

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing

Grundejer  
Vennervej 28  
6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
2. maj 2025  
Sagsnummer  
25-008733

## **VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til at anvende brugt støberisand under en ny stald**

Vennervej 28, 6950 Ringkøbing



© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune



Ringkøbing-Skjern  
Kommune

Åbnings- og telefontider  
Mandag 10.00-17.00  
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

## Indholdsfortegnelse

|    | <b>Emne:</b>                                           | <b>Side:</b> |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Ansøgning                                              | 4            |
| 2  | Kortlægning efter jordforureningsloven                 | 4            |
| 3  | Afgørelse                                              | 4            |
| 4  | Vilkår                                                 | 5            |
| 5  | Miljøteknisk vurdering                                 | 8            |
| 6  | Gyldighed og retsbeskyttelse                           | 14           |
| 7  | Offentliggørelse og Klagevejledning                    | 15           |
| 8  | Liste over modtagere af kopi af godkendelse            | 18           |
| 9  | Oversigtsplan og situationsplan – Bilag 1              | 19           |
| 10 | Erklæring fra entreprenør for udført arbejde – Bilag 2 | 20           |
| 11 | Lovgrundlag – Bilag 3                                  | 22           |

**Stamdata for virksomheden**

|                                                                            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Projektejer                                                                | Grundejer Vennervej 28, 6950 Ringkøbing                              |
| Virksomhedens/projektets adresse                                           | Vennervej 28, 6950 Ringkøbing                                        |
| Projektets kontaktpersoner<br>Projektejer:<br>Rådgiver, brugt støberisand: | Grundejer Vennervej 28, 6950 Ringkøbing<br>Dansk Miljørådgivning A/S |
| Projektets matrikelnummer                                                  | 2x Venner By, Velling                                                |
| Projektejers CVR-nr./P-nr.                                                 | 31818117                                                             |
| Listebetegnelse, godk.bek. 1027 /02-09-2024 med senere ændringer           | K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald                        |
| Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 2079/15-11-2021 med senere ændringer | Nej                                                                  |
| Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1027/02-09-2024 med senere ændringer       | Nej                                                                  |
| Omfattet af VVM, lovbek. 4 af 3. januar 2023                               | Ja, Bilag 2 punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.             |

|                                                          |                            |                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Sagsbehandler</b><br>Pernille Nielsen                 | <b>Telefon</b><br>99741721 | <b>Mail</b><br>pernille.nielsen@rksk.dk |
| <b>Kvalitetssikret af:</b> Yvonne Grandahl, Byg og Miljø |                            |                                         |

## 1 Ansøgning

Dansk Miljørådgivning A/S har, med ansøgning dateret 2. april 2025, på vegne af projektejer og grundejer, søgt om miljøgodkendelse til indbygning af brugt støberisand under en ny stald.

Projektet planlægges igangsat forår 2025.

Der søges om tilladelse til at genanvende ca. 2.300 m<sup>3</sup> brugt støberisand som bundsikring under en ny stald. Stalden skal opbygges som følger: ca. 12 cm støbt betongulv, 50 cm bakkesand, op til ca. 1,5-2,0 m støberisand og herefter rene materialer i form af intakte aflejringer.

Staldbygningen opføres i forlængelse af den eksisterende stald på nordvestsiden af den. Gulvkoten for eksisterende stald ligger i kote 4,2 m DVR90. Det eksisterende tilstødende terræn falder naturligt ca. 1-1,5 meter mod vest inden for projektområdet. Den nye stald vil få samme gulvkote som i den eksisterende stald. Lagtykkelsen af støberisandet vil derfor variere pga. det faldende terræn i projektområdet.

Støberisandet vil blive placeret over grundvandsspejlet.

Støberisandet erstatter anvendelsen af ikke fornybare råstoffer i form af sand fra råstofgrav.

## 2 Kortlægning i henhold til jordforureningsloven

Der gøres opmærksom på at tilladelsen sendes i kopi til Region Midtjylland, der er myndighed mht. at afgøre hvorvidt arealet, hvor støberisandet indbygges, vil blive kortlagt som forurenat på vidensniveau 2 jf. § 5 i jordforureningsloven<sup>1</sup>.

En kortlægning efter jordforureningsloven vil give anledning til en notering i matrikelregisteret, så det fremover vil fremgå heraf, at der findes forurenat jord på matriklen. Kortlægningen vil bla. medføre restriktioner for områdets fremtidige anvendelse, og i forbindelse med fremtidig bortskaffelse af jord fra arealet.

## 3 Afgørelse

### 3.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at indbygning af brugt støberisand under den nye stald ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

---

<sup>1</sup> LBK nr. 282 af 27/03/2017 om forurenat jord

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/ eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023".

### **3.2 Miljøgodkendelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3.

## **4 Vilkår**

### **4.1 Generelt**

- 4.1.1 Projektet skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 4.1.2 Denne godkendelses vilkår skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører udlægningen af støberisandet og etablering af stalden, samt efterfølgende vedligeholdelse.
- 4.1.3 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

## 4.2 Beredskab

4.2.1 Ved driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre forurening af omgivelserne med støberisand eller indholdsstofferne heri, skal virksomheden straks:

- forsøge at afværge situationen
- forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld/driftsforstyrrelser skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

## 4.3 Indretning af drift

### Indbygning og afdækning

4.3.1 Der må indbygges maksimalt 2.300 m<sup>3</sup> brugt støberisand i det ansøgte projekt, svarende til maksimalt 3.000 tons brugt støberisand.

4.3.2 Der må anvendes følgende typer til indbygning i projektet:

- Brugt støberisand fra Ferrodan A/S (i alt ca. 2.300 m<sup>3</sup>).

4.3.3 Viser det sig, efter afrømning af fyldlag, muldlag og eventuelt ikke-bæredygtigt lerlag, at der er behov for mindre brug af sand, skal mængden af støberisand reduceres således at der ikke anvendes mere støberisand end nødvendigt.

4.3.4 Støberisandet skal indbygges på en sådan måde, at der til enhver tid er mindst 1 meter fra maksimal grundvandsstand til undersiden af indbygget støberisand.

4.3.5 Tykkelsen af laget af støberisand må maksimalt være 2,0 meter under betongulvet i stalden.

4.3.6 Støberisandet skal indbygges under et støbt betongulv, som er dimensioneret til den last det udsættes for.

4.3.7 Støberisandet skal indbygges med en afstand på mindst 1 meter til yderkant af staldens betongulv. Alternativt skal staldens randfundament føres til bund af støberisand-laget.

4.3.8 Afstanden fra indbygningsstedet til enkeltindvindingsanlæg for vandforsyning hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet (typisk private husholdningsboringer), skal være mindst 30 meter.

4.3.9 Under selve indbygningen af støberisandet skal der ske sikring imod spredning af støberisandet og de forurenende stoffer som findes i støberisandet.

Sikringen skal bl.a. ske ved at:

- Der må ikke ske støvflugt i forbindelse med indbygningen eller oplagring. Dette skal forhindres, f.eks. ved overdækning med presenning.

- Belægning i form af beton, skal være etableret senest 60 dage efter udlægningen af støberisandet er påbegyndt.

#### 4.3.10 Støberisandet kan midlertidigt oplagres ved indbygningsstedet.

Midlertidig oplagring skal ske på et lag af rent sand, med en tykkelse på mindst 10 cm, og med overdækning af støberisandet med presenninger eller tilsvarende fast overdækning, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden, dvs. Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune.

#### 4.3.11 Hvis støberisandet oplagres midlertidigt mere end 3 måneder, skal tilsynsmyndigheden, dvs. Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, underrettes skriftligt for accept.

### 4.4 Forureningsbegrænsning

#### Støv

#### 4.4.1 Oplagring og håndtering af støberisandet må ikke give anledning til støvgener uden for projektområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

### 4.5 Egenkontrol

#### 4.5.1 Tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, skal før udlægningen af støberisandet igangsættes orienteres skriftligt om tidsplanen for gennemførelse af projektet, herunder start- og slutdato for udlægning af støberisandet.

Sker der ændringer i tidsplanen for projektet, skal Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, orienteres skriftligt.

#### 4.5.2 Tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, skal før udlægningen af støberisandet igangsættes tilsendes:

- fuldt antal analyserapporter for støberisandet, dvs. én analyserapport pr. 500 m<sup>3</sup> brugt støberisand.

Såfremt en analyserapport viser væsentlig afvigelse i indholdsstoffer kan tilsynsmyndigheden afvise partiet.

#### 4.5.3 Der skal foretages en autoriseret indmåling i forhold til DVR 90 (f.eks. ved landinspektør) af top- og bundkote for bundopbygningen med brugt støberisand. Indmålingen skal fremgå af et kortbilag, som skal indsendes i færdigmeldingen jf. vilkår 4.5.4.

Bundkoten for indbygget støberisand må ikke ligge dybere end:

- Kote + 1,5 DVR 90

#### 4.5.4 Efter projektet er udført, skal der fremsendes en færdigmelding til tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Færdigmeldingen skal indeholde de oplysninger som fremgår af bilag 2 inklusiv indmåling af

top- og bundkote jf. vilkår 4.5.3, og fremsendes til Byg og Miljø senest 4 uger efter projektet er afsluttet.

Ringkøbing-Skjern Kommune videresender oplysningerne om projektet til Region Midtjylland. Region Midtjylland vil herefter tage stilling til eventuel kortlægning af arealet efter Jordforureningsloven.

## **4.6 Ophør**

- 4.6.1 Hvis stalden og dermed betongulvet og randfundamentet, eller dele heraf, opbrydes og fjernes skal støberisandet genopgraves.
- 4.6.2 Hvis støberisandet på et tidspunkt genopgraves skal det bortskaffes efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger.

## **5 Miljøteknisk vurdering**

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårene omfatter aktiviteterne slaggebehandling udendørs, slammineraliseringsanlæg samt neddeling af bygge- og anlægsaffald. Standardvilkårene omfatter ikke anvendelse af støberisand under bygninger.

I det følgende beskrives bemærkninger og begrundelser for hvilke vilkår der er opstillet.

### **5.1 Lokalisering**

Stalden anlægges i forbindelse med eksisterende landbrug, som er beliggende i landzone. Der er ca. 120 m til nærmeste nabo.

Indbygningsstedet ligger i et område uden drikkevandsinteresser. Indbygningsstedet er ikke beliggende i et indvindingsopland til alment vandværk. Der er ca. 210 m til nærmeste boring (DGU nr. 93.543), som er en markvandingsboring nordøst for indbygningsstedet. Nærmeste vandværksboring er beliggende mere end 4 km øst for indbygningsstedet.

Grundvandsspejlet ligger ifølge boringsoplysninger for DGU-nr. 93.543 i kote -1,1 DVR90, svarende til ca. 4 meter under terræn.

Af kommunens oplysninger fremgår, at der er en opadrettet gradient mellem det øvre sekundære grundvandsmagasin og det nedre primære grundvandsmagasin i projektområdet.

Terrænet i projektområdet er ifølge oplysningerne i ansøgningen beliggende i kote 3-4 m DVR90.

Det er oplyst i ansøgningen, at i forbindelse med de to udførte prøveboringer, som er ført til 1,7 og 2,0 m u.t., er der ikke truffet vandførende lag.

Der er ca. 600 meter til Nørby Landkanal og Venner Å, som er et målsat vandløb, der er beliggende nord for indbygningsstedet. Derudover er der henholdsvis ca. 250 meter og 480 meter til et ikke navngivent vandløb/grøft beliggende syd for indbygningsstedet og Nørby Bæk beliggende nord for indbygningsstedet. Nærmeste § 3 beskyttede naturtype er en sø, der er beliggende ca. 520 meter nordvest fra indbygningsstedet.


## 5.2 Indretning og drift

### Indbygning

Støberisandet anvendes som erstatning for rent sand fra råstofgrav, som sandpude under en ny stald på ca. 1.770 m<sup>2</sup>. Det er i ansøgningen oplyst, at stalden opbygges som følger: ca. 12 cm støbt betongulv, 50 cm bakkesand, op til maks. 2,0 m støberisand og herefter intakte jordlag.

Staldbygningen opføres i forlængelse af den eksisterende stald på nordvestsiden af den. Gulvkoten for eksisterende stald ligger i kote 4,2 m DVR90. Det eksisterende tilstødende terræn falder naturligt ca. 1-1,5 meter mod vest inden for projektområdet. Den nye stald vil få samme gulvkote som i den eksisterende stald. Lagtykkelsen af støberisandet vil derfor variere pga. det faldende terræn i projektområdet.

Principskitse fra ansøgningen:

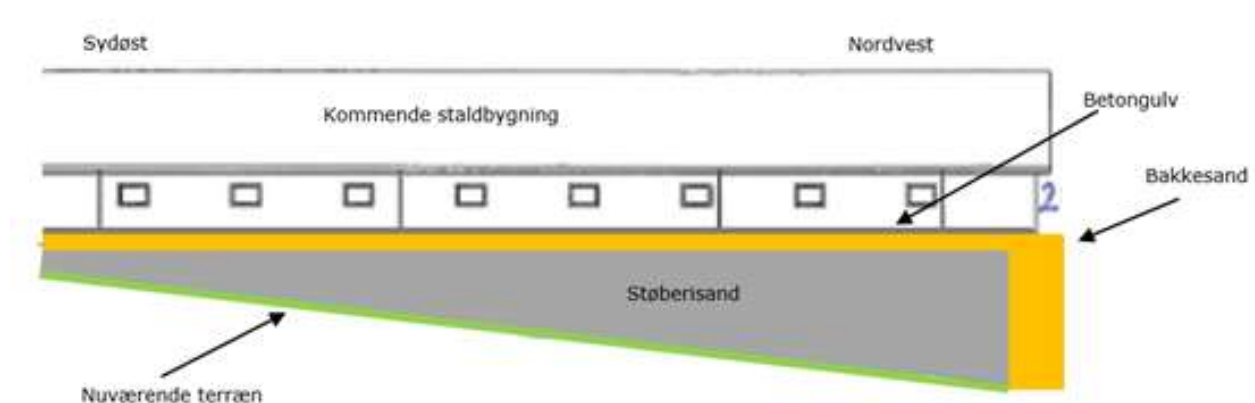

Der vil blive afgravede ca. 0,5-1,5 m muld forinden opbygning af stalden.

Kommunen har fastsat vilkår om, at der skal være en minimumsafstand på 1 meter fra den maksimale grundvandsstand til støberisandet.

### Støberisandet

Der er søgt om at indbygge ca. 2.300 m<sup>3</sup> brugt støberisand i sandpuden under stalden. Støberisandet leveres fra Ferrodan A/S.

Ferrodan er et jernstøberi med en produktion hvor der støbes i forme bestående af henholdsvis vådsand og furandsand.

Det brugte støberisand er overskudssand fra produktionen og består af ca. 79% fra vådsandstøbningen, ca. 18% fra furanstøbningen og ca. 3% fra kernesand. Støberisandet er sort pga. der er tilsat kulmel til vådsandet.

Overskudssandet fra produktionen genereres dels fra udslagningen og slyngrensning af støbegodset og dels fra filterstøv og overskudssand.

Der er udarbejdet en rapport for genanvendelse af overskudssand, karakterisering af overskudssand fra Ferrodan A/S, dateret 2. februar 2011. I rapporten er redegjort for hvor i produktionen der genereres overskudssand, relevante analyseparametre og sandets indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Analyseresultater fra karakteriseringsrapporten fremgår af nedenstående tabel sammen med de analyseresultater, der er indsendt i ansøgningen.

DMR har den 19. marts 2025 udtaget fem blandeprøver fra et midlertidigt oplag af støberisand, som opbevares i en hal hos Ferrodan A/S på Støberivej 5 i Skjern, og som forventes at være tilsvarende, det parti som ønskes nyttiggjort under stalden på Vennervej 28, 6950 Ringkøbing. Der er udtaget og analyseret én blandeprøve pr. 500 m<sup>3</sup>. Prøverne er analyseret for kontrolparametrene totalindhold af kulbrinter, seks metaller og 7 PAH'er.

| Stofnavn                                     | Jordkvalitets-kriterie <sup>2</sup> | Afskærings-kriterie <sup>3</sup> | Karakteriseringsrapport, 2/2-2011 | BL1-BL5 <sup>4</sup> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                              | mg/kg TS                            | mg/kg TS                         | mg/kg TS                          | mg/kg TS             |
| pH                                           | -                                   | -                                | 7,4 – 9,4                         | -                    |
| C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> kulbrinter   | 25                                  | -                                | <5 – 20                           | 8,9 - <b>42</b>      |
| >C <sub>10</sub> -C <sub>15</sub> kulbrinter | 40                                  | -                                | -                                 | 15- <b>110</b>       |
| >C <sub>15</sub> -C <sub>20</sub> kulbrinter | 55                                  | -                                | -                                 | 5,4 - 20             |
| C <sub>10</sub> -C <sub>25</sub> kulbrinter  | -                                   | -                                | 32 – 75                           | -                    |
| C <sub>20</sub> -C <sub>35</sub> kulbrinter  | 100                                 | 300                              | -                                 | 42 - <b>580</b>      |

<sup>2</sup> Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie, er den værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssig forsvarlig.

<sup>3</sup> Miljøstyrelsens afskæringskriterium angiver det niveau, hvorover der skal foretages fuldstændig afskæring fra jorden, så befolkningen ikke udsættes for den forurenede jord.

<sup>4</sup> Resultater fra analyserapporter i ansøgningen.

|                                                |     |      |                       |                              |
|------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|------------------------------|
| C <sub>25</sub> -C <sub>35</sub><br>kulbrinter | -   | -    | 150 – 230             | -                            |
| Sum af<br>kulbrinter                           | 100 | -    | <b>190 – 310</b>      | 94 - <b>730</b>              |
| Sum BTEX                                       | -   | -    | <0,2 – 0,47           | -                            |
| Benzen                                         | 1,5 | -    | ikke påvist           | -                            |
| Toluen                                         | -   | -    | ikke påvist -<br><0,1 | -                            |
| Phenol                                         | -   | -    | 0,17 - 0,29           | -                            |
| Cresoler                                       | -   | -    | 0,29 – 0,66           | -                            |
| Xylenoler                                      | -   | -    | <0,10                 | -                            |
| Naphthalen                                     | -   | -    | 0,14 – 4,2            | -                            |
| Sum af PAH                                     | 4   | 40   | 0,28 – 0,56           | Ingen<br>parametre<br>påvist |
| Benzo(a)pyren                                  | 0,3 | 3    | 0,03 – 0,05           | <0,01                        |
| Dibenz(a,h)ant<br>hracen                       | 0,3 | 3    | 0,02 – 0,14           | <0,01                        |
| Chrom (III +<br>VI)                            | 500 | 1000 | 58 – 140              | 4,8 - 65                     |
| Zink                                           | 500 | 1000 | 35 – 53               | 13-77                        |
| Bly                                            | 40  | 400  | 8,0 – 15              | 1,8-3,9                      |
| Kobber                                         | 500 | 1000 | 36 – 350              | 5,3 - 56                     |
| Cadmium                                        | 0,5 | 5    | <0,025 –<br>0,07      | 0,066 – 0,47                 |
| Nikkel                                         | 30  | 30   | <b>65 – 110</b>       | 3,2 - 26                     |
| Molybdæn,<br>uorganisk                         | 5   | -    | <b>5,2 – 9,7</b>      | -                            |

Det fremgår af tabellen, at støberisandet har et indhold af forurenende komponenter, der hovedsageligt ligger under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for de analyserede stoffer. Dog er der et forhøjet indhold af Total-kulbrinter, nikkel og molybdæn. I prøverne fra det aktuelle støberisand, der er indsendt i ansøgningen, er gennemsnit for indholdet af total-kulbrinter 275 mg/kg TS, som er højere end jordkvalitetskriteriet. Der er ikke konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for indhold af tungmetaller i de analyserede støberisandsprøver i ansøgningen.

Indholdet af kulbrinter stammer fra kulmel der tilsættes til vådsandet og det forhøjede molybdæn- og nikkelindhold skyldes tilstedeværelsen af rester af stålhagl, som er anvendt til rensning af støbegodset i slyngrenseren.

### 5.3 Forureningsbegrænsning

#### Støj

I forbindelse med udlægning og opbygning af bundsikring med støberisandet, er der aktiviteter med tilkørsel og håndtering af materialer. Kommunen vurderer, at støj i forbindelse med etablering af indbygningen er af samme omfang og karakter som ved anvendelse af tilsvarende primære råstoffer. Der er derfor ikke sat særlige vilkår herom.

Støj i anlægsfasen vil være reguleret af Ringkøbing-Skjern Kommunes "Forskrift for støv-, støj- eller vibrationsfrembringende, midlertidige aktiviteter".

I driftsfasen vil der ikke være støjgener i forbindelse med det indbyggede støberisand, som denne godkendelse udelukkende omfatter.

#### Luft / Støv / Lugt

Der er fastsat vilkår om, at der må ikke ske støvflugt i forbindelse med indbygningen eller oplagring af støberisandet. Det vurderes, at der dermed sikres, at der ikke vil være væsentlige støvgener i anlægsfasen.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Anvendelsen af brugt støberisand til indbygning under en ny stald vurderes ikke at være følsom arealanvendelse, idet der her tænkes på jord ved institutioner for børn, boliger og køkkenhaver.

Da der er tale om en indbygning af støberisand under støbt betongulv til en stald, der skal benyttes til eksisterende landbrug, er der ikke gennemført en risikovurdering af anvendelsen af støberisandet i forhold til indeklimaet.

Det fremgår af oplysningerne i ansøgningsmaterialet:

- at støberisandet har et indhold af kulbrinter, molybdæn og nikkel over jordkvalitetskriterierne og et indhold af nikkel over afskæringskriteriet.

Det fremgår af sagsmaterialet, at indbygningen af støberisand foretages, så der er minimum 2 m mellem det førstkomende grundvandsspejl og undersiden af støberisandet. Det forventes på den baggrund, at der ikke vil ske forurening af det sekundære grundvand. Infiltration af overfladevand gennem støberisandet bliver begrænset af det støbte betongulv og stalden som helhed.

Kommunen vurderer, at anvendelsen af støberisand i det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, og at indbygningen er miljømæssig forsvarlig.

### Spildevand og overfladevand

Der skal ansøges særskilt om tilladelse til håndtering af overfladevand.

### Affald

Der er stillet vilkår om bortskaffelse af støberisandet i forbindelse med en evt. nedbrydning af stalden eller dele heraf.

## **5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter**

### Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 300 m fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som er udpeget som EF-habitatområde (H62), EF-fuglebeskyttelsesområde (F43) og Ramsarområde (R2).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af afstanden til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

### Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.

- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023" (Habitatbekendtgørelsen).

## 5.5 Egenkontrol

Der er fastsat vilkår om, at der skal foretages en autoriseret indmåling af top- og bundkote for bundopbygningen med brugt støberisand. Ligeledes er der fastsat vilkår om færdigmelding af projektet, hvor indmålingen skal fremgå.

## 5.6 Vurdering af renere teknologi

Anvendelsen af brugt støberisand under bygninger er ikke omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår.

Generelt er det bedst tilgængelig teknik (BAT) at mindske forbruget af råstoffer og anvende teknikker, der minimerer affaldsmængden. Det vurderes derfor, at være bedst tilgængelige teknik at nyttiggøre brugt støberisand som alternativ til anvendelse af råstoffer.

Det vurderes, at når vilkår i miljøgodkendelsen følges, vil der være anvendt bedst tilgængelige teknik for at begrænse påvirkninger af grundvand og overfladevand.

# 6 Gyldighed og retsbeskyttelse

## 6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

## 6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 3 "Afgørelse".

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

## 7 Offentliggørelse og klagevejledning

### 7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) under informationer den 5. maj 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

### 7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 2. juni 2025**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Du logger på med MitD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 2. juni 2025**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Pernille Nielsen



Og



Yvonne Grandahl

## 8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Dansk Miljørådgivning A/S, [aso@dmr.dk](mailto:aso@dmr.dk)

Region Midtjylland, Miljø, [miljoe@ru.rm.dk](mailto:miljoe@ru.rm.dk)

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, [ringkoebing-skjern@dn.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [lbt@sportsfiskerbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerbundet.dk)

Friluftsrådet Midt-Vest, [fr@friluftsraadet.dk](mailto:fr@friluftsraadet.dk)

DOF Vestjylland, [DOFvestjylland@DOF.dk](mailto:DOFvestjylland@DOF.dk)

## 9 Oversigtsplan og situationsplan – Bilag 1



Oversigtsplan og situationsplan fra ansøgningen

## **10 Erklæring fra entreprenør for udført arbejde – Bilag 2**

Se næste side.



Ringkøbing-Skjern Kommune

**Byg og Miljø**  
**Ringkøbing-Skjern Kommune**  
**Smed Sørensens Vej 1**  
**6950 Ringkøbing**

**Færdigmelding for anvendelse af støberisand, kommunens journal 25-008733**

Det meddeles herved, at udlægningen af støberisandet i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse af 2. maj 2025,

*"VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til at anvende brugt støberisand under en ny stald, Vennervej 28, 6950 Ringkøbing"*

er afsluttet.

Der er anvendt .....m<sup>3</sup>/ .....tons brugt støberisand fra Ferrodan A/S til projektet.

Støberisandet er indbygget med en indbygningshøjde på .....meter.

Støberisandet er indbygget i kote .....(DVR90 for undersiden af laget) til kote ..... (DVR90 for oversiden af laget).

***Udstrækning og placering af det gennemførte projekt skal indtegnes målfast på kort vedlagt færdigmeldingen sammen med indmålingen af top- og bundkoter for støberisandet.***

Følgende firma har udført arbejdet:

|  |
|--|
|  |
|--|

Udfyldes af indehaver af tilladelsen:

---

Dato

Underskrift

**HUSK KORTBILAG**

## 11 Lovgrundlag - Bilag 3

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøbeskyttelsesloven).

Lov om forurennet jord, lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 (jordforureningsloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15. december 2016 (restproduktbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).


Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6 af 1998 om oprydning på forurenede lokaliteter.

Jordkvalitetskriterierne fremgår af afsnit 6.5 og seneste ændringer dateret juli 2021 fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter nr. 6/ 2008

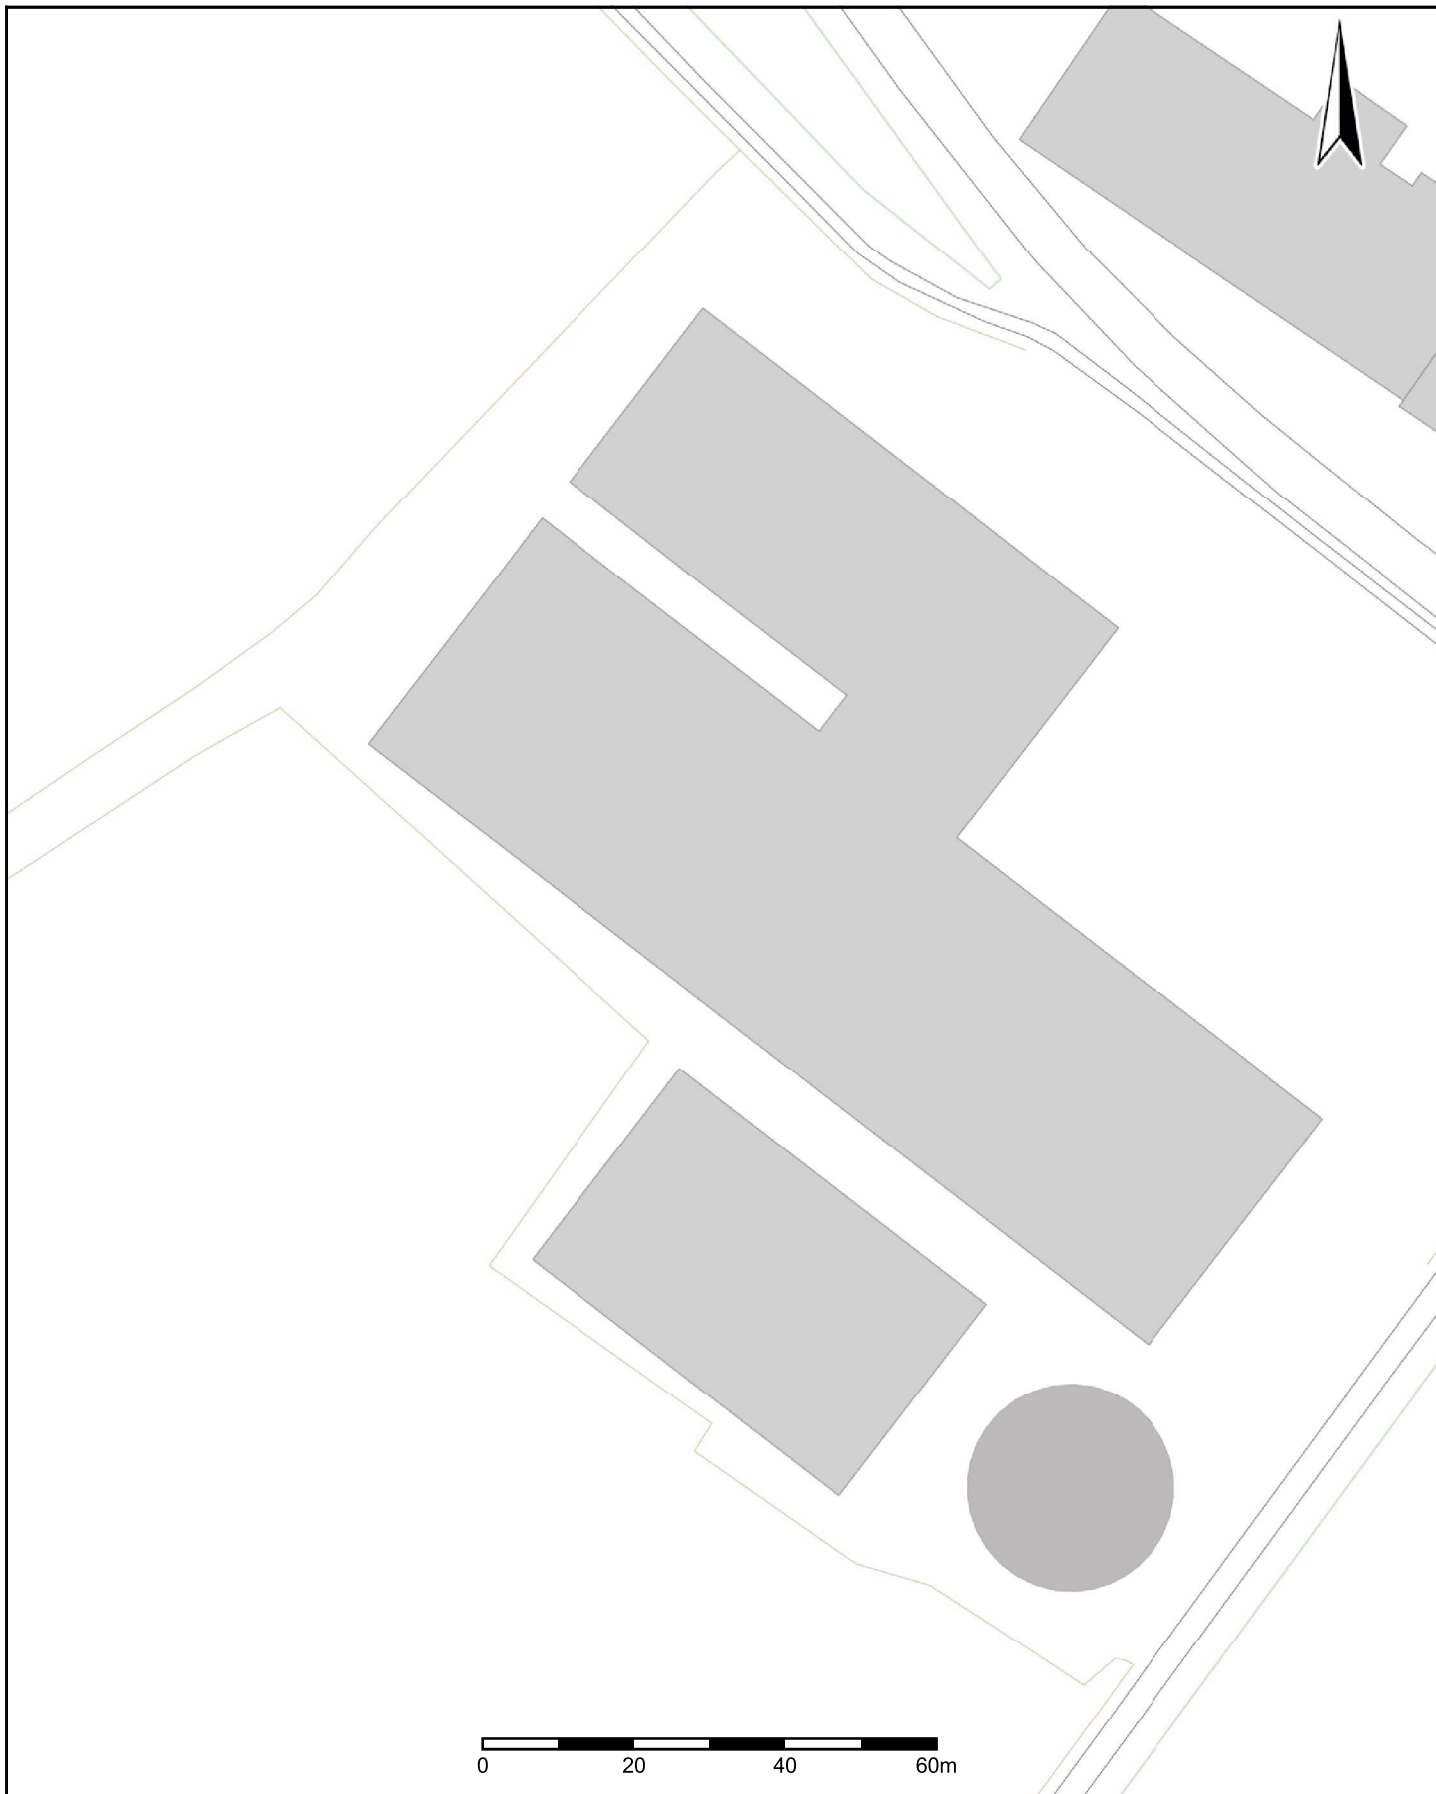

|                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ringkøbing-Skjern Kommune</b><br>Land By og Kultur |                  | Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing<br>Tlf.: 99 74 15 15www.rksk.dk                                                                                                             |
| Vedr.:<br><br><b>Vennervej 28, 6950 Ringkøbing</b>                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                              |
| Dato: 28.04.2025                                                                                                                          | J.nr.: 25-008733 | © Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune<br>Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune<br>Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug |
| Målforhold: 1:1000                                                                                                                        | Sagsbeh.: PNIEL  |                                                                                                                                                                              |