



Per Davidoff Maskinfabrik A/S
V. Kolbyesvej 13
4930 Maribo

Udvalget for Teknik og MNiljø

ARKIV

J. nr.: 09.02.01 G 01 1/93
Dato: 10. juni 1996

Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloaksystem efter Miljøbeskyttelsesloven kap. 4

Tilladelsen til afledning af spildevand meddeles på følgende vilkår:

6.1 Virksomhedens spildevand skal overholde nedenstående grænseværdier:

Kontrolvariabel	Kravværdi	Metode
Mineralsk olie	< 50 mg/l	DS 208 R
Fedt	< 100 mg/l	DS 208 R
Detergenter (total)	10 mg/l	DS 237
pH	6,5 - 9,0	DS 287
Temperatur	< 30 °C	
Crom (total)	0,1 mg/l	DS 284
Kobber	0,1 mg/l	DS 263
Nikkel	0,1 mg/l	DS 263

6.2 Overfladevand skal afledes via det kommunale regnvandssystem.


6.3 Sanitetsspildevand skal afledes til det offentlige kloaksystem i.h.t. den for virksomheden godkendte kloakplan.

6.4 Afledning af spildevand må ikke medfører gener for driften af det offentlige spildevandsanlæg.


6.5 Til kontrol af om grænseværdierne angivet i vilkår 6.1 er overholdt, skal der på tilsynsmyndighedens forlangende udtages flowproportionale ugeprøver, dog max. 2 gange årligt. Prøven skal tages, mens virksomheden er i normal drift. Prøveudtagning og analyse skal udføres af et firma/laboratorium, som på forhånd er godkendt af tilsynsmyndigheden.

- 6.6 Konstanter der overskridelser af de i vilkår 6.1 angivne grænseværdier, kan tilsynsmyndigheden til sikring af, at grænseværdierne efterfølgende overholdes, kræve ekstraordinære prøveudtagninger og analyser af de overskredne parametre ud over de 2 gange årligt, der er angivet i vilkår 6.5.
- 6.7 Virksomheden skal afholde alle udgifter i forbindelse med prøveudtagning og analyse.

Maribo den 10. juni 1996

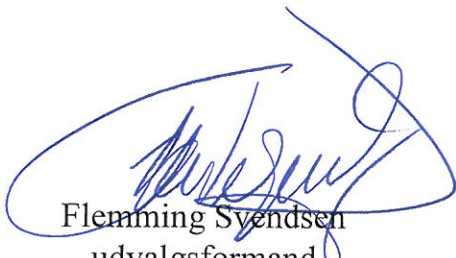

Flemming Svendsen
udvalgsformand



Jørn Lavtsen
teknisk chef

Kopi sendt til: Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Tværgade 2, 4800 Nykøbing F.