



Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby.

Tidspunkt: 09-07-2024 11:04:52
Målestoksforhold: 1:10000

Screening af etablering af anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald

Screeningen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	Etableringen omfatter en ny anlagt befæstet plads på 2100m² til modtagelse af kat 1 jord, neddelt kompost, bioaske og Vermiculite. Virksomheden producerer forskellige udgaver af jordforbedrende færdigprodukter, kaldet harpet muld og vækst muld, som produceres ved at bearbejde (solde) og blande de førnævnte fraktioner i forskellig ratio. De færdige produkter vil blive solgt til erhvervskunder. Hele pladsens areal er støbt og indhegnet. Af CE-godkendte entreprenørmaskiner vil der på pladsen være en diesel gummihjulsælser og et dieseltrukket Power Screen (sorteringsanlæg). Der vil blive placeret en 1200 liter plasttank med brændstof til maskinerne på pladsen. Lastvogne vil have til og frakørsel vil foregå via eksisterende vej til Thistedvej. Alt Kat 1 jord kommer altid over jordweb, kompost kommer fra Nordværk i Ålborg Øst, bioasken kommer fra forskellige varmegværker i Jylland, vermiculite indkøbes fra forhandlere. Oplæringstiden vil være på max 2 dage så fraktionerne vil ikke blive overdækket ikke.
Navn og adresse på bygherre:	Kim Heden Simonsen Tranum Engevej 157 9460 Brovst mail: Bigbag@live.dk

	tlf. 27842416
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Kim Heden Simonsen Tranum Engevej 157 9460 Brovst mail: Bigbag@live.dk tlf. 27842416
Projektets placering:	Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby. Lindholm By, Lindholm 57m Lindholm Industripark (Erhvervsområde)
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok:	 Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby. Tidspunkt: 09-07-2024 11:04:52 Målestoksforhold: 1:10000

Kortbilag i målestok:

Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i Miljøvurderingsloven			X	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1) XXXXX
Anlægget er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven		X		-11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:			X	2100m ²
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			X	Hg Ejendomsudlejning ApS
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :			X	Hele de 2100m ² af pladsen er anlagt og befæstet med beton. Der er ingen bebyggelse.
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:			X	Ikke relevant. Der er ikke bygninger på anlægget.
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	Virksomheden ligger i erhvervsområde og vil sammen med andre virksomheder i området kunne bidrage med kumulativ støj. Det er vurderet at støjniveauet for erhvervsområder kan overholdes.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				

1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:				
- Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:				- 250 ton Kat 1 jord, 100 ton kompost, 100 ton bioaske, 50 ton vermiculite. - 50 ton Beton/tegl. - 200 ton færdigvare i form af harpet muld og vækst muld.
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:				250 ton Kat 1 jord, 100 ton kompost og 100 ton bioaske.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:			X	
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			X	
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:				
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen:				Der er ingen affald i og med alt benyttes til at producere færdigprodukter.
- Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:				
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				
Forurening og gener:				
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X	
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			X	
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X	
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimæændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimæændringer:			X	
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			X	

Kommentar [MJ1]: Overfladevand fra bioasken skal undersøges i forhold til miljøfremmede stoffer.

2. Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X		
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	
Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dettes undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			X	
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:				
2.6 Kystområder og havmiljøet:			X	
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:				
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter. Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter				
2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):				
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen				
Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:				

3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			X	Der forventes ikke en negativ indvirkning i rummelig eller størrelsesmæssig forstand.
3.2 Indvirkningens art:			X	Der forventes ikke væsentlige negative effekter på miljøet ved projektets etablering og drift.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	Der forventes ikke en grænseoverskridende effekt.
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			X	Indvirkningen vurderes til at være ikke-intens og ikke-kompleks.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:			X	Indvirkningen vurderes til at være ikke-sandsynlig.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			X	Hvis virksomheden lukker, ville oplagene skulle fjernes og arealet vil kunne tilbagelægges til oprindelige status.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	Der vurderes ikke at være en væsentlig kumulativ påvirkning sammen med andre eksisterende eller godkendte projekter.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			X	Hvis vilkår overholdes i miljøgodkendelsen, vurderes det at muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne er varetaget.
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:				Aalborg kommune antager på baggrund af den foreliggende ansøgning, og kommunens viden om virksomheden, og området hvor oplag og drift skal foregå, at virksomhedens art, dimensionering og placering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal ikke indsendes en miljøkonsekvensvurdering.

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen skal offentliggøres: (Afgørelse og screening skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside ved offentliggørelse)



37.0 m

64.0 m

Kompost

Sand

Blo aske

Harpet muld

Vækst muld

Kat 1 jord

Sorterings anlæg

29.0 m

63.0 m



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8377
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024-021716
Indsendelse nr.: 2 (30-06-2024 11:16)

Projekt: Lufthavnsvej 25

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3284300
Matrikler: Matrikel nr.: 57m, Ejerlav: Lindholm By, Lindholm

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim Heden Simonsen CVR: 44012863 (Indsendt af)	Projektejer	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst Bigbag@live.dk +45 27842416

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

44012863 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

P-nummer

1029256825 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

Tranum Engevej 157
9460 Brovst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Kim Heden Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Virksomhedens navn	Kim H Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	Lindholm By, Lindholm 57m
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Kim Heden Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Telefonnummer	+45 27842416
Mailadresse	Bigbag@live.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Hg Ejendomsudlejning ApS
Adresse	Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby
Mailadresse	henrik@lgm.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slammineraliseringsanlæg

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejktvand.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner.

				– Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.										
		Affald		– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.										
		Andet		– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.										
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares		<table><tr><th>Væsentligste miljøforhold</th><th>Kilder til forurening eller gene</th></tr><tr><td>Støj</td><td> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere. </td></tr><tr><td></td><td> – Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning. </td></tr><tr><td>Luftforurening</td><td> – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation. </td></tr><tr><td>Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand</td><td> – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse </td></tr></table>	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene	Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.		– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.	Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse	
Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene													
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.													
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.													
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.													
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse													

			med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

UDFYLDT

Det er ny anlæg, vi vil sorter kat1 jord og blande det med bio aske og have/park kompost og sælge til erhvervs kunder.

Plads beskrivelse (2).png

UDFYLDT

Nei

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

UDFYLDT

Nei

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

Ja

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

1/6-2024

Eventuelle yderligere bemærkninger

Plads beskrivelse (2) (1).png

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Screenshot 2024-03-29 14.45.08 \(1\) \(1\).png](#)**Virksomhedens driftstid**

UDFYLDT

Redegørelse:

kl 7.00 til kl 16.00 alle hverdage.

kl 7.00 til 12.00 lørdage.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Udkørsel til Thistedvej af eksisterende udkørsel.

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over oplagets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Oplag: 100 ton bioaske, 100 ton kompost, 50 ton vermiculite, 250 ton Kat 1 jord. 200 ton færdigvare.

produktionkapaciteten er 40 ton i timen.

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

vi har kun en gummiged og et sorteringsanlæg.

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er ikke noget der kan forurene, da det kun er rene vare.

Anlæggets indretning

UDFYLDT

Redegørelse:

pladsen er sådan indrettet at der ikke er plads til store mængder, vi har alt vores materialer på støbt grund.

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Bassiner tilknyttet slammineraliseringsanlæg**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

vi håndtere ikke slam

Belægning og indretning af udendørs arealer

UDFYLDT

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?

støbt bund

Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?

støbt bund

Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?

støbt bund

Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?

støbt bund

Oplys om indretning med sump/grube, spildebakke, opsamlingskar og lignende eller afløb

vi servicere ikke materialerne på pladsen, og de vaskes heller ikke.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affald til modtagelse

UDFYLDT

Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.

bioaske, kompost, vermiculite, Kat 1 jord

Oplys om eventuel forurening i affaldet.

der er ingen

Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.

25000 ton kat 1 jord.

500 ton vermiculite.

10000 ton kompost.

3000 ton bioaske.

Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.

100 ton bioaske, 100 ton kompost, 50 ton vermiculite, 250 ton Kat 1 jord

Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.

i forskellige dynger på pladsen som vist på plads beskrivelsen.

Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

det er natur produkter, så det ligger udenfor.

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)

Råvaremodtagelse

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Kat 1 jord kommer altid over jordweb, kompost kommer fra Nordværk i Ålborg Øst, Bioasken kommer fra forskellige varmeværker i jylland.

Affaldsanlæggets produktion

UDFYLDT

Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.

der er en diesel trukket Power Screen (sorteringsanlæg) en diesel gummiged. der kommer en plasttank til brændstoff på pladsen når vi går igang.

Oplys om, hvad der neddeles og sorteres

kat 1 jord

Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres

med sorteringsanlæg

Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.

det er vist på kortet

Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.

7-16

Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden

ingen

Oplys om brændselstype

Diesel

Angiv maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

1200 liter

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

indrettet så det er adskilt.

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalkrot, der ikke kan afgive olie?

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalkrot?

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?

det håndter vi ikke

Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?

støbt bund

Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?

vi vasker ikke på pladsen, men hos Kingo Recykling i Ålborg Øst

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer det har vi ikke

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Kat 1 jord	25000	250	vægt
kompost	10000	100	vægt
bioaske	3000	100	vægt
vermiculite	500	50	vægt

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

kompost kommer fra Nordværk i Ålborg, Bioaske kommer fra Varmeværker, kat 1 jord kommer fra forskellige entreprenører. oplageringstiden er max 2 dage så det overdækkes ikke.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

vi sørger for materialerne er blandet så de ikke støver eller sviner unødvendigt.

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 2	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 3	Ikke relevant	Mineraliseringsbassinerne skal beplantes med tagrør, pil eller andre plantetyper, der er velegnede til opgaven.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 4	Ikke relevant	Mineraliseringsbassinernes bund og sider skal beklædes med en vandtæt membran, der skal overholde retningslinierne i DS/INF 466 for så vidt angår materiale, udlægning, sammensvejsning, rørgennemføring og tæthedskontrol. Datablade og kontroljournaler skal føres i henhold til DS/INF 466. Disse skal være tilgængelige ved tilsyn.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 5	Ikke relevant	Membranens over- og undersider skal beskyttes mod mekanisk overbelastning, f.eks. ved afdækning med geotekstil. Oven på membranen skal der etableres afvandringsdræn for afledning af rejektvand.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 6	Ikke relevant	Med henblik på at kunne monitorere membranens tæthed skal der etableres f.eks. et kontroldrænsystem under anlægget, som udleder til prøvetagningsbrønd eller -brønde, et elektronisk varslingsystem umiddelbart under membranen, grundvandsmonitoring el.lign. Et evt. grundvandsmonitoringssystem skal omfatte minimum tre boringer (én opstrøms og to nedstrøms) med muligheder for udtagning af grundvandsprøver i det overfladenære grundvandsmagasin.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 7	Ja	Anlægget skal indrettes, så der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 8	Ikke relevant	Virksomheden må kun modtage og opbevare de herunder anførte slamarter og -fraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table><tr><th>Slamfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>Bassin nr.</th><th>Tidspunkt for tømning af oplag [Kan fastsættes af godkendelses- myndigheden]</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td><td></td></tr></table>	Slamfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Bassin nr.	Tidspunkt for tømning af oplag [Kan fastsættes af godkendelses- myndigheden]				Etc.		
Slamfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Bassin nr.	Tidspunkt for tømning af oplag [Kan fastsættes af godkendelses- myndigheden]									
Etc.											
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 9	Ikke relevant	Udpumpning af slam i anlægget skal indrettes på en måde, så plaskestøjen er minimal.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 10	Ikke relevant	Ved tømning af bassinerne skal det sikres, at der ikke graves ned i drænlaget, eller at der sker beskadigelse af geotekstil eller membran.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 11	Ja	Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.									
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 12	Ikke relevant	Køretøjer skal rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer, inden de forlader anlægget.									
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.									
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]							
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]										

		-...	
		-...	
		Etc.	
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:
vi har ikke brændsel til noget

Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald

UDFYLDT

Oplys for hvilke arbejdsprocesser der er luftafkast

der er ikke luft afkast.

Oplys om støvfrembringende aktiviteter

når der er tørt kan det støve, men der blander vi produkterne så de er fugtige.

Oplys om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger

Oplys om indretning og placering af eventuelle vandings- eller sprinklersystem(er).

Oplys om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter

Oplys om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Luftafkast fra oplag

UDFYLDT

Redegørelse:

der er ikke luftkast fra produkterne, det er produkter der ikke har lugt gener.

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 13	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 14	Ja	Driften af anlægget må ikke give anledning til dannelse og spredning af aerosoler indeholdende smittekim i et omfang, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt generende for omgivelserne.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10	Ikke relevant	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11	Ikke relevant	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12	Ikke relevant	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

det er ikke relevant, da produkterne suger vandet

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er støbt på hele pladsen

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er ikke spildevand

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

der er ikke afstrømning eller afløb, det er en eksisterende plads.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

alm diesel dreven maskiner, der er ce godkendt

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
------------	-------------------	--------

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
beton/tegl	500	ton

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

affaldet (beton/tegl) køres til JRG i Ålborg Øst og genanvendes

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
beton/tegl	50 ton	500 ton	

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over oplagets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Forslag til vilkår for jord og grundvand**

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårside	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 15	Ikke relevant	Under anlæggets drift skal membranernes tæthed kontrolleres. De 2 første år efter etableringen og de 2 første år efter hver tømning skal kontrollen gennemføres 1 gang i kvartalet. Herudover skal kontrollen gennemføres halvårligt. Såfremt kontrolsystemet er baseret på kontroldrænen under membranen eller på grundvandsmonitoring, gennemføres kontrollen ved udtagning og analyse af dræn- og/eller grundvandsprøver. Prøverne skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, for indhold af Total-P, Total-N, klorid og E. Coli. Før slammineraliseringsbedet tages i brug, skal der på samme vis udtages og analyseres 2 prøver af drænvandet for at have et sammenligningsgrundlag for de prøver, der tages, når bedene er i fuld drift. [Godkendelsesmyndigheden kan i stedet for kravet om udtagning og analyse af 2 prøver til fastsættelse af et »før«-niveau indsætte grænseværdier for f.eks. drikkevand eller grænseværdier udarbejdet på basis af kendskab til lokal allerede eksisterende forurening i området.] Resultaterne af den gennemførte kontrol skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter, at kontrollen er gennemført, med angivelse af tidspunkt og lokalitet for kontrollen. [Efter 3 års drift med fuld belastning kan tilsynsmyndigheden ændre dette vilkår, hvad angår uvildig kontrol, analysefrekvens samt hvilke parametre der skal analyseres for.]
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 16	Ikke relevant	Hvis analyserne viser tegn på utæthed i membraner, skal virksomheden straks iværksætte supplerende undersøgelser for at klarlægge årsagen. Tilsynsmyndigheden skal underrettes og skaderne udbedres.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 17	Ikke relevant	Efter tømning skal bassinernes bund og sider inspiceres og eventuelle skader udbedres inden videre brug.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15	Ja	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16	Ikke relevant	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af

		olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17	Ikke relevant	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18	Ikke relevant	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19	Ikke relevant	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20	Ikke relevant	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtæg, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21	Ikke relevant	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22	Ja	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23	Ja	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24	Ikke relevant	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25	Ikke relevant	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 18	Ikke relevant	Mens anlægget er i drift, skal virksomheden som minimum foretage følgende vedligeholdelsesaktiviteter: – Hvert kvartal skal pumpesystem og kontrolsystemernes funktioner kontrolleres. – Én gang årligt skal der foretages inspektion af brønde. – Pumper og andre mekaniske installationer skal vedligeholdes og serviceres efter fabrikantens anvisninger. – Der skal foretages spuling af dræn- og andre rørledninger efter behov. Aktiviteterne registreres i driftsjournalen.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 19 - Driftsjournal	Ikke relevant	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Årligt tilførte slammængder til de enkelte bassiner.

		– Opgørelse over restkapacitet ved årets udgang. – Datoer for tømning af bassiner. Resultater af slamanalyser, der udføres i medfør af andre regler, skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 2100

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 2100

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 2100

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 2100

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 2100

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 0

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m 0

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen det er der ikke

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	1/6-2024
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen da det er en eksisterende plads
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	divers produkter
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ca 500 ton jordforbedringe
Vand – mængde i driftsfasen	ingen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	holde rent og ryddeligt
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

jeg har vedhæftet min miljø godkendelse fra min anden plads. hvis det er til nogen hjælp.

Bilag

[Miljøgodkendelse august 2014 - blandedanlæg til jordforbedring.pdf](#)

Øvrige forhold 

UDFYLDT

Redegørelse:

jeg vedhæfter en vvm- screeningsskema

Bilag

[VVM- screeningsskema til bygherre \(2\).docx](#)

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-05-2024)

Dokumentationskrav

[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)

- Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning
- Ansøgning: Affaldsanlæggets produktion
- Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
- Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
- Ansøgning: Anlæggets indretning
- Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
- Ansøgning: Affald til modtagelse
- Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
- Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
- Ansøgning: Andre relevante oplysninger
- Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
- Ansøgning: Øvrige forhold
- Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
- Ansøgning: Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

[Screenshot 2024-03-29 14.45.08 \(1\) \(1\).png](#)
[Miljøgodkendelse august 2014 - blandedanlæg til jordforbedring.pdf](#)
[Plads beskrivelse \(2\).png](#)
[VVM- screeningsskema til bygherre \(2\).docx](#)
[Plads beskrivelse \(2\) \(1\).png](#)

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
23-05-2024 18:20	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/d00a465f-2b59-4b42-a446-f67305170da3



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8377
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024-021716
Indsendelse nr.: 2 (30-06-2024 11:16)

Projekt: Lufthavnsvej 25

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3284300
Matrikler: Matrikel nr.: 57m, Ejerlav: Lindholm By, Lindholm

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim Heden Simonsen CVR: 44012863 (Indsendt af)	Projektejer	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst Bigbag@live.dk +45 27842416

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

44012863 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

P-nummer

1029256825 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

Tranum Engevej 157
9460 Brovst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Kim Heden Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Virksomhedens navn	Kim H Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	Lindholm By, Lindholm 57m
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Kim Heden Simonsen
Adresse	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Telefonnummer	+45 27842416
Mailadresse	Bigbag@live.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Hg Ejendomsudlejning ApS
Adresse	Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby
Mailadresse	henrik@lgm.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slammineraliseringsanlæg

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

det er ikke relevant, da produkterne suger vandet

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er støbt på hele pladsen

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er ikke spildevand

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

der er ikke afstrømning eller afløb, det er en eksisterende plads.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

jeg har vedhæftet min miljø godkendelse fra min anden plads. hvis det er til nogen hjælp.

Bilag

[Miljøgodkendelse august 2014 - blandedanlæg til jordforbedring.pdf](#)



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aalborg Kommune

Lufthavnsvej 25D, 9400 Nørresundby

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8377
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024-021716
Indsendelse nr.: 2 (30-06-2024 11:16)

Projekt: Lufthavnsvej 25

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3284300
Matrikler: Matrikel nr.: 57m, Ejerlav: Lindholm By, Lindholm

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim Heden Simonsen CVR: 44012863 (Indsendt af)	Projektejer	Tranum Engevej 157, 9460 Brovst Bigbag@live.dk +45 27842416

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

44012863 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

P-nummer

1029256825 - Vognmand Kim H Simonsen ApS

Tranum Engevej 157

9460 Brovst

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim Heden Simonsen

Adresse

Tranum Engevej 157, 9460 Brovst

Virksomhedens navn

Kim H Simonsen

Adresse

Tranum Engevej 157, 9460 Brovst

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Lindholm By, Lindholm 57m

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Kim Heden Simonsen

Adresse

Tranum Engevej 157, 9460 Brovst

Telefonnummer

+45 27842416

Mailadresse

Bigbag@live.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Hg Ejendomsudlejning ApS

Adresse

Lufthavnsvej 25, 9400 Nørresundby

Mailadresse

henrik@lgm.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Det er ny anlæg, vi vil sorter kat1 jord og blande det med bio aske og have/park kompost og sælge til erhvervs kunder.

Bilag[Plads beskrivelse \(2\).png](#)**Oversigtsplan af virksomhedens placering**

UDFYLDT

Bilag[Screenshot 2024-03-29 14.45.08 \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over oplagets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Oplag: 100 ton bioaske, 100 ton kompost, 50 ton vermiculite, 250 ton Kat 1 jord. 200 ton færdigvare.
produktionkapaciteten er 40 ton i timen.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

vi sørger for materialerne er blandet så de ikke støver eller sviner unødvendigt.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

vi har ikke brændsel til noget

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

det er ikke relevant, da produkterne suger vandet

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er støbt på hele pladsen

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

der er ikke spildevand

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**Tegninger over oplagets indretning**

UDFYLDT

Bilag[Plads beskrivelse \(2\) \(1\) \(1\).png](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	2100
---	------

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	2100
---	------

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
--	--

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	2100
---	------

Angiv måleenhed ha eller m2	m2
-----------------------------	----

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	2100
---	------

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	2100
---	------

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	0
---	---

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	0
--	---

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	det er der ikke
---	-----------------

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	1/6-2024
----------------------	----------

Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
-----------------------------------	---

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
---	---------------------------------------

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
--	---------------------------------------

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	ingen da det er en eksisterende plads
---	---------------------------------------

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen da det er en eksisterende plads
---	---------------------------------------

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	divers produkter
---	------------------

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ca 500 ton jordforbedringe
---	----------------------------

Vand – mængde i driftsfasen	ingen
-----------------------------	-------

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

holde rent og ryddeligt

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

jeg har vedhæftet min miljø godkendelse fra min anden plads. hvis det er til nogen hjælp.

Bilag

[Miljøgodkendelse august 2014 - blandeanlæg til jordforbedring.pdf](#)

Bilag vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrenning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000109

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000571**Version:** 7**Beskrivelse**

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000572**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Forslag til vilkår til indretning og drift**

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 2**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000110**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 3****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000111**Version:** 3**Beskrivelse**

Mineraliseringsbassinerne skal beplantes med tagrør, pil eller andre plantetyper, der er velegnede til opgaven.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000112

Version: 3

Beskrivelse

Mineraliseringsbassinernes bund og sider skal beklædes med en vandtæt membran, der skal overholde retningslinierne i DS/INF 466 for så vidt angår materiale, udlægning, sammensvejsning, rørgennemføring og tæthedskontrol. Datablade og kontroljournaler skal føres i henhold til DS/INF 466. Disse skal være tilgængelige ved tilsyn.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000113

Version: 3

Beskrivelse

Membranens over- og undersider skal beskyttes mod mekanisk overbelastning, f.eks. ved afdækning med geotekstil. Oven på membranen skal der etableres afvandsingsdræn for afledning af rejktvand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000114

Version: 3

Beskrivelse

Med henblik på at kunne monitorere membranens tæthed skal der etableres f.eks. et kontroldrænsystem under anlægget, som udleder til prøvetagningsbrønd eller -brønde, et elektronisk varslingsystem umiddelbart under membranen, grundvandsmonitoring el.lign. Et evt. grundvandsmonitoringssystem skal omfatte minimum tre borer (én opstrøms og to nedstrøms) med muligheder for udtagning af grundvandsprøver i det overfladenære grundvandsmagasin.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke forurenede materialer

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000115

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget skal indrettes, så der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 8**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000116**Version:** 5**Beskrivelse**

Virksomheden må kun modtage og opbevare de herunder anførte slamarter og -fraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Slamfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Bassin nr.	Tidspunkt for tømning af oplag [Kan fastsættes af godkendelsesmyndigheden]
Etc.		

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 9**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000117**Version:** 3**Beskrivelse**

Udpumpning af slam i anlægget skal indrettes på en måde, så plaskestøjen er minimal.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 10**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000118**Version:** 3**Beskrivelse**

Ved tømning af bassinerne skal det sikres, at der ikke graves ned i drænlaget, eller at der sker beskadigelse af geotekstil eller membran.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 11**Type:** Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000119

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 12**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000120

Version: 3

Beskrivelse

Køretøjer skal rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer, inden de forlader anlægget.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
- ...	
- ...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000121

Version: 3**Beskrivelse**

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 14****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000122**Version:** 3**Beskrivelse**

Driften af anlægget må ikke give anledning til dannelse og spredning af aerosoler indeholdende smittekim i et omfang, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt generende for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000578**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000579**Version:** 5**Beskrivelse**

[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

Vilkåret kan ikke besvares**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000580**Version:** 3**Beskrivelse**

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det

vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

det håndteres udenfor

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000581

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi håndtere ikke noget af det nævnte

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000582

Version: 3

Beskrivelse

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi håndtere ikke bygningsaffald

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000584

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000123

Version: 7

Beskrivelse

Under anlæggets drift skal membranernes tæthed kontrolleres. De 2 første år efter etableringen og de

2 første år efter hver tømning skal kontrollen gennemføres 1 gang i kvartalet. Herudover skal kontrollen gennemføres halvårligt.

Såfremt kontrolsystemet er baseret på kontroldræn under membranen eller på grundvandsmonitoring, gennemføres kontrollen ved udtagning og analyse af dræn- og/eller grundvandsprøver.

Prøverne skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, for indhold af Total-P, Total-N, klorid og E. Coli.

Før slammineraliseringsbedet tages i brug, skal der på samme vis udtages og analyseres 2 prøver af drænvandet for at have et sammenligningsgrundlag for de prøver, der tages, når bedene er i fuld drift. [Godkendelsesmyndigheden kan i stedet for kravet om udtagning og analyse af 2 prøver til fastsættelse af et »før«-niveau indsætte grænseværdier for f.eks. drikkevand eller grænseværdier udarbejdet på basis af kendskab til lokal allerede eksisterende forurening i området.]

Resultaterne af den gennemførte kontrol skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter, at kontrollen er gennemført, med angivelse af tidspunkt og lokalitet for kontrollen.

[Efter 3 års drift med fuld belastning kan tilsynsmyndigheden ændre dette vilkår, hvad angår uvildig kontrol, analysefrekvens samt hvilke parametre der skal analyseres for.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000124

Version: 3

Beskrivelse

Hvis analyserne viser tegn på utæthed i membranerne, skal virksomheden straks iværksætte supplerende undersøgelser for at klarlægge årsagen. Tilsynsmyndigheden skal underrettes og skaderne udbedres.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 17**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000125**Version:** 5**Beskrivelse**

Efter tømning skal bassinernes bund og sider inspiceres og eventuelle skader udbedres inden videre brug.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke slam

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000585**Version:** 3**Beskrivelse**

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000586**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17**Type:** Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000587**Version:** 3**Beskrivelse**

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke jern og skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000588**Version:** 3**Beskrivelse**

Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke jern og skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000589**Version:** 3**Beskrivelse**

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke jern og skrot

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000590**Version:** 3**Beskrivelse**

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

vi modtager ikke akkumulatorer og batterier

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591

Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke blandet bygnings- og nedrivningsaffald

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000592

Version: 3

Beskrivelse

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000593

Version: 3

Beskrivelse

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000594

Version: 3

Beskrivelse

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi vasker ikke på pladsen

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000595

Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke spildolie, og vi servicere ikke vores maskiner selv.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000126

Version: 3

Beskrivelse

Mens anlægget er i drift, skal virksomheden som minimum foretage følgende vedligeholdelsesaktiviteter:

- Hvert kvartal skal pumpesystem og kontrolsystemernes funktioner kontrolleres.
- Én gang årligt skal der foretages inspektion af brønde.
- Pumper og andre mekaniske installationer skal vedligeholdes og serviceres efter fabrikantens anvisninger.
- Der skal foretages spuling af dræn- og andre rørledninger efter behov. Aktiviteterne registreres i driftsjournalen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke slam og har ikke et bassing

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 19 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000127

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Årligt tilførte slammængder til de enkelte bassiner.
- Opgørelse over restkapacitet ved årets udgang.
- Datoer for tømning af bassiner.

Resultater af slamanalyser, der udføres i medfør af andre regler, skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndig- heden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

vi modtager ikke slam

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000596
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000597
Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000598
Version: 3

Beskrivelse


Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:


- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

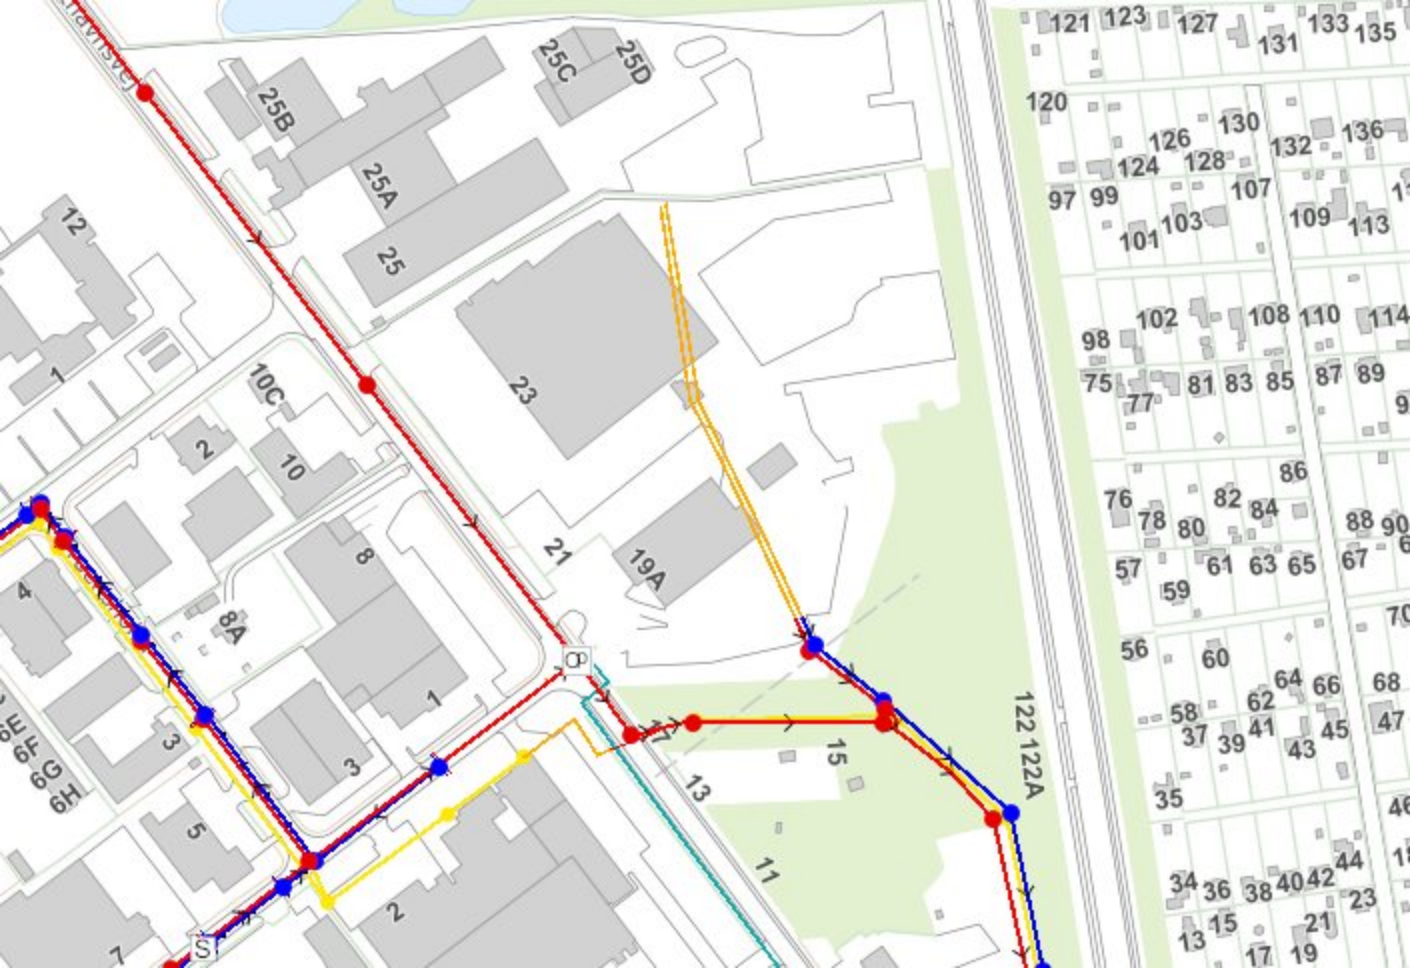

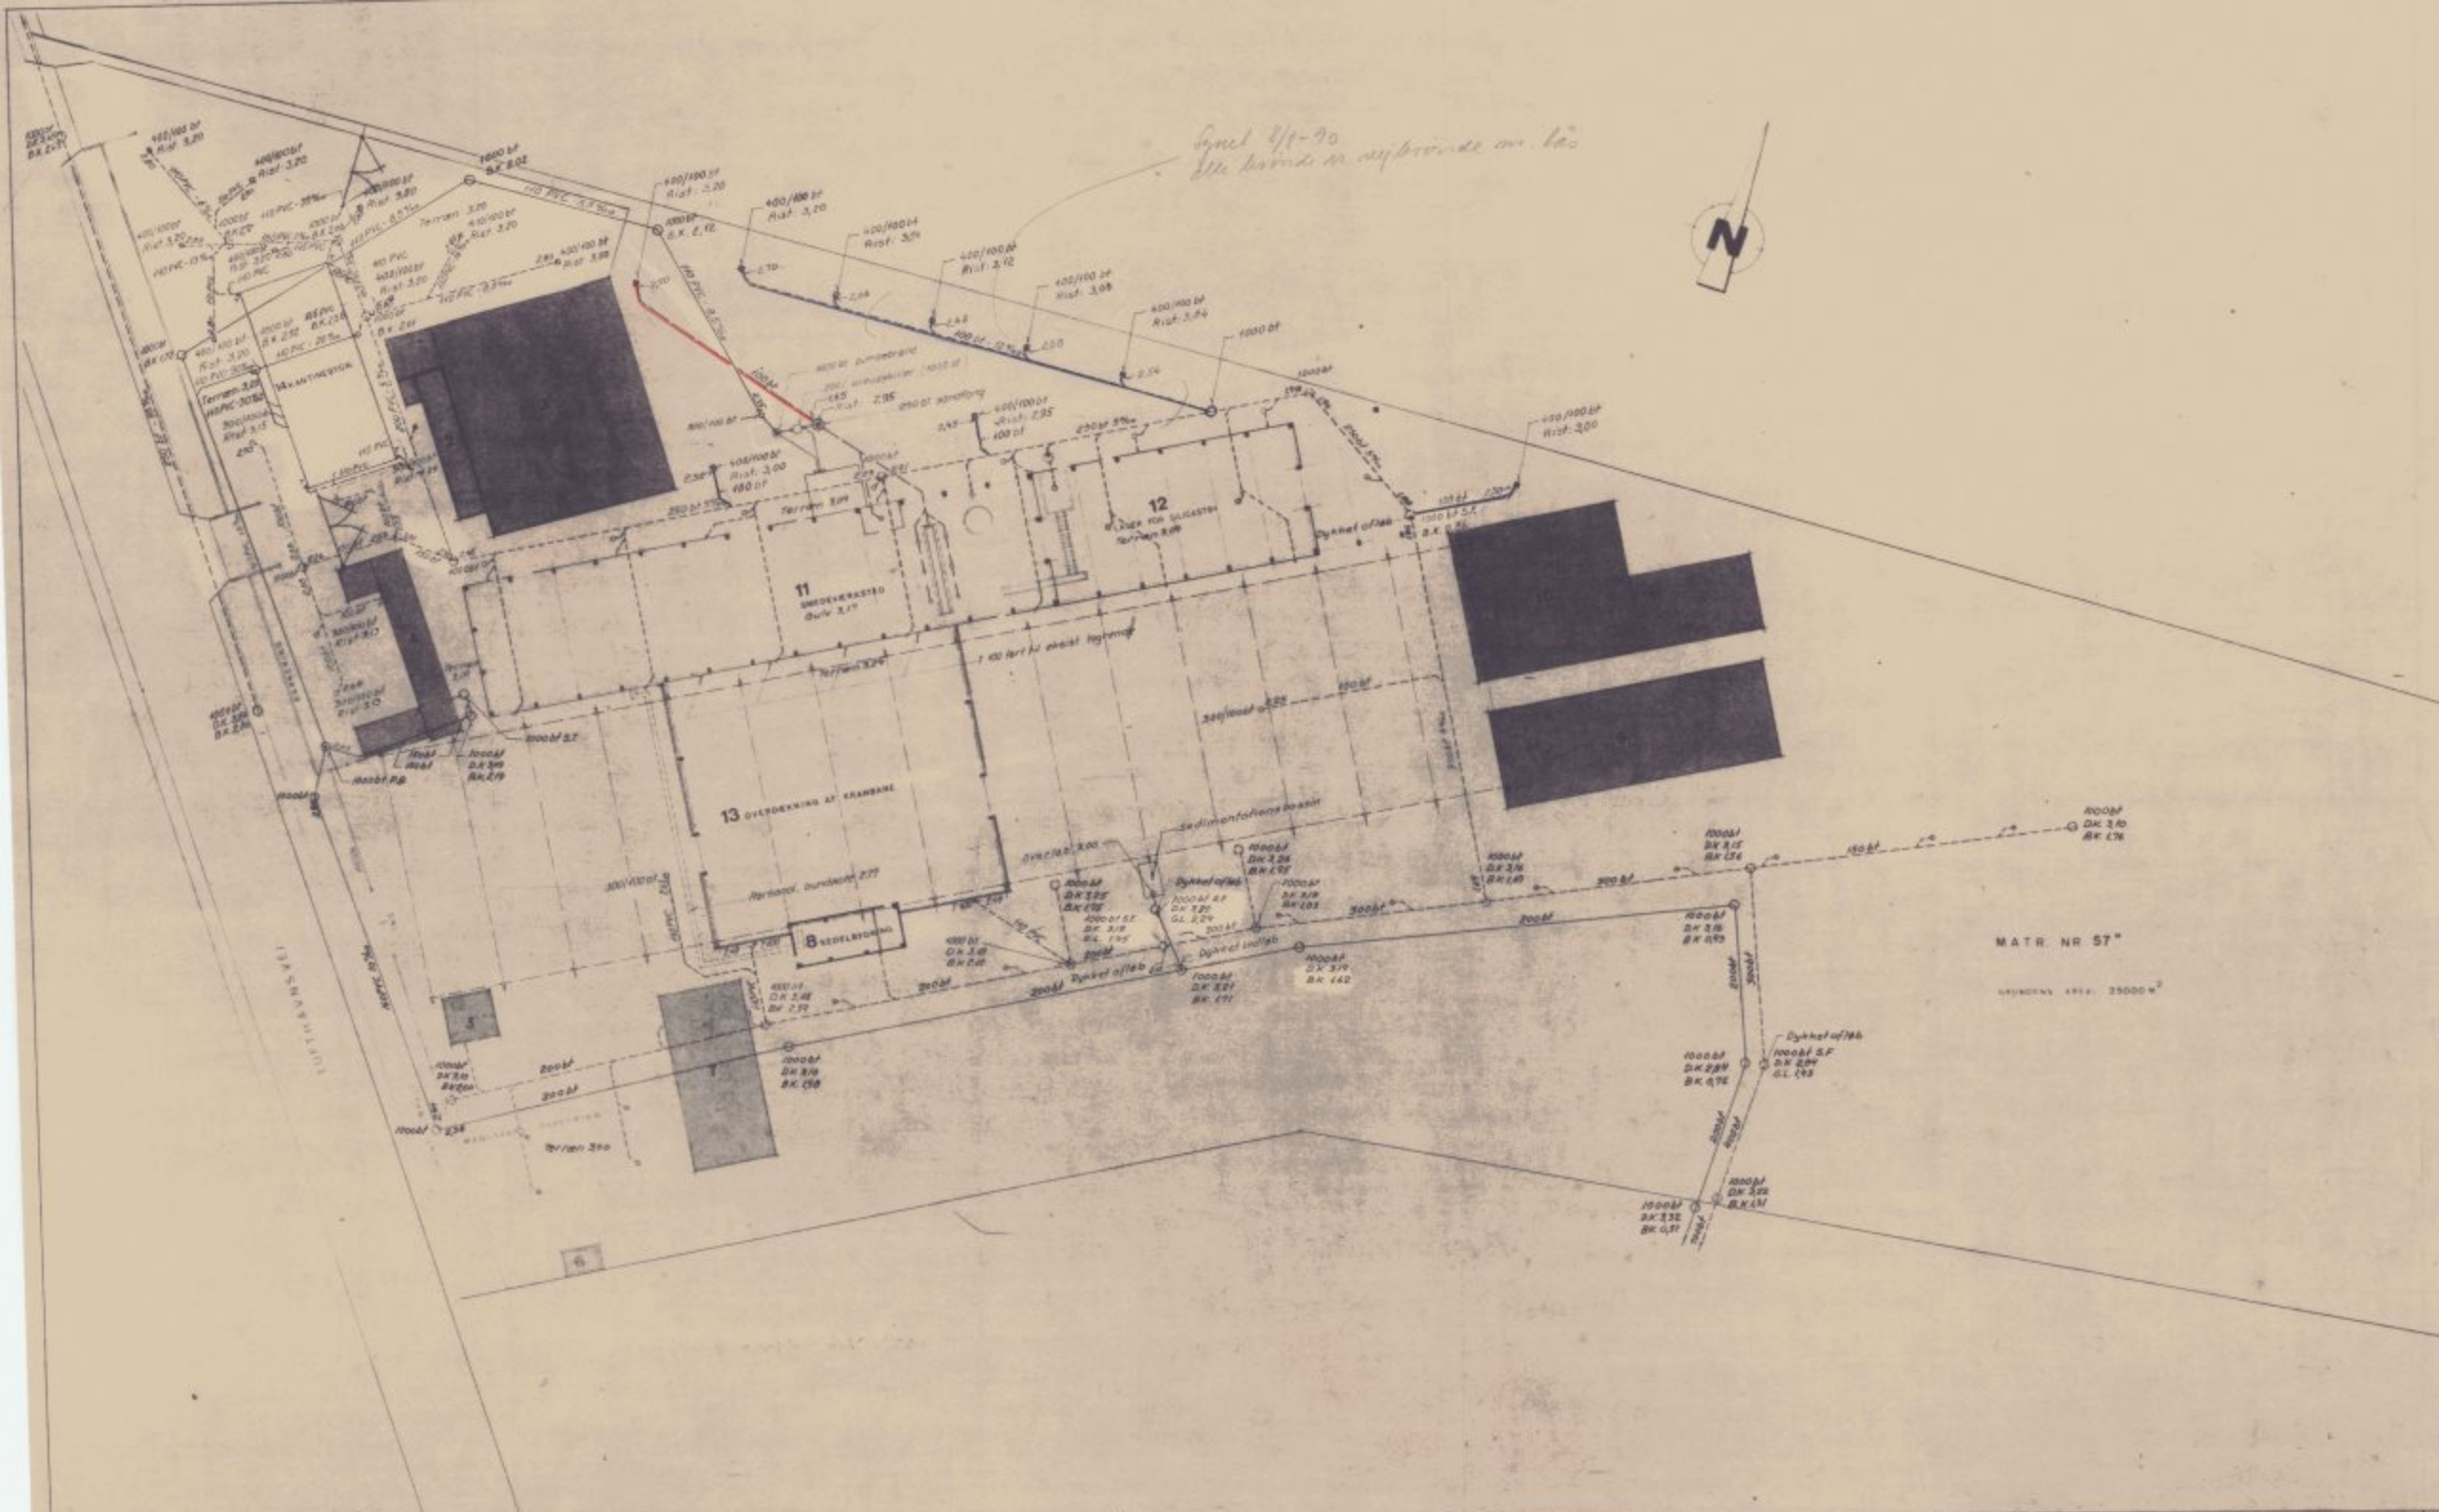

2	BRØND	40,70 m ²
3	CEMENTSTØBEK	516,60 m ²
4	ALUMINUMFOLIE	117,90 m ²
5	STIVTÆLSE	27,90 m ²
6	TRANSPARENS	12,00 m ²
7	HELVEDERBÆYNING	17,80 m ²
8	REDELTUNING	57,10 m ²
9	PRODUKTIONSHAL	335,00 m ²
10	TØMRERKÆSTED	433,50 m ²
11	SMEDERKÆSTED	954,40 m ²
12	LAGER FOR SILICASTEN	430,50 m ²
13	OVERDÆKN. AF KRANBANE	578,90 m ²
14	SAMLET BEBYGGELSE	4084,00 m ²
	MT SAMLET BEBYGGELSE	4316,60 m ²

Note:
Nedløbsbrønd
 Nedløbsbrønd skal være af beton med $d = 1000$ mm og 100 mm godstykkelse. Den forsynes med stæv hagle og udføres løvrigt på forskriftsmæssig måde.
 Nedløbsbrønd afsluttes med værn og dæksel BD 221330 med dæksel gævebølget efter DIN 1229 for 25 H.
Nedløbsbrønde for overfladevand
 Nedløbsbrønde for overfladevand skal være af beton og uden værn og sandfang.
 Brønde udføres af tegestykke 1300/1000 afsluttes med nedløbsbrønd med fræserisbørstet frans afslut 100 H) udføres.
 I brønde udføres en 10 cm bundplade med bølget med fuld med afslut.
 Nedløbsbrønde afsluttes med City-rist (flydende model) BD 22244.

Signaturer:
 Eksist. regnvandsledninger
 Eksist. spildevandsledninger
 Eksist. ledninger for drikkevandigt afløb
 Nyt regnvands ledninger
 Nyt ledninger for ikke husholdigt afløb

THISTEDVEJ