


Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring af pladsarealer på Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk, matrikel 209 Drengsted, Døstrup.

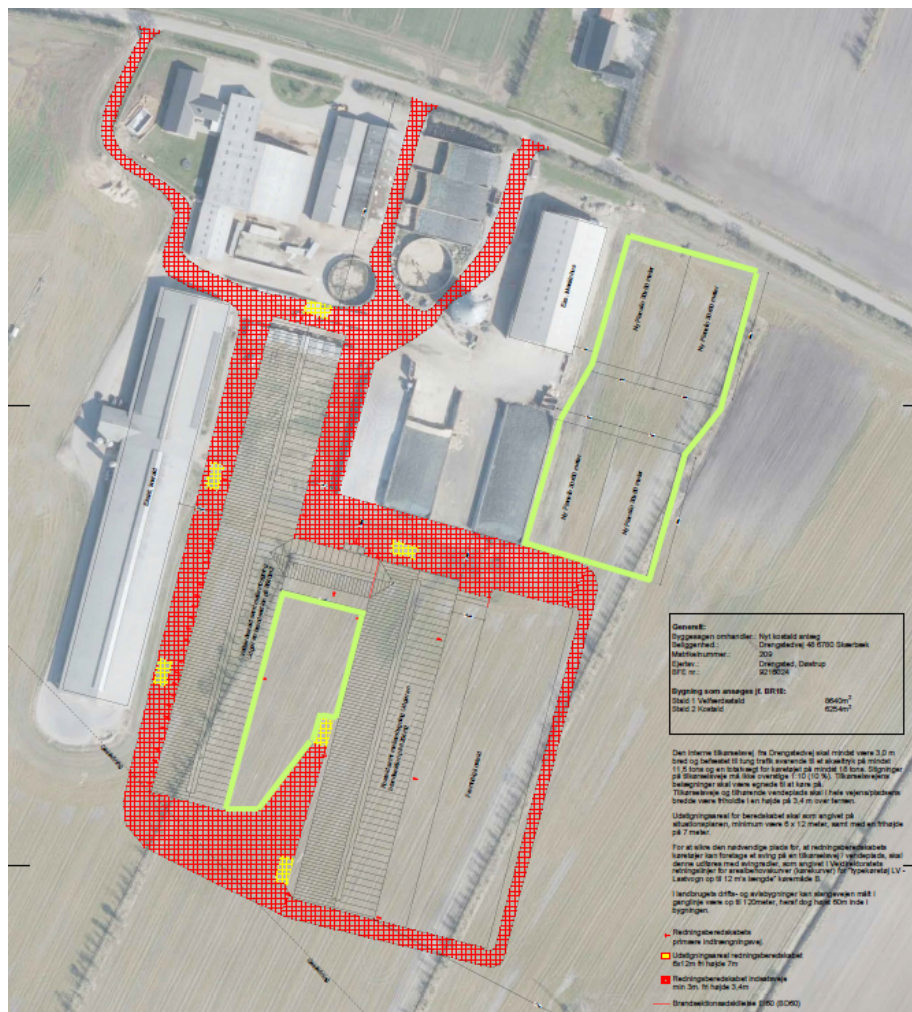

Datablad

Ansøger:

Navn: Kotel
Adresse: Drengstedvej 48
Tlf.nummer: 51740553
e-mail: kotel@mail.dk
Kontaktperson: Brian Eichner Bech

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 41672587
P-nummer: 1026260317
Beliggenhed: Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk
Matrikel: 209 Drengsted, Døstrup

Listepunkt: **Hovedaktivitet nr:** H16a

Biaktivitet nr: K 206

Sagsbehandler:

Kamilla Utoft Kristensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø
Tlf.: +45 21 57 96 91
Mail: kaukr@toender.dk
KS: Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-5-26

Høringsperiode: 5. august – 19. august
Offentliggørelse: 12. august
Klagefrist: 9. september

Indholdsfortegnelse

MILJØGODKENDELSE	1
Datablad	2
Indledning.....	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	5
Vilkår.....	5
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt.....	9
Miljøteknisk beskrivelse	9
Vurderinger og begrundelser	11
Bemærkninger	13
Klagevejledning.....	13
Bilag	14

Indledning

Baggrund

Projektet omfatter etablering af 4 plansiloer og en kalveplads imellem staldene med relation til staldenes drift. Etableringen sker i forbindelse nyetablering af staldbygninger relateret til virksomhedens allerede eksisterende drift. Der ønskes udlagt kategori 3 slagger som en del af opbygningen under plansiloer og kalveplads imellem staldene.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens K2026, som omfatter "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Baggrunden for denne afgørelse er:

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af 4 plansiloer og en af kalveplads som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Ingen

Gældende miljøgodkendelser efter Husdyrbrugloven²

§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk af 25. november 2025.

¹ [Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed](#)

² [Bekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning](#)

Afgørelse om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af pladsarealer bestående af 4 plansiloer og en kalveplads.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden må anvende slagge som bundsikring af plansiloer og kalveplads som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. Ved udnyttet forstås at slaggen skal være udlagt og afdækket.
3. Inden arbejdet med at udlægge slaggen påbegyndes, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres.
4. Når arbejdet med at udlægge slaggen er afsluttet, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres. Orienteringen skal indeholde angivelse af den samlede mængde slagge, der er udlagt.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

³ [Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse](#)

6. Tønder Kommune kan kræve slaggen fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligehold kan overholdes efter ophør af virksomheden.
7. Når af pladsarealerne engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsens "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen og uigennemtrængeligt for fugt.

Indretning og drift

9. Pladserne skal etableres i overensstemmelse med de i ansøgningen fremsendte oplysninger. Ændres projektet eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal vi straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.
10. Der må benyttes følgende restprodukter og mængder til etablering af pladserne
 - 9.000 m³ slagge, kategori 3 på plansiloer og tilhørende forplads
 - 4.240 m³ slagge, kategori 3 under kalveplads
11. Slaggen må udlægges i en samlet lagtykkelse på maksimalt 1 meter.
12. Hvis der skal anvendes andre slaggepartier, end det der er fremsendt sammen med ansøgningen, skal pågældende deklarationer sendes og godkendes af os, inden slaggepartiet må benyttes.
13. Slaggen skal anbringes minimum 1 m over højeste grundvandsstand, så der ikke er risiko for at slaggen kommer i berøring med grundvandet.
14. Plansiloer og kalveplads skal etableres med en tæt belægning på 10 cm asfalt eller beton i miljøklasse aggressiv eller højere. Belægningen skal kunne modstå og bære landbrugsaktiviteter.

15. Den tætte belægning skal gå minimum 30 cm ud over laget med slagge.
16. Skråningshældning skal max være 50%, dvs max falde 1 højdemeter per 2 meter, for at risikoen for erosion minimeres. Der må ikke forekomme synlige tegn på erosion som f.eks. furer, afskred eller bortvaskning.

Luft- og lysforurening

17. Etablering af pladserne må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.
18. Dagligt og umiddelbart efter anlægsarbejdet er afsluttet skal støv og rester af slagge, fjernes fra veje og omkringliggende arealer.
19. Såfremt der i forbindelse med anlægsfasen opstilles arbejdslys, skal disse pege væk fra vejen eller afskærmes, så de ikke er til gene for trafikken eller naboer.

Støj

20. Særligt støjende aktiviteter, der er forbundet med indbygning af slaggen, skal foregå i tidsrummet hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 8-14.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Overfladevandet fra køreareal må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis findes i uforurennet overfladevand.
23. Evt. rørledninger, dræn og brønde indenfor 15 m fra pladserne skal være tætte, så der ikke kan ske indsivning til disse fra projektområdet.
24. Går projektet i stå under indbygning af slaggen, skal slaggen overdækkes med tæt overdækning. Dette skal senest ske 4 uger efter at projektet er gået i stå.

Oplag af slagge

25. Midlertidigt oplag af slagge kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning i op til 6 måneder. Dette regnet fra modtagelsen af første læs slagge.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning på pladserne. Dette kan gøres etapevis.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst én gang hvert tredje år.

27. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med skråningernes beskaffenhed og evt. erodering skal udbedres hurtigst muligt.

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner jf. vilkår 26 og 27.
- Dato for foretagne udbedringer af tætte belægninger og/eller skråninger.
- Angivelse af perioden, hvor der evt. har været pause i udlægningen jf. vilkår 24.
- Angivelse af periode, hvor der evt. har været midlertidige oplag af slagge jf. vilkår 25.

29. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

30. Hvis driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med etablering eller drift af arealerne medfører væsentlig forurening skal virksomheden straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.

31. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Myndighed, Teknik & Miljø. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Anvendelse af slagge i kategori 3 af anlægstypen pladser er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)" på bilag 2 til Miljøvurderingsloven⁴.

Vi har på baggrund af ansøgers ansøgningsskema gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i Miljøvurderingslovens bilag 6. Skema til screening af projektet er vedlagt som bilag 2. Vi konkluderer, at det ansøgte anlæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse, og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening, ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Kotel C/O Brian Eicher Bech har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 slagge i forbindelse med anlæg af plansiloer og plads til kalvehytter på matrikel 209, Drengsted, Døstrup. Matriklen ligger på adressen Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk.

Undervejs i sagsbehandlingen er Blue Phoenix tiltrådt som rådgiver.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge til bundsikring af pladsarealer bestående af 4 plansiloer og en plads til kalvehytter. Slaggen erstatter jomfruelige råstoffer.

Slaggen er et kategori 3 restprodukt, jf. bilag 8 i restproduktbekendtgørelsen⁵, leveres af Blue Phoenix, og stammer fra Amager Ressource Center og Bornholms affaldsbehandling. Ansøger har fremsendt deklARATIONER på slaggepartierne, som der godkendt af myndigheden.

⁴ Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

⁵ Bek. nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Arealet af plansiloer er 9.000 m² og kalveplads er 4.240 m² i alt.

Der skal bruges maksimalt 13.240 m³ svarende til ca. 23.832 ton slagge. Lagtykkelse bliver maksimalt 1 m og slaggen slutaftdækkes med min. 10 cm beton.

Slaggen anvendes til planering af terræn, der ligger 0,5-1 meter under ønskede niveau. Slaggen vil primært placeres over terræn, og udlagt i en lagtykkelse på maksimalt 1 m.

Slaggen udlægges minimum 1 m over højeste grundvandsspejl. Arealet ligger ikke i risikozone for fremtidige høje grundvandstigninger.

Overfladevand fra plansiloer spredes ud på mark i perioder, hvor det er tilladt. I forbudsperiode ledes vandet til gylletank.

Vand fra kalvepladsen ledes til eksisterende system i ældste staldanlæg, hvorfra vandet opsamles og udspreddes på landbrugsjord med slæbeslanger. Vand fra asfalterede kørearealer vil nedsive gennem tilstødende ubefæstede arealer.

Der vil ikke ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.

Virksomhedens daglige driftstid

Anlægsarbejdet udføres 7-18 i hverdage.

Til- og frakørselsforhold

Transport af produkter og maskiner vil foregå af eksisterende anlagte adgangsveje/indkørsler fra Drengstedvej.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Der er i ansøgningen ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Om projektet kan i øvrigt oplyses at:

- der ikke vil være udledning fra slagge til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet,
- den knuste slagge afdækkes med tæt belægning,
- der ikke vil ske udledning af overfladevand eller drænvand fra projektområdet direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet,
- overfladevand vil ikke komme i kontakt med slaggen, da der er tæt belægning på hele arealet.
- Den tætte belægning går mindst 30 cm ud over den underliggende slagge,
- slaggen ligger mindst 1 m over højeste grundvandsstand, og

- afstanden til indvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet er mere end 100 m og til markvandingsboring mere end 50 m.

Der er opsat en række vilkår i miljøgodkendelse for at imødegå risiko for forurening.

Vurderinger og begrundelser

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen⁶.

Habitatområde Brede Å er udpeget på grundlag af vandplanter og afstanden til området er 2,6 km.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i nærheden af projektområdet.

Vi vurderer, at der ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter og rødlistede arter, som bliver berørt af projektet, og at projektet ikke vil påvirke disse arter.

Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er beliggende i landzone på matr.nr. 209 Drengsted, Døstrup. Der er ingen lokalplan for området.

Arealet med slagge er beliggende:

Uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Uden for indvindingsopland til vandværker.

Uden for nitrاتفølsomme indvindingsområder (NFI).

Mere end 100 m fra nærmeste drikkevandsboring

⁶ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Hensynet til omgivelserne

Med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af pladserne efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

Trafikale forhold

I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra samt på virksomheden. Anvendelse af jomfruelige råstoffer til projektet vil give samme trafik i forbindelse med etablering. I driftsfasen vil anvendelse af slagge ikke ændre på trafikken i forhold til, hvis der var anvendt jomfruelige råstoffer. Virksomheden vil bruge pladsarealerne i den daglige drift.

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Projektets anlæggelse vil medføre støjgener, og både etablering og drift medfører risiko for udvaskning af forurenende stoffer, hvilket er de væsentligste miljømæssige belastninger, som aktiviteten kan give anledning til.

Kun de væsentligste forureningskilder vurderes:

Støj

Anvendelse af slagge som erstatning for jomfruelige råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også vil kunne forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er stillet vilkår om tidsmæssig begrænsning af de støjende aktiviteter.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at aktiviteterne med anlægsarbejdet af pladserne ikke vil medføre væsentlige støjgener for de omkringboende.

Afledning af overfladevand/spildevand:

Slagge anvendes under plansiloer og en kalveplads og dækkes med tæt belægning af beton. Afledning af overfladevand fra pladserne håndteres i husdyrbrugets miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven. Der er i nærværende miljøgodkendelse bl.a. stillet vilkår om, at slagge skal holdes under afdækket areal, at slagge skal afdækkes med minimum 10 cm beton, og belægningen går mindst 30 cm udover slaggen, når udlægningen er færdig. Herudover skal belægningen på betonpladserne årligt tjekkes for revner og slid og skråningerne årligt tjekkes for erosion. Vi vurderer, at der ikke er risiko for forurening af vandløb grundet afstanden og de stillede vilkår.

Jord- og grundvandsforurening

Projektområdet ligger uden for OSD, indvindingsopland til almene vandværker og over 100 m fra nærmeste drikkevandsboring. Der er i maj gravet ned til 1,35 m under den lave del af terrænet, som viste, at der ikke var grundvand i dette niveau.

Vi stiller bl.a. vilkår om, at slagge skal placeres mindst 1 meter over højeste grundvandsspejl, og at belægningen går mindst 30 cm udover slaggen, når udlægningen er færdig. Vi vurderer, at de stillede vilkår sikrer, slagge ikke kommer i kontakt med overflade- og grundvand, og at der dermed ikke er risiko for udvaskning fra slaggen.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Driftsforstyrrelser og uheld

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører risiko for forurening, er der stillet vilkår om at dette oplyses til Tønder kommune.

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det vores sammenfattende opfattelse, at anlæg af plansiloer og kalveplads med brug af affaldsforbrændingsslagge, på grund af dets art og størrelse og de aktiviteter, som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Bemærkninger

Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden 5. august 2026. Både rådgiver og bygherre har svaret samme dag.

Rådgiver havde ingen kommentarer, bygherre angav at arealet sandsynligvis blev belagt med asfalt, så godkendelsen skulle rumme denne mulighed. Ved eftersyn af vilkår 14 er det konstateret, at dette allerede er en mulighed.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest onsdag 9. september 2026**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.


Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Bilag

Bilag 1: Kort over projektområde

Bilag 2: Myndighedsskema til vurdering af miljøvurderingspligt

Bilag 1 – Kort over projektet

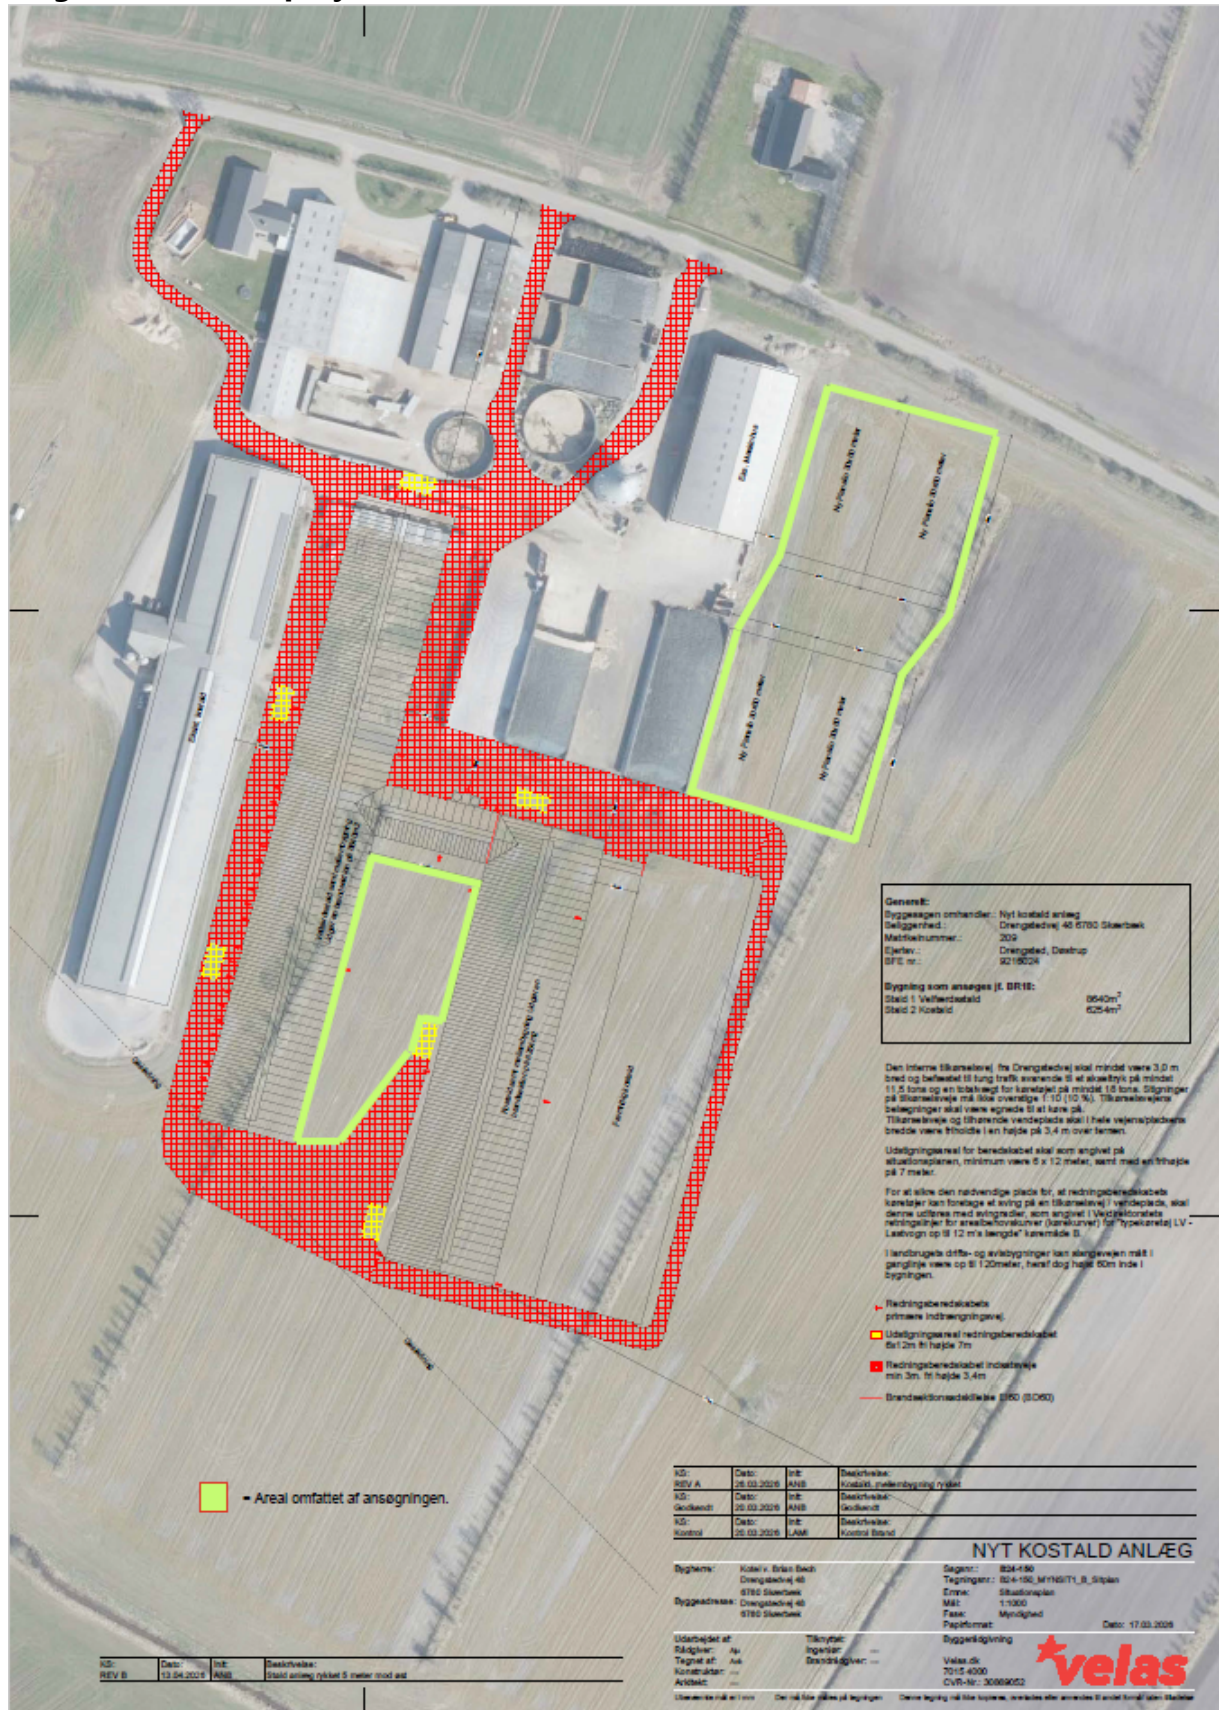




Bilag 2 - Myndighedsskema til vurdering af miljøvurderingspligt

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udlægning af kategori 3 slagger under plansilo og kalveplads imellem staldbygninger. Etablering af i alt 9.000 m2 plansilo og 4.240 m2 kalveplads imellem staldbygninger.	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Brian Eicher Bech Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Brian Eicher Bech, tlf.: 51 74 05 53 Blue Phoenix, Louise Rasztar Buur, tlf.: 81 10 32 93	kotel@mail.dk louise.buur@blue-phoenix.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Drengstedvej 48, 6780 Skærbæk Ejendommens matr.nr.: 209, Drengsted, Døstrup	OK
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder Kommune	OK

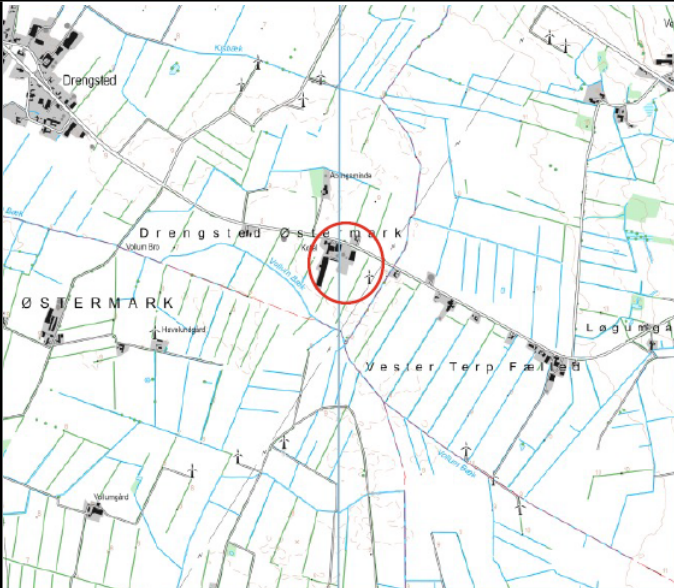

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			Målestoksforhold ikke angivet, men vurderes til at være ca. 15.000-20.000.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se vedhæftet Situationsplan i mail d. 8/6 Målestok er 1: 1000		OK
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		X	OK
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X		LBK nr 4 af 03/01/2023 Bilag 2: Pkt. 10 Infrastrukturprojekter: - Pkt. 10a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
			LBK nr 4 af 03/01/2023 Bilag 2: Pkt. 10 Infrastrukturprojekter: 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1).



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektets karakteristika		
1. Hvis byggherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	1.2 i ansøgning: Bygherre ejer arealet	OK
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. – Det fremtidige samlede befæstede areal i m² – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Ikke relevant for ansøgning om slagge 1.3: Opførelse af nye plansiloer og kalveplads. I alt 13.240 m2.	OK
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m? – Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² – Projektets bebyggede areal i m² – Projektets nye befæstede areal i m² – Projektets samlede bygningsmasse i m³	Plansiloer og kalveplads placeres ifm. staldbygninger hvor godkendt byggeansøgning foreligger. Anlægget placeres i et område, der visuelt og miljømæssigt i forvejen er præget af lignende bygninger til erhverv. Nej Det samlede areal af projektet er 13.240m2 Der opføres ikke bebyggelse i forbindelse med udlægning af slaggen Der vil i alt opføres 13.240m2 befæstet areal. 1.3: Opførelse af nye plansiloer og kalveplads. I alt 13.240 m2.	OK



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
– Projektets maksimale bygningshøjde i m – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	1.4: Se byggeansøgning Der vil ikke ske nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden – Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	1.7 i ansøgning: Anlægsfasen: Til anlægget skal der anvendes i alt ca. 13.240 m³ kategori 3 slagger. Endvidere beton til overliggende tæt belægning, samt sand/grus til øvrig opbygning og terrænregulering. 1.8 i ansøgningen: I anlægsfasen vil vandforbruget bestå af almindeligt brugsvand på arbejdspladsen. 1.12 i ansøgningen: Overskudsjord forventes at blive indbygget og håndteret på matriklen. Eventuelt opbrudte materialer skal bortskaffes af entreprenøren til godkendt modtageranlæg. Der er intet egentligt spildevand forbundet med anlægsfasen, udover hvad der tilgår ifm. anlægsarbejdet. Afløb forventes tilsluttet eksisterende spildevands- eller fællesledning på matriklen. Såfremt dette ikke er muligt, skal afløb fra værktøj/håndværkercontainer opsamles i tank.	OK OK. Forventeligt begrænset mængde. OK OK.



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
- Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Grundens vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg Grundens afløbsforhold: Regnvand ledes til gylletank Slaggen ønskes udlagt inden for 2 mdr. eller når tilladelsen forelægger og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.	OK. Der er stillet krav angående anmeldelse af anlægsarbejdets begyndelse i miljøgodkendelsen.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Projektet omfatter ikke flow af råstoffer og ingen mellemprodukter eller færdigvarer. I driftsfasen anvendes ikke yderligere råstoffer. Projektet giver ikke anledning til dannelse eller opbevaring af mellemprodukter i driftsfasen. Projektet medfører ikke produktion eller oplagring af færdigvarer. I driftsfasen vil der blive tale om almindeligt vedligehold som ved andre byggeprojekter. Der forventes ikke et væsentligt vandforbrug i anlægsperioden. Eventuelt mindre vandforbrug kan forekomme i forbindelse med støvdæmpning og rengøring, men mængden vurderes begrænset og er ikke opgjort.	OK.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. - Farligt affald - Andet affald - Spildevand til renseanlæg	1.12 i ansøgningen: Driftsfasen: Der bliver ikke udviklet nye affaldsfraktioner fra anlægget. Dog kan spildevand fra landbrugsdriften forekomme. 1.13 i ansøgning (Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger): Nej	Ikke relevant, da projektet drejer sig om anlæg med nyttiggørelse af knust sanitetsslagge under pladsen. Håndteret i miljøgodkendelsen til husdyrbrug Håndteret i miljøgodkendelsen til husdyrbrug.



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger			Bemærkning
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav - Håndtering af regnvand	Overfladevand ledes til gyllebeholder " Gyllebeholderen på 2.050 m ³ benyttes pt kun til overfladevand fra ensilagepladserne, når vandet ikke må ud sprinkles." miljøgodkendelse fra 2025 s. 12			Håndteret i miljøgodkendelsen til husdyrbrug.
Projektets karakteristika	Ja	Nej		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	1.9 i ansøgning	OK
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X			OK. Der er standardvilkår på K206, men disse dækker ikke anlægsaktivitet, hvor slagge udlægges i stedet for andre råstoffer. Projektet er derfor ikke omfattet.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X			Ikke relevant, da standardvilkår ikke dækker denne type aktiviteter.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Projektet omfatter ikke et IE-anlæg eller aktiviteter, der er omfattet af BREFdokumenter. Der er tale om etablering/anvendelse af pladsareal uden procesanlæg.	OK BREF gælder for nyttiggørelse af affald, hvor det bliver behandlet (biologiske, kemiske eller fysisk behandling ala shredder). De dækker ikke selve anlægsfasen.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Da anlægget ikke er omfattet af BREF-dokumenter, er dette ikke relevant.	Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner, da der ikke foregår industrielle processer omfattet af IE-direktivet.	OK Denne aktivitet er ikke omfattet af BAT.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner, da der ikke foregår industrielle processer omfattet af IE-direktivet.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Anmelder har krydset af i feltet "nej". Det er ikke korrekt. Projektet er omfattet af Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, Bek nr 844 af 23/06/2017. Efter bekendtgørelsen skal bygge- /anlægsarbejdet anmeldes 14 dage inden



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
			arbejdet går i gang, hvorved kommunen har mulighed for at regulere støjende aktiviteter.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		1.14 i ansøgning: Byggearbejdet forventes ikke at give anledning til støj i niveauer, der overstiger grænseværdierne fastsat for områdets zoneklassificering. Der vil blive arbejdet indenfor normal arbejdstid mellem kl. 7-18 i hverdage. ... 1.16 i ansøgningen: Byggearbejdet forventes ikke at give anledning til vibrationer i niveauer, der overstiger grænseværdierne fastsat for områdets zoneklassificering. Der vælges maskiner og arbejdsmetoder således, at omgivelserne generes mindst muligt af vibrationer. ...
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		1.14 i ansøgningen: ... Driftsfasen: Jf. Vejledning nr. 4/2007. Når det samlede projekt er udført, vil de vejledende værdier for støj og vibrationer blive overholdt 1.16 i ansøgningen: ... Driftsfasen: Der er tale om et byggeprojekt uden øgede vibrationer til følge.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Projektet vurderes ikke at være omfattet af særlige regler eller bekendtgørelser om luftforurening, da der ikke forekommer procesemissioner.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		1.15 i ansøgning: Der er tale om et byggeri/anlæg uden direkte udledning af luft/ luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		1.21 i ansøgningen: Luftforurening vurderes ikke som værende aktuelt.




Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
(Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X 1.17 i ansøgningen: Anlægsfasen: Da anlægsaktiviteterne omfatter gravearbejde og jordflytning samt udlægning af slagge, må det formodes, at projektet kan medføre en risiko for støvgener i anlægsperioden, hvis der er sammenfald med tørre perioder. Der er ingen naboer beliggende op ad projektområdet. Konstateres der en støvproblematik, vil der blive befugtet/sprinklet efter behov, men under hensyntagen til eventuel risiko for udvaskning. Driftsfasen: Da der er tale om etablering af plansiloer og kalveplads forventes det færdige projekt ikke at give anledning til støvgener under drift.	OK. Der vurderes ikke at være støvgener, udover hvad der ville være med lignende anlægsarbejde uden slagge. Der opstilles i miljøgodkendelsen krav om, at virksomheden anmelder start af anlægsarbejde, så der kan reguleres efter behov af tilsynsmyndigheden. OK. Spørgsmålet vurderes til ikke at være relevant.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		1.18 i ansøgningen: Der forventes ingen lugtgener som følge af projektet.	OK. Spørgsmålet vurderes til ikke at være relevant.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: – I anlægsperioden?		1.19 i ansøgningen: Anlægsfasen: Byggearbejdet skal foregå i hverdage mellem 07.00 – 18.00. I vintermåneder kan der være behov for belysning i tidlige morgentimer og sene aftentimer. Der stilles krav om, at belysningen ikke må være til gene for trafik.	OK Der er stillet krav angående arbejdsbelysning i miljøgodkendelsen.




Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning	
– I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	OK	
Projektets placering				
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		2.2. i ansøgning (Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området): Nej, der udstedes byggetilladelse til projektet. En forudsætning for udnyttelse af tilladelsen og lovlig opførelse af byggeriet er, at der ikke kræves dispensation fra bygningsreglement eller fra lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst servitut eller andre retlige bindinger på ejendommen. 2.3 i ansøgning (Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen): Nej. Se pkt. 2.2. 2.11 i ansøgning: Projektet udføres i landzone, ikke tæt befolket område.	OK. Der er ingen lokalplan for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Projektet omfatter alene etablering/anvendelse af pladsareal uden opførelse af bygninger og forudsætter derfor ikke dispensation fra gældende bygge- eller beskyttelseslinjer. Bygge- og beskyttelseslinjer er ikke kun gældende for bygninger, det er afhængigt af beskyttelsestypen. Projektet forudsætter dog ikke dispensation, da der ikke er beskyttelseslinjer i/ved arealet.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet vurderes ikke at påvirke anvendelsen af naboarealer. OK	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	2.4 i ansøgning: Anlægsprojektet er et fast anlæg, der understøtter anvendelsen af området. Dog kan byggeriet fjernes, hvis der er behov for det. OK. Der er ikke udlagt råstof område.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	2.6 i ansøgning: Projektet er ikke placeret kystnært. OK. Ikke i kystnærhedszone.	

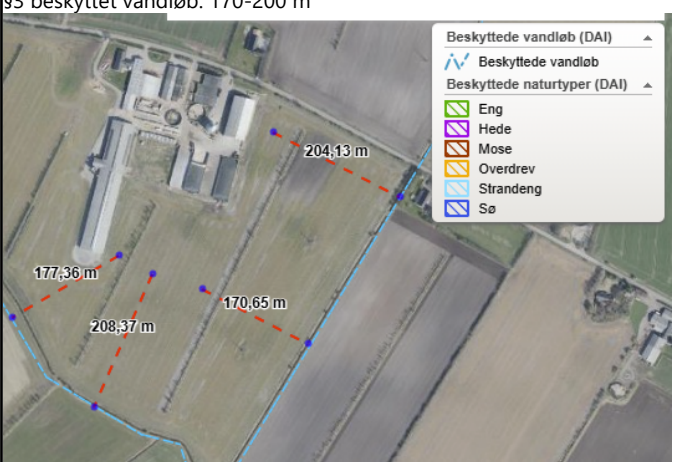

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
		2.13 i ansøgning: Projektet er ikke placeret i kystnærhedszone eller i den kystnære del af byzone. Nærmeste kystnærhedszone er 7,6 km mod vest.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		2.7 i ansøgning: Anlægget forudsætter ikke skovrydning. Se evt. bilag 1, Situationsplan.	OK. Ingen skov på ortofoto, og ingen skovtemaer dækker arealet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Projektet er placeret på egen grund og omfatter ikke byggeri. Det vurderes derfor ikke at være til hinder for realisering af eventuelle nuværende eller fremtidige fredningssager.	OK. Der ingen fredninger eller igangværende forslag til fredninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. 860 m til nærmeste Eng som er under beskyttede naturtyper	§3 beskyttet vandløb: 170-200 m 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		1.11 i ansøgning: Projektet forventes ikke at påvirke biodiversiteten.	Nærmeste registrering af beskyttede art (spidssnudet frø) er 6 km væk.

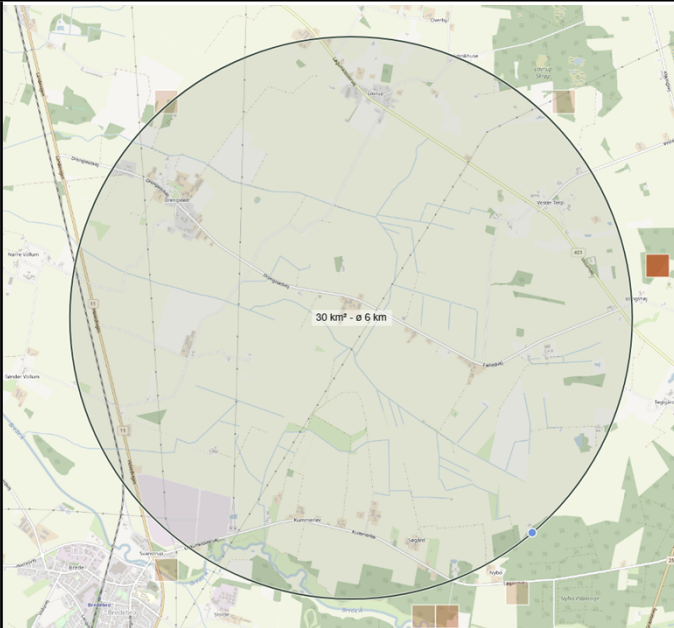

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
		2.9 i ansøgning: Det vurderes det ikke, at anlægget påvirker rødlistede arter eller registrerede, beskyttede eller fredede områder. ... Grundet projektets størrelse og de omkringliggende arealers udformning (fortrinsvis landbrugsjord), vurderes det ikke, at projektet vil have indflydelse på nogen former for bilag IV arter	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		2.9 i ansøgning: ... Projektområdet er beliggende ca. 3,8 km fra nærmeste fredede område, som er en kirkefredning, Bredebro Kirke (reg. nr. 0133401). ...	Der er ikke fredede områder i umiddelbar nærhed af projektet. Bredebro kirke 3,5 km (sydvest) Løgumgårde Hede 3,9 km (sydøst) Sønderskrøb og Råbjerg 4,3 km (nordøst)



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).	2.9 i ansøgning: Det vurderes det ikke, at anlægget påvirker rødlistede arter eller registrerede, beskyttede eller fredede områder. Projektområdet er beliggende ca. 3,8 km fra nærmeste fredede område, som er en kirkefredning, Bredebro Kirke (reg. nr. 0133401). De nærmeste Natura 2000-områder er nr. 93, Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov som ligger ca. 2,7 km fra projektområdet. Som følge af projektets art og dimensioner og den store afstand til Natura 2000-området, vurderes det ikke at projektet kan medføre en målbar påvirkning af Natura 2000-området.	De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er: Habitatområde: Brede Å dal - 2,6 km Habitatområde, Ramsar og Fuglebeskyttelsesområde: Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovrup Skov og Skrøp - 3 km



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	1.21 i ansøgning: Da de udlagte slagge etableres over grundvandsspejl og endvidere overdækkes med tæt belægning, forventes ingen vandforurening som følge af projektet. ... 2.5 i ansøgning: Det vurderes ikke at projektet vil have påvirkning af vådområder mv. Der er ikke udledning efter anlægsfasen jf. miljøgodkendelse til husdyrbrug. Der opstilles krav i miljøgodkendelsen krav om at slagge ligges 1 m over grundvandsspejl, og at en tæt belægning skal sikre regnvand ikke kommer i kontakt med udlagt slagge. Ligeledes skal alle lokale drænrør skal være tætte. Der er mindst 170 m til nærmeste vandløb.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser (OD). Projektet vurderes ikke at indebære risiko for grundvandet. Som anmeldt - Der er en markvandsboring i drift på ejendommen, men området er ikke OSD klassificeret og ligger mere end 100 m fra drikkevandsboring.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej, der er ifølge Danmarks Arealinformation ikke registreret nogen jordforurening på grunden. OK
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er		X	Nej projektet er, ifølge Danmarks arealinformation og byg&miljø, ikke placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for OK



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej projektet er, ifølge Danmarks arealinformation og byg&miljø, ikke placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	1.5 i ansøgning: Plansiloer og kalveplads placeres ifm. staldbygninger hvor godkendt byggeansøgning foreligger. Anlægget placeres i et område, der visuelt og miljømæssigt i forvejen er præget af lignende bygninger til erhverv.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Projektet vurderes ikke at medføre miljøpåvirkninger, der rækker ud over Danmarks grænser.
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			3.8 i ansøgning: Indvirkningerne vedrører primært den daglige brug af det samlede område og vurderes at være af positiv karakter. De enkelte mulige negative indvirkninger er søgt begrænsede i projektets design ift. minimering af arealforbrug og hensyn i tilrettelæggelse af afvanding. Der vurderes derfor ikke behov for at begrænse indvirkningerne yderligere.
Tønder Kommunes egne spørgsmål			
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		X	Nej
Placeres anlægget i tætbeholdet område?		X	Nej

30/32



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
- Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? - Forventes området at rumme danske rødlistearter?			Nærmeste beskyttede område er er \$3 å ca. 170-200 m væk. Anlægget forventes ikke at påvirke denne.
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: - Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt? - Indvirkningens art? - Indvirkningens grænseoverskridende karakter? - Indvirkningens intensitet og kompleksitet? - Indvirkningens sandsynlighed? - Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? - Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af			Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektområdet er i forlængelse af eksisterende bygningsmasse, projektet er ikke særligt komplekst og skiller sig ikke væsentligt ud fra projekter på andre landbrugsejendomme. Pladsen bygges ikke op over det omkringliggende terræn. Der forventes ingen væsentlig udledning af stoffer eller væsentlige gener fra projektet.



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		Bemærkning
andre eksisterende og/eller godkendte projekter? – Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			
Miljøpåvirkningens: – Varighed – Hyppighed – Reversibelt			Anlægsarbejdet vil ligge i perioden 3/2026 til 11/2026. Da projektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt, vil man ikke kunne tale om en varig væsentlig miljøpåvirkning. Den mindre påvirkning er reversibel, da projektområdet vil kunne genskabes indenfor relativ kort tid.
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?			Nej, området er ikke særligt sårbart og påvirkningen fra projektet ikke væsentlig. Der foregår i forvejen almindelige landbrugsaktiviteter i området.
Konklusion			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?			Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, hverken i forhold til projektets art, dimensioner eller placering. Vurderingen har taget udgangspunkt i oplysningerne fra ansøger, miljøgodkendelsens vilkår og allerede kendt viden. Der er derfor ikke krav om miljøvurdering og -tilladelse, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er meddelt efter Miljøvurderingslovens §21.

Dato: 12. august 2026 **Sagsbehandler:** Kamilla Utoft Kristensen, Myndighed, Miljø og teknik