


Miljøgodkendelse af omlastehal til rest- og madaffald, samt mælkekasser indsamlet fra husholdninger

MORSØ KOMMUNE
AFFALDSOMRÅDET
Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors

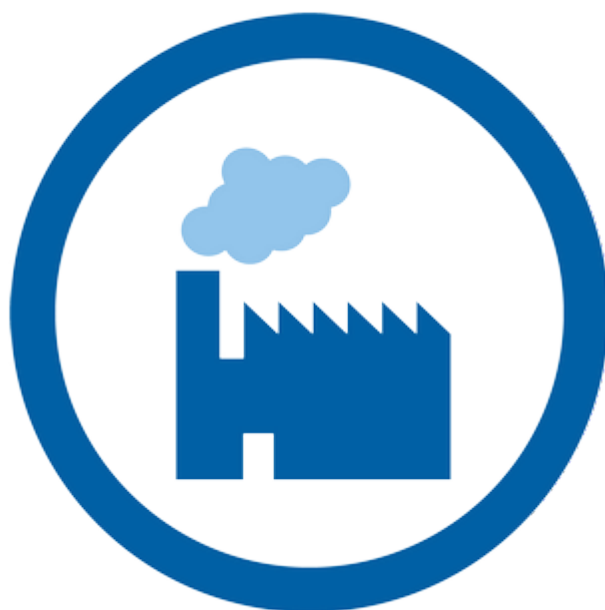

30. august 2022

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Morsø Kommune Affaldsområdet
Virksomhedens adresse:	Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors
Virksomhedens kontaktperson:	Søren Blaabjerg Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors
Virksomhedens matrikelnummer:	3ab, Tødsø By, Todsø
Tlf.nr. og e-mail:	Tlf.: 99 70 70 79 Mail: sb@morsoe.dk
CVR-nr./P-nr.:	CVR nr.: 41333014 P nr.: 1003369639
Virksomhedens hovedaktivitet:	<p>K 212:</p> <p><i>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</i></p> <p><i>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</i></p>
Virksomhedens biaktiviteter:	<p>K 203:</p> <p><i>Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</i></p> <p><i>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</i></p>
Omfattet af standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen ¹ :	Ja

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15/11/2021.

Omfattet af Miljøvurderingsloven ² :	Ja. Bilag 2, pkt 11b
Omfattet af Risikobekendtgørelsen ³ :	Nej

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	30. august 2022
Klagefristen (4 uger) udløber den:	27. september 2022
Søgsmålsfristen (1/2 år) udløber den:	28. februar 2022

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

² Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 1976 af 27/10/2021.

³ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25/04/2016.

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund	5
2	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
2.1.	Generelt	7
2.2.	Indretning og drift. Beskyttelse af jord, grundvand	8
2.3.	Lufforurening	10
2.4.	Støj	11
2.5.	Affald	12
2.6.	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
2.7.	Egenkontrol	15
2.8.	Driftsjournal	16
3	Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	17
3.1.	Miljøteknisk beskrivelse - oplysninger om projektet fra ansøger	17
3.2.	Miljøteknisk vurdering	17
3.3.	Listepunkter mv.	17
3.4.	Placering/fysisk planlægning mv.	18
3.5.	Daglig driftstid	18
3.6.	Beskyttet natur og habitatvurdering	18
3.7.	Bedste tilgængelige teknik (BAT)	19
3.8.	Vurdering af forurening samt vilkår	19
4	Høringer, retsbeskyttelse, offentliggørelse og tidsfrister	23
4.1.	Høringer	23
4.2.	Retsbeskyttelse	25
4.3.	Offentliggørelse af afgørelsen	26
5	Klagevejledning	26
6	Bilagsoversigt	29

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 Ansøgning fra Byg og Miljø (BOM).

1 Baggrund

Morsø Kommune Affaldsområdet har den 19. januar 2022 igennem BOM⁴ ansøgt Morsø Kommune om miljøgodkendelse til etablering og drift af en omlastehal, på adressen Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors, Matr. nr. 3ab, Tødsø By, Tødsø, til midlertidig oplagring og omlastning af rest- og madaffald samt miljøkasser, indsamlet fra husholdninger.

Der søges om miljøgodkendelse til følgende aktiviteter:

- Modtagelse og omlastning af rest- og madaffald indsamlet fra husholdninger.
- Modtagelse og omlastning af miljøkasser indsamlet fra husholdninger.

På adressen Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors, Matr. nr. 3ab, Tødsø By, Tødsø, er der ikke nogen gældende miljøgodkendelser eller påbud.

⁴ Det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk.

2 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til etablering og drift af en omlastehal på adressen Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors, Matr. nr. 3ab, Tødsø By, Tødsø, til midlertidig oplagring og omlastning af rest- og madaffald samt miljøkasser, indsamlet fra husholdninger.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens⁵ § 33 stk. 1, hvor anlægget er omfattet af listepunkterne:

Hovedaktivitet - K 212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Biaktivitet - K 203

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Der gives ikke tilladelse til neddeling, klipning, opskæring eller sortering af affald og farligt affald, men udelukkende tilladelse til midlertidig oplagring, omlastning, komprimering og omemballering af de ved husstandene indsamlede affaldsfraktioner.

I nærværende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår til en indendørs vaskeplads og som følge deraf givet en tilslutningstilladelse af processpildevand til Morsø Spildevand A/S' spildevandsledning.

Tilslutningstilladelsen med vilkår meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

⁵ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022

Miljøgodkendelsen er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

Det er en forudsætning for afgørelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor i afsnit 2 overholdes. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Ændringerne må ikke foretages, før der er meddelt accept eller miljøgodkendelse af disse.

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. For hvert af vilkårene er angivet, hvad vilkårene er fastsat ud fra, jf. følgende signatur:

- * Standardvilkår for branchen (Listepunkt K 212 - 21.4.1)
- Standardvilkår for branchen (Listepunkt K 203)
- # Supplerende vilkår fastsat af Morsø Kommune
- *, # og □, H Vilkår med udgangspunkt i standardvilkår men modificeret af Morsø Kommune.

2.1. Generelt

1. Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. #
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. #
3. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde som medfører øget forurening eller større risiko for forurening, før ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden. #
4. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, medmindre andet fremgår af 'Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger' eller vilkårene. #
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *,□
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *,□

2.2. Indretning og drift. Beskyttelse af jord, grundvand

7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. *
8. Virksomheden må kun modtage og oplagre de i Tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. *

Tabel 1 - Ikke-farligt affald

Affaldsfraktion	Max. oplag til hver en tid
EAK kode: 20 01 08 <i>Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald</i>	45 tons
EAK kode: 20 03 01 <i>Restaffald (blandet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald)</i>	90 tons

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *,^α
11. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. *

Farligt affald

12. Virksomheden skal altid være bemandedet, når den er åben for aflevering af farligt affald. ^α
13. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. ^α
14. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - a. Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - b. Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.

- c. Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
- d. Virksomhedens egenkontrol.
- e. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. ☒

Modtagelse og oplagring af farligt affald

15. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarerings og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. ☒
16. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. ☒
17. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. Tabel 2. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af Tabel 2 kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i Tabel 2, kolonne 4. ☒

Tabel 2 – Farligt affald

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag til hver en tid	Særlige krav til opbevaring	Oplagsområder
Miljøkasser (med volumen 25 liter) indsamlet fra husholdninger	160 stk. Miljøkasser	Der skal være tæt bund med opkant og ingen afløb i rum til opbevaring af Miljøkasser. Miljøkasserne skal være af lavet af UN-godkendt emballage til farlige stoffer.	Miljøkasser skal opbevares i omlastehallens "skur" (se Grundtegnning af hallen - Bilag 3 til ansøgningen).

18. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. ☒
19. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. ☒
20. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. ☒
21. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. ☒
22. Stationære tankanlæg samt faste rør og slanger til opbevaring og transport af farligt affald er ikke tilladt #

Omlastning og omemballering

23. Der gives ikke tilladelse til neddeling, klipning, opskæring eller sortering af affald og farligt affald, men udelukkende tilladelse til midlertidig oplagring, omlastning, komprimering og omemballering af de ved husstandene indsamlede affaldsfraktioner jf. vilkår 8 og vilkår 17. #
24. Omlastning og omemballering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. ☒, #
25. Relevante afspæringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. ☒
26. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. ☒

2.3. Luftforurening

27. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes,

eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. *, α

28. Al oplag, omlastning og komprimering af rest- og madaffald skal ske indendørs og for lukkede døre og porte. #

29. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 17 meter over terræn. #

2.4. Støj

30. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede støj bidrag overstiger nedenstående grænseværdier uden for virksomhedens grund. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A). #

- I Erhvervsområderne omfattet af lokalplanerne 29, 18.11 og 18.12
- II Øvrige områder, der regnes som enkeltboliger i det åbne land.

Tabel 3 – Støjgrænser udenfor virksomhedens grund

Ugedag	Tidsrum	Referencetidsrum*	I dB(A)	II dB(A)
Mandag-fredag	07 - 18	8 timer	60	55
Lørdag	07 - 14	7 timer	60	55
Lørdag	14 - 18	4 timer	60	45
Søn- og helligdage	07 - 18	8 timer	60	45
Alle dage	18 - 22	1 time	60	45
Alle dage	22 - 07	½ time	60	40
Maksimal værdi	22 - 07	-	-	55

*Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over en længere periode, som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummet er forskelligt på de forskellige tider af døgnet. Princippet er, at referencetidsrummet skal lægges, således, at støjbelastningen bliver størst mulig, når man skal vurdere om virksomheden overholder støjgrænserne. For natperioden gælder støjgrænsen således for den halve time, hvor der er mest støj.

31. Virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. #

32. Dokumentation skal ske, når virksomheden er i fuld drift. Definerings af fuld drift aftales nærmere med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. #

33. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. #

34. Dokumentation skal som udgangspunkt udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger af ekstern støj", medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. #
35. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. #

2.5. Affald

36. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. *,#

Farligt affald

37. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. α
38. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. α
39. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
*,α

2.6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

40. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. *,α
41. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning gennem olieudskillere, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
*,#

42. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorene. *
43. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. *
44. Tag- og overfladevand må ledes direkte, uden drosling, til regnvandsledningen via sandfangsbrønd. #

Indendørs vaskeplads

45. Den indendørs vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. *
46. Den indendørs vaskeplads skal være forsynet med sandfang og olieudskiller samt dimensioneret og drevet i overensstemmelse med Morsø Kommunes gældende regler⁶ på området. #
47. Processpildevand fra virksomheden skal tilsluttes spildevandledning. #
48. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. #
49. Det samlede afløbssystem fra omlastehallen til og med den pågældende olieudskiller skal tæthedsprøves inden ibrugtagning i overensstemmelse med Norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet renoveres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning dokumenteres at være tæt. #
50. Morsø Kommune skal have besked om anlæggets færdiggørelse fra autoriseret kloakmester, inden det tages i brug. Færdigmeldingen skal indeholde en målfast tegning over anlæggets samt til og afløbsledningernes endelige placering. #
51. Sandfanget skal tømmes efter behov, dog senest når 50 % af magasinvolumenet er fyldt med slam. I starten skal sandfanget tømmes mindst 1 gang årligt, herefter kan behovet fastlægges. #
52. Olieudskilleren skal tømmes efter behov, dog senest når 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet er brugt. I starten skal olieudskilleren tømmes mindst 1 gang årligt, herefter kan behovet fastlægges. #
53. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsskema ved en godkendt virksomhed. Der skal foreligge en skriftlig aftale. #

⁶ Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune, juli 2006

54. Hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens spildevand indeholder skadelige stoffer, kan Morsø Kommune forlange, at virksomheden skal lade spildevandet analysere for disse. #
55. Olieudskillere og sandfang samt tilsluttede rørforbindelser, der ikke længere anvendes, skal tømmes og sløjfes enten ved afpropning eller opgravning. Sløjfning skal anmeldes til kommunen. #

Farligt affald

56. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. ☒
57. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. ☒
58. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. ☒
59. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. ☒
60. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. ☒
61. Oplagring, omlastning og omemballering skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således: ☒, #
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.
62. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild. ☒

63. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 61, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³. ☒
64. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. ☒
65. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene). ☒
66. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin. ☒
67. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksamheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. ☒

2.7. Egenkontrol

68. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. *, ☒
69. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. *

Farligt affald

70. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. ☒

Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand. ☒,#

71. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:

- a. tætte belægninger og befæstede arealer,
- b. gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- c. stationære containere og egne transportcontainere,
- d. særlige oplagsområder og
- e. tankgårde,

dog højst en gang hvert tredje år. ▫

2.8. Driftsjournal

72. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- a. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- b. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- c. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- d. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- e. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- f. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- g. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.
- h. Dato for tømning af olieudskiller og sandfang.
- i. Mængde, der er tømt af olieudskiller og sandfang.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag jf. vilkår 8 og vilkår 17.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. ▫, #

3 Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

3.1. Miljøteknisk beskrivelse - oplysninger om projektet fra ansøger

Morsø Kommune Affaldsområdet har indsendt en miljøteknisk beskrivelse i henhold til oplysningskravene i Bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen⁷ samt de specifikke oplysningskrav for listepunkterne K 212 og K 203 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Oplysninger om virksomhedens placering, indretning og drift er angivet i ansøgningsmaterialet (se Bilag 1).

3.2. Miljøteknisk vurdering

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer Morsø Kommune, at driften ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

De væsentligst miljøforhold er af Morsø Kommune vurderet til at være luftforurening (lugt) og støj (transport). Det vurderes, at der ikke er yderligere forhold end nævnt i nærværende miljøgodkendelse, som er væsentlige for det ydre miljø.

For virksomheder der er omfattet af listepunkt K 203 og K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen, er der fastsat standardvilkår i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen. Disse standardvilkår danner baggrund for denne godkendelse. Den miljøtekniske vurdering vil forholde sig til, om standardvilkårene er dækkende for virksomheden og hvor der er behov for supplerende vilkår, vil de blive begrundet.

Aktiviteten er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, hvorfor der er foretaget en VVM-screening af anlæggets aktiviteter. Det er i særskilt afgørelse afgjort, at anlæggets aktiviteter ikke er VVM pligtig.

3.3. Listepunkter mv.

Morsø Kommune Affaldsområdet har ansøgt om miljøgodkendelse jf. listepunkterne K 203 og K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor virksomhedens hovedaktivitet er dækket af listepunkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet

⁷ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15/11/2021.

volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

og virksomhedens biaktiviteter er dækket af listepunkt K 203:

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Morsø Kommune er enig i, at disse listepunkter er dækkende for de ansøgte aktiviteter. Der er for begge listepunkter fastsat standardvilkår.

3.4. Placering/fysisk planlægning mv.

Omlastehallen ønskes opført i et område, der er lokalplanlagt i Lokalplan 18.12 Erhvervsområde ved Præstbrovej, Nykøbing Mors, juni 2020. I lokalplanen er virksomhedsområdet udelukkende udlagt til erhvervsformål.

Nærmeste bolig ligger ca. 500 meter fra virksomheden i nordlig og sydøstlig retning.

I forhold til drikkevandsinteresser er virksomheden ikke beliggende i OSD-område eller i et indvindingsopland til et alment vandværk. Nærmeste indvindings- og grundvandsdannende opland ligger 890 meter i vestlig retning, og nærmeste vandværksboring ligger ca. 1.200 meter i vestlig retning.

Arealet har indtil opførelsen af omlastehallen været dyrket markjord. Arealet hvor virksomheden er beliggende, er ikke kortlagt som forurenede i henhold til jordforureningsloven⁸.

3.5. Daglig driftstid

Den daglige driftstid er opgivet til at være fra kl. 06:00 til kl. 18:00. Det er oplyst, at der vil forekomme drift på lørdage, søndage og helligdage.

3.6. Beskyttet natur og habitatvurdering

Der er ingen beskyttede naturtyper i på matriklen.

Det planlagte anlæg ligger ca. 4 km fra Dråby Vig - Natura2000 område nr. 29 Dråby Vig, bestående af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29. Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Det samlede areal er 1678 ha. Dråby vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 13 naturtyper, 3 arter (odder, spættet sæl, stavsild) samt fuglebeskyttelsesområde

⁸ Bekendtgørelse af lov om forurenede jord, nr. 282 af 27/03/2017.

med 3 fuglearter (klyde, havterne samt hjejle). Strandtudse forekommer desuden i området⁹.

Grundet afstanden til ovenstående habitatområde, vurderes det ikke, at projektet har indflydelse på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper samt Habitatdirektivets Bilag IV arter begrundet alene i afstanden.

Der er ikke registreret og derfor ikke konkret kendskab til forekomsten af bilag IV arter, eller andre fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor erhvervsområdet eller i umiddelbar nærhed heraf.

3.7. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Idet omlastehallen og driften heraf er omfattet af standardvilkår skal denne virksomhedstype ved ansøgning ikke redegøre for BAT indenfor de områder, standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkårene, så de er repræsentative for de typiske virksomheder indenfor en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknologi for branchen.

Kommunen har vurderet, at virksomheden følger de foreskrevne BAT-anbefalinger gennem overholdelse af standardvilkårene for listepunktet. Virksomhedens indretning og procedurer for drift og vedligehold sikrer, at virksomheden har foretaget de nødvendige tiltag til at forebygge ekstern forurening. Kommunen vurderer, at der under hensyntagen til en proportionalitetsbetragtning ikke findes andre metoder, der ændrer væsentligt på forebyggelsen af miljøpåvirkning af omgivelserne.

3.8. Vurdering af forurening samt vilkår

Det er en grundlæggende betingelse, at denne miljøgodkendelse, på adressen Præstbrovej 16, 7900 Nykøbing Mors, Matr. nr. 3ab, Tødsø By, Todsø, alene omfatter etablering og drift af en omlastehal til rest- og madaffald, samt miljøkasser indsamlet fra husholdninger, som bekræftet i ansøgningsmaterialet (se Bilag 1).

Standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsens listepunkt K 212, punkt 21.4.1 og K 203 som Morsø Kommune anser som værende relevante for virksomheden er medtaget i nærværende miljøgodkendelse, og vil kun blive nævnt i det følgende hvis Morsø Kommune vurderer yderligere forklaring er nødvendig.

Nærværende miljøgodkendelse tillader kun modtagelse, midlertidigt oplag og omlastning af dagrenovationsaffald (rest- og madaffald) samt uåbnede miljøkasser (farligt affald) indsamlet fra husstande. Der er derfor en række standardvilkår for listepunkt K203 og K 212 som Morsø Kommune ikke vurderer relevant for virksomhedens aktiviteter og som der derfor er udeladt af nærværende miljøgodkendelse.

Disse er:

⁹ Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, Dråby Vig, Natura 2000-område nr. 29, Habitatområde H29, Fuglebeskyttelsesområde F26, 20.december 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen

K 203: Standardvilkår 14 til 24, 26, 28, 29, 33, 38, 55.

K 212: Standardvilkår 11, 12, 16-18, 21, 22, 25.

Baggrunden for de opstillede vilkår fremgår herunder:

Generelt

Vilkår 1 til 4 er fremsat af Morsø Kommune for at sikre at driftspersonalet til enhver tid, er bekendt med indholdet af denne miljøgodkendelse, og at der ikke sker væsentlige ændringer på virksomheden uden det i forvejen er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Vilkår 2 kommer fra Miljøbeskyttelseslovens § 78 a og vilkår 5 til 6 er relevante standardvilkår.

Indretning og drift, Beskyttelse af jord, grundvand

Vilkår 7 er et relevant standardvilkår.

Vilkår 8 specificerer hvilke ikke-farlige affaldsfraktioner og hvilke mængder virksomheden må midlertidig oplagre. Der er ikke fastsat et maksimum i årlig mængde affald som må omlastes på adressen, men det er vilkårsat, at der til enhver tid maksimalt må være et oplag af affaldstyperne EAK kode: 20 01 08 og 20 03 01. Det maksimale oplag er fastsat ud fra antallet af containerpladser i omlastehallen (plads til 6 stk. 30 m³ containere jf. tegningsmaterialet i ansøgningen) og en anslået vægtfylde af madaffald på 250 kg/m³ (kilde: Miljøprojekt 2059). Morsø Kommune har fastsat at der maksimalt midlertidig indendørs må oplagres 45 tons affald af typen EAK kode: 20 01 08. Med en forventet årlig indsamling af ca. 1450 ton affald af denne type giver det ca. 200 containere om året.

Fastsættelsen af det maksimale oplag er gjort, for at der skal være sammenhæng mellem forudsætningerne brugt i OML-beregningerne for lugt og den egentlige aktivitet på virksomheden.

Max. oplag til enhver til af restaffald (EAK kode 20 03 01) i *Tabel 1 - Ikke-farligt affald* fastsættes til 90 tons. De 90 tons er fastsat ud fra oplysninger fra virksomheden i høringsfasen hvor det er oplyst at bilerne som transporterer containerne må køre med 15 tons i hver container. Med plads til 6 containere kan det maksimalt give et oplag på 6x15 tons = 90 tons.

Øgede årlige mængder af affald der omlastes på adressen vil selvfølgelig øge antallet af til- og frakørsler, men det er Morsø Kommunes vurdering at selv ved en fordobling af til- og frakørsler, vil der ikke opstå væsentlig gene for omboende grundet støj fra kørslerne.

Vilkår 9 til 11 er relevante standardvilkår.

Vilkår 12 er et standardvilkår og i denne forbindelse betragtes renovationsbilernes chauffør som bemanning af virksomheden.

Vilkår 13 til 16 er relevante standardvilkår. Vilkår 15 er et standardvilkår og ordlyden er derfor generel for typen af virksomheder. Morsø Kommune betragter én miljøkasse som én farlig affaldsfraktion/enhed. Miljøkasserne må ikke åbnes eller indholdet sorteres jf. vilkår 23. Det er hensigten med vilkår 15 at virksomheden ved modtagelse skal kontrollere at miljøkasserne ikke har fået stød, slag eller lidt anden form for overlast som gør dem uegnet til at indeholde farligt affald.

Vilkår 17 specificerer hvilke farlige affaldsfraktioner og hvilke mængder virksomheden må håndtere. I Affaldsbekendtgørelsen er der ikke defineret en EAK kode for såkaldte miljøkasser fra husstande. Miljøkasser indsamlet fra husstande kan indeholde en bred

vifte af forskellige kemiske stoffer og farligt affald (jf. ansøgningens Bilag 11). Denne miljøgodkendelse omfatter kun miljøkasser indsamlet direkte fra husstande, og hvor der ikke har været nogen form for sortering eller tilførsel af yderligt affald, siden de blev indsamlet ved husstanden. Der er stillet krav om at miljøkasser skal bestå af UN-godkendt emballage til farlige stoffer, og at opbevaringen skal være i separat rum med tæt bund, med opkant og ingen afløb. Det er gjort for at sikre, at miljøkasserne ikke opbevares i forbindelse med andet ikke-farligt affald. Der er ikke fastsat et maksimum i årlig mængde farligt affald som må modtages i miljøkasser, men kun at der til en hver tid maksimalt er et oplag af 160 stk. miljøkasser med et volumen på 25 liter i linje med det ansøgte. Hvis størrelserne på miljøkasserne på et senere tidspunkt ønskes ændret, skal det samlede volumen (160 stk. á 25 L = 4.000 L) bibeholdes, som det til enhver tid maksimale tilladte volumen af farligt affald.

Vilkår 18 til 21 er relevante standardvilkår.

Vilkår 19 er et standardvilkår, hvor Morsø Kommune i den forbindelse betragter én miljøkasse som én farlig affaldsfraktion. Der må derfor ikke ske eller kunnet ske sammenblanding af indhold fra flere miljøkasser på virksomheden. Det er Morsø Kommunes vurdering, at eftersom miljøkasserne består af UN-godkendt emballage til farlige stoffer, vil selve miljøkassen kunne modstå de farlige affaldsfraktioner i de mængder, som husstandene må placere i dem inden indsamling. Vedrørende stabling af miljøkasserne på virksomheden, må de ikke stables højere, end der foreligger dokumentation for at de nederste emballager ikke lider overlast.

Vilkår 22 erstatter standardvilkår 19 til 24 for listepunkt K 203. Nærværende miljøgodkendelse tillader kun modtagelse og omlastning af uåbnede miljøkasser indsamlet fra husstande, hvorfor der på virksomheden ikke må være tankanlæg eller faste rør og slanger til transport af farligt affald.

I vilkår 23 specificeres det at der ikke gives tilladelse til neddeling, klipning, opskæring eller sortering af affald og farligt affald, men udelukkende tilladelse til midlertidig oplagring, omlastning og omemballering af de ved husstandene indsamlede affaldsfraktioner. Dette gøres fordi der ikke er søgt om disse aktiviteter og som følge deraf er standardvilkår for disse aktiviteter ikke indarbejdet i nærværende miljøgodkendelse.

Vilkår 24 til 26 er relevante standardvilkår som dog er lettere omskrevet til ikke at indeholde sorteringsaktiviteter.

Luft- og lugtforurening

Vilkår 27 er et relevant standardvilkår.

Vilkår 28 og 29 er formuleret af Morsø Kommune og erstatter standardvilkår nr. 9 og 10 for listepunkt K 212. Formålet med vilkåret er at tilsikre, at der ikke sker uacceptable lugt- eller støvgener. Til fastsættelse af afkasthøjden på minimum 17 meter er der taget udgangspunkt i de med ansøgningen indsendte OML-beregninger på målt lugtemission fra oplag af madaffald. OML-beregningerne viser at Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænseværdier, med de i udregningerne anvendte forudsætninger, er overholdt med god margin ved omboende. Det er derfor Morsø Kommunes vurdering at med en afkasts højde på minimum 17 meter fra terræn, vil virksomhedens aktiviteter ikke resultere i væsentlige lugtgener hos omboende.

Støj

Al omlastning og komprimering af rest- og madaffald skal ske indendørs jf. vilkår 28 hvorfor den eneste væsentlige støjkilde vurderes at være fra transport. Virksomhedens

til- og frakørsel foregår via den offentlige vej, Præstbrovej. Det er oplyst at den forventet kørselsbelastning er:

- Aflæsning af ca. 4 renovationsbiler pr. dag oftest i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Renovationsbilerne er dobbeltkamret og skal over brovægten 2 gange.
- Afhentning (tur/retur) af ca. 4 træk (8 containere) omlastet affald pr. uge.
- Ombytning (afhentning/levering) af ca. 3 paller med miljøkasser ca. 1 gang om ugen. Ombytningen sker med en 3500 kg. varebil.

Grundet placeringen i et område udlagt til erhvervsformål, afstand til omboende (>500 m) samt den forventede kørselsbelastning er det Morsø Kommunes vurdering, at der ikke forventes væsentlige støjgener for omboende grundet virksomhedens aktiviteter. Vilkår 30 til 35 er formuleret af Morsø Kommune med henblik på at kunne regulere støj fra virksomheden.

Affald

Virksomheden producerer ikke noget affald men oplagrer og omlaster indsamlet affald inden videre transport. Vilkår 36 til 39 er relevante standardvilkår som tilsikrer at spildt affald opsamles og placeres indenfor de dertil indrettede områder.

Spildevand og overfladevand

Vilkår 40-43, 45 samt 56-67 er relevante standardvilkår.

Vilkår 44 er indsat efter høringssvar fra Morsø Spildevand A/S. Vilkår 46 er indsat for at sikre, at der ikke sker afledning af olie- og fedtholdigt spildevand til det kommunale rensningsanlæg som følge af brug af vaskeplads. Vilkår 47-55 er typiske vilkår som Morsø Kommune stiller ved tilslutningstilladelser til vaskepladser med olieudskillere.

Vilkår 61 er et standardvilkår, hvor vilkår om sortering af farligt affald er slettet, da det ikke er relevant for virksomhedens aktiviteter.

Egenkontrol

Vilkår 68-7071 er relevante standardvilkår. Vilkår 70 er et modificeret standardvilkår, hvor vilkår om faste rørsystemer og slanger til farligt affald er slettet som følge af at farligt affald kun må modtages i miljøkasser.

Vilkår 72 er en modificeret version af standardvilkår nr. 56 for listepunkt K 203, hvor krav om løbende registrering af modtaget farligt affald fra virksomheder er slettet. Virksomheden må kun indsamle farligt affald fra husholdninger, hvorfor denne del af standardvilkåret ikke er vurderet relevant. Desuden er vilkåret sammenskrevet med kravene for standardvilkår nr. 28 for listepunkt K 212 samt indsat vilkår vedrørende olieudskilleren.

4 Høringer, retsbeskyttelse, offentliggørelse og tidsfrister

4.1. Høringer

Partshøring hos virksomheden

Udkast til miljøgodkendelsen er sendt til virksomheden den 18. august 2022.

Virksomheden har afgivet følgende kommentarer til Morsø Kommune.

Virksomheden vedr. virksomhedsnavnet	
Høringssvar	Virksomheden ønsker at blive omtalt Morsø Kommune Affaldsområdet og ikke Morsø Kommune Genbrugscentret.
Kommunens kommentar/vurdering	Ingen kommentar.
Kommunens håndtering	Bemærkningen er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Virksomheden vedr. ordlyd i vilkår 15	
Høringssvar	Jf. vilkår 15 er det virksomhedens opfattelse at der stilles krav om at miljøkasser skal åbnes, inspiceres og indhold mærkes. Miljøkasser vil ikke blive åbnet da de blot omlastes inden de afhændes til godkendt modtager.
Kommunens kommentar/vurdering	Vilkår 15 er et standardvilkår og ordlyden er derfor generel for typen af virksomheder. Morsø Kommune betragter én miljøkasse som én farlig affaldsfraktion/enhed. Miljøkasserne må ikke åbnes eller indholdet sorteres jf. vilkår 23. Det er hensigten med vilkår 15 at virksomheden ved modtagelse skal kontrollere at miljøkasserne ikke har fået stød, slag eller lidt anden form for overlast som gør dem uegnet til at indeholde farligt affald.
Kommunens håndtering	En uddybende kommentar er indsat i punktet " <i>Indretning og drift, Beskyttelse af jord, grundvand</i> " under " <i>3.8 Vurdering af forurening samt vilkår</i> ".

Virksomheden vedr. max. oplag til hver en tid af restaffald	
Høringssvar	Virksomheden ønsker at få ændret max. oplag til enhver tid af restaffald (EAK kode 20 03 01) i <i>Tabel 1 - Ikke-farligt affald</i> fra 81 til 90 tons. Det skyldtes at bilerne som transporterer containerne må køre med 15 tons i hver container. Med plads til 6 containere kan det maksimalt give et oplag på 6x15 tons = 90 tons.
Kommunens kommentar/vurdering	De 81 tons var udregnet ud fra at restaffald (EAK kode: 20 03 01) komprimeres i renovationsbilen under indsamling, og det forventes at have en vægtfylde efter komprimering på maksimalt 450 kg/m ³ . Hvis de 6 indendørs containerpladser udelukkende fyldes med restaffald, vil det betyde at der midlertidigt kan oplagres 81 tons i omlastehallen ad gangen. Denne udregning var blot et overslag og på baggrund af

	virksomhedens uddybende kommentarer ændres det til 90 tons.
Kommunens håndtering	Max. oplag til enhver til af restaffald (EAK kode 20 03 01) i <i>Tabel 1 - Ikke-farligt affald</i> er ændret fra 81 til 90 tons. Samtidig er kommentaren indsat i punktet " <i>Indretning og drift, Beskyttelse af jord, grundvand</i> " under " <i>3.8 Vurdering af forurening samt vilkår</i> ".

Høring af anden myndighed

Der er ikke sket høringer hos anden myndighed.

Offentlighed og nabohøring

De nærmeste omboende til virksomheden er på følgende adresser:

- Mejerivej 9
- Mejerivej 10
- Mejerivej 13
- Præstbrovej 12

Beboelserne ligger i en afstand på ca. 500 til 650 meter fra virksomheden. Morsø Kommune har på baggrund af de indsendte OML-beregninger på målt lugtemission fra oplag af madaffald, vurderet at beboerne på disse adresser ikke kan anses for at have en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen. Vurderingen er lavet på baggrund af, at OML-beregningerne viser at maksima af månedlige 99%-fraktiler for lugt er 1 LE/m³ i alle retninger i en afstand på 400 meter og mere fra virksomheden. Det betyder, at beboerne af disse adresser ikke udsættes for større lugtbelastning end øvrige beboer i større afstand fra virksomheden, hvorfor de må anses at være en del af en samlet hob og derfor ikke part i sagen.

Der ligger en række virksomheder i Food Parken i kortere afstand til Morsø Kommune Affaldsområdet, men det er ligeledes blevet vurderet af Morsø Kommune, at disse virksomheder ikke kan anses for at have en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen. Denne vurdering er lavet, eftersom de udgør en samlet hob og dermed ikke vurderes at have en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen. Ydermere viser de indsendte OML-beregninger på målt lugtemission fra oplag af madaffald, at OML-beregningerne for maksima af månedlige 99%-fraktiler for lugt maksimalt er bestemt til 7 LE/m³ i en afstand af 50 meter fra virksomheden. For erhvervsområder er Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænseværdier 10-30 LE/m³, hvorfor det er Morsø Kommunes vurdering, at disse virksomheder ikke udsættes for lugtgener der gør dem til part i sagen.

Morsø Spildevand A/S er af Morsø Kommune blevet vurderet at have en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen som følge af tilslutningstilladelsen på processpildevand. Morsø Spildevand A/S har modtaget et udkast til nærværende miljøgodkendelse den 18. august 2022. Sammen med udkastet til nærværende miljøgodkendelse er Morsø Spildevand A/S blevet gjort bekendt med

deres ret til at kommentere udkastet til afgørelsen indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til miljøgodkendelsen er sendt til Morsø Spildevand A/S den 18. august 2022. Virksomheden har afgivet følgende kommentarer til Morsø Kommune.

Morsø Spildevand A/S – Overfladevand og processpildevand	
Høringssvar	<p>I udkastet til miljøgodkendelsen er der ikke angivet noget om bortledning af overfladevand fra virksomheden.</p> <p>Angående processpildevand – så sætter Morsø Spildevand A/S en husstandspumpestation. Sådant en station har det lidt stramt med fremmede fragmenter.</p> <p>Man kan ikke se, hvor meget spildevand der skal afledes. Eller hvorfra. Olieudskilleren må skulle have en størrelse, der skal nævnes. Og så skal det nævnes hvilken type olieudskiller, der er tale om. Hvis der højtryksrensnes, vil det kræve koalescensudskiller normalt. Man kan ikke se, om der er overfladevand, der skal ledes i spildevandsledning.</p> <p>Normalt er der en tegning med. Og eller et diagram.</p> <p>Man kan gøre det nemt ved at skrive: Maksimal flow til spildevandsledningen: 2 l/s</p>
Kommunens kommentar/vurdering	<p>Overfladevandet skal afledes til Morsø Spildevand A/S, men eftersom befæstelsesgraden er under 60% skal der ikke laves separat godkendelse til det. På baggrund af Morsø Spildevand A/S' henvendelse er det vurderet at et præciserende vilkår om bortledning af overfladevand er nødvendig hvorfor vilkår 44 er indsat.</p> <p>Angående processpildevandet, så er det Morsø Kommunes overbevisning at det påkrævede sandfang og olieudskiller vil fange eventuelle problematiske fragmenter. Der er i vilkår 46 præciseret at sandfang og olieudskiller skal være dimensioneret og drevet i overensstemmelse med Morsø Kommunes gældende regler på området. Det er derfor Morsø Kommunes vurdering at det allerede er dækket af miljøgodkendelsen.</p>
Kommunens håndtering	Vilkår 44 er tilføjet.

4.2. Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog

ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og § 41a i miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

4.3. Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen er offentliggjort ved annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside og hjemmesiden for Digital Miljøadministration (dma.mst.dk) den 30. august 2022.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver

miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 27. september 2022.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Udarbejdet

Thomas Kvieholm
Miljømedarbejder

Kvalitetssikret

Jette Vester
Miljømedarbejder

Kopimodtagere

Følgende er samtidig med offentliggørelsen på Morsø Kommunes hjemmeside og Morsø Folkeblad underrettet ved kopi af godkendelsen:

Tabel 4 - Kopimodtagere

Navn	E-mailadresse
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord	trnord@stps.dk
Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest	info@amcmv.dk
Danmarks naturfredningsforening	dn@dn.dk
Danmarks naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	morsoe@dn.dk
Region Nord	region@rn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk
Morsø Spildevand A/S	post@morsoeforsyning.dk

6 Bilagsoversigt

Bilag 1 Ansøgning fra Byg og Miljø (BOM).