

**HADSTEN**

---

# Miljøgodkendelse



**HADSTEN KOMMUNE**

Vesselbjergvej 18 • 8370 Hadsten • Tlf. 86 98 10 88 • Fax: 86 98 30 90



HADSTEN KOMMUNE  
VESSELBJERGVEJ 18  
8370 HADSTEN  
TELEFON 86 98 10 88 • GIRO 6 08 78 68  
TELEFAX 86 98 30 90

Dato: 10. januar 1994

J.nr.: landevejen231

Ref.: Motel Ostrynski

**TEKNISK FORVALTNING**

**GODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED I HENHOLD TIL KAP. 5 I  
LOVBEKENDTGØRELSE NR. 590 AF 27. JUNI 1994 OM MILJØBESKYT-  
TELSE.**

Virksomhedens art og  
listebetegnelse:

Svinefarm - I 1

Virksomhedens beliggenhed:

Landevejen 231, 8370 Hadsten.

Matr. nr.:

20<sup>a</sup> m.fl. Hadbjerg by og sogn.

Virksomhedens ejer:

Gert Sørensen  
Landevejen 231  
8370 Hadsten

Virksomheden drives af:

Gert Sørensen  
Landevejen 231  
8370 Hadsten

Tilsynsmyndighed:

Hadsten Kommune  
Vesselbjergvej 18  
8370 Hadsten

## INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1 SAGEN
  - 1.1 PLAN OVER BELIGGENHED
- 2 VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER TIL SAGEN
  - 2.1 EKSISTERENDE FORHOLD
  - 2.2 BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
  - 2.3 OPLYSNINGER OM INDRETNING OG DRIFT
  - 2.4 OPLYSNINGER OM FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER SAMT OVERSIGT OVER FORURENING
  - 2.5 OPLYSNINGER OM AFFALD
- 3 GODKENDELSEN
  - 3.1 GENERELT
  - 3.2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN
  - 3.3 ØVRIGE FORHOLD
  - 3.4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN
  - 3.5 KLAGE
- 4 LISTE OVER SAGENS AKTER

### Bilag nr.

- 1. Oversigtsplan 1 - 1:25.000
- 2. Oversigtsplan 2 - 1:10.000
- 3. Situationsplan - 1:500

1 SAGEN

Med ansøgning af 24. juni 1996 søger Gert Sørensen, Landevejen 231 Hadsten Kommune om godkendelse efter reglerne i kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse af svinefarm med mere end 250 dyreenheder.

Nærværende ansøgning er fremsendt i forbindelse med bygning af ny drægtighedsstald indrettet som dybstrøelsesstald, ny ungsvinestald, ombygning af eksisterende drægtighedsstald til farestald samt udvidelse af besætning fra 413 DE til 429 DE.

Nugældende miljøgodkendelse af 13. december 1996 ophæves, når nærværende miljøgodkendelse er endeligt godkendt.

1.1 Plan over beliggenhed

Virksomheden er beliggende i landzone.

Bilag 1: Oversigtsplan 1 i 1:25.000

Bilag 2: Oversigtsplan 2 i 1:10.000

Bilag 2: Situationsplan i 1:500

→  
D  
E  
  
f. 300 -  
g. 400

2 VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER TIL SAGEN

I henhold til bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 har ansøgeren givet følgende oplysninger til brug ved sagens behandling.

2.1 Bygge- og anlægsarbejde

I forbindelse med nærværende godkendelse opføres en ny drægtighedsstald på 960 m<sup>2</sup>, ny ungsvinestald på 306 m<sup>2</sup> samt der udføres ombygning af eksisterende drægtighedsstald på 140 m<sup>2</sup>.

2.2 Oplysninger om indretning og drift

Bilag viser placering af driftsbygninger, gødningsopbevaringsanlæg m.v. på ejendommen.

2.2.1 Virksomhedens omfang

Den årlige husdyrproduktion udgør følgende enheder:

• 192 drægtige søer på dybstrøelse svarende til	63 DE	
• 308 årssøer med små grise svarende til <i>op til 25 kg</i>	102 DE	
• 8000 producerede slagtesvin pr. år svarende til	264 DE	<i>25 kg - 95 kg</i>
	I alt	429 DE

Ovennævnte besætning medfører husdyrgødningsproduktion som neden for:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| • Gylle incl. vand   | 6581 m <sup>3</sup> |
| • Dybstrøelsesmåtten | 586 m <sup>3</sup>  |

Følgende anlæg er medregnet i opbevaringskapaciteten:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • 2 gylletanke                            | 3890 m <sup>3</sup> |
| • Fortank og kanaler                      | 1172 m <sup>3</sup> |
| • Lejet kapacitet på Spørring Biogasanlæg | 1500 m <sup>3</sup> |
| I alt                                     | 6562 m <sup>3</sup> |

## 2.3 Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger samt oversigt over forurening

### 2.3.1 Luftforurening

Der kan forekomme lugt fra ventilationsanlæg ved staldene samt fra gyllebeholdere.

Ventilationsanlægget er indrettet som undertryk anlæg, bortset fra den nye drægtighedsstald, hvor der skal være naturlig ventilation.

Afkastenes højde er opgivet til 0,75 m over tagryg og der er 34 afkast. Max. luftmængde er opgivet til 232.500 m<sup>3</sup>/h.

Der findes ingen rensningsforanstaltninger ved ventilationsanlæg.

### 2.3.2 Spildevand

Der forekommer ingen spildevand i forbindelse med husdyrproduktion. Der forekommer kun husspildevand (sanitært spildevand), der afledes til privat spildevandsanlæg.

### 2.3.3 Støj

Der er oplyst, at der er følgende støjkloder på ejendommen:

- Ventilatorer i staldbygninger
- Kompressor ved foderanlæg
- Korntørringsanlæg i maskinhuset.

Støjniveauet er angivet til 70 dB(A) i 1 m afstand fra ventilatorer faldende til ca. 46 dB(A) i 16 m afstand.

Der foretages ingen støjbegrænsende foranstaltninger, idet det forudsættes, at virksomhedens drift ikke giver anledning til støjgener.

## 2.4 Oplysninger om affald

### 2.4.1 Døde dyr

Store, døde dyr opbevares under presenning.

Små, døde dyr opbevares i lukket minicontainer.

Døde dyr afhentes af DAKA i Randers.

Opbevaringspladsen er vist på oversigtsplanen 2- bilag 2.

### 2.4.2 Kemikalieaffald

Medicinrester opbevares i aflåst rum og bortskaffes til Genbrugsstationen i Hadsten.

### 2.4.3 Olieaffald

Forekommer som spildolie fra traktorer m.v.

Årlig mængde ca. 100 l.

Spildolie bortskaffes til Genbrugsstationen i Hadsten.

## 2.5 Teknisk Forvaltnings bemærkninger

- 2.5.1 Forvaltningen har vurderet, at den ansøgte udvidelse ikke kan sidestilles med et nyanlæg, hvorom der kan stilles krav om en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM) i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994.

### 3 GODKENDELSEN

#### 3.1 GENERELT

Under henvisning til foranstående oplysninger godkender Hadsten Kommune svinefarmen på ejendommen matr. nr. 1<sup>e</sup> m.fl. Hadbjerg by og sogn beliggende Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold som defineret i kap. 5 i Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1992 samt bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ansøgeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

Godkendelsen ophører såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen gælder i 8 år, hvorefter tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller rensningsformer.

#### 3.2 Vilkår for godkendelsen

##### 3.2.1 Etablering

Virksomheden skal indrettes og drives som angivet foran, dog med de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

Bygningsarbejder må først påbegyndes efter udløbet af klagefristen og da kun, såfremt klage ikke forinden er indgivet.

##### 3.2.2 Indretning og drift

Indretning af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om husdyrgødning og ensilage m.v. p.t. bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 35 i Miljøbeskyttelsesloven.

##### 3.2.3 Dyreholdets størrelse

Virksomheden tillades drevet som svinefarm med max. 429 DE.

### 3.2.4 Gødning

Miljøministeriets regler om husdyrgødning og ensilage m.v. skal overholdes. P.t. er Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 gældende.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i Landbrugsministeriets bekendtgørelse om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber i jordbruget.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel inkl. regnvand og vaskevand.

Opbevaringsanlæg for gødning skal udføres i armeret vandtæt beton eller stål og skal overholde Dansk Ingeniørforeningens normer for konstruktion, styrke og tæthed.

Det er ejerens ansvar, at anlæg til opbevaring af gødning m.v. altid har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en miljømæssig forsvarlig udbringning af gødning i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom.

Da ejendommens jordtilliggende ikke er stort nok til, at den producerede gødning udelukkende må spredes på dette areal, skal der til enhver tid foreligge skriftlige aftaler, der sikrer, at den overskydende gødning kan spredes på anden ejendom, således de gældende regler for udbringning af husdyrgødning kan overholdes.

Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.

Der må i forbindelse med transporten af gylle ikke forekomme spild af gylle.

#### 3.2.4.1 Dybstrøelse

Dybstrøelsesmåten opbevares min. 3 måneder i stalden, hvorefter måtten skal udsprede direkte på marken og nedpløjes.



### 3.2.5 Støjemission

Støjgrænser.

Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) må ikke overstige nedenstående grænseværdier målt ved nærmeste skel:

<u>Dag</u>	<u>Tidsrum</u>	<u>dB(A)</u>
Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00 L <sub>r,8</sub>	55
Lørdag	kl. 07.00-14.00 L <sub>r,4</sub>	55
Lørdag	kl. 14.00-18.00 L <sub>r,1</sub>	45
Søn- og Helligdage	kl. 07.00-18.00 L <sub>r,1</sub>	45
<u>Aften</u>	<u>Tidsrum</u>	<u>dB(A)</u>
Alle dage	kl. 18.00-22.00 L <sub>r,1</sub>	45
<u>Nat</u>	<u>Tidsrum</u>	<u>dB(A)</u>
Alle dage	kl. 22.00-07.00 L <sub>r,0,5</sub>	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

#### Kontrol af støjgrænserne

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt dette skønnes påkrævet, bestemme, at der skal udføres kontrolmålinger af støjniveauet efter nedennævnte retningslinier.

Der kan maksimalt kræves en årlig støjmåling, medmindre målinger er et led i sagsbehandlingen af klager m.v.

Evt. kontrolmålinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Støjmålingen skal foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier, p.t. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om eksternt støj fra virksomheder ved virksomhedens foranstaltning.

Støjmålingen skal udføres af et uvildigt målefirma anført på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre støjmålinger.

Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og den godkendende myndighed og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

### 3.2.6 Luftforurening

#### Støv- og lugtgener

Anlæggene må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens areal.

Der skal umiddelbart efter omrøring i gylletanke igen være dannet et tætsluttende flydelag. Er det ikke muligt at danne et naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt, eksempelvis med halm eller lecanødder.

#### Kontrol af luftformige emissioner

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt dette skønnes påkrævet, bestemme, at der skal udføres støvmålinger.

Der kan maksimalt kræves en årlig måling, medmindre målinger er et led i sagsbehandling af klager m.v.

Målingen skal foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990.

Målingen skal udføres af måleinstans omfattet af laboratorieplanen for Århus Amt eller godkendt af Statens Tekniske Prøvenævn til at udføre luftkontrolmålinger.

Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og den godkendende myndighed, og skal være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

### 3.2.7 Spildevand

Der gives tilladelse til virksomhedens spildevandsudledning efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v.

Tilladelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

Sanitært spildevand kan afledes til dræn via septiktank.

Overfladevand, der alene udgør uforurenede overfladevand fra tagflader og befæstede arealer, tillades nedsivet eller afledt til drænledninger.

### 3.2.8 Affald

Eventuelt farligt affald skal afleveres i overensstemmelse med Hadsten Kommunes regler herfor. Rester af sprøjtemidler og tom emballage herfra skal afleveres hos Århusegnens Andels Grovvareforening, der har etableret en godkendt modtageordning.

Såfremt der ønskes anvendt andre godkendt modtagere af farligt affald skal disse godkendes af Hadsten Kommune.

Medicinrester og kanyler skal afleveres gennem den afhentningsordning, som er etableret af affaldsselskabet Reno Syv I/S.

Andet affald skal bortskaffes i henhold til affaldsplanen og affaldsregulativet for Hadsten Kommune, dvs. at affaldet enten skal genanvendes, brændes på Hammel Forbrænding eller deponeres på Feltengård Losseplads.

### 3.2.9 Øvrige vilkår

Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Døde grise transporteres snarest til destruktionsanstalt og må i tidsrummet inden afhentning ikke give anledning til uhygiejniske forhold, eller lugtgener udenfor virksomhedens areal, der efter tilsynsmyndighedens skøn er væsentlige. Opbevaringssteder for de døde grise må ikke placeres nærmere end 15 m til offentlig eller privat fælles vej og nabolokalitet.

## 3.3 Øvrige forhold

### 3.3.1 Tilsynsmyndighed

I henhold til kap. 9 i bekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 af lov om miljøbeskyttelse er Hadsten Kommune tilsynsmyndighed for virksomheden.

#### Rapportering

Tilsynsmyndighed skal have adgang til en gødningsjournal. Det skal af journalen fremgå, hvor, hvornår og i hvilke mængder husdyrgødning er udbragt.

3.4 Underretning om afgørelsen

Hadsten Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Gert Sørensen, Landevejen 231, 8370 Hadsten.

Bygnings- og maskinkontoret, Paderup.

Århus Amt, Natur og Miljø.

Embedslægeinstitutionen.

Arbejdstilsynet.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen i Randers

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Hadsten og Omegns Folkeblad samt Randers Amtsavis onsdag den 21. januar 1998.

3.5 Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.


Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.


Eventuel klage skal indsendes til:

Hadsten Kommune  
Teknisk Udvalg  
Vesselbjergvej 18  
8370 Hadsten

der videresender klagen til Miljøstyrelsen.


Hadsten, den 20/1-98

  
Richard Malmose  
Teknisk direktør

  
Motel Ostrynski  
Ingeniør

4.0 LISTE OVER SAGENS AKTER

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af svinefarm for mere end 250 dyreenheder.
2. Leveringsaftale med Bånlev Leverandørforening.
3. Gylleaftaler.

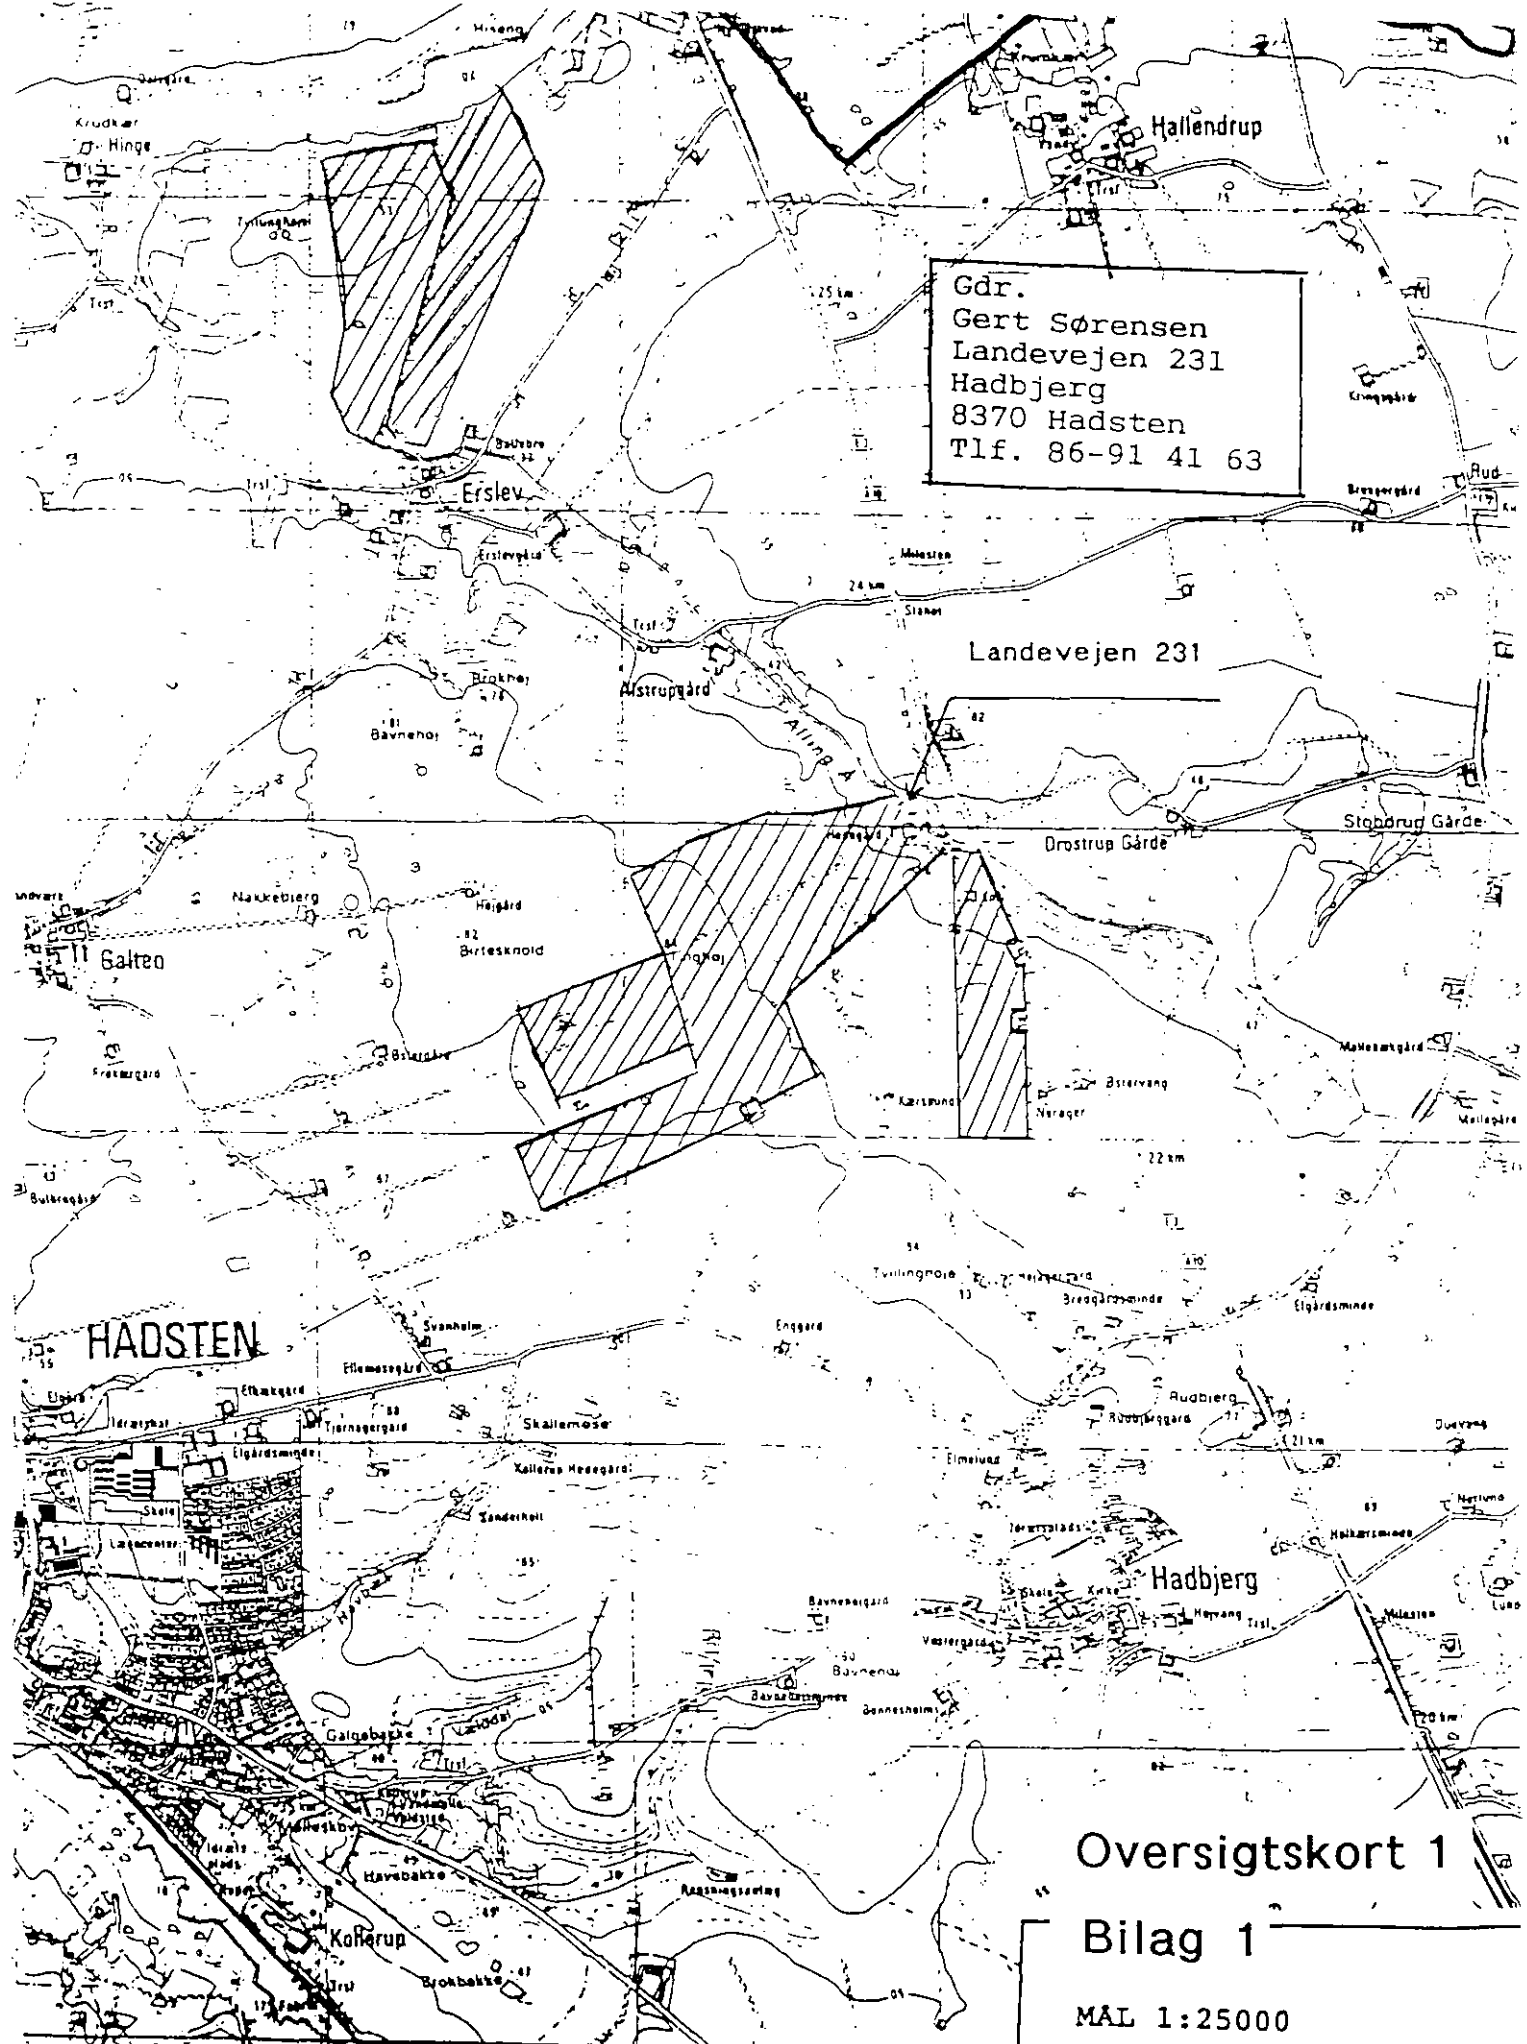

Gdr.  
 Gert Sørensen  
 Landevejen 231  
 Hadbjerg  
 8370 Hadsten  
 Tlf. 86-91 41 63

Landevejen 231

**HADSTEN**

**Hadbjerg**

**Oversigtskort 1**


**Bilag 1**

MÅL 1:25000



Ejendommens eget  
 jordtilliggende

Sag nr. 96144, tegnet 3/6-96 af kmo  
 Bygningskontoret- og maskinkontoret  
 Larsvej 1, 8900 Randers. Tlf.86447411.

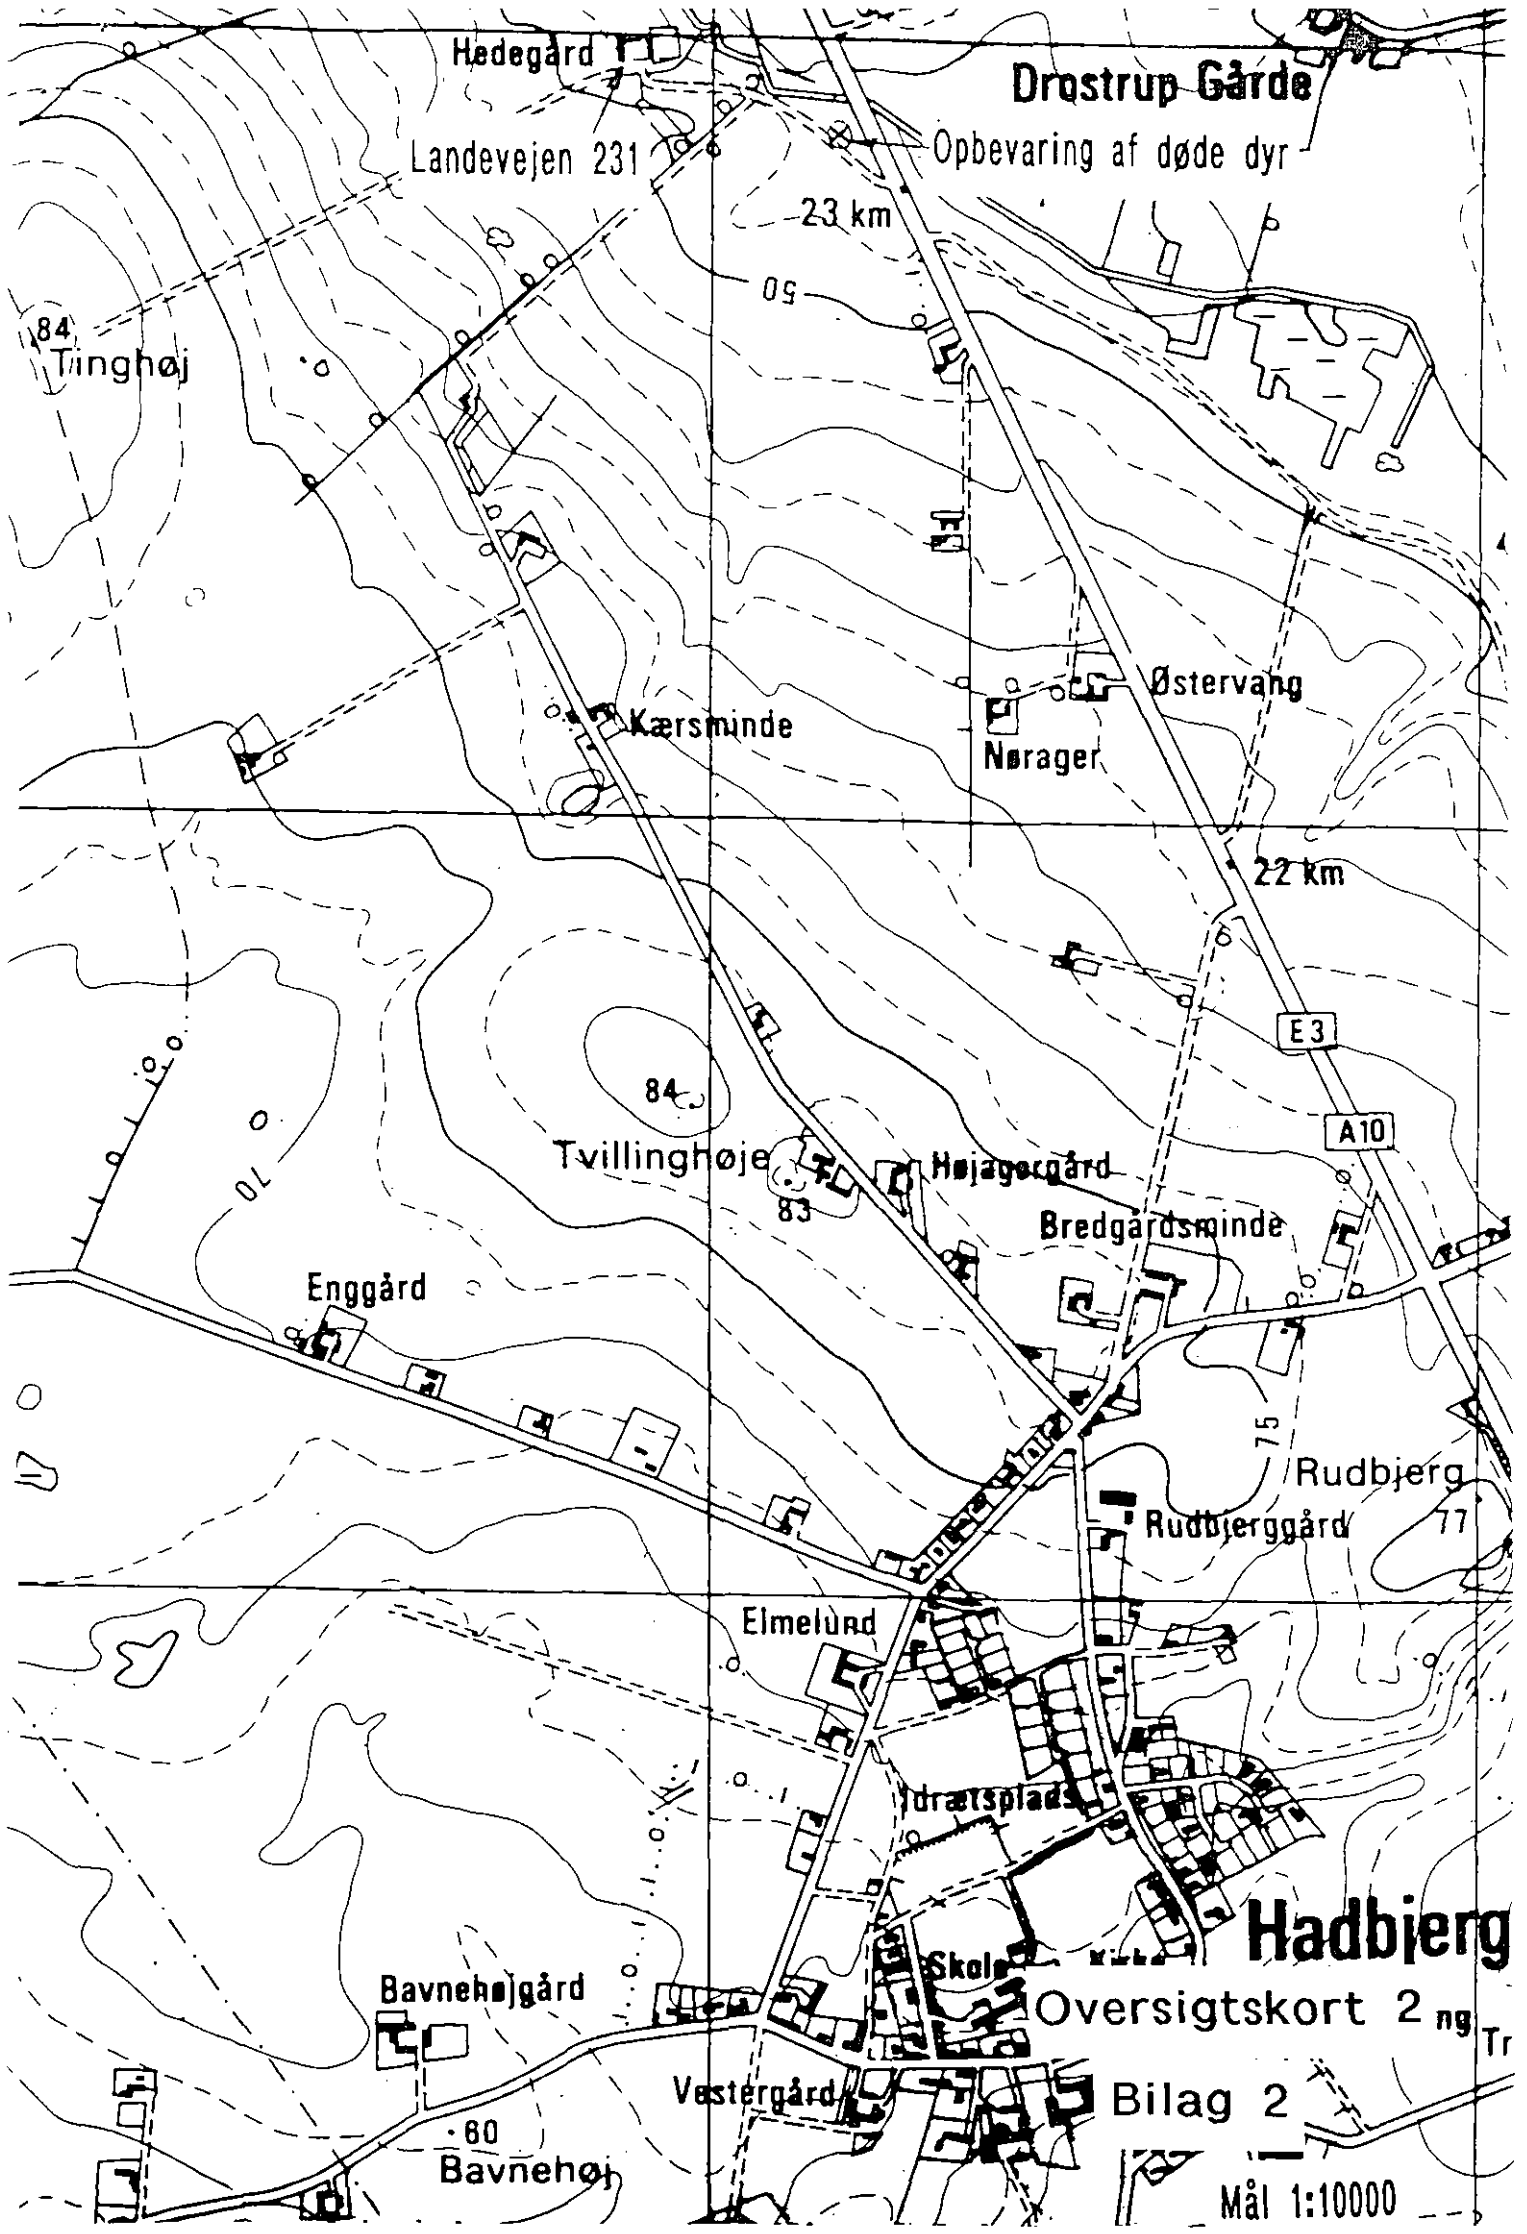

Hedegård

Drostrup Gårde

Landevejen 231

Opbevaring af døde dyr

23 km

84  
Tinghøj

09

Kærsmunde

Østervang  
Nørager

22 km

E3

A10

84  
Tvillinghøje

83

Højagergård

Bredgårdsmunde

Enggård

75  
Rudbjerg

Rudbjerggård

77

Elmelund

Hydrantsplads

**Hadsbjerg**

Bavnehøjgård

Skole

Oversigtskort 2 ng Tr

Vestergård

Bilag 2

• 60  
Bavnehøj

Mål 1:10000