

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bandsbyvej 19, 6950 Ringkøbing
CVR:	28644981
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-01-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.
 - IE-indberetninger for 2024 samt miljømål for 2025 vurderes ok.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, IE-sohold
Godkendelsesdato	04-11-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny klimastald er etableret.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - lugtreduktion	<u>Vilkår om reduktion i lugtenheder:</u> - 17,2 % lugtreduktion i eksisterende LD-stald, eksisterende klimastald og ny klimastald via gyllekøling. - 20 % lugt reduktion i "Fedestald, polte, 1 lægs søer" via hyppig gylleudslusning.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår i §16a-miljøgodkendelse, lugtreduktion:</u> - I løbe-/drgt.-stald (4), Klimastier 2020 og ny klimastald til smågrise skal der etableres gyllekøling: I alt 1.280 m² gyllekanaler skal forsynes med køleslanger. - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en lugtreduktion på 17,2 %. - Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 22,3 W/m² (28,5 kW køleeffekt) året rundt (8.760 timer/år). - Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmpumpen. - Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige (nødvendig ved lugtreduktion), månedlige og årlige køleydelse målt i kWh. - Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> Anlæggets størrelse: Thermia MegaXL: Klimadan oplyser en nominel køleeffekt på 46,85 kW. - (Datablad oplyser (varmeeffekt - strømtilførsel): 52-11 kW = 42 kW) <u>Oplyst v. IE-indberetning:</u> fra 29-08-2023 til 08-10-2024 (406 dage): 9.694 timer. Omregnet til 8.715 timer på 365 dage. <u>Vurdering:</u> Anlægget kører stort set året rundt (mere end 8.700 timer). Anlægget har en større køleeffekt W/m² gyllekanal end krævet for at kunne lugtreducere med 17,2 %.
Miljø – Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår:</u> - Stald 1 til slagtesvin med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.

	- Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. <u>Vurdering:</u> Gylle udsluses ugentlig (onsdag). Der føres log over udslusning via app.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår, 4.000 m³ gyllebeholder:</u> - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra sygestier: Anvendes som flydelag.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gyllekøling, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt ved tilsynet:</u> - Miljømål 2025: - o Energi: Bruge mest mulig egen strøm fra solcelleanlæg + Skifte de sidste gamle lysstofrør til LED - o Foder: Optimér foderforbrug. - Kontrolplan for 2024: Ok. - Støv: Der anvendes højtrykskøling.

Oplyst ved tilsynet:
Fodring: Der anvendes fasefodring.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Løbeafdelingen (6)	118
2	Eksisterende løbe- og drægtighedsstald 5	1.424
3	Eksisterende farestald (3)	1.176
4	Fedestald, polte 1. lægs søer (1)	687
5	Drægtighedsstald (2)	771
6	Farestier 2020	452
7	Eksisterende klimastier 2020	605
8	Ny klimastald	1.741

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

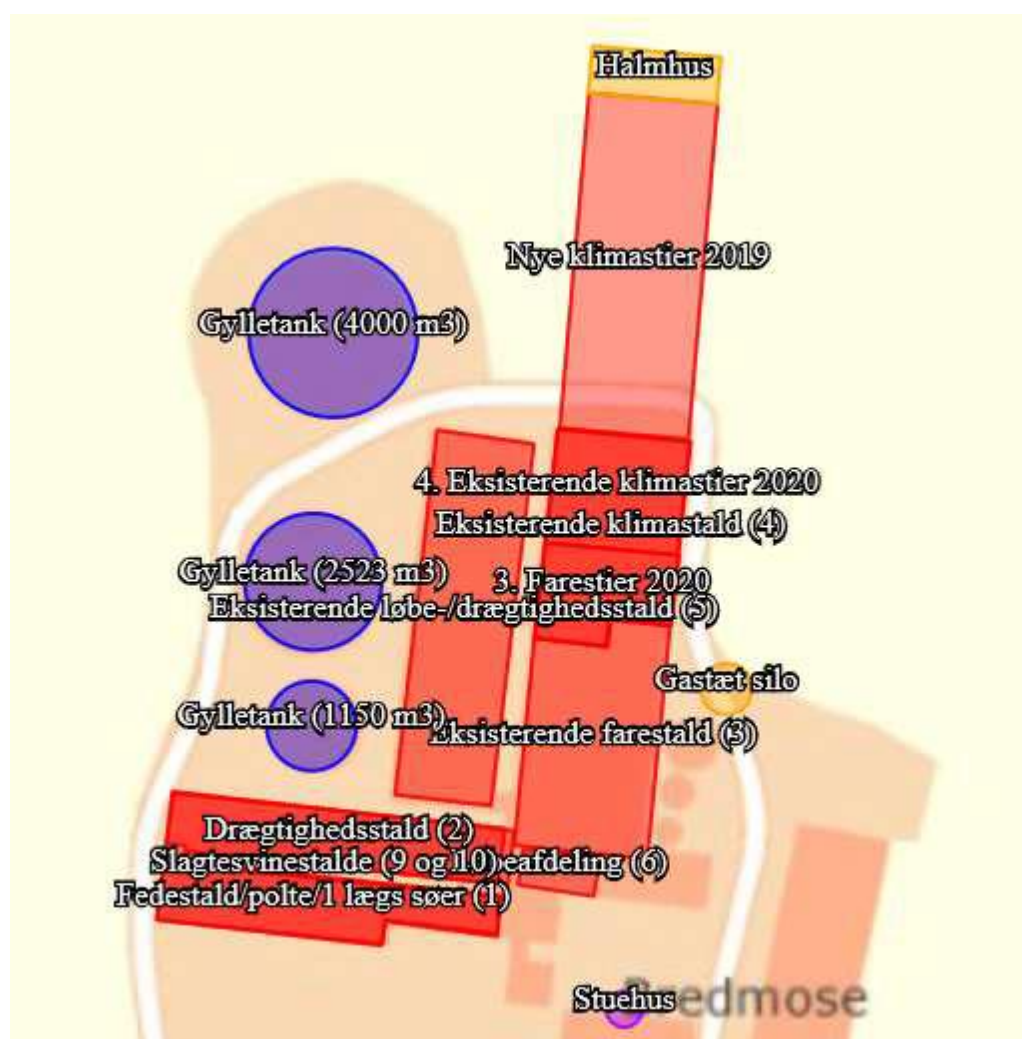

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Løbeafdeling (6)	Ja	112	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
2	løbe- drgtstald (5)	Ja	515	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	løbe- drgtstald (5)	Ja	515	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	Eks. farestald (3)	Ja	450	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
3	Eks. farestald (3)	Ja	300	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
4	Fedestald, polte 1. lægs søer	Ja	460	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
5	Drægtighedsstald (2)	Ja	495	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Farestier 2020	Ja	400	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
7	Eks. klimastier 2020	Ja	490	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Ny klimastald	Ja	1.370	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 27-01-2025:</u> Svinebesætning: 1.000 søer, 300 svin over 30 kg. og 5.500 smågrise. <u>Ifølge IE-indberetning:</u> 973 årssøer, 30.254 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2022/2023: 932 årssøer, 31.268 smågrise (6,2-32,2 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Stalde/produktionsarealer er ikke set ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er ikke dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	30-10-2023	10	282	1.130	Flydelag	Beholderkontrolleret 30-10-2023
Gyllebeholder	01-01-1996	30-10-2023	10	637	2.550	Flydelag	Beholderkontrolleret 30-10-2023
Gyllebeholder	01-01-2010	14-12-2020	10	1.250	4.000	Teltdug	Beholderkontrolleret 14-12-2020
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.000		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne eksterne gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret barriere/vold omkring gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.130 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.550 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt i forbindelse med flytning af gylle. Flydelaget er under reetablering.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4	Røjklitvej 10: 1.400 m ³ gyllebeholder: - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Er under reetablering efter gylleflyt. Ejer tilfører ekstra halm.
Modtages der husdyrgødning	Fra Lars Danielsen.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Røjklitvej 10		1.400
Afgive til opbevaring	Bandsbyvej 25		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1992	965	Tank	12-000	1992	Fyringsolie	5.900	Nedgravet		30-12-2032
1997	877006	Tank		1997	Diesel	2.500	Indendørs		30-12-2027
2011	51362	Tank	50-5023	2011	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2051
2008	04DM1 3991	Tank	55-5820	2008	Diesel	2.600	Over terræn, udendørs		30-12-2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordiske tanke fra hhv 1997, 2008 og 2011 står på fast bund. Nedgravet olietank fra 1992.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	I låst container: fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes marksprøjte på nyere vaskeplads. Afløb til pumpebrønd/fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	2 indvindingstilladelser på Røjklitvej 10. Røjklitvej 10 (ved nr. 21): - Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 82.358): 62.900 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 203. - Boring ikke set ved tilsynet. Røjklitvej 10: - Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Stadil Fjord: 34.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031. - Der anvendes elpumpe.
Vaskeplads - læsseplads	Etableret nord for løbe-/drægtighedsstald. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagrender på alle bygninger. Tagvandet ledes via dræn til afvandingskanal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i kølebrønd, under kadaverkappe eller i containere.

Erhvervsaffald (sort./opbevaring, farligt)	En del affald sorteres og køres på genbrugsplads. Derudover er der en erhvervscontainer (Marius Pedersen) <u>Vær opmærksom på, at affald skal sorteres/håndteres uden at blive blandet:</u> - plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. - Pap/papir for sig. - Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, medicin/kanyler, olierester og batterier. Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt genbrugspladsordningen for erhverv. Hver enhed må højst veje 25 kilo.
--	--

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med ansøgning om §16a miljøgodkendelse. Medarbejdere kan tilgå planen via app.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-01-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.