




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-02175  
Ref. PEMJE  
Dato: 19. december 2018

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Udholm
Virksomhedens adresse	Pitagervej 2, 9490 Pandrup
CVR nummer	29189439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	08.11.2018
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn i forbindelse med retablering og slutafdækning af den resterende del af affaldscentret.
Varsling af tilsynet	Aftalt pr. tlf. den 6. november 2018
Deltagere fra virksomheden	Tom Hansen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller
Tilsynet omfattede	Hovedparten af anlæggets areal
Materiale udleveret	-

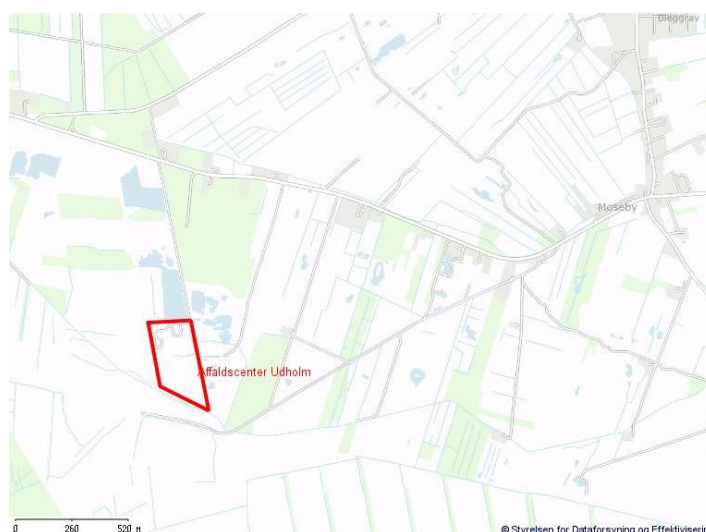

### **Håndhævelser**

Virksomhedens eventuelle håndhævelser er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

### **Jordforurening**

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### **Gennemgang af miljøforhold**

Miljøstyrelsen har den 17. juli 2018 modtaget retableringsplan for den sidste del af Affaldscenter Udholm.

Den del af Affaldscenteret, som har været anvendt til deponering, blev nedlukket og reableret i 2009 efter deponiets ophør. Men retableringsplanen for den resterende del af Affaldscenteret berører også dele af det nedlukkede deponi.

Ved brev af 23. august accepterede Miljøstyrelsen uden indvendinger den planlagte reablering af sidste del af Affaldscenter Udholm og planerne for den fremtidige udnyttelse af området.

Den 6. november 2018 har Jammerbugt Kommune oplyst, at reableringsarbejdet er godt i gang og at man ønsker Miljøstyrelsens accept af fremgangsmåde og påtænkte justeringer.

### **Set den 8. november 2018**

Den tidligere lavtliggende genbrugs- og komposteringsplads er under reablering og udformning til skydebaneterræn for bueskytter. Arealet får svagt fald mod øst til en ny grøft som etableres.

Den tidligere komprimatorstation med containerbane mm er fjernet og området udjævnes delvist.

Hovedparten af det store oplag af rent jord (ca. 45.000 m<sup>3</sup>) beliggende på det nedlukkede og slutfærdede deponi er under modellering til en udsigtshøj med topkote 24,5 m.o.h, hvilket er væsentlig højere end det slutfærdede deponi. På østsiden af deponiet afgraves knolden af oplagret overskudsjord og anvendes til opfyldning og udjævning af den tidligere genbrugs- og komposteringsplads mm. Der iagttages påpasselighed med afgravningen, idet knolden er beliggende oven på asbestdeponiet.

I forbindelse med nedlukningen af deponiet i 2009 blev den slutfærdede overflade indmålt, og derfor vides nøje, hvor langt nede i det oplagrede overskudsjord, at den gamle slutfærdede overflade findes.

Mod nord ned mod den tidligere genbrugs- og komposteringsplads er en stejl skråning og ved indretning af dette lave areal til skydebane for bueskytter fjernes den hidtidige grøft nedenfor skråningen. Det bør derfor overvejes at etablere en drænledning neden for skråningen for at modvirke oversvømmede områder og erosionsrender.

Umiddelbart syd for det øst-vest forløbende hegn på deponiet ses meget dybe kørespor, som dels har reduceret slutfaldningen til under det acceptable og dels er uhensigtsmæssige i forhold til almindelig anvendelse af arealet.

De 2 haller på området bevares og vil blive anvendt af de kommende foreningers aktiviteter på området.

Det blev bemærket, at en monitoringsboring ikke var aflåst.

Miljøstyrelsen vil ved et kommende tilsyn udføre et kampagnetilsyn omkring indretningen af monitoringsboringerne, men kan med det samme opfordre til en kritisk gennemgang af boringernes indretning i forhold til forerørsafslutning med vandtæt prop, aflåselige boringsafslutninger og gerne DGU-boringsmærkat.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Det bør overvejes at etablere en drænledning på skydebanen neden for sydskråningen for at modvirke oversvømmede områder og erosionsrender.

De meget dybe kørespor på deponiet skal opfyldes.

Retablering skal foretages så der ikke opstår lunger.

Miljøstyrelsen vil ved et kommende tilsyn udføre et kampagnetilsyn omkring indretningen af monitoringsboringerne.

Miljøstyrelsen mener i øvrigt, at den igangværende retablering tegner rigtig godt, at der ikke sker ændringer, som vil bevirke væsentlige miljømæssige ændringer i forhold til det deponerede affald eller de miljøbeskyttende foranstaltninger, og vurderer at det vil ende ud i et flot rekreativt område, som indbyder til anvendelse.

Jammerbugt Kommune har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen og har meddelt, at man ikke har bemærkninger.