



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

I/S Amager Ressourcecenter
Sibeliussgade 80
2100 København Ø
Att. Jonas Nedenskov

28. maj 2019

Sagsnr.
2019-0040497

Dokumentnr.
2019-0040497-13

Vilkårsændring af åbningstid i miljøgodkendelse til Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliussgade 80, 2100 København Ø

Jonas Nedenskov har på vegne af I/S Amager ressourcecenter søgt om ændring af åbningstid på Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliussgade 80, 2100 København Ø. Der ønskes at holde åbent om lørdagen med driftstid kl. 7-18 og åbningstid kl. 10-17, så genbrugsstationerne i Københavns Kommune har mere ens åbningstider /1/.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er reguleret af miljøgodkendelse af 9. februar 2007 samt vilkårsændring 11. juli 2011 /3//4/.

Dokumenter til vurdering af sagen kan ses i referencelisten.

AFGØRELSE OG VILKÅR

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkår som tillæg af miljøgodkendelsen af 9. februar 2007.

Vilkår 8 ændres fra:

Genbrugspladsen er i drift i tidsrummet mandag-søndag kl. 7.00-20.30.

Genbrugspladsen er kun åben for modtagelse af affald mandag-fredag i tidsrummet 10-18 samt søn- og helligdage kl. 10.00-17.00.

I perioden fra 1. april til 31. sep. kan der desuden modtages affald mandag til fredag i tidsrummet fra 18-20 samt søn- og helligdage fra 10-17.

Pladsen er lukket lørdage for modtagelse af affald.

Forurenende Virksomhed

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
30683121

E-mail
H01K@kk.dk

EAN nummer
5798009809452

til

Genbrugspladsen er i drift i tidsrummet mandag-søndag kl. 7.00-20.30.

Genbrugspladsen er kun åben for modtagelse af affald mandag-lørdag i tidsrummet 10.00-18.00 samt søn- og helligdage kl. 10.00-17.00.

I perioden fra 1. april til 31. september kan der desuden modtages affald mandag til fredag i tidsrummet fra 18.00-20.00.

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

LOVGRUNDLAG

Afgørelse om tillæg til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33.

RETSBESKYTTELSE

Da vilkåret oprindeligt er fra miljøgodkendelsen af 9. februar 2007 /3/, er der ikke længere retsbeskyttelse for vilkåret.

HØRING

Afgørelsen har været i høring hos I/S Amager Ressourcecenter. I/S Amager Ressourcecenter havde ingen bemærkninger.

Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at der ikke er nogen af naboerne der vil blive væsentligt og individuelt berørt af ændringen af Borgervænget Genbrugsstations åbningstid. Der er derfor ikke foretaget partshøring.

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt på dma.mst.dk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er visse lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet på www.nmkn.dk inden den 25. juni 2019.

Senest tre uger efter klagefristens udløb skal Center for Miljøbeskyttelse afgive en udtalelse til nævnet. Klagesagens parter vil modtage en kopi af Center for Miljøbeskyttelses udtalelse. Klager har herefter en frist på 3 uger til at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 94, stk. 2.

Vejledning omkring håndtering mv. ved den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Bemærk at Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt skal afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen fremsendes en begrundet anmodning herom til Center for Miljøbeskyttelse: virkmiljoe@tmf.kk.dk. Center for Miljøbeskyttelse skal videresende anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

Der skal betales et gebyr for at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutte at give en klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. § 101, stk. 1.

AFFALDSHÅNTERING

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

KORTLAGT AREAL

Virksomheden ligger ikke på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 434 af 13/05/2016 om forurenede jord. Det betyder, at virksomheden ikke skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljøbeskyttelse.

NATURA 2000

Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at emissioner ikke vil få betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune.

BILAG IV-ARTER:

Borgervænget Genbrugsstation ligger ikke i et område, hvor der er bilag IV-arter.

ØVRIGE FORHOLD

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Med venlig hilsen

Sissel Jönsson
Miljøsagsbehandler
(3068 3121, H01K@kk.dk)

og

Antonio Tredanari
Miljøsagsbehandler
(2339 5306, EJ6X@kk.dk)

KOPI AF DENNE AFGØRELSE SENDES TIL:

- Jonas Nedenskov (I/S Amager Ressourcecenter), jne@a-r-c.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliushave 80, 2100 København Ø er omfattet af ”Miljøgodkendelse af Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2100 København Ø” af 9. februar 2007 samt vilkårsændring ”Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2300 København Ø, Vilkårsændring af miljøgodkendelse” af 11. juli 2011 /3//4/.

Borgervænget Genbrugsstation kan ifølge miljøgodkendelsen og vilkårsændringen holde åbent mandag-fredag kl. 10-18 og søn- og helligdage kl. 10-17 samt i perioden 1. april til 31. september mandag-fredag kl. 18-20.

Miljøgodkendelsen blev påklaget pga. den øgede støjbelastning Borgervænget Genbrugsstations aktiviteter frygtede at ville tilføje boligområde, der allerede var belastet af trafikstøj. Miljøklagenævnet vurderede, at støjgrænserne kunne overholdes under forudsætning af, at genbrugsstationen blev holdt lukket om lørdagen /5/.

Jonas Nedenskov har på vegne af I/S Amager Ressourcecenter (ARC) den 2. februar 2019 ansøgt om, at Borgervænget Genbrugsstation holdes åbent lørdag kl. 10-17 med driftstid kl. 7-18 /1/. Sammen med ansøgningen er der fremsendt ”Notat, Støjbelastning. Aktuel og fremtidig drift” udarbejdet af Riis Akustik af 10. oktober 2011 /2/. Ændringen i åbningstid ønskes, så genbrugsstationerne i København får mere ens åbningstider.

Riis og Akustiks støjberregning er udarbejdet med udgangspunkt i, at Borgervænget Genbrugsstation har betydeligt færre besøgende end antaget inden etableringen. Der var oprindeligt forventet op til 1550 besøgende om søndagen, mens der frem til 2011 kun var set op til 340 besøgende. I støjberregningen er det fremtidige maksimale antal besøgende sat til 500 besøgende om lørdagen (300 besøgende imellem kl. 7-14 og 200 besøgende imellem kl. 14-18) og 700 besøgende om søndagen. Der vil desuden ikke laves containertømninger om lørdagen kl. 14-18.

Støjrapporten viser med det nye estimerede antal besøgende, at støjbidraget med 5 dB tillæg for impulser vil kunne overholde støjgrænserne for lørdage og søndage /2/. Bilag 1 viser støjdbredelseskort for lørdage og søndage med det opdaterede antal af besøgende.

ARC har fremsendt besøgstal om søndagen for 2018 /6/. Her er der maksimalt set op til 679 besøgende, hvor de 503 har været i biler til genbrugsstationen, mens de 176 personer er kommet i forbindelse med der om søndagen holdes byttemarked.

Der er den 12. april 2019 meddelt afgørelse om VVM-screening. Center for Miljøbeskyttelse har vurderet at aktiviteterne ikke er omfattet af VVM-pligt jf. bilag 1 og 2 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹, da ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt. /7/

MILJØTEKNISK VURDERING

Center for Miljøbeskyttelse vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at Borgervænget Genbrugsstation med udvidelse af åbningstiderne om lørdagen kl. 10-18 kan overholde støjgrænserne i vilkår 37 i miljøgodkendelsen.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer desuden, at vilkårsændringen ikke er modstridende med Miljøklagenævnets afgørelse, da Borgervænget Genbrugsstation med ændringen stadig kan overholde støjgrænserne både lørdag og søndag.

Ud over ændringen for åbningstiden om lørdagen er ordlyden af vilkåret ændret, så de egentlige åbningstider er tydeligere, men uden at ændre på åbningstiden for de andre dage.


Hvis besøgsantallet skulle komme over det maksimale estimerede antal besøgende på 500 besøgende om lørdagen (300 imellem kl. 7-14 og 200 besøgende imellem kl. 14-18) og 700 besøgende om søndagen eller det estimerede antal af containertømninger fastsat i støjrapporten øges, skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres for at foretage en ny vurdering af sagen.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)nr. 448 af 10/05/2017.

REFERENCELISTE

1. Ansøgning indsendt via Byg og Miljø af 2. februar 2019.
2. Notat, Støjbelastning, Aktuel og fremtidig drift, Riis Akustik ApS, af 10. oktober 2011.
3. Miljøgodkendelse af Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2100 København Ø, Københavns Kommune, af 9. februar 2007.
4. Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2300 København Ø, Vilårsændring af miljøgodkendelse, Københavns Kommune, af 11. juli 2011.
5. Miljøklagenævnets afgørelse af 20. november 2008, sagsnr. MKN-100-00198.
6. Besøgstal om søndagen for 2018 fremsendt af Jonas Nedenskov (I/S Amager Ressourcecenter) pr. mail af 25. april 2019.
7. VVM-screening, Udvidelse af åbningstiden på Borgervængets Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, Københavns Kommune, af 12. april 2019.

BILAG 1: STØJUDBREDELSESKORT FOR LØRDAGE OG SØNDAGE

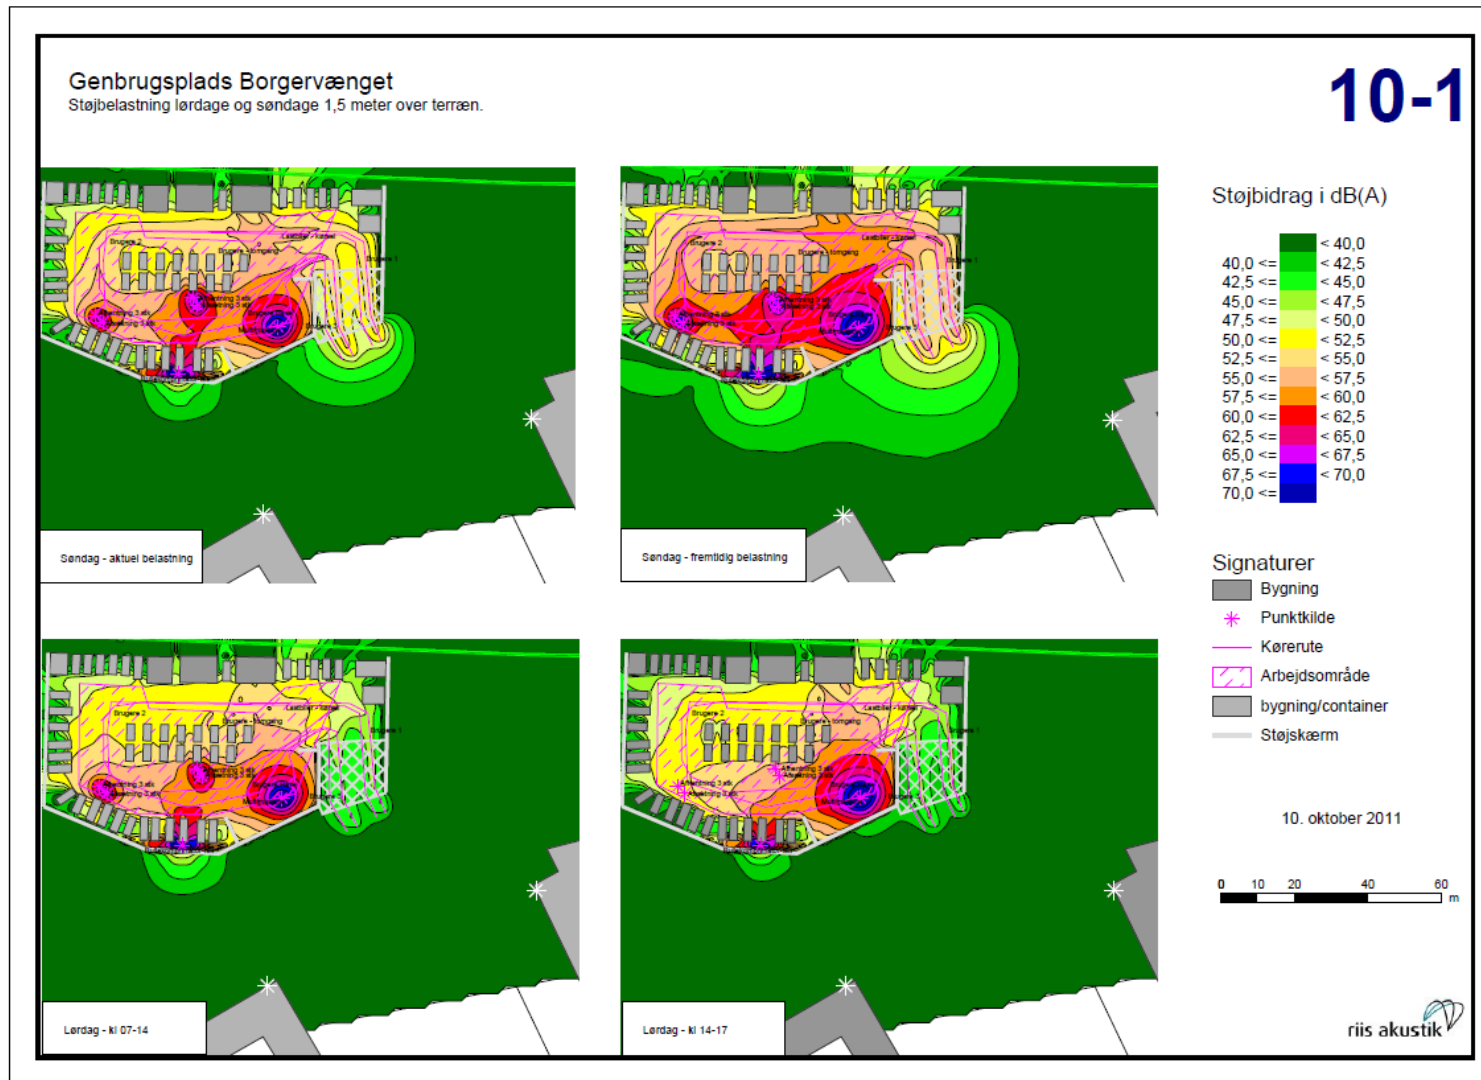

Støjdbredelseskort fra støjrapport af Riis Akustik ApS /2/.

BILAG 2: NY SAMLET VILKÅRSOVERSIGT

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

Indretning og drift

3. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.
6. Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.
7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
8. Genbrugspladsen er i drift i tidsrummet mandag-søndag kl. 7.00-20.30.

Genbrugspladsen er kun åben for modtagelse af affald mandag-lørdag i tidsrummet 10.00-18.00 samt søn- og helligdage kl. 10.00-17.00.

I perioden fra 1. april til 31. september kan der desuden modtages affald mandag til fredag i tidsrummet fra 18.00-20.00.

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter (Tons)	ISAG-kode
Specialcontainere:		
Olie- og kemikalieaffald (opdeles pt. i 15 underfraktioner)	5	05.00, 06.00
Lysstofrør og el-pærer (WEEE-fraktion 5)	0,5	79.00
Akkumulatorer	4	77.00
PVC	5	52.06
Imprægneret træ	10	62.20
Elektronik i tre fraktioner (WEEE-fraktion 2, 3 og 4)	10	79.00
Flasker og glas	10	51.00, 51.20
Tøj og sko	5	64.00
Storcontainere og komprimatorer:		
Aviser/ papir	10	50.01, 50.03
Plastflasker og dunke	3	52.00, 52.07
Plastfolie	3	52.01
Asbest / eternit i to fraktioner (ikke og let støvende)	20	75.20
Brændbart småt < 1 m (komprimator)	30	19.00
Brændbart stort > 1 m	30	19.00
Deponi let i lukket / overdækket container	10	23.00
Dæk	5	57.00
Jern stort	15	56.20
Jern småt	10	56.20
Hårde hvidevarer (WEEE-fraktion 1)	5	79.00
Pap / karton (komprimator)	15	50.02, 50.04
Springmadrasser / fjedermøbler	5	19.00
Vinduer / autoruder – hele til genanvendelse	10	51.10
Stencontainere:		
Beton / asfalt	50	58.00, 61.00
Deponi tungt	40	23.00
Mursten og tegl	50	59.00
Ren jord	50	63.00
Gips	20	64.10
Sanitet, slaggeplade, gasbeton	40	64.00
Stød og stammer	10	54.00
I grengård:		
Haveaffald	50	54.00

Affaldsarter kan efter aftale med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede afsætningsforhold gør det hensigtsmæssigt.

10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse og beholdere samt for farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald i de dertil indrettede faciliteter.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 19 og 21 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdigt materialer.

12. Virksomheden må højst modtage 300 ton farligt affald/år.
13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
14. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald jf. § 67, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækage fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
16. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag eller beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.
Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.
17. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.

19. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med sump til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.

Opsamlingssump og -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder med flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Andet affald

20. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
21. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald eller maling.
22. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af let fordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
23. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Luftforurening

24. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- og støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
25. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
26. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

27. Tromler til dieselolie/smøreolie til maskinerne skal placeres under tag på impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb og sikret mod påkørsel. Tankningen fra tromlerne skal ligeledes ske på impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, når der tankes på område med afløb hertil. Evt. spild skal opsamles straks fra sump og fra afløb inden ventilen åbnes igen. Arealet/sumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største tromle.
28. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
29. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.
30. Øvrige arealer for opstilling af containere eller opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
31. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
32. Sumpe, tanke eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tomme. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
33. Løsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod særskilt sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. Evt. spild skal opsamles inden ventilen åbnes igen.

Affald

34. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
35. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
36. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Støj

37. Støjbelastningen fra genbrugspladsen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må i intet punkt ved Haveforeningen Borgervænget, Ved Haveforeningen Øbro-Økohaver og ved etageboligejendomme på Borgervænget overskride følgende værdier:

Mandag – fredag	07.00 – 18.00	50 dB(A)
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	07.00 – 14.00	50 dB(A)
Lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 – 07.00 ikke overstige 55 dB(A)

38. Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må på intet tidspunkt af døgnet overstige 60 dB(A) ved de tilstødende erhvervsvirksomheder.
39. Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r må på intet tidspunkt af døgnet overstige 60 dB(A) ved de tilstødende erhvervsvirksomheder.

Spildevand

40. Sanitært spildevand og overfaldevand skal ledes til offentlig kloak. Overfladevand skal udledes via en olieudskiller.
41. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
 - Antal besøgende pr. dag.
 - Antal containertømmninger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag.
 - Driftstimetall pr. dag for brug af multimaskine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 37-39 er overholdt. Dokumentationen skal ske i form af en støjmåling eller støjberegning udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

44. Genbrugspladsen skal senest 6 måneder efter driften er påbegyndt dokumentere, at støjvilkår overholdes. Dokumentationen skal ske i form af en støjmåling eller støjberegning udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

Vilkår nr. 40 om spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk. 3, i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.