

Miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af sediment til afvanding

Skanderborg Spildevand A/S, Petersmindevej 5, 8362 Hørning



September 2025



Skanderborg
Kommune

Miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af sediment til afvanding

iht. § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024 med senere ændringer.

Nærmere oplysninger:

Dato	29. september 2025
Sagsnr:	09.02.16-P19-1-25
Adresse:	Petersmindevej 5, 8362 Hørning
Kontaktperson:	Nicklas Astrup Bech Vestergaard Mail: nbv@skanderborgspildevand.dk Tlf.nr.: 87939314
CVR nr.:	40972145
P-nummer:	1025283275
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Anlægget er placeret på matrikel	5F, Hørning By, Hørning
Virksomheden ejes og drives af:	Skanderborg Spildevand A/S
Matriklen ejes af:	WESTON-PARKEN A/S
Tilsynsmyndighed	Skanderborg Kommune
Kontaktperson	Lærke Stenz eller Virksomhedsgruppen
Udarbejdet af	Lærke Stenz

Indhold

1.	Indledning.....	4
2.	Afgørelse.....	5
3.	Vilkår	5
3.1	Generelt.....	5
3.2	Indretning og drift	6
3.3	Luftforurening og støv	6
3.4	Støj	6
3.5	Affald.....	6
3.6	Beskyttelse af jord og grundvand	7
3.7	Egenkontrol.....	7
3.7.1	Driftsjournal.....	7
4.	Miljøteknisk vurdering	8
4.1	Godkendelsespligt	8
4.2	Beliggenhed.....	9
4.2.1	Kommuneplan.....	10
4.2.2	Lokalplan/landzone	10
4.3	Forholdet til Miljøvurderingsloven	11
4.4	Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV)	11
4.5	Grundvandsbeskyttelse	11
4.6	Generelle vilkår	13
4.7	Indretning og drift.....	14
4.8	Luftforurening og støv	14
4.9	Støj.....	15
4.10	Affald	16
4.11	Beskyttelse af jord og grundvand	17
4.12	Egenkontrol/driftsjournal.....	17
4.13	Bedst tilgængelige teknik (BAT)	18
4.14	Bemærkninger til afgørelsen.....	18
5.	Klagevejledning.....	19
5.1	Søgsmål	19
5.2	Aktindsigt	19
6.	Lovgrundlag.....	20
7.	Underretning om afgørelsen	20
8.	Bilag.....	21

1. Indledning

Skanderborg Kommune træffer afgørelse om miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af sediment, som skal afvandes over tid, inden det bortskaffes til godkendt modtager.

Skanderborg Spildevand A/S er en del af Skanderborg Forsyning A/S. Selskabet driver forsyningsvirksomhed i Skanderborg Kommune, herunder spildevandsrensning og drift af regnvandsbassiner.

Skanderborg Spildevand A/S vil oprense regnvandsbassin HB10700, beliggende på matrikel 6a Hørning By, Hørning, med adgang via Petersmindevej 5, 8363 Hørning, da analyser har vist, at sedimentet er forurenet (primært med totalkulbrinter, nikkel og zink over Miljøstyrelsens afskæringskriterier) iht. Jordforureningsloven. I den forbindelse har Skanderborg Spildevand A/S vurderet, at det er nødvendigt at etablere et midlertidigt afvandingsbassin til sedimentet for at reducere vandindholdet via passiv afdampning/dræning.

Projektet kan inddeles i følgende faser:

1. Etablering af afvandingsbassin på lånt naboareal (1-2 uger).
2. Overpumpning af sediment inkl. vand fra regnvandsbassin til afvandingsbassin (4-5 uger).
3. Afdampning/afvanding over tid ved passiv drift, hvor det ligger hen. Returvand bliver filtreret (ca. 6 mdr.).
4. Opgravning og bortskaffelse af forurenet sediment til godkendt modtager (1-2 uger).
5. Retablering af areal for afvandingsbassin (1-2 uger).

Oprensningen af regnvandsbassinet er en del af anlæggets drift, og foregår på matrikel 6a, Hørning By, Hørning i umiddelbar nærhed af afvandingsbassinet. Selve afvandingen af sediment vil ske på nabomatrikel 5f Hørning By, Hørning, hvor Frode Laursen ligger og som er lånt af Weston-Parken A/S til formålet.

Da afvandingen skal foregå over en periode på ca. 6 måneder, bliver det midlertidige oplag af sediment omfattet af miljøgodkendelsespligt som affaldsanlæg til ikke farligt affald og omfattes af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212, som har følgende ordlyd:

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Listepunktet er omfattet af standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene er i afgørelsen suppleret med vilkår til beskyttelse af omgivelserne mod støj-, lugt- og luftemissioner samt uheld.

Denne afgørelse omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen. Andre tilladelser til bl.a. oprensning af § 3-beskyttet vandhul og afledning af returvand til regnvandsbassinet er ansøgt og meddelt særskilt.

Projektet er screenet for miljøvurderingspligt og den 29. september 2025 har Skanderborg Kommune truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (ikke vvm-pligt).

2. Afgørelse

Skanderborg Kommune træffer afgørelse om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af sediment til afvanding beliggende på matrikel 5f Hørning By, Hørning med adgang via Petersmindevej 5, 8362 Hørning.

Afgørelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Afgørelsen er tidsbegrænset og ophører når projektet er afsluttet, omkring november 2026.

Denne afgørelse er meddelt af Skanderborg Kommune på vilkår angivet i kapitel 3.

3. Vilkår

Standardvilkår er markeret med *

3.1 Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse.
2. Godkendelsen bortfalder når projektet er afsluttet. Området skal være retableret senest 1 år efter opstart.
3. Inden drift skal virksomheden fremsende en plan/skitse for udformningen/opbygningen af afvandingsbassinet.
4. Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer eller entreprenører, som drifter eller/og som har ansvaret for anlægget driftspersonalet og de skal være orienteret om afgørelsens indhold.
5. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.
6. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

For at sikre, at området efterlades i tilfredsstillende tilstand, skal virksomheden lade udtage blandeprøver af de øverste 20 cm jord pr. 500 m² fordelt som 5 nedstik indmålt med GPS. Jordprøverne skal analyseres for kulbrinter, PAH-forbindelser og tungmetaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb og Zn).

7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Indretning og drift

8. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden overvågning/inspektion af oppumpningen, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, herunder spild fra eller brud på volde og mobile brændstoftanke. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet, og fremsendes til Skanderborg Kommune.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.* 4

Affaldsfraktion	Forventet mængde	Maksimalt oplag	Oplagsform
Forurenat sediment fra regnvandsbassin	2.000 m ³	2.000 m ³	Membran svarende til lossepladsmembran med omkringliggende vold

Tabel 1 godkendte typer af ikke-farligt affald, der må oplagres i afvandingsbassin

10. Oppumpning af sediment fra regnvandsbassinet til afvandingsbassinet skal ske under overvågning og der skal være bemanning til stede.

3.3 Luftforurening og støv

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning.

3.4 Støj

12. Støjende aktiviteter må kun foregå i dagperioden på hverdage, dvs. mandag til fredag fra kl. 7-18 i forbindelse med anlæg af afvandingsbassin, oppumpning af sediment med dertilhørende aktiviteter, drift af oplag samt til- og frakørsel i forbindelse med tømning og fjernelse af oplaget, svarende til almindelige anlægsarbejder.

3.5 Affald

13. Sediment, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i det dertil indrettede område.
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der

skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.*14

15. Sedimentet og andet affald skal bortskaffes til godkendt modtager efter afvanding, og Skanderborg Kommune skal modtage dokumentation for bortskaffelsen.
16. I forbindelse med bortkørsel af sediment, må der ikke ske spild eller forurening af omkringliggende arealer eller kørevej.

3.6 Beskyttelse af jord og grundvand

17. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.*15
18. Oplag af sediment skal ske indenfor konturen af en tæt belægning uden risiko for spild eller afløb af afvandingsvand til jord og grundvand.
19. Afvandingsbassinet skal afgrænses af volde. Afvandingsbassinet skal bestå af en tæt membran svarende til lossepladsmembran, også på voldene.
20. Rørsystem til og fra afvandingsbassinet, herunder evt. filterløsninger, pumper o.l. installationer skal sikres, så der ikke sker spild af vådt sediment til omkringliggende arealer.
21. Tæt membran og rørsystem skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.*25

3.7 Egenkontrol

23. Inden afvandingsbassinet tages i brug, skal der foretages visuel inspektion og kontrol af, at membranen er tæt.
24. Når der pumpes sediment til afvandingsbassinet, skal der foretages visuel kontrol en gang om dagen med, at afvandingsbassinet samt rørsystem mellem regnvandsbassin og afvandingsbassin er tætte.
25. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang om måneden gennemføre visuel kontrol med, at den synlige del af membranen ikke mørner eller revner og at rørsystem holder tæt. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

3.7.1 Driftsjournal

26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af membran og rørsystemer.

Når oppumpningen er udført registreres mængden af sediment jf. vilkår 9. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i hele projektperioden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4. Miljøteknisk vurdering

Skanderborg Spildevand A/S har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af bassin til afvanding af sediment fra regnvandsbassin HB70100, forud for opgravning og bortskaffelse af sedimentet til godkendt modtager.

Bassinet udformes som skitseret i ansøgningens bilag 3 med 1,5-2 m høj vold rundt om bassinet. Den endelige udformning kendes først efter tilbudsgivning, men der vil være plads til ca. 2.000 m³ vådt sediment jævnt fordelt over et areal på ca. 5.500 m².

Der udlægges plastmembran indenfor volden og også over kronekant for at være sikker på at anlægget holder tæt. Desuden etableres der et tæt rørsystem mellem regnvandsbassin og afvandingsbassinet, hvor der også lejlighedsvis pumper.

Miljøgodkendelsen skal være udnyttet indenfor 2 år, og er desuden tidsbegrænset til den ansøgte projektperiode og området skal senest været reableret 1 år efter opstart. Den konkrete tidsplan kendes først senere, da den kommer fra bydende entreprenør.

Den miljøtekniske vurdering er foretaget på baggrund af ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 9. januar 2025, opdateret ansøgning modtaget den 24. februar 2025 samt supplerende oplysninger modtaget den 8. september 2025.

Følgende dokumenter har dannet grundlag for miljøgodkendelsen:

- 1. indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse dateret den 9. januar 2025.
- 2. indsendelse, revideret ansøgning om miljøgodkendelse dateret den 24. februar 2025.
- Supplerende oplysninger i mail af den 25. februar 2025.
- 3. indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse samt supplerende mail dateret den 19. august 2025.
- Supplerende oplysninger dateret den 8. september 2025.
- Høringssvar fra parterne dateret den 10., 19. og 23. september 2025.

4.1 Godkendelsespligt

Vi har vurderet, at der skal meddeles miljøgodkendelse til det midlertidige oplag af forurenede sediment til afvanding, fordi det midlertidigt oplag af affald, og det er oplagret i en periode udover 4 uger.

Vi har tidligere vurderet, at sedimentet var affald. Skanderborg Spildevand A/S har ligeledes redegjort for at sedimentet skal afvandes for at nedbringe omkostninger og kørsler til bortskaffelse af affaldet, som skal til godkendt modtager, og vi er dermed enige om at det er affald.

Normalvis vil midlertidige anlæg ikke blive betragtet som miljøgodkendelsespligtige, som f.eks. mobile knuseanlæg på byggepladser eller anden aktivitet uden permanent eller tilbagevendende virksomhed, fordi det ikke er permanente eller stationære enheder, men ifølge den kommenterede Miljøbeskyttelseslov, vil et midlertidigt oplag af affald derimod være miljøgodkendelsespligtigt. Der henvises til to landsretsdomme, hvor der var hhv. oplag af

kviksløvforurenet søsediment til afvanding i en måned forud for bortskaffelse samt oplag af 200 tons affaldsplastik i en hal i 6 måneder. Begge oplag var miljøgodkendelsespligtige. Vi har derfor vurderet at affaldsoplæg, på trods af at det er midlertidigt, anses for et stationært anlæg i godkendelsesbegrebets forstand, når det er for en periode udover 4 uger. Vi har i vores vurdering lagt vægt på varighedskriteriet, da det skal oplagres i ca. 6 måneder, og der er tale om forurenet affald.

Et midlertidigt oplag af forurenet sediment fra et regnvandsbassin, som er et teknisk anlæg, er således omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212, som har følgende ordlyd:

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.


Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår til denne type anlæg. En del af standardvilkårene udgår af denne miljøgodkendelse, da de ikke er relevante for Skanderborg Forsyning A/S drift af afvandingsbassinet.

Vi vurderer de meddelte vilkår herunder, som foruden standardvilkår som i kapitel 3 er markeret med * også indeholder vilkår til regulering af bl.a. støj og beskyttelse af jord og grundvand.

4.2 Beliggenhed

Afvandingsbassinet er beliggende på nabomatrikel til regnvandsbassinet i erhvervsområde i Hørning med jernbanen og det åbne land som afskæring mod sydøst. Den nærmeste bolig er ca. 300 m mod syd i det åbne land. Ca. 550 m mod nordvest ligger et større boligområde.

Et oversigtskort over afvandingsbassinet og regnvandsbassinets placering fremgår af figur 1:

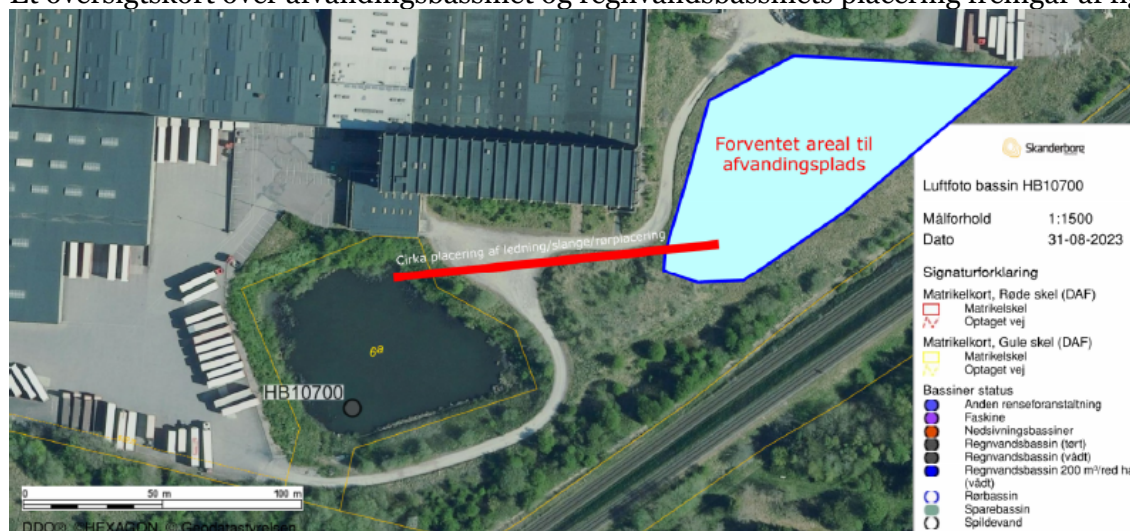

4.2.1 Kommuneplan

Afvandingsbassinet er beliggende indenfor rammeområde 40.E.06, Erhvervsområde ved Banevænget i Kommuneplan 21 for Skanderborg Kommune, se Figur 2.

Erhvervsområdet er udlagt til let erhverv og håndværk, hvor der må etableres virksomheder i miljøklasse 4 og 5, hvis anbefalede minimumsafstand til bolig er 100-150 m. I kommuneplanrammen er området udlagt som områdetype 2 med vejledende støjgrænser på 60 dB døgnet rundt. Området er desuden belastet af støj fra jernbanen.

Af Håndbog om miljø og planlægning fremgår det, at affaldsvirksomheder hører under klasse 4, hvis anbefalede minimumsafstand til boligområder er 100 m. Vi vurderer derfor, at de ansøgte aktiviteter er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen i området.



Figur 2 oversigt over kommuneplanrammer. Prik og tekst angiver placering af det midlertidige afvandingsbassin.

4.2.2 Lokalplan/landzone

Der er ikke lokalplan for området, hvor afvandingsbassinet er beliggende. Vi vurderer, at projektet ikke er lokalplanpligtigt.

Det midlertidige afvandingsbassin vil ligge indenfor gældende skovbyggelinje, som må henføres til skovareal beliggende på modsatte side af jernbanen. Da der ikke er byggeri eller opstilling af container mv. kræver det ikke dispensation fra skovbyggelinjen, og heller ikke byggetilladelse.

4.3 Forholdet til Miljøvurderingsloven

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 11 b) ”Anlæg til bortskaffelse af affald” i Miljøvurderingsloven.

På baggrund af ovenstående har virksomheden indsendt projektansøgning til screening efter miljøvurderingsloven.

Skanderborg Kommune har sideløbende med udarbejdelse af nærværende afgørelse udført en screening for miljøvurderingspligt. Skanderborg Kommune har på baggrund af det indsendte materiale vurderet, at de ansøgte aktiviteter ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed er projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Der er den 29. september 2025 truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.

4.4 Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV)

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 skal kommunen, før der træffes afgørelse i sager om miljøgodkendelse, foretage en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Habitatbekendtgørelsens § 10 angiver desuden, at der ikke kan meddeles miljøgodkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Derfor skal vi ved behandling af sagen vurdere, om projektet kan,

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.



Projektområdet ligger 5 km syd for Natura 2000-område nr. 233 ”Brabrand Sø med omgivelser”. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke Natura 2000-området på så stor afstand.

Der er ikke fundet bilag IV-arter mv. i området. Nærmeste kendte forekomst af dyr eller planter, der er udpeget som bilag IV-art og er relevante i forbindelse med afvandingsbassinet, er stor vandsalamander i et beskyttet vandhul 1,7 km sydøst for bassinet. Projektet vil ikke påvirke dette vandhul.

Øvrige danske bilag IV-arter er ikke relevante på stedet eller i forbindelse med det ansøgte.

4.5 Grundvandsbeskyttelse

Lokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsopland og grundvandsdannende opland til flere vandværker i Aarhus Kommune.



Skanderborg Kommune skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst. Ifølge gældende vandområdeplan 3 er der i området følgende grundvandsforekomster;

- Regional grundvandsforekomst (dkmj_1075_ks), der som miljømål har en god såvel kvantitativ som kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand er god, mens den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider. Miljømålene er dermed kun delvist opfyldt.

Nærmeste centrale vandindvindingsboring er Gl. Hørning Vandværks boring 88.825, som er beliggende ca. 1.14 km vest for projektområdet.

Vurdering og begrundelse:

Det vurderes ikke, at det ansøgte projekt vil udgøre en væsentlig risiko for grundvandet, herunder at udgøre en risiko for grundvandsforekomsterne eller hindre målopfyldelse heraf.

Vurderingen begrundes med, at der forekommer god naturlig geologisk beskyttelse under grundvandsmagasinet i området. Derudover er der forventet en overfladenær udstrømning til Århus Å. Derudover er ansøgningen velbeskrevet, og der er tænkt tilstrækkelige foranstaltninger ind i forhold til sikringen af grundvandsressourcen.

Det vurderes ikke, at det er nødvendigt at stille krav til hvilket materiale slangerne/rørene skal etableres i, da der er begrænset opholdstid af vand/sediment heri. Skulle der ske spild eller uheld via rørene, er det beskrevet i ansøgningen hvordan dette skal håndteres, hvilket sammenholdt med geologien vurderes at være tilstrækkeligt.

Vi har ingen bemærkninger til membranen udover, at det vurderes at den yder tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet jf. kravene i DS/INF 466.

4.6 Generelle vilkår

Skanderborg Kommune fastsætter et vilkår om, at godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden to år, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 37. Det er forventeligt at indeværende godkendelse bliver udnyttet når den er meddelt, og i det tilfælde vil vilkåret være overflødigt, men i tilfælde af at projektet bliver udsat til et senere tidspunkt, har vi meddelt vilkåret.

Vi stiller også vilkår om, at miljøgodkendelsen bortfalder når projektet er afsluttet og området retableret, senest 1 år efter opstart. Det gør vi for at tydeliggøre, at det kun er dette konkrete projekt, der er meddelt godkendelse til, og dermed sikrer vi, at der ikke på et senere tidspunkt kan etableres lignende aktiviteter uden, at vi på forhånd har vurderet konkret på det. Vilket er desuden i overensstemmelse med ansøgningen, og ansøger har ikke behov for at godkendelsen er varig.

Vi har sat et generelt vilkår om, at godkendelsen skal være kendt og tilgængelig for de personer eller entreprenører, som drifter eller har ansvaret for anlægget. Dette for at sikre, at de har kendskab til de vilkår anlægget er omfattet af og skal driftes efter for at begrænse påvirkningerne til omgivelserne.

Vi har også stillet vilkår om, at vi som tilsynsmyndighed skal orienteres, hvis der sker ejerskifte, skifte af driftsansvarlig eller indstilling af driften, så vi som tilsynsmyndighed er underrettet om de faktiske forhold.

Vi har også stillet vilkår om, at virksomheden inden drift skal fremsende en plan/skitse for udformningen/opbygningen af afvandingsbassinet. Det gør vi, så vi er orienteret om opbygningen og det præcise areal. Ifølge ansøgningen er det entreprenøren, der laver den, men det er Skanderborg Spildevand A/S, der som projektejer, er ansvarlig for at indsende den rettidigt.

De generelle standardvilkår omfatter et vilkår om, hvad virksomheden skal gøre ved driftsophør, bl.a. at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Vi vurderer, at når afvandingsbassinet skal fjernes og området retableres, er det tilfredsstillende ud fra de i ansøgningen beskrevne handlinger, hvor membranen fjernes og voldene udjævnes. Hvis der i forbindelse med fjernelse af sediment går hul i membranen og sedimentet kommer i kontakt med underliggende jord, vil denne jord blive fjernet, så der ikke efterlades en forurening.

Vi har dog på baggrund af høringssvar fra Frode Laursen og Skanderborg Spildevand A/S omskrevet standardvilkåret, så det er uddybet, hvordan det skal undersøges, at arealet efterlades i tilfredsstillende tilstand. Se også afsnit 4.14 Bemærkninger til afgørelsen.

Desuden et vilkår om definitionen af ”tæt belægning”.

Det fremgår af ansøgningen at Skanderborg Spildevand mener, at vilkår om befæstet areal ikke er relevant, da de ikke har tætte belægninger. Vi er uenige i dette, da netop membranen i afvandingsbassinet er og til enhver tid skal være tæt for at undgå jord- og grundvandforurening. Vi har dog omskrevet standardvilkår 2, så det kun er tæt belægning som er defineret, da vi vurderer, at der ikke er befæstede arealer.

4.7 Indretning og drift

Skanderborg Kommune omskriver følgende standardvilkår, så de bliver relevante for virksomhedens indretning og drift:

- *3 Driftsinstruks for modtagekontrol og for driftsforstyrrelser og uheld. Det fremgår af ansøgningen, at Skanderborg Spildevand A/S ikke udarbejder beskrivelse af modtagekontrol, men kun for driftsforstyrrelser og uheld. Vi tilpasser vilkåret, så oppumpningen af sediment til afvandingsbassinet bliver overvåget, så der ikke sker uheld, hvilket også er beskrevet flere steder i ansøgningen.
- *4 Affaldstyper, der må modtages. Det fremgår af ansøgningen, at ansøger vurderer, at det ikke er relevant at oplyse hvilke affaldsfraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage, fordi der ikke modtages affald fra anden aktør.
Vi medgiver, at der ikke modtages affald fra anden aktør, men vi vurderer samtidig, at vilkåret er relevant, da vi netop vurderer, at sedimentet er affald, og miljøgodkendelsen skal regulere den oplagring, der sker af sedimentet.
Vi har stillet vilkår om maksimal mængde på 2000 m³, da afvandingsbassinet udformes til den forventede mængde. Der må derfor ikke oppumpes mere sediment end bassinet er udformet til, da det kan medføre spild og uheld.
Vi har ikke angivet EAK-kode for affaldet. Hvis der opstår tvivl om affaldstypen, er det Miljøstyrelsen som er klassificeringsmyndighed og dem som skal anmodes om en klassificering.
- *5 Modtagekontrol. Ansøger vurderer, at de ikke skal lave modtagekontrol, da der ikke modtages affald fra flere aktører. Ansøger behandler kun eget affald. Vilkåret er tilrettet så det stemmer overens med projektet og at oppumpning skal ske under overvågning /bemanding, hvilket også fremgår af ansøgningen vil ske. Vilkåret er inspireret af standardvilkår 6 for slam.

Følgende standardvilkår fastsættes ikke, da vi vurderer de ikke er relevante:

- *6 Placering af affaldstyper, der ikke må modtages.
- *7 Overdækning af container med lette materialer.

4.8 Luftforurening og støv

Der etableres ikke afkast i forbindelse med projektet. Vi vurderer derfor, at standardvilkår omhandlede luftemissioner via afkast er irrelevante og følgende vilkår er ikke medtaget i godkendelsen:

- * 9 Opbevaringstid, -måde og omlastning for have- og dagrenovationsaffald.

- *10 Mekanisk ventilation 1 m over tagryg fra bygning eller hal, hvor der er affald.
- *11 Filter på afkast til støvende presning, balletering mm.
- *12 Bygningsaffald med asbestfibre.

Til gengæld vurderer vi, at der kan være diffuse emissioner fra følgende aktiviteter:

- Diffus lugtemission fra oppumpning og oplagring af sediment
- Diffus støvemission fra etablering af afvandingsbassin, oplag og håndtering af sediment, særligt i forbindelse med bortkørsel samt retablering af arealet.

Vi fastsætter derfor standardvilkår 8 om, at lugt- eller støvgener udenfor virksomhedens område ikke må være væsentlige, og vi kan kræve overdækning, befugtning eller afskærmning ved væsentlige støvgener. Vi sletter dog sidste del af vilkåret, da der ikke er knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

4.9 Støj

Støjklender fra eksisterende virksomhed på matriklen Frode Laursen ændres ikke i forbindelse med oplaget af sediment og er ikke en del af denne afgørelse.

Der er ikke standardvilkår for støj, men vi skal fastsætte støjvilkår for virksomhedens støjemissioner.

Skanderborg Spildevand A/S har i forbindelse med ansøgningen angivet, at der ikke er støj eller vibrationer fra oplaget udover, hvad man kan forvente fra almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Der vil desuden kun være aktiviteter på hverdage mellem kl. 7-18.

Der vil være følgende aktiviteter som kan give anledning til støj:

- Etablering af afvandingsbassin med membran, hvor der anvendes entreprenørmaskiner (1-2 uger).
- Oppumpning af sediment (4-5 uger).
- Til- og frakørsler af lastbiler i forbindelse med bortskaffelse af det afvandede sediment (ca. 40-70 lastbiler i en periode på 1-2 uger).
- retablering af arealet med entreprenørmateriel (1-2 uger)
- Personbiler/driftspersonale (tilsyn med anlægsarbejde, oplaget og pumper i hele perioden).

Til etableringen anvendes der entreprenørmaskiner, ligesom oppumpningen også foregår med entreprenørmateriel (flyder), hvilket kan generere noget støj, men vi vurderer ikke, at det er udover, hvad vi normalvis kan forvente fra bygge- og anlægsarbejder.

I perioden, hvor det afvandede sediment skal bortskaffes og afvandingsbassinet skal fjernes, vil der forekomme en del til- og frakørsler. Vi vurderer dog, at det ikke er udover hvad vi kan forvente fra almindelige bygge- og anlægsaktiviteter eller fra et erhvervsområde og accepterer dermed de støjgener det må medføre på hverdage kl. 7-18.

Der vil desuden være en periode med passiv drift, hvor sedimentet ligger til afvanding, og der ikke vil være støj fra anlægget udover hvis der sker hændelser, der medfører, at det er nødvendigt at pumpe vand fra afvandingsbassinet til regnvandsbassinet.

Vi har i Skanderborg Kommune en forskrift for sådanne aktiviteter, hvor det er tilladt, at der må foregå støjende aktiviteter i dagtimerne på hverdage fra mandag til fredag kl. 7-18. Det er normal praksis i Danmark at tillade højere støjniveauer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder end de vejledende støjgrænser.

Vi er enige med ansøger I, at støjbidraget fra arbejde forbundet med oplaget kan karakteriseres som midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter og sidestiller aktiviteterne med sådanne aktiviteter. De støjende aktiviteter er af kort varighed - samlet ca. 11 uger. Vi accepterer dermed, at støjende aktiviteter forekommer på hverdage fra kl. 7-18 og vurderer på den baggrund, at det er tilstrækkeligt, til regulering af støj fra aktiviteten og dermed ikke relevant, at stille almindelige støjvilkår med grænseværdier svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til anlægget. Desuden forekommer arbejdet i et erhvervsområde, hvor der ikke er boliger i nærheden, og vi vurderer derfor, at støjbidraget ikke er væsentligt og udover, hvad der ellers foregår i området på hverdage.

Vi har derfor stillet driftsvilkår om, at støjende aktiviteter kun må foregå på hverdage i dagtimerne kl. 7-18. Der er således ikke fastsat grænseværdier for arbejdet, hvilket også gør sig gældende for øvrige anlægsaktiviteter i kommunen. Der må således ikke foregå støjende aktiviteter om aftenen, natten eller i weekenden.

Ikke støjende aktiviteter vil kunne foregå om aftenen, natten og i weekenderne. Der kan periodevis være behov for afledning/bortpumpning af vand fra afvandingsbassinet, imens anlægget er i passiv drift, f.eks. hvis der er perioder med megen regn. Vi vurderer, at aktiviteten ikke vil overstige de sædvanlige støjgrænser gældende for området og vurderer derfor, at det ikke er i strid med ovennævnte vilkår, at aktiviteten finder sted ud over dagsperioden på hverdage.

Når støjende aktiviteter kun foregår i dagperioden på hverdage som fastsat i vilkåret, er det vores vurdering, at de samlede aktiviteter i forbindelse med oplaget kan gennemføres uden at medføre væsentlig gene for omgivelserne.

4.10 Affald

Vi har omskrevet standardvilkår 13 om, at affald/sediment, som spildes, skal opsamles og anbringes i det dertil indrettede område for at undgå spredning af sediment til omgivelserne i forbindelse med læsning og bortkørsel eller hvis der sker brud på anlægget. Det fremgår også af ansøgningen, at spild opsamles, og vi forventer også, at det bliver en del af driftsinstruksen.

Spild af olier og kemikalier vil kun ske i tilfælde af uheld, men for det tilfælde at det sker, har vi stillet standardvilkår 14 om opsamling, hvilket er i overensstemmelse med ansøgningen, hvor det er beskrevet, at spild fra uheld bliver opsamlet med det samme og afleveret til godkendt modtager. Vi forventer også, at det indgår i driftsinstruksen.

Af ansøgningen fremgår det, at der ikke bliver genereret affald. Der vil altså ikke være affald fra oplagring af sedimentet i afvandingsbassinet, udover sedimentet selv.

Vi er enige med Skanderborg Spildevand A/S om at sedimentet er affald som efter afvanding skal bortskaffes. Ligeledes bliver membranen affald og skal bortskaffes, hvis den ikke kan genbruges. Derfor har vi stillet vilkår om, at det skal ske til godkendt modtager. Vi skal modtage dokumentation for bortskaffelsen, så vi er sikre på, at det bortskaffes korrekt, hvilket også gør sig gældende i andre sager med bygge- og anlægsaffald, herunder jord, og desuden i overensstemmelse med ansøgningen, hvor sedimentet bliver anmeldt gennem flytjord.dk.

Når sedimentet bortskaffes skal der tages de relevante analyser af sedimentet som ansøger aftaler med Skanderborg Kommunes jordkontor eller modtageanlægget. I den forbindelse skal ansøger være opmærksom på, at der er en forurening af PFAS i regnvandsbassinet og dermed sandsynligvis også i sedimentet.

Hertil følger et vilkår om, at der ikke må ske spild eller forurening til omkringliggende arealer eller kørevej, for at sikre, at der ikke sker en spredning af forurenede sediment.

Det er desuden

4.11 Beskyttelse af jord og grundvand

Der er ikke faste installationer af tanke på arealerne, hvorfor standardvilkår om tanke kan synes overflødig. Dog kan der ske påfyldning af entreprenørmaskiner med mobilbrændstoftanke, hvorfor standardvilkår 15 fastholdes, så det sikres, at evt. spild opsamles.

Vi har omskrevet standardvilkår 23 fra at befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand til, at det er tæt membran og rørsystem, og der skal ske udbedring af utætheder i overensstemmelse med ansøgningen.

Desuden stiller vi vilkår om, at oplag og håndtering af sedimentet skal ske indenfor konturen af tæt belægning og at afvandingsbassinet skal afgrænses af vold og indrettes med tæt membran svarende til lossepladsmembran også på volden. Det gør vi så sedimentet holdes i bassinet, og så der ikke sker brud/sammenfald af volden. Desuden sikrer det, at rejktvand løber tilbage i regnvandsbassinet og der ikke sker afledning til jord, overfladevand og grundvand. Vilkåret er i overensstemmelse med ansøgningen.

I overensstemmelse med ansøgningen stiller vi vilkår om, at rørsystem mellem regnvandsbassinet og afvandingsbassinet, herunder installationer af filtrering og pumper skal sikres, så der ikke kommer vådt sediment ud på omkringliggende arealer.

Vi stiller standardvilkår 25 om, at farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning og beskyttet mod vejrlig og at oplagspladsen/afvandingsbassinet skal være indrettet uden mulighed for at spild løber til overfladevand, jord og grundvand. Vilkåret kan synes overflødigt, da der som udgangspunkt ikke er farligt affald forbundet med projektet, men vi fastholder det i tilfælde af, at der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at opbevare f.eks. lækket hydraulik- eller spildolie i forbindelse med uheld.

Standardvilkår, der omhandler andre affaldsfraktioner end sediment samt vaskeplads, er irrelevante og medtages ikke i afgørelsen. Det drejer sig om følgende standardvilkår:

- *16 Skrot indeholdende farligt affald.
- *17 Opbevaring og håndtering jern- og metalskrot.
- *18 Opbevaring og håndtering af metalstøv.
- *19 Neddeling, klip, opskæring af jern- og metalskrot.
- *20 Opbevaring af akkumulatorer og batterier.
- *21 Opbevaring af bygge- og anlægsaffald.
- *22 Oplagring af have- og parkaffald.
- *24 Indretning af vaskeplads.

4.12 Egenkontrol/driftsjournal

Der er standardvilkår omhandlende egenkontrol.

Vi har omskrevet standardvilkår 26 om kontrol, så det stemmer overens med projektet og skærpet den årlige kontrol til en gang om måneden, så der løbende føres tilsyn med tætheden, da aktiviteten er tidsbegrænset og befinder sig i et område med særlige drikkevandsinteresser. Ordlyd i standardvilkår omhandlende kar, gruber og sumpe vurderes irrelevante og er ikke medtaget i afgørelsen.

Vi stiller også vilkår om visuel kontrol af tæthed med bassinet inden det tages i brug samt daglig visuel kontrol med tæthed afvandingsbassinet og rørsystemer mens oppumpning af sediment foregår. Af ansøgningen fremgår det, at kontrollen vil ske løbende, og vi fastsætter

den til dagligt, så der ikke sker en jord- og grundvandsforurening ved udsivning, da vi vurderer at der er øget risiko for spild i denne periode.

Vi vurderer, at det ikke er relevant, at stille standardvilkår 27 om, at vi kan lade uvildig sagskyndig foretage kontrol med membranen, da der både inden ibrugtagning, under drift samt ved bortkørsel vil ske kontrol.

Der er standardvilkår omhandlende driftsjournal.

Vi vurderer, at ordlyden i standardvilkår 28 omhandlende modtagelse af affald som ikke er omfattet af godkendelsen samt om filtre er irrelevante og er ikke medtaget i afgørelsen. Vi har til gengæld omskrevet vilkåret, så det stemmer overens med projektet og der skal således føres driftsjournal med dato og resultat af visuelle inspektioner og mængden af sediment skal registreres når oppumpningen er udført.

4.13 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet standardvilkårene udgør BAT for branchen.

Skanderborg Kommune vurderer, at virksomhedens indretning og drift er i overensstemmelse med standardvilkårene, og for de områder, hvor det ikke er tilfældet har virksomheden redegjort for, hvad der gøres i stedet og vi har tilpasset vilkårene.

4.14 Bemærkninger til afgørelsen

Afgørelsen har været i høring hos sagens parter i perioden 9. september til 29. september 2025.

Høringssvar fra Frode Laursen

Skanderborg Kommune modtog den 10. september 2025 skriftligt høringssvar fra Jakob Gundal Nikolajsen fra Frode Laursen. Vi kontaktede ham telefonisk for at få uddybet hans mail. Han mener ikke, at det fremgår tydeligt, hvordan det sikres, at der ikke sker en jordforurening.

Vi oplyste, at standardvilkårene, særligt denne godkendelses vilkår 6, supplerende vilkår for at beskytte jord og grundvand samt den skærpede egenkontrol sikrer, at der ikke sker eller efterlades en jordforurening, men vi aftalte, at Skanderborg Kommune sendte hans bekymring videre til Skanderborg Spildevand A/S og bad dem forholde sig til hans svar.

Høringssvar fra Skanderborg Spildevand A/S

Vi har modtaget høringssvar fra Skanderborg Spildevand A/S rådgiver Maja Rasmussen fra Niras den 19. og 23. september 2025, som forholder sig til Frode Laursens bekymring. Det fremgår af høringssvaret, at der har været en dialog mellem parterne. De er blevet enige om at udtage et repræsentativt antal jordprøver til analyse både før etableringen og efter fjernelse af membranen, så det påvises at arealet efterlades i samme tilstand som det blev udlånt.

Der er ikke modtaget høringssvar fra andre parter.

Skanderborg Kommunes samlede vurdering af høringssvarene

Vi tager bekymringen og den indgåede aftale til efterretning og omskriver standardvilkår 1 (denne godkendelses vilkår 6), så det fremgår, hvordan det skal undersøges, at der ikke er sket en jordforurening i afvandingsperioden, og sikre at området efterlades i tilfredsstillende tilstand.

Vi uddyber derfor standardvilkåret med krav om, at Skanderborg Spildevand A/S skal udtage jordprøver til analyse for kulbrinter, PAH-forbindelser og seks tungmetaller. Prøverne skal udtages som blandeprøver af fem jævnt fordelte nedstik pr. 500 m² af de øverste 20 cm jord. Det vurderes, at en evt. forurening kun vil være i det øverste jordlag, da forureningen er bundet i sedimentet og derfor ikke forventes at nedsive. Prøvetagningsstederne bliver indmålt med GPS, for at prøverne bliver udtaget samme steder ved gentagne undersøgelser og dermed kan fastslå om der er sket en forurening.

Formålet med præciseringen er at tydeliggøre, hvordan det skal undersøges, at der ikke efterlades en jordforurening ved retablering og berolige grundejer ved at fastholde den aftale, som er indgået mellem Frode Laursen og Skanderborg Spildevand A/S.

Skanderborg Spildevand A/S udtager desuden jordprøver til analyse inden etablering for at dokumentere, at de efterlader arealet i samme tilstand som de overtog det.

Det omskrevne vilkår har været i høring igen ved begge parter, som ikke havde yderligere bemærkninger.

5. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Alle der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Bestemte lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Skanderborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Dato for klagefristens udløb er den 28. oktober 2025.

5.1 Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

5.2 Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

6. Lovgrundlag

Afgørelsen er baseret på baggrund af følgende lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.
- Standardvilkårsbekendtgørelsen, bek. nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af virksomhed.
- Godkendelsesbekendtgørelsen, bek. nr. 1027 af den 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomheder
- Affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 1749 af den 30 december 2024 om affald.
- Miljøvurderingsloven, lovbek. nr. 4 af den 3. januar 2023.
- Habitatbekendtgørelsen, bek. nr. 1098 af den 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Indsatsbekendtgørelsen, bek. nr. 797 af den 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter af den 14. december 2017.
- Skanderborg Kommunes Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter af den 27. november 2019

Midlertidigt oplag af sediment til afvanding er miljøgodkendelsespligtigt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er behandlet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på [bilag 1](#) eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller listepunkt K 211".

Listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkår, afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen omfatter oplag af forurenede sediment til afvanding.

7. Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Skanderborg Spildevand A/S (NBV@skanderborgforsyning.dk) og dennes rådgiver Niras (majr@niras.dk) samt gennem Byg og Miljø

- Frode Laursen ved Jakob Gundal Nikolajsen (janik@frode-laursen.com) og Nicolai Saugberg Jensen (nisje@frode-laursen.com)
- Weston-Parken A/S (grundejer) på e-boks
- Danmarks naturfredningsforening Lokalkomiteen for Skanderborg (dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)

8. Bilag

Bilag 1: Tilrettet ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 2: kortbilag