



Miljøgodkendelse

Morsø Kommune



## § 16 a-miljøgodkendelse

af husdyrbruget  
**Moutrup**  
Blidstrupvej 3  
7990 Øster Assels



18. november 2024



## Indholdsfortegnelse

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 1  | Registreringsblad.....                     | 3  |
| 2  | Oversigtskort.....                         | 4  |
| 3  | Resumé .....                               | 5  |
| 4  | Afgørelse om miljøgodkendelse .....        | 6  |
| 5  | Vilkår .....                               | 10 |
| 6  | Begrundelse for vilkår .....               | 17 |
| 7  | Ammoniakdeposition og bilag IV-arter ..... | 20 |
| 8  | Offentliggørelse.....                      | 21 |
| 9  | Klagevejledning.....                       | 22 |
| 10 | Bilag .....                                | 23 |




## 1 Registreringsblad

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel:                   | § 16 a-miljøgodkendelse af husdyrbruget<br>Moutrup, Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels                                                            |
| Dato for ikrafttrædelse: | 18. november 2024                                                                                                                                |
| Retsgrundlag:            | Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 1                                                                                                           |
| CVR-nr.:                 | 38139290                                                                                                                                         |
| CHR-nr.:                 | 68830                                                                                                                                            |
| Ejendomsnummer (BFE):    | 100093561                                                                                                                                        |
| Ansøger og ejer:         | Moutrup A/S<br>Blidstrupvej 3<br>7990 Øster Assels                                                                                               |
| Konsulent:               | Nina Ottesen<br>Dansk LandbrugsMiljø<br>Leopardvej 2<br>7700 Thisted<br>CVR-nummer: 37108669<br>Telefon: 61769669<br>nina@dansklandbrugsmiljo.dk |
| Tilsynsmyndighed:        | Morsø Kommune                                                                                                                                    |
| Ansøgningsskema:         | 236529                                                                                                                                           |
| Version:                 | 5                                                                                                                                                |



## 2 Oversigtskort

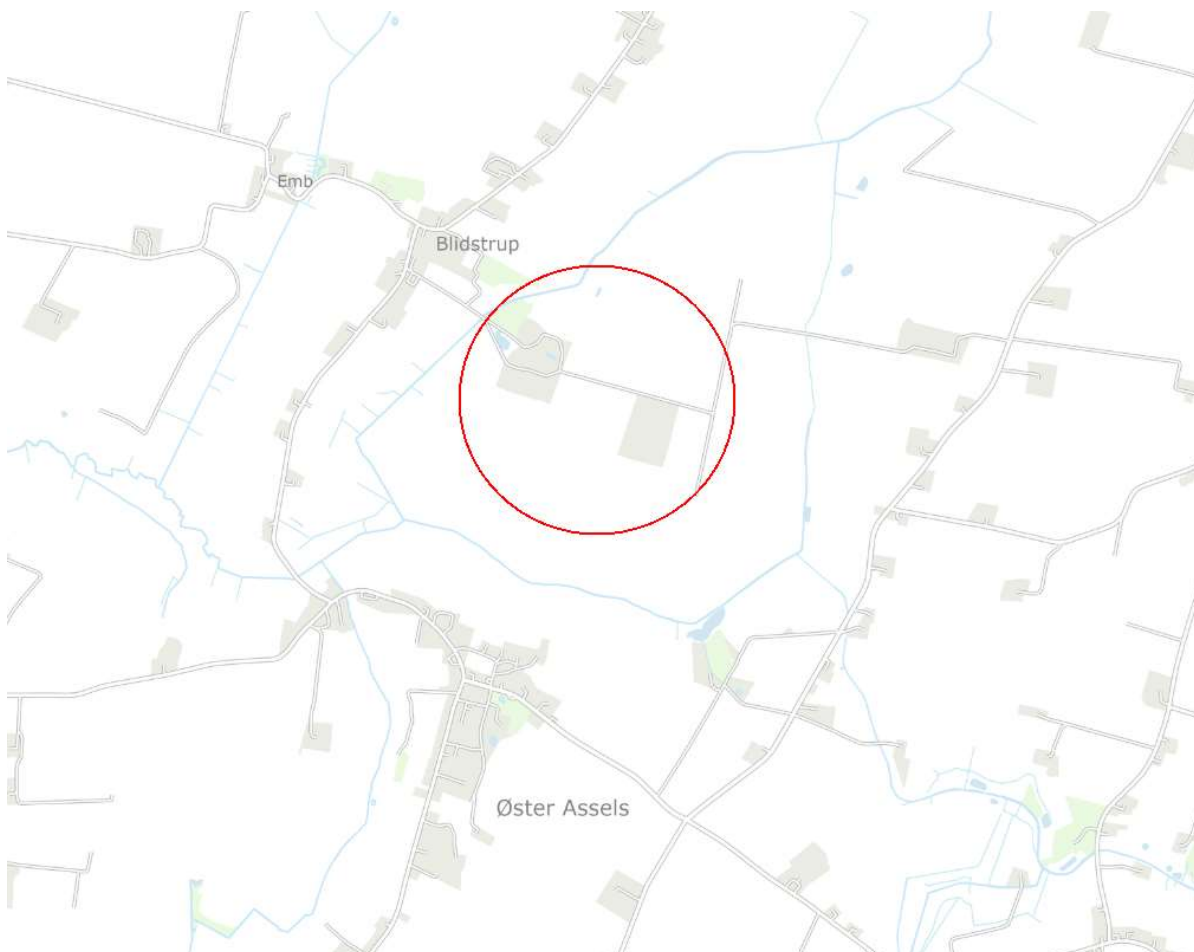



### 3 Resumé

Morsø Kommune har den 4. november 2022 modtaget en ansøgning om § 16 a-miljøgodkendelse på Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels. Der er senest indkommet supplerende oplysninger i sagen den 28. august 2024.

Den eksisterende produktion af søer og slagtesvin søges godkendt efter produktionsareal fremfor antal dyr og kilo. Derudover søges der om fleksgrupper i fire mindre staldafsnit. Der er udelukkende tale om eksisterende staldafsnit, og der etableres ikke nyt byggeri i forbindelse med godkendelsen.

Det samlede produktionsareal vil blive 10.047 m<sup>2</sup> og den samlede ammoniakemission fra staldanlægget vil blive 11.067,6 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Det eksisterende godkendte opbevaringslager består af to overdækkede gyllebeholdere med et overfladeareal på i alt 1.192 m<sup>2</sup>.

Den samlede ammoniakemission fra lagrene vil blive 238,3 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Den samlede ammoniakemissionen fra husdyrbruget bliver 11.305,9 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Ammoniakemissionen stiger ikke med projektet, og lugten fra anlægget falder en lille smule.

Der søges om dispensation fra afstandskravet til skel.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.



## 4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til husdyrbruget på Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels.

Godkendelsen er meddelt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1 i Husdyrbrugloven<sup>1</sup>.

Der meddeles godkendelse til en soproduktion i 29 staldafsnit, samt fleksgruppen "Alle svin" i fire staldafsnit, med et samlet produktionsareal på 10.047 m<sup>2</sup> og en ammoniakemission på 11.067,6 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Følgende dyretyper er omfattet af fleksgruppen "Alle svin; fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)":

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
- Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv
- Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv

Der meddeles desuden godkendelse til et opbevaringslager bestående af to eksisterende gyllebeholdere med overdækninger. Opbevaringslagrene har et samlet overfladeareal på 1.192 m<sup>2</sup> og en ammoniakemission på 238,3 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

Den samlede ammoniakemissionen fra husdyrbruget bliver 11.305,9 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år.

### Dispensationer

Husdyrbruget på Blidstrupvej 3 har ansøgt om dispensation fra afstandskravet til skel mod naboejendom i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse ifølge Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.

Der søges om godkendelse til en mere fleksibel drift. Det medfører en forøget miljøbelastning fra staldafsnittene 4e, 4f, 4g og 4h, da for eksempel kørselsmønstre og støj ikke nødvendigvis er størst ved slagtesvin. I princippet vil enhver ændring i sammensætningen af det tilladte dyrehold potentielt medføre en merbelastning på miljøet, bredt set.

### *Afstand til naboskel*

Staldafsnittene 4e, 4f, 4g og 4h ligger i den gamle del af anlægget, med en afstand ind til 7 meter fra naboskel. Afstandskravet er på 30 meter jf. Husdyrbrugloven § 8, stk. 1, nr.7.

### *Meddelelse om dispensation fra afstandskravet til naboskel*

Da der er tale om en eksisterende stald, der vurderes at leve op til tæthedskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt at naboejendommen er et nedlagt biogasanlæg, der ejes af Moutrup A/S, vurderer Morsø Kommune at der kan dispenseres fra afstandskravet til skellet.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019



Morsø Kommune meddeler herefter dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet til naboskel på husdyrbruget Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels.

### Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> Bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning på miljøet bredt set. Konsulentens oplysninger og vurderinger fremgår af Bilag 1.

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak er overholdt med 0 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år, fordi der udelukkende er tale om eksisterende stalde og teknologi, der ikke ændres effekt af.

Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune vurderer at det ansøgte overholder alle øvrige krav i Husdyrbrugloven og relaterede bekendtgørelser, og projektet ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. Kommunen vurderer desuden at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet i bred forstand, herunder hensynet til landskab og befolkningens sundhed, og ikke strider mod de hensyn, der skal varetages efter den gældende kommuneplan.

Kommunen vurderer at ansøger har forholdt sig til de relevante alternativer, herunder 0-alternativet.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommunens vurdering af dette fremgår af Afsnit 7.

### Fravigelse af lugtbeskyttelsesniveau

Projektet overholder ikke lugtgeneafstanden til nærmeste samlede bebyggelse (Blidstrupmark 17), og nærmeste byzone (Øster Assels).

Da lugtbidraget ikke forøges i forhold til den tilladte nudrift og da den faktiske afstand til de enkelte områdetyper er mere end 50 % af den beregnede geneafstand, kan Morsø Kommune fravige lugtbeskyttelsesniveauet, jf. Husdyrbruglovens § 33.

Ansøger har anvendt lugtreducerende teknologi i form af hyppig udslusning i 4 staldafsnit, for at sikre at lugtbidraget falder fra nudrift til ansøgt drift. Lugtemissionen reduceres med 20 % fra slagtesvinestalde ved brug af hyppig udslusning.



Morsø Kommune har ikke modtaget klager om lugtgener fra ejendommens bestående staldanlæg.

Lugtbidraget fra staldanlægget til omgivelserne vurderes heraf ikke at være væsentligt.

Morsø Kommune fraviger derfor lugtbeskyttelsesniveauet, jf. Husdyrbruglovens § 33.

### **Retsvirkning**

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter det er meddelt, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 2).

I den konkrete godkendelse skal alle staldafsnit være taget i brug, og ikke kun udnyttet som defineret i kontinuitetsreglerne. Det vil sige at den driftsansvarlige skal kunne dokumentere, at alle staldafsnit er taget i brug inden for udnyttelsesfristen.

Vilkårene er gældende fra den dag godkendelsen tages i brug, hvilket i det konkrete tilfælde vil sige den dag godkendelsen meddeles.

Husdyrbruget skal leve op til gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Husdyrbruget skal leve op til enhver tid gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser der måtte vise sig nødvendige for den fremtidige drift, skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 9.

### **Retsbeskyttelse**

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige godkendelse.

Godkendelsen er omfattet af reglerne om revurdering efter Husdyrbrugloven. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år.

Godkendelsen skal revurderes første gang i 2032. Tilsynsmyndigheden må kun i helt særlige tilfælde meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.



Godkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens  
kontinuitetsbestemmelser for produktionsareal.

Hans-Jakob Sørensen  
Sagsbehandler  
Natur, Miljø og Infrastruktur

Nykøbing Mors, den 18. november 2024



## 5 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

### Generelle vilkår

- 1) Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser
- 2) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet (Bilag 1 og [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse

### Husdyrbrugets anvendelse af BAT

#### BAT-emissionkravet

- 3) Begge gyllebeholdere på husdyrbruget skal være forsynet med en fast overdækning, i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af gyllebeholderen
- 4) Åbning af teltoverdækningen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Teltoverdækningen må dog højst stå åben i et døgn
- 5) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Morsø Kommune skal straks underrettes herom. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Det skal desuden noteres hvornår overdækningen åbnes og lukkes igen, i forbindelse med omrøring og udbringning

#### Egenkontrol

- 6) Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal, være opstillet overskueligt, opdateret og let tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år. Driftsjournalen kan afløses af et miljøledelsessystem for hele bedriften, så længe nedenstående aktiviteter registreres:
  - Forbrug af el, fyringsolie og vand
  - Kvitteringer for afleveret affald
  - Overdækning af gyllebeholdere
  - Hyppig udslusning
  - Gyllekøling



### Vandforbrug

- 7) Der skal til enhver tid være opsat en vandmåler på vandforsyningsboringen på ejendommen

### **Husdyrbrugets anlæg**

#### Indretning og drift

- 8) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer, opbevaringsanlæg og teknologi som anført i nedenstående tabeller. Der må ikke opstaldes dyr i andre bygninger på husdyrbruget. Der må ikke opbevares husdyrgødning på møddingspladser eller i andre opbevaringsanlæg på husdyrbruget:

| Stalde og produktioner |             |                          |                                                 |             |                                                     |                                    |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr.                    | Staldafsnit | Staldsystem              | Dyr                                             | Ventilation | Miljøteknologi og effekt                            | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| 1                      | 1           | Dybstrøelse + spaltegulv | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | Gyllekøling<br>34 % reduktion af NH <sub>3</sub> -N | 226                                |
|                        |             | Delvis spaltegulv        | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning |             |                                                     | 1.758                              |
| 2                      | 2           | Dybstrøelse + spaltegulv | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | Gyllekøling<br>34 % reduktion af NH <sub>3</sub> -N | 199                                |
|                        |             | Delvis spaltegulv        |                                                 |             |                                                     | 3.173                              |
| 3                      | 4a          | Delvis spaltegulv        | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | -                                                   | 158                                |
| 4                      | 4b          | Delvis spaltegulv        | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | -                                                   | 158                                |
| 5                      | 4c          | Delvis spaltegulv        | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | -                                                   | 158                                |
| 6                      | 4d          | Delvis spaltegulv        | Søer, golde og drægtige. Løsgående              | Mekanisk    | -                                                   | 158                                |
| 7                      | 4e          | Fulldrænet gulv          | Alle svin                                       | Mekanisk    | Hyppig udslusning<br>20 % reduktion af lugt         | 177                                |
| 8                      | 4f          | Fulldrænet gulv          | Alle svin                                       | Mekanisk    | Hyppig udslusning<br>20 % reduktion af lugt         | 177                                |
| 9                      | 4g          | Fulldrænet gulv          | Alle svin                                       | Mekanisk    | Hyppig udslusning<br>20 % reduktion af lugt         | 177                                |
| 10                     | 4h          | Fulldrænet gulv          | Alle svin                                       | Mekanisk    | Hyppig udslusning                                   | 177                                |



|    |    |                   |                                    |          | 20 % reduktion<br>af lugt |     |
|----|----|-------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|-----|
| 11 | 3i | Delvis spaltegulv | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 46  |
| 12 | 3j | Delvis spaltegulv | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 46  |
| 13 | 3k | Delvis spaltegulv | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 48  |
| 14 | 3a | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 163 |
| 15 | 3b | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 16 | 3c | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 17 | 3d | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 158 |
| 18 | 3e | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 158 |
| 19 | 3f | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 20 | 3g | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 21 | 3h | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 158 |
| 22 | 3l | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 163 |
| 23 | 3m | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 24 | 3n | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 25 | 3o | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 26 | 3p | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 27 | 3q | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 28 | 3r | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 161 |
| 29 | 3s | Fulldrænet gulv   | Søer,<br>diegivende.<br>Kassestier | Mekanisk | -                         | 158 |



|              |    |                 |                              |          |   |               |
|--------------|----|-----------------|------------------------------|----------|---|---------------|
| 30           | 3t | Fulldrænet gulv | Søer, diegivende. Kassestier | Mekanisk | - | 158           |
| 31           | 3u | Fulldrænet gulv | Søer, diegivende. Kassestier | Mekanisk | - | 161           |
| 32           | 3v | Fulldrænet gulv | Søer, diegivende. Kassestier | Mekanisk | - | 161           |
| 33           | 3w | Fulldrænet gulv | Søer, diegivende. Kassestier | Mekanisk | - | 163           |
| <b>I alt</b> |    |                 |                              |          |   | <b>10.047</b> |

| Opbevaringsanlæg |       |             |                                      |                                   |
|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.              | Anlæg | Teknologi   | Effekt af teknologi (Reduktion i %)  | Overfladearea I (m <sup>2</sup> ) |
| 1                | Gbh 1 | Overdækning | 50 % reduktion af NH <sub>3</sub> -N | 579                               |
| 2                | Gbh 2 | Overdækning | 50 % reduktion af NH <sub>3</sub> -N | 613                               |
| <b>I alt</b>     |       |             |                                      | <b>1.192</b>                      |

- 9) I staldafsnittene 1 og 2 skal der anvendes gyllekøling, der er forbundet med en eller flere varmepumper. Gyllekølingen skal anvendes i samtlige kvadratmeter gyllekummer i staldafsnittene, og det skal ved tilsyn kunne dokumenteres hvor mange kvadratmeter gyllekummer kølingen foretages på, inklusive under gangarealer
- 10) Varmepumpen skal levere en specifik køleydelse på mindst 37 W/m<sup>2</sup> i hvert staldafsnit for sig
- 11) Staldafsnittene 1 og 2 skal være indrettet med linespil. Gyllekøling i stalde med linespil er dokumenteret at have en ammoniakreducerende effekt op til en specifik køleydelse på 37 W/m<sup>2</sup>. Ved periodevise specifikke køleydelser på mere end 37 W/m<sup>2</sup> er det således kun den specifikke køleydelse op til 37 W/m<sup>2</sup>, der kan indgå ved opgørelse af den samlede årlige køleydelse
- 12) Der skal være monteret en typegodkendt energimåler på hver varmepumpe. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh. Energimåleren kan erstattes af et styresystem, der på anden måde sikrer at køleydelsen opnås konstant. Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at Vilkår 10 er overholdt
- 13) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med timetæller, der registrerer den månedlige og årlige driftstid på alle anvendte varmepumper



- 14) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk
- 15) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift
- 16) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, samt kontrol af kølekredsens ydelse
- 17) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

#### Lugt

- 18) Gyllen i gyllekanalerne fra slagtesvinestald og poltestald2 (stald 1 og stald 3 i vilkår 14) skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16, og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage
- 19) Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med Vilkår 18. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende, jf. Vilkår 6
- 20) Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Kommunen har mulighed for at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis Kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne godkendelse



- 21) Der skal opretholdes en god hygiejne på staldanlægget. Det skal bl.a. sikres, at
- Dyrene har mulighed for at holde sig rene
  - Stiarealer udenfor gødearealer holdes rene
  - Gangarealer holdes tørre
  - Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes
  - Fodringssystemer holdes rene
  - Desuden skal husdyrbrugets udearealer friholdes for væsentlige og unødige lugtkilder

### Støj

- 22) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

| Ugedag             | Tidsinterval    | Grænseværdi | Midlingstid      |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Mandag – fredag    | Kl. 07.00-18.00 | 55 dB(A)    | Ref. tid 8 timer |
| Lørdage            | Kl. 07.00-14.00 | 55 dB(A)    | Ref. tid 7 timer |
| Lørdage            | Kl. 14.00-18.00 | 45 dB(A)    | Ref. tid 4 timer |
| Søn- og helligdage | Kl. 07.00-18.00 | 45 dB(A)    | Ref. tid 8 timer |
| Aften              | Kl. 18.00-22.00 | 45 dB(A)    | Ref. tid 1 timer |
| Nat                | Kl. 22.00-07.00 | 40 dB(A)    | Ref. tid ½ timer |

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden

- 23) Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Almindelig kørsel med traktorer og andre maskiner er ikke omfattet af støjkravet

### Lys

- 24) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor eller timer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget. Ved udskiftning af eksisterende lyskilder eller opsætning af nye, skal der etableres nedadrettet belysning

### Skadedyr

- 25) Hvis der opstår gener fra fluer eller skadedyr, skal der udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi



### Gødningshåndtering

- 26) Al pumpning af husdyrgødning skal foregå under opsyn. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderen kan rumme den mængde gylle, der påtænkes udpumpet. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles
- 27) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet på 9 måneder, til husdyrgødning, restvand og vaskevand m.v.

### Affald

- 28) Kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på Kommunens forlangende
- 29) Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Morsø Kommune

### Driftsforstyrrelser og uheld

- 30) Husdyrbruget skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112
- 31) Der skal altid foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i en logbog. Beredskabsplanen skal kunne forevises ved tilsyn
- 32) Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af husdyrbrugets ansatte og øvrige som arbejder på husdyrbruget, og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have adgang til en udgave af beredskabsplanen på et for dem forståeligt sprog

### Husdyrbrugets ophør

- 33) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på anlægget for at forebygge forurening. Ved husdyrbrugets ophør skal alle gyllebeholdere, fortanke og gyllekældre på anlægget tømmes. Alle staldanlæg og foderopbevaringsanlæg skal rengøres og alt affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
- 34) Morsø Kommune skal kontaktes med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo eller tankanlæg



## 6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet enkelte vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

### Generelle vilkår

Vilkåret om tilgængelighed er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrene på en ejendom er ejet af en anden end ejendommens ejer. Vilkåret er desuden relevant i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, kommunen har foretaget sine vurderinger på.

### Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, således at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.

Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT. Ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder. For at sikre at BAT opnås og fastholdes, stilles vilkårene 3 - 17.

### Husdyrbrugets anlæg

#### Indretning og drift

Der er stillet vilkår til hvilke staldafsnit og gødningsopbevaringslagre godkendelsen omfatter, for at fastholde ansøger på de produktionsarealer, gødningsopbevaringsfaciliteter og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens godkendelse.



Vilkårene til gyllekøling er sat for at sikre at anlægget er korrekt indrettet, styret og vedligeholdt, med henblik på at opnå den nødvendige ammoniakreduktion og sikre at tilsyn med anlægget er muligt.

#### Lugt

Ansøgningssystemet på [www.Husdyrgodkendelse.dk](http://www.Husdyrgodkendelse.dk) har beregnet lugten efter henholdsvis den nye lugtvejledning og FMK-vejledningen. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger.

Godkendelsen indebærer at Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens lugtbeskyttelsesniveau fraviges i medfør af § 33.

For at kunne gøre det muligt for Kommunen at fravige lugtbeskyttelsesniveauet, har ansøger valgt at søge om at anvende hyppig udslusning i 4 staldafsnit med slagtesvin, og har dokumenteret at lugten ikke er kraftigere hvis der indsættes søer eller smågrise i staldafsnittene.

Ansøgers valg af hyppig udslusning som lugtreducerende virkemidler fastholdes i godkendelsens vilkår.

Der stilles vilkår om at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis Kommunen vurderer at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

De lugtemissionstal, der ligger til grund for lugtberegningen i det digitale ansøgningssystem, er baseret på at staldene drives så dyrene ikke tilsøles, at staldinventaret holdes rent, og at stiarealer uden for gødearealer holdes rene. Desuden skal foderarealer holdes tørre. Det er også forudsat, at der ikke er lugtbidrag fra andre dele af staldanlægget, herunder foderlade, fortanke, gyllebeholder og ejendommens udearealer.

#### Støj

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser og sommerhuse mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

#### Lys

For at sikre de nærmeste nabobeboelser og det omkringliggende landskab mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til udendørs belysning.

#### Skadedyr

For også i fremtiden at kunne sikre naboer, vil der blive stillet vilkår om fortsat at bekæmpe fluer i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

#### Gødningshåndtering

Der er stillet vilkår om, at der inden udpumpning af gylle fra staldene skal sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde, samt at spild skal opsamles. Dette sker for at mindske risikoen for utilsigtet gyllespild på jorden.



Opbevaringskapaciteten på anlægget er af konsulenten vurderet til 11,5 måneder ved produktion af smågrise og 9,8 måneder ved produktion af slagtesvin. Da det er en væsentlig forudsætning for hensigtsmæssig udkørsel af husdyrgødning, at der er kapacitet nok, stilles der vilkår om at der altid skal være 9 måneders opbevaringskapacitet på anlægget. Opbevaringskapacitet vil være et forhold der kontrolleres på tilsyn.

Morsø Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkeligt hensyn med vilkårene, således at gødningsopbevaring, -håndtering og -udbringning ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller skade for miljøet.

#### Affald

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr<sup>3</sup>, samt håndtere og bortskaffe affald i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der stilles vilkår til at kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Det er BAT at sikre størst mulig genanvendelse af affald.

#### Driftsforstyrrelser og uheld

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholdere eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank.

Der stilles vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld. Der stilles desuden vilkår om at beredskabsplanen skal opdateret, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft oversættes til et for dem forståeligt sprog.

Vilkårene er stillet for at sikre, at de ansatte på husdyrbruget kan reagere hensigtsmæssigt på en situation, hvor der kan ske skade på miljøet.

#### Husdyrbrugets ophør

Der er stillet to vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Husdyrbruget skal fortsat være opmærksom på de generelle regler om ophør for IE-husdyrbrug, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 58.



## 7 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

### Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition

Morsø Kommune vurderer, at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte registreringer, beregninger og vurderinger angående Kategori 1-, 2- og 3-natur.

Der ligger flere vandhuller og ferske enge i nærheden af anlægget, helt ind til 25 meter fra nærmeste staldafsnit. Da projektet ikke medfører en øget ammoniakemission fra husdyrbruget, kan Morsø Kommune ikke stille krav om en reduktion af kvælstofbidraget. Der vurderes derfor ikke yderligere på områdets naturtilstand.

Ammoniakdepositionen fra Blidstrupvej 3 vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af omkringliggende naturområder.

### Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ind til 2,3 km vest for husdyrbrugets anlæg, og er Natura 2000 område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, bestående af Habitatområde H28 og Fuglebeskyttelsesområde F27. Udpegningsgrundlag og særlige trusler mod områdets tilstand fremgår af Bilag 3.

Ammoniakemissionen fra Blidstrupvej 3 giver anledning til en totaldeposition på 0,1 kg  $\text{NH}_3\text{-N}$ /ha/år i kanten af Natura2000-området, men der er ingen kvælstoffølsomme naturtyper i området, der modtager en målbar totaldeposition.

Morsø Kommune finder på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.

Morsø Kommune vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området som følge af ammoniakemission.

Morsø Kommune konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

### Bilag IV-arter

Medlemslandene i EU skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. Disse arter fremgår af direktivets Bilag IV.

Der er ikke registreret arter fra Habitatdirektivets Bilag IV inden for en radius af 1 km fra anlægget.



Det er sandsynligt, at der kan forekomme stor vandsalamander og spidssnudet frø i nogle af vandhullerne i agerlandet omkring anlægget. Det vurderes ikke at emissionen fra anlægget kan påvirke disse vandhuller og dermed de arter der lever deri, negativt.

Morsø Kommune vurderer at projektet ikke ændrer i de hydrologiske forhold eller påvirker eventuelle Bilag IV-arter.

Markfirben er afhængig af lysåbne uforstyrrede arealer, gerne sydvendte overdrevsskrænter. Projektet vurderes ikke at kunne udgøre nogen potentiel risiko for udbredelsen af markfirben.

Nyere undersøgelser viser registreringer af 7 arter af flagermus på Mors, og det vurderes sandsynligt, at flere af dem også kan fouragere eller opholde sig i umiddelbar nærhed af anlægget. Husdyrproduktion vurderes dog ikke at indebære en negativ påvirkning af flagermusenes udbredelse og levesteder.

Morsø Kommune vurderer sammenfattende, at projektet ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne.

## 8 Offentliggørelse

### Nabo-/partshøring

Et udkast til godkendelse har været fremsendt til ansøger, naboer/omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme inden for lugtkonsekvenszonen på 1.178 meter i 30 dage. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

### Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- Moutrup A/S
- Nina Ottesen, [nina@dansklandbrugsmiljo.dk](mailto:nina@dansklandbrugsmiljo.dk)

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, [dnmorsoe-sager@dn.dk](mailto:dnmorsoe-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, [morsoe@dof.dk](mailto:morsoe@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Greenpeace Danmark, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

### Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den 18. november 2024.



## 9 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt senest **den 16. december 2024**.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



## 10 Bilag

Bilag 1: Ansøgers oplysninger og miljøkonsekvensrapport (Separat dokument, navngivet Blidstrupvej 3 – Bilag 1 28082024)

Bilag 2: BAT-niveau

Bilag 3: Natura 2000-område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø



## Bilag 2 - BAT-niveau

### Ansøgning (236529) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

| Samlet BAT beregning ? i                     |        |       |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                              | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)  | 11068  | 238   | 11306 |
| Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | 11068  | 238   | 11306 |
| Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)          | -      | -     | 0     |
| Vejledende BAT Overholdt?                    | -      | -     | Ja    |

| Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT ? i |                                       |                                              |                      |                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                             | Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | Ansøgers begrundelse | Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | Kommunens begrundelse |
| Rediger                                                                                     | 11068                                 |                                              |                      |                                            |                       |

| Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde ? i                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet. |  |

| BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde ? i |                                                                     |                                                                  |                                                                       |                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| staldnavn                                                                  | Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe                    | Forudsætning for BAT-beregning                                   | BAT krav ved ny stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) | BAT krav ved eksisterende stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) <sup>c</sup> |  |
| 1                                                                          | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv  | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,30                                                                                         |  |
| 1                                                                          | Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv        | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,40                                                                                         |  |
| 2                                                                          | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,20                                                                                         |  |
| 2                                                                          | Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv        | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,40                                                                                         |  |
| 4a                                                                         | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,20                                                                                         |  |
| 4b                                                                         | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,20                                                                                         |  |
| 4c                                                                         | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,20                                                                                         |  |
| 4d                                                                         | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,70 - 0,87 <sup>b</sup>                                              | 1,20                                                                                         |  |
| 4e                                                                         | Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) <sup>a</sup> | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,80 - 1,00 <sup>b</sup>                                              | 2,30                                                                                         |  |
| 4f                                                                         | Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) <sup>a</sup> | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,80 - 1,00 <sup>b</sup>                                              | 2,30                                                                                         |  |
| 4g                                                                         | Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) <sup>a</sup> | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,80 - 1,00 <sup>b</sup>                                              | 2,30                                                                                         |  |
| 4h                                                                         | Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) <sup>a</sup> | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 0,80 - 1,00 <sup>b</sup>                                              | 2,30                                                                                         |  |

[illegible]



<sup>a</sup> BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

<sup>b</sup> BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

<sup>c</sup> BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

#### Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

|         | Produktion                                                                   | BAT krav<br>Areal (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> ·<br>år)) | Korrektionsfaktor<br>for udegående | Vejl. sum<br>(kg NH <sub>3</sub> -N /<br>år) | Ansøgers<br>forslag<br>(kg NH <sub>3</sub> -N /år) | Ansøgers<br>krav<br>(kg NH <sub>3</sub> -N /år) | Kommunens<br>begrundelse |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Rediger | (#550652) Søer, gøle og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv  | 1758 0,86                                                            | 1                                  | 1508                                         |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550653) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv        | 226 0,92                                                             | 1                                  | 209                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550656) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 3173 0,79                                                            | 1                                  | 2513                                         |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550657) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv        | 199 0,92                                                             | 1                                  | 184                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#657850) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 158 1,20                                                             | 1                                  | 190                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#657851) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 158 1,20                                                             | 1                                  | 190                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#657852) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 158 1,20                                                             | 1                                  | 190                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#657853) Søer, gøle og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 158 1,20                                                             | 1                                  | 190                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550673) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 177 2,30                                                             | 1                                  | 407                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550676) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 177 2,30                                                             | 1                                  | 407                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550679) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 177 2,30                                                             | 1                                  | 407                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550682) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 177 2,30                                                             | 1                                  | 407                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550686) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                    | 46 0,66                                                              | 1                                  | 30                                           |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550688) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                    | 46 0,66                                                              | 1                                  | 30                                           |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550690) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                    | 48 0,66                                                              | 1                                  | 32                                           |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550691) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 163 1,30                                                             | 1                                  | 212                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550693) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 161 1,30                                                             | 1                                  | 209                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550695) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 161 1,30                                                             | 1                                  | 209                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550697) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 158 1,30                                                             | 1                                  | 205                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550699) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 158 1,30                                                             | 1                                  | 205                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550701) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 161 1,30                                                             | 1                                  | 209                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550703) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 161 1,30                                                             | 1                                  | 209                                          |                                                    |                                                 |                          |
| Rediger | (#550705) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv                       | 158 1,30                                                             | 1                                  | 205                                          |                                                    |                                                 |                          |



|         |                                                        |     |      |   |     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|------|---|-----|
| Rediger | (#550708) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 163 | 1,30 | 1 | 212 |
| Rediger | (#550710) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550711) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550713) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550715) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550717) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550719) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550721) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 158 | 1,30 | 1 | 205 |
| Rediger | (#550723) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 158 | 1,30 | 1 | 205 |
| Rediger | (#550725) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550727) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 161 | 1,30 | 1 | 209 |
| Rediger | (#550729) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv | 163 | 1,30 | 1 | 212 |

**Bilag 3 - Natura 2000-område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø****Udpegningsgrundlag og beskrivelse jfr. Basisanalyse:****Arter**

1103 Stavsild  
1166 Stor vandsalamander  
1355 Odder  
1365 Spættet sæl  
1393 Blank seglmos

**Naturtyper**

1110 Sandbanke  
1140 Vandflade  
1150 Lagune  
1160 Bugt  
1170 Rev  
1210 Strandvold med enårige planter  
1220 Strandvold med flerårig planter  
1310 Enårig strandengsvegetation  
1330 Strandenge  
2110 Forklit  
2120 Hvid klit  
2130 Grå/grøn klit  
2140 Klithede  
2160 Havtornklit  
2170 Grårisklit  
2190 Klitlavning  
3150 Næringsrig sø  
3260 Vandløb  
4030 Tør hede  
6210 Kalkoverdrev  
6230 Surt overdrev  
6410 Tidvis våd eng  
7140 Hængesæk  
7220 Kildevæld  
7230 Riggær

**Fugle (her nævnes kun arterne i Fuglebeskyttelsesområde F27)**

Klyde  
Havterne  
Lysbuget knortegås  
Toppet skallesluger  
Hvinand

**Områdebeskrivelse**

I området findes flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af enten regional eller national betydning. Således forekommer ca. 20 % af Nordjyllands samlede areal med strandenge i området. Strandengene er vigtige for de truede fuglearter Alm. Ryle og Brushane.

**Vigtigste naturværdier**

Der er store marine værdier i området i kraft af forekomsten af nogle af landets største lavvandede fjordområder. Disse arealer har tidligere rummet vidtstrakte flader med ålegræs. De lavvandede marine områder omkring Agerø er af international betydning for Lysbuget Knortegås. Den store nordlige lagunesø på Agger Tange er et vigtigt nationalt forstyrrelsesfrit område for specielt Spids-, Krik- og Pibeænder, ligesom Agger Tange er et vigtigt rastested for bl.a. Klyder og Hjejler. Dertil kommer, at flere af områdets uforstyrrede holme udgør vigtige ynglelokaliteter for Split-, Fjord-, Dværg- og Havterne.

**Trusler mod områdets naturværdier**

Næringsstofbelastning fra luften udgør især en trussel mod forekomsterne af sure overdrev, tørre heder, klitheder, grå/grønne klitheder, idet tålegrænsen er markant overskredet for de fleste arealers vedkommende. Dette gælder i mindre grad for kalkoverdrev, rigkær og kildevæld. Ligeledes er store dele af de marine naturtyper i Limfjorden fortsat truet af for store tilførsler af næringsstof. Dette betyder igen, at fødegrundlaget for de fugle, der er tilknyttet især ålegræsbestandene er truet.

For de fire tørre naturtyper, tørre heder, grå/grønne klitter, klitheder og kalkoverdrev udgør tilgroning i form af høj vegetation en stor trussel på både kort og lang sigt. De grå/grønne klitter og kalkoverdrene er ligeledes truet af tilgroning i vedplanter. For de våde naturtyper - strandeng, kildevæld, hængesæk og rigkær udgør tilgroning i form af først og fremmest høj-staudevegetation en stor trussel. Tilgroning af tidligere afgræssede engarealer m.v. er en stor trussel for en lang række fuglearter, først og fremmest de ynglende vadefugle.