

**NÆSTVED**



## **Miljøgodkendelse**

2. november 2018

Godkendelse af  
ANLÆG TIL BEHANDLING OG  
NYTTIGGØRELSE AF  
INDUSTRIELT SPILDEVAND  
Cleantec ApS  
Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg

CVR nummer 39952394  
P-Nr.: 1024054604



Næstved Kommune  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved  
Center for Miljø og Natur

## STAMDATA FOR VIRKSOMHEDEN

|                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn:                  | Cleantec ApS                                                                                                                                                                                              |
| Virksomhedens adresse:               | Rejnstrupvej 15<br>4250 Fuglebjerg<br>CVR 39952394 P-nummer 1024054604                                                                                                                                    |
| Matrikelnummer:                      | 31d Rejnstrup By, Gunderslev                                                                                                                                                                              |
| Virksomhedens ejer:                  | EILKAER HOLDING IVS<br>Rejnstrupvej 15<br>4250 Fuglebjerg<br>Telefon 25142195<br>E-mail: <a href="mailto:te@cleantec.dk">te@cleantec.dk</a>                                                               |
| Kontaktperson og virksomhedens ejer: | Thomas Bojesen Eilkær<br>Rejnstrupvej 15<br>4250 Fuglebjerg<br>Telefon 25142195<br>E-mail: <a href="mailto:te@cleantec.dk">te@cleantec.dk</a>                                                             |
| Hovedaktivitet, listebetegnelse:     | Der ansøges om miljøgodkendelse efter Bilag 2, Listepunkt K 204, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald |
| Næstved Kommune                      | Center for Plan og Miljø, Team Virksomhed                                                                                                                                                                 |
| Sagsbehandler:                       | Gregers Kiehn<br>Telefon 5588 6202<br>E-mail: <a href="mailto:grkie@naestved.dk">grkie@naestved.dk</a>                                                                                                    |
| Sagsnummer:                          | 09.02.00-P19-4-18                                                                                                                                                                                         |

### Tidsfrister og perioder:

Miljøgodkendelsen annonceres den 2. november 2018.

Klagefristen udløber den 30. november 2018.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 2. november 2026.

Søgsmålsfristen udløber den 2. maj 2019.

## Indhold

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ANSØGNING.....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>2. AFGØRELSE .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| 2.1 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE .....                 | 4         |
| <b>3. VILKÅR .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>4. OPLYSNINGER OM ANLÆGGETS ETABLERING MED VIDERE.....</b> | <b>11</b> |
| <b>5. ANLÆGGETS INDRETNING OG DRIFT .....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>6. MILJØTEKNISK VURDERING .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>8. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT .....</b>                   | <b>13</b> |
| <b>9. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE.....</b>                   | <b>14</b> |
| 9.1 GYLDIGHED .....                                           | 14        |
| 9.2 RETSBESKYTTELSE .....                                     | 14        |
| <b>10. UNDERRETNING.....</b>                                  | <b>14</b> |
| <b>BILAG 1 – ANSØGNINGSMATERIALE - SAGSGANG .....</b>         | <b>15</b> |
| <b>BILAG 2 - AFFALDSFRAKTIONER.....</b>                       | <b>16</b> |
| <b>BILAG 3 - KORTBILAG .....</b>                              | <b>17</b> |
| <b>BILAG 5 - LOVGRUNDLAG MED VIDERE.....</b>                  | <b>19</b> |

## 1. ANSØGNING

## 2. AFGØRELSE

På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, de indgivne supplerende oplysninger, samt øvrige dokumenter, jævnfør beskrivelser og bilag, giver Næstved Kommune miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til behandling og nyttiggørelse af industrielt spildevand ved firmaet Cleantec ApS, Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Tilladelsen gives på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

### **Udtalelse fra ansøger til udkast**

Ansøger har haft udkast til denne miljøgodkendelse i høring. Der har ikke været bemærkninger.

### **2.1 Klagevejledning og offentliggørelse**

Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan i henhold til § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du som link på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen sammen med sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger.

Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 30. november 2018.

En klage er først registreret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)).

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller - hvis den påklages - fra datoen for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Miljøgodkendelsen offentliggøres den 2. november 2018 på Næstved Kommunes hjemmeside [www.naestved.dk](http://www.naestved.dk).

Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside [www.naestved.dk](http://www.naestved.dk). Der gøres endvidere opmærksom på, at Næstved Kommune senest inden 4 måneder efter, at godkendelsen er meddelt, er forpligtiget til at offentliggøre godkendelsen på DMA – Digital Miljøadministration.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

### **3. VILKÅR**

#### **3.1 Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.
2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

#### **3.2 Indretning og drift**

4. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af affald.
5. Uden for arbejdstid skal alle oplag af affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
  - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
  - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
  - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og eventuelle andre opsamlingssteder.
  - Virksomhedens egenkontrol.
  - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

#### **3.3 Modtagelse og oplagring af affald**

Virksomheden må kun modtage ikke farligt affald i form af urensset processpildevand fra virksomheder der foretager overfladebehandling med maling og lak. Affaldet skal være deklareret med de EAK-koder der fremgår af bilaget til ansøgningen.

7. Ved modtagelsen af affald skal virksomheden straks kontrollere affaldstypen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.

8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

10. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående fraktioner af affald i de i tabel 1 angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

| Kolonne 1                                     | Kolonne 2          | Kolonne 3                                       | Kolonne 4 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Urenset spildevand                            | 200 m <sup>3</sup> | Indleveringstank                                | Indendørs |
| Renset/behandlet spildevand                   | 200 m <sup>3</sup> | Udleveringstank                                 | Indendørs |
| Udfældet/bundfældet sediment fra spildevandet | 50 tons            | Big-back eller lignende i lukket/tæt containere | Indendørs |

11. Oplagsområder til affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.

12. Oplag af affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre, f.eks. oxiderende stoffer, skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

13. Alle emballager til affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.

14. Flydende og støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

### 3.4 Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

15. Tankanlæg til opbevaring af affald skal:

– være tætte og i god vedligeholdelsesstand,

- være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
- være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
- skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres affald i dem.

16. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfilter på bestemte tanke.

17. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.

18. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til affald skal der fremsendes dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.

19. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.

### **3.5 Omlastning, omemballering og sortering og bortskaffelse af affald**

20. Omlastning – til og fra tankvogn - skal foregå på dertil indrettet tankplads. Omemballering og sortering af affald må kun foregå indendørs i produktionslokalet.

21. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med affald skal foregå under overvågning.

22. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke- overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet.

23. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.

24. Der må kun sammenblandes affald af samme type, hvor sammenblandingen er kemisk inert og hvis sammenblandingen ikke besværliggøre regenereringen og udfældningsprocessen af slam. Dette gælder ikke for affald, der er omfattet af vilkår 23.

25. Emballager med affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af affaldet, er reduceret mest muligt.

26. Bortskaffelse af rensed spildevand må kun ske til godkendte modtager, eller virksomheder som har leveret spildevand til rensning, og som har opnået tilladelse fra hjemkommunen til at modtage det rensede spildevand, med henblik på at det kan indgå i virksomhedens produktion igen.

27. Bortskaffelsen af udfældet sediment fra vandbehandlingen må kun foregå til godkendt modtager.

### **3.6 Luftforurening**

28 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

29. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

30. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af omhældte mængder og affaldets egenskaber, såsom sammensætning, damptryk og lugt, kræve, at der etableres et egnet filter, som f.eks. kulfilter, på specifikke afkast fra udsug fra arbejdspladser, hvor der sker sammenhældning eller blanding af affald.

### **3.7 Affald**

31. Spild af affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.

32. Spild af affald i sumpe, brønde og lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende affald, opsamles spildet hurtigst muligt.

33. Opsamlet spild af affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til affald skal håndteres som affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Vaskvand fra emballage, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr kan indgå i virksomhedens egen spildevandsbehandling, såfremt det ikke er tilsat hjælpestoffer – sæbe mv. – som vanskeliggør vandbehandlingen.

### **3.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

34. Affald skal opbevares indendørs.

- Udfældet og sedimenteret fraktion af spildevandet skal opbevares i egnede beholdere og placeres i lukket container indendørs indtil afhentning.

35. Der må ikke ske opbevaring af spildevand, oprenset spildevand eller sedimenteret eller udfældet sediment udendørs.

36. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering og behandling af affald skal ske indendørs på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd eller lignende tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er).

Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:

– at spild af flydende affald kan holdes inden for et afgrænset område – eventuelt med afløb til en sump, hvor spild kan opsamles.

37. Ved omlastning til og fra tankbiler skal tankbilen stå indendørs i umiddelbar nærhed af hhv. indleverings- eller udleveringstankene.

- Så længe der sker omlastning og tankbilen/slamsugeren er tilsluttet behandlingsanlægget, skal anlægget og omlastningen være overvåget.

Hvis der indrettes et udendørs areal, hvor der skal ske omlastning til og fra tankbiler eller slamsugere, skal arealet være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m<sup>3</sup>.

38. Alle tætte belægnings- og befæstede arealer, gruber, brønde og lign., opsamlingsbassiner og lign., særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

39. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(e).

40. Rengøring af emballager, køretøjer mv., der har indeholdt affald, skal foregå indendørs på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin

### 3.9 Støj

41. Virksomheden må på intet tidspunkt give anledning til mere støj end det nedenfor nævnte:

|                                                                                                                               | Dagperioden                                                   | Aftenperioden                                                                               | Natten                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                               | <b>Mandag - fredag<br/>kl. 07 – 18<br/>Lørdag kl. 07 - 14</b> | <b>Mandag - fredag kl. 18 - 22<br/>Lørdag kl. 14 - 22<br/>Søn- og helligdag kl. 07 - 22</b> | <b>Alle dage<br/>kl. 22 - 07</b> |
| Landzone: Udenfor virksomhedens grund – Indenfor nabobebyggelsens udendørs opholdsrum og indtil 15 meter fra nabobebyggelsen. | 55 dB                                                         | 45 dB                                                                                       | 40 dB                            |

Næstved kommune kan forlange ovenstående støjgrænser dokumenteret overholdt – dog højst en gang årligt – hvis det vurderes, at der er begrundede klager over støj fra virksomheden. Dokumentation skal være i form af en "Miljømåling – ekstern støj" udført af et akkrediteret firma eller en certificeret person.

### 3.10 Egenkontrol

42. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst 1 gang årligt.

43. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet, jf. vilkår 36, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
- gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder og
- tankgårde.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

44. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til affald for lækager og vedligeholdelsestilstand, jf. vilkår 15. Øvrige faste rørsystemer og slanger til affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden, jf. vilkår 17.

45. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:

- tætte belægninger og befæstede arealer,
- gruber, brønde og lign. opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder og
- tankgårde,

dog højst en gang hvert tredje år.

46. Tilsynsmyndigheden kan forlange at virksomheden lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 15 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.

### **3.11 Driftsjournal**

47. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.

- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### **3.12 Årsrapport**

48. Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol

## **4. OPLYSNINGER OM ANLÆGGETS ETABLERING MED VIDERE**

Anlægget til nyttiggørelse og oparbejdning af spildevand etableres i en nedlagt landbrugsbygning.

Der er tale om en lade, hvor der tidligere har været opbevaret maskiner m.v. Laden er indrettet med betongulv. Beklædningen på siden af bygningen er i bølgeplader af metal. Bygningen er ikke tæt.

I processen benyttes 2 store plasttanke samt en ældre tankvogn fra landbrugsdriften.

## **5. ANLÆGGETS INDRETNING OG DRIFT**


Ansøgers oprindelige beskrivelse.

Det modtagne spildevand pumpes til en modtagetank på 100m<sup>3</sup>, hvorefter det kontrolleres for urenheder. Vandet vil være mindst 24 timer i modtagetanken, hvorved partikler mv. vil bundfældes, for at lette belastningen på behandlingsanlægget.

I behandlingenheden behandles vandet ved en kemisk fældningsproces (flokkulering), hvor det samlede indhold af partikler og urenheder reduceres til et godkendt niveau. Under processen dannes der slampartikler, som separeres ved båndfiltrering og pumpes til en afvandingsbigbag. Det rensede vand afledes til kloak via en pumpebrønd med et udledningsgennemsnit på 2 m<sup>3</sup>/h under drift.

Det sediment, som er opstået ved ovennævnte proces, føres til en afvandingsbigbag, hvor slammet bliver afvandet og vandet pumpes tilbage til genbehandling. Så snart der ikke kommer mere vand ud af bigbag'en, flyttes den til en åben container, hvori den transporteres til en godkendt modtager til nyttiggørelse ved forbrænding.

Sideløbende med ovenstående behandling, vil det blive undersøgt om slammet kan viderebehandles på en måde, så det kan genanvendes. Disse tests vil ikke foregå på Virksomhedens adresse, men hos samarbejdspartnere.

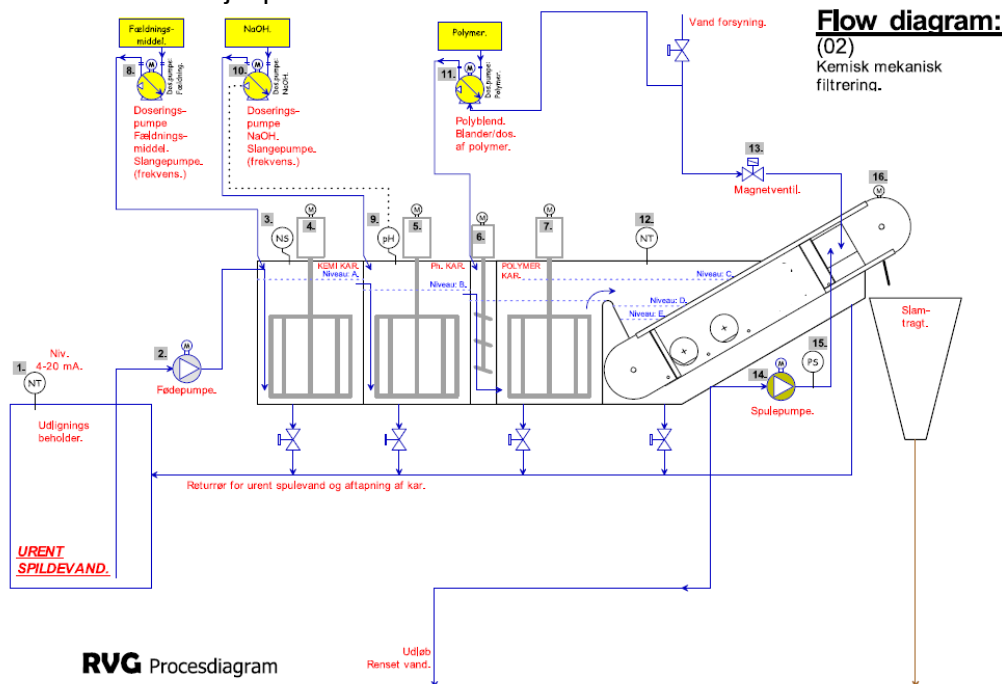

Næstved Kommunes bemærkninger:

Siden ansøgningen er modtaget er ønsket om udledning af det rensede spildevand frafaldet. Virksomheden ønsker i dag at kunne køre det rensede spildevand tilbage til de virksomheder der har leveret spildevandet i første omgang.

## 6. MILJØTEKNISK VURDERING

Det er Næstved Kommunes vurdering, at virksomheden kan drives miljømæssigt forsvarligt, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Indretningen i en nedlagt lade, er ikke uden udfordringer, idet bygningen ikke er tæt. Der er ingen sikring mod at spild kan løbe ud af bygningen mellem væg og betongulv. Der er derfor i vilkår 34 stillet krav om at der skal etableret opkant omkring de arealer, hvor der håndteres spildevand eller affald. Arealerne skal være indrettet så spild kan opsamles. Det er ikke beskrevet nærmere hvordan opkanten skal indrettes, men opkanten skal være tilstrækkelig til at spild ikke kan løbe væk og ud af bygningen.

Der er kun tilladt håndtering af ikke farligt affald på virksomheden. Affaldet skal være i form af spildevand fra virksomheder, som indeholder farver og lak. Hvis virksomheden i fremtiden ønsker at modtage andet affald end der er beskrevet i bilag 2, skal der fremsendes en redegørelse til Næstved Kommune i god tid. Forudsætningen for at kunne opnå tilladelse til at behandle yderligere

affaldsfraktioner, er at spildevandet fortsat kan kategoriseres som ikke farligt affald, og at virksomheden uden større ændringer vil kunne behandle spildevandet på det eksisterende anlæg.

Der er ikke stillet vilkår om lugt og luft emissioner fra virksomheden. Det er Næstved Kommunes vurdering, at lugt fra virksomheden ikke vil blive et problem. Skulle det mod forventning vise sig at der kommer klager over lugt, vil vilkår 16, 26 og 28 kunne aktiveres, så der kommer krav om hhv. kulfiltre på tankene og afkast på bygningen – eventuelt også med filter.

Det er ikke meddelt Landzonetilladelse til etablering af virksomheden da virksomheden etableres i tiloversblevne landbrugsbygninger. Det betyder at der ikke må etableres udendørs oplag på virksomheden da det kræver landzonetilladelse. Der vil imidlertid kunne etableres en mindre udendørs tankplads uden landzonetilladelse. Det er Næstved Kommunes vurdering, at en udendørs tankplads kan etableres, hvis behovet opstår, på en sikker måde, i forhold til miljøet, også udseendemæssigt, efter vilkår 35 til 37 i vilkårsdelen. Hvis tankpladsen etableres uden overdækning, med sump og afspærringsventil, vil det kræve en tilslutningstilladelse. Tilslutningstilladelsen vil stille vilkår om olieudskiller, sandfang og afspærringsventil inden tilslutningen til offentlig kloak.

Tilbageførslen af det rensede spildevand til de virksomheder der har leveret spildevandet i første omgang, giver god mening ud fra et resurcesynspunkt. Tilbageførslen kræver, at modtagevirksomheden kan opnå en tilladelse fra tilhørskommunen. Spildevandet vil kunne indgå i et lukket kredsløb på modtagevirksomheden i stedet for rent vandværksvand f.eks. i forbindelse med. et vådfilteranlæg – typisk samme proces hvor spildevandet kommer fra i første omgang.

Bortskaffelsen af slammet fra spildevandsbehandlingen skal foregå til godkendt modtager. Næstved Kommune vurderer at det vil kunne foregå hensigtsmæssigt og uden risiko for miljøet.

## **8. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT**

Næstved Kommune har afgjort i henhold til Miljøvurderingsloven:

Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nummer 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

samt VVM-bekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),

at etableringen af anlæg til behandling og nyttiggørelse af industrielt spildevand ved firmaet Clean-tec ApS, Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg ikke har væsentlig indflydelse på miljøet. Etableringen af virksomheden er dermed ikke omfattet af VVM reglerne og kan etableres uden en VVM redegørelse.

Næstved Kommune har i afgørelsen lagt vægt på, at virksomheden kun skal behandle ikke farligt affald i form af spildevand indeholdende farver og lakrester fra industrien. Håndteringen af spildevandet vil foregå indendørs og på sikrede arealer, så der ikke er risiko for jord og grundvand forurennes. Der vil i forbindelse med virksomheden ikke ske udendørs oplag og virksomheden indrettes i en tilovers bleven landbrugsbygning, uden at denne ændre udseende eller karakter.

## 9. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE

### 9.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

### 9.2 Retsbeskyttelse

Denne godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er virksomheden omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger), kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§§ 41 og 41 a. i miljøbeskyttelsesloven).

## 10. UNDERRETNING

- Embedslægeinstitutionen: [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, kommunerepræsentant: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Hvis der er spørgsmål til denne godkendelse, er I velkommen til at kontakte mig telefonisk 5588 6202 eller på mail [grkie@naestved.dk](mailto:grkie@naestved.dk).

Med venlig hilsen

Gregers Kiehn  
Center for Plan og Miljø  
Team Byg, Miljø og Affald

## **BILAG 1 – ANSØGNINGSMATERIALE - SAGSGANG**

02.02.2018 udkast til ansøgning om miljøgodkendelse

07.03.2018 Ansøgning om miljøgodkendelse med bilag

09.04.2018 Ændring af bygninger – nye tegninger

20.04.2018 Ansøgning om tilslutningstilladelse frafaldes

13.09.2018 Ny ansøgning om miljøgodkendelse – tilrettet med bilag

13.09.2018 Udkast til vilkår – høring hos ansøger

05.10.2018 Udkast til tilrettede vilkår – høring hos ansøger

19.10.2018 Ny ansøgning om miljøgodkendelse – firma bag ansøgningen er ændret

25.10.2018 Udkast til miljøgodkendelse i høring hos ansøger

26.10.2018 Høringsbemærkninger til udkast til miljøgodkendelse

## BILAG 2 - AFFALDSFRAKTIONER

Jævnfør afsnit 3.3 i miljøgodkendelsen må der kun modtages affaldsfraktioner af ikke farligt affald omfattet af bilaget til ansøgningen – gengivet her:

- 08 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
  - 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
  - 08 01 14 Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13
  - 08 01 16 Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15
  - 08 01 18 Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17
  - 08 01 20 Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19
  - 08 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
- 16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)
  - 16 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
- 16 10 Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet
  - 16 10 02 Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01
  - 16 10 04 Vandige koncentreter, bortset fra affald henhørende under 16 10 03
- 19 02 Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)
  - 19 02 03 Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald
  - 19 02 06 Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05
  - 19 02 10 Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09
  - 19 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Opstår der ønske fra virksomheden om, at modtage andet affald end anført ovenfor, skal virksomheden i god tid anmode om dette. Som udgangspunkt kan der kun tillades modtagelse af ikke farligt affald i form af industrielt spildevand indeholdende maling eller lakrester.

## BILAG 3 - KORTBILAG

Kommuneplanrammeområder 1:10.000

Lokalplanlagte områder 1:10.000



Luftfoto 2017 – Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg, 31d Rejnstrup By, Gunderslev



## **BILAG 5 - LOVGRUNDLAG MED VIDERE**

Lov om miljøbeskyttelse:

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nummer 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse.

*Miljøgodkendelse*

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

*Tilsyn og brugerbetaling*

Tilsynsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

*Støj, lavfrekvent støj og vibrationer*

Støjvejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning nummer 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nummer 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nummer 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsen orientering nummer 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

*Affald*

Affaldsbekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald.

*Natur*

Habitatdirektiv:

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Fuglebeskyttelsesdirektiv:

Rådets direktiv nummer 79/409 af 2. april 1979 med senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle.

Miljømålsloven:

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nummer 119 af 26. januar 2017 af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder.

*Miljøvurdering*

Miljøvurderingsloven:

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nummer 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

VVM-bekendtgørelsen:

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nummer 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).