



Miljøgodkendelse

**Hal 7 til omlastning af farligt affald samt
etablering af tankanlæg til opsamling af
spild samt afledning af tag- og overfla-
devand**

For:

NG Nordic Denmark A/S



MILJØGODKENDELSE

For: NG Nordic Denmark A/S

Adresse: Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
Matrikel nr.: 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune
CVR-nummer: 34484414
P-nummer: 1003042669
Listepunkt nummer: Bilag 1, punkt 5.2.b – ”5.2. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmed forbrændingsanlæg: b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.”

Bilag 1, punkt 5.5 - ”midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.”

J. nummer: 2023 - 100347

Godkendelsen omfatter:

Hal 7 til omlastning af farligt affald og afledning af tag- og overfladevand herfra.
Desuden etablering af et tankanlæg til opsamling af spild fra hal 4, 5 og 7.

Dato: 22. januar 2026

Godkendt: Preben Christophersen



Annonceres 22. januar 2026

Klagefristen udløber den 19. februar 2026

Søgsmålsfristen udløber den 19. august 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	3
C	Affald	5
D	Grundvandsboringer og -monitoring	5
E	Eftersyn af anlæg	8
F	Risiko / forebyggelse af større uheld	8
G	Ophør	8
3.	Vurdering og begrundelse	10
3.1	Begrundelse for afgørelse	10
3.2	Vurdering	10
A	Generelle forhold	13
B	Indretning og drift	13
C	Affald	16
D	Grundvandsmonitoring	16
E	Eftersyn af anlæg	19
F	Risiko/forebyggelse af større uheld	19
G	Ophør	19
H	Bedst tilgængelige teknik	20
3.3	Udtalelser/høringssvar	20
4.	Forholdet til loven	25
4.1	Lovgrundlag	25
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	27
4.3	Tilsyn med virksomheden	27
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	27
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	29

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 og situationsplan
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Liste over sagens akter

1. Indledning

NG Nordic Denmark A/S har den 17. oktober 2023 søgt om miljøgodkendelse til at etablere en lagerhal (benævnt Hal 7) til at modtage og oplagre emballeret farligt og ikke-farligt affald. Ansøgningen blev opdateret den 23. april 2024 med ændring af afledning af tag- og overfladevand fra Hal 7.

Der vil ikke blive modtaget eller oplagret mere affald eller andre affaldstyper end hidtil da hallen skal tjene som aflastning for de eksisterende oplagshaller og dermed også bedre mulighed for at brandsikre oplagsforhold.

Der vil ikke være nogen form for omhældning eller omemballering i hallen. Dog kan visse primære emballager blive overflyttet uåbnet til sekundære beholdere.

Der vil blive etableret to nye nedgravede tankanlæg til opsamling af spild fra Hal 4, Hal 5 og den nye Hal 7 samt til opsamling af brandslukningsvand fra disse haller med tilhørende rørføringer og alarmsystemer. Der vil ikke være noget afløb fra tankene som tømmes med slamsuger.

Afledning af overfladevand fra hallens udendørs befæstede arealer og tagvand vil ske til et eksisterende 750 m³ brandbassin som fremadrettet skal anvendes som forsinkelsesbassin til spildevandssystemet.

Omkring Hal 7 vil der blive anlagt et befæstet areal til intern kørsel og til læsning og losning med truck.

Miljøstyrelsen meddelte den 7. februar 2024 afgørelse om, at projektet ikke var omfattet af krav om miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven (VVM).

Den 28. februar 2024 meddelte Miljøstyrelsen påbud om, at virksomheden skulle udarbejde supplerende basistilstandsrapport (BTR) i forbindelse med etablering af Hal 7 og tilhørende tankanlæg. Den supplerende BTR blev modtaget den 20. november 2024 og ligger til grund for nærværende afgørelse for så vidt angår den fremadrettede monitoring af jord og grundvand ved Hal 7.

Den 24. april 2024 meddelte Miljøstyrelsen dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før der er meddelt miljøgodkendelse.

I godkendelsen stilles en række vilkår til indretning, drift og overvågning primært med henblik på at sikre mod forurening af jord og grundvand.

Godkendelsen er et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelser der indeholder andre vilkår der også skal overholdes.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed:

- Etablering og drift af hal (Hal 7) til modtagelse og oplag af emballeret farligt affald
- Befæstede arealer omkring Hal 7 til intern transport og modtagelse af farligt affald
- Etablering og drift af 2 nedgravede tanke til opsamling af spild fra henholdsvis Hal 4 / Hal 5 og Hal 7
- Etablering og drift af nedgravet tank til opsamling af tag- og overfladevand fra Hal 7

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Ejerskifte af ejendom
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt

omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

- A4 Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem. Orienteringen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter udløbet af gældende miljøcertificering.
- A5 Procedurer for kontrol og vedligehold af de anlæg der er omfattet af følgende vilkår i denne godkendelse skal være omfattet af virksomhedens miljøledelsessystem eller vedligeholdelsessystemer:

Vilkår B1

Vilkår B14

Vilkår B16

Vilkår D1 til D6

Vilkår D7 til D9

Vilkår E1 og E2

B Indretning og drift

Hal 7 og tilhørende udendørs befæstet areal

- B1 Der må modtages, udføres prøvetagning, sorteres og oplagres ikke-lugtende farligt og ikke-farligt affald som er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Dog må der ikke oplagres radioaktivt affald.
- Affald må i de originale uåbnede emballager omemballeres i hallen til sekundær emballage.
- Udendørs håndtering af affald må kun ske på befæstede arealer.
- B2 Alt oplagret affald skal kunne identificeres på baggrund af deklarationsnummer og strekkodemærkning ved hjælp af stationære eller bærbare strekkodelæsere.
- B3 Der må max. oplagres 3.400 tons affald i hallen.
- B4 Hallen skal være indrettet med et tæt opsamlingssystem til opsamling af spild og brandslukningsvand med afledning til opsamlingstank jf. vilkår B12 med en samlet kapacitet på mindst 450 m³.
- B5 Der skal for hver af de 4 sektioner være afløbsrender med afledning til afløbsbrønd og spildtanken. Afløbsbrønde skal være forsynet med spilddektorer der giver alarm til driftspersonalet.

- B6 Gulvbelægningen i hallen skal være tæt og udført i beton der er egnet til formålet, herunder til truckkørsel.
- B7 Udendørs befæstet areal skal være tæt og udført med egnet belægning. Ved tæt forstås, at selve belægningen eller en membran under belægningen er tæt og forhindrer væske i at trænge ned i jord og grundvand. Ved egnet forstås, at belægningen skal være egnet til den aktuelle transport på arealerne..
- B8 Afledning af tag- og overfladevand fra Hal 7 skal ske til virksomhedens regnvandssystem eller regnvandsbassinet.
- B9 Overfladevand fra de udendørs befæstede arealer til regnvandssystemet og regnvandsbassinet skal kunne aflukkes i tilfælde af spild.
- Adgangen til at lukke for afløb til regnvandssystemet og regnvandsbassinet samt instruks herfor skal være synlig og let tilgængelig for personalet. Aflukningen skal også kunne aktiveres via virksomhedens SRO anlæg.
- B10 Virksomheden skal inden ibrugtagning af Hal 7 fremsende oplysning til tilsynsmyndigheden om, hvordan kravene i vilkår B9 vil blive implementeret.
- B11 I tilfælde af spild på de udendørs befæstede arealer skal dette straks opsamles og bortskaffes og arealet rengøres jf. vilkår D7.
- Ved spild af flydende kemikalier skal aflukning af afløb jf. vilkår B9 og B10 omgående aktiveres hvis der er risiko for afledning til regnvandssystemet / regnvandsbassinet, herunder fra rengøring af området efter spild.
- Registrering af enhver hændelse fremgår af vilkår D8 og D9.

Tanke til spild og brandslukningsvand

- B12 Der kan etableres 2 nedgravede tankanlæg til opsamling af spild og brandslukningsvand til henholdsvis Hal 4 / Hal 5 og Hal 7.
- Tanken til Hal 4 / Hal 5 skal være mindst 300 m³ og tanken til Hal 7 mindst 350 m³.
- Tanke skal være udført i et materiale der er bestandig overfor de aktuelle kemikalier.
- B13 Tankene bortset fra vandlås skal til hver en tid være tømt for væske uden for aktiv brug i tilfælde af spild eller brandslukningsvand.
- B14 Begge tanke skal være udstyret med niveauføler dels til sikring mod overfyldning og dels til sikring af, at den enkelte tank holdes tom jf. vilkår B13. Alarm skal tilgå virksomhedens SRO anlæg og give signal til driftspersonalet.

B15 Der må ikke være afløb fra tankene til spildevands- eller regnvandssystemet.

B16 Spildtanke og tilhørende rørsystemer skal mindst hvert 5. år gennemgå en visuel inspektion. Findes der fejl på anlægget som f.eks. indtrængen af grundvand skal fejlen omgående udbedres.

Dokumentation for eftersyn og resultat heraf skal fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med årets årsrapport jf. vilkår 28 i revurdering af miljøgodkendelse af 16. december 2005 eller senere ændringer.

C **Affald**

C1 Rene og tomme emballager og emballageaffald må opbevares i hallen i egnede containere indtil bortskaffelse til godkendt modtager.

D **Grundvandsboringer og -monitoring**

D1 **Moniteringsboringer**

Der skal etableres filtersatte grundvandsboringer til erstatning for boringerne BTR 3 og BTR 5 samt én boring i skel mod syd ved Kirkestien.

Forslag til boringernes placering samt filtersætning skal forinden fremsendes til tilsynsmyndighedens accept.

Boringerne skal straks efter etablering monitoreres for de samme stoffer der fremgår af vilkår D2. Dokumentation for boringernes etablering samt afrapportering af relevante resultater jf. vilkår D6 skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april 2026.

D2 **Monitoring af grundvand**

Der skal efterfølgende i de tre boringer monitoreres for følgende stoffer i grundvandet:

Analyseparametre
Oliestoffer (Totalkulbrinter, BTEX, 16 PAH'er)
Halogenerede opløsningsmidler (chlorerede opløsningsmidler)
Cyanid
Phenoler
Tungmetaller (Cd, Tl, Cu, Zn, Ni, Cr, As, Pb, Hg og Sb)
Dioxiner og furaner
Isocyanater
Pesticider (Glyphosat)
Sum PCB
Cheminova restprodukter

Monitoringen af stofferne i grundvandet skal finde sted hvert 5. år.

Grundvandsprøverne skal udtages i samme måned som prøverne jf. vilkår D1.

D3 Krav til prøveudtagning og analyser af jord og grundvand

Kemiske analyser af grundvandsprøver skal ske efter de samme metoder, som er beskrevet i den supplerende basistilstandsrapport af 19. november 2024 eller efter metoder, som har vist sig at give analyser af sammenlignelig kvalitet og resultat. Analyserne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser.

Grundvandsprøvetagning skal udtages på samme måde som i den supplerende basistilstandsrapport og skal udføres af en prøvetager med dokumenteret erfaring i udtagning af prøver i jord og grundvand eller af et laboratorium eller en person, der er akkrediteret til prøvetagning.

D4 Vedligeholdelse af grundvandsboringer

Grundvandsboringer skal til hver en tid være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Virksomheden skal i god tid inden monitoreringen gennemføre en kontrol med boringernes tilstand og om nødvendigt udbedre boringen. Der skal føres journal over egenkontrollen og eventuelle udbedringer. Journalen vedlægges monitoringsrapporterne.

Grundvandsboringer, der ikke er funktionsduelige, skal sløjfes. Tilsynsmyndigheden skal underrettes om sløjfningen.

D5 Krav til erstatningsboringer

Såfremt en grundvandsboring, ikke er/kan bevares funktionsduelig skal virksomheden i god tid inden monitoreringen etablere en erstatningsboring.

Erstatningsboringer til monitorering i grundvand skal etableres så tæt som muligt - på den boring, der indgik i basistilstandsrapporten, og udføres til samme dybde og med samme filterindtag. Såfremt boringen ikke kan udføres i umiddelbar nærhed af den eksisterende boring (indenfor 2 meter) skal placeringen aftales med tilsynsmyndigheden.

Erstatningsboringer til monitorering i grundvand skal GPS-indmåles og nummereres fortløbende (f.eks. ny boring der efterfølger B2 navngives B2-1 osv.).

D6 Rapportering af monitoringsdata

På baggrund af monitoringsresultaterne skal virksomheden udarbejde en rapport som indeholder:

- pejleresultater fra vandprøvetagningen inklusiv historiske resultater vist i overskueligt skema.
- analyserapporter for jord og/eller grundvand.

- beskrivelse af prøvetagningen, PID-resultater, observationer ved prøvetagning, analysemetoder og angivelse af, om der er sket ændringer i analysemetoderne i forhold til basistilstandsrapporten
- monitoringsresultater for jord og/eller grundvand for hver af de målte stoffer vist i overskueligt skema/grafisk.
- vurdering af de målte resultater samt den historiske udvikling. Det skal tydeligt fremgå, om der er sket en ændring i forhold til foregående målinger og om ændringen er væsentlig.
- hvis der er en væsentlig ændring for en eller flere samleparametre eller relevante farlige stoffer, skal rapporten indeholde forslag til, hvordan virksomheden vil følge op på ændringen.
- beskrivelse af boringernes tilstand og eventuelle udbedringer.

Monitoringsrapporter skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter endt prøvetagning. Første rapportering skal for grundvand sendes senest ved udgangen af 2029 og for jord senest ved udgangen af 2034 (jord).

Spildhåndtering, registrering og indberetning

- D7 Ved ethvert spild af flydende affald i Hal 7 og tilhørende udendørs befæstede arealer skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes.

Spild/udslip til befæstet areal skal opsamles hurtigst muligt og befæstelsen skal umiddelbart derefter rengøres effektivt med et miljøvenligt rensemiddel, så barrierens funktion opretholdes.

Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale i hallen, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl. opsningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

- D8 Der skal foretages en registrering af spild/udslip i Hal 7 og tilhørende udendørs befæstede arealer i en spildlog. Undtaget herfra er spild af underordnet betydning. Hermed forstås mindre end 10 liter der umiddelbart opsamles og ikke medfører udledning til regnvandssystemet, herunder fra efterfølgende rengøring.

Spildloggen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. hvilket produkt er spildt
2. hvornår er der spildt (dato og tidspunkt)
3. mængde der er spildt med angivelse af, hvordan mængden er opgjort
4. hvor der er spildt
5. hvad der er igangsat af oprensning, herunder hvornår og hvad der er gjort, for at hindre spredning af forureningen til regnvandssystemet / regnvandsbassin)
6. årsag til spildet
7. bortskaffelse af affald fra hændelsen (art, mængde og modtager)

8. afhjælpende og korrigerende handlinger

Spildloggen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal fremsende efter anmodning.

- D9 Spild på befæstet udendørs areal ved Hal 7 omfattet af vilkår D8 der har medført udledning til regnvandssystemet / regnvandsbassinet skal skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden senest 5 hverdage efter konstatering. Indberetningen af spildet skal som minimum indeholde oplysningerne jf. vilkår D8.

Spild i Hal 7 skal indberettes sammen med årets årsrapport jf. vilkår 28 i revurdering af miljøgodkendelse af 16. december 2005 eller senere ændringer.

Indberetningen skal indeholde oplysninger fra spildloggen jf. vilkår D8 for hver hændelse i året.

E Eftersyn af anlæg

- E1 Gulvet i Hal 7, afløbsrender, spildtanke og tilhørende afløbssystemer til opsamling af spild skal efterses og kontrolleres mindst én gang årligt og fejl skal omgående udbedres.

Dato, resultat og evt. afhjælpende foranstaltninger skal registreres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- E2 Udendørs befæstede arealer ved Hal 7 skal efterses for slid og lunger mindst én gang årligt og fejl skal omgående udbedres.

Dato, resultat og afhjælpende foranstaltninger skal registreres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

F Risiko / forebyggelse af større uheld

- F1 Virksomheden skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport.

G Ophør

- G1 Ved ophør af aktiviteter der er omfattet af denne godkendelse skal virksomheden senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen af jorden og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal opfylde kravene i bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen.

- G2 På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Ifølge § 18 i godkendelsesbekendtgørelsen må godkendelsesmyndigheden ikke meddele godkendelse, medmindre den bl.a. vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

3.2 Vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at NG Nordic A/S i Nyborg har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Støj

Virksomheden fremsendte den 15. august 2025 ”Miljømåling – ekstern støj, maj 2024”. Rapporten konkluderer overskridelse af støjgrænser i to referencepunkter R1 og R3 om natten.

Virksomheden har oplyst følgende i ansøgningen:

Etablering af Hal 7 vurderes ikke at give anledning til ændring af støjniveauet ved de omkringliggende naboer. Ved etablering af Hal 7 vil en del af den interne kørsel med truck og lastbil blive flyttet fra eksisterende haller til Hal 7. Kørsel til og fra hallen vil primært foregå ved den nordvendte facade af Hal 7. Herved vil selve den nye Hal 7 virke afskærmende for støjudbredelsen mod syd. Lastbiler dog også køre til sydsiden af hallen for aflæsning.

Detaljeret beregning af støjudbredelsen ved etablering af Hal 7 vil indgå i kortlægningen af støj fra Fortum Waste Solutions (nu NG Nordic Denmark), som er under udarbejdelse. Idet der i forvejen pågår en støjkortlægning af den samlede virksomhed, vil støjforhold ved nærværende projekt indgå heri.

De to referencepunkter ligger længst væk fra Hal 7. I de to nærmeste referencepunkter R2 og R4 mod syd og øst for Hal 7 er der ikke overskridelser og ligger med god margen fra støjgrænseværdien.

På denne baggrund samt virksomhedens oplysninger vurderer Miljøstyrelsen at drift af Hal 7 ikke medfører væsentlige ændringer i støjen i referencepunkterne.

Miljøstyrelsen samlede vurdering

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at etablering og drift kan ske miljømæssigt forsvareligt, når de stillede vilkår i denne afgørelse samt vilkår i eksisterende godkendelser og afgørelser overholdes.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Etablering og drift af Hal 7 med befæstede arealer og afløbssystemer sker inden for den eksisterende virksomheds rammer og dermed gældende planlægning.

Disse anlæg skal placeres på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 2021, Erhvervsområde Øst, område 1. E.4, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Aktiviteten er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst – et område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder.

Ud over NG Nordic A/S omfatter lokalplanområdet virksomheden Munck Asfalt A/S, som er beliggende umiddelbart nord for NG Nordic A/S.

Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til det nye anlægs placering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav boligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra det nye oplag på ca. 650 m mod nord hhv. vest.

Ca. 500 mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner m.v. I området ligger der enkelte boliger.

Nyborg Kommune har vurderet, at projektet kan indeholdes i områdets lokalplan (nr. 124 af 2002).

Der findes 3 habitatområder H99, H100 og H101 i nærheden af NG Nordic Denmark:

H99 "Østerø Sø"

Habitatområdet nr. H99 "Østerø Sø" (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 115) er beliggende ca. 1,6 kilometer sydøst for anlægget. Udpegningsgrundlaget er naturtyperne "Kystlaguner og strandsøer", "Enårig vegetation på stenede strandvolde", "Flerårig vegetation på stenede strande" og "Strandenge".

For Østerø Sø fremgår af Natura-2000 planen, at der er udpeget en række trusler i forhold til at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget, bl.a. er næringsstofindholdet i kystlagunen højt, hvilket resulterer i forhøjet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er vurderet, at der er en betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet i lagunens bund.

H100 "Centrale Storebælt og Vresen"

Storebælt øst for Nyborg og størstedelen af Nyborg Fjord indgår i EU-habitatområde nr. 100 ("Centrale Storebælt og Vresen"). Udpegningsgrundlaget omfatter Marsvin og naturtypen Rev. NG Nordic Denmark ligger i en afstand af ca. 400 meter fra habitatområdets grænse. Habitatområdet omfatter ikke landarealer nær Nyborg.

Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, der tillige omfatter fuglebeskyttelsesområderne F 73 ("Vresen og havet mellem Fyn og

Langeland”, hvor udpegningsgrundlaget er Edderfugl) og F 98 (”Sprogø og Halskov Rev” med Edderfugl og Splitterne som udpegningsgrundlag). Afstanden mellem Lagerafsnit for kampagneaffald og grænserne til de nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer.

Tidligere var udbredelsen af habitatområde nr. 100 stort set sammenfaldende med fuglebeskyttelsesområde nr. 73, men ved en supplerende udpegning af marine habitatområder i Danmark i 2008 blev habitatområde nr. 100 udvidet, så det nu omfatter hele den centrale del af Storebælt, herunder farvandet omkring Nyborg. Udvidelsen blev i januar 2010 indarbejdet i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Efterfølgende er en yderligere udvidelse indarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1079 af 25. november 2011. Den supplerende udpegning, der omfatter et areal på 251 km² syd for det nuværende habitatområde H 100, er sket af hensyn til Marsvin.

Af Natura 2000-plan 2010-2015 for Centrale Storebælt og Vresen (Natura 2000-område nr. 116) fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) er ugunstig eller vurderet ugunstig for Marsvin på grund af en markant nedgang i bestanden bl.a. som følge af bifangster af marsvin i fiskenet, og for Rev, bl.a. pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. For Edderfugl og Splitterne betragtes prognosen ligeledes som ugunstig.

Der forekommer næppe rev i de dele af habitatområdet, der ligger nærmest NG Nordic Denmark, men formodentligt forekommer der forholdsvis ofte marsvin i Nyborg Fjord.

H101 ”Kajbjerg Skov”

Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 117), ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegningsgrundlaget er ”Stor vandsalamander” og naturtyperne ”Flerårig vegetation på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund uden kristtorn”, ”Bøgeskove på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”.

I Natura-2000 planen for Kajbjerg Skov er anført, at prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning med kvælstof fra luften overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet på næsten hele arealet og på grund af intensiv skovdrift. Prognosen er på grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor vandsalamander og for Strandvold med flerårige planter.

Sammenfatning

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at etablering og drift af det ansøgte, heller ikke på anden måde i form af luftforurening, støj, afledning af spildevand m.v. vil have betydning for NATURA-2000-områderne.

Den begrænsede påvirkning fra etablering og drift af det ansøgte, vurderes ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og Centrale Storebælt og Vresen og dermed

ikke betyde forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

Såfremt virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem skal myndigheden orienteres om dette, idet dele af forudsætningerne for miljøgodkendelsen bortfalder.

Vilkår A5

Vilkåret fastsætter, at der i virksomhedens miljøledelsessystem eller vedligeholdelsessystemer (pt. Maximo) skal være procedurer eller opfølgning der sikrer, at relevante vilkår i godkendelsen overholdes.

B Indretning og drift

Hal 7 og tilhørende udendørs befæstet areal

Vilkår B1

Vilkåret tydeliggør hvad der må modtages.

Der er sat vilkår om, at affald ikke må lugte da der er rumudsug fra hallen og i øvrigt fremgår af ansøgningen. Desuden at der ikke må modtages radioaktivt affald da dette også fremgår af ansøgningen.

Der er sat vilkår om, at udendørs håndtering af affald kun må ske på befæstede arealer da godkendelsen til afledning af overfladevand fra udendørs arealer også omfatter ikke-befæstede arealer.

Vilkår B2

Vilkåret er en præcisering af tilsvarende vilkår der gælder for alt oplagret affald overalt på virksomheden.

Vilkår B3

Der sættes vilkår om en maximal mængde affald der må oplagres af hensyn til, at hallen ikke må blive overfyldt med risiko for uheld og spild. De fastsatte mængder er antal pallepladser i hallen (4 sektioner x 352 pladsen) jf. projektbeskrivelsen. Virksomheden har oplyst at hver palleplads kan indeholde 12 tromler á 200 kg svarende til i alt 3.400 tons. Der ud over er oplagsmængden reguleret af brandgodkendelsen. Den mest restriktive af disse krav skal altid overholdes.

Vilkår B4, B5 og B6

Vilkårene skal sikre, at større spild af flydende affald kan opsamles på en forsvarlig måde. Vilkåret fastsætter en minimums opsamlingskapacitet jf. det ansøgte.

Virksomheden har oplyst, at der er separate afløbsrender for hver sektion i hele sektionens længde. Fra renderne løber væsken til en brønd hvor der er placeret spild-detektorer.

Vilkår B7

Vilkåret stiller krav om, at den udendørs belægning skal være egnet til transport på arealet og skal være tæt. Virksomheden har oplyst, at belægningen er SF-sten og asfalt og at der er udlagt bentonitmembran under alle belægninger. Samlet set betragtes belægningen derfor som tæt.

Vilkår B8

Afledning af tag- og overfladevand fra Hal 7 sker enten til virksomhedens regnvandssystem eller til regnvandsbassin (tidligere branddam) umiddelbart øst for Hal 7 efter følgende principper:

- Ved mindre regnskyl, hvor der er tilstrækkelig kapacitet i VKI (virksomhedens generelle udlignings- og kontrolbassin) pumpes overfladevand fra Hal 7 direkte til VKI.
- Når der ikke er kapacitet i VKI – f.eks. ved større regnskyl – pumpes overfladevand fra Hal 7 til regnvandsbassin.
- Når der igen er ledig kapacitet i VKI startes afledningen fra regnvandsbassin til VKI.

Denne styring sker automatisk af virksomhedens SRO anlæg via kontinuert måling med niveaufølere i pumpebrønd, regnvandsbassin og VKI.

Vilkår B9

Vilkåret skal sikre, at der ikke sker forurening af regnvandssystemet i tilfælde af spild på de udendørs arealer, navnlig af flydende affald, både ved nedbør og en efterfølgende rengøring.

Flydende spild der afledes til VKI eller regnvandsbassinet kan medføre, at store mængder rent overfladevand bliver forurenede og skal opsamles og behandles. Miljøstyrelsen finder det derfor vigtigt, at der er forebyggende foranstaltninger der sikrer, at dette ikke sker.

Aflukning af afløb skal i sagens natur ske hurtigt hvis der er risiko for afledning til spildevandssystemet, herunder fra efterfølgende rengøring af arealet. Vilkåret sikrer derfor, at der hurtigt kan gribes ind fra det stedværende personalets side.

Vilkår B10

Hvordan overholdelse af vilkår B9 skal ske i praksis skal virksomheden redegøre for til tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning af hallen.

Vilkår B11

I vilkåret fastsættes det, at beskyttelsesforanstaltningerne i vilkår B9 og B10 skal aktiveres hvis der sker spild på de udendørs arealer der kan afledes til regnvandssystemet eller regnvandsbassinet.

Tanke til spild og brandslukningsvand

Vilkår B12

Tankenens volumen er fastsat jf. det ansøgte som er begrundet i et forventet behov i tilfælde af brandslukning.

Vilkår B13

Vilkåret er sat af hensyn til, at tankene til hver en tid skal kunne anvendes til opsamling af brandslukningsvand og derfor skal holdes tømte bortset fra vandlås der er etableret for at sikre, at der ikke sker spredning af gasser fra en sektion i hallen til en anden i forbindelse med afledning af spild eller brandslukningsvand til tanken.

Vilkår B14

Vilkåret er en sikring for at tankene løbende overvåges for indhold af vand / flydende affald så der kan iværksættes oppumpning når det er nødvendigt.

Vilkår B15

Vilkåret skal sikre, at tankene er et lukket system uden risiko for udledning til omgivelserne.

Vilkår B16

Vilkåret er sat jf. det ansøgte og Miljøstyrelsen vurderer, at det er vigtigt som forebyggende foranstaltning. Den visuelle inspektion kan udføres af virksomheden selv.

Virksomheden har oplyst, at tanken er placeret delvist under grundvandsspejl og evt. utætheder af indtrængen grundvand løbende vil blive overvåget af følere (vilkår B14) som tilgår virksomhedens SRO anlæg.

C Affald

Vilkår C1

Der vil være affald i form af ydre emballager som plastfolier, strips og pap. Dette vil blive opbevaret i hallen indtil bortskaffelse. Der er derfor sat vilkår om, at disse affaldstyper skal være tomme og rene.

D Grundvandsmonitoring

Vilkår D1

I forbindelse med ansøgning om Hal 7 blev der fremsendt en supplerende BTR med monitoring af jord og grundvand under og ved Hal 7. Basistilstanden er således blevet fastlagt.

Samtlige boringer er dog siden blevet sløjfet og er i dag belagt med belægning med membraner under.

Der skal derfor etableres erstatningsboringer der fremadrettet monitoreres løbende jf. godkendelsesbekendtgørelsens krav.

Miljøstyrelsen vurderer at de miljøbeskyttende foranstaltninger der er etableret for at hindre forurening af jord og grundvand under Hal 7 og de tilhørende arealer hvor der håndteres farlige stoffer gør, at der ikke skal stilles krav om nye boringer der vil gennembyrde disse foranstaltninger. Miljøstyrelsen vurderer også, at der ikke vil være risiko for forurening af jord under hallen og de tilhørende arealer.

Miljøstyrelsen vurderer derfor at der alene skal etableres nye erstatningsboringer der monitorer grundvandet op- og nedstrøms Hal 7 og tilhørende arealer.

Vilkår D2

Formålet med vilkåret er at overvåge, om der over tid sker en udvikling i forureningsniveauet i grundvandet.

For at følge tilstanden skal der analyseres for de samme stoffer og på samme lokaliteter i grundvandet, som der blev analyseret for ved basistilstandsundersøgelsen.

Der er i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 fastsat et krav til målefrekvens på mindst hvert 5. år for monitoring af grundvand på virksomheder. Prøvetagningshyppigheden kan nedsættes af godkendelses- eller tilsynsmyndigheden, hvis det er baseret på en systematisk vurdering af risikoen for forurening.

Da grundniveauet og grundvandsstrømninger potentielt kan variere hen over året, skal prøvetagningen udføres i samme periode hver gang, hvorfor grundvandsmonitoringen skal foretages i april måned.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for at foretage monitoring ud over det ovenfor beskrevne.

Vilkår D3

For at grundvandsprøver udtages korrekt og efter bedste praksis på området, skal prøverne udtages af en erfaren prøvetager eller af et laboratorium eller af en person, der er akkrediteret til jord- og grundvandsprøvetagning, således at data er sammenlignelige over tid, og der sikres korrekte og brugbare resultater.

Prøver skal som udgangspunkt analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret til analyserne. Analyser skal ske efter de samme metoder, som det fremgår af basistilstandsrapporten og i vilkåret, for at sikre kvaliteten af data og for at kunne sammenligne data over tid.

Vilkår D4

Begrundelsen for vilkåret er, at vedligeholdelse af borerne sikrer mod utilsigtede emissioner af overfladevand til grundvandet og sikrer, at monitoringen gennemføres korrekt og uhindret ved prøvetagningen, samt at fejl og mangler ved borerne udbedres.

Vilkåret stilles på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens §21, punkt 7, der fastsætter, at der kan stilles vilkår om beskyttelse af jord og grundvand. Boringer der ikke er funktionsduelige skal sløjfes korrekt, da disse kan udgøre en forureningsrisiko i forhold til jord og grundvand.

Sløjfning skal udføres i henhold til reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer på land.

Vilkår D5

Der er stillet vilkår om, at der skal sættes erstatningsboringer, hvor der eventuelle borer, der ikke er/kan bevares funktionsduelige, for at sikre, at monitoringen kan udføres uhindret. Da erstatningsboringer til grundvandsmonitoring skal etableres således at udviklingen ved kilden/borestedet kan følges over tid, skal erstatningsboringer etableres så tæt som muligt ved den boring, der indgik i basistilstandsundersøgelsen og udføres til samme dybde og med samme filterindtag. Der er derfor vilkår om, at en erstatningsboring udføres indenfor 2 meter af den boring, den erstatter. Såfremt dette ikke er muligt, skal tilsynsmyndigheden kontaktes med henblik på at finde en alternativ placering. Erstatningsboringerne til grundvandsmonitoring skal indmåles med GPS og nummereres, for at undersøgelsesstedet til hver en tid kan dokumenteres.

Udførelsen skal ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Vilkår D6

Vilkåret om rapportering stilles med baggrund i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2. For at myndigheden kan følge udviklingen i forureningsniveauet i jord og grundvand, skal der efter hver monitoringsrunde fremsendes en rapport med pejle- og monitoringsresultaterne samt en vurdering af resultaterne. Resultaterne skal præsenteres i skema/grafisk på overskuelig form og inkludere data fra BTR-rapporten og fremadrettet som en sammenhængende tidserie. Det skal tydeligt fremgå, om der er sket en væsentlig forøget forurening.

De stoffer, der indgår i monitoringen, repræsenterer stoffer, der fremadrettet håndteres på anlægsområdet. Ændringer i indholdet i jord og grundvand, kan indikere, at der kan være forurening. Der skal derfor i monitoringsrapporten redegøres for, hvordan virksomheden vil følge op på en ændret tilstand i området.

Rapporterne inkl. analyserapporter og pejledata skal til hver en tid være tilgængelige på virksomheden, for at det til hver en tid er muligt at følge overvågningen af jord og grundvand.

Spildhåndtering, registrering og indberetning

Spildvilkårene stilles med baggrund i formålene bag godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1, nr. 7 og 10, der siger, at der kan fastsættes vilkår for beskyttelse af jord eller grundvand samt vilkår for, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.

Vilkårene stilles ligeledes for at sikre de nødvendige oplysninger og en praktisk proces for den indberetningspligt, som allerede følger af miljøbeskyttelsesloven (MBL). I henhold til MBL § 21 skal ejer eller bruger straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der som følge af virksomhedens aktiviteter konstateres forurening af jord eller undergrund. Desuden skal den, som er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til væsentlig forurening eller overhængende fare herfor straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter samt straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer mv. eller afværge den overhængende fare for forurening, jf. MBL § 71. Dette fastholdes og præciseres ved vilkårene.

Vilkår D7

For at beskytte mod spredning af forurenende stoffer til jord og grundvand, er det sikret med vilkåret, at ethvert spild/udslip straks stoppes og fjernes så forureningen ikke spredes.

Ved spild på befæstet areal skal der, for at mindske spredning af spildet og for at mindske påvirkningstiden af barrieren, ske opsamling hurtigst muligt. Befæstelsen skal umiddelbart efter fjernelse af spildet rengøres effektivt med et miljøvenligt produkt, så barrierens funktion opretholdes.

For at mindske spredning af spildet/udslippet skal der anvendes opsugningsmateriale. Der er derfor krav om, at der forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresser. Vilkåret om, at der skal forefindes opsugningsmateriale og at dette skal bortskaffes som farligt affald, er medtaget, da det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, som er anvendt vejledende.

For at sikre, at spild/udslip håndteres på en måde, der begrænser skadens omfang mest muligt, er der stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en procedure for håndteringen af spild, der skal indbygges i virksomhedens miljøledelsessystem.

Vilkår D8

For at forebygge forurening og for at sikre håndtering af spild/udslip, skal virksomheden foretage registrering af spild/udslip. Der er indsat en bagatelgrænse for at begrænse antallet af registreringer til kun at omfatte de (potentielt) væsentlige hændelser. Vilkåret skal sikre, at virksomheden systematisk registrerer, følger op på og kan dokumentere håndtering af spild der kan forurene jord, grundvand og overfladevand.

Spildregistreringen skal foregå i en spildlog, som skal indeholde oplysninger om spildet og oprensningen.

Spildloggen skal være tilgængelig på virksomheden og skal løbende opdateres med henblik på, at tilsynsmyndigheden kan se oplysningerne ved et tilsyn.

Supplerende forklaring af udvalgte underpunkter til vilkåret:

Pkt. 8: Med korrigerende handlinger menes, hvad der er sat i værk for at forebygge, at der fremover sker spild. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der efter et spild skal fokuseres på de korrigerende handlinger for at forebygge fremtidige spild.

Vilkår D9

Ved spild på udendørs befæstet areal, skal der ske en indberetning senest 5 hverdage efter såfremt spildet har givet anledning til udledning til regnvandssystemet / regnvandsbassinet.

Indberetningen skal som minimum indeholde oplysninger svarende til vilkår D8.

Årsagen er, at tilsynsmyndigheden skal have mulighed for at agere bl.a. i forhold til årsag, omfang og virksomhedens indsats i forhold til potentiel forurening af regnvandssystemet.

E Eftersyn af anlæg

Vilkår E1 og E2

Vilkårene er forebyggende foranstaltninger med henblik på at sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand. Der er fastsat vilkår om, at dokumentation for virksomhedens eftersyn og udbedringer skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

F Risiko/forebyggelse af større uheld

Vilkår F1

Oplag af farligt og ikke-farligt affald er ikke i sig selv en aktivitet der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

NG Nordic Denmark a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør indrettes og drives i overensstemmelse med det til enhver tid gældende sikkerhedsrapport.

G Ophør

Vilkår G1

Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 12 og 13. Fristen på 4 uger følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 54. Anmeldelsen har til

formål at sikre, at processen efter jordforureningslovens kapitel 4b sættes i gang. Efter modtagelse af virksomhedens oplæg til vurdering, meddeler Miljøstyrelsen påbud om, hvordan vurderingen skal gennemføres, herunder om udførelse af undersøgelser m.m. Virksomheden gøres opmærksom på, at andre aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 også omfattes af dette.

Som udgangspunkt er det relevant, at undersøgelsen gennemføres så den svarer til den allerede udførte undersøgelse af basistilstanden.

Viser vurderingen at der er sket en væsentlig forurening af jord og grundvand sammenholdt med den tilstand der er konstateret i basistilstandsrapporten, meddeler Miljøstyrelsen påbud om at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at bringe tilstanden tilbage til dette niveau.

Vilkår G2

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

H Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har til ansøgningen fremsendt en BAT tjekliste jf. BAT-referencedokument (BREF) "Emissioner fra oplagring", juli 2006.

Miljøstyrelsen vurderer, at alle anbefalinger er efterkommet.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Nyborg Kommune har udtalt sig det ansøgte jf. §17 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Kommunens bemærkninger til ansøgning om miljøgodkendelse af ny hal (Hal 7) på Fortum Waste Solutions (nu NG Nordic Denmark), Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Det er kommunens vurdering, at projektet kan indeholdes i områdets lokalplan (nr. 124 af 2002). I ansøgningen er redegjort for at etablering og drift af Hal 7, ikke medfører væsentlig øget forurening til omgivelserne.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, finder kommunen at projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, ikke vil påvirke bilag IV-arterne, eller påvirke Natura 2000 området (Centrale Storebælt og Vresen samt Østerø sø) væsentligt.

Da det i ansøgningen er oplyst, at projektet ikke øger virksomheden udledninger til omgivelserne, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af vandplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i indsats-/handleplanen.

Projektet er ikke i konflikt med kommunens klimasikringsplan. Den anbefalede sikringskote mod oversvømmning af bygningen, behandles i byggetilladelsen.

Kommunen har ingen øvrige miljømæssige bemærkninger til ansøgningen.

Beredskab Fyn har udtalt sig til ansøgning om dispensation til bygge- og anlægsarbejde:

Beredskab Fyn har af Kommune byggesag, modtaget en ansøgning om opførelse af ny lagerhal 7 og med fremsendt revideret ansøgningsmaterialer 30. Maj 2023.

Grundet omfanget af oplaget som man har søgt om, har det været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, som har stillet vilkår til lagerhal 7, og med disse vilkår har Beredskab Fyn fremsendt en godkendelse iht. Beredskabsloven dateret 03. juli 2023.

Godkendelse af Fortum (nu NG Nordic Denmark) som risikovirksomhed, her under evt. vilkår på lagerhal 7 jf. risikobekendtgørelsen, vil ske i den endelige afgørelse på vores generelle godkendelse som risikovirksomhed.

Det fremgår af udkastet, er oplyst at dispensationen i heldhold til miljøbeskyttelsesloven, ikke erstatter den kommunale byggetilladelse eller andre nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Vi har derfor ikke yderligere kommentar, efter som at vi har udstedet en tilladelse, som skal overholdes.

Til jeres orientering, har her vedhæftet Beredskab Fyns tilladelse, som også indeholder ansøgningsmaterialet og vilkår fra Beredskabsstyrelsen

Arbejdstilsynet har udtalt sig til ansøgning om dispensation til bygge- og anlægsarbejde:

Arbejdstilsynet har ikke bemærkninger til placering af hal 7 med tilhørende faciliteter, til oplag af farlige stoffer i hal 7 samt til bygningsmæssige forhold i øvrigt for hal 7 med umiddelbart tilhørende faciliteter. Vurderingen er foretaget på baggrund af ajourført sikkerhedsdokumentation fremsendt i september 2023 samt materiale fra miljøansøgning om etablering af hal 7 modtaget fra Miljøstyrelsen.

Vi gør opmærksom på, at vi med denne udtalelse ikke har foretaget en endelig gennemgang og vurdering af sikkerhedsdokumentation fremsendt i september 2023 vedrørende bl.a. lagerhaller, men alene har forholdt os til særlige forhold vedrørende hal 7. Arbejdstilsynet vil ved kommende gennemgang af sikkerhedsdokumentationen og efter ibrugtagning af hal 7 forholde sig til forhold i øvrigt med sikkerhedsmæssig betydning. Der vil i den forbindelse kunne stilles krav i form af påbud hvis kravene i arbejdsmiljølovgivningen ikke er opfyldt.

Arbejdstilsynet har på baggrund af ovenstående ikke indvendinger imod Miljøstyrelsen meddeler dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde ved

opførsel af hal 7 som det er beskrevet i det fremsendte materiale og med ovennævnte forbehold efter opførsel og ibrugtagning.

Politiet har udtalt sig til ansøgning om dispensation til bygge- og anlægsarbejde:

Fyns Politi har ingen kommentarer

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 7. november 2025. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til miljøgodkendelse har været sendt i partshøring hos virksomheden. NG Nordic Denmark A/S har den 5. januar 2026 fremsendt kommentarer til konkrete vilkår. Essensen af virksomhedens kommentarer og Miljøstyrelsens vurdering fremgår af det efterfølgende idet vilkårsnummereringen er relateret til denne miljøgodkendelse. Faktuelle ændringer kommenteres ikke nærmere her.

Vilkår B7

Virksomheden har påpeget, at en del af det udendørs areal er belagt med SF-sten som ikke i sig selv betragtes som tæt belægning. Men da der under hele arealet er udlagt bentonitmembran vurderer Miljøstyrelsen, at belægningen samlet set kan betragtes som tæt. Vilkåret er præciseret i overensstemmelse hermed.

Vilkår B13

I udkast til godkendelse havde Miljøstyrelsen skrevet, at tankene til hver en tid udenfor aktiv brug skal være tomme. Virksomheden har påpeget, at der til tankene er en vandlås til sikring mod spredning af gasser og at denne skal være vandfyldt. Vilkåret er tilpasset.

Vilkår B16 (udgået vilkår)

I vilkåret var fastsat, at tanke til spild og brandslukningsvand skulle tæthedsprøves af uvildigt sagkyndigt firma. Virksomheden har oplyst følgende:

Vi er enige i, at tanken til opsamling skal være tæt, men efter vores opfattelse vil det ikke være praktisk muligt at udføre en tæthedsprøvning af tanken.

Tankens vægge består af spuns med svejste samlinger. Der er grundvandstryk udvendigt på tanken, idet grundvandets højde er ca. 1 m.u.t. En utæthed ville derfor kunne observeres som indtrængende grundvand i tanken.

Siden etablering af tanken er der ikke observeret indtrængning af grundvand. Efter vores opfattelse er tanken derfor tæt.

Tætheden af tanken vil løbende blive overvåget ved at følge væskenniveauet i tanken (jf. beskrivelse ovenfor under vilkår B13). Et jævnt stigende niveau uden tilførsel af væske til tanken vil indikere en utæthed.

Indtrængning af grundvand har ikke i sig selv en negativ miljømæssig virkning. Dog vil det være uhensigtsmæssigt at skulle bortskaffe store mængder indtrængende grundvand til destruktion

Miljøstyrelsen vurderer at vilkåret kan udgå da tanken jf. vilkår B16 inspiceres hvert 5. år og evt. utætheder med indtrængning af grundvand vil blive registreret i anlæggets SRO anlæg. Vilkåret udgår.

Vilkår B16

Vilkåret ændres til, at virksomheden selv kan forestå inspektion af tanke.

Vilkår D1

Virksomheden har foreslået erstatningsboringer for 2 boringer til jordprøver etableret allerede nu og jordprøver udtaget til analyse da placeringen af de oprindelige boringer i dag ligger under belægning og bentonitmembran.

Derudover foreslår virksomheden en ny boring umiddelbart syd for Hal 7 som nedstrøms boring som supplement til flytning af ovenstående boringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at der skal etableres nye grundvandsmoniteringsboringer. Dette er nærmere beskrevet under vurderingsafsnittet til vilkårene.

Vilkår D8

Virksomheden anfører:

Efter vores opfattelse udgør den etablerede tætte belægning med bentonitmembran en uigennemtrængelig barriere, der effektivt forhindrer at mindre spild når ud i jord og grundvand. Det vil tillige være ganske omfattende at føre log over samtlige spild, når der ikke er angivet en nedre grænse for spildets omfang og karakter.

Det foreslås derfor, at vilkåret i stedet for alle spild skal omfatte spild, hvor der er væsentlig risiko for at forurene jord og grundvand eller overfladevand.

Miljøstyrelsen vurderer, at der skal stilles vilkår der sikrer, at virksomheden systematisk registrerer, følger op på og kan dokumentere håndtering af spild der kan forurene jord, grundvand og overfladevand. Bagatelagte spild der ikke vil medføre risiko for forurening herunder udledning til regnvandssystemet fra efterfølgende rengøring skal ikke være omfattet. Dette er indsat en minimumsgrænse i vilkåret for registrering.

Vilkår D9

I vilkåret er fastsat krav om, at spild der medfører udledning til regnvandssystemet skal indberettes. Virksomheden anfører:

Afledning af overfladevand/regnvand fra NG Nordic er reguleret i Nyborg Kommunes tilslutningstilladelse til regnvandskloak. Nyborg Kommune orienteres ved spild, der har eller kan have tilført forurenende stoffer til regnvandskloakken. Efter vores opfattelse bør der derfor ikke være vilkår i miljøgodkendelsen, der regulerer afledningen af regnvand og vilkår D9 bør derfor fjernes.

Miljøstyrelsen vurderer at kravet skal fastholdes da spild til regnvandssystemet er forurening der skal følges op med årsag og afhjælpende / forebyggende tiltag.

Vilkår E2

Virksomheden anfører, at arealet er belagt med SF-sted der ikke kan efterses for revner og foreslår i stedet, at belægningen efterses for slid og lunger. Vilkåret er rettet i overensstemmelse hermed.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Det anvendte lovgrundlag i denne afgørelse er:

- Miljøbeskyttelsesloven¹
- Godkendelsesbekendtgørelsen²

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af tekst og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

NG Nordic Denmark er omfattet af bilag 1, punkt 5.2.b – 5.2 – "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg:

b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.

4.1.3 Basistilstandsrapport

NG Nordic Denmark er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport og har den 11. april 2018 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele anlæget i Nyborg.

Miljøstyrelsen har den 28. februar 2024 truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for det ansøgte projekt.

Virksomheden har den 20. november 2024 fremsendt supplerende basistilstandsrapport for etablering af Hal 7.

4.1.4 BAT

Hovedvirksomheden er omfattet af BAT-konklusioner for affaldsforbrænding, der blev offentliggjort 3. december 2019.

Endvidere er oplag af farligt affald omfattet af dele af følgende BREFdokument:

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006 (Emissioner fra oplagring).

Det er ifølge dette BREF-dokument BAT at have et ledelsessystem for miljø, energi

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1093 af 11/10/2024

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1027 af 02/09/2024

og sikkerhed.

NG Nordic Denmark har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er certificeret i henhold til DS/ISO 14001 og OHSAS 18001.

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Virksomheden har til ansøgningen fremsendt en BAT tjekliste jf. BAT-referencedokument (BREF) "Emissioner fra oplagring", juli 2006.

Miljøstyrelsen vurderer, at alle anbefalinger er efterkommet.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen, evt. via Miljøstyrelsens godkendelse af sikkerhedsdokumentationen.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 17. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra NG Nordic Denmark A/S (som på det tidspunkt hed Fortum Waste Solution A/S) i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 13A i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er

den 7. februar 2024 truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder en lang række godkendelser fortsat for det Samlede NG Nordic Denmark (tidligere Fortum Waste Solutions A/S).

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66. Dog er Nyborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildevandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 19. februar 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Nyborg Kommune, teknikmiljoe@nyborg.dk.
Beredskab Fyn, fa@beredskabfyn.dk.
Arbejdstilsynet, fra@at.dk; bkr@at.dk.
Sikkerhedsstyrelsen, pep@sik.dk
Beredskabsstyrelsen, brs-jcl@brs.dk
Fyns Politi, GVH001@politi.dk.
Styrelsen For Patientsikkerhed, stps@stps.dk.
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk.
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk.
NOAH, noah@noah.dk.
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), dof@dof

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Ansøgning om miljøgodkendelse

Projekt navn **PG Fortum - Teknisk løsning brandstrategi (DK)**
 Projektnr. **1100049986**
 Kunde **Fortum Waste Solutions A/S, Nyborg**
 Notatnr. **1**
 Version **2.0**
 Til **Fortum Waste Solutions A/S**
 Fra **Kirsten Hansen**
 Kopi til **-**

Udarbejdet af **Kirsten Hansen, rev. Louise Krogsbæk Andreasen**
 Kontrolleret af **KNHN**
 Godkendt af **KNHN**

Godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 3 – oplysningskrav ved ansøgning

Nedenstående angiver de oplysningskrav som, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, jævnfør § 6, stk. 2, skal indgives til myndighederne ved ansøgning om godkendelse af bilag 1-virksomhed, der ikke omfattes af standardvilkår i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens² bilag.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Fortum Waste Solutions A/S
 Lindholmvej 3
 5800 Nyborg
 Tlf.: 63317100
 E-mail: denmark.rws@fortum.com

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Fortum Waste Solutions A/S
 Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
 CVR-nummer: 34484414
 P-enheds nummer: 1003042669

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Fortum Waste Solutions A/S er ejendomsejer og er identisk med ansøger.

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Frederik Møller Pedersen
 EHSQ Specialist
 Recycling & Waste
 frederik.moller.pedersen@fortum.com
 +45 6331 7164
 +45 3085 8154

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jævnfør bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

Den eksisterende og miljøgodkendte virksomhed er som hovedaktivitet og hovedlistepunkt³ omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.2. "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)".

De ansøgte udvidelser/ændringer omfatter:

- etablering og drift af ny modtage- og lagerhal (Hal 7) for emballeret farligt affald til aflastning af eksisterende lagerhaller,
- etablering af ny befæstelse omkring den nye Hal 7,
- mindre brandtekniske ændringer i eksisterende Hal 4 og Hal 5,
- etablering og drift af to nye nedgravede tankanlæg til opsamling af eventuelt spild fra oplag og til opsamling af eventuelt brandslukningsvand fra henholdsvis Hal 4 samt Hal 5 og fra Hal 7,
- etablering af rørføring, afløbssystem og pumpeanlæg i tilknytning til eksisterende brandbassin til håndtering af tag- og overfladevand i tilknytning til Hal 7.

De ansøgte udvidelser/ændringer omfattes som biaktiviteter, der kan anses teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhedens hovedaktivitet, hvorved biaktiviteterne omfattes af listebetegnelsen for virksomhedens hovedaktivitet og -listepunkt.

Listepunktet for de ansøgte udvidelser/ændringer (biaktiviteter) kan desuden angives til at omfattes af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1. "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter", idet der ved rekonditionering forstås bl.a. omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Der henvises til projektbeskrivelse vedlagt som "Bilag – Projektbeskrivelse".

Der er tale om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed, omfattet af eksisterende miljøgodkendelser. Idet der er tale om udvidelser/ændringer af en tidligere godkendt virksomhed, gives alene oplysninger om de udvidede/ændrede forhold.

³ Defineret som det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Den eksisterende virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen⁴.

Virksomheden vil i tilknytning til udvidelsen/ændringen, sideløbende med ansøgning om miljøgodkendelse, afklare, om der er behov for ajourføring af eksisterende sikkerhedsdokument/-rapport.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Det ansøgte er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

Det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser ved opførelse af ny Hal 7 til aflastning af de eksisterende affaldsmottagehaller på lokaliteten.
Desuden omfatter det ansøgte indretning med ca. 7.900 m² udendørs nyt befæstet areal for interne køreveje og truckareal i tilknytning til den nye Hal 7.

Det ansøgte kræver etablering af to nedgravede tankanlæg på henholdsvis mindst 300 m³ og mindst 350 m³ til opsamling af eventuelt spild fra oplag og til opsamling af eventuelt brandslukningsvand fra to eksisterende haller og fra den nye hal, det vil sige fra Hal 4, Hal 5 og Hal 7. Desuden etablering af rørføring, afløbssystem og pumpeanlæg i tilknytning til eksisterende brandbassin til opsamling og forsinkelse af tag- og overfladevand i tilknytning til Hal 7.

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Anlægsperioden forventes at være fra 1. marts 2024 til 31. marts 2025. Driftsstart umiddelbart herefter.

Ansøgningen omfatter ikke yderligere planlagte udvidelser eller ændringer jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁵ § 36.

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

⁵ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

Se nedenstående Figur 1.



Figur 1. Målestok 1:5.000. Virksomhedens hovedadresse er angivet ved rød prik på planen. Planen vender med nord lodret opad.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkloder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Der ændres ved det ansøgte ikke i virksomhedens eksisterende daglige driftstid.

Intern transport af affald til og fra den nye Hal 7 vil som udgangspunkt ske indenfor normal arbejdstid på hverdage.

Der etableres ikke nye støjkloder, som vil afvige væsentligt fra den eksisterende virksomheds samlede driftstid.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Der ændres ved det ansøgte ikke i virksomhedens eksisterende til- og frakørselsforhold, idet den nye Hal 7 alene er til formål at aflaste eksisterende lagerhaller på lokaliteten.

Der sker med det ansøgte ikke udvidelse/ændringer af mængden eller sammensætningen af tilført affald eller til nettokapaciteten til oplagring af farligt affald i den samlede virksomhed, hvormed det ansøgte ikke giver anledning til ændringer i transportbehov til og fra virksomheden, eller til væsentligt ændret støjbelastning hermed.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jævnfør punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placering af skorstene og andre luftafkast.
- Placering af støj- og vibrationskilder.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.
- Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Der henvises til vedlagte "Bilag – Projektbeskrivelse", herunder blandt andet Figur 1, hvoraf ses placering af den nye Hal 7 i ejendommens sydvestlige side, Figur 8 med angivelse af befæstede arealer omkring Hal 7 og til bilag 2 med oversigt over placering af tank ved Hal 4 og 5 samt til vedlagte "Bilag – Situationsplan – ATR-nr. A101553, Bilag A, 6. marts 2018", der viser alle bygninger og andre dele af den eksisterende virksomhed.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

Der skal til det ansøgte ikke anvendes råvarer.

Hallen er uopvarmet og uden energianlæg, bortset fra eventuel opvarmning af mindre kontor- og toiletfacilitet.

Der skal ud over til sanitære formål og til eventuel brandslukning ikke benyttes vand.

Der skal ikke anvendes væsentlige hjælpestoffer, dog vil virksomheden råde over mindst 1.000 liter brandslukningsskumkoncentrat, der opbevares i en bladdertank (blære-/pudetank) i pumpebygning, og som kan køres frem til Beredskab Fyns eventuelle brug.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse".

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse".

For energiforbrug se også nedenstående pkt. 17.

For luftemissioner se også nedenstående pkt. 21-24.

For spildevand se også nedenstående pkt. 25.

For affald se også nedenstående pkt. 30-31.

17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Den nye Hal 7 er uopvarmet og uden energianlæg, bortset fra eventuel opvarmning af mindre kontor- og toiletfacilitet.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

Spild

Der vil kunne forekomme spild af olier og kemikalier, både indendørs i den nye Hal 7 og på udendørs befæstede arealer omkring hallen, eksempelvis fra utæt emballage eller ved tab af emballage under håndtering, ligesom der vil kunne ske læk af eksempelvis brændstof fra lastbiler på udendørs befæstede arealer.

Hal 7 er indrettet med tæt gulv og med dræn for opsamling af eventuelt spild med afledning via lukket opsamlingsbælt.

Udendørs arealer er befæstede og med kontrolleret afledning af overfladevand.

Spild vil straks blive opsuget med absorptionsmateriale, håndteret, opbevaret og bortskaffet som farligt affald. Spild i Hal 7, der eventuelt ikke vil kunne opsamles med absorptionsmateriale, spules til afløbsdræn og til lukket opsamlingsbælt, hvor det straks vil blive opsuget og bortskaffet som farligt affald.

Tilsvarende vil eventuelt spild og brandslukningsvand fra de eksisterende Hal 4 og Hal 5 blive ledt til lukket opsamlingsbælt.

Risikoforhold

Fortum Waste Solutions A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3-virksomhed grundet oplag af farligt affald.

Jævnfør ovenstående punkt 7 vil virksomheden i tilknytning til udvidelsen/ændringen, sideløbende med ansøgning om miljøgodkendelse, afklare, om der er behov for ajourføring af eksisterende sikkerhedsdokument/-rapport.

Sideløbende med denne ansøgning om miljøgodkendelse har været indsendt brandteknisk ansøgning/dokumentation til Beredskabet med redegørelse for oplagenes størrelser og brandslukningsfaciliteter, samt minimumsafstanden fra Hal 7 til skel og andre bygninger på grunden. Beredskab Fyn har den 3. juli 2023 meddelt tilladelse til Hal 7.

Hal 7 inddeles i selvstændige brandmæssige enheder, sikres med fuldautomatisk skumsprinklingsanlæg og brandalarmanlæg (ABA-anlæg), og sikres mod udflydning af brandslukningsvand ved opsamling i lukket bælt, der straks efter brug vil blive suget tom og vandet bortskaffet. Tilsvarende sikres eksisterende Hal 4 og Hal 5 mod udflydning af spild og brandslukningsvand ved opsamling i lukket bælt.

Beredskab Fyn's tilladelse af den 3. juli 2023 til Hal 7 er vedlagt som bilag.

19) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

Ikke relevant. Der søges om løbende midlertidigt oplag af affald uden opstart og nedlukninger.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

20) Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5.

I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jævnfør bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer"⁶, skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.

Der henvises til "Bilag – BAT-tjekliste - Emissioner fra oplagring", der indgår som bilag 5 til "Bilag – projektbeskrivelse".

Der anvendes, udover eventuelt brandslukningsskum, ikke stoffer, idet der alene oplagres emballeret affald.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Ikke relevant. Der etableres ikke nye stationære procesluftafkast i tilknytning til Hal 7. Jævnfør ovenstående pkt. 6 gives alene oplysninger om de udvidede/ændrede forhold. Det ansøgte giver ikke anledning til ændringer i luftemissionsforhold for den eksisterende virksomhed.

Der etableres dog af arbejdsmiljømæssige årsager ventilationssystem uden filteranlæg i Hal 7. Ventilationsanlægget opbygges med et udsugningsanlæg i hver halsektion.

Udsug aktiveres, så snart portene til den enkelte sektion lukkes i. Portene lukkes som udgangspunkt kun for at undgå trækgener, når der skal foretages manuel prøvetagning i modtageafsnittene.

Derudover vil ventilationssystemet, når porte er åbne og det f.eks. er vindstille, af ATEX-hensyn tages i brug ved prøvetagning. Afkast fra ventilationsanlæg vil blive ført over tag.

Der etableres således i tilknytning til Hal 7 4 stk. individuelle ventilationsanlæg med en maksimal udsugningskapacitet på omtrentligt 6 x luftskifte/time, og med hvert sit afkast ført over tag.

22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Der vil kunne opstå diffuse emissioner fra den interne transport til og fra Hal 7 ved anvendelse af lastbil samt ved brug af eldreven truck til læsning/losning.

Der forventes ikke væsentlige diffuse emissioner fra emballeret affaldsoplag i delvis åben Hal 7, idet disse emballager som udgangspunkt kun åbnes med henblik på eventuel prøvetagning.

Der forventes ikke lugtemissioner, idet der ikke oplagres lugtende affald.

⁶ Miljøstyrelsens Orientering nr. 3, 2010. Listen over uønskede stoffer 2009 (Historisk)

23) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

Ikke relevant. Der søges om løbende midlertidigt oplag af affald uden opstart og nedlukninger.

24) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant. Der etableres ikke stationære procesluftafkast, men alene rumventilationsafkast i tilknytning til Hal 7.

Spildevand

25) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der eksempelvis er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Industrispildevand til bortskaffelse som affald

Der vil med de ansøgte udvidelser/ændringer ved normal drift ikke skulle afledes industrispildevand til renseanlæg.

Brandslukningsvand og eventuelt spild vil blive opsamlet i halgulv og derfra afledt via drænsystem til opsamling i lukket tankanlæg og bortkørt til affaldsbehandling. Dette vand omfattes derfor ikke som "spildevand" efter spildevandsbekendtgørelsen⁷. Spildevandsbekendtgørelsen finder ikke anvendelse for vand fra industrielle processer, hvis det hverken afledes, tillædes, nedsives eller udledes, men blot opbevares eller transporteres fra et sted til et andet, idet vandet således ikke anses for spildevand.

Tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg

Tagvand og ubelastet overfladevand fra helt eller delvist befæstede arealer

Der vil skulle afledes tagvand samt ubelastet overfladevand fra nye befæstede arealer.

Tagvand og ubelastet overfladevand vil blive bortledt via eksisterende brandbassin til spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem. Tilslutningen vil ske efter særskilt ansøgning herom hos den kommunale spildevandsmyndighed og meddelt spildevandstilslutningstilladelse. Der henvises til yderligere beskrivelser i vedlagte "Bilag – Projektbeskrivelse".

Sanitært spildevand

Der vil med de ansøgte udvidelser/ændringer skulle afledes mindre mængder sanitært spildevand fra kontor- og velfærdsfacilitet i tilknytning til ny Hal 7. Vandet vil blive bortledt via spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem.

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav

Der skal ikke afledes spildevand direkte til recipient.

⁷ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

26) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jævnfør den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ikke relevant. Der skal ikke afledes spildevand direkte til recipient.

Støj

27) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering.

Etablering af Hal 7 vurderes ikke at give anledning til ændring af støjniveauet ved de omkringliggende naboer.

Ved etablering af Hal 7 vil en del af den interne kørsel med truck og lastbil blive flyttet fra eksisterende haller til Hal 7. Kørsel til og fra hallen vil primært foregå ved den nordvendte facade af Hal 7. Herved vil selve den nye Hal 7 virke afskærmende for støjudbredelsen mod syd. Lastbiler dog også køre til sydsiden af hallen for aflæsning.

Detaljeret beregning af støjudbredelsen fra Hal 7 vil indgå i kortlægningen af støj fra Fortum Waste Solutions, som er under udarbejdelse.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse".

28) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed.

Se pkt. 27.

29) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Se pkt. 27.

Der henvises til "Bilag – Miljømåling – ekstern støj", som vil blive eftersendt snarest muligt.

Affald

30) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Farligt affald

Der er ingen "egenproduktion" af farligt affald i projektets driftsfase bortset fra spildopsamling via drænsystem til tankanlæg. Spild, herunder eventuelt brandslukningsvand, vil blive opsuget fra tankanlæg og bortkørt til godkendt affaldsbehandling.

Ikke-farligt affald

Ved ompakning vil der kunne opstå "egenproduktion" af affald i form af ydre emballager, herunder plastfolier, strips, pap mv. Denne ydre emballage frasorteres og opbevares i stålcontainere, som er placeret i det pågældende lagerafsnit, indtil borttransport.

31) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der henvises til ovenstående pkt. 30, samt til "Bilag – Projektbeskrivelse".

Jord og grundvand

32) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.

Affaldsoplag sker i Hal 4, 5 og 7 over tæt befæstet gulv indrettet med spildopsamlingsfaciliteter, idet spild via drænsystemer i halgulve ledes til to lukkede tankanlæg, der udføres som beskrevet i "Bilag – Projektbeskrivelse".

Rørføring til tankanlæg udføres som beskrevet i "Bilag – Projektbeskrivelse".

Affaldet hentes og bringes til og fra ny Hal 7 via interne køreveje, idet der anvendes eltrucks til læsning/losning. Der etableres fast belægning på interne køreveje og truckareal, som beskrevet i "Bilag – Projektbeskrivelse".

33) Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jævnfør bekendtgørelsens § 15, og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.

Der henvises til "Bilag – Basistilstandsrapport EU-vejledningens trin 1-3".

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

34) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Egenkontrollvilkår bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand.
 - Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
 - Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.
 - Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.
- Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Der fremsættes ikke forslag til vilkår.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

35) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse", samt "Bilag - Beredskab Fyn's tilladelse af 3. juli 2023 til Hal 7".

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse", samt "Bilag - Beredskab Fyn's tilladelse af 3. juli 2023 til Hal 7".

37) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Der henvises til "Bilag – Projektbeskrivelse", samt "Bilag - Beredskab Fyn´s tilladelse af 3. juli 2023 til Hal 7".

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

Der er ikke nye oplysninger til forebyggelse ved ophør. Der henvises til eksisterende vilkår i eksisterende godkendelse, til godkendelsesbekendtgørelsens § 55 og bilag 7 samt kapitel 4 b i jordforureningsloven⁸.

L. Ikke-teknisk resume

39) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.

Fortum Waste Solutions A/S har behov for ny lagerkapacitet for oplag af farligt affald til aflastning for de eksisterende lagre på virksomhedens areal på Lindholmvej 3, 5800 Nyborg. Derfor søges om opførsel af ca. 2.900 m² ny stor modtage- og lagerhal (Hal 7) med tilhørende nye udendørs interne ca. 7.900 m² køre- og læsse-/lossearealer. Hallen opføres i den sydvestlige ende af ejendommen.

Al affald opbevares i lukkede emballager, indtil affaldet bringes fra lagerhal til anden affaldsbehandling internt på virksomheden.

Eftersom der vil blive oplagret store mængder af farligt affald af stort set alle typer og med blandt andet brandfarlige egenskaber, indrettes hallen efter brand-/beredskabets anvisninger, herunder med indretning til brandslukning i form af et sprinklingsanlæg ved brug af brandslukningsskum.

Eventuelt spild i hallen opsamles i et spildafledningssystem i hallen til et tankanlæg, hvorfra spild af affald og eventuelt brandslukningsvand kan bortpumpes til affaldsbehandling internt i virksomheden andre anlæg hertil.

Samtidigt ændres indretningen af eksisterende lagerhaller Hal 4 og Hal 5 således, at også eventuelt spild og brandslukningsvand herfra kan tilledes tankanlæg som for Hal 7.


Derudover etableres en pumpegrube, inklusive rør- og pumpesystemer i forbindelse med afledning af regnvand i tilknytning til Hal 7.

Bilagliste


Bilag – Projektbeskrivelse, inkl. BAT-tjekliste - Emissioner fra oplagring
 Bilag – Situationsplan – ATR-nr. A101553, Bilag A, 6. marts 2018
 Bilag – Beredskab Fyn´s tilladelse af 3. juli 2023 til Hal 7
 Bilag – Miljømåling – ekstern støj (eftersendes)
 Bilag – Basistilstandsrapport EU-vejledningens trin 1-3

⁸ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændringer af lov om forurennet jord

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 og situationsplan

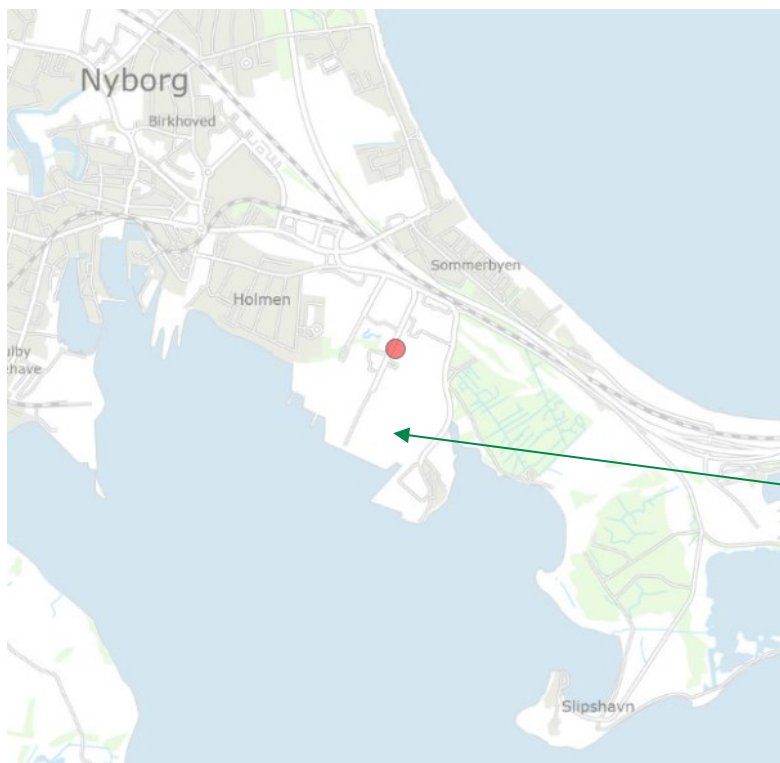

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

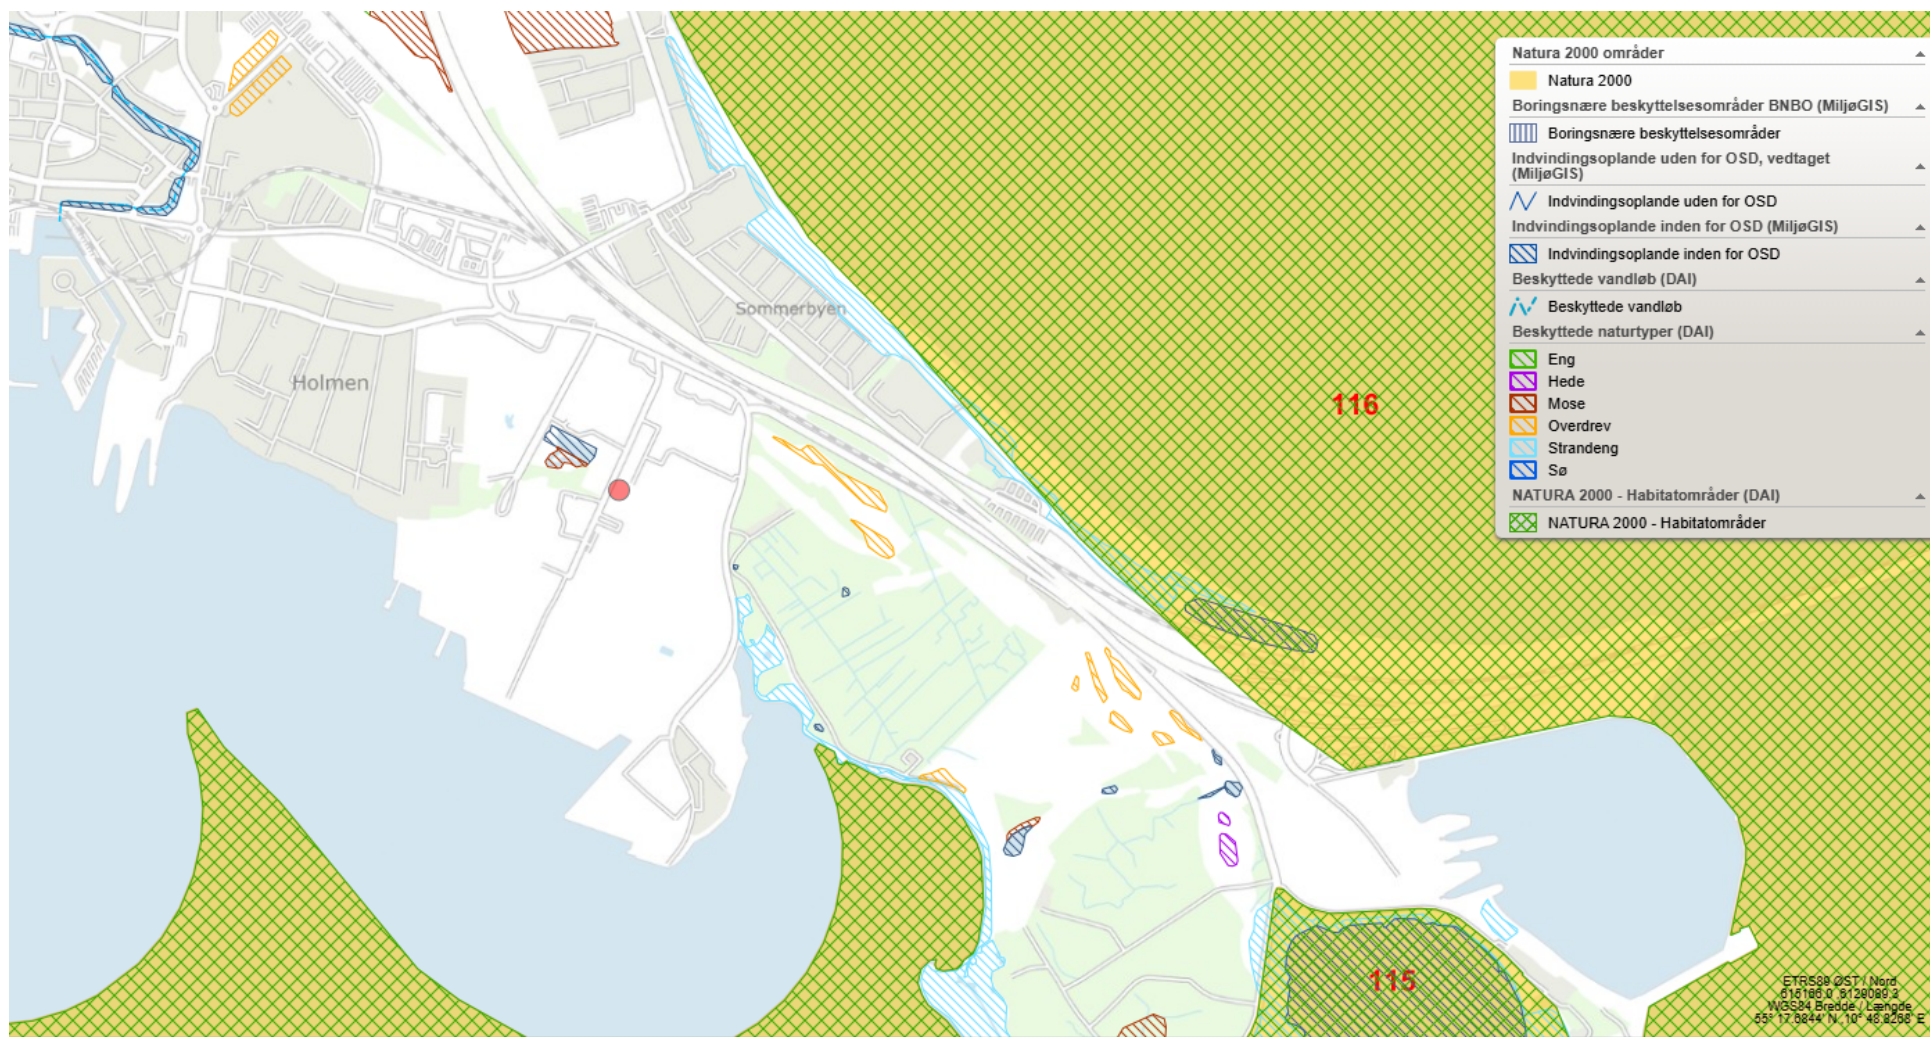

Bilag D. Liste over sagens akter

17. oktober 2023	Ansøgning
6. november 2023	§7 udtalelse fra Nyborg Kommune
19. december 2023	Supplerende oplysninger til ansøgningen
18. januar 2024	Godkendelse efter jordforureningsloven fra Nyborg Kommune
7. februar 2024	Afgørelse om ikke-VVM
28. februar 2024	Påbud om supplerende BTR
12. marts 2024	Udtalelse fra Arbejdstilsynet
15. marts 2024	Udtalelse fra Fyns Politi
23. april 2024	Ændring af ansøgning. Etablering af forsinkelsesbassin udgår
24. april 2024	Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder til etablering af en ny lagerhal - Hal 7
15. maj 2025	MST om at skumvandsbassin er omfattet af dispensationen
15. august 2024	Miljømåling – ekstern støj, 8. maj 2024
20. november 2024	Supplerende basistilstandsrapport (BTR)
27. november 2025	Supplerende oplysning fra NG Nordic til ansøgning
5. januar 2026	Udtalelse fra NG Nordic A/S til partshøring af udkast til miljøgodkendelse