



HedeDanmark A/S
Dallerupvej 16
8781 Stenderup

kbi@hededanmark.dk

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv

Rådhusvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Kvalitetssikring: LHU
Sagsnr.:09.02.16-P19-1-17

Dato: 23. februar 2017

MILJØGODKENDELSE

Til: Oplag af sojamelasse
Firma: HedeDanmark A/S
Aktivitetsadresse: Dallerupvej 16, 8781 Stenderup
Telefon: 40166172
Matrikel nr.: 8f, Ørnstrup By, Torsted
CVR-nummer: 27623549
Listebetegnelse: K 212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald

SAMMENDRAG


HedeDanmark A/S har den 10. januar 2017, søgt om miljøgodkendelse til oplag af sojamelasse i eksisterende gyllebeholder på ovennævnte adresse.

Der søges om tilladelse til opbevaring af maksimalt 2300 m³ sojamelasse ad gangen og op til 4600 m³ pr. år.

Gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse. Den 21. december 2005 efter miljøbeskyttelseslovens kap 5, listepunkt I101 jf. godkendelsesbekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004.

Afgørelsen er fortsat gældende, i det omfang den ikke er ændret ved nærværende afgørelse.

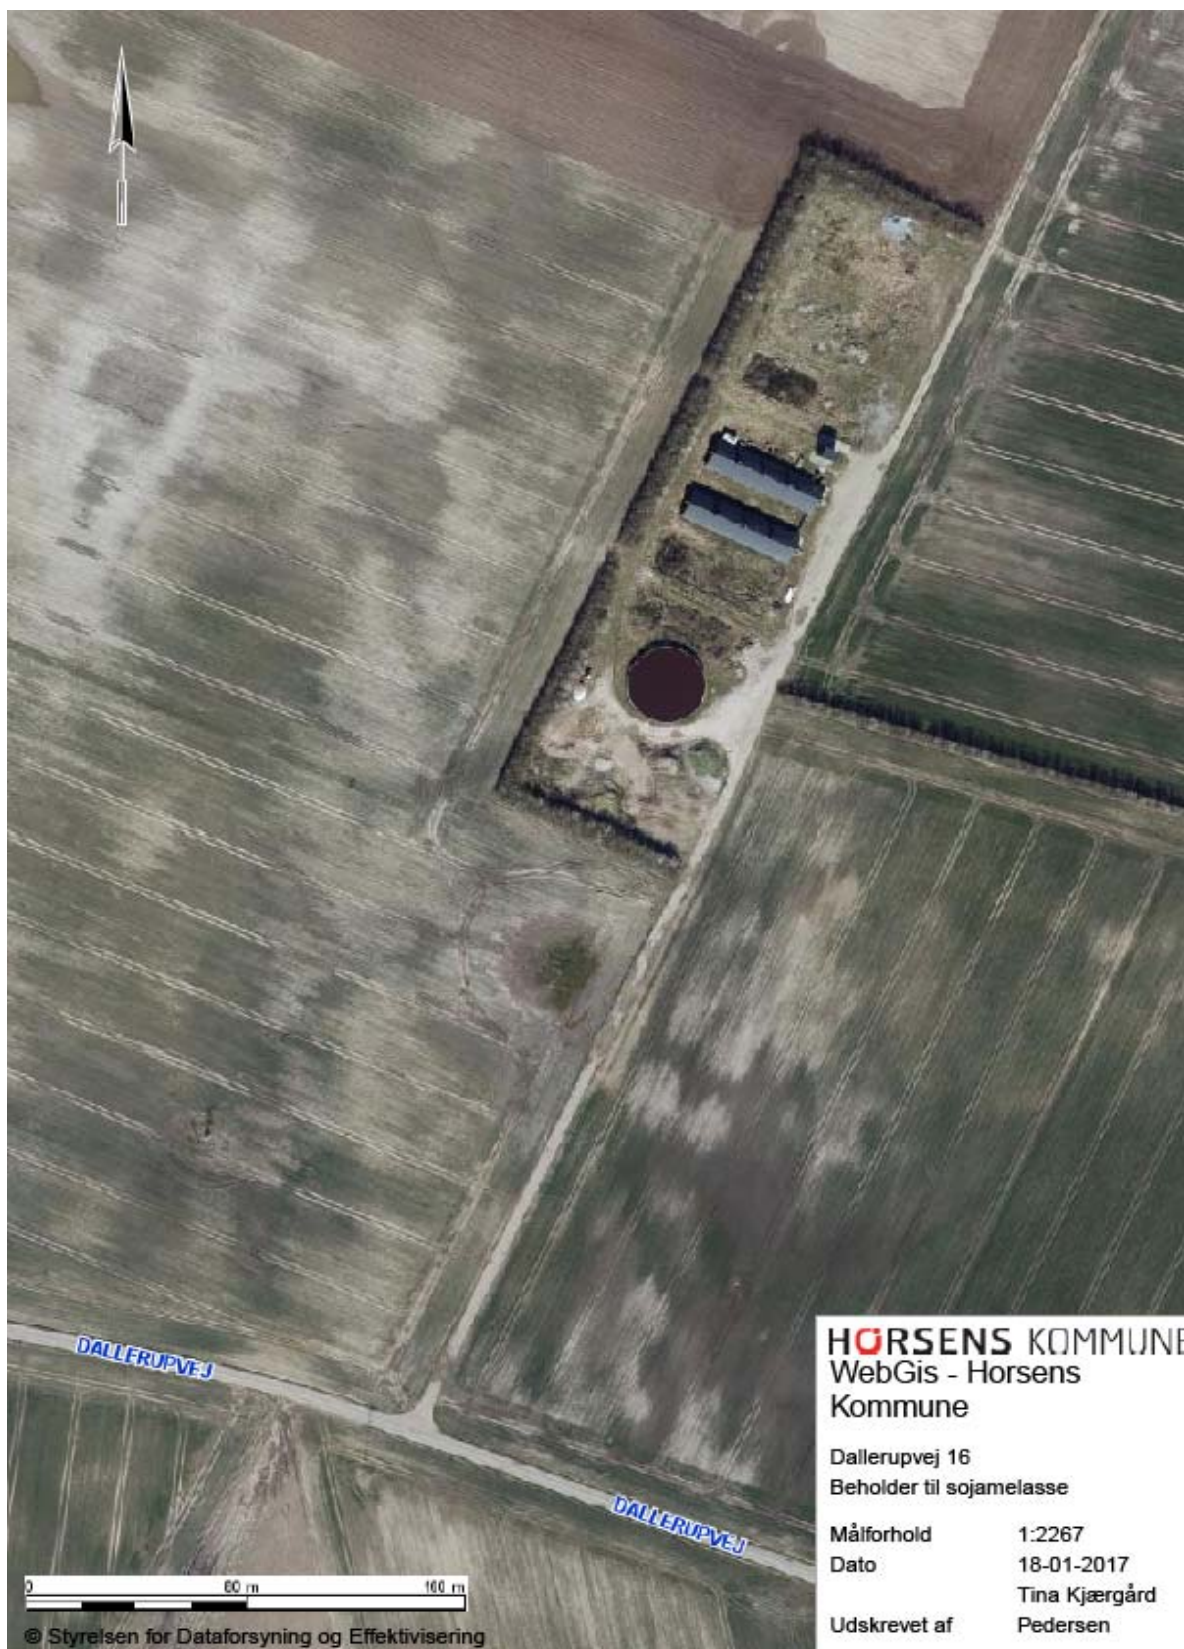

MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommune giver HedeDanmark A/S, Dallerupvej 16, 8781 Stenderup, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til oplag af sojamelasse, som angivet i afgørelsens bilag 1 på følgende vilkår:

VILKÅR²

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.^{S2}

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholdere, jf. vilkår 14^{S3}

Tabel 1

Affaldsfraktion	Opbevaring	Max oplag pr. år
Sojamelasse	Gyllebeholder	4600 m ³

5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.^{S5}

¹ Miljøministeriets [LBK nr. 1189](#) af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

² Vilkårene fastsættes hovedsagelig i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

6. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.^{S6}

Luftforurening

7. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, som Kommunen finder væsentlige.

Lugt

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.^{S11}

Støj

9. Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder.

Periode	Tidsrum kl.	Områder
		Ved udendørs opholdsarealer ved enkelte boliger i åbent land
Mandag – fredag	07:00 – 18:00	55 dB(A)
Mandag – fredag	18:00 – 22:00	45 dB(A)
Lørdag	07:00 – 14:00	55 dB(A)
Lørdag	14:00 – 22:00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07:00 – 22:00	45 dB(A)
Alle dage	22:00 – 07:00	40 dB(A)
Støjniveauets maksimalværdi (tidsvægtning "fast")	22:00 – 07:00	55 dB(A)

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.

10. Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.

I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.

11. Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og nr. 5/1993.
12. Særligt støjende/generende aktiviteter, herunder fyldning og tømning af oplaget, må kun finde sted i dagtimerne mellem kl. 07.00 og 18.00. I forbindelse med driftsforstyrrelser og uregelmæssig produktion, kan der undtagelsesvis ske fyldning og tømning af oplaget på andre tidspunkter.

Jord og grundvand

13. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.^{S12}
14. Beholderen skal sikres mod ekstraordinær tæring, f.eks. som følge af opbevaring af slam eller andet organisk affald med lav eller høj pH-værdi. Sikringen kan f.eks. bestå af en coating og skal foretages senest 2 år efter ibrugtagning.
15. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.^{S15}
16. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.^{S17}
17. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.^{S18}
18. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.^{S19}
19. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.^{S20}

Egenkontrol

20. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.^{S21}
21. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.^{S24}
22. Beholdere til slam og andet organisk affald, med en kapacitet på 100 m³ eller derover, skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage-saft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.^{S27}
23. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af omlæsningspladser.
- Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.^{S29}

Virksomhedens ophør

24. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.^{S1}

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og fra-kørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 21.4.2 i bekendtgørelsen om standardvilkår³ i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Afvielser fra standardvilkår

Vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsens, afsnit 21.4.2.	Godkendelsesmyndighedens redegørelse for afvielser fra standardvilkår.
Vilkår 4.	Ikke relevant. Der opbevares ikke tørret slam.
Vilkår 7 og 8.	Ikke relevant. Der er længere end 300 meter til nærmeste beboelse.
Vilkår 9.	Ikke relevant. Der er 380 meter til nærmeste beboelse.
Vilkår 10 og 13.	Ikke relevant. Der er ingen oplag på oplagspladser.
Vilkår 14.	Ikke relevant. Der bliver ikke brugt containere til opbevaring.
Vilkår 16.	Ikke relevant. Der er ingen omlæsningsplads.
Vilkår 22 og 23.	Ikke relevant. Der er ikke stillet vilkår om overdækning.
Vilkår 25 og 26.	Ikke relevant. Der er ingen oplagsplads, omlæsningsplads eller opsamlingsbeholder.
Vilkår 28.	Ikke relevant. Beholderen er over 100 m ³ .

Lokalisering

Virksomheden er placeret i landzone.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 380 meter sydøst for virksomheden i landzone.

³ Miljøministeriets [bek. nr. 1520](#) af 7. december 2016 om standardvilkår.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor vandværksoplande.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁴.

Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for meddelelse af miljøgodkendelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles miljøgodkendelse hvis det vurderes, at det ansøgte ikke medfører:

- skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- skade på levesteder for de arter, som området er udpeget
- eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 9 km syd for nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af SVANA's (Styrelsen og for Vand- og Naturforvaltning) hjemmeside:

<http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet/planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og det ansøgte vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmål-sætninger.

⁴ Miljøministeriets [bek. nr. 372](#) af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i området omkring Dallerupvej 16 lever arter af flagermus, stor vandsalamander og øder. Der bygges ikke i det ansøgte projekt, hvilket vil sige, at der ikke inddrages arealer, der kan være egnede som yngle- eller rasteområde for områdets bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at det ansøgte kan gennemføres uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
- medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder

Trafikale forhold

Tilkørsel vil ske med tankbil. Frakørsel vil ske med tankbil og/eller traktor og gyllevogn. Driften vil være uændret i forhold til tidligere, hvor lageret blev benyttet til opbevaring af gylle.

Vi vurderer, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af etablering af virksomheden.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5⁵, idet virksomhedens aktiviteter i denne godkendelse er omfattet af listepunkt K 212, hvortil der er udarbejdet standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår. BAT er indarbejdet i standardvilkårene jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 25.

Lugt og Luftforurening

Anlægget er placeret 380 meter fra nærmeste beboelse.

⁵ Miljøministeriets [bek. nr. 1517](#) af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5.

Vi vurderer at anlægget ikke vil give anledning til væsentlig lugt eller luftforurening.

Spildevand

Aktiviteten genererer ikke spildevand.

Støj

Der er fastsat generelle vilkår om støj i henhold til miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. Beholderen er placeret i landzone og den har tidligere været anvendt til opbevaring af gylle. Tømning og fyldning af beholderen vil finde sted i dagtimerne mellem 7.00 og 18.00, samt undtagelsesvis i forbindelse med driftsforstyrrelser og uregelmæssig produktion på andre tidspunkter. Ændret anvendelse af beholderen vurderes ikke at medføre øget støjbelastning.

Vi vurderer at brugen af beholderen kan overholde de gældende støjgrænser for området.

Affald

Aktiviteten genererer ikke andet affald.

Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven⁶.

Der er taget højde for sojamelasses svingende pH-værdi og dermed risiko for uhensigtsmæssig stor tæring af beholderen. Ved krav om sikring af beholderen f.eks. med coating.

Vi vurderer at med de fastlagte vilkår er der sikret mod forurening af jord og grundvand.

Egenkontrol

Alle relevante standardvilkår vedr. egenkontrol er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Vi vurderer, at der med de fastsatte egenkontrollvilkår er taget hånd om virksomhedens påvirkning af miljø og natur.

Udtalelser

HedeDanmark har den 30 januar 2017 fået tilsendt et udkast til afgørelsen til udtalelse.

⁶ Miljøministeriets [LBK nr. 1190](#) af 27. september 2016 af lov om forurennet jord.

Virksomhedens indsigelser er imødekommet og indarbejdet i den endelige afgørelse.

VVM-AFGØRELSE

Virksomheden er ikke opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen⁷.

⁷ Miljøministeriets [bek. nr. 1440](#) af 23. november 2016 om vurdering af anlægs virkning på miljøet.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Den findes på forsiden af www.nmkn.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁸, forvaltningsloven⁹ og miljøoplysningsloven¹⁰.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på <https://dma.mst.dk>

Med venlig hilsen

Tina Kjærgård Pedersen
Jordbrugsteknolog

Telefon direkte: 76292517
tkp@horsens.dk

⁸ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

⁹ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

¹⁰ Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

Kopi til:

Kristian Birkmose
Bjerre Herred Landbrugsselskab A/S
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Sydøstjyllands Brandvæsen
Horsens Vand A/S

kbi@hededanmark.dk
Digital post
senord@sst.dk;
ae@ae.dk;
fbr@fbr.dk;
dnHorsens-sager@dn.dk;
fr@friluftstraadet.dk;
natur@dof.dk;
mail@sojbv.dk;
mail@Horsensvand.dk;
-

Bilagsoversigt

Bilag 1:	Ansøgning til miljøgodkendelse
Bilag 2:	Supplerende oplysning til ansøgning
Bilag 3:	Deklaration for Sojamelasse
Bilag 4:	Beholderkontrol



Ansvarlig myndighed

Horsens Kommune

Indsendt af

Kristian Birkmose
Sletvej 30
8310 Tranbjerg
E-mail: kbi@hededanmark.dk
Telefon 40166172
CVR / RID CVR:27623549-RID:34865045

Indsendt: 10-01-2017 11:48
Ansøgningsnr.: MaID-2017-864
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Dallerupvej 16, 8781 Stenderup
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/ansøgning
Miljøgodkendelse/ansøgning af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Sted(er)

Virksomheder HEDEDANMARK A/S, CVR: 27623549, P-nr.: 1021511958
Adresser Dallerupvej 16, 8781 Stenderup

Ansøgere

Kristian Birkmose
Sletvej 30
8310 Tranbjerg
E-mail: kbi@hededanmark.dk
Telefon: 40166172

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen	3
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	4
Beskriv det ansøgte projekt	5
Midlertidige aktiviteter	5
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser	5
Oversigtsplan af virksomhedens placering	6
Virksomhedens driftstid	7
Til- og frakørselsforhold	7
Tegninger over virksomhedens indretning	7
Tegninger over oplagets indretning	7
Virksomhedens produktionskapacitet	7
Oplysninger om energianlæg	7
Driftsforstyrrelser og uheld	7
Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering	8
Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering	8
Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering	8
Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	9
Forslag til generelle vilkår	9
Forslag til vilkår til indretning og drift	10
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	13
Luftafkast fra oplag	13
Forslag til vilkår for luftforurening	13
Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	15
Tegninger af oplagets spildevandsforhold	16
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til	16
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	16
Støj- og vibrationskilder	16
Affald - sammensætning og mængde	16
Forslag til vilkår for affald	16
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	17
Tegninger over oplagets indretning	17
Forslag til vilkår for jord og grundvand	17
Forslag til standard vilkår for egenkontrol	22
VVM - Arealanvendelse	25
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	26
VVM - Miljøforhold	26
VVM - Forhold til BREF	27
VVM - Projektets placering	27
Andre relevante oplysninger	28

Øvrige forhold 28

Tidligere indsendelser 28

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
Beholderkontrol Tank E (Tank på mark).pdf SHA1:3D59689B6DAA59F50174D4F8C93A617B83863136	Forslag til standard vilkår for egenkontrol

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Midlertidige aktiviteter
x	x		Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x	x		Oversigtsplan af virksomhedens placering
x			Virksomhedens driftstid
x			Til- og frakørselsforhold
x	x		Tegninger over virksomhedens indretning
x	x		Tegninger over oplagets indretning
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Driftsforstyrrelser og uheld
x	x		Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
x	x		Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering
(x)	x		Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
x	x		Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
x	x		Forslag til generelle vilkår
(x)	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x		Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x	x		Luftafkast fra oplag
(x)	x		Forslag til vilkår for luftforurening
x			Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
x	x		Tegninger af oplagets spildevandsforhold

x	x		Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
	x		Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed
x	x		Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x	x		Støj- og vibrationskilder
	x		Forslag til vilkår for støj
x	x		Affald - sammensætning og mængde
(x)	x		Forslag til vilkår for affald
x	x		Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
x	x		Tegninger over oplagets indretning
(x)	x		Forslag til vilkår for jord og grundvand
(x)	x	x	Forslag til standard vilkår for egenkontrol
x	x		VVM - Arealanvendelse
x	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x	x		VVM - Miljøforhold
x	x		VVM - Forhold til BREF
x	x		VVM - Projektets placering
x			Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

27623549 - HEDEDANMARK A/S

P-nummer

1021511958 - HedeDanmark a/s Tranbjerg

Sletvej 30
8310 Tranbjerg J

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	HedeDanmark a/s
Vejnavn	Sletvej
Vejnummer	30
Postnummer	9310
By	Tranbjerg J
Virksomhedens navn	Bjerre Herred Landbrugsselskab A/S
Vejnavn	Addelgade
Vejnummer	8
Postnummer	9500
By	Hobro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	8f, Ørnstrup By, Torsted

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning	
Kontaktperson	Kristian Birkmose, HedeDanmark
Vejnavn	Sletvej
Vejnummer	30
Postnummer	8310
By	Tranbjerg J
Telefonnummer	40166172
Mailadresse	kbi@hededanmark.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	HedeDanmark lejer lageret af ejer.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	Bjerre Herred Landbrugsslaskab A/S
Vejnavn	Adelgade
Vejnummer	8
Postnummer	9500
By	Hobro
Mailadresse	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet
- Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	
Hvis ja, angiv punkt på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punkt på bilag 2	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteterets miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.2.2 Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Type: Branchers og aktiviteterets miljøforhold

VilkårsID: VK0000000025

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
	– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
Luftforurening	– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald.
	– Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
	– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
	– Spildevand fra rengøring af køretøjer.

Vilkåret kan ikke besvares

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Der søges udelukkende om tilladelse til midlertidlig oplagring af soya melasse. Melassen er et restprodukt fra fremstilling af dyrefoder, og kan genanvendes som gødning på landbrugsjord. Melassen pumpes til og fra lageret.

Midlertidige aktiviteter

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er det ansøgte projekt midlertidigt	Nej [Kode: false]
Angiv ophørsdato	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Formularfelt	Udfyldt værdi
Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Nej [Kode: false]
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Nej [Kode: false]


Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.


Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Matrikel oversigt

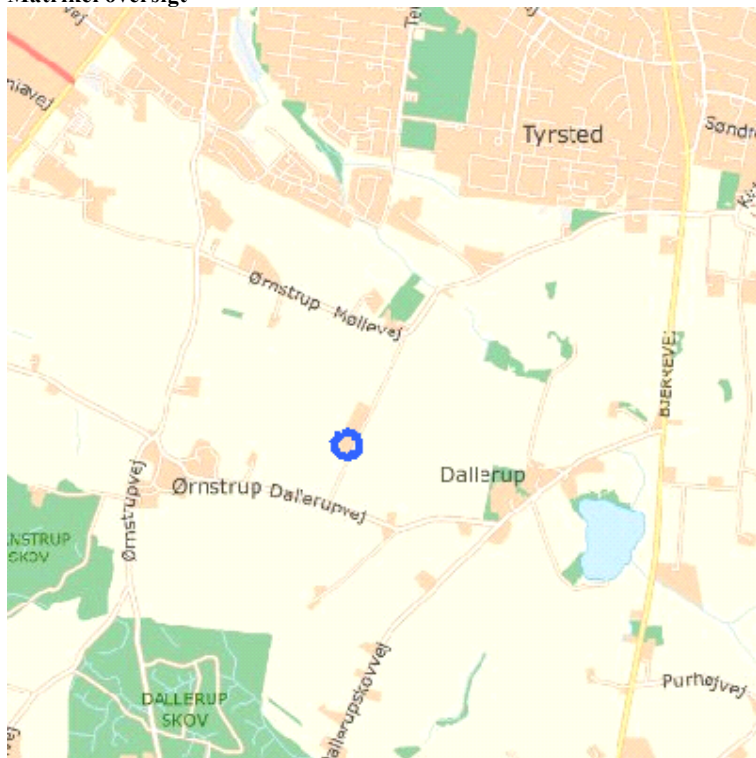

Placering på matrikel

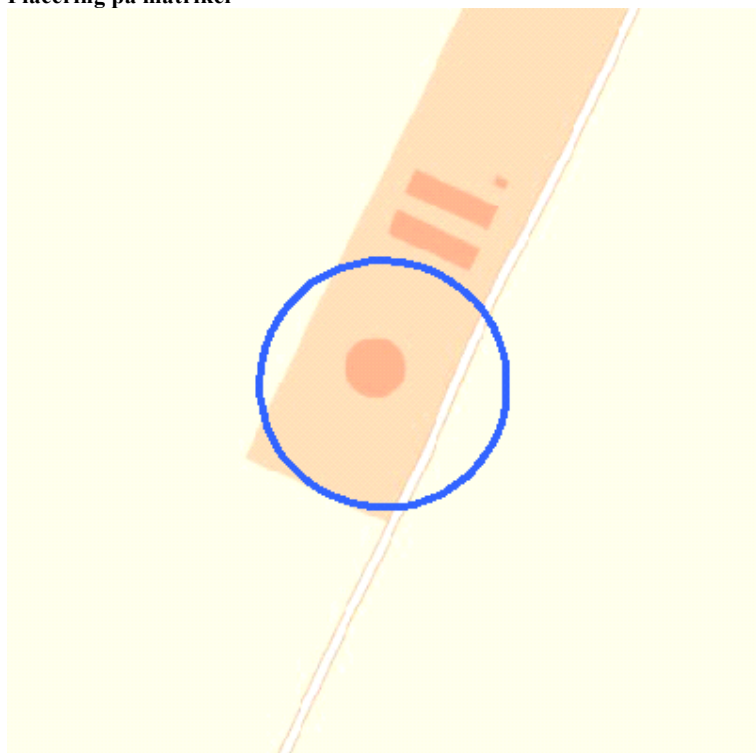

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signatur

- Matrikler
- Indtegninger
- Supplerende information

Geometrier

Fil

<https://dokument.bygogmiljoe.dk/geometribilag/1/415dba9d-747e-4183-964d-df4393f41651>

Virksomhedens driftstid

Redegørelse:

Til- og frakørsel vil kunne finde sted døgnet rundt, året rundt.

Til- og frakørselsforhold

Redegørelse:

Lageret har tidligere været benyttet til opbevaring af gylle.

Overordnet vil driften være uændret i forhold til tidligere. Tilkørsel vil ske med tankbil. Frakørsel med tankbil og/eller traktor/gyllevogn.

Tegninger over virksomhedens indretning

Markeret ikke relevant:

Tegninger over oplagets indretning

Markeret ikke relevant:

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

Lageret er på 2500 m³. Der vil maks. blive oplagret ca. 2300 m³, således at der er plads til regnvand.

Lageret forventes maksimalt at blive fyldt og tømt to gange årligt.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Driftsforstyrrelser og uheld

Redegørelse:

Risiko for overløb ved nedbør.

Der vil ikke blive fyldt mere i beholderen end der er plads til nedbør.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

Formularfelt		Udfyldt værdi	
Eventuelle yderligere bemærkninger			
Oplysninger om modtaget og oplagret affald			
Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Soyja melasse	Ca 4600 m3	Ingen, ud over det oplagrede produkt	I lageret (gyllebeholder)

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.	Der søges kun om tilladelse til oplagring af soja melasse fra TripleA, Hornsyld.
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	20 - 25 % tørstof. Stabiliseret ved hygiejnisering.
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	2500 m3
Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.	Som udgangspunkt vil melassen maks. blive oplagret et år.
Oplys om opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.	1996
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald	
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri	
Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	
Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres	
Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes	nej
Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes	nej
Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.	nej
Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.	nej
Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.	nej

Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.	nej
Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.	nej
Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.	nej
Oplys om, hvad der knuses.	nej
Oplys om, hvordan der knuses.	nej
Oplys om, hvor der knuses.	nej
Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.	ingen
Oplys om, hvordan elskrot håndteres.	ikke relevant
Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.	
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Markeret ikke relevant:

Forslag til generelle vilkår

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000571

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000572

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000599

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000600

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til vilkår til indretning og drift

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]

-...	
-...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000575
Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000576
Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000577
Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000601
Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen herunder anførte affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere.
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabellen herunder.]

Kolonne 1	Kolonne 2
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldfraktion
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000602
Version: 3

Beskrivelse

Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000603
Version: 3

Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000604

Version: 3

Beskrivelse

Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

Luftafkast fra oplag

Redegørelse:

Ikke relevant

Forslag til vilkår for luftforurening

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000578

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000579

Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000580

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000581

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000582

Version: 3

Beskrivelse

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000605

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000606

Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, og som indeholder særligt lugtende affald, eller som ligger særligt tæt på veje eller naboskel, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning i form af halm, letklinker el. lign. af hensyn til begrænsning af lugtgener.]

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000607

Version: 5

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [] antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs].

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000608

Version: 3

Beskrivelse

Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 13, skal, hvis de er placeret i en afstand mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000609

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Markeret ikke relevant:

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

Markeret ikke relevant:

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej [Kode: false]
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej [Kode: false]
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej [Kode: false]
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt		Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere bemærkninger		
Affaldsammensætning og mængde		
Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Soja melasse	4600 m3	

Forslag til vilkår for affald

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000584

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Markeret ikke relevant:

Tegninger over oplagets indretning

Markeret ikke relevant:

Forslag til vilkår for jord og grundvand

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000585

Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000586

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000587

Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000588

Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000589

Version: 3

Beskrivelse

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000590

Version: 3

Beskrivelse

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591

Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000592

Version: 3

Beskrivelse

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000593

Version: 3

Beskrivelse

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000594

Version: 3

Beskrivelse

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000595

Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000610

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning.

Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads.

Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.

Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

Vilkåret kan overholdes: Ja
Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000611

Version: 3

Beskrivelse

Oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald.

Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 16.

Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet
Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000612

Version: 3

Beskrivelse

Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000613

Version: 3

Beskrivelse

Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000614

Version: 3

Beskrivelse

Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning:

- at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,
- at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
- at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
- at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000615

Version: 3

Beskrivelse

Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000616

Version: 3

Beskrivelse

Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000617

Version: 3

Beskrivelse

Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000618

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000619

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000620

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000621

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000622

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000623

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000624

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000625

Version: 3

Beskrivelse

Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en

kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug.

Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Bilag

[Beholderkontrol_Tank E \(Tank på mark\).pdf](#)

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 28

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000626

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m³ skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.

Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.2 Standardvilkår 29 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000627

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.

– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.

– Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.

– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke angivet

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m²

650

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m²

650

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	650
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	650 m2
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	650 m2
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	2500 m3
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	2 m
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	ingen
Angiv vandmængde i anlægsperioden	ingen
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	ingen
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	ingen
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	ingen
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	ingen bearbejdning af det oplagrede produkt
Vand – mængde i driftsfasen	ingen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	udbringes sammen med det oplagrede produkt
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Begrænsede lugtgener i forbindelse med fyldning og tømning.
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Overholdelse af gældende lov og sund fornuft.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	I forbindelse med etablering af fast overdækning (snittet halm).
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	1200 m
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	3500 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	10 km
Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Øvrige forhold

Redegørelse:

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Mail fra HedeDanmark d. 20/1-2017

Produktet har en lav pH. En lav pH kan være hård ved visse typer af beton, så det er selvfølgelig noget man skal være opmærksom på. Hvis vi vurderer at det er nødvendigt at beskytte beholderen mod tæring, vil en coating af elementernes inderside formentlig være løsningen.

Lagret er påtænkt som et bufferlager, det betyder at der løbende vil være til og frakørsler året igennem. Lagret vil derfor aldrig ligge uberørt hen flere måneder i træk. Det betyder også at det bliver svært at opretholde flydelag på beholderen når der med jævne mellemrum er til- og frakørsler. Men kan vi se at lagret kommer til at ligge stille i nogle uger, kan vi selvfølgelig godt dække det over.

Mail fra HedeDanmark d. 23/1-2017

Da melassen kan være svingene i pH og der derfor er risiko for at pH i perioder kan være lavere end det tankene normalt er bygget til, vil fabrikanterne formentlig råde os til at coate tankene. Coatingen er gennemtestet og bruges i dag i stor stil på især biogasanlæg hvor man også opbevarer produkter med lav pH.

Tankene vil sagtens kunne modstå den lave pH i en årrække, men med en coating vil vi forlænge tankens levetid i mange år frem. Så for at landmanden og HedeDanmark kan gøre brug af tanken i mange år, vil en coating derfor være en god investering.

Mail fra HedeDanmark d. 24/1-2017

Ja, den bliver coatet uanset hvad. Men skriv det endelig som et vilkår.

Mail fra HedeDanmark d. 30/1-2017

Vi forventer at coate den til april. Det tager vel en uges tid at udføre.

Mail fra HedeDanmark i forbindelse med høring d.1/2-2017

En enkelt bemærkning: Vi vil gerne have mulighed for undtagelsesvis at køre til og fra udenfor det nævnte tidsrum.

Mail fra HedeDanmark d. 2/2-2017

Det vil være i forbindelse med driftsforstyrrelser og uregelmæssig produktion. Primært aften og lørdage, og i princippet også søn- og helligdage.

Venlig hilsen Kristian Birkmose



Vejledende deklARATION for sojamelasse

Producent: Triple A a/s, Bjørnkærvej16, 8783 Hornsyld

Sojamelasse er omfattet af Bilag 1 punkt E) i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

Før levering skal nedenstående værdier betragtes som vejledende.

Tørstof og næringsstoffer:			
Prøveudtagningstidspunkt, dato		16-12-2016	
Analyserapport, dato		02-01-2017	
Tørstofindhold (%)		17,00	
Total kvælstof (N)	Kg N/ton	5,27	
Total fosfor (P)	Kg P/ton	1,67	
Kalium (K)	Kg K/ton	9,18	
Svovl (S)	Kg S/ton	10,37	

Tungmetaller:			Grænseværdi:
Prøveudtagningstidspunkt, dato		16-12-2016	
Analyserapport, dato		02-01-2017	
Bly	mg/kg tørstof	0,70	120
	mg/kg total fosfor	71,43	10.000
Cadmium	mg/kg tørstof	0,04	0,8
	mg/kg total fosfor	4,08	100
Chrom	mg/kg tørstof	1,20	100
Kobber	mg/kg tørstof	15,90	1.000
Kviksølv	mg/kg tørstof	0,10	0,8
	mg/kg total fosfor	10,20	200
Nikkel	mg/kg tørstof	6,40	30
	mg/kg total fosfor	653,06	2.500
Zink	mg/kg tørstof	80,00	4.000

Miljøfremmende stoffer:			Grænseværdi:
Prøveudtagningstidspunkt, dato		16-12-2016	
Analyserapport, dato		02-01-2017	
LAS	mg/kg tørstof	50,0	1300
Sum PAH	mg/kg tørstof	0,4	3
NPE	mg/kg tørstof	2,1	10
DEHP	mg/kg tørstof	0,5	50

Grænseværdierne for: Cadmium, Kviksølv, Bly og Nikkel skal **enten** overholdes for mg/kg tørstof **eller** for mg/kg fosfor.

Maksimal dosering:	32,26	ton/ha
Total kvælstof, N:	170,0	kg total-N/ha
Med 40% udnyttelse:	68	kg N/ha, der skal indregnes i gødningsregnskab
Total fosfor, P:	53,7	kg total-P/ha
Total kalium, K:	296,1	kg total-K/ha
Total svovl, S:	334,5	kg total-S/ha

Oprindelse

Sojamelasse er et restprodukt fra oprensning af proteiner fra konventionelle sojabønner på virksomheden TripleA i Hornsyld. Sojamelassen er hygiejniseret.

Reglerne i følgende bekendtgørelser skal overholdes:

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 - Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 624 af 15. juli 1997 Jordbrugets anvendelse af gødning med senere ændringer.

Kommunalbestyrelsen kan føre tilsyn med anvendelse og udbringning af affaldsprodukter.

Tilførsel af næringsstoffer:

Den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af affald og husdyrgødning må ikke overstige 30 kg totalfosfor og 170 kg totalkvælstof pr. ha pr. år. Fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år.

Desuden gælder følgende regler:

Sojamelasse, der tilføres landbrugsjord, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen. I gødningsplanen skal der fra Sojamelassen medregnes 40% af indholdet af totalkvælstof. Der må ikke med Sojamelasse tilføres jorden mere end 7 ton tørstof pr. ha. pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år.

Anvendelsen må ikke give anledning til forurening af grundvandet eller give anledning til væsentlige gener eller uhygiejniske forhold. Anvendelsen af Sojamelasse må ikke ske på en sådan måde eller på sådanne arealer, at der ved tøbrud eller regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.

Sojamelasse må ikke ufortyndet udbringes på lørdage, samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Opbevarings-, transport-, spredningsudstyr skal rengøres umiddelbart efter brugen.

Ufortyndet må Sojamelasse udbringes i fuld dosering i høståret efter 1. februar. Udbringning i efteråret må ske med maksimalt 50 kg total-N/ha.

5 eller 10 års kontrol - 1A

Sendes til en autoriseret kontrollant		Udfyldes af kommunen	
Fredbo Beholderkontrol Kragelundvænget 45 7080 Børkop Kontrollant nr. 16-8		Modtaget dato	KLE 09.17.06G01 • Sagsidentifikation
		Anmodning om beholderkontrol ☐ 5 år ☒ 10 år	



Til kontrollanten: Send kopi til den kommune, hvor beholderen ligger

Beholderens bruger		Beholderens ejer, hvis anden end bruger	
Navn HedeDanmark A/S		Navn Bjerre Herred Landbrugsselskab A/S	
Adresse Sletvej 30, bygning N, 1.sal		Adresse Adelgade 8	
Postnummer og postdistrikt 8310 Tranbjerg		Postnummer og postdistrikt 9500 Hobro	
Telefonnummer 8728 1000	Mobiltelefon	Telefonnummer	Mobiltelefon 2041 0578

Beholderens beliggenhed		Kommunen, hvor beholderen ligger	
Adresse Dallerupvej 16 (Tank E)		Kommune Horsens Kommune	
Postnummer og postdistrikt 8781 Stenderup		Adresse Rådhusvej 4	
BBR nummer		Postnummer og postdistrikt 8700 Horsens	

Beholderoplysninger

Opførelsesår	1996	Rumfang	m ³ 2500	Højde	meter 4	form (sæt kryds)	☒ ☐
Beholdertype (sæt kryds)							
☐ Pladsstøbt beton	☐ Med kabler	☐ Uden kabler					
☒ Betonelementer med kabler	☒ Synlige	☐ Skjulte	Beholdernavn Muleby				
☐ Betonelementer uden kabler	Anden type, hvilken		Producent				
☐ Bloksten			Hvilket		☐ Anvendes ikke		
☐ Stål							
Anvendelse	☒ Gylle	☐ Andet					
Andre gødningsbeholdere på adressen	☐ Nej	☒ Ja	Hvis ja, antal 4	Beholderens nr. A, B, C og D	Skitse eller placering ☐ Nej ☐ Ja		
Låg/afdækning	☒ Intet	☐ Betonlåg	☐ Telt	☐ Andet	Hvilket		
Fundering m.v.	Nedgravnings-dybde ca. m 2	Omfangsdræn	☐ Nej ☒ Ja				
Er beholderen repareret	☒ Ved ikke	☐ Nej	☐ Ja	Reparationsår			
Hvad er repareret							

Undertegnede rekvirerer hermed ☐ 5 års ☒ 10 års kontrol af ovennævnte beholder

Dato 27/12 16	Underskrift
------------------	-----------------

Vurdering af beholder

Beholder beliggenhed

Adresse Dallerupvej 16 (Tank E)
Postnummer og postdistrikt 8700 Horsens

Omfattet af eftersyn

☒ Normaleftersyn ☐ Indstillet til supplerende eftersyn	Foretaget: Dag-mdr.-år 06.01.2017
☐ Supplerende eftersyn	Foretaget: Dag-mdr.-år
☐ Udført af (kontrollant eller virksomhed)	
☐ Resultater efter supplerende eftersyn er bilagt (KRAV)	
☐ Kommunen har meddelt, at der ikke skal gennemføres supplerende eftersyn	Meddelt: Dag-mdr.-år
☐ Brugeren har efter kommunen har meddelt påbud meddelt, at der ikke ønskes afholdt supplerende eftersyn	Meddelt: Dag-mdr.-år

Konklusion (efter normaleftersyn og eventuelt supplerende eftersyn)

☒ Ingen bemærkninger		
☐ Arbejder, der skal udføres	Hvilke	Foreslået tidsfrist for arbejderne
		Dag-mdr.-år
☐ Beholderen kan ikke bringes til at opfylde kravene om styrke og tæthed uden omfattende reparationer		
Bemærkninger i øvrigt		

Kontrollant

Kontrollant nr.: 16-8	Navn: Torben Fredbo-Nielsen
Firmanavn og -adresse: Fredbo Beholderkontrol - kragelundvænget 45, 7080 Børkop	
Telefonnummer:	Mobiltelefon: 2027 2747
Forsikringsselskab: Top Danmark	Policenr.: E 9384 949 671
Dato: 09.01.2017	Underskrift <i>Torben Fredbo-Nielsen</i>

Eftersyn – direkte forhold

Skadesoplysninger

Utæthed											
Skadesgrad											
☒	0	☐	1	☐	2	☐	3				
Bemærkninger til utæthed: (På forlangende skal kontrollanten kunne fremvise fotodokumentation for tætheden mellem bund og væg. Fotodokumentationen skal indeholde tydelige fotos taget ved opgravningsstedet)											
Bund											
Type	☒	Plan bund	☐	Skrå bund	☐	Konisk bund	Andet: Hvilket:				
☒ Ikke besigtiget	Skader	☐	Nej	☐	Ja	Hvilke:					
Beholder											
Forhold	Beholdertype	Skadesgrad (sæt kryds i "Ikke relevant", hvis forholdet er irrelevant for beholdertypen)									
Revner	Beton	☐	0	☒	1	☐	2	☐	3	☐	Ikke relevant
Rust/Korrosion	Beton, Stål	☐	0	☒	1	☐	2	☐	3	☐	Ikke relevant
Forvitring	Beton	☒	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	Ikke relevant
Fuger	Betonelement	☐	0	☒	1	☐	2	☐	3	☐	Ikke relevant
Huller	Stål	☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☒	Ikke relevant
Overfladebeskyttelse	Stål	☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☒	Ikke relevant
Nedbrydning	Træ	☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☒	Ikke relevant
Korrosion/stålbånd	Træ	☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☒	Ikke relevant
Opspænding/stålbånd	Træ	☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☒	Ikke relevant
Bemærkninger i øvrigt ved direkte forhold:											

Kabelkontrol (Udfyldes kun, hvis beholderen har kabler)			
Kabler:	Antal: 13	Dimension: 17 mm	☐ Skjulte ☒ Synlige
Kabellåse:	Antal: 26		
Låseelement:	Antal: 1		

Bemærk kun afkrydsning ved hul-nr med kabel i.

NB. Under beholderkontrollen skal foretages vedligeholdelse iht. producentens anvisninger af alle umiddelbart tilgængelige kabellåse.

Hul-nr.	Kabellåse, skadesgrad	Kabelbeskyttelse, skadesgrad	Kabel opspændt?
(Top) 1	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
2	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
4	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
5	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
6	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
7	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
8	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
9	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
10	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
11	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
12	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
13	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☒ ja ☐ nej
14	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
15	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
16	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
17	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
18	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
19	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
20	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
21	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
22	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
23	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
24	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
25	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
26	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
27	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej
28	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ ja ☐ nej

Beholderskitse

Placering i forhold til bygninger, andre beholdere mv. bør angives.



(SKAL angives, hvis der er flere "ens" beholdere på adressen)

Nordpil angives

Opgravning markeres.

Skader markeres med → og skadetype. (Ved mange skader kan alternativt anføres antal skader pr. kabel nr. / element nr.)

Vedlagte fotos angives med nr. og fotoretning (→).

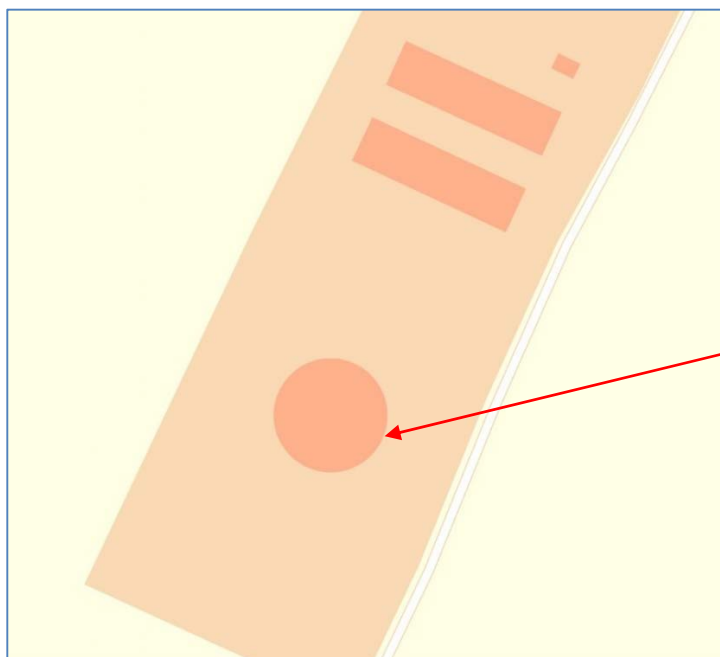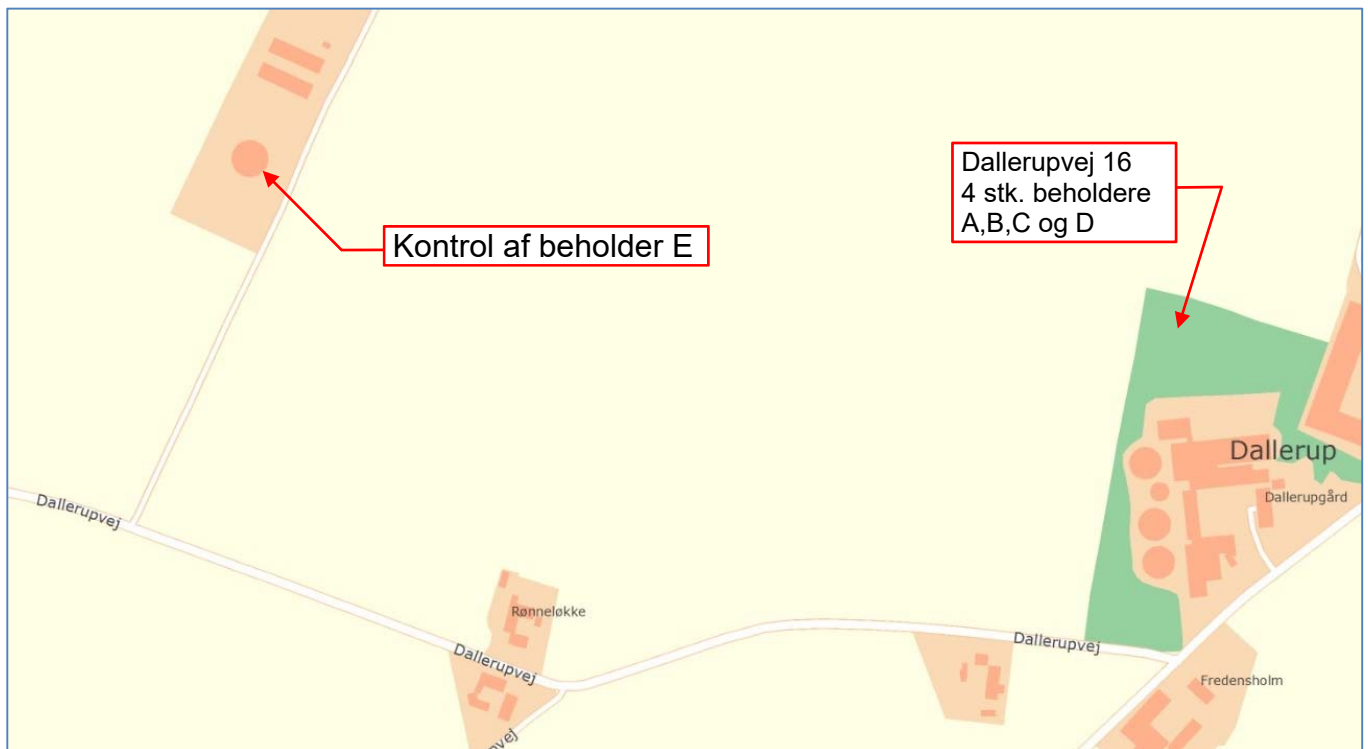


Opgravning





Foto 4

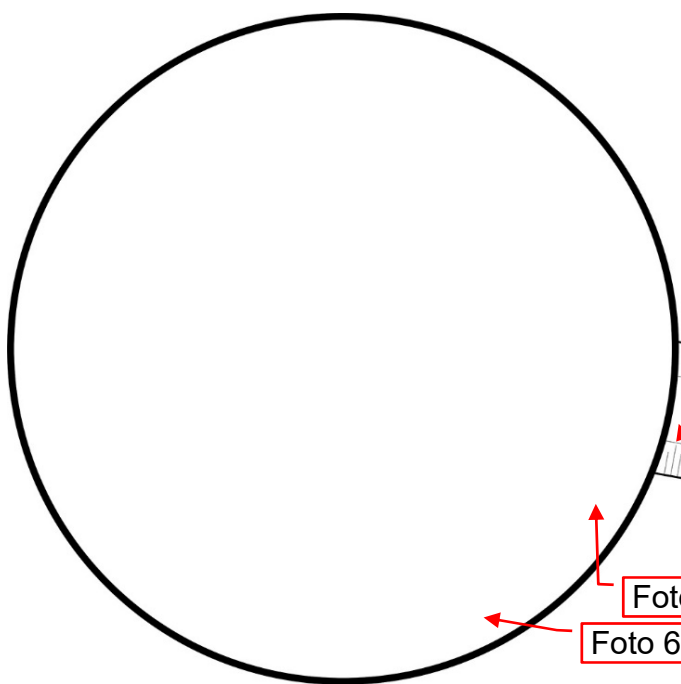

Opgravning




Foto 2



Foto 1



Foto 5



Foto 6



Foto 3



Fotodokumentation

Indsæt evt. fotodokumentation af opgravningen, herunder bundplade, væg og eventuelle kabler i opgravningen (hvis ikke indsat, skal dette på forlangende kunne fremvises).

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Eftersyn – indirekte forhold

Beholderoplysninger

Kontrol af registreringer i skema 1A	Udført ☒ Ja ☐ Nej*	Rettelser ☐ Ja ☒ Nej	
Anfør evt. hvilke rettelser:			
*: Hvis nej, anføres årsag			
(Det kan accepteres, at rekvirenten ikke underskriver skema 1A. Hvis rekvirenten ikke underskriver erklærer kontrollanten via skema 4, at kontrollanten har sikret sig at oplysningerne angivet i skema 1A er korrekte)			
Fyldningsgrad	☐ Tom ☐ ¼ ☐ 1/2 ☐ ¾ ☒ Fuld		
Omgivelser mv.	Ingen bemærkninger ☒	Bemærkninger:	
Opgravning	Opgravet ☒ Ja ☐ Nej *		Tilfyldningsmaterialer i orden ☒ Ja ☐ Nej
	*: Hvis nej, anføres årsag		
Inspektionsbrønd	Er der inspektionsbrønd? ☒ Nej ☐ Ja	Er der omfangsdræn? ☐ Nej ☒ Ja	Tegn på utæthed ☒ Nej ☐ Ja
Udstyr mv.	Udstyr monteret på beholder		
	Hvis udstyr har beskadiget beholder, skriv hvordan		
Overdækning	Er der teltoverdækning? ☒ Nej ☐ Ja	Er der betonlåg? ☒ Nej ☐ Ja	Underside af betonlåg - skadesgrad ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Reparation	Reparation i forbindelse med eftersyn ☐ Nej ☒ Ja		
	Hvilke reparationsarbejder er foretaget Ved element nr. 2, 9, 23, 29 og 56 til venstre for låseelement: Rep. af kabelbeskyttelse		
	Reparationsarbejder skal være udført inden selve eftersynet og må kun omtales her		
Bemærkninger			

Indstilling om behov for supplerende eftersyn

Omfattet af det supplerende eftersyn

☐	Analyse af jordprøver	Antal	Placering
☐	Kontrolmåling af kabelospænding		
☐	Undersøgelse af beholderbund		
☐	Ekstra opgravninger		
☐	Undersøgelse af betonstyrke		
☐	Undersøgelse af betonkvalitet		
☐	Bestemmelse af armeringsmængde og –placering		
☐	Tilstandsvurdering af kabler og forankringer		
☐	Udførelse af beregninger		
Andre undersøgelser			
Bemærkninger			
Anfør evt. skøn over omkostninger			Kr.

Kontrollant

Kontrollant nr.	Dato	Underskrift
-----------------	------	-------------

Vejledning til beholderkontrol – Skema 2

Vurdering af beholder

Den samlede rapport endes til:

- den kommune, hvor beholderen ligger og med samtidig kopi
- til beholderens bruger samt beholderkontrolordningens sekretariat.

I de tilfælde, hvor kontrollanten indstiller, at der skal foretages supplerende eftersyn, skal alle felter på dette skema 2 (undtagen de to felter vedr. resultatet af det supplerende eftersyn) samt øvrige relevante skemaer udfyldes og indsendes til kommunalbestyrelsen med kopi til beholderens bruger. Dette udgør den foreløbige tilstandsrapport. Efter udførelsen af det supplerende eftersyn udfyldes de resterende felter på dette skema, og der gennemføres de relevante opdateringer af oplysningerne i dette og øvrige relevante skemaer på baggrund af resultaterne af det supplerende eftersyn. Skemaet og de øvrige skemaer udgør sammen med det selvstændige dokument vedr. resultaterne af det supplerende eftersyn den endelige tilstandsrapport, der skal indsendes til kommunen med kopi til beholderens bruger og beholderkontrolordningens sekretariat.

På baggrund af den foretagne kontrol udarbejder den autoriserede kontrollant en tilstandsrapport, som indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen opfylder kravene til styrke og tæthed i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Tilstandsrapporten fremgår af nærværende skema 2 samt efterfølgende relevante skemaer

Beholderens bruger kan indbringe rapporten for bestyrelsen for beholderkontrolordningen med henblik på at få en udtalelse fra bestyrelsen. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag rapporten er meddelt brugeren. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Brugerens anmodning om udtalelse skal ske via kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsens udtalelse skal tillægges betydelig vægt ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen opfylder kravene til styrke og tæthed.

Brugeren indbetaler forlods et gebyr for anmodning om en udtalelse. Gebyret udgør i 2015 kr. 5.100 ekskl. moms, går til dækning af omkostninger ved afgivelse af udtalelse, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand.

Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Gebyret tilbagebetales helt eller delvist, hvis bestyrelsens udtalelse er helt eller delvist i modstrid med tilstandsrapporten.

Kopi til beholderens bruger.

Vejledning til beholderkontrol – Skema 3

Eftersyn – direkte forhold

Nogle betonbeholdere med kabler skal have kontrolleret kablernes opspændingskraft. Kontrollanten angiver på blanketten, om der er behov herfor. Brugeren kan i stedet vælge, at kabelkraften ikke skal måles. I så fald anfører kontrollanten dette i tilstandsrapporten og indstiller samtidig, at beholderen tages ud af drift.

Det bemærkes, at nogle kontrollanter har udstyr til måling af kabelkraft og kan foretage dette i forbindelse med afholdelse af det normale eftersyn.

Kopi til beholderens bruger.

Vejledning til beholderkontrol – Skema 5

Meddelelse/Erklæring om behov for supplerende eftersyn

Supplerende eftersyn

Hvis der ved det normale eftersyn konstateres forhold vedrørende beholderens eventuelt manglende styrke eller tæthed, som ikke kan afklares, kan der være behov for et supplerende eftersyn. Kontrollanten indstiller til kommunalbestyrelsen, at der skal foretages supplerende eftersyn. Kontrollanten giver samtidig meddelelse til beholderens bruger om sin indstilling med oplysning om det supplerende eftersyns omfang og omtrentlige omkostninger, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1-2.

Brugeren kan indbringe spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for et supplerende eftersyn, for kontrolordningens bestyrelse med henblik på at få en udtalelse herom. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag rapporten er meddelt brugeren. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Brugeren indbetaler forlods et gebyr for anmodning om en udtalelse. Gebyret udgør i 2015 kr. 5.100 ekskl. moms, og går til dækning af omkostninger ved afgivelse af udtalelse, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar i henhold til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Gebyret tilbagebetales helt eller delvist, hvis bestyrelsens udtalelse er helt eller delvist i modstrid med kontrollantens vurdering om behovet for supplerende eftersyn. Bestyrelsens udtalelse skal tillægges betydelig vægt ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen opfylder kravene til styrke og tæthed.

Inden for en tidsfrist på 4 uger meddeler brugeren, om det supplerende eftersyn ønskes foretaget, eller om beholderen i stedet tages ud af drift, jf. bekendtgørelsens § 16.

Brugeren skal sikre, at det supplerende eftersyn gennemføres, og resultaterne heraf meddeles kontrollanten, så hurtigt som praktisk muligt og senest inden 3 måneder efter modtagelsen af kommunens påbud, dog senest 1. juli det følgende år, hvis det supplerende eftersyn kræver tømning af beholderen.

Når supplerende eftersyn er foretaget, eller de nævnte frister er overskredet, uden at eftersynet er foretaget, udfylder kontrollanten vurderingsskemaet (skema 2) på baggrund af det normale eftersyn og resultaterne af det supplerende eftersyn. Særlig rapport for det supplerende eftersyn vedlægges.

Den endelige rapport indsendes til kommunalbestyrelsen med kopi til brugeren og beholderkontrolordningens sekretariat.

Hvis beholderen er taget ud af drift, skal brugeren meddele kommunalbestyrelsen dette. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Kopi til beholderens bruger.