

Miljøgodkendelse af omlastning af farligt affald

ABAS Miljøservice, Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø

4. september 2025



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon 7616 1616

E-mail miljø@esbjergkommune.dk

Web www.esbjerg.dk

Sag nr.: mig-a-2024-2944

Sagsansvarlig: Anitta Knattrup

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Miljøgodkendelse til omlastning af indsamlet farligt affald

Virksomhedens navn: ABAS Miljøservice

Adresse: Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø

Matrikel nummer: 4y, Måde, Esbjerg Jorder

CVR-nummer: 13438692

P-nummer: 1.030.011.895

Listepunkt:

- K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg

Annonceres den 4. september 2025 på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk

Klagefristen udløber den 2. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 4. marts 2026

Indholdsfortegnelse:

1.	Indledning	- 3 -
2.	Afgørelse	- 3 -
3.	Vilkår	- 3 -
3.1	Generelt	- 3 -
3.2	Indretning og drift	- 3 -
3.3	Luftforurening	- 7 -
3.4	Støj	- 7 -
3.5	Affald	- 9 -
3.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	- 9 -
3.7	Egenkontrol	- 10 -
3.8	Driftsjournal	- 11 -
4.	Lovgrundlag	- 11 -
5.	Godkendelsens omfang	- 11 -
6.	Godkendelsens gyldighed	- 11 -
7.	Udtalelser og høringssvar	- 11 -
8.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	- 12 -
8.1	Ejer og ansvarsforhold	- 12 -
8.2	Etablering og beliggenhed	- 12 -
8.3	Indretning og drift	- 14 -
8.4	Luftforurening	- 19 -
8.5	Spildevand	- 20 -
8.6	Støj	- 20 -
8.7	Affald	- 21 -
8.8	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	- 21 -
8.9	Egenkontrol og driftsjournal	- 21 -
8.10	Driftsforstyrrelser og uheld	- 22 -
8.11	BAT/Renere teknologi	- 22 -
8.12	Sikkerhedsstillelse	- 22 -
9.	Offentliggørelse	- 22 -
10.	Klagevejledning	- 22 -
10.1	Klagefristens udløb	- 23 -
Bilag:		- 23 -
Bilag 1:	Uddrag af ansøgningsmateriale	- 25 -
Bilag 2:	Oplagsområder	- 30 -
Bilag 3:	Standardvilkår – K203	- 31 -

1. Indledning

Virksomheden foretager indsamling af farligt affald fra medlemmer af ABAS. Det indsamlede affald omlastes og opbevares midlertidigt på virksomhedens faciliteter, indtil det videresendes til godkendt modtageanlæg for videre behandling og endelig bortskaffelse.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ liste over godkendelsespligtige virksomheder i henhold til punkt K203.

2. Afgørelse

På baggrund af virksomhedens indsendte ansøgning om miljøgodkendelse (bilag 1), herunder indsendte supplerende oplysninger samt de oplysninger, der fremgår af afsnit 8, meddeler Esbjerg Kommune hermed miljøgodkendelse til ABAS Miljøservice.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens² § 33, stk. 1.

3. Vilkår

Standardvilkårsnummeret fra standardvilkårsbekendtgørelsen³ er anført i () umiddelbart efter det enkelte vilkår.

3.1 Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (K203, 1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (K203, 2)

3.2 Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald. (K203, 3)
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (K203, 4)
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - a) Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed (jf. bl.a. vilkår 9, hvor der er taget stilling til udendørs oplagring).
 - b) Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - c) Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. - herunder hvordan rengøring foretages på lejet arealer samt af beholdere eller tanke.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen: Bek. nr. 1027 af 2.9.2024

² Miljøbeskyttelsesloven: Lbk. nr. 1093 af 11.10.2024

³ Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bek. nr. 2079 af 15.11.2021

- d) Procedurer der beskriver hvordan virksomheden sikrer sig, at de lejede tanke får foretaget funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.
- e) Procedurer der beskriver hvordan virksomheden sikrer sig at:
 - de lejede tanke og tankgårde efterses visuelt for revner og utætheder mindst en gang i kvartalet.
 - de faste rørsystemer og slanger kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden
- f) Procedurer der beskriver hvordan virksomheden sikrer sig at der bliver foretaget tæthedsprøvning mindst hvert femte år af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 17-18 er overholdt for lejede tankanlæg. Proceduren skal samtidig beskrive hvordan virksomheden sikrer at tæthedsprøvningen foretages af en uvildig (sagkyndig), og rapport over resultatet er blevet indsendt til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.
- g) Procedure der beskriver hvordan virksomheden sikrer sig at der indsendes dokumentation for tankanlægs tæthed, for nye lejet tankanlæg, jf. vilkår 19.
- h) Utætheder i tankanlæg eller tankgård skal rapporteres til udlejer, og udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- i) Virksomhedens egenkontrol.
- j) Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (K203, 5)

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (K203, 6)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (K203, 7)
8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (K203, 8)
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald. (K203, 9)

Farlige affalds-fraktioner	Særlige krav til opbevaring	Oplagsområder eller tanke. jf. bilag 2
Faste olieprodukter	-	Hal 1
Faste malerprodukter	-	Hal 1
Oliefiltre	-	Hal 1
Elektronikskrot	Skal stå indendørs med opsamling og beskyttet mod vejrlig.	Hal 1

Akkumulatorer	Skal stå indendørs på tæt belægning, jf. desuden vilkår 14.	Hal 1
Kølevæske	-	Tank + hal 1
Bremsevæske	-	Tank + hal 1
Spildolie	-	Hal 1
Organiske opløsningsmidler	-	Hal 1
Partikelfiltervæske	-	Hal 1
Vandbaserede rensesvæsker	-	Hal 1
Vand fra bremsevaske	-	Hal 1
Spraydåser	-	Hal 1
Partikelfilterstøv	Kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller tæt belægning, jf. desuden vilkår 13.	Hal 1 + udendørs
Malingsslibestøv	Kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller tæt belægning, jf. desuden vilkår 13.	Hal 1 + udendørs
Airbags/selestrammere	Kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller tæt belægning.	Hal 1 + udendørs
Vandbaseret/organisk kemisk eller malingsspildevand	-	Hal 1
Lyskilder	Skal stå indendørs på tæt belægning, jf. desuden vilkår 15.	Hal 1
Små batterier samt batterier fra elværktøj	Skal stå indendørs på tæt belægning, jf. desuden vilkår 14.	Hal 1
Partikelfilteraffald	Kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller tæt belægning.	Hal 1 + udendørs
AdBlue affald	-	Hal 1
Kalk fra åndemiddel-luft	Kan opbevares udendørs i egnede, tætte og lukkede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Opbevaring skal ske på befæstet areal eller tæt belægning.	Hal 1 + udendørs

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (K203, 10)
11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (K203, 11)
12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (K203, 12)

13. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. Støvende affald må ikke omlastes. (K203, 13)

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (K203, 16)
15. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. (K203, 17)

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

16. Inden tanke tages i brug skal det sikres at de lejede tanke kan overholde følgende krav:
 - a) Er tætte og i god vedligeholdelsesmæssig stand.
 - b) Er korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.
 - c) Er forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet).
 - d) Er sikret mod påkørsel.
 - e) Er udstyret med tryk/vacuum ventil.
 - f) Er udformet som lukkede beholdere med fast tag, og er hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt.
 - g) Tanke skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Dette gælder dog ikke dobbelvæggede tanke.
 - h) Udendørs tanke skal være malet, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller
 - i) Er isoleret, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.
 - j) Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager.

Dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (K203, 19)

17. Inden tankanlæg tages i brug skal det sikres at de lejede tankes rør og slanger kan overholde følgende krav:
 - a) At de er tætte og i god vedligeholdelsestilstand.
 - b) At de er korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.
 - c) At påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel.
 - d) At rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem.

Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. (K203, 21)

18. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden. (K203, 22)

19. Utætheder i tankanlæg skal rapporteres til udlejer, og udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

20. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. (K203, 25)
21. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning. (K203, 26)
22. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald. (K203, 28)
23. Der må sammenblandes fraktioner som godkendt modtageanlæg modtager som én fraktion. Dette gælder dog ikke PCB-holdig olie, jf. vilkår 22. (K203, 29)
24. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (K203, 30)

3.3 Luftforurening

25. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (K203, 31)
26. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (K203, 32)

3.4 Støj

27. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):

	Tidspunkt	Område			Referencetidsrum
		1	2	3	
Dag:	Kl.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag – fredag	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70	55	60	8
Lørdag	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	70	55	60	7
Lørdag	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70	45	60	4
Søn- og helligdage	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70	45	60	8
Aften					
Alle dage	18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	70	45	60	1
Nat					
Alle dage	22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	70	40	60	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige		-	55	-	


Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer, der kan åbnes, og altaner på bygningsfacaden, samt på evt. tagterrasser. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land gælder støjgrænsen ved boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal indenfor 10-15 m fra boligen (udlagt som terrasser, anlagte plæner mv.).

Områderne fremgår af nedenstående kort og svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommuneplan 2022-2034 eller lokalplanområde:

Område 1: Erhverv (01-120-080, 01-120-010, 01-120-170, 11-030-070). Virksomheden ligger i dette område (sort markering)

Område 2: Erhverv (Lokalplan nr. 375)

Område 3: Teknisk anlæg (Lokalplan nr. 397)

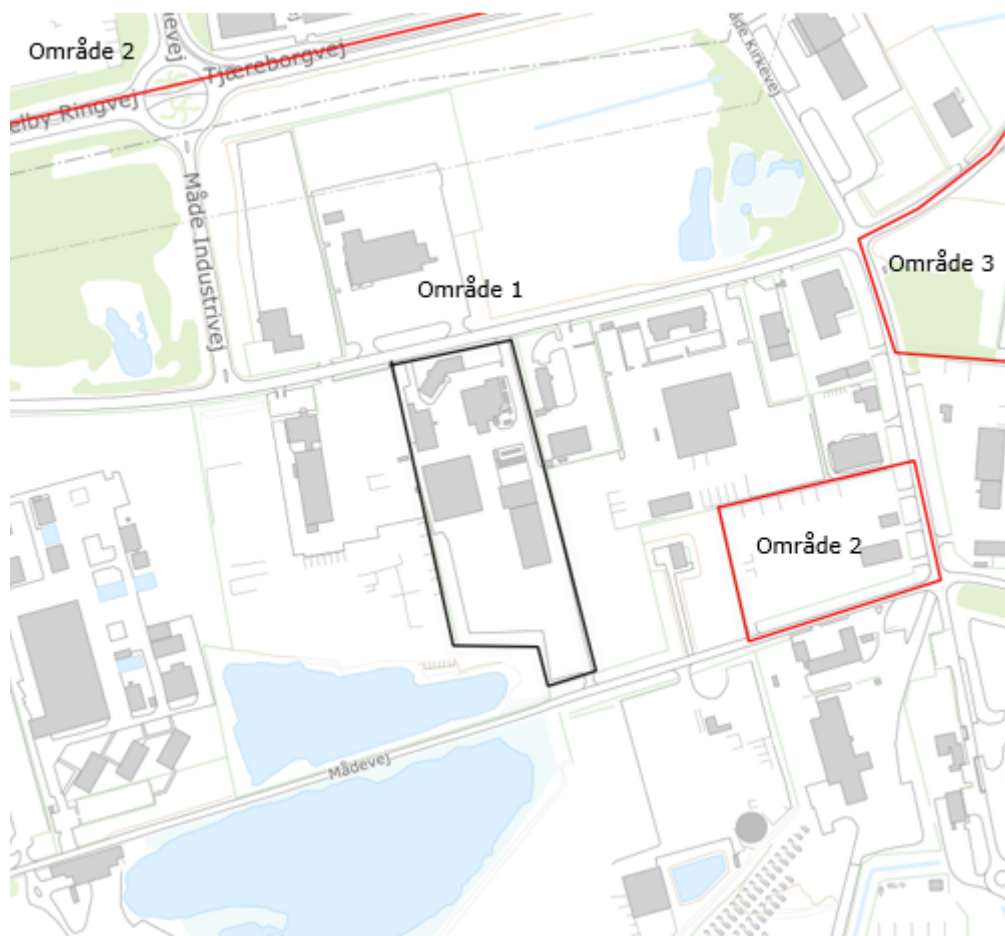

Kontrol af støj

28. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret, jf. vilkår 27, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger og Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmåling.

3.5 Affald

29. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal der straks anvendes uheldskit – bestående af bl.a. Drain covers, kattegrus, pumper og vandstøvsugere – til at forhindre udledning. (K203, 34)
30. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (K203, 35)
31. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (K203, 36)

3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

32. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. (K203, 37)
33. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. (K203, 39)
34. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (K203, 40)
35. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (K203, 41)

36. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb. Der er skal til enhver tid være "uheldskit" tilgængeligt. (K203, 43)
37. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er) eller "uheldskit" tilgængeligt. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- a) at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - b) at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.

For nogle typer farligt affald er der givet tilladelse til opbevaring på befæstet areal, jf. vilkår 9. (K203, 44)

38. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler og/eller slamsugere, skal, uanset vilkår 38, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil eller "uheldskit" tilgængeligt, og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³. (K203, 46)
39. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. (K203, 47)
40. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald til og fra tanken(ene). (K203, 48)
41. I tilfælde af brand skal relevante afløb afspærres med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. (K203, 50)

3.7 Egenkontrol

42. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- a) belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - b) gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - c) stationære containere og egne transportcontainere,
 - d) særlige oplagsområder og

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (K203, 52)

43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- a) tætte belægninger og befæstede arealer,
 - b) gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - c) stationære containere og egne transportcontainere,
 - d) særlige oplagsområder og
 - e) tankgårde,

dog højst en gang hvert tredje år. (K203, 54)

3.8 Driftsjournal

44. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- a) Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- b) Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- c) Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- d) Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- e) Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (K203, 56)

4. Lovgrundlag

Aktiviteterne er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomheder i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, idet aktiviteten er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, som listepunkt K203

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

5. Godkendelsens omfang

Godkendelsen omfatter modtagelse, omlastning og midlertidig opbevaring af forskellige fraktioner af farligt affald.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

6. Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 36, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

7. Udtalelser og høringssvar

Virksomheden har haft udkast til miljøgodkendelse til høring.

Samtidig er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens⁴ § 19.

⁴ Forvaltningsloven: Lbk. nr. 433 af 22.4.2014

Esbjerg Kommune har vurderet, at ejer af ejendommen samt Avista Oil som virksomheder har en samarbejdsaftale med, er part i sagen, og som i henhold til forvaltningslovens § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Det er ikke fremkommet bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse sendt i høring den 6. august 2025.

8. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

8.1 Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden

Navn: ABAS Miljøservice
Adresse: Måde Industrivej 19
By: 6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 97 47 38 85
CVR-nr.: 13 43 86 92
P-nummer: 1.030.011.895
Matr.nr.: 4y, Måde, Esbjerg Jorder

Ejerforhold

Navn: ABAS Miljøservice
Adresse: Uldjydevej 2
By: 7400 Herning
CVR-nr.: 13 43 86 92
P-nummer: 1.000.563.622

Kontaktperson

Navn: Jesper Hviid Nielsen
Adresse: Uldjydevej 2
By: 7400 Herning
Direkte tlf.: 22 96 50 34
E-mail: jhn@abas.dk

8.2 Etablering og beliggenhed

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2022 – 2034 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 01-120-080. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsområde uden boliger. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til (70/70/70 dB(A)) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 451, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde A2, der er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder risikovirksomheder.

Zonetilladelse

Virksomheden er beliggende i byzone.

VVM

Virksomheden har foretaget en anmeldelse i forhold til miljøvurderingslovens⁵ § 18.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11b (Anlæg til bortskaffelse af affald).

Industrimiljø har foretaget en screening af projektet og har den 4. september 2025 truffet afgørelsen om, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i Måde i oplandsnummer A32 i overensstemmelse med Esbjerg kommunens Spildevandsplan 2022 – 2027. Området er separatkloakeret.

Grundvandsinteresser

Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser, efter bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer.

Esbjerg Kommune administrerer planforhold i disse områder efter de retningslinjer, der er fastlagt i bekendtgørelse vedr. drikkevandsinteresser m.m.⁶ om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse

Ved nyetablering eller væsentlig ændring af virksomheder, som kræver ændring af lokalplan/kommuneplan og hvor virksomheden er omfattet af bilag 1 i ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse”, skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse(kommuneplanstillæg).

Internationale naturbeskyttelsesområder

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen⁷ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Natura 2000-område nr. 89 bestående af:	Afstand i m (ca.)
EF-fuglebeskyttelsesområde: F57 Vadehavet	760 meter
Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde	760 meter
Ramsarområde R27 Vadehavet	760 meter

Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets

⁵ Miljøvurderingsloven: Lbk. nr. 4 af 3.1.2023.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1697 af 21.12.2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

⁷ Habitatbekendtgørelsen: Bek. nr. 1098 af 21.8.2023.

virksomheder på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer. I Esbjerg Kommune er der kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birkemus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, småflagermus og grøn mosaikguldsmid.

Det vurderes, at småflagermus kan forekomme i Esbjerg Kommune i Måde området. Da der ikke sker fældning af gamle træer, brud eller nedlæggelse af ledelinjer (læhegn) eller nedrivning af huse i forbindelse med det ansøgte projekt, vurderes det ikke at kunne beskadige artens yngle-områder.

Samlet set vurderes det, at det ansøgte, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder og beskyttede arter.

8.3 Indretning og drift

ABAS Miljøservice A/S er en non-profit forening (FMBA), ejet af sine medlemmer, og har siden 1989 specialiseret sig i håndtering af affald fra autobranschen. Virksomheden betjener i dag over 2.000 værksteder og autoforhandlere i hele Danmark.

ABAS Miljøservice A/S (ABAS) ønsker at drive en omlastestation for farligt affald i Esbjerg, som et centralt knudepunkt for effektiv og miljømæssigt forsvarlig affaldshåndtering. Formålet med omlastestationen er at samle mindre mængder farligt affald fra medlemsvirksomhederne og omlaste det til større enheder, som transporteres til slutbehandling.

Redegørelse

ABAS lejer materiel ud til medlemmerne, indenfor de fraktioner som ABAS modtager. ABAS har underleverandører til at indsamle affaldet, som er godkendt som indsamler i Affaldsdataregisteret.

Det farlige affald bliver afhentet hos medlemmet, som får en ny eller rengjort godkendt og egnet beholder i bytte. ABAS underleverandør tager den fyldte med. Det fyldte materiel køres til omlastestationen. Dette gøres af en lastbil, der dækker Jylland og Fyn og en anden, der dækker Sjælland.

På omlastestationen anvendes en bred vifte af emballagetyper, herunder UN-godkendte 660 liters minicontainere, IBC-beholdere, spuns- og spændelågsfade i forskellige størrelser samt specialdesignede plastbokse til batterier og airbags. Flydende fraktioner som kølervæske og

bremsevæske pumpes over i 1.000 liters palletanke, mens støvende fraktioner som partikel-filterstøv og malingsslibestøv modtages i lukkede fade og omlastes ikke. Der sammenhældes flydende affald inden for samme fraktion i større emballager for at optimere håndteringen. Der sammenblandes udelukkende fraktioner som godkendt modtager vil modtage sammenblandet.

Virksomheden håndterer årligt næsten 1.000 tons farligt affald fordelt på en lang række fraktioner, herunder oliefiltre, elektroniskrot, spraydåser, organiske opløsningsmidler, spildolie, batterier, lyskilder og forskellige væsker fra bilindustrien. Affaldet opbevares i egnede beholdere og containere, og der tilstræbes løbende afsendelse, så der ikke opbygges store lagre.

Driften er primært organiseret i to haller. Den ene anvendes til opbevaring og håndtering af affald, mens den anden benyttes til vask af beholdere og materiel, som udføres af samarbejdspartneren. Begge haller er udstyret med tætte belægninger og opsamlingsystemer, der forhindrer spild udenfor bygningen. Udendørs arealer anvendes til transport og opbevaring af visse fraktioner i egnede beholdere.

De fyldte beholdere transporteres til omlastestationen, hvor de registreres, sorteres og opbevares midlertidigt, inden de omlastes eller videresendes til behandling. Intern transport på pladsen foregår med gaffeltrucks.

Indretning

Virksomheden lejer sig ind på arealer på Måde Industrivej 19. Virksomheden benytter sig delvist af 2 haller, 2 tanke samt et areal udendørs, jf. bilag 2.

Hal 1

Belægning i hal 1 er opbygget således:

1. lag er SF-sten
2. et lag afretter sand
3. 800 mm fyldsand
4. 1 stk. membran
5. et lag sand under membran.

Der er ingen afløb i hallen. Der forekommer opsamlingsbrønd til eventuelle spild.

I hal 1 aflæsses og sorteres alt materiel der modtages.

Der opbevares flydende fraktioner, oliefiltre, fast olieaffald og fast kemisk / maleraffald.

Hal 2

Belægning består af støbt beton, med fald mod grube/pumpebrønd i midten af hallen.

Tomme beholdere vaskes af samarbejdspartneren.

Vaskevand opsamles i en tank og bortskaffes til godkendt modtager.

Udendørs arealer

Udendørs arealer anvendes til transport og opbevaring af visse fraktioner i egnede beholdere.

Befæstede arealer består af SF-sten, afrettersand og til sidst stabilgrus. Ved regnvandsriste på de udendørs arealer forekommer der ikke afspærringsventiler. I stedet forekommer der uheldskit på ejendommen, bestående af Drain covers (bløde klæbrige og tætsluttende afløbsbeskyttere i kraftig kemiresistent Polyurethan), "kattegrus", pumper og "vandstøvsugere".

Affald

I nedenstående tabel er oplistet de fraktioner som virksomheden modtager:

Farlige affaldsfraktioner	EAK kode	Max oplag i ton	Beholdertype	Opbevaring efter omlastning, jf. bilag 2
Faste olieprodukter	150202	5	30-36 m ³ maxi containere med låg	Hal 1
Faste malerprodukter	150110	5	30-36 m ³ maxi containere med låg	Hal 1
Oliefiltre	160107	18	30-36 m ³ maxi containere med låg	Hal 1
Elektronikskrot	160213	9	30-36 m ³ maxi containere med låg	Hal 1
Akkumulatorer/blysyrebatterier	160601	28	450 l UN godkendte plastbokse med låg	Hal 1
Køler væske	160114	30	Tank + 1.000 l palle-tank	Tank + hal 1
Bremse væske	160113	15	Tank + 1.000 l palle-tank	Tank + hal 1
Spildolie	130208	1	1.000 l palletank	Hal 1
Lyskilder	160213	Samlet 10-12 tons. Bortskaffes til Fortum Recycling & Waste	UN godkendte spændelågsfade	Hal 1
Organiske opløsningsmidler	140603		Palletanke 1.000 l, 660 l mini, spuns og spændelågsfade	Hal 1
Partikelfilter væske	160121			Hal 1
Vandbaserede rens væsker	130802			Hal 1
Vand fra bremsevasker	110111			Hal 1
Spraydåser	150111			Hal 1
Partikelfilterstøv	160121			Hal 1 + udendørs
Malingsslibestøv	120102			Hal 1 + udendørs
Airbags/selestrammere	160110			Hal 1 + udendørs
Vandbaseret/organisk kemisk eller malingsspildevand	080116			Hal 1
Små batterier	160605			Hal 1
Partikelfilteraffald	160121			Hal 1 + udendørs
AdBlue affald	061099			Hal 1
Kalk fra åndemiddelluft	160303			Hal 1 + udendørs

Det forventes ikke, at der på noget tidspunkt, vil være maksimalt oplæg på alle fraktioner, da de bortkøres fra pladsen løbende og uafhængigt af hinanden.

Der anvendes typisk materiel i form af UN godkendte 660 l mini containere, ABAS UN godkendte IBC beholdere på 220 / 240 l til fast eller flydende affald, ABAS IBC Multibeholder med 4 x 60 liters fade, 200 liters spunstromler i plast, og spændelågsfade i plast 60, 120, 200 l og 450 l pallebokse UN godkendte til akkumulatorer (bly syre bilbatterier).


Flydende fraktioner pumpes over i 1.000 l palletanke. Støvende fraktioner som partikelfilteraf-fald og malingsslibestøv modtages i spændelågsfade og omlastes ikke. Det samme gælder lyskilder, småbatterier, defekte airbags og malingspildevand.

Noget af det faste affald omlastes til væsketætte maxi containere med låg, der er bygget til formålet.

Kølvæske og bremsevæske pumpes i 1.000 l palletanke, og derefter pumpes det over i udendørs tanke. Virksomheden lejer sig ind i tankene og benytter sig af forskellige tanke i tankanlægget, alt efter hvad der er ledigt. Der samles kølvæske og bremsevæske til et fuldt læs, hvorefter affaldet bortskaffes til godkendt modtager.

Beholdere lukkes umiddelbart efter omhældning.

Flowdiagram for virksomheden:

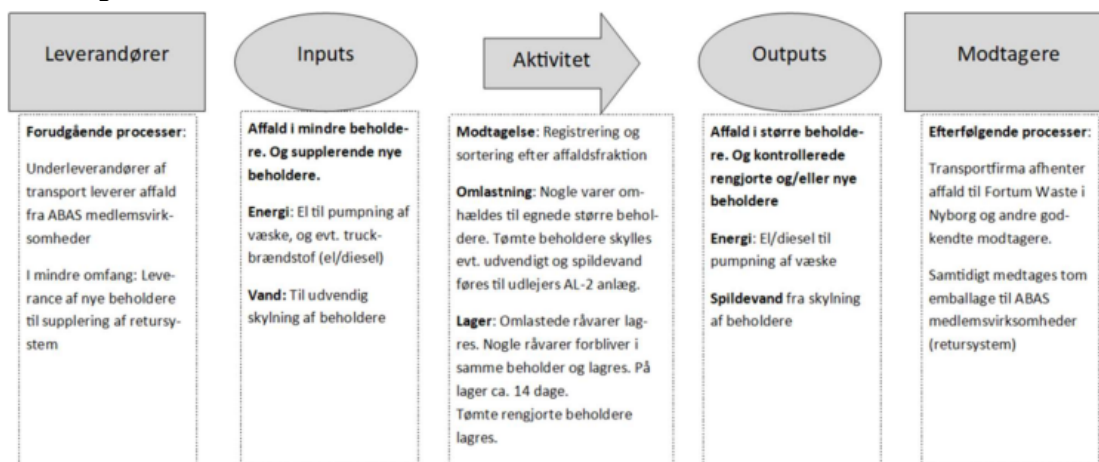

Beskrivelse af udvalgte fraktioner:

Fraktion	Virksomhedskommentar
Organiske opløsningsmidler	Består for 98 % af benzin og dieselolie blandet sammen og stammer fra bilister, der tanker forkert.
PCB-holdig olie	Virksomheden kan modtage spildolie med PCB, men har ikke gjort det i mange år. Opbevaring vil ske i 200 l spuns eller 1.000 l palletanke. Det bortskaffes i den beholder det kom i til godkendt modtager.
Der ønskes tilladelse til udendørs opbevaring for følgende fraktioner:	
Elektronikskrot, herunder batterier, lyskilder, akkumulatorer	Opbevares i væsketætte maxi-containere med rullepresenning udendørs.
Flydende og støvende affald	Opbevares i tætte, lukkede emballager, med opsamling
Defekte airbags og selestrammere	I spændelågsfade på EUR-paller udendørs, med følgende begrundelse: Hvis en airbag skulle sprænge, er det sikrere, at det sker i det fri end i en hal med beholdere med væsker.
Kalk fra åndemiddelluft	Omlastes ikke
Opbevaring i tanke	
Bremsevæske	Kølvæske og bremsevæske er lugtløse og har ikke problematisk damptryk. Grundlæggende er kølvæske og bremsevæske ikke korrosive. De er netop tilsat stoffer der formindsker korrosion af bilmotorer. Tankene er jerntanke uden indvendig coatning.
Kølvæske	

Virksomheden har normal drift på hverdage indenfor tidsrummet kl. 7-18.

Oplag stilles med god plads omkring, således man kan læsse med gaffeltruck på lastbil til endeligt modtageanlæg.

Man må køre max. 20 km/t på hele pladsen. På pladsen kører i gennemsnit 1 – 3 lastbiler om dagen og 2 faste gaffeltrucks.

Transport til og fra virksomheden vil primært ske indenfor virksomhedens driftstid.

Vurdering

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Vurdering af fraktioner virksomheden ønsker opbevaret udendørs på befæstet areal:

Vurdering af fraktioner Virksomheden ønsker opbevaret udendørs på beræstet areal.

Fraktion	Virksomhedskommentar	Lovgivning	Myndighedsvurdering
Elektronikskrot, herunder lyskilder	Opbevares i væske-tætte maxi-containere med rullepresenning udendørs på SF-sten	Skal håndteres miljømæssigt forsvarligt ⁸ , således at - elektronik står på impermeable belægning med opsamling samt - vejrfast overdækning af relevante arealer	- SF-sten kan ikke betragtes som impermeable belægning. - der er ingen opsamling - der er ingen vejrfast overdækning af relevante arealer
Batterier	Opbevares i væske-tætte maxi-containere med rullepresenning udendørs på SF-sten	Batterier, akkumulatorer og lyskilder skal opbevares miljømæssigt forsvarligt ⁹ : - i egnede beholdere - tæt belægning - under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig	SF-sten kan ikke betragtes som tæt belægning.
Akkumulatorer	UN-godkendte plastbokse med låg, udendørs på SF-sten.		
Konklusion			
Elektronikaffald kan ikke stå udendørs på Måde industrivej 19.			

Fraktion	Virksomhedskommentar	Myndighedsvurdering
Flydende og støvende affald	Opbevares i tætte, lukkede emballager, med opsamling	Det vurderes at affaldet kan stå på befæstet areal, når affaldet opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, med opsamling (flydende affald) og beskyttes mod vejrlig.
Defekte airbags og selestrammere	I spændelågsfade på EUR-paller	
Kalk fra åndemiddelluft	Omlastes ikke	

⁸ § 40 og bilag 4 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen: BEK nr. 1566 af 19/12/2022

⁹ Standardvilkår for K203

		Jf. desuden vilkår for særlig beskrivelse af beholdertype.
Konklusion		
Fraktionerne kan stå udendørs, så længe det sker på befæstet eller tæt belægning, i egne og tætte beholdere, beskyttet mod vejrlig.		

Vurdering af fraktioner virksomheden ønsker at opbevare i tanke:

Fraktion	Virksomhedskommentar	Myndighedsvurdering
Kølevæske og bremsevæske	Kølevæske og bremsevæske er lugtløse og har ikke problematisk damptryk. Grundlæggende er kølevæske og bremsevæske ikke korrosive. De er netop tilsat stoffer der formindsker korrosion af bilmotorer. Tankene er jerntanke uden indvendig coatning.	Esbjerg Kommune er enig i virksomhedens beskrivelse for køler- og bremsevæske, når der er tale om ubrugte produkter. I dette tilfælde er der tale om brugte væsker fra mange forskellige kilder, hvilket kan medføre variationer i indhold og forurening. Der kan forekomme spor af metaller, olie, vand eller andre stoffer, som potentielt kan ændre væskernes kemiske egenskaber. På den baggrund vurderes det, at: Opbevaring i jerntanke uden indvendig coatning er acceptabelt, så længe væskerne ikke indeholder aggressive eller stærkt korrosive komponenter.
Konklusion		
Opbevaring i jerntanke uden indvendig coatning er acceptabelt, så længe væskerne ikke indeholder aggressive eller stærkt korrosive komponenter, og så længe det sikres at vilkår 16 og 17 er overholdt inden tankene tages i brug.		

I bilag 3 kan ses en opstilling af alle standardvilkår og deres korresponderende vilkår i denne afgørelse. I skemaet er samtidig beskrevet hvilke vilkår der ikke er meddelt eller ændret.

8.4 Luftforurening

Redegørelse

Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden:

- Diffus emission fra omhældning af affaldsfraktioner
- Kørsel

Der forekommer ingen energianlæg på virksomheden, ligesom der heller ikke forekommer ventilation eller afkast på virksomheden.

Vurdering

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Esbjerg Kommune vurderer ligeledes, at standardvilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter og kan håndtere eventuelle gener.

I bilag 3 forekommer der en opstilling af de standardvilkår som er medtaget i denne afgørelse.

8.5 Spildevand

Redegørelse

Virksomhedens får vasket deres beholdere ved en virksomhed der er beliggende på samme adresse og har en indrettet vaskeplads.

Slamsuger tømmer restindhold ud af beholdere, inden de spules med rent vand fra slamsugers vandtank. Dette skyllevand suges ligeledes op af slamsugeren.

Det opsuget væske fyldes på tankanlæg eller palletanke og sendes til slutbehandling.

Beholderne vaskes for at fjerne den olieagtige hinde, der kan sidde på det galvaniserede metal i tankene. Det kan komme fra olierester, bremsevæske og kølervæske samt evt. fremmedlegemer som f.eks. arbejdshandsker, bolte og møtrikker.

Vurdering

Der meddeles ikke tilslutningstilladelse idet virksomheden køber ydelse ved anden part.

8.6 Støj

Redegørelse

Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden:

- til- og frakørsel
- intern kørsel
- omlastning af affaldsfraktioner

Til- og frakørsel til virksomheden foregår via Måde Industrivej 19 til indkørsel placeret i virksomhedens nordlige skel.

Der ankommer normalt 10 lastbiler/tankvogne til virksomheden ugentligt. 2-3 stk. i tidsrummet mellem kl. 6-7.

Desuden kommer der ca. 25 personbiler pr. dag.

Virksomheden vurderer, at de gældende støjgrænser for området kan overholdes.

Vurdering

Til- og frakørsel vurderes ikke at berøre boligområder eller andre støjfølsomme områder, og vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjbelastninger i omgivelserne. Det vurderes endvidere, at virksomhedens aktiviteter kan finde sted indenfor de angivne støjgrænser.

Grænseværdierne for støj er stillet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning¹⁰.

¹⁰ Miljøstyrelsens støjvejledning: Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

8.7 Affald

Redegørelse

Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden:

- Absorptionsmaterialer ved spild
- Evt. restaffald og madaffald
- Plast og metal i forbindelse med udskiftning af beholdere

Virksomheden har ingen produktion, og har derfor ikke specielt meget affald.

Vurdering

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Esbjerg Kommune vurderer ligeledes, at standardvilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Der henvises til bilag 3 for en nærmere gennemgang af standardvilkår for den affald virksomheden måtte generere.

8.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Redegørelse

Virksomheden har personale til stede ved levering og afhentning, så evt. spild kan standses og opsamles hurtigst muligt.

Vurdering

Virksomheden ligger i et område udenfor drikkevandsinteresser, efter bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer.

Af geologisk data fremgår det at området primært består af fin eller grov lerblandet sandjord.

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Esbjerg Kommune vurderer ligeledes, at standardvilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Der henvises til bilag 3 for en nærmere gennemgang af standardvilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

8.9 Egenkontrol og driftsjournal

Redegørelse

Virksomheden er ikke kommet med forslag til vilkår om egenkontrol og driftsjournal.

Vurdering

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Esbjerg Kommune vurderer ligeledes, at standardvilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Der henvises til bilag 3 for en nærmere gennemgang af standardvilkår for beskyttelse af egenkontrol.

8.10 Driftsforstyrrelser og uheld

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Virksomheden skal i henhold til standardvilkår udarbejde en procedure, der beskriver hvordan virksomheden skal agere i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår er dækkende for driftsforstyrrelser og uheld.

Der henvises til bilag 3 for en nærmere gennemgang af standardvilkår.

8.11 BAT/Renere teknologi

Der er standardvilkår for listepunkt K203. Esbjerg Kommune vurderer, at standardvilkår gives i overensstemmelse med gældende BAT-krav for affaldsbehandlingsanlæg samt i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

8.12 Sikkerhedsstillelse

Aktiviteterne er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39a.

8.13 Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

9. Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Afgørelsen kan ses på [Digital MiljøAdministration \(DMA\) - dma.mst.dk/](https://dma.mst.dk/)

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

10. Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

10.1 Klagefristens udløb

Klagen skal være modtaget **senest den 2. oktober 2025**.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen sker dette dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har meddelt afgørelsen, dvs. senest den 4. marts 2026.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1394.

Med venlig hilsen



Anitta Knattrup
Biolog

Bilag:

1. Uddrag af ansøgningsmateriale.
2. Oplagsområder.
3. Standardvilkår – K203.

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, esbjerg@friluftsradet.dk
- Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, stps@stps.dk
- Sydvestjysk Brandvæsen, post@svjb.dk

Andre

- Samarbejdspartner, mnc@green-tech.nu
- Ejer af ejendom, hdm@dangard.dk

Bilag 1: Uddrag af ansøgningsmateriale

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Esbjerg Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED

Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø

CVR / RID: 27671802

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2024-8048

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (24-01-2024 10:52)

Projekt: ABAS omlastestation

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 7029445

Matrikler: Matrikel nr.: 4y, Ejerlav: Måde, Esbjerg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Karen Wennerberg Hummelgaard Møller Andersen (Indsendt af)	Projektejer	Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg kma@ameksperten.dk +45 60382334
Jesper Hviid Nielsen	Projektejer	jhn@abas.dk

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

13438692 - ABAS MILJØSERVICE

P-nummer

1030011895 - ABAS omlastestation

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	ABAS v/ Jesper Hviid Nielsen
Adresse	Uldjydevej 2, Birk, 7400 Herning
Virksomhedens navn	ABAS
Adresse	Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jesper Hviid Nielsen
Adresse	Uldjydevej 2, Birk, 7400 Herning
Telefonnummer	22965034
Mailadresse	jhn@abas.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	
ABAS lejer en del af en hal og tanke på grunden.	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

Ingen valgt

Redegørelse:

Se vedhæftede filer.

Området i hallen indrettes efter pladsbehov til håndtering af affaldsfraktionerne.

Væsentlige miljøforhold:

Oplag og håndtering af forurenende stoffer sker i hallen, hvor der er membran under belægningen. Spild opsamles med det samme. Hallen rundes dagligt med visuel inspektion af beholdere og belægning.

Der kan forekomme diffus emission af organiske opløsningsmidler, f.eks. fra port efter omhældning.

Ved kørsel med lastbil og tankbil ved levering og afhentning forekommer støj.

Bilag

[Tegning.pdf](#)

[ABAS aktiviteter.pdf](#)

[MX-2614N_20231120_082031.pdf](#)

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke energianlæg knyttet til lejemålet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ønskes fortroligholdt 

UDFYLDT

Redegørelse:

Ved uheld med spild: Levering og afhentning overvåges, så spild kan standses og opsamles. Membran under belægning i hal standser udbredelse af evt. forurening.

Håndtering af affald for oplaget eller rekonditioneringen

UDFYLDT

Redegørelse:

ABAS sammenhælder flydende affald indenfor samme fraktion i større emballager.

Virksomheden Green-Tech.nu vasker emballagerne i hallen.

Støj- og vibrationskilder

Ønskes fortroligholdt 

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Lastbiler kører til og fra virksomheden ad de indtegnede veje.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Transport samles såvidt muligt på hele læs, hvilket mindsker antallet af kørsler.

Eventuelle yderligere bemærkninger

ABAS Miljøservice

ABAS er en non profit FMBA. Det vil sige en forening, der er ejet af medlemmerne. ABAS håndterer affald for virksomheder i hele autobranschen og har gjort det siden 1989. ABAS eneste formål er at håndtere det indsamlede affald på den bedst mulige måde miljømæssigt og økonomisk set. At ABAS kan drive en omlastestation er helt essentielt for mere en 2.000 værksteder og autoforhandlere i hele Danmark. En omlastestation, hvor de små mængder affald, der er i materiel fra medlemmerne omlastes, så der opnås en egnet logistik og dermed mindre transport, til glæde for miljøet.

ABAS Miljøservice lejer egnet materiel ud til medlemmerne, til de ønskede affaldsfraktioner.

ABAS Miljøservice har underleverandører til at indsamle affaldet og er godkendt som indsamler i Affaldsdataregisteret til alle de berørte fraktioner.

Det farlige affald bliver afhentet hos kunden på den måde, at de får en godkendt og egnet ny eller rengjort godkendt beholder og ABAS underleverandør tager den fyldte med. Det fyldte materiel køres så til omlastestationen. Dette gøres af en lastbil, der dækker Jylland og Fyn og en anden, der dækker Sjælland.

Omlastestationen

De to lastbiler kommer til omlastestationen en gang om ugen og læsser af på forskellige dage. Typisk 8 – 9 ton affald netto.

På omlastestationen modtages de fyldte emballager, som registreres og sorteres efter affaldsfraktion og stilles på lager. Lastbilen får tømt rengjort materiel med retur til den kommende uges ombytninger hos ABAS medlemmerne.

Løbende omlastes eller tømmes coli fra lager over i de for affaldsfraktionen egnede beholdere. Derefter afsendes de forskellige fraktioner. Der forventes ikke tidspunkter, hvor der er maksimalt oplag på alle fraktioner samtidigt. Se venligst oversigt.

ABAS mængder til håndtering i 2024 på lejemålet hos GreenTech, Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg					
Varenr	Navn	EAK	Kg. budget 2024*	Oplag i	Oplag max. størrelse i ton
01	Faste olieprodukter	150202	49.888	1 stk. 30 - 36 m3 maxi container med låg	5
02	Faste mælerprodukter	150110	14.524	1 stk. 30 - 36 m3 maxi container med låg	5
03	Oliefiltre	160107	333.701	2 stk. 30 - 36 m3 maxi container med låg	18
24	Elektronikskrot	160213	28.707	1 stk. 30 - 36 m3 maxi container med låg	9
11	Akkumulatorer	160601	77.520	Opbevares i 450 l akku kasser med låg	28
06	Kølevæske	160114	224.852	30 stk. 1.000 l tanke der suges af tankbil	30
10	Bremsevæske	160113	86.765	15 stk. 1.000 l tanke der suges af tankbil	15
05	Spildolie	130208	3.840	Spildolietank 1.000 l der suges af tankbil	1
07	Organiske opløsningsmidler	140603	40.231	Pallettanke 1.000 l, 660 l mini, spins og spændelågsfade	Leveres til Fortum i Nyborg. Fuldt lastbiltræk ønskes, da det minimerer fragtomkostninger og desuden er bedre for miljøet. Typisk 10 - 12 ton. Der oparbejdes ikke yderligere lager. ABAS har interesse i at få det behandlet løbende.
0707	Partikelfiltervæske	160121	500		
08	Vandbaserede renservæsker	130802	11.479		
09	Vand fra bremsevasker	110111	21.787		
12	Spraydåser	150111	38.892		
13	Partikelfilterstøv	160121	1.867		
18	Malingsslibestøv	120102	507		
23	Airbags/colerør	160110	1.480		
26	Vandbaseret/organisk kemisk	080116	-		
30	Lyskilder	160213	240		
35	Små batterier	160605	1.260		
36	Partikelfilter affald	160121	2.587		
37	AdBlue affald	061099	7.093		
	Kalk fra åndemiddelluft	160303	2.500		
T alt			950.219		

*: Realiserede mængder afhænger af medlemsvirksomhedernes kunders efterspørgsel.

*2: 28 ton er størrelsen på fulde lastbillaes, der afhentes til oparbejdning på Bolidens anlæg i Skåne.

Det skal bemærkes, at der ikke forventes tidspunkter, hvor der er maksimalt oplag på alle fraktioner, da de bortkøres fra omlastelageret løbende og uafhængigt af hinanden.

Anvendt emballage er typisk materiel i form af UN godkendte 660 l mini containere, ABAS UN godkendte IBC beholdere på 220 / 240 l til fast eller flydende affald, ABAS IBC Multibeholder med 4 x 60 liters fade, 200 liters spunstromler i plast, og spændelågsfade i plast 60, 120, 200 l og 450 l Pallebokse UN godkendte til akkumulatorer (bly syre bilbatterier).


Flydende fraktioner pumpes over i 1.000 l palletanke. Støvende fraktioner som partikelfilteraffald og malingsslibestøv modtages i spændelågsfade og omlastes ikke. Det samme gælder lyskilder, småbatterier, defekte airbags og malingspildevand.

Generelt er det kun en mindre del af farligt affald fra Autobranchen, der er klassificeret som farligt gods. Fraktionen organiske opløsningsmidler er farligt affald og farligt gods, det består for 98 % af benzin og dieselolie blandet sammen og stammer fra bilister, der tanker forkert.

Noget af det faste affald omlastes til væsketætte maxi containere med låg, der er bygget til formålet. Kølervæske og bremsevæske pumpes i 1.000 l palletanke, for at kunne få så store mængder, at det kan afhentes som fulde læs med tankbil.

Airbags og selestrammere håndteres i 60 l spændelågsfade og de er pakket efterforskrifterne for at forhindre kortslutninger. Mængden er ikke stor og de vil blive kørt til Fortum Waste i Nyborg, ved først kommende lejlighed. Det samme gælder palletanke med organiske opløsningsmidler. Dette vil med de nuværende mængder ske ca. hver 14. dag.

Fraktioner i spuns og spændelågsfade samt nogle i palletanke skal typisk til Fortum i Nyborg og det køres væk løbende, så snart der er hele læs, for at minimere oplag.

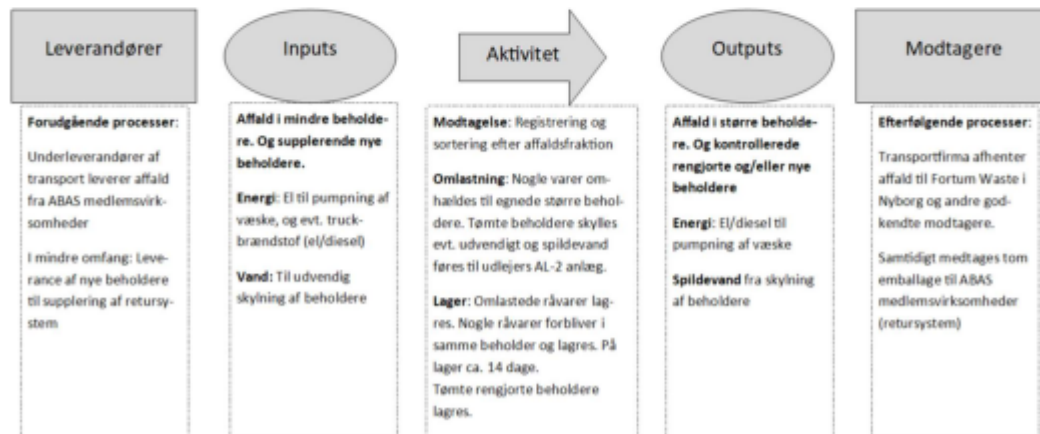


Bilag 2: Oplagsområder

Hal 1: Sortering og indendørs opbevaring.

Hal 2: Vaskeplads.

Tanke: Tankgård med flere tanke.

Udendørs: Udendørs opbevaring.

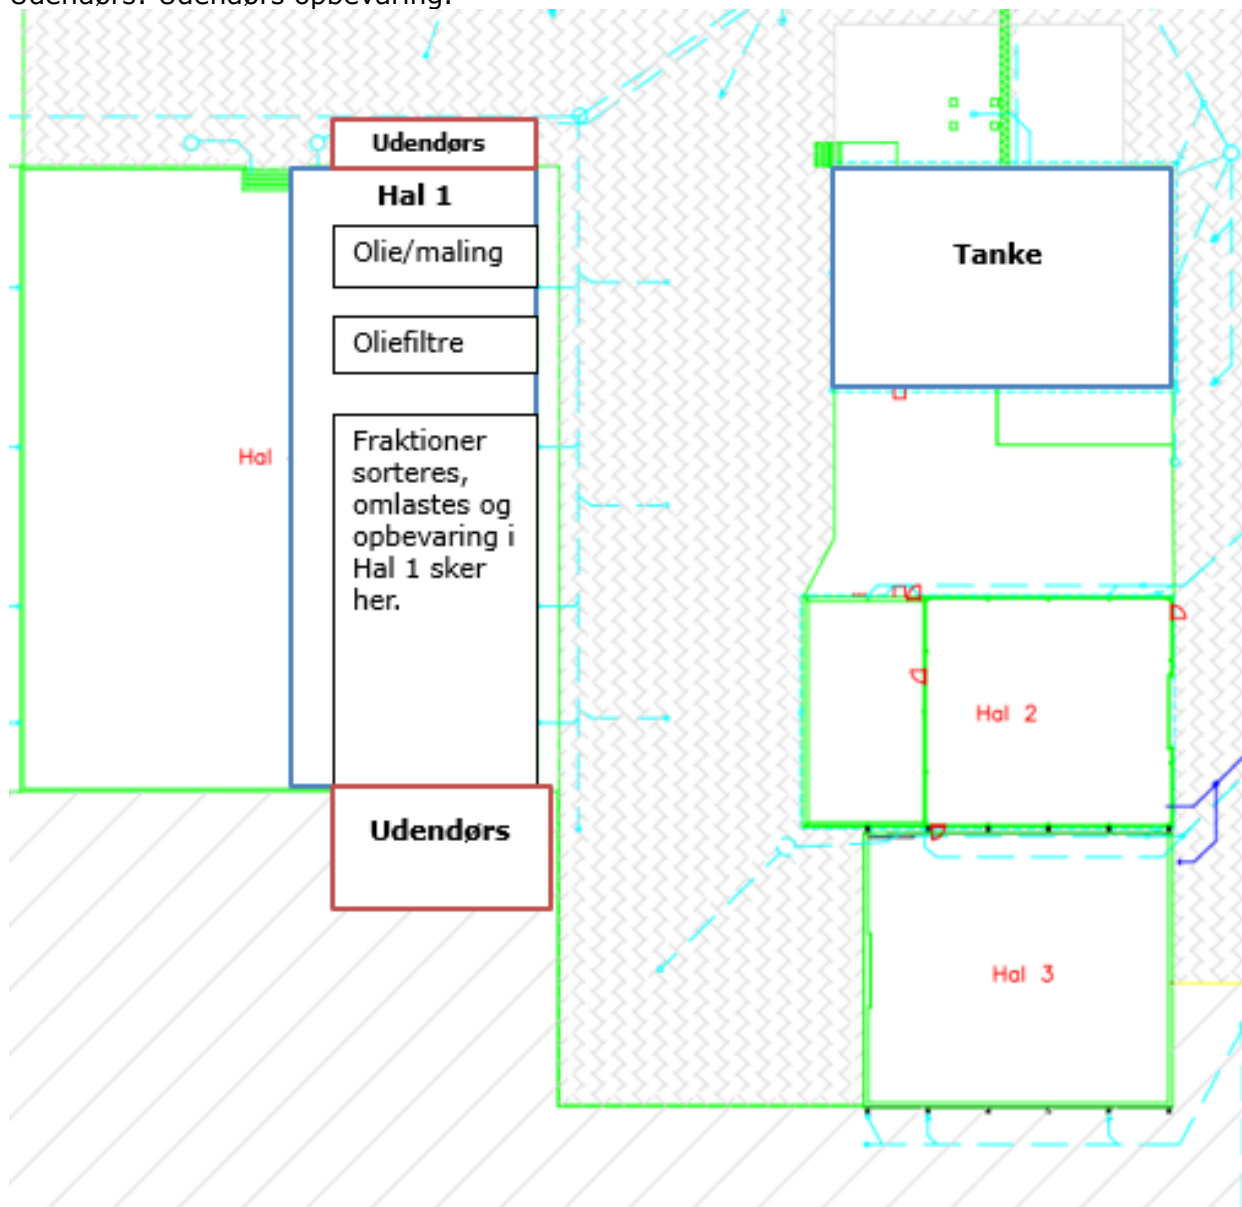

Bilag 3: Standardvilkår – K203

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

Standard-vilkårs-nummer	Standardvilkår - tekst	Kommunens vurdering	Vilkår i miljø-godkendelsen
<i>Generelt</i>			
1	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.		1
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet		2
<i>Indretning og drift</i>			
3	Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald		3
4	Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere		4
5	Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: – Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. – Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. – Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. – Virksomhedens egenkontrol. – Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.	Til procedure vedr. rengøring er tilføjet at proceduren skal beskrive hvorledes rengøring på lejet arealer samt rengøring af beholdere/tanke foretages så de er i overensstemmelse med standardvilkår. For procedure vedrørende oplagring er tilføjet en henvisning til vilkår vedr. oplagring udendørs. Der er tilføjet en procedure der sikrer at der bliver indsendt dokumentation, jf. standardvilkår 22. Der er tilføjet en procedure om eftersyn af tanke, tankgård og slanger i overensstemmelse med standardvilkår 51-53. Der er tilføjet en procedure der sikrer at utætheder tankanlæg eller tankgård rapporteres til udlejer. Der er tilføjet en procedure der sikrer at virksomheden følger op på udlejers tæthedsprøvning af tanke. Ændringer er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	5

6	Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.		6												
7	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet		7												
8	Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen		8												
9	Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolonne 1</th><th>Kolonne 2</th><th>Kolonne 3</th><th>Kolonne 4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Farlige affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</td><td>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</td><td>Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med opbevaring i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</td><td>Oplagsområde(r) eller tank(e). Reference til tegning. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</td></tr> <tr> <td><i>Etc.</i></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Farlige affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med opbevaring i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Oplagsområde(r) eller tank(e). Reference til tegning. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	<i>Etc.</i>				Kolonne 2 er ikke medtaget, da det er vurderet, at der ikke er en miljømæssig begrundelse for at sætte krav om maksimalt oplag. Tekst vedrørende oplagshøjde/lag er ikke medtaget.	9
Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4												
Farlige affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med opbevaring i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Oplagsområde(r) eller tank(e). Reference til tegning. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]												
<i>Etc.</i>															
10	Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares		10												
11	Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast		11												
12	Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning		12												

13	Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen		13
14	Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt	Virksomheden håndterer ikke stoffer der iht. giftbekendtgørelsen er giftige. Vilkkåret medtages ikke.	-
15	Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet	Vilkkåret medtages ikke, idet virksomheden ikke modtager klinisk risikoaffald.	-
16	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald		14
17	Helt eller delvist knuste kviksvølvholdige lyskilder samt kviksvølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager		15
18	Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest	Vilkkåret medtages ikke, idet virksomheden ikke modtager asbestaffald.	-
19	Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal: - være tætte og i god vedligeholdelsesstand, - være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt - være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles, - skal sikres mod påkørsel. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved "tankanlæg" forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Udendørs tanke skal: - enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller - isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturoafhængige emissioner fra tanken. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens op-	Da virksomheden lejer tanke af en samarbejdspartner, som ligeledes har en miljøgodkendelse, gives der vilkår til at virksomheden skal sikre at de lejede tanke lever op til standardvilkår 19, 21-24. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3. Der benyttes tanke der står uden-dørs, hvorfor den del der omhandler indendørs tanke ikke medtages.	16, 17, 19

	samlingskapacitet. Dette gælder dog ikke dobbelvægede tanke		
20	[Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af det farlige affalds egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfilter på bestemte tanke.]	Det vurderes, at selv brugt køler- og bremsevæske har så lavt damptryk og er så lugtsvage at det ikke kræver kulfiltrering. De indeholder ikke betydelige mængder flygtige organiske forbindelser, som typisk kræver kulfiltrering. Væskerne opbevares i lukkede systemer (tanke og palletanke), hvilket yderligere reducerer risikoen for emissioner. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med kulfilter ved opbevaring af køler- og bremsevæske i tanke.	-
21	Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles		17
22	Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden		18
23	[Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.]	Medtages ikke da virksomheden lejer tankene.	-
24	Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene	Medtages ikke da der ikke løber rør under plads- eller gulvniveau.	-
25	Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er).		20
26	Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning		21
27	Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet	Virksomheden har ikke i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner på ikke-overdækkede arealer. Der tages særskilt stilling til omlastning ved tanke i standardvilkår 46. Vilkåret medtages ikke.	-
28	PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald		22
29	[Det fremgår af bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), at farligt affald ikke må sammenblandes. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at nærmere bestemte farlige affaldsfraktioner må blandes, jf. affaldsbekendtgørelsen. Dette gælder ikke for affald, der er omfattet af vilkår 28.]	De fraktioner som godkendt modtageanlæg håndterer som en og samme fraktion må sammenblandes. Denne ændring vurderes at være i overensstemmelse med standardvilkår.	23
30	Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt		24
Luftforurening			

31	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne		25
32	Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne		26
33	Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af omhældte mængder og det farlige affalds egenskaber, såsom sammensætning, damptryk og lugt, kræve, at der etableres et egnet filter, som f.eks. kulfilter, på specifikke afkast fra udsug fra arbejdspladser, hvor der sker sammenhældning eller blanding af farligt affald]	Virksomheden har ingen afkast, hvorfor vilkåret ikke medtages.	-
Affald			
34	Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.	Der findes ikke afspærringsventiler på området. Der forekommer i stedet uheldskit bestående af Drain covers (bløde klæbrige og tætslutende afløbsbeskyttere i kraftig kemiresistent Polyurethan), "kattegrus", pumper og "vandstøvsugere". Vilkåret ændres, så det fremgår, at der skal bruges uheldskit i stedet for afspærringsventiler. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	29
35	Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.		30
36	Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.		31
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand			
37	Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning		32
38	[Godkendelsesmyndigheden kan, uanset vilkår 37, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at farligt affald opbevares: - i det fri, - i det fri under presenning eller - med periodevis eller fleksibel overdækning. Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 14 og 15 samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, i det omfang bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) fastsætter, at sådant udstyr skal opbevares under tag. Det er en forudsætning, at der ikke sker udslip eller uønsket påvirkning af affaldet ved kontakt med nedbør eller på grund af blæst, varme, kulde eller lignende, f.eks. ved særlig emballering eller andre	Der er lavet særlige krav til opbevaring af: - akkumulatorer / blysyrebatterier - kalk fra åndemiddelluft - malingsslibestøv - affald fra filtre / cykloner - små batterier samt batterier fra elværktøj - pærer fra lyskilder - airbags og selestrammere Elektronikskrot skal stå indendørs i overensstemmelse med elektronikbekendtgørelsen, hvorfor der ikke kan gives tilladelse til udendørs opbevaring.	9

	nødvendige tiltag. De nødvendige vilkår herom indsættes i tabellen i vilkår 9, kolonne 3.]	Opbevaringen er håndteret via vilkår 9, og dette vilkår medtages derfor ikke. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	
39	Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel		33
40	Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren	Opbygning af belægning i hal: • SF-sten • Afrettersand • 800 mm fyldsand • 1 stk. membran • Sand under membran Ingen afløb, men støbt opsamlingsgrube ved port. Selvom membranen i sig selv er tæt, vil Miljøstyrelsen typisk ikke anerkende en belægning med SF-sten som "tæt belægning", medmindre: 1. Fugerne er tætnet (fx med epoxy eller bitumen), 2. Der er dokumentation for, at spild ikke kan trænge ned til membranen, 3. Membranen er kontrolleret og vedligeholdt, og 4. Der er en samlet dokumentation for, at konstruktionen er uigennemtrængelig i påvirkningstiden. Udendørs belægning: • Komprimeret stabilgrus, afrettersand og SF-sten Ingen membran. Denne opbygning kan godt betragtes som et befæstet areal, fordi SF-sten på stabilgrus giver en fast overflade, der kan modstå trafik og i nogen grad lede overfladevand. Men det kan ikke betragtes som tæt belægning, da: Fugerne mellem SF-sten tillader infiltration. Der er ingen membran til at stoppe nedsivning, og underlaget (stabilgrus) er drænende. Vilkåret fastholdes.	34
41	Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares		35
42	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af	Vilkåret medtages ikke, idet virksomheden ikke har tanke til fyringsolie eller motorbrændstof.	-

	afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen		
43	Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil	Virksomheden benytter sig af uheldskit bestående af Drain covers (bløde klæbrige og tætsluttende afløbsbeskyttere i kraftig kemiresistent Polyurethan), "kattegrus", pumper og "vandstøvsugere". Vilkåret ændres, så det fremgår, at der skal bruges uheldskit i stedet for afspærringsventiler. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	36
44	Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således: – at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således – at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning. [Godkendelsesmyndigheden kan dog tillade, at bestemte farlige affaldsfraktioner: – opbevares på befæstet areal eller – opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer, hvis der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne. Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 14 og 15, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis dette ikke er tilladt efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen .]	Udgangspunktet for opbevaring og håndtering af farligt affald. For nogle fraktioner er der givet særskilt tilladelse til opbevaring, jf. vilkår 9 Virksomheden benytter sig af uheldskit. Dette er tilføjet vilkåret. Ændringerne er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	37
45	Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild	Virksomheden opbevarer ikke affald i gruber og lignende oplagsområder, hvorfor vilkåret ikke medtages.	-
46	Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 44, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m ³ .	Virksomheden benytter sig af uheldskit. Dette er tilføjet vilkåret. Ændringerne er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	38
47	Alle tætte belægnings og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret		39
48	Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tank(ene).	Da virksomheden ikke har tanke med fyringsolie eller motorbrændstof, medtages den del af vilkåret ikke	40

49	Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.	Vilkåret medtages ikke da virksomheden får rengjort beholdere af 3. part.	-
50	I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.	Vilkåret fastholdes, idet det må antages at virksomheden også har ansvar for slukningsvand ifm. med brand ifm. virksomhedens aktiviteter.	41
Egenkontrol			
51	Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvnin- g af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssyste- mer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt	Vilkåret medtages ikke, da virk- somheden lejer sig ind 2. parts fa- ciliterer der er omfattet af vilkåret. Der meddeles vilkår om procedure, der sikrer, at virksomheden følger op på dette.	-
52	Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvarta- let, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedan- nelser af: – belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve, – gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, – stationære containere og egne transportcontainere, – særlige oplagsområder og – tankgårde. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Den del af vilkåret der omhandler tankgårde medtages ikke, idet virk- somheden lejer tankene. Der meddeles vilkår om procedure, der sikrer, at virksomheden følger op på dette. Ændringerne er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godken- delsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	42
53	Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand. Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestil- stand 1 gang om måneden.	Vilkåret medtages ikke, idet virk- somheden lejer tankene. Der meddeles vilkår om procedure, der sikrer, at virksomheden følger op på dette. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godken- delsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	-
54	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af: – tætte belægninger og befæstede arealer, – gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, – stationære containere og egne transportcontainere, – særlige oplagsområder og – tankgårde, dog højst en gang hvert tredje år		43
55	Virksomheden skal mindst hvert femte år og første gang den [] lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at do- kumentere, at vilkår 19 er overholdt. Tæthedsprøvnin- gen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndig- heden senest 1 måned efter prøvningen. [Godkend-	Vilkåret medtages ikke. Der meddeles vilkår om procedure, der sikrer, at virksomheden følger op på dette. Denne ændring er en afvigelse fra standardvilkår i henhold til godken-	-

	elsesmyndigheden fastsætter tids punktet for den først-kommende tæthedsprøvning af de enkeltvæggede tanke i forbindelse med godkendelsen]	delsesbekendtgørelsens § 35, stk. 3.	
<i>Driftsjournal</i>			
56	Der skal føres driftsjournal med angivelse af: – Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. – Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. – Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. – Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. – Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer. – Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Vilkåret fastholdes, som det er, idet virksomheden også skal sikre, at der følges op på tanke.	44



EnergiMetropol
ESBJERG



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74. 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16
miljo@esbjerg.dk
www.esbjerg.dk