

Ansøgning om miljøgodkendelse

RGS 90 A/S

Køge Havn, Nordhavnsvej 38, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse

A.	Ansøger og ejerforhold.....	3
B.	Oplysninger om virksomhedens art.....	3
C.	Oplysninger om etablering	4
D.	Oplysninger om virksomhedens beliggenhed.....	4
E.	Tegninger over virksomhedens indretning	5
F.	Beskrivelse af virksomheden.....	5
G.	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.....	8
H.	Andet.....	9
I.	Bilag	14

A. Ansøger og ejerforhold

1. Ansøger

Virksomhedens navn: Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990
RGS 90 A/S

Administrationsadresse: Selinevej 4, 2300 København S

Telefonnr.: 32 48 90 90
E-mail: rgs90@rgs90.dk

CVR-nummer: 15084790
P-nummer: Ikke tildelt

2. Virksomhed

Navn: RGS 90 A/S
Adresse: Køge Havn, Nordhavnsvej 38, 4600 Køge
Matr.nr. Umatrikuleret.

3. Ejerforhold

Ejer af ejendom: Køge Kommune

4. Kontaktpersoner

Miljøchef: Jens Arre Nord,
Tlf.: 32 48 90 15
E-mail: jens.nord@rgs90.dk

Miljømedarbejder: Gustav Gansted
Tlf.: 32 84 90 66
E-mail: gustav.gansted@rgs90.dk

Afdelingsleder: Thomas Munksgaard
Tlf.: 32 48 90 43
E-mail: thomas.munksgaard@rgs90.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

5. Listebetegnelse

Anlægget er omfattet af følgende listepunkter på bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1454 af 20/12/2012):

Hovedaktivitet

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.

Biaktivitet

K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

5.3.a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand:

i) Biologisk behandling.

ii) Fysisk-kemisk behandling.

6. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

RGS 90 ønsker at etablere et jordbehandlingsanlæg på Køge Havn med henblik på at dokumentere, kartere og behandle jorden for efterfølgende slutdisponering. Etableringen vil ske i 2 faser:

1. Indretning af karteringsanlæg på indledningsvis ca. 5.000 m²
2. Udvidelse af aktiviteterne til også at omfatte jordrensning med en forventet udvidelse af anlægget til ca. 40.000 m².

Denne ansøgning vedrører kun fase 1.

7. Ophør

Ej relevant, da projektet ikke er midlertidigt, dog ophører aktiviteterne når Køge Jorddepot er afsluttet og anlæg, installationer og jord ryddes.

C. Oplysninger om etablering

8. Byggearbejder

Der skal ikke ske egentligt byggearbejde i forbindelse etablering i forbindelse med etablering af anlægget.

9. Forventede tidspunkter for start og slut af bygge- og anlægsarbejder.

Ikke relevant, jf. pkt. 8.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

10. Oversigtsplan

Bilag 1: Oversigtstegning med virksomhedens beliggenhed

11. Lokaliseringsovervejelser

Anlæggets beliggenhed fremgår af vedlagte oversigtsplan, bilag 1. Oversigt over anlægget ses af bilag 3.

Anlægget er placeret i et område, der planmæssigt i Køge Kommunes lokalplan nr. 3-44 (delområde II) og Kommuneplan 2013 (rammeområde 3E03) er udlagt til havneformål og havnerelaterede erhvervsformål såsom fremstillings-, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel, administration og lignende virksomhed med driftsmæssig tilknytning til havnen.

RGS 90 vil gerne placere et behandlingsanlæg på Køge Havn, da virksomheden ikke har et anlæg i området og det derfor giver forretningsmuligheder samt logistisk gode miljømæssige løsninger.

12. Daglig driftstid

Anlægget er åbent for modtagelse og fraførsel af materialer i tidsrummet:

- Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 15.30
- Fredag: kl. 07.00 – 14.00

Aktiviteter udenfor ovenstående tidsrum aftales med tilsynsmyndigheden.

13. Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastning

Til- og frakørsel til anlægget vil primært foregå i lastbiler via Værftsvej og Nordhavnsvej. Støjbelastningen i området vurderes at være uændret i forhold til nuværende niveau.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14. Indretningsplan

Den foreløbige indretningsplan er vedlagt i bilag 3. For nærmere beskrivelse af anlægget se pkt. 15.

F. Beskrivelse af virksomheden

15. Beskrivelse af virksomhedens indretning

Anlægget planlægges etableret i 2 faser. Første fase er jordkartering, som vil finde sted på ca. ca. 5.000 m². Herefter er det planen at udvide anlæggets aktiviteter til også at omfatte jordrensning. Der er i den forbindelse mulighed for udvidelse af arealet til ca. 40.000 m², alt efter behov.

Arealet vil blive indrettet så den interne håndtering af materialer på anlægget vil blive så enkel så mulig, således at intern kørsel kan minimeres. Ligeledes vægtes det at gøre anlægget fleksibelt alt efter hvilke materialefraktioner og mængder der modtages.

Anlægget vil ligge på Køge Jorddepots areal, som er indhegnet og forsynet med aflåselig port. Der er etableret jordvolde, der sammen med materialeoplag fungerer støjdæmpende overfor omgivelserne.

Mandskab og maskiner til drift af anlægget planlægges lejet af Køge Jorddepot. Der er således ikke behov for mandskabsfaciliteter. Lastbiler indvejes når de kører ind Køge Jorddepots område og der vælges RGS 90 som firma.

Der etableres en ca. 10 meter bred fællesvej mellem anlægget og Cleanfield Danmarks anlæg.

Anlæggets indretning, jf. pkt., 14 er nærmere beskrevet i tabel 1:

Tabel 1

Placering	Beskrivelse
Placering af bygninger m.v.	Der er ingen permanente bygninger på anlægget,
Placering af maskinel	Der vil alene blive benyttet følgende lejede mobile produktionsenheder: Permanente driftsmaskiner • Gravemaskine • Gummihjulsæssemaskine Kampagnekørsel • Mekanisk sorteringssold Da de permanente maskiner på anlægget er kørende entreprenørmaskiner, kan der ikke angives stationære produktionsenheder. De øvrige maskiner benyttes til kampagnekørsler, og er tilsvarende traditionelle entreprenørmaskiner, som opstilles hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle disponering af materialeoplag på anlægget.
Placering af tanke, beholdere og containere	Der vil ikke være placeret faste kemikalieoplag og tanke på anlægget.
Befæstning	Hele anlægget er forsynet med en kørefast, tæt asfaltbelægning.
Placering af støjkluder	Støj fremkommer ved intern transport m.m. Der vil således være tale om diffuse støjkluder. Placeringen af støj- og vibrationskluderne vil være fleksibel, hvorfor der ikke kan angives en fast placering. Lokaliseringen vil dog i videst mulig udstrækning ske under hensyntagen til omgivelserne.
Afløbsforhold	Der etableres ikke påfyldnings, oplags- eller vaskeplads på anlægget, så regnvand/perkolat vil blive afledt til den kommunale regnvandskloak via sandfang og olieudskillere.
Interne transportveje	Materialeoplag og interne transportveje vil være fleksible, hvorfor der ikke kan angives en fast placering.

16. Oplysninger for slammineraliseringsanlæg

Ej relevant.

17. Oplysninger om opsamlingsbassin for slaggebehandlingsanlæg

Ej relevant.

18. Belægning

Se punkt 15, tabel 1.

19. Affaldsarter

RGS 90 ønsker at kunne modtage de i tabel 2 angivne affaldsarter:

Tabel 2

Affaldsarter	EAK-kode	Oplagsmåde
Jord og jordlignende materialer, herunder: • jord i forureningsklasse 0 – 4, jf. Jordplan Sjælland, som indeholder maks. 25 volumenprocent beton, sten, træ, tegl, asfalt, slagge eller inert affald. • jord fra kortlagte arealer, bortset fra jord: - som indeholder farligt affald eller asbest - med fri olie- eller kemikaliefase - der tydeligt er stærkt forurenet - der vurderes rensningseget	17 05 04 + 17 05 08	Udendørs

20. Oplysninger for slammineraliseringsanlæg

Ej relevant.

21. Oplysninger om modtagekontrol for slaggebehandlingsanlæg.

Ej relevant.

22. Maskiner og redskaber

Se punkt 15, tabel 1.

23. Neddeling og sortering

Jord

Det overordnede procesforløb ved håndtering og behandling af jord er som følger:

1. Modtagelse

Ved modtagelse sker der oprettelse af driftsjournal, indvejning og efterfølgende visuel kontrol ved aflæsning.

2. Kartering / klassificering

Der udtages nødvendigt antal prøver af hvert parti som grundlag for klassificeringen. Såfremt der ved modtagelsen af et parti er medsendt et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag, bliver dette anvendt til klassificering af partiet.

3. Behandling

Sortering

Sortering sker som en del af behandlingen, hvis jorden indeholder væsentlige urenheder i form af sten og brokker, eller andet affald. Evt. støvflugt i forbindelse med sortering minimeres ved sprinkling.

4. Slutdokumentation/frigivelse

Når analyser foreligger disponeres jorden i overensstemmelse med myndighedernes krav på den aktuelle modtagelokalitet i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Anmeldelse af jordpartiet i forbindelse med videredisplaying sker ligeledes jf. Jordflytnings-bekendtgørelsens bestemmelser.

24. Værkstedaktiviteter

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter eller materielvask på anlægget, da maskinparken er lejet.

25. Energianlæg

Der vil ikke blive etableret energianlæg.

26. Tanke og oplag

Se tabel 1.

G. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

27. Luftafkast

Der vil ikke blive opført skorstene eller andre lignende afkastkonstruktioner.

28. Støvfrembringende aktiviteter

I forbindelse med intern håndtering af materialer vil der kunne opstå støvudvikling. Dette vil blive søgt elimineret gennem hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsrutinerne, som bl.a. vil betyde, at arbejdet stoppes i ekstraordinære ugunstige meteorologiske forhold. Tilsvarende vil der i nødvendigt omfang ske sprinkling af materialeoplag samt foregå støvdæmpning i forbindelse med nedknusning, sortering og neddeling.

Støvudvikling fra arbejdsarealer og køreveje vil i nødvendigt omfang blive minimeret ved sprinkling.

29. Lugtfrembringende aktiviteter

Håndtering af bygge- og anlægsaffald og jord medfører erfaringsmæssigt ikke lugtgener. Der forekommer endvidere ikke væsentlige lugtgener fra slagge/jordhåndteringen ved normal drift.

Spildevand

30. Spildevandsteknisk beskrivelse

Fra anlægget vil det blive nødvendigt at aflede afstrømmende regnvand og perkolat fra et areal på ca. 5.000 m² (0,5 ha). Køges Kommunes spildevandsplan regner med 3.800 m³/red. ha. Det forventes derfor at blive nødvendigt at aflede ca. 1.900 m³ pr. år til renseanlæg.

Da det er byjord, som kan være lettere forurenet, der vil blive opbevaret på arealet forventes overfladevand/perkolatet at være uforurenet/svagt forurenet.

31. Kloakforhold

Der etableres ikke påfyldnings, oplags- eller vaskeplads på anlægget, så regnvand/perkolat vil blive ledt direkte til den kommunale regnvandskloak (2 m afskærende ledning) via sandfang og olieudskiller.

For at dokumentere miljøkvaliteten af anlæggets perkolat er det planlagt at etablere en prøvetagningsbrønd (se bilag 3) efter sandfang og olieudskiller. Der etableres også en brønd til opsamling af perkolat fra den østlige halvdel af anlægget, som derefter ledes til det nye sandfang og olieudskiller.

32. Opblandingsforhold

Overfladevandet/perkolatet vil i regnvandskloakken blive blandet op med andet uforurennet/svagt forurennet vand fra nærliggende arealer.

Støj

33. Støjfrembringende aktiviteter

Støj fremkommer dels i forbindelse med til- og frakørsel af materialer og dels i forbindelse med jordhåndteringen.

Gennem en hensigtsmæssig placering af de enkelte aktiviteter vil støjniveauet i forhold til omgivelserne blive søgt nedbragt mest muligt. Materialeoplagene på pladsen vil i vidt omfang virke som støjskærmende mod omgivelserne. Samtlige entreprenørmaskiner er støjdæmpede, og interne køreveje vil blive placeret under hensyntagen til at minimere transportstøjen.

Det vurderes, at de angivne aktiviteter ikke vil give anledning til en overskridelse af de allerede fastsatte støjvilkår i området. Aktiviteterne tilrettelægges således at støjniveauet forbliver indenfor de nuværende grænser.

Affald

34. Spildolie og andet affald

Der fremkommer intet affald fra anlæggets drift.

H. Andet

35. Irrelevante standardvilkår

Se pkt. 37

36. Standardvilkår der ikke kan overholdes

Se pkt. 37

37. Øvrige oplysninger

RGS 90 har følgende forslag til vilkår:

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter godkendelsesdatoen.

4. Virksomhedens indretning, drift og produktion skal ske som beskrevet i ansøgningsmaterialet, medmindre andet er krævet i nedenstående vilkår.
5. Virksomheden skal ved nyindretninger og driftsmæssige ændringer tilstræbe, at der samtidig sker en forebyggende indsats ved så vidt muligt at anvende renere teknologi.
6. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
7. Indhegning omkring Køge Jorddepot skal også omfatte jordkarteringspladsen.
8. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
9. Skilte på virksomheden skal vise lastbilchauffører, hvor de forskellige læs skal afleveres. Virksomhedens personel skal sikre, at lastbilchauffører afleverer de forskellige læs på de rigtige steder.
10. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – torsdage i tidsrummet 7.00 – 15.30 og fredage i tidsrummet 7.00 – 14.00. Der må uden for disse tidsrum højst være aktivitet på karteringspladsen 10 gange om året.
11. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter:

Affaldsarter	EAK-kode	Oplagsmåde/sted
Jord og jordlignende materialer, herunder: • jord i forureningsklasse 0 – 4, jf. Jordplan Sjælland, som indeholder maks. 25 volumenprocent beton, sten, træ, tegl, asfalt, slagger eller inert affald. • jord fra kortlagte arealer, bortset fra jord: - som indeholder farligt affald eller asbest - med fri olie- eller kemikaliefase - der tydeligt er stærkt forurenet - der vurderes rensningsegnet	17 05 04 + 17 05 08	Udendørs

12. Jord på karteringspladsen må højst henstå i 12 måneder før det videredisponeres.
13. Jorden skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres på de dertil beregnede områder.
14. Jordflytning, anmeldelse af jordflytning, prøveudtagning og analyse af jorden skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om jordflytning.
15. Jord der indeholder farligt affald eller asbest skal afvises og dette affald må ikke behandles på området.
16. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

17. De enkelte jordpartier skal holdes tydeligt adskilt. Der må ikke kunne ske en ukontrolleret sammenblanding af de enkelte jordpartier. Der må foretages blanding af jordpartier indeholdende samme forureningstype med samme forureningsgrad.
18. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte kan nyttiggøres i den blandede form.

Luftforurening

19. Driften af jordkarteringspladsen må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Lugtende jordpartier skal overdækkes eller videredisponeres hurtigst muligt.
20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
21. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Støj

22. Støjbelastningen som stammer fra aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse skal overholde vilkår L1 i Køge Jorddepots miljøgodkendelse dateret den 20. november 2006.
23. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst én gang om året, forlange at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne i vilkår 24 er overholdt.
24. Virksomheden skal etablere støjbegrænsende foranstaltninger, der sikrer overholdelse af vilkår 24, hvis støjberegninger viser, at en eller flere af støjgrænserne i vilkår 24 overskrides på grund af karteringspladsens aktiviteter.
25. Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer eller rystelser, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

26. Jord og frasorteret affald må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
27. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Affald

28. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Egenkontrol

29. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger, med mindre enkelte materialepartier henligger i mere end 1 år. Dette kan gøres etapevist.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

30. Virksomheden skal ved tilsyn eller på forlangende kunne forevise tilsynsmyndigheden følgende:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger.
- Dato for modtagelse af affald, der ikke var omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 8, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Til- og fraførte materialer

Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

Uheld og unormal drift

31. I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord og grundvand eller luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen:

- Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning.
- Ved større eller ikke kontrollérbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112.
- Ved spild til kloak skal virksomheden straks kontakte Køge Egnens Renseanlægs vagt på telefon 56 67 60 40.
- Senest 2 arbejdsdage efter hændelsen orienteres tilsynsmyndigheden på telefon 56 67 67 67 og virksomhedens rapport om hvad der er sket, forureningens omfang samt tid og sted for hændelsen og virksomhedens indsats til at stoppe forureningen fremsendes i kopi til orientering.

Forslag til vilkår for tilslutningstilladelse

Indretning og drift

1. Overfladevand og perkolat fra karteringspladsen skal ledes til den kommunale regnvandskloak via fælles sandfang og olieudskiller.
2. Virksomheden skal sikre, at der kan tages verificerende stikprøver af overfladevandet fra jordkarteringspladsen i etableret prøvetagningsbrønd (PB, se bilag 3).
3. Ved uheld skal afløb fra jordkarteringspladsen kunne afspærres inden spildevandet ledes til den store afskærende regnvandsledning.

Grænseværdier

4. Overfladevand fra området skal overholde grænseværdierne i tabel 3, jf. "Tillæg til miljøgodkendelse af Køge Jorddepot, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge" af 14. december 2010.

Tabel 3: Køge Jorddepots grænseværdier efter fælles olieudskiller

Parameter	Grænseværdi	Analysemetode
-----------	-------------	---------------

pH	6,5 - 9	DS 287
Mineralsk olie	20 mg/l	Reflab metode 5:2005
Bundfældeligt stof	50 ml/l	DS 233
Suspenderet stof	300 mg/l	Se akkrediteringsbekendtgørelsen (nr. 1353 af 2006)
Arsen	13 µg/l	
Bly	100 µg/l	
Cadmium	3 µg/l	
Chrom	300 µg/l	
Kobber	100 µg/l	
Kviksølv	3 µg/l	
Nikkel	250 µg/l	
Zink	3000 µg/l	

Prøvetagningsprogram

- Der skal jævnt fordelt over hvert kalenderår udtages 4 stikprøver i prøvetagningsbrønden (M1), jf. vilkår 2, efter sandfang og olieudskiller. Stikprøverne skal analyseres for parametrene i tabel 3 efter de angivne metoder. Analyserne skal udføres af et akkrediteret laboratorium.
- Analyseresultater skal indsendes til Køge Kommune senest 4 uger efter prøveudtagning.


I. Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning med virksomhedens beliggenhed.



Bilag 2: Tegning over grundareal og afløb

Grøn: etape 1. Tegningen er ikke målfast

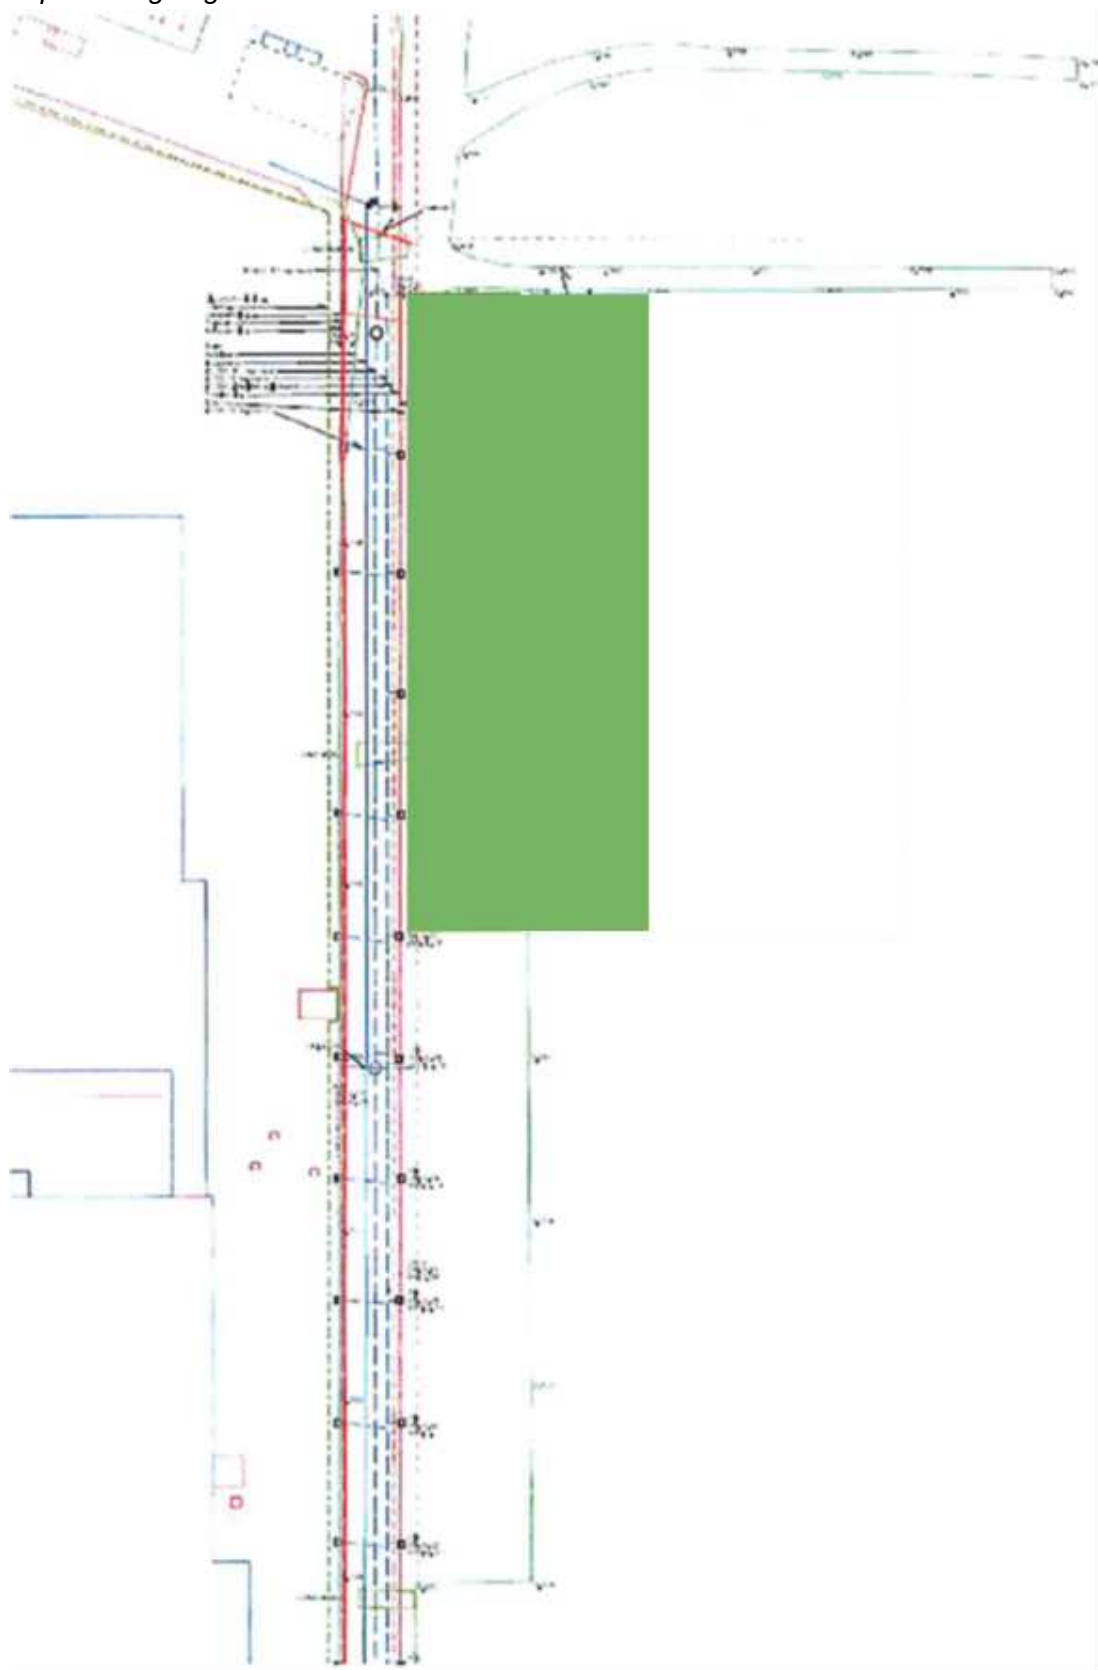

Bilag 3: Situations- og kloaktegning for etape 1

