

MILJØGODKENDELSE TIL AMAGER
RESSOURCE CENTER,
OMLASTESTATION,
KRAFTVÆRKSVEJ 25-27,
KØBENHAVN

MAJ 2016



TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE

Njalsgade 13

Postboks 380, 1503 København V

tlf. 33 66 33 66

e-mail: virkmiljoe@tmf.kk.dk

www.kk.dk

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

INDHOLDSFORTEGNELSE	
STAMOPLYSNINGER	3
INDLEDNING	4
VILKÅR FOR AFGØRELSEN	4
KLAGEVEJLEDNING M.V.....	11
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	13
1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD.....	13
2. INDRETNING OG DRIFT	13
3. STØJ	14
4. LUFTFORURENING	14
5. SPILDEVAND.....	15
6. JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	15
7. AFFALD	16
8. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD	16
9. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI.....	16
10. OPHØR	16
11. EGENKONTROL	16
12. FORSØGSAKTIVITETER	16
13. SAMLET VURDERING	17
REFERENCELISTE	18
BILAG 1: OVERSIGTSKORT	19
BILAG 2: SITUATIONSPLAN.....	20
BILAG 3: KLOAKPLAN	21
BILAG 4 OVERSIGT OVER STANDARDVILKÅR	22

Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	ARC Omlastning
Virksomhedens placering:	Kraftværksvej 25-27, 2300 København S
Matrikel nr:	531, Amagerbros Kvarter
Virksomhedens art:	Omlastestation
Virksomhedens ejerforhold:	I/S Amager Ressourcecenter
Virksomhedens CVR-nummer:	34208115
Virksomhedens P-nummer:	1020070257
Listebetegnelse:	K212 Anlæg for midlertidigt oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under punkt K 211 nævnte anlæg. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Godkendelsesdato:	12. maj 2016
CMBs kontaktperson:	Janni Lind Skov, 4049 6957, E14L@tmf.kk.dk
CMBs sagsnummer:	2015-0082144
CMBs dokumentnummer:	2015-0082144-3
Kopi af denne afgørelse er mailet til:	Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk Københavnerne Miljøforening, ivan@helsinghof.dk Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

INDLEDNING

Amager Ressource Centers omlastestation på Kraftværksvej 25-27 er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹ under pkt. 212:

”Anlæg for midlertidigt oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under punkt K 211 nævnte anlæg.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.”

Virksomheden har derfor ansøgt om miljøgodkendelse til omlastning af metal, plast og elektronik.

Virksomheden har indtil videre udelukkende været en tilsynspligtig virksomhed (K 52: Anlæg til omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag), men ønsker at øge deres kapacitet.

De oplysninger, der har ligget til grund for denne godkendelse, fremgår af referencelisten.

VILKÅR FOR AFGØRELSEN

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed miljøgodkendelse af Amager Ressource Centers omlastestation på Kraftværksvej 25-27. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven² på følgende vilkår³:

Generelt

1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse bortfalder den.

Indretning og drift

2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Tabel 1 Affaldsart/affaldsfraktioner

Affaldsart/affaldsfraktion
Plastaffald
Metalaffald
Diverse elskrot (WEEE)
Kølemøbler og hårde hvidevarer (WEEE)
Tørt ikke-farligt affald til forsøg i sorteringsanlæg

¹Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed.

²Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.

³ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
6. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
7. Balleteret plast skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til plastflugt, eller andre gener for omgivelserne.

Støj

8. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_A , må ikke overstige nedenstående grænseværdier. Rammeområderne henviser til Københavns Kommuneplan 2011.

Tabel 2 Grænseværdier for støj

Tidsrum Områdetype	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Erhvervs- og industriområder (Rammeområde 4002, 4001, 1494)	70	70	70
Tekniske anlæg (Rammeområde 1352)	70	70	70
Etageboligområde (Rammeområde 1453)	50	45	40
Kolonihaveområde (Rammeområde 1303)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i lystbådehavnen, haveforeningen og rekreative områder, må om natten ikke overstige 55 dB.

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Luftforurening

9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er

placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Spildevand

11. Spildevand fra pladsen skal afledes via sandfang og olieudskiller.
12. Spulevand fra renholdelse af sorteringsanlæg samt vaskevand fra rengøring af gulv skal ledes til spildevandskloak gennem sandfang og olieudskiller. Affaldsrester fra sorteringsanlægget og gulvvask må ikke ledes til kloak.
13. Etablering af nye olieudskillere skal følge DS 432 »Norm for afløbsinstallationer«.
14. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.⁴ Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling.
 - Efter tømning skal udskiller fyldes med vand.
 - I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Olieudskiller skal være tømt ved inspektionen.
 - Hvor der er automatiske lukkeanordninger, skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås.
 - Før tømning af udskiller skal evt. koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter.
 - Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes.

Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug, og der skal derefter foretages tæthedsprøvning. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Center for Miljøbeskyttelse straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.

slettede:

15. Spildevandet skal inden udledning til Margretheholm Havn overholde grænseværdierne, som anført i tabel nedenfor.

Tabel 3 Emissionsgrænseværdier til Margretheholm Havn

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode ^(a)
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051
Suspenderet stof	40 mg/l	M040 ^(b)
Total-Jern	5 mg/l	M018 ^(b)
Mineralsk olie	5 mg/l	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	0,34 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Chrom	3,4 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Nikkel	1,43 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Cadmium	0,2 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Zink	12,8 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Kobber	2 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Arsen	1 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)

⁴ Olieudskillere skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Kviksølv	0,13 µg/l ⁽²⁾	M013 ^(b)
Toluen	7,4 µg/l ⁽²⁾	GC-MS
DEHP	1,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856
DBP	2,3 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856
BBP	0,75 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856
Bisphenol (A)	0,1 µg/l ⁽²⁾	DS/EN ISO 18856

⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

⁽²⁾ Svarende til nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1070 af 9. september 2015. Grænseværdi for arsen, nikkel, zink, kviksølv og kobber er tillagt baggrundsværdi.

^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 ”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger”.

^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af **opløst** indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

16. Virksomheden skal lade udtage en repræsentativ stikprøve af det udledte spildevand fra den udendørs oplagsplads, kvartalsvis de første 12 måneder. Stikprøven skal udtages første gang senest **den 15. august 2016**.

Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende kræve, at virksomheden udtager en stikprøve af det udledte spildevand, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 3 er overholdt.

Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

17. Spildevandet som ledes til spildevandskloak fra indendørs aktiviteter, skal overholde grænseværdierne, som anført i tabel nedenfor.

Tabel 4 Emissionsgrænseværdier til spildevandskloak

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9377-2 eller Reflab metode 5:2014
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Chrom	300 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobolt	10 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kviksølv	3 µg/l ⁽¹⁾	M020 ^(c)
Arsen	13 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Nikkel	250 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af totalt indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab. ^(c) For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338 (seneste udgave), Annex B; DS/EN 1483 (seneste udgave), Annex B; DS 259 (seneste udgave), eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), Annex C eller D. Kviksølv kan bestemmes med cold vapour atomabsorptionsspektrofometri (CVAAS) eller anden metode. Se metodeblad M020 fra Reflab.		

18. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at virksomheden udtager en stikprøve af det afledte spildevand, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt.
19. Prøvetagningen skal foretages af et DANAK akkrediteret firma, og analyserne skal udføres på et DANAK akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne sendes til Center for Miljøbeskyttelse (sendes til virkmiljoe@tmf.kk.dk) direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 hverdage efter, at prøverne er udtaget.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
21. Småt elektronikaffald skal opbevares overdækket og på tæt belægning.
22. Stort elektronikaffald, hårde hvidevarer og kølemøbler, skal opbevares på befæstet areal.

Affald

23. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
- Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
24. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

25. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
26. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 2170 2650.

Ophør

27. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

28. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens aktiviteter skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.
29. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.

Egenkontrol

30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret.
31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

32. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Dokumentation for inspektion og tømning af olieudskillere og sandfang.
 - Rapporter fra tæthedsprøvning af olieudskillere.
 - Analyseresultater fra eventuelle analyser af spildevand.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysninger indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at støjvilkår (vilkår 8) er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjregning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.

Forsøgsaktiviteter

34. Der må foretages forsøgsaktiviteter med ikke-farligt affald, som Amager Ressource Center er godkendt til at modtage, på virksomhedens genbrugsstationer.
35. Der skal senest 14 dage før igangsættelse af aktiviteten fremsendes en anmeldelse til Center for Miljøbeskyttelse (virkmiljoe@tmf.kk.dk), som skal indeholde:
- en kort beskrivelse af forsøgsprojektet,
 - startdato for forsøget, samt forventet varighed
 - Hvilke affaldstyper, der forventes at indgå i forsøget
 - angivelses af forventet mængde affald der skal indgå i forsøget,
 - vurdering af risikoen ved aktiviteten i relation til virksomhedens øvrige aktiviteter,
 - angivelse om forsøgsaktiviteterne ønskes betragtet som fortrolige

Aktiviteten må igangsættes umiddelbart efter de 14 dages udløb, såfremt Center for Miljøbeskyttelse ikke har gjort indsigelse.

36. Der gives kun accept for 12 måneder af gangen, ved forsøg der varer længere, skal der således indsendes en ny anmeldelse efter 12 måneder.

Sker der ændringer i forsøget eller løber forsøget længere end den forventede varighed, skal der ligeledes indsendes en ny anmeldelse.

37. Der skal føres driftsjournal med angivelse af forsøgenes varighed samt affaldstyper og mængder der har indgået i de enkelte forsøg.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår nr. 11-19 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 30-33 & 37 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning m.v.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på annonceringsportalen på www.kk.dk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 10. juni 2016.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Viderebehandlingen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under "Vejledninger".

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Janni Lind Skov på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 om forurenet jord. Det betyder, at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljøbeskyttelse.

VVM

Center for Miljøbeskyttelse har vurderet, at aktiviteterne ikke påvirker miljøet væsentligt, og at aktiviteterne derfor ikke er VVM-pligtig.⁵

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Med venlig hilsen

Janni Lind Skov
Miljøsagsbehandler

Louise Thomsen
Miljøsagsbehandler

⁵ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøministeriets bek. nr. 1832 af d. 16. december 2015.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

Amager Ressource Center har ansøgt om miljøgodkendelse til deres omlastestation på Kraftværksvej 25-27. Virksomheden har indtil videre udelukkende været en tilsynspligtig virksomhed (K 52: Anlæg til omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag).

Virksomheden ønsker at øge deres kapacitet, idet der er behov for omlastning af store mængder plastaffald. Desuden ønsker virksomheden at etablere et sorteringsanlæg til finsortering af ikke-farligt affald. Dette betyder, at virksomheden bliver omfattet af punkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen og derfor er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven § 33.

1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende på Kraftværksvej 25-27 i en del af det tidligere R98. Det tidligere R98 bliver i dag primært brugt til servicering af renovationsvogne og personalefaciliteter af flere virksomheder.

Nordvest for virksomheden ligger etageboligområdet Margretheholm (rammeområde 1453). Afstanden til boligområdet er ca. 200 meter i luftlinje.

Vest for virksomheden ligger haveforeningen Strandlyst. Afstanden til haveforeningen er ca. 200 meter i luftlinje.

Syd for virksomheden ligger et område udlagt til rekreativt areal, men som i dag benyttes primært til gokartbane.

Nordøst for virksomheden ligger Amager Ressource Center (Amagerforbrænding) og Amagerværket. Nord for virksomheden kommer det nye Amagerforbrænding "Amager Bakke" til at ligge (er under konstruktion).

Området er omfattet af lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen og Københavns kommuneplan fra 2015, hvor området er udlagt til tekniske anlæg.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at den ansøgte anvendelse til modtagelse, omlastning og sortering af ikke-farligt affald er i overensstemmelse med lokal- og kommuneplan.

2. Indretning og drift

Virksomheden består af en hal samt udendørsarealer foran og bagved hallen. I hallen omlastes løst plast, metal og elektronik, samt elektronik i bure. Der er desuden placeret en ballepresser til balletering af plast i hallen. Bagved hallen, er indrettet et område til opbevaring af balleteret plast. Foran hallen står containere til omlastning af hårde hvidevarer. Udendørsområderne er belagt med sf-sten, mens hallen er belagt med beton.

Normal driftstid på omlastestationen er kl. 06.00 – 16.00 mandag - fredag.

Der stilles standardvilkår til modtagelses- og håndteringsprocedurer, så virksomheden sikrer, at der ikke modtages affald som ikke tilhører de accepterede fraktioner og at der foreligger procedurer ved tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser.

Affaldsfraktioner, som ikke indgår i denne godkendelse, skal så vidt muligt afvises eller henvises til en anden affaldsmodtager. Der stilles standardvilkår om, at hvis virksomheden ikke har mulighed for at afvise eller henvise affaldet til en anden modtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt kontaktes og orienteres om affaldet.

Der forventes at blive omlastet 3.100 tons affald årligt, fordelt på:

- 1.000 tons plast
- 1.100 tons metal
- 1.000 tons elektronik, inkl. hårde hvidevarer

Der er ikke stillet vilkår om maksimalt oplag af de tre typer affald. Metal og småt elektronik opbevares på tæt belægning og under tag og stort elektronik opbevares i container på befæstet areal.

Indendørs er der etableret afløb, der ledes til spildevandskloak gennem sandfang og olieudskiller.

Spildevandet fra det udendørs befæstede areal ledes til recipient gennem sandfang og olieudskiller.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at den miljømæssige forbedring ved et krav om maksimale oplagsmængder vil være marginal i forhold til de omkostninger virksomheden vil have ved et sådant krav. Center for Miljøbeskyttelse har stillet vilkår, der sikrer, at der ikke forekommer utilsigtede udledninger eller forureninger fra oplaget, i form af vilkår om sandfang og olieudskiller.

Plast kan blive ført med vinden, der er derfor stillet vilkår om, at balleteret plast skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne. Virksomheden håndterer udelukkende plast indendørs i hallen og plast opbevares kun udendørs efter det er balleteret.

Virksomheden ønsker at etablere et sorteringsanlæg til sortering af tørt ikke-farligt affald. Anlægget skal primært udnyttes til finsortering af plast og metal, men skal derudover også benyttes til forsøg med sortering af andre typer ikke-farligt affald. Valg af komponenter ligger endnu ikke fast. Ifølge ansøgning om miljøgodkendelse vil sorteringsanlægget muligvis blive etableret med følgende komponenter:

- Sorteringstromle og/eller ballistisk separator
- Vindsigte
- Overbåndsmagnet
- Hvirvelstrømsmagnet
- NIR skanner

Det vurderes, at indretningen og driften af virksomheden er tilrettelagt på en sådan måde, at forurening herfra begrænses mest muligt.

3. Støj

På virksomheden forekommer primært følgende støjende aktiviteter:

- Transport fra lastbiler/renovationsbiler
- Omlastning og sortering af affald

Virksomheden har siden starten af 2015 været i drift som en K52 "Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag". Der er ikke modtaget klager over støj i denne periode.

Sorteringsanlægget vil medføre yderligere støj fra virksomheden. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal overholde de vejledende støjgrænser, samt at Center for Miljøbeskyttelse kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjvilkår er overholdt, i form af en støjmåling og/eller støjberegning.

De nærmeste støjfølsomme områder er rammeområde 1453 (etageboliger Margretheholmen) og 1303 (haveforeningen Strandlyst) ca. 200 meter fra virksomheden. Der stilles vilkår med støjgrænser i hht. Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984 for begge områder svarende til etageboligområder, idet kolonihaverne er beliggende i byzoneområde.

Rammeområde 1352 er i hht. Københavns Kommuneplan 2011 udlagt til rekreative og fritidsformål, men da den faktiske anvendelse er tekniske anlæg i form af en gokartbane, stilles vilkår i hht. vejledningen for området svarende til tekniske anlæg.

Det vurderes, at virksomheden kan drives på en sådan måde, at der ikke opstår en uacceptabel støjpåvirkning af de omkringliggende områder.

4. Luftforurening

Der omlastes udelukkende metal-, plast- og elektronikaffald på virksomheden, dvs. ikke-organisk materiale, hvorfor der ikke forventes at opstå lugt- eller støvgener. Der er stillet standardvilkår om, at virksomheden

ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, der kan være til gene for omgivelserne.

Der etableres udsugning/ventilation fra omlastehallen og der etableres udsugning på sorteringsanlægget, der stilles derfor standardvilkår om udsugning, samt at afkastet skal føres mindst 1 meter over tagryg, på det tag hvor afkastet er placeret.

Det vurderes, at virksomheden kan drives på en sådan måde, at der ikke opstår uacceptabel luftforurening fra virksomheden til de omkringliggende områder.

5. Spildevand

Virksomheden giver anledning til følgende spildevandsstrømme:

- Sanitært spildevand fra mandskabslokaler, herunder toiletter.
- Spildevand fra oplagsområde for balleteret plast.
- Spildevand fra de resterende udendørs arealer på virksomheden.
- Vaskevand fra rengøring af gulv i omlastehallen.
- Spulevand fra rengøring af sorteringsanlæg.

Sanitært spildevand ledes til offentlig spildevandskloak.

Spildevand fra oplagsområde for balleteret plast og de resterende udendørs arealer ledes via vejbrønde gennem en olieudskiller på matriklen og derefter sandfang og olieudskiller inden det løber til recipient (via Margrethesholm Havn til Øresund). Der stilles vilkår om udledningskrav for forurenende stoffer til recipient i henhold til gældende miljøkvalitetskrav for udledning⁶. For at sikre, at virksomheden overholder grænseværdierne, stilles der vilkår om, at virksomheden de første 12 måneder, kvartalsvis skal lade udtage en repræsentativ stikprøve, samt at Center for Miljøbeskyttelse efterfølgende på forlangende kan kræve, at der foretages en stikprøve af det afledte spildevand.

Der stilles emissionskrav for 3 phtalater (DEHP, BBP og DBP) samt bisphenol A og Toluen, idet det er miljøfremmede stoffer der kan udskilles fra plastprodukter.

Vaskevand fra rengøring af gulv i omlastehallen ledes til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller. Der foretages vask af gulv efter behov. Aflob i hallen har påmonteret filter der sikrer, at der ikke ryger affald i kloakken. Filtre tjekkes jævnligt.

Spulevand fra rengøring af sorteringsanlæg ledes til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller. Der er stillet vilkår om, at der ikke må ledes affaldsrester fra sorteringsanlægget til kloak, for at sikre at affaldet ikke påvirker/tilstopper kloakken og udskilleranlægget.

Se bilag 3 for kloaktegning.

Der stilles vilkår om inspicering og tømning af sandfang og olieudskiller for at sikre, at de er effektive. Hvis der konstateres, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlæggene, skal disse udbedres og der skal foretages en tæthedsprøvning af anlægget inden fortsat brug.

6. Jord, grundvand og overfladevand

Amager Ressource Centers omlastestation ligger på en grund, der er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2. Der blev i 2006 foretaget forureningsundersøgelser, hvor der blev fundet forurening med olieprodukter i jord og grundvand.

Der stilles standardvilkår om, at befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand, så det sikres, at der ikke sker nedsivning af forurening. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1070 af 9. september 2015 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Elektronikaffald indeholder tungmetaller, som kan frigives under oplagring. Der stilles vilkår om, at stort elektronikaffald opbevares på befæstet belægning og om at småt elektronikaffald opbevares på tæt belægning samt under overdækning.

Håndtering af elektronikaffald på virksomheden er omfattet af elskrotbekendtgørelsen⁷.

Der må ikke modtages farligt affald på virksomheden.

Virksomheden har ikke ansøgt om tilladelse til at modtage jern- og metalskrot, akkumulatorer og batterier, bygnings- og nedrivningsaffald, eller have- og parkaffald. Standardvilkår vedrørende håndtering mv. af disse fraktioner finder derfor ikke anvendelse i denne godkendelse.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at omlastestationen, med de beskrevne foranstaltninger, kan drives uden væsentlig risiko for jord, grundvand og overfladevand.

7. Affald

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at oplagspladsens affaldshåndtering ikke vil skabe miljøproblemer såfremt de opstillede standardvilkår overholdes.

8. Driftsforstyrrelser og uheld

Anlæg og affaldstyper vurderes ikke at give anledning til uheld med miljømæssige konsekvenser.

9. Bedste tilgængelige teknologi

Aktiviteterne på omlastestationen omfatter ikke IPPC aktiviteter og der er derfor ikke udarbejdet BAT-noter (bedste tilgængelige teknik).

10. Ophør

Der stilles standardvilkår om, at virksomheden senest 3 måneder før forventet ophør skal sende en redegørelse til Center for Miljøbeskyttelse om, hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde og hvordan arealet skal bringes i miljømæssig acceptabel stand.

Driften på virksomheden anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret er foretaget.

11. Egenkontrol

Der stilles standardvilkår om egenkontrol og journalføring, således at tilsynsmyndigheden har bedst mulighed for at føre effektiv kontrol med virksomheden.

Der stilles standardvilkår om årlig visuel kontrol af alle befæstede arealer, for at sikre at belægningen fortsat er tæt.

Der stilles vilkår til kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller for at sikre optimal drift både i forbindelse med afledning af overfladevand fra pladsen, samt fra afløb i hallen.

Der stilles vilkår, om at tilsynsmyndigheden, op til 1 gang årligt, har mulighed for at kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjvilkår overholdes.

12. Forsøgsaktiviteter

Virksomheden har ansøgt om mulighed for at have forsøgsaktiviteter med sortering af ikke-farligt affald, som Amager Ressourcecenter må modtage på deres genbrugsstationer.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal anmelde forsøgsprojekter senest 14 dage inden projektets opstart, så Center for Miljøbeskyttelse har mulighed for at gøre indsigelse. Der er ligeledes stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over forsøgsprojekterne.

⁷ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

13. Samlet vurdering

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at virksomheden kan drives uden væsentlig miljøpåvirkning, og at der stilles vilkår som sikrer dette.

Referenceliste

1. Ansøgning fra Amager Ressource Center om miljøgodkendelse af omlastestation, dateret den 24. marts 2015.
2. Supplerende oplysninger med e-mail af 21. maj, 18. juni, 19. august 2015 og 4. april 2016.
3. Tillægsansøgning for sorteringsanlæg af 20. november 2015.
4. Tilsynsrapport fra tilsyn den 20. maj 2015.
5. VVM-screening, ARC's omlastestation, Kraftværksvej 25-27

BILAG 1: OVERSIGTSKORT




Kort 1 Satellitkort. Rød prik er virksomhedens placering




Kort 2 Oversigt over rammeområder. Rød prik er virksomhedens placering

BILAG 2: SITUATIONSPLAN

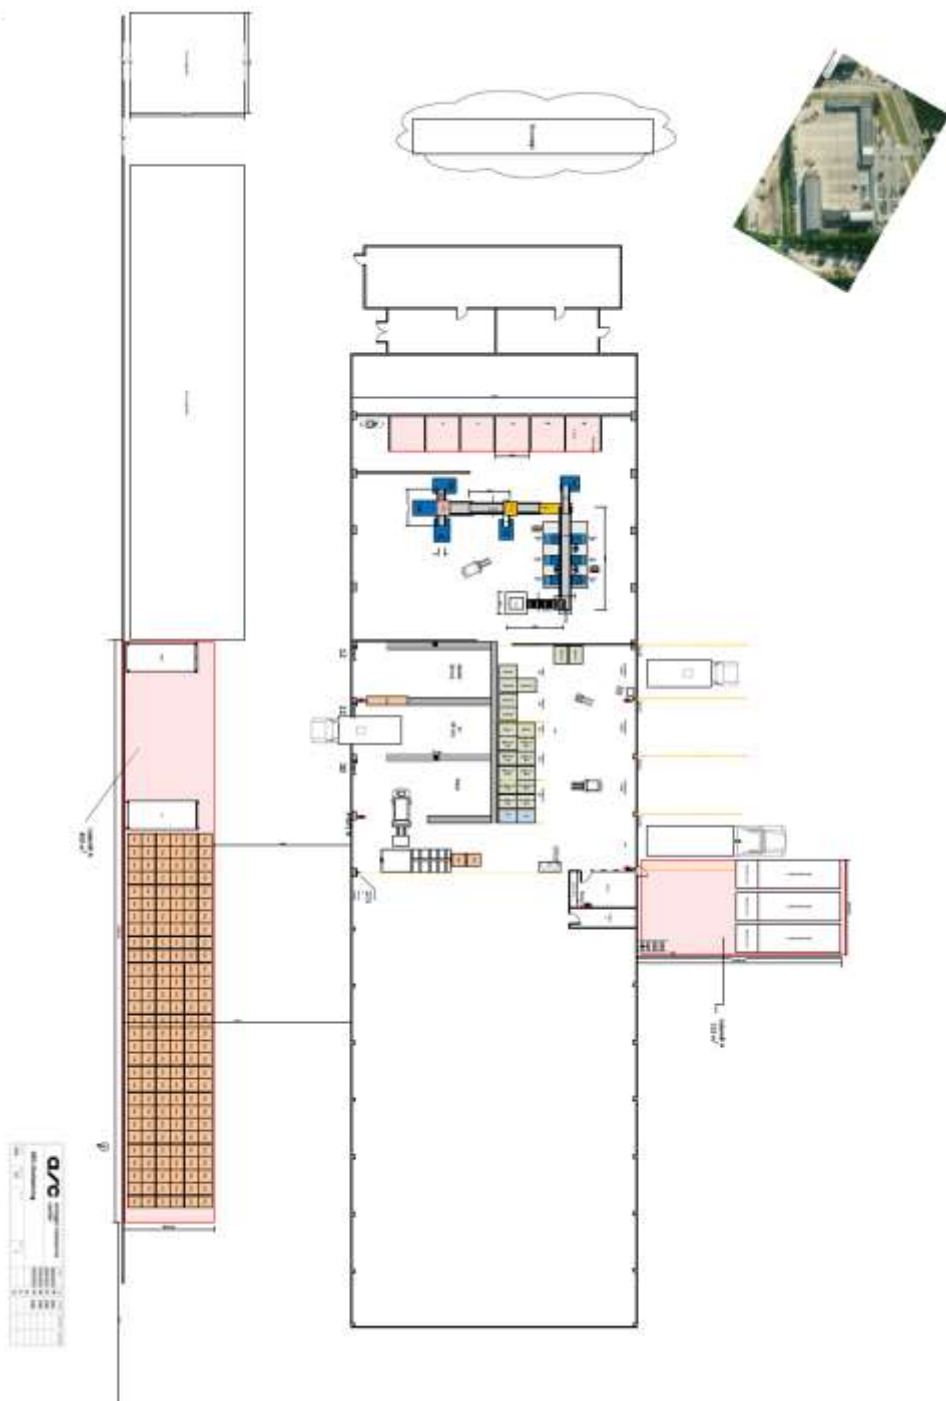

BILAG 3: KLOAKPLAN

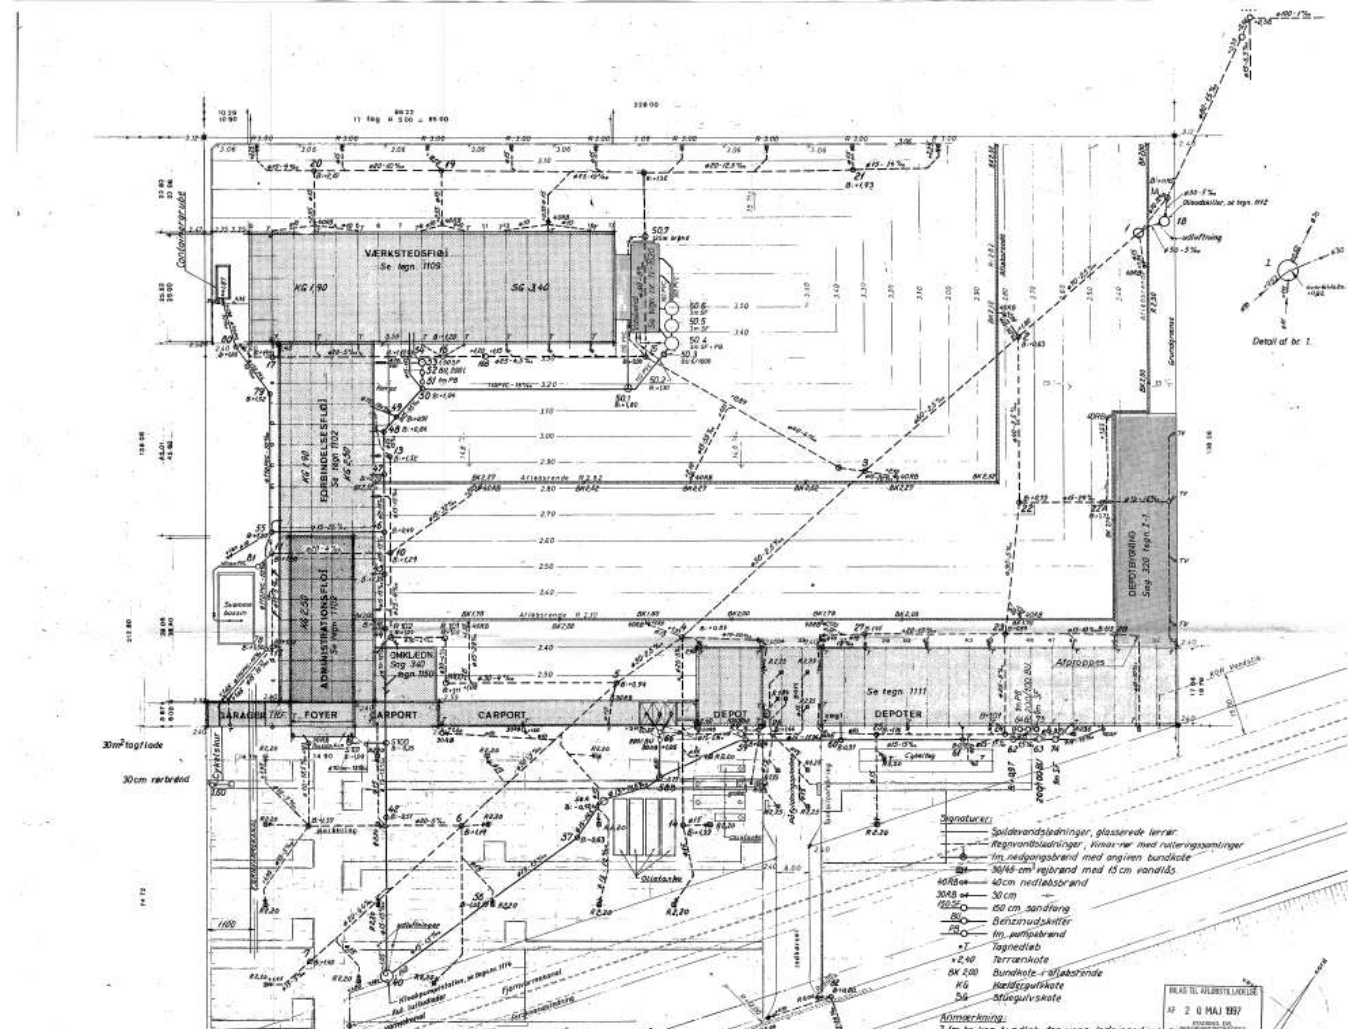

BILAG 4 OVERSIGT OVER STANDARDVILKÅR

Generelt									
1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	Inkluderet								
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Inkluderet								
Indretning og drift									
3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Inkluderet								
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder.	Inkluderet								
<i>Tabel 1</i> <table border="1"> <tr> <td>Affaldsart/affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</td><td>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>Etc.</td><td></td></tr> </table>		Affaldsart/affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	...		...		Etc.	
Affaldsart/affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]								
...									
...									
Etc.									
5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	Inkluderet								
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Inkluderet								
7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	Inkluderet								
Luftforurening									
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Inkluderet								
Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	Ikke inkluderet, da der ikke er støvende oplæg.								
9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke dagrenovation eller haveaffald.								
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]	Inkluderet.								
11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m ³ .	Ikke inkluderet. Der forekommer ikke papirstøv ved balletering af plast.								
Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: - Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.									

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.	
Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.	
12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke bygningsaffald.
Affald	
13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.	Inkluderet
Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.	
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Inkluderet
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Ikke inkluderet. Virksomheden har ikke egen olietank til motorbrændstof
16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke skrot.
17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke skrot
18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke skrot.
Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	
19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke skrot.
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke akkumulatorer og batterier.
21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke bygnings- og nedrivningsaffald.
[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	
22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Ikke inkluderet. Virksomheden omlaster ikke have- og parkaffald.
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Inkluderet
24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.	Ikke inkluderet. Virksomheden har

25. Færligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	ikke en vaskeplads. Ikke inkluderet. Virksomheden opbevarer ikke spildolie eller andet færligt affald.
Egenkontrol	
26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.	Inkluderet
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	Inkluderet
<i>Driftsjournal</i> 28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Inkluderet Punkt om vedligeholdelse og servicering af filter er ikke medtaget, da der ikke er noget filter.