

INDGÅET
27 JUNI 1988
 Teknisk forvaltning

Anmeldelsen indsendes til RØDDING KOMMUNE Teknisk forvaltning Østergade 28 6630 Rødding	Udfyldes af kommunen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Ejendomsnummer</td> <td style="width: 25%;">Bygn.nr.</td> <td style="width: 25%;">Vejkode</td> <td style="width: 25%;">Husnr.</td> <td style="width: 5%;">B</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Etage</td> <td>Side/dørnr.</td> <td colspan="3">Sagsnummer</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td colspan="3"> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Anmeldelse af byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden)</p>	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	B						Etage	Side/dørnr.	Sagsnummer							
Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	B																	
Etage	Side/dørnr.	Sagsnummer																			

Det anmeldes, at der på ejendommen

Vejnavn (stedbetegnelse) <i>Timmerløv</i>	Husnummer <i>10</i>
Matrikelbetegnelse og ejerlav <i>No. 22 Brøndstrup Rødding</i>	

agtes udført følgende byggearbejde:

- Opførelse eller udvidelse af garage, carport, udhus o.lign. bygninger på i alt højst 50 m²
- Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede énfamiliehuse
- Avls- og driftsbygninger i landzone

Kort redegørelse om arbejdets art og omfang. (De nødvendige bilag vedlægges anmeldelsen - se vejledning på bagsiden)

Plas for Produktion af slagtehalvæg.

Kræver byggearbejdet dispensation fra byggeforskrifterne
 Nej Ja - Hvis ja, skal særskilt dispensationsansøgning fremsendes

Kommunalbestyrelsen påser på grundlag af ovennævnte oplysninger, at det anmeldte er i overensstemmelse med anden lovgivning, jvf. BR-S 85 afsn. 1.5.1 og BR 82 13.9.5 stk. 6 (tillæg 4). Se vejledning på bagsiden.

Har kommunalbestyrelsen ikke gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes.

Hvis byggearbejdet kræver dispensation, må arbejdet ikke påbegyndes, før dispensation er meddelt.

Evt. gebyr. (Se vejledning på bagsiden)

Gebyr i henhold til Bygningsreglement for småhuse	Kr.
---	-----

Anmelder

Navn, adresse og telefonnummer <i>Jens E. Jensen</i> <i>10. Brøndstrup</i> <i>823467</i>	Dato og underskrift <i>26-6-88</i> <i>Jens E. Jensen</i>
---	--

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen

Navn, adresse og telefonnummer <i>Jens E. Jensen</i> <i>10. Brøndstrup</i> <i>823467</i>	Dato og underskrift <i>26/6-88</i> <i>Jens E. Jensen</i>
---	--



Ejers/anmelders navn og adresse	Anføres ved henvendelser					
	Ejendomsnummer	Bygningsnr.		Wijkode	Husnr.	B.
	Etag.	Side-gænde	Sagsnummer			
Hr. Jens Chr. Jensen Timekær 10, Brændstrup 6510 Gram						Meddelelse om byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden)

De har anmeldt, at der på ejendommen

Varenavn (medtegnelse)	Husnummer
Timekær	10
Matrikelbetegnelse (og vejnr.)	
22 Brændstrup	

agtes udført følgende byggearbejde:

- Opførelse eller udvidelse af garage, carport, udhus o.lign. bygninger på i alt højst 50 m²
- Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse
- Avls- og driftsbygninger i landzone

Ejendomsbetegnelse

Opførelse af hus for produktion af slagtekyllinger

I den anledning meddeles, at

1 byggearbejdet kan sættes igang. Afslutning hedes meddelt på vedlagte blanket (kun avls- og driftsbygninger)	2 byggearbejdet ikke må sættes igang
Eksemplere betingelser: at betingelser i skrivelse fra Rødding kommunes miljøudvalg, den 21. juni 1988 nøje følges. at bygningskonstruktionerne udføres på baggrund af Dansk Ingeniørforeningers normer som angivet i BR. kap. 5.2.1. og 5.2.2. at arbejdet i øvrigt udføres i nøje overensstemmelser med bygningsreglementet, samt i henhold til indsendte tegninger/oplysninger.	
3 Klagevejledning	
Klagemyndighed og klagefrist	

Date	Underskrift	
2. august 1988	H. Hansen kommuneingeniør	C. Quist Jørgensen bygningsinspektør

Kopi

Hr. Jens Chr. Jensen
Timekær 10, Brændstrup
6510 Gram

22. juli 1988
09.02G01/01 8735 010

KC/-

Vedr.: Godkendelse til at udvide eksisterende slagtekyllingeproduktion på matr.
nr. 22 Brændstrup, beliggende Timekær 10, Brændstrup

Det meddeles herved, at der ved klagefristens udløb ikke er indkommet indsigelser mod etablering af ovennævnte, hvorfor godkendelsen for de miljømæssige krav er trådt i kraft. Arbejdet må dog ikke påbegyndes før tilladelse fra byggemyndigheden foreligger.

Med venlig hilsen

H. Hansen
kommuneingeniør



Bygningsmyndigheden

TEKNISK FORVALTNING

Dato 21. juni 1988

J.nr. 09.02 G01/01 8735 010

JB/td

Der er d.d. skrevet følgende til hr. Jens Chr. Jensen, Timekær 10, Brændstrup, 6510 Gram:

"Grundlag for godkendelse.

Hr. Jens Chr. Jensen, Timekær 10, Brændstrup, 6510 Gram, matr. nr. 22 Brændstrup, søger, i forbindelse med nyanlæg af 1 stk. slagtekyllingestald på ialt 1790 m², om godkendelse i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986.

Ansøgningen er indgået til Rødding kommune den 9. juni 1988, bilagt miljøske ma a-b-c, bilag 1, 2, 3 og 4, samt skrivelser fra miljøstyrelsen til Landsudvalget for fjerkræ, dateret 23. december 1987 og 24. marts 1987.

Godkendelse gives i henhold til lov om miljøbeskyttelse, kap. 5, om særlig forurenende virksomheder, idet produktionsanlægget er optaget som J 1 på liste over virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomheden ligger i landzone med en afstand på ca. 250 m til nærmeste nabo.

Virksomhedens etablering.

Byggearbejdet påbegyndes umiddelbart efter udløb af klagefrist, såfremt der ikke er modtaget indsigelser. Arbejdet forventes afsluttet inden efterår 1988.

Virksomhedens indretning og drift.

Der produceres p.t. årligt 118.800 stk. slagtekyllinger i to stalde, benævnt 3 og 5 på bilag 4. Efter udvidelse med nyt kyllingehus på 1790 m² bliver den årlige produktion ialt 381.630 stk. kyllinger, fordelt på 6 hold, svarende til 152 dyreenheder.

Virksomheden har et jordtilliggende på 49,1916 ha.

Virksomheden kører i døgndrift, når der er kyllinger i stalden. Der beskæftiges 1 person ved daglig drift.

Produktionsforløb.

Daggamle kyllinger indsættes i stalden ved en temperatur på ca. 33° C. Temperaturen sænkes ca. 0,5 grad dagligt indtil den er ca. 22° C.

I starten af produktionsperioden er der stort set ingen ventilation af stalden, men efter ca. 1 uge begynder man at ventilere med gradvis stigende luftmængde.

Belægningen er ca. 25 kyllinger pr. m² og produktionstiden for 1 hold kyllinger er ca. 38-45 dage. Årligt produceres ca. 6,0 hold.

Når kyllingerne er taget ud af stalden, rengøres den, hvorefter den står tom i 1 uge eller mere. Derefter strøes der i stalden, og den opvarmes til indsætning af et nyt hold.

Foderforbruget til produktion af en 42-dages kylling, som vejer ca. 1,6 kg, er ca. 2,9 kg.

Årlig foderforbrug ca. 1100 tons.

Virksomhedens forurening.

Spildevand forekommer kun under rengøring af stalden. Spildevand føres til tank, som er placeret under stald nr. 3. Rumindhold (ca. 6 x 6 x 2,5) = 90 m³.

Den maximale ventilationsmængde i ny stald vil være ca. 163.520 m³/time. I gamle stalde er ventilationsmængden 69.300 m³/time. Beregning af luftens sammensætning er ikke foretaget.

Ventilationsanlægget er indrettet således, at indsugning foregår gennem vægventiler, og udsugning sker gennem ventilatorer, der er anbragt i tagfladen (undertryksanlæg). Max. lufthastighed 8 m/sek. (ved afkast).

Støvmængden fra ventilationsanlægget vil være meget begrænset og vil ikke være til gene for omgivelserne.

Ved daglig drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj.

Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH₃. Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet skønnes at blive ca. 50 dB(A) målt 15 m fra bygningen.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Der foretages ikke rensning af spildevandet.

Der foretages ikke rensning af afkastluft.

Der foretages ikke støjdæmpende foranstaltninger.

Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloer undgås ved at siloerne er monteret med melcykloner.

Ventilatorer er hastighedsregulerede, hvilket betyder, at deres omdrejningstal og dermed bidrag til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

Virksomhedens affald.

Der forekommer en årlig gødningsproduktion på ca. 420 tons. Tørstofindholdet i gødningen er ca. 54%. Indhold af N, P og K er henholdsvis 2,6%, 1,2% og 1,7%.

Vilkår:

Rødding kommune godkender herved ovennævnte fjerkræfarm på betingelse af:

- at etablering og drift af virksomheden foretages i overensstemmelse med de givne oplysninger,
- at virksomhedens drift ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne,
- at virksomheden ikke udsender lugte, som ved hyppighed, varighed og intensitet vækker ubehag for de omkringboende personer. Luftens indhold af lugtende stoffer må ikke overskride et emissionskoncentrationsbidrag på 10 LE/m³. Jfr. vejledning fra miljøstyrelsen nr. 4 - 1985,
- at der overalt på farmen hersker gennemført renlighed og orden,
- at virksomhedens vandforsyning og spildevandsafledning er etableret i overensstemmelse med gældende regler,
- at det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt ved nærmestliggende enkeltbolig ikke overstiger:

55 dB(A) på alle dage i tidsrummet 07.00 - 18.00

45 dB(A) på alle dage i tidsrummet 18.00 - 22.00


40 dB(A) på alle dage i tidsrummet 22.00 - 07.00

- at der til gyllebeholder kun tilledes vaskevand,
- at bortskaffelse af kemikalieaffald og medicinrester foregår i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald,
- at anvendelse og opbevaring af husdyrgødning sker efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 14. oktober 1987,
- at der forefindes lukket beholder til opbevaring af døde dyr for senere lovlig bortskaffelse,
- at den maximale støvemmission til enhver tid ikke overstiger 300 mg støv pr. Nm³ tør luft,
- at der foreligger gødningsaftale for 165 tons slagtekyllingegødning, svarende til et areal på ca. 29 ha.

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen først træder i kraft 4 uger fra offentliggørelsen i Rødding avis den 21. juni 1988, såfremt der ingen indsigelser er indkommet, og at godkendelsen kun er for de miljømæssige krav.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der skal indsendes tegninger til godkendelse ved bygningsmyndigheden, før udførelse af eventuelle bygningsmæssige ændringer påbegyndes, samt at eventuelle krav stillet af brandmyndigheden og arbejdstilsynet overholdes."

Med venlig hilsen


Gunnar Juul
borgmester


H. Hansen
kommuneingeniør



Hybumskov

Brænds

NØRDMARK

TILMEKÆR

Brændstrup

Skaftkær

Lillevang

Bærnap Hede

STORSKØVA

Lysing


GRAM

Nørdmark

DEKORATIONSKOMITE
MÅL C 25.000


Friskebjerg
Fiskemark

Længde Hus 102.04 m

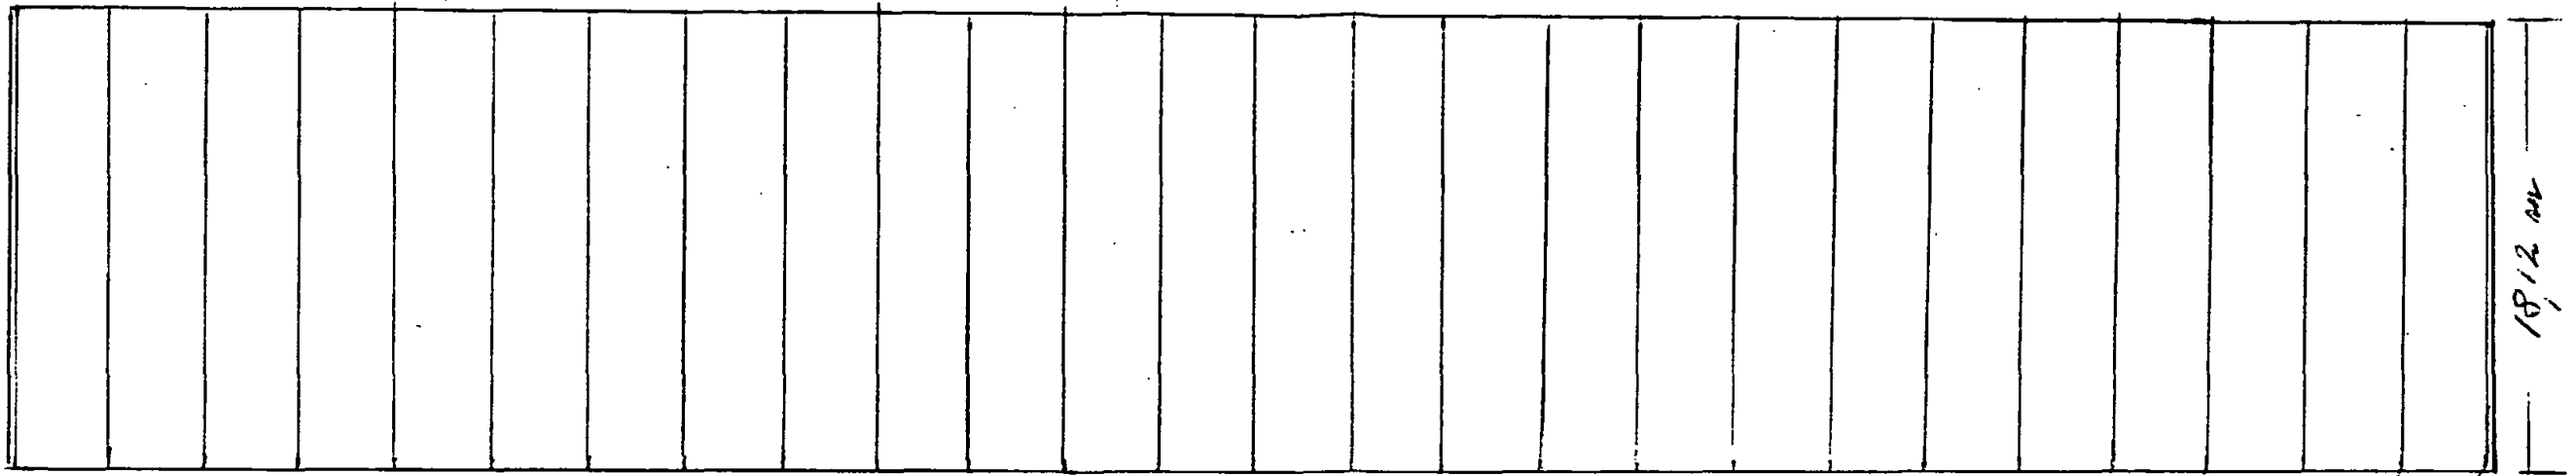

1848,96 m²

Baserne kan limes i Stølspar med.
 afstand 3,90 m fra Midt til Midt.
 Murværk 26 cm - K. værdi 0,32

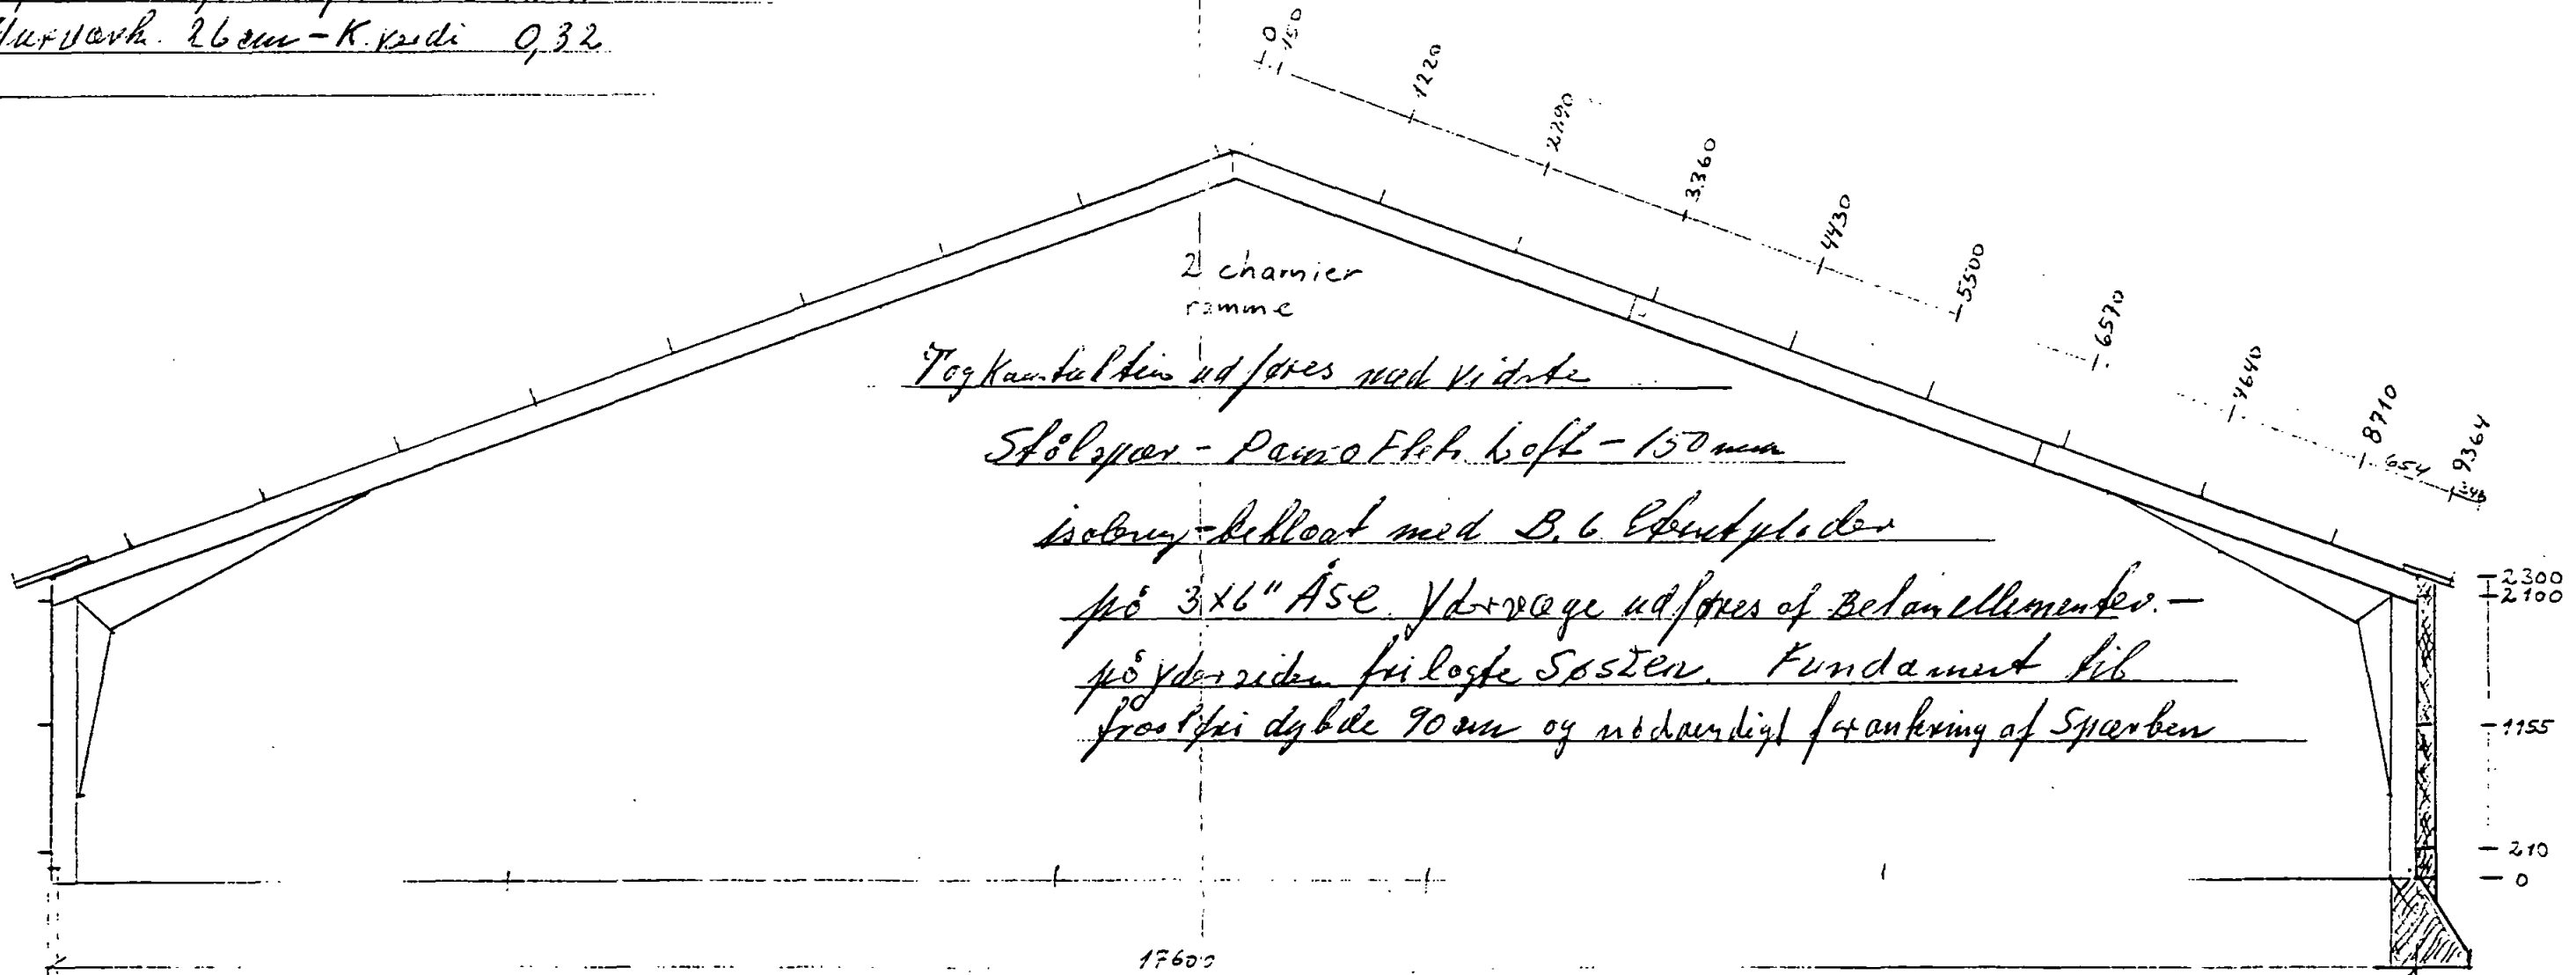


17600

2300
 2100
 1155
 210
 0

Mål 1:850

Jens Chr. Jensen
 Gram


Længde Hus 102.04 m

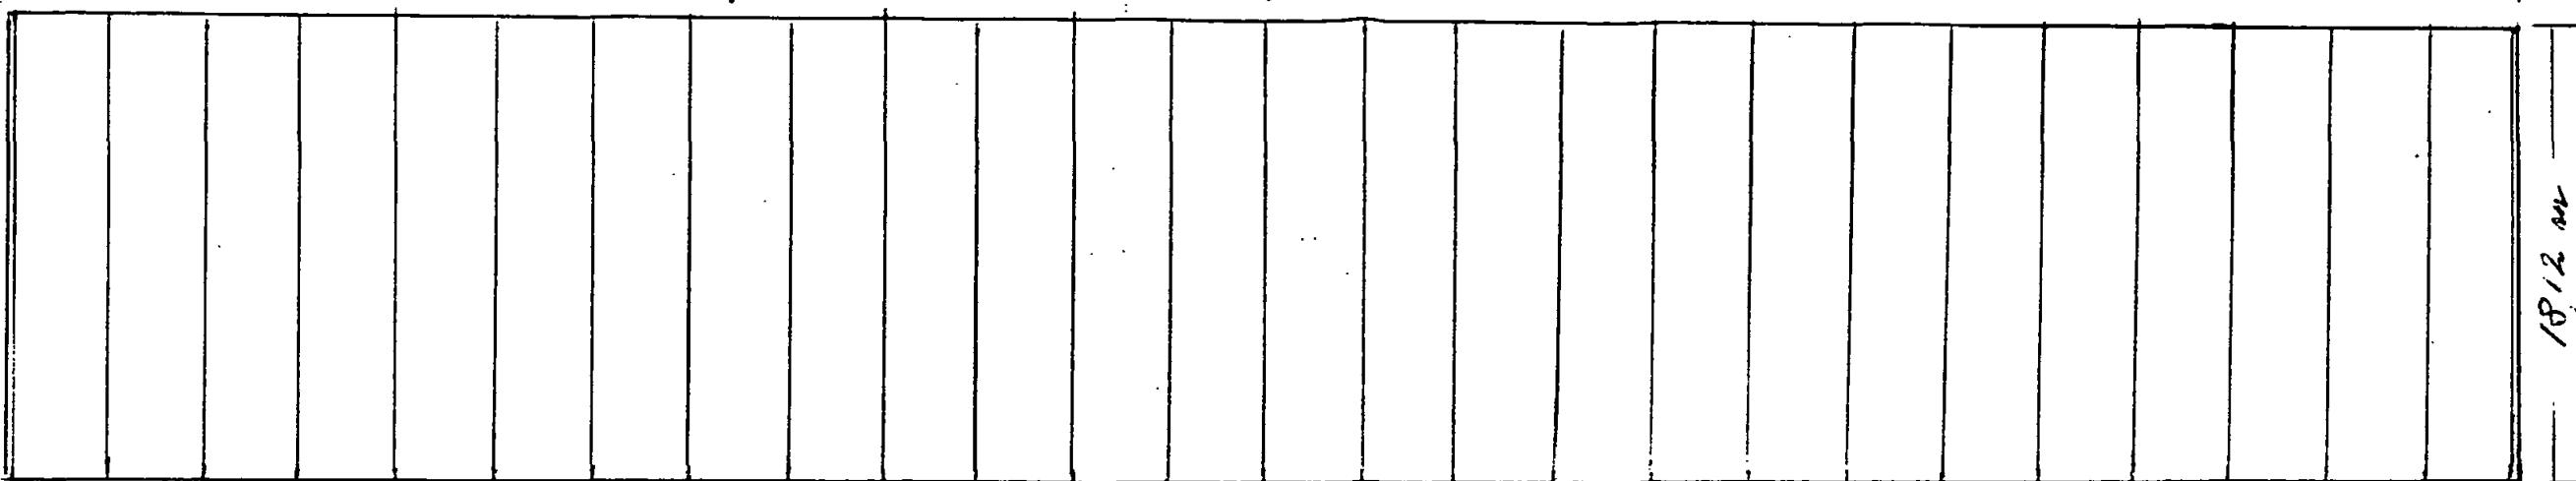

18/2 m

Baserne kan laves i Stålspar med
 afstand 3,90 m fra Midt til Midt.
 Hærværh. 26 mm - K. værdi 0,32

Beregninger fremsendes ved
 ordreafgivelse. 27/6-88
 J.B.

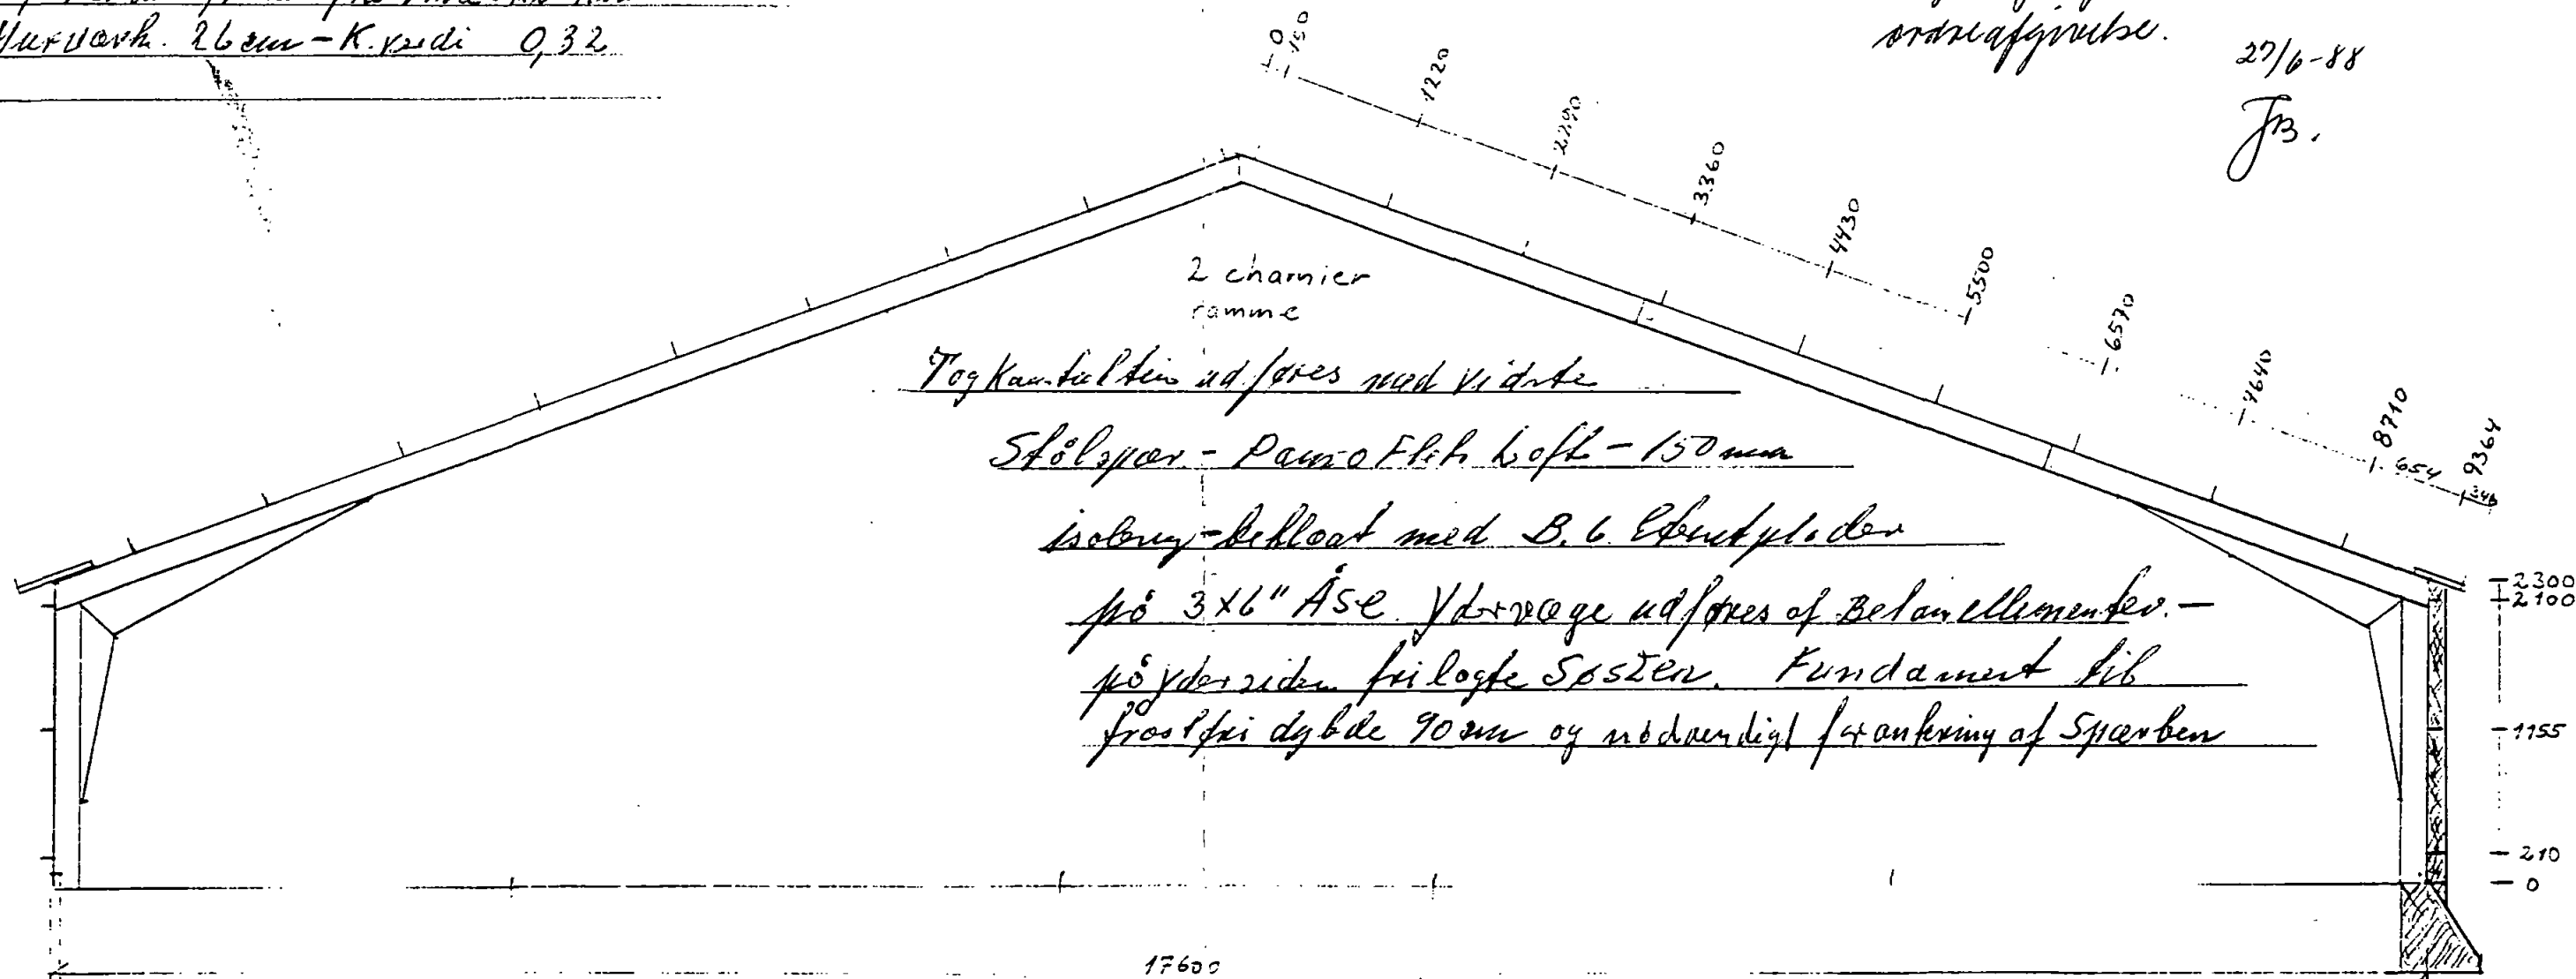

Mål 1:850

Jens Chr. Jensen

Gram

Togledløb fra Ny Kjøllinghus som bærer i


Eksisterende 4" Hovedledning (Drues Vand.)

Vandrendet til Vaskevand. med afløb til Sydledningen

352K Rensebrønd

Rennerløbs Brønd

Tætning

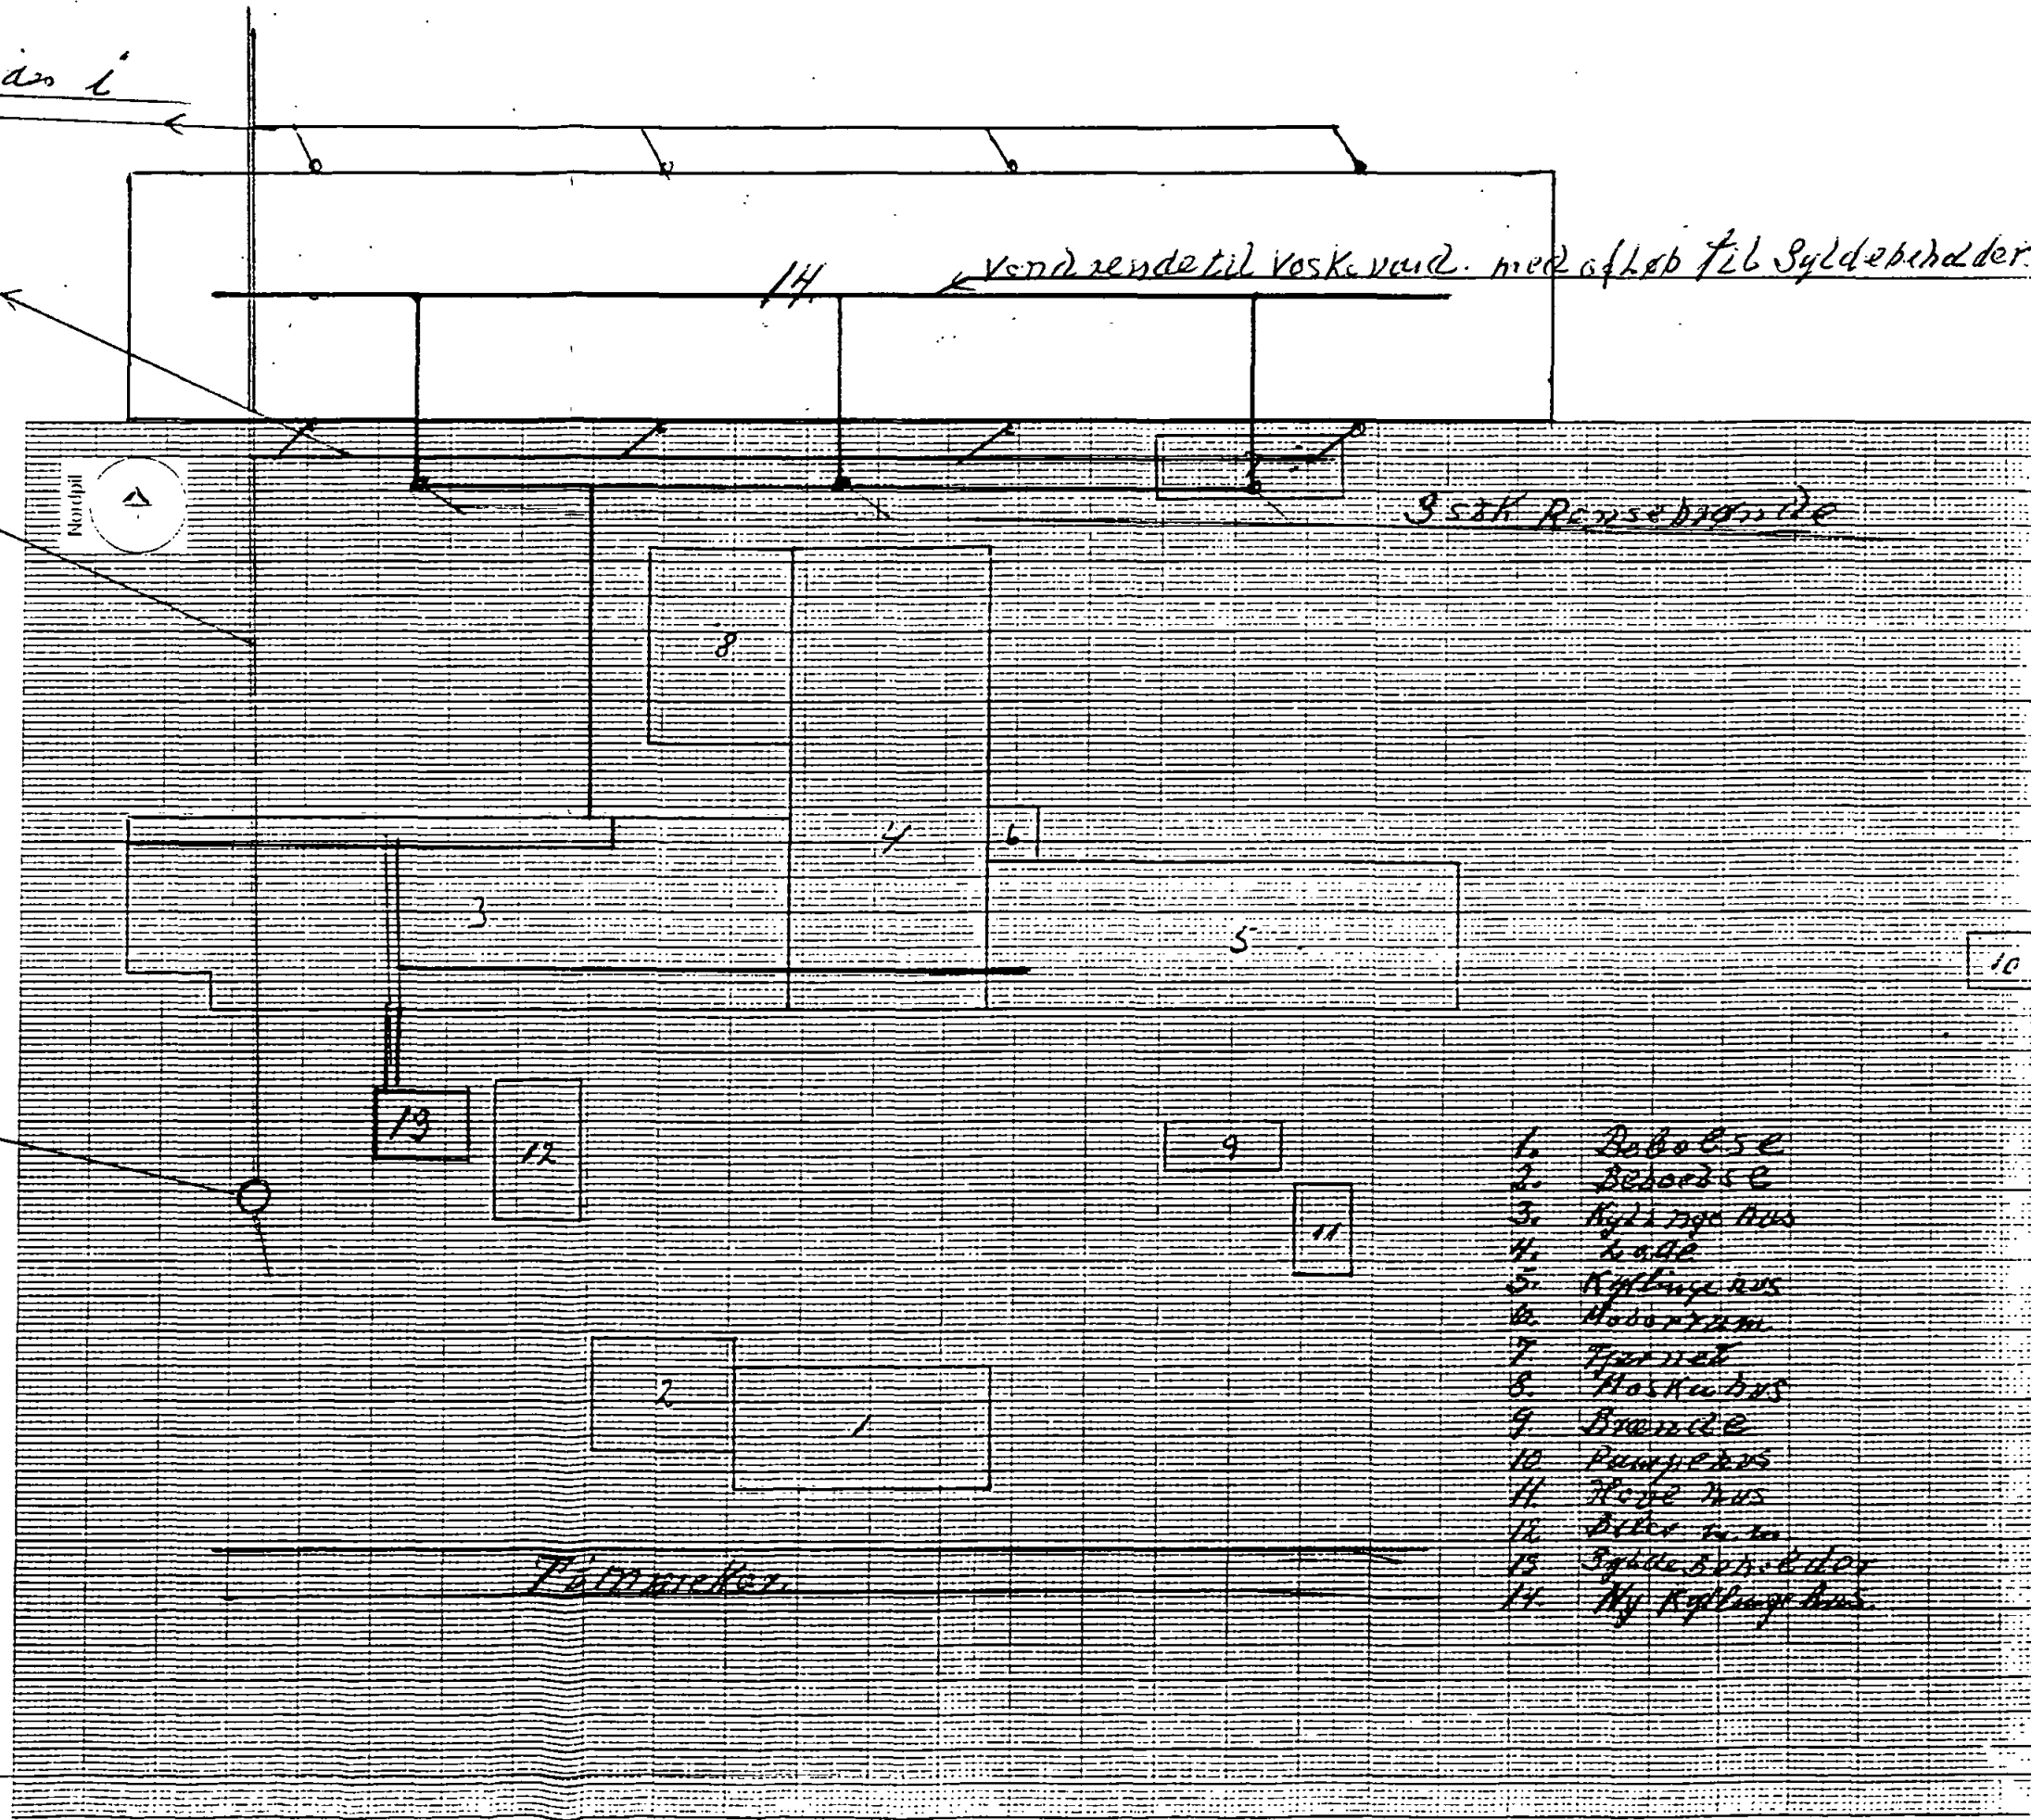

- 1. Køkken
- 2. Badeværelse
- 3. Kjøllinghus
- 4. Værelse
- 5. Kjøllinghus
- 6. Hovedrum
- 7. Værelse
- 8. Hovedværelse
- 9. Brønd
- 10. Pumpedus
- 11. Hovedhus
- 12. Værelse
- 13. Sydledningen
- 14. Ny Kjøllinghus

