

Miljøgodkendelse af plads til metalskrot og betonaffald

Jægerumvej 3, 9460 Brovst

Jammerbugt Kommune | februar 2026



(Foto: 16. oktober 2025, Inger Hebsgaard)

Miljøgodkendelse af entreprenørplads for oplagring og håndtering af metalskrot og betonaffald, herunder neddeling af bygge- og anlægsaffald

Virksomhed:	AB Entreprenør ApS
CVR-nummer:	36909811
P-nummer:	1027557836
Adresse:	Jægerumvej 3, Jægerum, 9460 Brovst
Matrikelnumre:	1o og 1p, Jægerumgård, Brovst
Listebetegnelser:	K 212 og K 206: Anlæg for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Brorsen Hebsgaard
Kvalitetssikret af:	Anja Thomassen

Godkendelsesdato: 2. februar 2026





Indhold

<i>Indledning</i>	5
AFGØRELSE	6
Listepunkter og anvendelsesområder	6
VILKÅR	7
<i>Til- og frakørsel og afgrænsning til omgivelserne</i>	8
<i>Indretning og drift</i>	9
<i>Støj og vibrationer</i>	11
<i>Luftforurening</i>	12
<i>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</i>	13
<i>Affald</i>	13
<i>Egenkontrol</i>	14
<i>Driftsjournal</i>	14
<i>Uheld</i>	14
<i>Ophør af driften</i>	15
MILJØTEKNISK VURDERING	16
<i>Planforhold</i>	16
<i>Indretning og skelforhold</i>	17
<i>Støj, lugt, luft og affald</i>	21
<i>Jord og vandkredsløb</i>	22
<i>Bedste tilgængelige teknikker</i>	24
<i>Miljøvurdering</i>	25
<i>Frasorterede standardvilkår</i>	25
SAMLET VURDERING	27





ØVRIGE OPLYSNINGER	27
<i>Partshøring</i>	27
<i>Retsbeskyttelse</i>	28
<i>Offentliggørelse</i>	28
<i>Underretning</i>	28
<i>Klage- og søgsmålsvejledning</i>	29






Indledning

Jammerbugt Kommune har i juli 2025 vurderet, at ikke alle vilkår i den hidtidige miljøgodkendelse for betonknusepladsen i Jægerum var tidssvarende og egnede til at føre tilsyn med eller dækkende for virksomhedens drift, og at godkendelsen derfor skulle revurderes.

Virksomheden AB Entreprenør ApS har desuden i august 2025 søgt tillægsgodkendelse til oplagring og bearbejdning af metalaffald til genbrug på en del af betonknusepladsen.

Revurderingen og tillægsgodkendelsen er sammenskrevet i nærværende dokument.

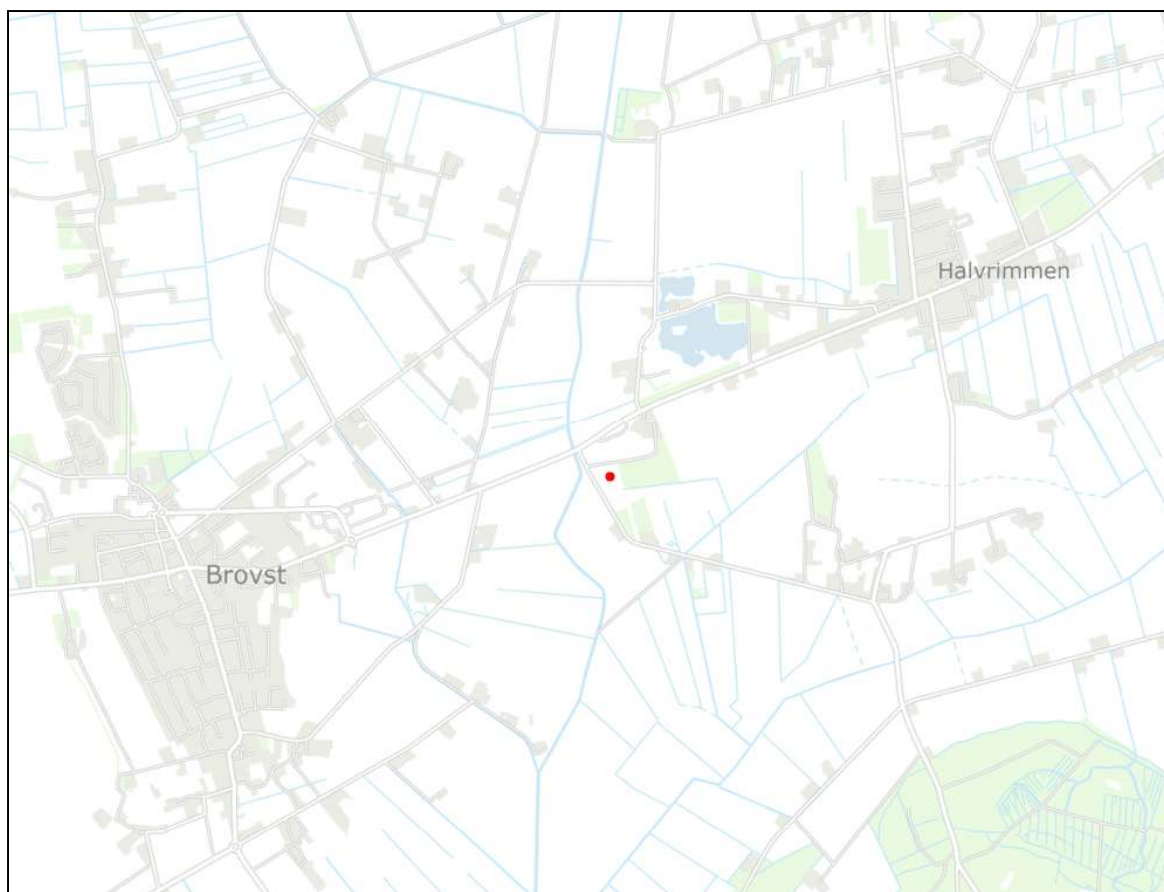

Her ligger Jægerumområdet



Afgørelse

Jammerbugt Kommune har truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for betonknusepladsen.

Revurderingen af den hidtidige miljøgodkendelse af betonknusepladsen meddeles som et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 jvnf. § 41b.

Jammerbugt Kommune har desuden truffet afgørelse om tillægsmiljøgodkendelse af de nye aktiviteter med oplagring og bearbejdning af metalaffald.

Tillægsgodkendelsen af den nye metalhåndteringsplads meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Nye vilkår er markeret med (*).

Listepunkter og anvendelsesområder

Den samlede miljøgodkendelse omfatter 2 listepunkter med tilhørende anvendelsesområder:

Listepunkt K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

- Anvendelsesområde 3: **Anlæg der neddelar bygge- og anlægsaffald**

Listepunkt K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

- Anvendelsesområde 1: **Anlæg der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot**



Vilkår

Godkendelsen er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen¹.

1. (*) Det miljøgodkendte anlæg består dels af en oplags- og knuseplads for beton og murbrokker dels en metalhåndteringsplads nordøst for Jægerumvej, som vist med orange og grøn signatur på skitsen herunder:



Skitsen viser betonknusepladsen (orange) og metalhåndteringspladsen (grøn). Betonpladsen på ca. 7.000 m² er befæstet med knust beton og metalpladsen på ca. 4.000 m² har tæt belægning (støbt betondæk).

2. Anlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
3. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

¹ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen).



4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet
5. Der skal foreligge en driftsinstruktion på virksomheden, som beskriver modtagekontrol og forholdsregler i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
6. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.

Til- og frakørsel og afgrænsning til omgivelserne

6. Der må til- og frakøres erhvervsaffald til betonknusepladsen og metalhåndteringspladsen inden for driftstiden.
7. Til- og frakørsel af affald skal ske med indkørsel fra Jægerumvej 5, gennem hullet i volden som vist med en lyseblå pil på billedet herunder




8. Udenfor driftstiden, eller når anlægget er ubemandet, skal adgangsvejen til pladsen spærres med en kæde eller bom, for at hindre ukontrolleret adgang.
9. Jordvoldene om pladserne skal etableres/bevares i en højde på mindst 2,5 og højst 4 meter. Mod nord og øst jordvolden erstattes af støjmur af betonklodser.



Indretning og drift

10. Virksomhedens driftstid er mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 18 samt eventuelt lørdage fra kl. 7 til 14.
11. Når adgangsvejen til pladsen er åben, skal pladsen altid være bemannet med en person, som kan foretage modtagekontrol og vejlede om korrekt sortering.

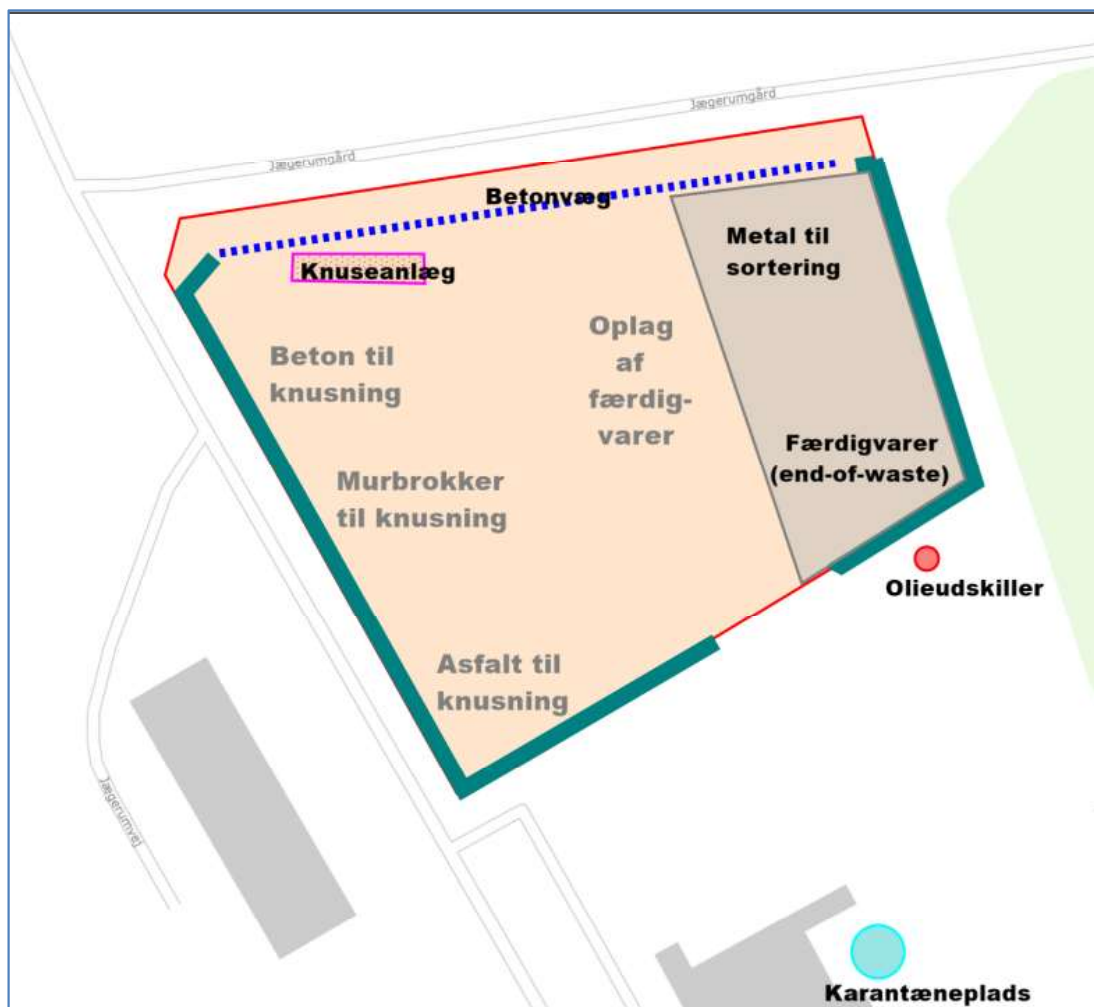

Pladsen er overordnet inddelt i områder for de forskellige affaldsarter. Placeringen af betonknuseanlægget og betonvæggen er markeret. Der må også på sigt opføres en betonvæg mod øst.

Overfladevand fra metalpladsen afledes til olieudskilleranlæg umiddelbart syd for pladsen for videre håndtering i henhold til spildevandstilladelse.

Karantæneplads for affald der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen (vilkår 15) ligger gemt og beskyttet under halvtag bag værkstedet.



12. (*) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
13. (*) Betonknusepladsen må modtage, opbevare og neddele de typer uforurennet bygningsaffald, som fremgår af tabellen herunder:

Affaldsart	EAK-kode
Beton	17 01 01
Murbrokker	17 01 02
Tegl og keramik ²	17 01 03
Kabler (fra nedrivninger) ³	17 04 11
Blandede brokker	17 01 07
Asfalt	17 03 02
Gipsbaserede byggematerialer ⁴	17 08 02

14. Bygge- og anlægsaffald, der er forurennet⁵ eller indeholder farligt affald eller asbest, skal afvise. Det må ikke modtages eller behandles på området.
15. Hvis pladsen modtager affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og som ikke kan afvises eller henvises til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres på karantænepladsen, som er et dertil indrettet særligt område, og hurtigst muligt bortskaffes.
16. (*) Asfalt kan oplagres på betonknusepladsen direkte på terræn, hvis der er mindst 1 meter til grundvandet. Regnvand skal kunne nedsive gennem terrænet og ikke afstrømme hen over overfladen til Jægerum Kanal.
17. Der må kun nedknuses rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, hvis det nedknuste materiale skal nyttiggøres i denne blandede form.
18. Nedknusningsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
19. Nedknusning skal foregå inden for den normale driftstid, og må maksimalt finde sted 5 dage på en måned.
20. Nedknusning må ikke ske under stærk blæst eller vindretninger, der medfører at aktiviteten vil være særligt generende for naboejendomme.

² Keramik nedknuses ikke, men udsorteres i en container mhp. senere genanvendelse.

³ Fraktionen kabler omfatter kun relevant kabelskrot fra nedrivninger – det omfatter ikke kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer – og ikke indsamling af elektroniskskrot som køleskabe, fryser, edb-udstyr, legetøj, lithiumbatterier etc.

⁴ Gips nedknuses ikke, men udsorteres i en container mhp. senere genanvendelse.

⁵ Forureningsgrad bestemt i kortlægningsrapport i forbindelse med nedrivning m.v.



21. (*) Metalhåndteringspladsen må modtage, opbevare, sortere og neddele de typer uforurenede metalaffald, som fremgår af tabellen herunder:

Affaldsart	EAK-kode
Metalaffald	02 01 10
Spåner af jern	12 01 01
Spåner af ikke-jern	12 01 03
Metalemballage	15 01 04
Udtjente dæk ⁶	16 01 03
Kobber, bronze, messing	17 04 01
Aluminium	17 04 02
Bly	17 04 03
Zink	17 04 04
Jern og stål	17 04 05
Tin	17 04 06
Blandet metal	17 04 07
Metaller	20 01 40

Støj og vibrationer

22. Støjbidraget fra pladsen må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) i skel til boliger i det åbne land og 70 dB(A) i skel til virksomhederne i industriområdet⁷.
23. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet korrigeret for målingens ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

24. En eventuel støjregning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁸ og under repræsentative forhold.
25. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁹ og under repræsentative forhold.

⁶ Virksomheden skal forblive registreret dæksamlingsvirksomhed hos Dækbranchens Miljøfond

⁷ Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Grænseværdien er gældende for et referencetidsrum på 8 timer. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

⁸ Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

⁹ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder



26. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.
27. Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tids-vægtning målt indendørs i boligejendomme.
28. Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til lavfrekvent støj i omgivelserne, der overstiger 25 dB(A), målt indendørs i boligejendomme.
29. Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til infralyd i omgivelserne, der overstiger 85 dB(G), målt indendørs i boligejendomme.
30. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages en måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd i pladsens omgivelser.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

31. Eventuel måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier¹⁰ under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Luftforurening

32. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
33. Ved risiko for støvflugt fra oplag, adgangsvej eller nedknusning af byggeaffald, skal der straks iværksættes overbrusning, der effektivt modvirker støvflugten.
34. Hvis Jammerbugt Kommune finder, at der uden for virksomhedens område er væsentlige støvgener, kan der stilles krav om, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af de støvende aktiviteter.

¹⁰ Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø



Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

35. (*) Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
36. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
37. (*) Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares på et befæstet areal, eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelserne uden for virksomheden.
38. (*) Jern- og metalskrot, der kan afgive olie eller væsker skal opbevares og håndteres på en oplagsplads med tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
39. (*) Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal, der er forsynet med tæt belægning.

Affald

40. Affald, der spildes, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
41. Alt affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden at der opstår fare for forurening.
42. Ikke-genanvendeligt affald skal bortskaffes til miljøgodkendt modtageanlæg.
43. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
44. Der må ikke etableres faste tankanlæg på pladsen. Mobile tankanlæg kan anvendes, hvis påfyldning kan foregå sikret mod påkørsel og over en tæt spildbakke. Spildbakken tømmes og fjernes fra pladsen efter endt tankning.
45. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.



Egenkontrol

46. Virksomheden skal ved udgangen af hvert kvartal registrere mængden af hver af de oplagrede byggeaffaldsarter.
47. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
48. Mindst en årligt skal virksomheden foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning.
49. Virksomheden skal desuden mindst én gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer. Dette kan gøres etapevist.
50. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersynet af belægningerne, dog højst 1 gang hvert 3. år

Driftsjournal

51. Virksomheden skal føre en driftsjournal med løbende registrering af:
 - Kvartalsvis opgørelse over mængden af byggeaffald.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger eller sumpe.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
52. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for Jammerbugt Kommune.

Uheld

53. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
54. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens eller uheldet. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.



Ophør af driften

55. Ved ophør af driften skal Jammerbugt Kommune orienteres med henblik på at træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
56. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Jammerbugt Kommune senest 3 måneder før driften ophører.



Miljøteknisk vurdering

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens forrige miljøgodkendelser og ansøgningen om tillægsgodkendelse, suppleret med oplysninger indhentet under sagsbehandling og tilsyn på virksomheden.

Miljøgodkendelsen omfatter et område, som tidligere har været miljøgodkendt til betonknuseplads.

Planforhold

Det miljøgodkendte anlæg ligger i et egentligt erhvervsområde, som er omfattet af lokalplan nr. 18 for et erhvervsområde ved Jægerum.



Lokalplanlagt erhvervsområde ved Jægerum

Lokalplanen fastlægger rammer for området, om bygningernes fysiske udformning og anvendelse og om aktiviteterne afskærmning til omgivelserne.



Området må ifølge lokalplanen kun anvendes til erhvervsformål, og herunder kun indrettes til industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

Teknik- og Miljøudvalget ved Jammerbugt Kommune besluttede i april 2012, at etablering af private modtagepladser for affald som udgangspunkt skal henvises til lokalplanlagte erhvervsområder i byzone.

Aktiviteterne på anlægget falder ind under disse planmæssige hensigter med området og de politiske intentioner omkring placering af modtagepladser for erhvervsaffald.

Det vurderes derfor, at de planlagte aktiviteter kan foregå indenfor lokalplanens rammer og uden overskridelse af standardvilkårene.

Indretning og skelforhold

Pladsen ligger på forhånd omkranset af en mindre jordvold, der fremstår som delvist beplantet.



Eksisterende jord volde omkring pladsen

Afskærmningen om pladserne skal af støjhensyn bevares/udbygges til en højde mellem 2,5 og 4 meter.



Ejerne af naboejendommen mod øst, har under nabohøringen gjort opmærksom på, at den jordvold som indgår i miljøgodkendelsen, ligger udenfor virksomhedens skel og inde på naboens jord.

Naboerne skal ikke gøres ansvarlige for forhold omkring virksomhedens drift. Hvis naboerne vælger at nedlægge jordvolden, skal virksomheden opføre en ny jordvold eller eventuelt støjvæg inden på egen grund.

Den lille eksisterende bivej Jægerumgård ligger helt eller delvist inden for matrikel 1p, Jægerumgård, Brovst.

I lokalplanen er der udlagt et areal til vejen A-B, som ikke er udmatrikuleret. Vejudlægget i lokalplanen ligger nord for matrikel 1p. Langs vejen A-B pålægges bygge-
linje i en afstand af 15 meter fra vejmidte.

Vejbyggelinjen er en del af et større vejudlæg, der skal sikre, at området kan vejforsynes tilstrækkeligt i forhold til anvendelsen til tungere erhverv.

En ny 4 meter høj vold skal være 8 meter bred, det vil tage meget arealet fra den nordlige ende af pladsen. En 4 meter høj støjvæg vil kun være ca. 1 meter bred.

Jordvolden mod nord og øst må gerne erstattes af en støjvæg.



Lokalplanens udlæg af vejen A-B



Vejbyggelinjen som ikke må overskrides



Jammerbugt Kommune har vurderet, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse inden for 9 meter fra den nordlige skelgrænse for matrikel 1p, Jægerumgård, Brovst.

Det er ansøgers ansvar at sikre, at murens placering overholder vejbyggelinjen. Er der tvivl om vejbyggelinjens præcise placering på grunden, anbefales det at kontakte en landinspektør, som kan foretage en opmåling.

Pladserne har ingen anlæg for tankning af brændstof. Maskinerne tankes enten direkte på tankstationen på Jægerumvej eller via mobile reservetanke.

Der er ikke indlagt drikkevand, kloak eller strøm, hverken på betonknusepladsen eller på metalhåndteringspladsen.

De ansatte har umiddelbart adgang til værkstedet og velfærdsfaciliteterne i administrationsbygningen på Jægerumvej 5. Her er ligeledes adgang til vand til støvforebyggende overbrusning.

Papirflugt

Aktiviteterne må ikke give anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

Lette materialer som emballage, isolering, tapet og dampspærre, der måtte optræde som urenheder i affaldslæs og flyve rundt i forbindelse med omlæsning, skal straks indsamles og placeres i en lukket container.

Pladsen er ikke godkendt til modtagelse af papir, plast og andre lette materialer. Flugt af lette materialer skal primært forebygges ved omhyggelig kildesortering.

Aktiviteterne på pladsen må ikke give anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne, og håndtering af lette materialer i blæsevejr skal helt undgås.

Der vil fast være fokus på papirflugt i omgivelserne under miljøtilsyn på pladsen.

Jammerbugt Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme lette materiale som urenheder på betonknusepladsen og metalhåndteringspladsen i større mængder, og at de delvist beplantede volde i sammenhæng opsamling i lukkede containere kan medvirke til at tilbageholde eventuel papirflugt og begrænse generne til et acceptabelt niveau.

Til- og frakørsel

Den tunge trafik til og fra pladserne kan afvikles via Jægerumvej til det overordnede vejnet uden at påføre tilgrænsende støjfølsomme områder væsentlige gener.



Antallet af transporter til og fra metalhåndteringspladsen og betonknusepladsen vurderes ikke at være af væsentligt omfang i forhold til transporterne til og fra erhvervsområdet i øvrigt.

Støj, lugt, luft og affald

De væsentligste kilder til støjgener er kørsel til, fra og på virksomheden, aflæsning og håndtering af containere, og neddeling af betonaffald og metalskrot.

Støv kan opstå ved modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, og afhentning af affaldet. I tørre perioder forebygges støvdannelsen ved overbrusning af oplagene.

Voldanlægget og støjvæggen medvirker til at dæmpe både støvgener og papirflugt og det forventes at generne kan begrænse til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at støj, lugt, luft og affald kan håndteres indenfor standardvilkårene.

Betonknusning

Jammerbugt Kommune vurderer at den mest støjende aktivitet er håndtering og knusning af brokker.

Virksomheden har i 2025 indkøbt et brugt stationært betonknuseanlæg, med tilhørende transportører og sorteringsanlæg, til erstatning for den mobile Doppstadt 3060 (Buffel) knuser, som hidtil har været anvendt på pladsen.

Anlægget har tidligere været opstillet på den miljøgodkendte plads hos Reno-Nord i Rærup

Det samlede stationære knuseanlæg består af:

- Forknuseanlæg (kæbeknuser) svedale Arbrå RX 9070-160
- Sorteringsanlæg HJ6 med lille knuser
- Kegleknuser 30"
- Transportbånd
- Generator 375 kW med dieselmotor.

Diesलगeneratoren er placeret i en lydisoleret container. Placering af anlægget vil ske tæt på støjturen, som yderligere støjdæmpende foranstaltning mod nord.

Udover det stationære knuseanlæg vil virksomheden anvende en Sennebogen 830 materielhåndteringsmaskine, en Hitachi zw250 gummiged, en Cat336F gravemaskine med jernklipper og en Fintec 640 sorteremaskine med magnet.





(Foto: 10. november 2025, Inger Hebsgaard)

Jammerbugt Kommune har skønnet at grænseværdierne i miljøgodkendelsen kan overholdes og dermed at støjen fra den miljøgodkendte plads vil være acceptabel.

Der er ikke gennemført en egentlig støjberegning. Hvis kommunen finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden jævnfør vilkår 23 dokumentere, at støjvilkåret (grænseværdierne) er overholdt.

Støjen vil kunne høres ved naboerne, og virksomheden opfordres derfor fortsat til at vise hensyn og undgå unødvendig støjudsendelse.

Jord og vandkredsløb

Overfladevand

Jægerum Kanal er et beskyttet vandløb, som løber lige uden for beplantningsbæltet langs den nordvestlige afgrænsning af pladsen.

Jammerbugt Kommune undersøgte i maj måned 2009 faunaen i Jægerum Kanal, både opstrøms og nedstrøms den nye genbrugsplads på Jægerumvej 2.



Ved undersøgelsen blev der både fundet helodesbiller, og masser af husbyggende vårfluelarver og ferskvandstanglopper. Jægerum Kanal overholdt dermed målsætningen for faunaklassen.

På baggrund af denne undersøgelse fandt Jammerbugt Kommune ikke, at det var nødvendigt at stille supplerende krav til virksomhedens indretning og drift.

Senere undersøgelser har vist, at tilstanden i Jægerum Kanal målt på rentvandsindikatorer er forbedret en smule i perioden fra 2018 til 2022. Værdien er steget fra faunaklasse 3 til faunaklasse 4.

Fuldregistreringen af vandplanter i 2018 og 2022 er ikke blevet sammenfattet i en tilstandsvurdering. I juli 2022 er vandplanterne jævnt fordelt i hele profilet med tendens til større dækning langs kantzonen.

Der er foretaget fiskeundersøgelser i 2018, hvor der blev fundet nippigget hundestejle, trepigget hundestejle og gedde. Tilstanden er ukendt ifølge vandplan 3.

Der er foretaget en enkelt måling af vandkemi i oktober 2018. BI_5 -værdien ligger på 1,6 mg/l, svarende til en vis belastning med let omsætteligt organisk stof og lidt højere end den vejledende grænseværdi, der kan sikre god tilstand for fiskesamfundet. Total-N og total-P ligger med værdier svarende til vandløb i det åbne land.

Vandløbet har ringe økologisk potentiale og ligger 2,5 meter under terræn. Middel-dybden er ca. 80 cm og bredden 5,5 meter.

Vandløbet er en gravet kanal uden fysisk variation med udpræget dækning af mudder og lettere okkerbelastet.

Samtidig med etableringen af metalhåndteringspladsen gennemføres en større omlægning af den måde overfladevandet håndteres på i hele nærområdet.

Overfladevand fra forpladsen til entreprenørmaskiner og kørende materiel via ristedløb til dræn, og afløb fra værksted og vaskeplads via olieudskiller er hidtil tilladt Jægerum Kanal,

Ved omlægningen af afvandingssystemet forventes, at overfladevand fra belægningen på den nye plads samles med vejbrønde og sendes via olieudskilleren til en stor samletank.

Fra samletanken genbruges den således forrensede vand til overbrusning af jord- og betonoplæg i Jægerumområdet, og overskydende vand nedsives på pladserne.

Dette forebygger støv og sandflugt fra oplagene og reducerer mængden af overfladevand udledt til kanalen.



Samtidig planlægges etablering af et 4 meter højt og sammenhængende voldanlæg rundt om både pladsen med metalskrot og betonaffald, og om en kommende jordhåndteringsplads øst for bygningen på Jægerumvej 5.

Voldene vil yderligere modvirke overfladeafstrømning fra pladserne til Jægerum Kanal.

Grundvand

Genbrugspladsen ligger i et område uden drikkevandsinteresser. Indvindingsoplandet til det nærmeste vandværk, Brovst og Omegns Vandværk, ligger ca. 2200 meter vest for genbrugspladsen.

Grundvandsstrømningsretningen går fra nordvest mod sydøst svarende til, at grundvandet løber fra indvindingsoplandet mod pladsen i Jægerum.

På den baggrund vurderes det, at genbrugspladsen ikke vil medføre øget risiko for forurening af grundvandet.

Beskyttelse af jord

Pladsens væsentligste aktiviteter er oplagring, sortering, til- og frakørsel, af- og pålæsning, nedknusning af beton, murbrokker og asfalt, samt klipning og opskæring af metalskrot.

Affaldsjern og andet frasorteret affald bortskaffes til diverse godkendte modtagere

Pladsen har ingen faste anlæg for tankning af brændstof. De brændstofforbrugende maskiner tankes enten udenfor anlægget eller via mobile tanke.

Pladsen har ingen sanitære installationer.

Spild af olie i forbindelse af tankning af maskinerne via mobile tanke forebygges ved vilkår om, at tankene skal sikres mod påkørsel, og at tankning skal foregå over spildbakke uden mulighed for overløb.

Bedste tilgængelige teknikker

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Miljøstyrelsen standardvilkår betragtes som BAT.



Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har i juli 2025 truffet en afgørelse efter Miljøvurderingsloven om, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering forud for etablering af metalhåndteringspladsen i Jægerum.

I afgørelsen var der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Projektet omfatter en udvidelse af aktiviteterne på en allerede miljøgodkendt virksomhed i et lokalplanlagt erhvervsområde, og forudsætter miljøgodkendelse.

Pladsen driftes alene i dagtimerne og bemandes af kvalificeret personale, herunder af en uddannet ressourceansvarlig. Driften kontrolleres og dokumenteres løbende.

Det vurderes, at der hverken er forekomst af truede, særlig sårbare eller sjældne plante- eller dyrearter på arealet. Der er ingen kendskab til øvrige værdier eller landskabelige interesser i området.

På den baggrund konkluderes, at metalhåndtering på pladsen ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Jammerbugt Kommune har desuden vurderet, at selve følgeændringen i godkendelsen af betonknusepladsen ikke har en karakter, som kan medføre øgede virkninger på miljøet og at revurderingen derfor ikke er omfattet af screeningspligt efter miljøvurderingsloven.

Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte maksimale oplagsmængder. Med baggrund i projektets afgrænsede karakterer er der ikke fundet nogen særlig begrundelse for det. Der er alene fastsat en maksimal oplagshøjde på 4 meter.

Herunder oplistes de frasorterede vilkår:

Luftforurening:

- Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter indendørs oplag af affald)



- ## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter faste tankanlæg med aftapningsanordninger på pladsen.)
- Transformatorer og spåner m.v. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o.lign. må modtages, oplagres og afsendes i tætte overdækkede containere eller beholdere. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter transformatorer og spåner med indhold af olierester eller køle- og smøremidler)
- Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholder eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containerne skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter akkumulatorer og batterier)
- Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (frasorteret fordi godkendelsen ikke omfatter vaskepladsen)
- Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter en oplagsplads for farligt affald). Farligt affald opbevares i autoværkstedet på Jægerumvej 5.

Affald:

- Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter filtre)
- Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (frasorteret da godkendelsen ikke omfatter have- og parkaffald)

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at anlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning, og at miljøgodkendelsen ikke modvirker planmæssige hensigter med området eller politiske visioner om at understøttelse af erhvervslivets muligheder.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at anlægget anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.

Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

Partshøring

Jammerbugt Kommune varslede den 26. juli 2025 AB Entreprenør ApS sin hensigt om at revurdere miljøgodkendelsen af betonknuseplads på Jægerumvej 3, 9460 Brovst.

AB Entreprenør ApS havde ingen bemærkninger til hensigt om revurdering af miljøgodkendelsen for betonknusepladsen, og kommunen gennemfører hermed revurderingen.

Den 6. december 2025 sendte Jammerbugt Kommune et udkast til den endelige afgørelse i høring hos AB Entreprenør ApS.

Udkastet blev desuden den 9. januar 2026 sendt i 14 dages høring hos ejeren af anlægget på naboejendommen (Knud Korsbæk og sønner, Jægerumvej 4), hos ejere af ejendommen Thistedvej 107 (Jægerumgård) og hos beboere på Thistedvej 107.

Bemærkninger som indkom i høringsperioden indgår i den endelige afgørelse.



Retsbeskyttelse

Afgørelsen om tillægsgodkendelse af metalhåndteringspladsen medfører, at de nye vilkår i miljøgodkendelsen (markeret med *) ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsens nye vilkår påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende. Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed kan dog ændre vilkårene i godkendelsen, hvis det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Vilkårene i miljøgodkendelsen af Genbrugspladsen Jægerum blev opdateret i forbindelse med en udvidelse i december 2015.

Den samlede miljøgodkendelse blev efterfølgende ved en redaktionel opsplitning i februar 2019 adskilt i to selvstændige miljøgodkendelser, herunder miljøgodkendelse af betonknusepladsen.

Den administrative opsplitning medførte ingen nye vilkår og dermed er retsbeskyttelsen på 8 år for de oprindelige eller dengang tilføjede vilkår for længst udløbet.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Derudover offentliggøres et opslag med henvisning til afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- [Danmarks Naturfredningsforening](#),
- [Dansk Ornitologisk Forening](#),
- [Friluftsrådet, Nordvestkredsen](#),



Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 2. marts 2026.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på borger.dk og virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag".

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis afgørelsen fastholdes. Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

