



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Industrivej 2
4690 - Rønnede

Direkte: 56203043
Mail: mahvb@faxekommune.dk

Dato 12-06-2015
j./sagsnr. 09.02.16-P19-15-15
Kvalitetssikret af nbok

Tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk

Faxe Kalk

Baunekulevej 4b, 4640 Faxe



Dato: 12. juni 2015
Sags nr.: 09.02.16-P19-15-15

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ kapitel 5

Tillægget omfatter:

- Modtagelse af gips
- Blanding af gips med jordbrugskalk

Dato: 12. juni 2015

Godkendt:

Marit Hvam Pedersen

Tillægget er annonceret på kommunens hjemmeside den 12. juni 2015.

Klagefristen for afgørelsen udløber den 10. juli 2015.

Søgsmålsfristen udløber den 12. december 2015.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.



1. Kort resumé

På Baunekulevej 4b, pladsen før vægthuset, søger Faxe Kalk tilladelse til, at modtage gips og blande det med jordbrugskalk. Gipsen kommer fra Dansk Miljøforbedring ApS.

Gipsen blandes med jordbrugskalken uden yderligere hjælpestoffer. Årligt regnes med en produktion på ca. 15.000 tons færdigvare, baseret på 3.000 tons gips og 12.000 tons jordbrugskalk.

Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelsen af 19. november 2009 "Faxe Kalk modtageplads for affald fra brænding af kalk". Godkendelse af biaktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk har medført vilkår omkring indretning og drift, støv samt egenkontrol.

De væsentligste miljømæssige belastninger forbundet med aktiviteten er støj- og støvemissioner.

Godkendelsens vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og inden for rammerne af Faxe Kommunes praksis.



Indhold

1. Kort resumé	3
2. Faxe Kommunes afgørelse	5
2.1. Virksomhedens lovmæssige relationer.....	5
2.2. Afgørelse	5
2.3. Vilkår	6
2.4. Andre forhold	6
2.5. Retsbeskyttelse	6
2.6. Udtalelser	7
2.7. Offentliggørelse.....	7
3. Miljøteknisk beskrivelse	7
3.1. Virksomhedsbeskrivelse	7
3.2. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	8
4. Miljøteknisk vurdering	9
4.1. Virksomhedens lovmæssige relationer.....	9
4.2. Virksomhedens placering	9
4.3. Indretning og drift	10
4.4. Virksomhedens produktion	10
4.5. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	11
Bilag 1 Klagevejledning.....	13
Bilag 2 Oversigtstegning.....	14
Bilag 3 Tilladelse til genanvendelse af ren gips	15



2. Faxe Kommunes afgørelse

2.1. Virksomhedens lovmæssige relationer

2.1.1. Godkendelsesbekendtgørelsen²

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1f i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Den nye aktivitet med blanding af ren gips og jordbrugskalk er en biaktivitet, som er godkendelsespligtig i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 3, idet aktiviteten kan give anledning til forurening.

2.1.2. VVM-bekendtgørelsen³

Aktiviteten er ikke omfattet af hverken bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening af aktiviteten.

2.2. Afgørelse

Faxe Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til blanding af gips og jordbrugskalk. Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelsen af 19. november 2009 "Faxe Kalk modtageplads for affald fra brænding af kalk". Faxe Kommune meddeler godkendelsen efter § 33 i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelse af biaktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk har medført vilkår omkring indretning og drift, støv samt egenkontrol. Miljøgodkendelsen af 19. november 2009 vil fortsat være gældende. Vilkår i godkendelsen fra 2009 er endvidere gældende for biaktiviteten, med mindre andet fremgår.

Virksomheden ligger Baunekulevej 4b, 4640 Faxe på matr. nr. 43a Faxe By, Faxe.

Tillægget meddeles Faxe Kalk A/S, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder den.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens side 2. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning.

Faxe Kalk A/S vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som Faxe Kalk A/S har fremsendt og på følgende vilkår:

² Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

³ Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning af miljøet (VVM) i medfør til lov om planlægning.



2.3. Vilkår

Faxe Kommune godkender hermed ansøgte på nedenstående vilkår.

2.3.1. Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

2.3.2. Indretning og drift

2. Faxe Kalk A/S må kun modtage og anvende gips omfattet af Roskilde Kommunes afgørelse af 5. december 2014 om genanvendelse af ren gips (bilag 3), eller lignende afgørelser truffet af andre kommuner.

2.3.3. Luftforurening

3. Aktiviteten må ikke give anledning til støvgener, uden for virksomhedens areal, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

2.3.4. Egenkontrol

4. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Tilkørte gips- og kalkmængder
 - Frakørte mængder af det færdige produkt
 - Analyseresultaterne af de udtagne prøver

Punkterne i driftsjournalen skal indgå i den årlige opgørelse, jf. vilkår 19 i godkendelsen af 19. november 2009.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2.4. Andre forhold

Virksomheden har underretningspligt, dvs. virksomheden har pligt til, at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 stk. 1.

Virksomheden er omfattet af Erhvervsaffaldsregulativet⁴. Virksomheden skal bortskaffe affald til godkendte modtageanlæg og i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ.

2.5. Retsbeskyttelse

I henhold til miljøbeskyttelsesloven er denne godkendelse omfattet af 8-års beskyttelsesperiode for miljøbetingede indgreb i virksomhedens drift. Undtagelser herfra er angivet i lovens § 41 a, stk. 2.

Virksomhedens egenkontrol er undtaget retsbeskyttelsesperioden, idet miljøbeskyttelseslovens § 72 giver tilsynsmyndigheden mulighed for løbende at revidere denne.

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne godkendelse. Påklages godkendelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse.

⁴ Regulativ for erhvervsaffald i Faxe Kommune, p.t. af 14. november 2013.



2.6. Udtalelser

Udkastet til godkendelse har været til udtalelse hos Faxø Kalk A/S, Hovedgaden 13, 4654 Faxø Ladeplads.

Faxø Kalk A/S har den 29. maj 2015 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

2.7. Offentliggørelse

Godkendelsen er den 12. juni 2015 offentliggjort på Faxø Kommunes hjemmeside, www.faxekommune.dk.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxø, dnfaxe-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, lokal Faxø, poulp@get2net.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk
- Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

3. Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra ansøger.

3.1. Virksomhedsbeskrivelse

3.1.1. Ansøger og ejerforhold

Ansøger:	Faxø Kalk A/S Hovedgaden 13 4654 Faxø Ladeplads CVR. nr.: 20882182
Kontaktperson:	Peter Pedersen Hovedgaden 13 4654 Faxø Ladeplads Tlf. nr. 22 43 57 77
Placering:	Baunekulevej 4b 4640 Faxø Matrikel nr. 43a Faxø By, Faxø P-nr.: 1007545688

3.1.2. Virksomhedens art

På Baunekulevej 4b, pladsen før vægthuset søges der tilladelse til, at modtage gips og blande det med jordbrugskalk.

Gipsen kommer fra Dansk Miljøforbedring, som har tilladelse fra Roskilde Kommune, se bilag 3. Gipsen tilkøres i takt med, at blandingen sælges. Mellem 500-1.000 tons af gangen. Når gipsen ankommer dækkes den med et lille lag af jordbrugskalk, for at beskytte den (tåler ikke for meget vand).



3.1.3. Placering

Aktiviteten ligger i delområde II i lokalplan 400-25. Se oversigtstegning bilag 2.

3.1.4. Indretning

Aktiviteten vil ske i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 6 og kl. 18.

Aktiviteten vil ske med gummihjulsæsser, evt. dumper og lastbil, som opererer i området i dag. Altså ingen yderligere belastning i støjniveau.

Virksomheden vil have oplag af gips og rå kalk og opblende dette i forbindelse med salg. Der vil ikke ske oplag af kalk opblandet med gips.

3.1.5. Til- og frakørsel

Niveauet af transporter vil være som i dag, da den kalk virksomheden udskiber så bare vil indeholde gips. Dog vil der ske tilkørsel af gips ca. 100 billæs over tre mdr., svarende til en bil mere end i dag. De vil køre ad ruten Rønnede- Faxe og til kalkbruddet via Køgevej og slutteligt Baunekulevej. Al transport vil ske mellem kl. 6 og kl. 18 og i lukkede vogne.

3.1.6. Beskrivelse af produktionen

Gipsen blandes med jordbrugskalken uden yderligere hjælpestoffer. Årligt regnes med en produktion på ca. 15.000 tons færdigvare, baseret på 3.000 tons gips og 12.000 tons jordbrugskalk. Det vurderes, at der ikke kan ske øget forurening ved iblandingen af gips i jordbrugskalken, i forhold til den aktivitet der udføres i dag.

Virksomheden vil få analyser af den gips som de forventes, at modtage. Proceduren er, at de modtager et læs gips, som der udtages prøve af, til analyse. Analysen vil Dansk Miljøforbedring ApS udføre, og der vil ikke blive blandet noget før resultatet foreligger.

Sidst men ikke mindst vil virksomheden udtage prøver til analyse af den blandede kalk/gips, for at sikre, at de overholder vores krav til specifikationen for jordbrugskalk indeholdende gips.

3.2. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.1. Støj og vibrationer

Det vurderes, at støjbelastningen ikke vil afvige fra det nuværende niveau, da både gummihjulsæsser, dumpere og lastbiler opererer i området i dag.

3.2.2. Luftforurening og lugt

Det vurderes at der ikke vil ske emission fra diffuse kilder.

3.2.3. Egenkontrol

Faxe Kalk vil udføre egenkontrol med iblandingen af gips i jordbrugskalken i henhold til den interne prøvningsaktivitetsplan. Aktiviteten vil også blive tilset og gennemgået på virksomhedens arbejdsmiljøundersøgelse.



4. Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet af Faxe Kommune. I det følgende afsnit vurderer kommunen de ansøgte projekt mht. miljømæssige påvirkninger.

4.1. Virksomhedens lovmæssige relationer

4.1.1. Godkendelsesbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1f i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Den nye aktivitet med blanding af ren gips og jordbrugskalk er en biaktivitet, godkendelsespligtig i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 3, idet aktiviteten kan give anledning til forurening.

Der er stillet generelle vilkår til indretning og drift, støv samt egenkontrol.

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.

4.1.2. VVM-bekendtgørelsen

Aktiviteten er ikke omfattet af hverken bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening af aktiviteten.

4.2. Virksomhedens placering

Aktiviteten etableres Baunekulevej 4b, 4640 Faxe, matr. nr. 43a Faxe By, Faxe. Aktiviteten placeres i umiddelbar nærhed af kalkbruddet og de omkringliggende områder ejes af Faxe Kalk. Afstanden til nærmeste bolig er ca. 400 meter, nord for aktivitetens placering.

4.2.1. Planforhold

Aktiviteten bliver placeret i landzone i et område, der er omfattet af lokalplan 400-25 "Stenkuseri ved Faxe Kalkbrud". Aktiviteten vil ligge i lokalplanes delområde II.

I lokalplanen er der krav om, at området skal bruges til blanding af materialer fra kalkbruddet med udefrakommende materialer. Dvs., at kalken skal komme fra kalkbruddet. Endvidere må oplaget ikke blive højere end Klosterdæmningen.

Aktiviteten vurderes, at være i overensstemmelse med lokalplanen og anvendelsen af delområde II. Der er derfor ikke krav om landzonetilladelse.

4.2.2. Natura2000 og § 3-beskyttelse

Knap 800 meter øst for aktivitetens placering ligger der et Natura2000-område (EF Fuglebeskyttelsesområde).

Nord og øst for placeringen af aktiviteten samt ca. 470 meter syd for placeringen, ligger der § 3-beskyttet overdrev.

Ca. 120 meter syd for placeringen af aktiviteten ligger der, omgivet af Klostergårdsdæmningen, en § 3-beskyttet sø.



Det vurderes, at aktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk, ikke har betydning for de beskyttede områder, grundet afstand og placering.

4.3. Indretning og drift

Der stilles vilkår om, at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Virksomheden modtager gips fra virksomheden Dansk Miljøforbedring ApS, Søndre Mellemvej 9, 4000 Roskilde. Dansk Miljøforbedring ApS modtager, neddelers og sigter gipsplader således, at der fremkommer to fraktioner: En ren gipsfraktion og en affaldsfraktion. Den rene gipsfraktion vil bestå af rent gipspulver som indeholder lige dele af kalk og gips og er sulfatholdig.

Roskilde Kommune har vurderet, at den rene gipsfraktion kan anvendes til, at berige landbrugskalk, så det bliver svovlholdigt. Gipsfraktionen skal dog være sorteret grundigt og den rene gipsfraktion skal analyseres for tungmetaller.

På den baggrund har Roskilde Kommune den 5. december 2014 truffet afgørelse efter affaldsbekendtgørelsens § 4 stk. 4 om, at den rene gipsfraktion ikke længere er affald. Se afgørelsen i bilag 3.

Roskilde Kommunes vurdering af den rene gipsfraktion, samt de krav kommunen har stillet til analyser, ligger til grund for Faxe Kommunes vurdering af aktiviteten i nærværende godkendelse. Der stilles derfor vilkår om, at Faxe Kalk kun må modtage og anvende gips omfattet af Roskilde Kommunes afgørelse, eller lignende afgørelser, truffet af andre kommuner. Vilkåret stilles for at undgå, at der anvendes affaldsgips.

4.3.1. Daglig driftstid

Aktiviteten vil ske i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 6.00 og kl. 18.00. Dette gælder både blanding af produktet samt til- og frakørsel. Grundet aktivitetens placering vurderes det, at tidsrummet hvor aktiviteten finder sted, ikke vil være til gene for omgivelserne på trods af, at aktiviteten starter kl. 6.00. Støj i forhold til daglig drift vurderes under afsnittet om støj.

4.3.2. Til- og frakørselsforhold

Der vil ske en tilkørsel af gips svarende til ca. 100 transporter over 3 måneder. Det svarer til en forøgelse på ca. 1 transport om dagen. For frakørsel af færdigproduktet, vil niveauet ikke ændre sig i forhold til i dag, da den kalk virksomheden allerede udskiber, fremadrettet vil indeholde gips.

Transport til anlægget vil ske via Rønnede- Faxe og til kalkbruddet via Køgevej og slutteligt Baunekulevej. I det transporten går via Køgevej, undgås der, at køre gennem Faxe by. Al transport vil ske mellem kl. 6 og kl. 18 og i lukkede vogne.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at transport til og fra anlægget ikke vil give anledning til væsentlig gene for omgivelserne.

4.4. Virksomhedens produktion

4.4.1. Produktionskapacitet

Virksomheden forventer en årlig produktion på ca. 15.000 ton færdigvare, hvoraf gips vil udgøre 3.000 ton og jordbrugskalk 12.000 ton.



4.4.2. Ophør af drift

Der er i godkendelsen fra 19. november 2009 stillet vilkår om, at virksomheden ved ophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger, for at hindre fremtidig forurening. Der er derfor ikke stillet yderligere vilkår herom.

4.5. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.5.1. Støj og vibrationer

De væsentligste støjkloder ved aktiviteten forventes, at komme fra til- og frakørsel samt blanding af gips og jordbrugskalk med gummihjulslæsser. Aktiviteter vil ske i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 6.00 og kl. 18.00.

Aktiviteten placeres i landzone og der er ca. 400 meter til nærmeste nabo. Aktiviteten afgrænses mod øst af Klostergårdsdæmningen, som er en dæmning fremkommet ved permanent oplag af overskudsjord fra brydning af kalk. Klostergårdsdæmningen er med til, at skærme naboer mod nordøst og sydøst mod evt. støjgener. Området anvendes i øvrigt til råstofgravning samt andre af Faxe Kalks aktiviteter.

Der er i godkendelsen af 19. november 2009 ud fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, fastsat støjvilkår for eksisterende aktivitet på Baunekulevej 4b. Der er ligeledes fastsat vilkår om, at der på kommunens foranledning skal foretages støjmålinger/-beregninger.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at den nye aktivitet med blanding af gips og jordbrugskalk, ikke vil give anledning til støjgener der er væsentlige, og at aktivitetens støjniveau vil være inden for de fastsatte grænser i godkendelsen fra 2009.

Faxe Kommune vurderer, at aktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk, ikke vil give anledning til vibrationer. Der er derfor ikke stillet vilkår herom.

4.5.2. Luftforurening og lugt

Aktiviteten forventes ikke, at give anledning til lugtgener.

Eventuelle støvgener fra aktiviteten forventes, at være i forbindelse med transport af gips, jordbrugskalk og færdigvaren, ved oplag produkt, samt under selv blandingen.

Al transport vil ske i lukkede vogne. Der vil være oplag af gips og kalk, men der vil ikke være oplag af færdigproduktet. Blanding af gips og jordbrugskalk foregår med gummihjulslæsser direkte på jorden. Mod øst er aktiviteten skærmet af Klostergårdsdæmningen og mod vest ligger selve kalkbruddet.

Der stilles vilkår om, at aktiviteten ikke må give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Faxe Kommune vurderer, at luftforurening fra pladsen overordnet set, ikke er af væsentlig, negativ betydning for omgivelserne.

4.5.3. Affald

Der forventes ikke, at fremkomme affaldsfraktioner i forbindelse med aktiviteten.



4.5.4. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Aktiviteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for det nitratfølsomme område.

Blanding af gips og jordbrugskalk vil foregå direkte på jorden med gummihjulslæsser.

Aktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk placeres lige uden råstofgraveområdet (kalkbrud). Delområde II, hvor aktiviteten skal finde sted, er allerede i dag udlagt til sortering, knusning og blanding samt midlertidigt oplag af materialer.

4.5.5. Spildevand

Der forventes ikke, at fremkomme spildevand i forbindelse med aktiviteten.

4.5.6. Egenkontrol

Faxe Kalk vil udføre egenkontrol med aktiviteten i henhold til den interne prøvningsaktivitetsplan. Derudover vil aktiviteten blive tilset og gennemgået i forbindelse med virksomhedens arbejdsmiljøundersøgelse.

I godkendelsen af 19. november 2009, er der vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal over de til- og frakørte mængder affald, evt. driftsforstyrrelser samt at der hvert år senest 1. juni, skal fremsendes en opgørelse over punkterne i driftsjournalen.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at der for aktiviteten med blanding af gips og jordbrugskalk, skal føre driftsjournal over de tilkørte gips- og kalkmængder, de frakørte mængder af færdigproduktet samt analyseresultaterne. Punktet skal indgå i den årlige opgørelse.



Bilag 1 Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider.

De klageberettigede er⁵:

- Ansøger
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 12. december 2015**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.


⁵ Se miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.



Bilag 2 Oversigtstegning



Figur 1: Oversigtskort

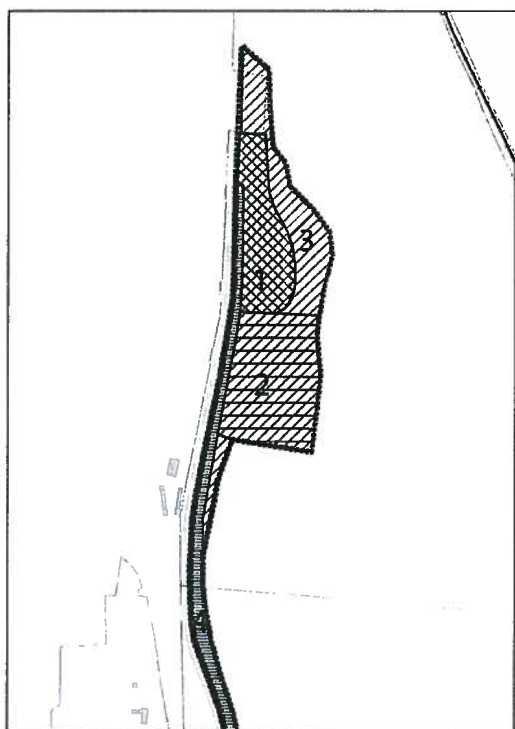

Figur 2: Aktiviteten placeres i delområde II





ROSKILDE
KOMMUNE

Bilag 3 Tilladelse til genanvendelse af ren gips

Dansk Miljøforbedring ApS
Søndre Mellemvej 9
4000 Roskilde

By, Kultur og Miljø
Miljø
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

5. december 2014

Sagsnr. 263200

Brevid. 2011648

Ref. RIKJ

Dir. tlf. 46 31 35 85

rikkeks@roskilde.dk

Tilladelse til genanvendelse af ren gips

Dansk Miljøforbedring ApS har søgt om tilladelse til at blande rent gips med landbrugskalk. Gipsfraktionen stammer fra neddeling og sigtning af gipsplader, så der fremkommer to fraktioner; en ren gipsfraktion og en affaldsfraktion. Affaldsfraktionen vil bestå af papir/pap evt. med maling og tapet. Den rene fraktion vil bestå af rent gipspulver som indeholder lige dele kalk og gips og er sulfatholdigt. Produkterne vil blive behandlet indendørs, af hensyn til støv og fordi produktet ikke må optage for meget regnvand. Virksomheden fremstiller dette produkt med henblik på at udnytte ressourcerne bedre og samtidig minimere behovet for at skulle importere samme produkt fra Frankrig. Når blandingsproduktet er færdigblandet vil det blive solgt til Faxe Kalk som sulfat beriget landbrugskalk.

Ifølge affaldsbekendtgørelsens⁶ § 4 (se bilag 1) er det kommunen der afgør, om et stof eller en genstand er affald.

Roskilde Kommune vurderer, at den rene gipsfraktion kan anvendes til at berige landbrugskalk, så det bliver svovlholdigt. Gipsfraktionen skal dog være sorteret grundigt, så der ikke er rester af pap, papir eller andet i fraktionen. Den rene gipsfraktion skal analyseres for tungmetaller (arsen, cadmium, kviksølv, bly, nikkel, chrom, zink og kobber) og PCB for hver 30 tons ren gips op til 1.000 tons. Roskilde Kommune vil herefter på baggrund af analyseresultaterne vurdere om analysefrekvensen kan sættes ned, således at virksomheden skal udføre færre prøver.

Gipsen skal, for at kunne blandes med landbrugskalk, overholde kravene i slambekendtgørelsen⁷ for indhold af tungmetaller og indholdet af PCB skal være mindre end 0,1 mg/kg.

Restfraktionen skal ifølge virksomheden sendes til forbrænding. Hvis affaldet skal til KARA/NOVEREN skal der indgås en aftale, da forbrændingsanlægget har problemer ved brænding af denne fraktion af. Hvis KARA/NOVEREN ikke kan modtage fraktionen kan I finde en anden modtager af affaldet og oplyse Roskilde Kommune herom.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

⁷ Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) nr.1650 af 13. december 2006



ROSKILDE
KOMMUNE

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. affaldsbekendtgørelsens § 93.

NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at set ud fra et gødningsmæssigt synspunkt har de ingen indvendinger til brug af gips. Dog skal Faxe Kalk oplyse styrelsen om, at de har produktet 'Sulfat beriget landbrugskalk' i deres sortiment.

Kopi af tilladelsen er sendt til Miljøstyrelsen jf. affaldsbekendtgørelsens § 4, stk. 6.

Venlig hilsen

Rikke Kjærsgaard Sørensen
Kemiingeniør