



Miljøgodkendelse til DK Jern og Metalhandel ApS

B-vej 2. Prøvestenen, 2300 København S



Indholdsfortegnelse

STAMOPLYSNINGER..... 4

MILJØGODKENDELSE AF ANLÆG TIL MELLEMOPLAGRING OG REKONDITIONERING AF IKKE-FARLIGT AFFALD HOS DK JERN OG METALHANDEL APS PÅ B-VEJ, PRØVESTENEN, 2300 KØBENHAVN S..... 5

INDLEDNING	5
AFGØRELSE OG VILKÅR	5
1 Generelt	5
2 Indretning og drift	6
3 Støj.....	7
4 Luftforurening.....	7
5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	7
6 Spildevand.....	9
7 Egenkontrol	10
8 Ophør.....	11
LOVHJEMMEL	11
OFFENTLIGGØRELSE.....	11
PARTSHØRING	11
KLAGEVEJLEDNING	12
AFFALDSHÅNDTERING	12
VVM	12
KORTLAGT AREAL	13
ØVRIGE FORHOLD.....	13

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG ENHEDEN VIRKSOMHEDER OG BYLIVS VURDERING14

PLANFORHOLD	14
NATURA 2000	14
BILAG IV-ARTER	15
DRIFT OG INDRETNING.....	15
AFFALDSFRAKTIONER.....	15
Jern og Metal.....	15
Bygge- og anlægsaffald	16
Syreholdigt affald	16
Elektronikaffald.....	16
STØJFORHOLD.....	17
Trafik.....	17
LUFTFORURENING	17
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND.....	17
SPILEDEVAND.....	18
Kloakforhold.....	18
Vandmængder og kapacitet	18
Forurening	19
Renseforanstaltninger og prøvetagning	19

Forhold til naturbeskyttelse	20
Sanitært spildevand	20
OPHØR	20
SAMLET VURDERING	20
BILAG	21
BILAG 1: OVERSIGTSKORT MED PLACERING AF VIRKSOMHEDEN	21
BILAG 2: PLANFORHOLD	22
Fig. 1 – Lokalplaner med overordnet byudvikling i KP19	22
Fig. 2 – Kommuneplanrammer KP19	22
BILAG 3: KLOAKPLAN	23
BILAG 4: SAGENS DOKUMENTER	24

Stamoplysninger

Virksomhedens navn Virksomhedens placering Matrikel nr.	DK Jern og Metalhandel ApS B-Vej 2. Prøvestenen, 2300 København S Matr.nr.: 484, Amagerbros Kvarter
Grundejer	UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S, Nordre Toldbod 7 DK-1259 København K, E: info@byoghavn.dk
Driftsansvarlig på området	Copenhagen Malmo Port, Containervej 9 Postboks 900, 2150 Nordhavn
Virksomhedens art Virksomhedens ejerforhold	Mellemoplæg af ikke-farligt affald Ben Korsmann Tlf.: 28 70 76 74 E-mail: info@dkjernogmetal.dk
Virksomhedens CVR-nummer Virksomhedens P-nummer	28869487 1011531152
Listebetegnelse	Listepunkt K 212: " Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse...og rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse"
Godkendelsesdato	1. juni 2022
Udarbejdet af Kontrolleret af	Antonio Tredanari, ej6x@kk.dk Rasmus Burmeister, cr96@kk.dk
Enheden Virksomheder og Bylivs sagsnummer	2022-0000908
Kopi af denne afgørelse er mailet til	Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk Copenhagen Malmo Port (CMP), cmpport@cmpport.com By&Havn, info@byoghavn.dk

Miljøgodkendelse af anlæg til mellemoplagring og rekonditionering af ikke-farligt affald hos DK Jern og Metalhandel ApS på B-vej, Prøvestenen, 2300 København S

Indledning

Virksomhedens aktiviteter er centreret omkring rekonditionering og midlertidig oplagring af affalds-typer indeholdende jern og metal.

De ansøgte aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K212 "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Arealet, hvor virksomheden har planlagt etablering, udgør ca. 7.529 m² og er fremvist i bilag 1.

De ansøgte aktiviteter under listepunkter K212 er omfattet af bestemmelserne i standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 21.

Virksomheden har i ansøgning om miljøgodkendelse samtidigt søgt om dispensation til opstart af bygge- og anlægsarbejder inden endelig miljøgodkendelse foreligger. Enheden Virksomheder og Byliv har den 18. marts 2022 meddelt jf. miljøbeskyttelsesloven §33, stk. 2 dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder på matrikel 484, Amagerbros kvarter, København, med afgørelse nr. 2022-0000908-18.

Dk Jern og Metalhandel har den 20. januar 2022 modtaget fuldmagt fra Copenhagen Malmö Port (CMP) til brug for myndighedsbehandling i forhold til processen om miljøgodkendelse. CMP har selv modtaget fuldmagt fra grundejer By&Havn den 6. januar 2022. Dokumenterne er vedlagt ansøgningsmaterialet.

Afgørelse og vilkår

På baggrund af ansøgningsmateriale meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Enheden Virksomheder og Byliv hermed miljøgodkendelse til Dk Jern og Metalhandel i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår:

1 Generelt	
1.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	

1.2 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.																																											
2 Indretning og drift																																											
2.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet																																											
2.2 Virksomheden må kun modtage de nævnte affaldsfraktioner, som beskrevet i tabel 1: <table border="1" data-bbox="240 819 1485 1615"> <thead> <tr> <th>Affaldsfraktioner</th><th>Oplagringsmåde- og sted</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jern og metal</td></tr> <tr> <td>Blandet jern og metal</td><td>Udendørs på tæt belægning</td></tr> <tr> <td>Jern og stål</td><td>Udendørs på tæt belægning</td></tr> <tr> <td>Ikke-jernmetaller: f.eks. zink, aluminium, rustfrit stål, kobber, bronze, messing, tin</td><td>Udendørs på tæt belægning</td></tr> <tr> <td>Kobber, aluminiums- og plastikkabler</td><td>Åben container udendørs</td></tr> <tr> <td>Bly</td><td>Åben container i hal</td></tr> <tr> <td>Diverse fraktioner: Kobber- og alukølere, blykabler</td><td>Åben container i hal</td></tr> <tr> <td>Jern- og metalstøv-/spåner</td><td>Åben container i hal</td></tr> <tr> <td>Andet metalholdigt affald til sortering/adskillelse</td><td>Udendørs eller i hal på tæt belægning afhængig af fraktion.</td></tr> <tr> <td>Følge med og uden dæk</td><td>Åben container udendørs</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bygge- og anlægsaffald</td></tr> <tr> <td>Blandet bygge- og anlægsaffald</td><td>Udendørs på tæt belægning</td></tr> <tr> <td>Armeret beton</td><td>Udendørs på tæt belægning</td></tr> <tr> <td>Storskrald</td><td>Udendørs</td></tr> <tr> <td colspan="2">Elektronikaffald</td></tr> <tr> <td>Elektrisk og elektronisk affald</td><td>Bur eller container i hal</td></tr> <tr> <td>Hårde hvidevarer</td><td>Lukket container udendørs</td></tr> <tr> <td colspan="2">Syreholdigt affald</td></tr> <tr> <td>Brugte katalysatorer indeholdende metaller</td><td>Syrefast beholder i hal</td></tr> <tr> <td>Batterier</td><td>Syrefast beholder i hal</td></tr> </tbody> </table> Tabel 1	Affaldsfraktioner	Oplagringsmåde- og sted	Jern og metal		Blandet jern og metal	Udendørs på tæt belægning	Jern og stål	Udendørs på tæt belægning	Ikke-jernmetaller: f.eks. zink, aluminium, rustfrit stål, kobber, bronze, messing, tin	Udendørs på tæt belægning	Kobber, aluminiums- og plastikkabler	Åben container udendørs	Bly	Åben container i hal	Diverse fraktioner: Kobber- og alukølere, blykabler	Åben container i hal	Jern- og metalstøv-/spåner	Åben container i hal	Andet metalholdigt affald til sortering/adskillelse	Udendørs eller i hal på tæt belægning afhængig af fraktion.	Følge med og uden dæk	Åben container udendørs	Bygge- og anlægsaffald		Blandet bygge- og anlægsaffald	Udendørs på tæt belægning	Armeret beton	Udendørs på tæt belægning	Storskrald	Udendørs	Elektronikaffald		Elektrisk og elektronisk affald	Bur eller container i hal	Hårde hvidevarer	Lukket container udendørs	Syreholdigt affald		Brugte katalysatorer indeholdende metaller	Syrefast beholder i hal	Batterier	Syrefast beholder i hal	
Affaldsfraktioner	Oplagringsmåde- og sted																																										
Jern og metal																																											
Blandet jern og metal	Udendørs på tæt belægning																																										
Jern og stål	Udendørs på tæt belægning																																										
Ikke-jernmetaller: f.eks. zink, aluminium, rustfrit stål, kobber, bronze, messing, tin	Udendørs på tæt belægning																																										
Kobber, aluminiums- og plastikkabler	Åben container udendørs																																										
Bly	Åben container i hal																																										
Diverse fraktioner: Kobber- og alukølere, blykabler	Åben container i hal																																										
Jern- og metalstøv-/spåner	Åben container i hal																																										
Andet metalholdigt affald til sortering/adskillelse	Udendørs eller i hal på tæt belægning afhængig af fraktion.																																										
Følge med og uden dæk	Åben container udendørs																																										
Bygge- og anlægsaffald																																											
Blandet bygge- og anlægsaffald	Udendørs på tæt belægning																																										
Armeret beton	Udendørs på tæt belægning																																										
Storskrald	Udendørs																																										
Elektronikaffald																																											
Elektrisk og elektronisk affald	Bur eller container i hal																																										
Hårde hvidevarer	Lukket container udendørs																																										
Syreholdigt affald																																											
Brugte katalysatorer indeholdende metaller	Syrefast beholder i hal																																										
Batterier	Syrefast beholder i hal																																										
2.3 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.																																											
2.4 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.																																											

3 Støj				
3.1 Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:				
	Mandag- fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00- 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00	
Erhvervs- og industriområder	70	70	70	
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60	
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40	
Etageboligområder	50	45	40	
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45			
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder	40	35	35	
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.				
4 Luftforurening				
5.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.				
5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand				
5.1 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.				
5.2 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.				

5.3 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. ¹	
5.4 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	
5.5 Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs	
5.6 Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden.	
5.7 I tilfælde af brand skal slukningsvand opsamles i opsamlingsbassinerne til overfladevand. Afløbsventiler herfra skal lukkes, så slukningsvand ikke automatisk afledes til recipient, med mindre det er nødvendigt for at varetage brandbekæmpelsen. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Bortskafning af opsamlet slukningsvand skal følge kommunens anvisninger.	
5.8 Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	
5.9 Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	
5.10 Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	
5.11 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på areal med kontrolleret afledning af nedbør.	

¹ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

6 Spildevand

6.1 Spildevandet skal ved afledning til CMPs regnvandssystem overholde følgende emissionsgrænser:

Stof	Kravværdi (µg/l) Målt som gennemsnit over udledningsperioden	Maksimalværdi (µg/l) Absolut værdi i den enkelte vandprøve
Suspenderet stof		40
Total-jern		5
Tungmetaller		
Arsen*	$0,6 + (0,9) = 1,5$	$1,1 + (0,9) = 2$
Barium*	$5,8 + (15,7) = 21,5$	145
Bly*	1,3	14
Cadmium*	0,2	1,5
Chrom III*	3,4	124
Chrom VI*	3,4	17
Kobber*	$1 + (0,6) = 1,6$	$2 + (0,6) = 2,6$
Kviksølv	-	0,07
Nikkel*	8,6	34
Zink*	$7,8 + (0,56) = 8,36$	$8,4 + (0,56) = 8,96$
Aromatiske kulbrinter		
Benzen	8	50
Toluen	7,4	380
Ethylbenzen	2	180
Sum af xylener (o-, p- og m-xylene)	1	100
PAH'er		
Acenaphthen	0,38	3,8
Acenaphthylen	0,13	3,6
Anthracen	0,1	0,1
Benz(a)anthracen	0,0012	0,018
Benz(a)pyren	0,00017	0,027
Chrysen/Triphenylen	0,0014	0,014
Dibenzo(a,h)anthracen	0,00014	0,018
Fluoranthren	0,0063	0,12
Fluoren	0,23	21,2
Naftalen	2	130
Phenanthren	1,3	4,1
Pyren	0,0017	0,023
*Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende.		
**Korttidsværdien anvendes altid grundet baggrundsværdien		
+ Tilføjet baggrundskoncentrationer.		

6.2 Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne i vilkår 7.1, udtages en stikprøve af spildevandet 3 gange årligt det første to år af drift (når renseforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve). Hvis både kravværdier og maksimale værdier er overholdt det første to år af drift, kan prøvetagningsfrekvensen nedsættes efter aftale med godkendelsesmyndigheden. Stikprøverne skal udtages efter renseforanstaltning, men før tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, medmindre andet aftales med Enheden Virksomheder og Byliv.

6.3. Udover prøvetagning jf. vilkår 6.2, skal virksomheden udtage en opstartsprøve, før pladsen tages i brug. Prøvetagning skal foretages i pladsens prøvetagningsbrønd og ske mindst to gange med mindst 1 times mellemrum. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et firma, som er akkrediteret hertil.	
6.4 Analyseresultaterne skal sendes til Enheden Virksomheder og Byliv direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 15 hverdage efter at prøverne er udtaget.	
6.5 Etablering af nye olieudskillere skal følge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer"	
6.6 Olieudskillere og sedimentationsbassin skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm i overensstemmelse med Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning	
6.7. Drift og tømning af udskillere og sedimentationsbassin skal ske i overensstemmelse med følgende, medmindre andet aftales med myndigheden: a) Sedimentationsbassin skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. b) Udskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Bundfældet materiale skal fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. c) Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. d) Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af den tømte udskiller. e) Hvor der er flydelukke skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås. f) Før tømning af udskilleren skal koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter. g) Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes	
6.8 I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.	
7 Egenkontrol	
7.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	
7.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	
7.3 Der skal føres driftsjournal med angivelse af: a) Mængden af oplagrede affaldsfraktioner, som opgøres hvert kvartal. b) Mængden og dato af affald eksporteret til udlandet via skib c) Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. d) Dato for og resultatet af pejlingen af olieudskiller. e) Dato for og resultat af tæthedsprøvningen af olieudskiller. g) Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv	

h) resultater fra prøvetagning af spildevand i) hændelser, der har medført driftsforstyrrelse og uheld Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden	
8 Ophør	
8.1 Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.	
8.2 Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	
8.3 Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Enheden Virksomheder og Byliv orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	

Lovhjemmel

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse 2022-01-19 nr. 100 om miljøbeskyttelse.
Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15/11/2021.

VVM: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27/10/2021.

Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

Partshøring

Udkast til afgørelsen er blevet sendt i høring hos følgende parter:

- Virksomheden
- By&Havn
- CMP

Udkast til afgørelse har været i høring i periode 16. maj 2022 – 30. maj 2022.

Enheden Virksomheder og Byliv har modtaget høringssvar fra ansøgeren/virksomheden. Der har været tale om mindre ændringer, som er blevet direkte indarbejdet i miljøgodkendelse. Ansøgeren/virksomheden er blevet orienteret separat om det.

Hverken By&Havn eller CMP er vendt tilbage med et høringssvar i høringsperioden.

Det er Virksomheder og Bylivs vurdering, at det modtagne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for miljøgodkendelsen. Af denne grund er afgørelsen ikke sendt ud i en ny høring hos parterne.

Klagevejledning

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 29. juni 2022.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet, at klagen ikke vil have opsættende virkning, miljøbeskyttelsesloven § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog beslutte at give en klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Enheden Virksomheder og Byliv på e-mail virkmiljoe@kk.dk

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

VVM

Teknik og Miljøforvaltning har med brev fra den 16. marts 2022 meddelt afgørelse om, at midlertidigt oplag af affaldstyper indeholdende jern og metal beliggende B-vej, Prøvestenen ikke er VVM-pligtigt (dokument nummer 2022-0060863-2).

Forvaltningen har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, vurderet, at den samlede påvirkning fra anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurenet jord (101-00001). Det betyder, at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Enheden Virksomheder og Byliv.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv.

forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail virkmiljoe@kk.dk

Med venlig hilsen

Antonio Tredanari
Miljøsagsbehandler

Rasmus Rune Burmeister
Miljøsagsbehandler

Miljøteknisk beskrivelse og Enheden Virksomheder og Bylivs vurdering

Planforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark", bekendtgjort den 30. juni.2000, og ligger i lokalplanens område II (Bilag 2).

Området syd for virksomheden er fyldt op med jord, og der er i lokalplanen udpeget et grønt område (områdetype O2 i kommuneplan 2019) og et rekreativt område (lystbådehavn, områdetype O1 i kommuneplan 2019).

Vest for virksomheden er der område "Kløverparken", som ved ansøgningstidspunkt er ubebygget, men er i Kommuneplan 2019 udlagt til industriformål (rammebetegnelse J). Området er omfattet af rækkefølgebestemmelser og udlagt som perspektivområde i forhold til fremtidig byudvikling.

Et areal mellem Prøvestensbroen og Oliehavnsbroen anvendes til erhvervsformål og er i Kommuneplan 2019 udlagt til virksomheder med havnerelaterede aktiviteter og omfattet af type H1. Dette er også omfattet af rækkefølgebestemmelser, og eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer kan anvendes efter bestemmelserne om midlertidighed.

Syd for Prøvestensbroen og på østsiden af Amager Strandvej ligger et område, som i Kommuneplan 2019 er udlagt til hhv. tekniske formål og til haveforeninger. Der er ingen lokalplan for arealerne. Området til tekniske formål, markeret T i Kommuneplan 19, er ubebygget.

Københavns Kommune, planmyndigheden, har med brev fra den 4. marts 2022, vurderet, at etablering af affaldshåndteringsvirksomhed med behov for skibstransport er i overensstemmelse med lokalplanens § 4 om anvendelse.

Planmyndigheden har desuden vurderet, at de beskrevne byggerier er i overensstemmelse med lokalplanens § 6 om bebyggelsens omfang og placering, og bemærket, at bebyggelsens højde ikke må overstige 12 m.

Planmyndigheden har oplyst, at placering af dieseltank i ansøgningsmateriale ikke er i overensstemmelse med lokalplanens § 6, stk. 1 c), som fastlægger at nye tankanlæg skal overholde en afstand på 50 m til beplantning. Ansøger har bagefter oplyst, at de vil sikre, at dieseltanken placeres så §6, stk. 1 c) efterkommes (Bilag 3).

NATURA 2000

Københavns Kommune, Enheden Virksomheder og Byliv vurderer, at emissioner fra de ansøgte aktiviteter ikke vil have betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune. Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav.

Bilag IV-arter

Københavns Kommune vurderer, at der ikke er bilag IV-arter på arealet eftersom der ikke er ynglesteder og der er en betragtelig afstand til nærmeste kendte ynglested.

Drift og indretning

Indretning af pladsen fremgår af bilag 3.

Anlæggets driftstid er:

- Mandag – fredag: kl. 07 – 18
- Lørdag: kl. 07 – 14

Det er en forudsætning for miljøgodkendelsen, at aktiviteterne på pladsen ikke foregår udenfor de angivne driftstider. I forbindelse med udskibning af affald kan der dog enkelte dage årligt være behov for frakørsel af affald fra anlægget udenfor normal driftstid. Da der er tale om enkelte situationer og med baggrund i naturen af aktiviteten, vurderer Enheden Virksomheder og Byliv, at det ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet. Disse situationer skal registreres i driftsjournalen og være tilgængelige for godkendelsesmyndigheden efter anmodning.

Affaldsfraktioner

Enheden Virksomheder og Byliv giver tilladelse til DK Jern og Metalhandel om at modtage og behandle de affaldsfraktioner beskrevet i vilkår 2.2. Vurdering i forhold til de forskellige fraktioner tager udgangspunkt i standardvilkårene i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen og er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. Belægning med SF-sten betragtes som fast belægning mens belægning med asfalt/beton betragtes som tæt belægning. Ansøgeren har i forbindelse med høring oplyst, at den tætte belægning i både hal og udendørs bliver in-situ støbt beton. Der håndteres ikke jord eller lign. på anlægget.

Jern og Metal

Virksomheden har i ansøgning oplyst, at modtagelse af større affaldsemner (bestående af jern og metal) sker ved aflæsning fra lastbil på udendørsareal. Herefter sorteres affaldet med gravemaskine og placeres i de rette båse eller containere til mellemoplagring.

Klipning af jern og metal sker i begrænset omgang for optimering i forhold til videre transport. Modtagelse af mindre affaldsemner, herunder ædelmetaller vil ske i hal. Efter sortering mellemoplagres de forskellige jern- og metaltyper i egnede containere eller beholdere på tæt belægning.

Jf. standardvilkårene i afsnit 21 skal jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, kan håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal eller indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Desuden må neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Bygge- og anlægsaffald

Modtagelse af større affaldsemner sker ved aflæsning fra lastbil på udendørsareal. Herefter frasorteres metalaffald med gravemaskine og placeres i de rette containere til mellemoplagring.

Der vil ske frasortering af armeringsjern fra beton med gravemaskine med saks. Resterende ikke-metalholdigt affald placeres i bås inden videredisponering til godkendte modtagere, typisk også beliggende lokalt på Prøvestenen.

Enheden for Virksomheder og Byliv vurderer, at fraktion blandet bygge- og anlægsaffald (inklusivt betonaffald med armering) kun må håndteres på tæt belægning (asfalt eller beton), da der vil forekomme bl.a. aktiviteter som klipning eller opskæring af jern/metal, som kan medføre en større påvirkning af belægning (med kraftigere maskiner mm.).

Storskrald (som ikke indeholder jern og metal) kan håndteres på befæstet arealer.

Syreholdigt affald

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Elektronikaffald

Mindre typer elektrisk og elektronisk affald sorteres og mellemlagres i hallen.

Virksomheden har oplyst, at større elektrisk affald, som f.eks. forskellige typer hårde hvidevarer, modtages og opbevares udendørs oprejst i åben container. Enheden for Virksomheder og Byliv har dog vurderet, at mellemoplag af hårde hvidevarer kan ske udendørs, kun hvis fraktionen er udstyret med en vejrfast overdækning eller håndteret i lukket container. Dette begrundes med, at der med overdækning sikres en mindre påvirkning af recipienten, spildevandet udledes til.

Vurdering af hvad hårde hvidevarer er, foretages af godkendelsesmyndigheden og med udgangspunkt i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (BEK nr. 1276 af 06/06/2021).

Støjforhold

Anlægget placeres i den sydlige del af Prøvestenen (tør bulk) direkte op ad Prøvestenens store sydlige støjvold.

Virksomheden har oplyst, at der ikke udføres væsentligt støjende aktiviteter som f.eks. i form af nedbrydningshammer eller nedknusning.

Anlæggets udendørs støjende aktiviteter omfatter følgende:

- Sortering med gravemaskine med grab/saks
- Gummiged til flytning og læsning af materialer
- Af- og pålæsning af materialer og containere
- Kørsel med trucks
- Kørsel med last- og personbiler

Virksomheden har desuden på sigt at erstatte dieseldrevne maskiner med eldrevne maskiner under driftsoperationer.

Der er ikke aktiviteter på anlægget om aften efter kl. 18 såsom om lørdagen efter kl. 14 og om søndagen. Der forventes heller ikke, at der er drift på anlægget ved helligdage. Det er ikke blevet udarbejdet en støjrapport som tillæg til ansøgning om miljøgodkendelse og Enheden Virksomheder og Byliv har heller ikke anmodet om det.

Enheden Virksomheder og Byliv har stillet vilkår om, at anlægget overholder de vejledende støjgrænser for støj fra virksomheder m.v. i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 i skel til de omkringliggende områder, som angivet i vilkår 3.1. Der vurderes, med baggrund i de beskrevne planlagte aktiviteter samt at området er udlagt til industrien og at der er stor afstand til de områder udlagt til følsom anvendelse som boliger, at de angivne støjemissionsgrænser godt kan overholdes.

Trafik

Til- og frakørsel vil foregå ad de etablerede veje på Prøvestenen. Der forventes daglige til- og frakørsler af ca. 8-14 biler på hverdage og 2 biler på lørdage. Københavns Kommune, Enheden Virksomheder og Byliv vurderer, at bidrag til trafikstigning på Prøvestenen som følge af DK Jern og Metals aktiviteter vil være minimal.

Luftforurening

Ved virksomheden behandles ikke fraktioner, der erfaringsmæssigt kan give anledning til væsentlige lugtgener.

Hvis myndigheden uden for virksomhedens område konstaterer lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne eller iværksættes andre forebyggende eller begrænsende foranstaltninger.

Jord, grundvand og overfladevand

Prøvestenen er kraftigt forurenet med olieprodukter fra tidligere aktiviteter på arealerne, og er derfor V2-kortlagt. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Jf. ansøgningsmaterialet er anlægget ved ansøgningstidspunkt indrettet med en kombination af tæt og fast belægning (bilag 3).

For at sikre intakt belægning stiller Enheden Virksomheder og Byliv krav om, at virksomheden skal have en procedure for årlig gennemgang og kontrol af alle belægnings på arealet. Ved kontrol skal der lægges særlig fokus på de områder, hvor der udføres komprimering og klipning af metal, da disse områder udsættes til store belastning.

Virksomheden har en 1.200 liter godkendt dieseltank på spildbakke. Tanken placeres under halvtag for beskyttelse mod vejrlig. Sikring mod påkørsel sker med mindre betonblokke. Ved spild, f.eks. på grund af utæt hydraulikslange på maskine, spredes straks absorptionsmateriale på det berørte område. Personalet er oplært og instrueret i brugen af dette. Absorptionsmaterialet opsamles og bortskaffes til godkendte modtager.

I forbindelse med tankning anvendes en mobil spildbakke. Skulle der alligevel ske mindre spild anvendes absorptionsmateriale jf. ovenstående.

Med baggrund i ovenstående vurderer Enheden Virksomheder og Byliv, at risikoen for forurening af jord og grundvand på matriklerne vil være begrænset og minimeret med efterlevelse af kravene til opbevaring, eftersyn og kontrol beskrevet i afsnit 5.

Spildevand

Kloakforhold

Området er separatkloakeret, og eftersom der ikke er kapacitet til at spildevandet fra pladsen tilsluttes spildevandskloaksystemet, planlægges spildevandet udledt til havnen via CMPs regnvandssystem.

Ledningsejer CMP har bekræftet, at spildevandet fra DK Jern og Metalhandels plads udledes til recipienten via olieudskiller K1, sandfang og spærrebrønd (Bilag 3, fig. 2). CMP har anvist regnvandsbrønd KV0021R for tilslutning af spildevandet fra den kommende plads (Bilag 3).

Vandmængder og kapacitet

Det er oplyst at matriklerne som afvander til brønd KV0021R, har et samlet areal på 2,19 ha inkl. projektområdet. Matriklen, som indeværende projekt omhandler, har et areal 0,75 ha.

Det er beregnet, at brønd KV0021R har en maksimal kapacitet til vandføring, der svarer til 56 l/s. For at sikre overholdelse af dette installeres 56 l/s vandbremse inden tilslutning til KV0021R.

Da matriklerne er separatkloakerede, er det praksis, at regnvandssystemet skal kunne håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på op til 5 år med stuvning til terræn. Dette svarer til en regnintensitet på 190 l/s per ha. Dette medfører, at der på matriklen skal etableres et samlet forsinkelsesvolumen på 80 m³. Vandet forventes at være tilbageholdt på følgende måde: 34 m³ (opstuvningsvolumen på belægning), 30 m³ (opstuvningsvolumen i afløbsinstallationer) og 17 m³ i sedimentationsbassin.

Enheden Virksomheder og Byliv vurderer, at ovenstående tilgang vil være tilstrækkelige til, at de forventede vandmængder, kan håndteres på pladsen.

Forurening

Der er tale om en mindre plads til produkthandel og håndtering af ikke-farligt byggeaffald. Aktiviteterne kan medføre spredning af støv, metaldele (rust, spåner), afskallede maling- og lakrester, rustbeskyttelse m.v. Der er angivet de potentielle miljøfremmede stoffer tungmetaller og olieprodukter. Fra affaldshåndteringen, f.eks. beton og blandet bygge- og anlægsaffald kan der også være tale om spredning af støv og grove faste stoffer, der også kan risikere at indeholde tungmetaller samt kulbrinter og PAH'er.

Det er ikke søgt om håndtering/behandling af fraktioner indeholdende hverken PCB eller klorparaffiner, derfor stilles der ikke krav til monitoring for disse stoffer. De angivne emissionsgrænseværdier i tabel 1 (vilkår 6.1) tager udgangspunkt i de stoffer, der kan udvaskes fra de forskellige fraktioner af affald, der behandles på anlægget.

Renseforanstaltninger og prøvetagning

An søger har forslået en kombination af et åbent sedimentationsbassin på 20 m³ med to kamre og en olieudskiller, som bedst tilgængelige teknikker til fjernelse af grove faste stoffer, suspenderede faste stoffer og partikelbundne metaller.

Det vurderes, at største del af forurening fra udvaskning af de modtagne affaldsfraktioner vil være i form af partikler/suspenderet stoffer. Enheden Virksomheder og Byliv vurderer, at de planlagte renseforanstaltninger for håndtering af spildevand fra pladsen er tilstrækkelige, til at tilbageholde miljøfremmede stoffer samt at de angivne emissionsgrænser til kloak, med efterfølgende udledning til recipient, kan overholdes. Det forventes på den måde, at udledning fra pladsen ingen negativt påvirkning har på udledning til recipient, som er reguleret af tilladelse til CMP (2008-38261).

Godkendelsesmyndigheden kan altid stille krav til yderligere rensning, hvis emissionsgrænserne ikke overholdes med de planlagte foranstaltninger. Virksomheden skal også være opmærksom på, at det kan være relevant at overdække håndteringsområdet, hvor der foregår evt. komprimering, klipning og afpilning af maling mv., hvis den ikke kan overholde emissionskravene.

For at sikre, at emissionsgrænseværdier for recipienten, som er defineret i bekendtgørelser nr. 1433 af 21/11/2017 (om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet) og nr. 1625 af 27/06/2016 (om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand) er overholdt, har Enheden Virksomheder og Byliv stillet krav om, at virksomheder foretager et prøvetagningsprogram (vilkår 6.2). Udledningsperioden defineres som 12 måneder. Det vurderes, at 3 prøver årligt er tilstrækkeligt i forhold til den drift, der forventes på pladsen og de mængder og type af fraktioner, der planlægges håndteret.

Godkendelsesmyndigheden har desuden stillet krav til en opstartsprøve, så det kan vurderes et evt. baggrundsniveau i forhold til det foreslåede prøvetagningsprogram og effekten på emissioner til recipienten.

Der er i tabel 1 angivet nogle PAH'er hvis grænseværdi er lavere end den detektionsgrænse, som kan nås med den almindelige anvendte metode i laboratoriet. Indtil bedre teknikker er udviklet, vil stofferne vurderes i forhold til detektionsgrænserne og i forhold til tilstedeværelsen af andre stoffer. Enheden Virksomheder og Byliv vil altid foretage en konkret vurdering af den registrerede forurening.

Forhold til naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse om at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, skal der jf. habitatsbekendtgørelsen §6 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Enheden Virksomheder og Byliv har vurderet, at udledning af spildevand fra pladsen ikke påvirker hverken Natura 2000 områder eller bilag IV-arter.

Sanitært spildevand

Sanitært spildevand fra kontorpavillon og mandskabsvogn (som består af mindre mængder) ledes efter anvisning fra ledningsejer CMP til offentligt rensningsanlæg via prøvestenens eksisterende spildevandssystem (lilla ledning på bilag 3, fig. 1). Tilkobling sker til brønd BV0140S.

Vask af maskiner

Der foregår ingen vask af maskiner, da aktiviteten foregår hos nabovirksomheden.

Ophør

Der stilles vilkår til ophør af virksomhedens drift for at sikre, at virksomheden ved ophør efterlader virksomhedsområdet i forureningsmæssig tilfredsstillende stand. Desuden stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden, Teknik- og Miljøforvaltningen skal orienteres, hvis virksomheden udlejes eller drift, grund eller udstyr helt eller delvist overdrages andre, så tilsynsmyndigheden ved hvem der på et givent tidspunkt er driftsansvarlig på virksomheden.

Samlet vurdering

Enheden Virksomheder og Byliv vurderer, at virksomheden kan drives uden negativ miljøpåvirkning, forudsat at vilkårene i tilladelsen overholdes.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort med placering af virksomheden



Bilag 2: Planforhold

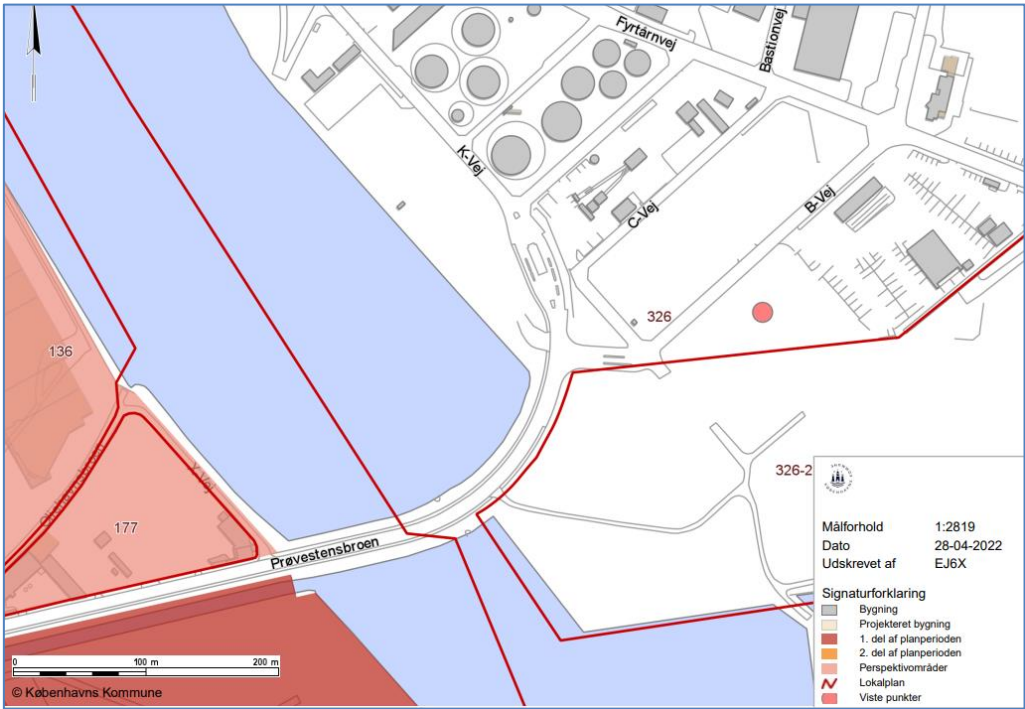


Fig. 1 – Lokalplaner med overordnet byvikling i KP19

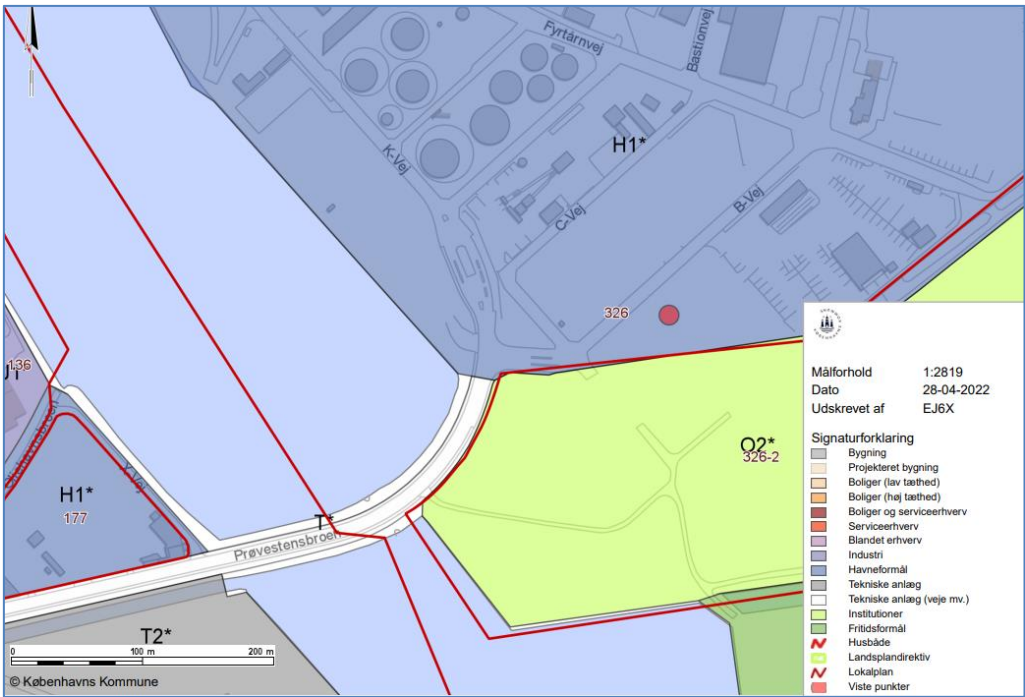


Fig. 2 – Kommuneplanrammer KP19

Bilag 3: Kloakplan

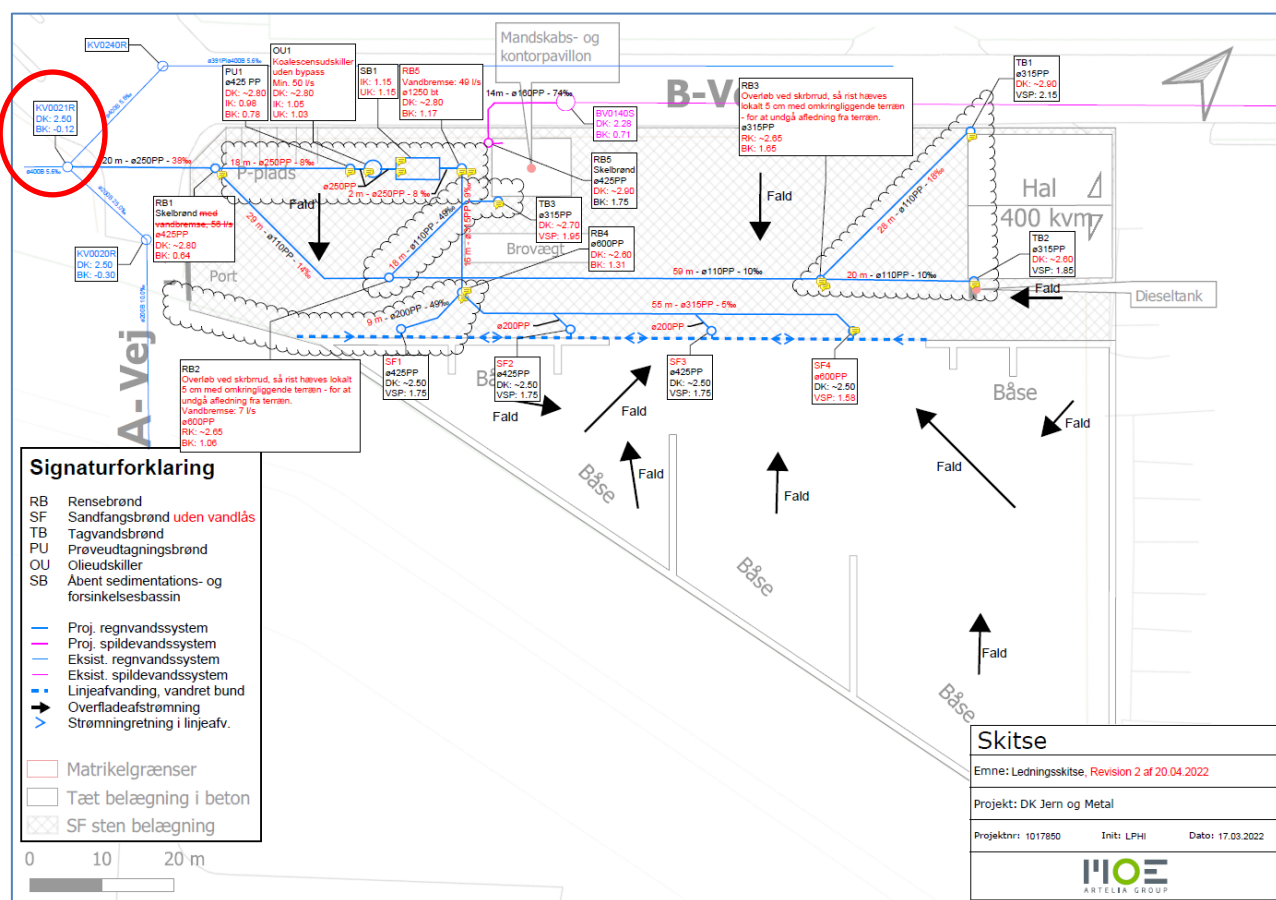


Fig. 1 Tilslutningspunkt KV0021R (rød cirkel)

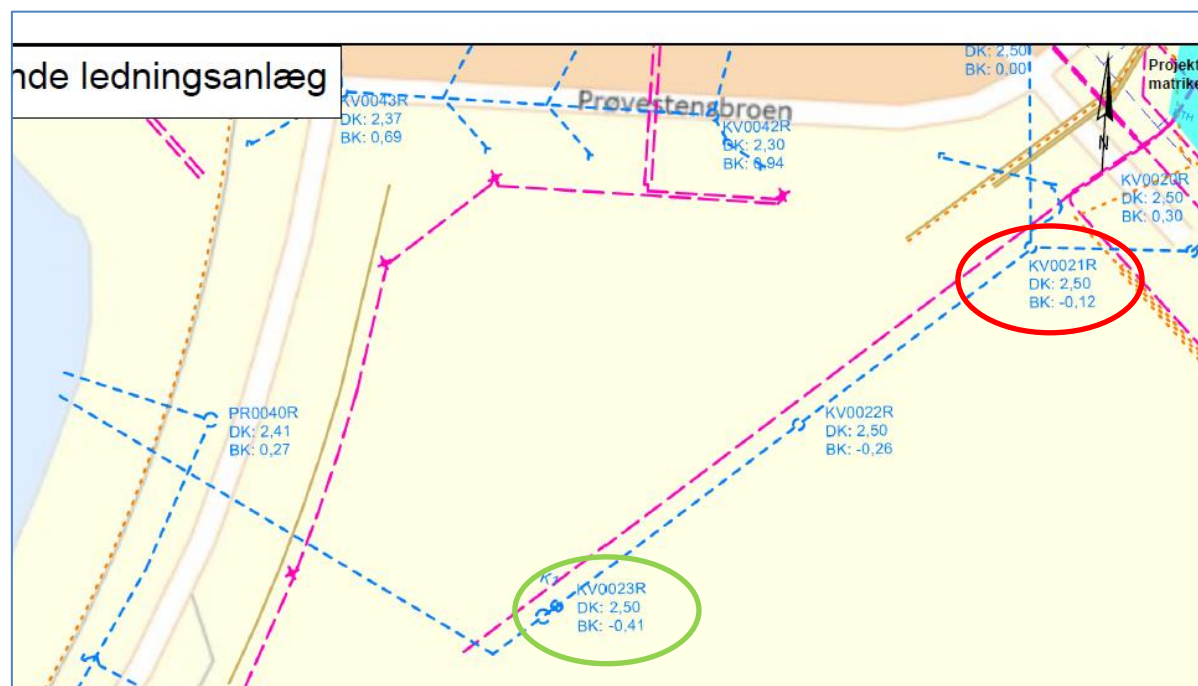


Fig. 2 CMPs olieudskiller inden udledning til havnen (grøn cirkel) og tilslutningspunktet (rød cirkel)

Bilag 4: Sagens dokumenter

1. Ansøgning om miljøgodkendelse
2. Afgørelse om ikke VVM-pligt, 16. marts 2022
3. Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder på matrikel 484, Amagerbros kvarter, København, 18. marts 2022
4. Planmæssig vurdering, 4. marts 2022
5. Yderligere oplysninger af ansøger med mail fra den 11. marts, 18. marts, 17. maj og 19. maj 2022.

Københavns Kommune

Område for Miljø og Byliv

Njalsgade 13

2300 København S

Tlf. 21 70 26 50

virkmiljoe@tmf.kk.dk

www.kk.dk