



Virksomheder og Affald
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

PPG Coating
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Att: Henrik Vejen Kristensen

7. november 2022
J. nr. 22-7-09.02.00-A26

Tillæg til PPGs miljøgodkendelse med tilladelse til ny lagerhal og øget oplag hos PPG

Gladsaxe Kommune meddeler hermed tillæg til PPG Coatings miljøgodkendelse til projekt med opførelse af udvidelse af lagerkapacitet med ny lagerbygning til vandbaserede produkter og ny aktivitet med oplag af industrimaling i eksisterende lagerbygning, Højlageret.

PPG Coating, Gladsaxevej 300 har 7. juli 2022 sendt ansøgning om miljøgodkendelse til et projekt med opførelse af ny supplerende lagerbygning til færdigvarer. I den nye lagerbygning vil der blive opbevaret mellem 1.4 – 2.3 mio. liter vandbaseret maling. Der opbevares også malertilbehør som pensler, tape osv. Med den nye lagerbygning udvides PPG's samlede maksimale lagerkapacitet med 60 %.

Med den nye lagerbygning bliver det muligt at øge opbevaring af egne vandbaserede produkter og øge oplag af sammenlignelige vandbaserede varer fra andre PPG fabrikker. I den nuværende lagerbygning, Højlageret, bliver der frigjort lagerplads til øget opbevaring af egne solventbaserede produkter og ny aktivitet med mellemlager af industrimaling fra andre PPG fabrikker. I dag har PPG et mellemlager af industriprodukter på lokalitet i Vamdrup. Med det nye projekt ønsker PPG at samle virksomhedens aktiviteter i Søborg.

PPGs egen produktion på Søborg sitet ændres ikke.

VVM

Gladsaxe Kommune har 23.09.2022 afgjort, at opførelse af lagerbygning på Gladsaxevej 300, matr.nr. 7hg Buddinge ikke er VVM-pligtig.

Risikobekendtgørelse

Det ansøgte vil ikke medføre, at PPG bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Listepunkt

PPG Coating A/S fremstiller maling, træbeskyttelse og bindemidler. PPG Coating A/S er en

godkendelsespligtig virksomhed efter bekendtgørelse¹ om listevirksomheder. PPG Coating A/S er omfattet af listepunktet D206, "Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år".

PPG Coating har miljøgodkendelse og spildevandstilladelse fra 2010², som gælder for hele sitet.

Denne miljøgodkendelse er et tillæg til gældende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, hvor det vurderes, at der skal stilles supplerende vilkår til det nye projekt.

Fortrolige oplysninger

Miljøafdelingen vurderer, at denne afgørelse ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Retsbeskyttelse

Vilkår er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 1 med 8 års retsbeskyttelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog, jf. Miljøbeskyttelseslovens §72, stk. 3, revidere vilkårene om egenkontrol i virksomhedens godkendelser, tilladelser og påbud for at forbedre virksomhedens egenkontrol eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Denne mulighed foreligger også, selvom virksomhedens godkendelse er omfattet af en 8-årig retsbeskyttelse. Ændring af egenkontrollvilkåret kan også ønskes for at opnå et bedre og mere omkostningseffektivt egenkontrollvilkår. Ændring af egenkontrollvilkår kan også gennemføres efter ønske fra virksomheden.

En tilladelse, godkendelse eller dispensation bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens³ § 78 a.

Myndighed

Gladsaxe Kommune er tilsynsmyndighed for både meddelelse af og tilsyn med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på klageportalen, som du finder et link til på naevneneshus.dk. Du kan klage, hvis du er ansøger, klageberettiget myndighed, en forening eller organisation samt enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal være oprettet på klageportalen senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, altså senest 5. december 2022.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr 2080 af 15/11/2021

² DYRUP miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, 2010.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr 100 af 19/01/2022 (Miljøbeskyttelsesloven)

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på den Digitale Miljøadministration dma.mst.dk og kommunens hjemmeside.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 7. maj 2023.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. forvaltningsloven⁴, offentlighedsloven⁵ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁶.

Venlig hilsen

Katja Mesterton

⁴ Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven

⁵ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

⁶ Bekendtgørelse af lov nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

Kopi er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., dn@dn.dk

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 1, Postboks 1228, 0900 Kbh. C., at@at.dk

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, Postboks 1896, 2300 København S., sst@sst.dk

Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Alle 177, 4., 2400 København NV, hvs@sst.dk

Beredskab Øst – Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg, post@beros.dk

Miljøafdelingen meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte med følgende tillægsvilkår med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 1 til eksisterende miljøgodkendelser:

Vilkår:

A: PPG må ikke have oplag, som gør, at virksomheden bliver en risikovirksomhed

Ny lagerbygning

B: I den nye lagerbygning må der kun opbevares vandbaseret maling og træbeskyttelse.

C: I tilfælde af spild af maling/træbeskyttelse/færdigvarer ved læsserampe under læsning, skal det være muligt at opsamle spild. Der skal etableres nødstopventil i kloak fra læsserampe, så spild kan samles op.

D: I tilfælde af brand skal brandslukningsvand kunne opsamles/tilbageholdes, så det ikke løber til jord/grundvand/regnvandssystem eller kloak.

Der skal etableres nødstopventil i afløbssystemet for overfladevand til regnvandssystemet efter forsinkelsesbassin således, at det forurenede overfladevand kan opsamles hvis nødvendigt.

Egenkontrolvilkår

E: PPG skal have en procedure til løbende at overvåge, at oplag holdes under tærsklen for at blive omfattet af Risikobekendtgørelsen. Proceduren skal vises til Miljøafdelingen på forlangende.

F: PPG skal hvert år sende en opgørelse med beregning efter risikobekendtgørelsens regler til dokumentation for at oplag holdes under Risikobekendtgørelsens krav. Opgørelsen skal sendes til Miljøafdelingen hvert år 1. maj.

G: PPG skal have en procedure, så det sikres at oplag holdes under tærsklen for at blive omfattet af Risikobekendtgørelse og plan for handling i tilfælde af lageret som beskriver hvilken handling der skal foretages, hvis det skulle ske at oplag bliver for stort og det ikke må være på Søborg sitet. Hændelser som disse skal fremgå af PPGs årsrapport.

H: Funktion af nødstopventiler til brug for i tilfælde af spild (vilkår C og D) skal testes hvert år. Dokumentation i form af logbog med dato og resultatet for funktionstest af nødstop, skal sendes til Miljøafdelingen hver år 1. maj.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

PPG har 7. juli 2022 ansøgt om, at lagerkapaciteten udvides med helt ny bygning hvor der kun vil blive oplagret vandbaserede produkter. Solventbaserede produkter vil således fortsat være Højlageret. Miljøafdelingen har efterfølgende bedt om supplerende oplysninger.

PPG ansøger også om, at der som ny aktivitet fremover må tilføres og oplagres industrivarer/maling, som produceres på en anden PPG fabrik. Alle tilførte eksterne varer er færdigemballede i spande/bøtter/beholdere. Der sker ingen omhældning. Industrivarer skal opbevares i eksisterende lager, Højlageret, bygning 34.

PPG Coating egen produktion på fabrikken på Søborg Site ændres ikke.

Miljøafdelingen har vurderet ansøgningen fra PPG Coating A/S om nyt projekt og har sammenfattet den miljøtekniske beskrivelse fra ansøgningen. PPGs eksisterende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse gælder for hele site og dermed også det ansøgte projekt. Miljøafdelingen har derfor vurderet, om der skal stilles yderligere vilkår til det ansøgte.

PPG

PPG Coating A/S producerer vandbaseret- og solventbaseret træbeskyttelse, vandbaseret maling samt resin/bindemidler. På fabrikken i Søborg produceres blandt andet varemærkerne Bondex, Gori og Dyrup. PPG Coating har i dag lagerbygning i bygning 34, Højlageret, til egne produkter, hvor der også mellemlagres tilsvarende vandbaserede produkter fra andre PPGs fabrikker før videre distribution.

Listepunkt og miljøgodkendelser

PPG Coating A/S fremstiller maling, træbeskyttelse og bindemidler. PPG Coating A/S skal ifølge Bekendtgørelse om listevirksomheder⁷ indplaceres som listepunkt D206, "Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindst 3000 t/år".

PPG har gældende miljøgodkendelser:

- Miljøgodkendelse til autolakering – tillæg- Dyrup/PPG AS27. januar 2016
- Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse, Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Matr. nr. 7hg, 7aa, 81a, 81c Buddinge, 27. januar 2010
- Miljøgodkendelse af siloer til råvareoplag på Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2960 Søborg, matr. 7hg buddinge 28. maj 2008.

Planforhold

Partiel byplan 10 Industrikvarteret m.v. i Gladsaxe.

VVM

Gladsaxe Kommune har 23.09.2022 afgjort, at opførelse af lagerbygning på Gladsaxevej 300, matr.nr. 7hg Buddinge ikke er VVM-pligtig, jf. bekendtgørelse om miljøvurdering⁸.


⁷ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr 2080 af 15/11/2021

⁸Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr 1976 af 27/10/2021.

Kortlagt ejendom

PPG har i forbindelse med projektet søgt om tilladelse til jord og gravearbejde jf. §8 i Jordforureningsloven⁹, da ejendommen er kortlagt.


Sårbart grundvandsområde

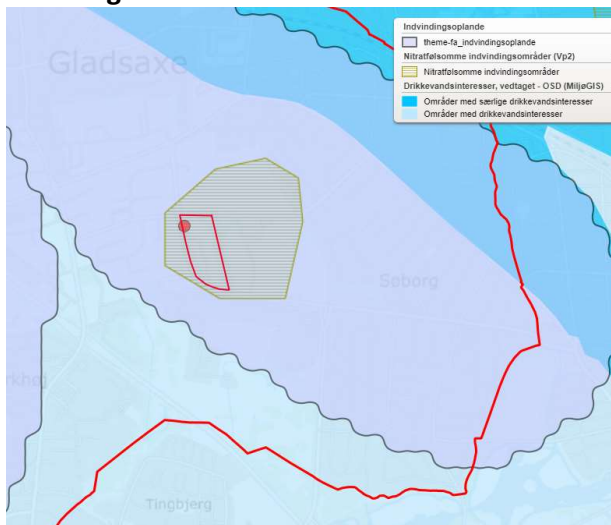

Kort 1: grundvandsinteresser

PPG er beliggende i område med drikkevandsinteresser og indvindingsopland til Søborg Vandværk.

Området er også nitratfølsomt indvindingsområde, NFI-område, som betyder at undergrunden er sårbar for nedsivning.

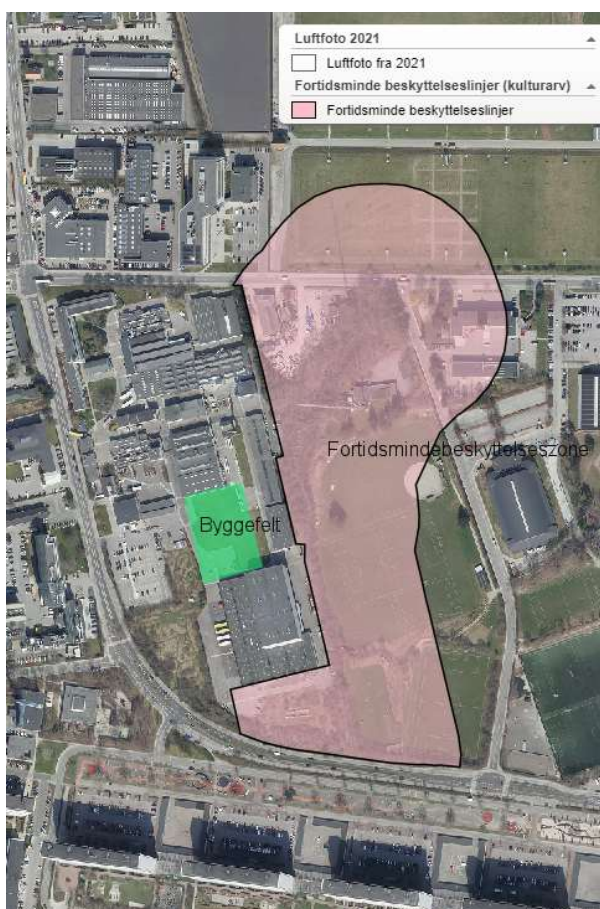

Kort 2: Fortidsmindebeskyttelseslinje, Tinghøj Batteri

FortidsmindetTinghøj Batteri afføder en fortidsmindebeskyttelseslinje, som går ind på den sydlige del af PPGs ejendom. Her må der ikke ske tilstandsændringer uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Dette gælder alle tilstandsændringer inklusiv gravearbejde, hegn, oplag, containere, bygninger. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Byggefeltet til det nye lager ligger udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

⁹ Bekendtgørelse af lov om forurennet jord, LBK nr 282 af 27/03/2017 (Jordforureningsloven)

Brandfarlige væsker

Hvis det nye oplag af industriprodukter er omfattet af tekniske forskrifter, kan det kræve tilladelse fra brandmyndigheden. Hvis dette er tilfældet, skal PPG selv foretage henvendelse til Beredskab Øst.

Projektet – baggrund

PPGs projekt vil øge lagerkapaciteten på sitet med ca. 60 %. PPG mangler lagerplads til egne produkter og vandbaserede produkter fra andre PPG fabrikker, som også opbevares i dag. PPG ønsker med udvidelsen samtidig også at samle sine aktiviteter i Søborg, ved at flytte PPG industrimalervarer fra lejet lagerkapacitet i Jylland til Søborg.

I nuværende højlager er der 11.500 palepladser, hvor der kan opbevares ca. 3,6 mio. liter maling. I den ny lagerbygning vil der være 7.000 palepladser til maling og malervarer. Der kan maksimalt opbevares 2,3 mio. liter maling. Den potentielle lagerkapacitet vil derfor blive 5,8 mio liter – og er en stigning på ca. 60 %. Noget af lagerpladsen vil altid bruges til malervarer.

PPG Coating beregner løbende på det samlede oplag på ejendommen, således at det samlede oplag af råvarer, færdigvare og mellemprodukter ikke kommer ind under reglerne for risiko-virksomhed¹⁰.

I gældende miljøgodkendelse 2010 er der vilkår, som gælder for hele sitet og dermed også det nye projekt. Miljøafdelingen skal her vurdere, om projektet giver anledning til supplerende vilkår for, at det kan gennemføres.

Håndtering af færdigvarer

Alle varer – egne og eksterne – tilkøres de to lagerbygninger færdigemballeret (klar til salg). Der sker ingen åbning af emballage (malerbøtter) eller omhældning.

Højlageret – nyt oplag af industrimaling

PPG producerer varer til industrien, industrimaling, på andre fabrikker, som førhen blev opbevaret på lejede arealer i Jylland. Det drejer sig om ca. 90.000 liter. Disse varer ønskes nu flyttet til lager i Søborg. Industrivarer er typisk brandfarlige og/eller miljøfarlige og baseret på opløsningsmidler.

Højlageret er indrettet til opbevaring af brandfarlige produkter. I den nuværende lagerbygning, bygning 34, (Højlageret) opbevares i dag alle produkter både vandbaserede og solvent-baserede (opløsningsmidler). Højlageret er dermed indrettet til brandfarlig og miljøfarlige produkter. Det nye oplag af industrimaling skal derfor oplagres i Højlageret.

Bygning 34, har en lagerkapaciteten er på 11.500 palepladser, indeholdende maling og malervarer (træbeskyttelse, pensler, filt, spartelmasse, rørepinde m.v.). Her kan der opbevares ca. 3.6 mio. liter maling og træbeskyttelse. På bygningens vestside kører tomme lastvogne ind og fyldes med færdigvarer indendørs. Gulvet i lagerbygningen, som er forsænket areal, hvori kranen/robot kører, er uden afløb til kloak, og fungerer som opsamlingsbassin i tilfælde af spild. Spild kan være flydende færdigvarer eller forurenede slukningsvand i tilfælde af brand.

¹⁰ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr 372 af 25/04/2016 (Risikobekendtgørelsen)

Gruberne har samlet et volumen på 430 m³ (430.000 L). Gruberne er forsynet med pumpeump.

Højlageret - tilladelse fra Justitsministeriet 1970 er følgende.

- Rum 118. Her må der opbevares maksimal 4.000 tons brandfarlige væsker af fareklasse II i emballage på højst 20 liter
- Rum 116: Her må der opbevares maksimal 40.000 liter brandfarlige væsker af fareklasse I.

Der vil fremover blive opbevaret maksimalt 90.000 liter industrimalinger i færdige emballager. Industrimalingen vil blive opbevaret i Højlageret, som er godkendt til denne opbevaring. Rum 116 i bygning 34 vil blive taget i brug til opbevaring af den andel af industrimalervarerne, som er miljøfarlige og brandfarlige.

Det nye oplag med industrimaling har indflydelse på risikoberegningen (Risikobekendtgørelsen), da industrimaling er brandfarlig og indeholder miljøfarlige stoffer.

Af risikoberegningen ses, at industrimalingens indholdsstoffer har klassificeringen H410 og 411. Det er primært indhold af miljøfarlige stoffer, som er betydelige for risikoberegningen.

Miljøafdelingens vurdering

Miljøafdelingen vurderer, at det ansøgte nye oplag i Højlageret er omfattet af eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen. Der stilles desuden vilkår om, at PPG løbende beregner risiko, så det sikres, at virksomhedens samlede oplag ikke bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen, samt, at PPG har en procedure herfor.

Oplag af kemikalier omfattet af tekniske forskrifter kræver tilladelse fra Beredskab Øst. Det er PPG, som skal kontakte Beredskab Øst, hvis dette er tilfældet.

Risikobekendtgørelse

PPG oplyser, at summen af oplag af kemikalier på hele virksomhedens areal øges med det større lagerareal, men holdes på et niveau, så virksomheden fortsat ikke bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen. PPG har medsendt en beregning jf. Risikobekendtgørelsens regler og har løbende egenkontrol jf. procedure til overvågning af lager mm.

Miljøafdelingens vurdering:

Miljøafdelingen vurderer, at der stilles supplerende vilkår, om at PPG skal udføre en årlig beregning, som dokumentation for, at virksomhedens samlede oplag af råvarer, mellemvarer, færdigvarer og affald ligger udenfor Risikobekendtgørelsen.

Miljøafdelingen vurderer, at der stilles vilkår om, at PPG skal have en procedure for hvordan det sikres, at oplaget ikke overskrider tærsklen for Risikobekendtgørelsen, og hvilke handlinger der skal ske, hvis max tilladte oplag er opnået - fx brug af eksternt lager eller andet.

Ny lagerbygning – til vandbaserede produkter

I den nye lagerbygning skal opbevares vandbaserede produkter. Der opbevares også filt, spartelmasse, rørepinde m.v. Der vil ikke være afløb til kloak i ny lagerbygning.

Der etableres 8 læsseramper til den nye lagerbygning. Kørevejen for lastbiler bliver ændret, da den nye bygning vil erstatte nogle interne køreveje. Lastbiler vil køre ind gennem porten ved Gladsaxevej – kører til ramper ved ny eller eksisterende bygninger.

Udendørs område med læsserampen vil blive afledt til kloak (det offentlige spildevandssystem). PPG vil etablere en nødstopventil i kloakken, så der er muligt at tilbageholde spild/forurenede overfladevand i tilfælde af spild på udendørsområde ved læsserampen.

PPG skal aflede overfladevand og tagvand til regnvandssystemet og i denne forbindelse etablere et forsinkelsesbassin. PPG vil her etablere en nødstopventil efter regnvandsbassin, således at slukningsvand i tilfælde af brand kan tilbageholdes, hvis det skulle løbe ud over området ved læsserampen.

Miljøafdelingen stiller vilkår om løsningen til at kunne tilbageholde spild og brandslukningsvand etableres.

Til- og frakørsel

Med den nye lagerbygning og øget oplag vil antallet af til- og kørsler til PPG stige med 2 lastbiler pr. dag. Miljøafdelingen vurderer, at den øgede trafik ikke er væsentlig.

Jord og grundvand

Indretning og drift af det nye lager og ændring af oplag i bygning 34 er omfattet af allerede gældende vilkår i PPGs miljøgodkendelse fra 2010¹¹.

Miljøafdelingen vurderer, at miljøgodkendelsen allerede omfatter vilkår om beskyttelse af jord og grundvand med vilkår med krav til indretning af rum, hvor der opbevares færdigvarer. Der må således ikke være afløb til kloak i den nye lagerbygning, hvor der opbevares færdigvarer, der skal være opsamlingskapacitet og materiel, så eventuelt spild kan opsamles og der skal være tætte belægninger osv.

PPG oplyser, at der ikke vil være afløb i gulvet i den nye lagerbygning. Den udendørs læsserampe bliver befæstet med asfalt og med afløb til spildevandskloak. PPG har opsamlingskit stående forskellige steder på sitet med opsamlingsmateriel i tilfælde af spild.

Miljøafdelingen vurderer

Miljøafdelingen vurderer, at der stilles et supplerende vilkår om – som ansøgt – at der kun må opbevares vandbaserede færdigvarer/produkter i den nye lagerbygning, bygning.

Støj

PPG har sammen med ansøgning sendt ny opdateret støjberegning af alle aktiviteter efter opførelse af ny bygning, ændrede interne trafikruter mm. Beregningen viser, at støjgrænserne i PPGs miljøgodkendelse (2010) fortsat overholdes.

Luft og Lugt

Aktiviteterne vil ikke give anledning til lugt. De nye lagerforhold vurderes ikke at give luftforurening.

¹¹ Dyrup A/S miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 2010.

Affald

Der kommer ikke nye affaldsfraktioner. PPG forventer en begrænset stigning af emballage med en øget mængde på ca. 5-10 ton brugt emballage plast, pap og paller. Der vil eventuelt komme affald i form af H1 og H2 affald fra afskrevne industriprodukter, som ikke kan sælges. Der vil ske hyppigere afhentning, så oplag forventes uændret.

Opbevaring og håndtering af affald er allerede reguleret i eksisterende miljøgodkendelsens vilkår, Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald samt direkte krav i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9.

Spildevand

Der kommer ikke produktionsspildevand fra selve driften af den nye lagerbygning.

Driftsforstyrrelser, uheld og spildberedskab

Ifølge gældende miljøgodkendelse skal PPG have et spildberedskab og procedure for håndtering og registrering af spild mm – som også gælder den nye lagerbygning.

Af ansøgningen fremgår, at i tilfælde af uheld med spild af varer ved læsserampen eller i tilfælde af brand og dermed brandslukningsvand, vil PPG lave en ordning til at tilbageholde spild eller slukningsvand, så det ikke løber til jord, grundvand, regnvandskloak eller kloak. PPG vil etablere, et nødstop i spildevandskloak fra læsserampen, så spild kan tilbageholdes i kloak og i grav ved læsserampe. Spild kan hermed samles op og bortskaffes som affald.

I tilfælde af slukningsvand fra eventuelt brand, kan nødstop til kloak også aktiveres. Desuden kan det nye regnvandsbassin til overfladevand (udenfor læsserampens areal, som modtager regnvand fra tage og overflader. Bassinets volumen vil blive 30 m³.

Miljøafdelingen vurderer

Området er beliggende i NFI-område (Nitratfølsomt Indvindingsopland), hvilket betyder at det er sårbart grundvandsområde.

Miljøafdelingen vurderer, at løsning med mulighed for opsamling af spild eller brandslukningsvand vil kunne sikre, at hvis der sker spild af maling og træbeskyttelse under læsning, kan dette opsamles. Og i tilfælde af brandslukningsvand vil dette kunne opsamles, så det ikke forurenar jord, grundvand og recipienter.

Miljøafdelingen vurderer, at der skal stilles vilkår om, at disse nødstop skal etableres og at funktion med nødstopventiler/alarmer skal testes årligt for at sikre, at de virker, som de skal.

Konklusion

Miljøafdelingen vurderer, PPG har truffet de nødvendige foranstaltninger, og der på det foreliggende grundlag kan meddeles dette tillæg til miljøgodkendelse.

Bilag 1: Dokumenter

- Opdateret støjberegning med det nye projekt samt opdatering generelt, PPG Coatings Denmark A/S, Beregning af ekstern støj, Niras, 23. juni 2022.
- PPG ansøgning om miljøgodkendelse indeholdende risikoberegning, 7. juli 2022
- Notat, PPG Coating Denmark A/S, Extention Warehouse, Orientering om byggeprojektet, D&N Rådgivende Ingeniørfirma, sag nr. 20095
- PPG miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, 2010.