

MILJØGODKENDELSE KØBENHAVNS KOMMUNES OPLAGRINGSPLADS AF MATERIEL OG AFFALD, HERJEDALGADE 3

FEBRUAR 2015



TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Center for Miljøbeskyttelse
Njalsgade 13
Postboks 380, 1503 København V
tlf. 33 66 33 66
e-mail: miljoe@tmf.kk.dk
www.kk.dk

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

INDHOLDSFORTEGNELSE

STAMOPLYSNINGER	3
INDLEDNING	4
AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR.....	4
KLAGEVEJLEDNING M.V.....	12
MILJØTEKNISK VURDERING	14
1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	14
2. INDRETNING OG DRIFT.....	14
3. STØJ	15
4. LUFTFORURENING	15
5. SPILDEVAND	16
6. JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	16
7. AFFALD.....	17
8. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD	17
9. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI.....	17
10. OPHØR	18
11. EGENKONTROL.....	18
12. SAMLET VURDERING	18
REFERENCELISTE.....	19
BILAG 1: OVERSIGTSKORT	20
BILAG 2: SITUATIONSPLAN.....	21
BILAG 3: KLOAKPLAN	22
BILAG 4: PLAN OVER VASKEPLADS	23

STAMOPLYSNINGER

Virksomhedens navn:	Center for Drift Indre/Herjedalgade, Københavns Kommune
Virksomhedens placering:	Herjedalgade 3 Københavns Kommune 2300 København S
Matrikel nr:	29, Amagerbro Kvarter, København
Virksomhedens art:	Oplagingsplads for ikke-farligt affald
Virksomhedens ejerforhold:	Københavns Kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Nyropsgade 1, 5. 1602 København V
Virksomhedens CVR-nummer:	64942212
Virksomhedens P-nummer:	1009272476
Listebetegnelse:	K212
Godkendelsesdato:	20. februar 2015
CMBs kontaktperson:	Kristine Karpf Hjortø, tlf. 29 66 79 25, e-mail: kristine.karpf@tmf.kk.dk Martin Sune Møller, tlf. 20 11 31 96, e-mail: martin.moller@tmf.kk.dk
CMBs sagsnummer:	2014-0121922
CMBs dokumentnummer:	2014-0121922-8
Kopi af denne afgørelse er mailet til:	Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk Københavnerne Miljøforening, ivan@helsinghof.dk

Indledning

Københavns ejendomme har den 13. oktober 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse (CMB) om miljøgodkendelse til en oplagringsplads for affald på Herjedalgade 3. Oplagspladsen på Herjedalgade er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹ under pkt. K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr foud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Virksomheden er desuden omfattet af punkt 21 i bilaget til bekendtgørelse² om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvorfor disse vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen ind sættes i godkendelsen. Standardvilkårene er i visse tilfælde tilpasset og i andre tilfælde suppleret med nødvendige krav for andre forhold, hvor der ikke findes standardvilkår.

Virksomheden er tidligere miljøgodkendt i 2009 på Herjedalgade 3, men ønsker at flytte aktiviteterne internt på matriklen, herunder ombygge det meste af pladsen og har derfor ansøgt om en ny miljøgodkendelse.

Denne godkendelse omfatter alene Københavns Kommunes aktiviteter på Herjedalgade 3. Alle tidligere godkendelser for Herjedalgade 3, bortfalder hermed.

De oplysninger, der har ligget til grund for denne godkendelse, fremgår af referencelisten.

AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, CMB hermed miljøgodkendelse af oplagsplads på Herjedalgade 3. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven³ på følgende vilkår:

1. Generelt

1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse bortfalder den.
2. Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

³ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

2. Indretning og drift

4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5. Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.
6. Der må være aktiviteter på Herjedalgades oplagsplads på alle ugens hverdage i tidsrummet fra kl. 04.00 til kl. 23.00.
7. I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.
8. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Tabel 1: Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen

Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40

9. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.
10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet.
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
13. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
14. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering

skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
17. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

3. Støj

18. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_T , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.

Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder

Tidsrum Område	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

4. Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMB's vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

20. Affald af typen ”Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling” må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.
21. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

5. Spildevand

22. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.
23. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.
24. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.
25. Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester⁴.
26. Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.
27. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer”, eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.
28. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer”, eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1,4.
29. Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.
30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskenniveau, samt flydelukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.
31. Alarm i olieudskillere skal funktionsprøves en gang årligt.
32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde:

⁴ Find autoriseret kloakmester her: www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister

- Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning.
 - Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer.
 - Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.
33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.
34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskiller udstyret med koalescencelement eller lignende renseforanstaltning.
36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister⁵.
37. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.
38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.
39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer⁶ og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.
40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.
41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3:

Tabel 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051 ^(a)
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060

⁵ Miljøstyrelsens affaldsregister: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/

⁶ Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

⁽⁴⁾ henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

⁽²⁾ Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010.

(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger".

(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af **opløst** indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.

43. Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.

44. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.

45. Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen⁷. Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.

46. Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.

47. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.

6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

48. Befæstede arealer⁸ skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

49. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

⁷ Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer)

⁸ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

50. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.

7. Affald

51. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
52. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

8. Driftsforstyrrelser og uheld

53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

9. Ophør

54. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører.
55. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.
56. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.

10. Egenkontrol

57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.
58. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.
 - Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.
 - Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.
 - Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.
 - Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
 - Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for CMB.

Vilkår nr. 22-47 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 57-58 er egenkontrollvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning m.v.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på annonceringsportalen på www.kk.dk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden **den 20. marts 2015**.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under "Vejledninger".

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CMB på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger ikke på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord. Det betyder, at virksomheden ikke skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med CMB.

VVM

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen har Københavns Kommune undersøgt virksomhedens aktiviteter i forhold til VVM-bekendtgørelsen⁹, og har vurderet, at aktiviteterne er omfattet af VVM-screeningspligt. CMB har på baggrund af kriterierne for screening i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og at det derfor kan gennemføres uden VVM.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Med venlig hilsen



Kristine Karpf Hjortø



Martin Sune Møller

⁹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet.

MILJØTEKNISK VURDERING

Virksomhedens aktiviteter er tilhørende listepunkt K 212 hvortil der er tilknyttet standardvilkår. Standardvilkår er anvendt i godkendelsen. I de tilfælde hvor et standardvilkår er fraveget er baggrunden for dette beskrevet i den miljøtekniske vurdering herunder. Udover standardvilkår er der suppleret med vilkår, når dette vurderes nødvendigt.

1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende på Herjedalgade 3 på Amagerbro, 2300 København S, matr. nr. 29. Området er dækket af Kommuneplan KP 11 som udlægger området til tekniske anlæg. Der er ikke lokalplan for området. Den påtænkte anvendelse af Herjedalgade 3 vurderes at være i overensstemmelse med planforholdene for området. Der er ikke beskyttet natur herunder Natura 2000 områder indenfor en omkreds af 1,5 km fra området og virksomheden vurderes derfor ikke at have nogen indflydelse på beskyttede naturområder.

Virksomheden ligger umiddelbart omkranset af andre virksomheder mod vest, nord og øst, i området udpeget til tekniske anlæg. Syd for virksomheden ligger husvildebarakker i området udpeget til fritidsformål, samt Vermlandsgade. På den anden side af Vermlandsgade ligger nærmeste boligområde i område til etageboligbyggeri.

Vermlandsgade er trafikbelastet i en sådan grad, at den øgede trafik som følge af transporten til og fra Herjedalgade ikke vurderes, at påvirke den generelle trafikbelastning i området.

Det vurderes på baggrund af ansøgningen og den miljøtekniske vurdering, at det planlagte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og kan placeres i området.

2. Indretning og drift

Virksomheden, er indrettet, som et materiel- og affaldsoplag for Københavns Kommune. Pladsen er udført med befæstet areal og bygninger placeret omkring og i midten af pladsen. Der inkluderes faciliteter til mandskab, materieloplagring og mellemlagring af affald. Der vil på pladsen blive udført mindre reparationer af materiel med el-værktøj og svejseudstyr. Reparation vil primært foregå udendørs. Pladsen er åben mellem 04:00 og 23:00 hver dag, men er ikke åben for offentligheden. Pladsens indretning kan ses i bilag 1.

CMB har fraveget det standardvilkår, der sætter krav til virksomhedens maksimale oplagsmængder af affald på pladsen. CMB vurderer, at den miljømæssige forbedring ved et krav om maksimale oplagsmængder vil være marginal i forhold til de omkostninger virksomheden vil have ved et sådant krav.

Brændbart affald herunder gadeopfej og affald fra parkskralde spande, aflæsses i komprimeringscontainere hvor det opbevares indtil afhentning. Glasaffald opbevares i lukkede containere til glas og de resterende fraktioner opbevares i åbne stålcontainere. Modtaget brændbart affald sendes til RGS 90 og modtaget jernskrot, træ, glas og plast sendes til genbrug. CMB har stillet standardvilkår for oplagringen, der sikrer, at der ikke forekommer utilsigtet udledning eller forurening fra oplaget af de affaldsfraktioner, der modtages eller opstår som følge af driften af pladsen.

Til- og frakørsel vil ske via en nyetableret port ud til Herjedalgade, med overkørsel til offentlig vej. Der vil i alt køre ca. 70 lastbiler og 55 personbiler til og fra pladsen pr. dag. Til- og frakørsel til virksomheden vurderes ikke at give anledning til miljømæssige gener. Støj fra trafik er beskrevet under afsnittet om støj.

Der kan på virksomheden fremkomme affald som ikke falder ind under EAK-koderne specificeret i vilkår 8. Dette skal som udgangspunkt afvises. For at sikre, at sådanne situationer/fraktioner

opdages, stilles der standardvilkår om udarbejdelse af en driftsinstruktion for modtagekontrol, samt vilkår for håndteringen af sådanne læs, der ikke umiddelbart kan afvises. For ligeledes at sikre, at der ikke sker uautoriseret aflæsning på pladsen stilles vilkår om, at pladsen skal være lukket for offentlighed og kun må anvendes af det relevante personale.

Pladsen er beliggende i et område hvor det ikke vurderes relevant at implementere særlige vilkår for klimasikring.

Det vurderes, at indretningen og drift af oplagringspladsen er tilrettelagt på en sådan måde, at forurening herfra begrænses mest muligt.

3. Støj

På virksomheden forekommer primært følgende støjende aktiviteter:

- Materielkørsel inkl. læsning og losning på affaldssorteringspladsens område.
- Komprimering af affald i container.
- Mindre værkstedsaktiviteter med håndværktøj.

Der forgår ikke bearbejdning eller neddeling af affald på pladsen.

Støjberegningen fra den tidligere placering af virksomheden på den østlige del af Herjedalgade viser, at de almindelige aktiviteter på Herjedalgade 3 holdt sig indenfor miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier, for etageboliger, i alle tidsperioder. Det vurderes derfor med den nuværende placering.

Der stilles på baggrund heraf, vilkår tilsvarende støjgrænseværdier i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, med krav om verifikation senest 6 måneder efter ibrugtagning. De eksisterende støjgrænsevilkår har dog ikke dækket etageboligen beliggende umiddelbart nord for virksomheden samt kolonihave området øst for virksomheden. Støjvilkårene udvides derfor til også at dække støjbelastningen ved disse.

Det vurderes, at oplagspladsen kan drives på en måde, således at der ikke opstår en uacceptabel støjpåvirkning af de omkring liggende områder.

4. Luftforurening

Det husholdningslignende affald, indsamlet fra parker og gader, kan indeholde organisk affald og derfor generere lugtgener såfremt dette oplagres over længere tid. Der stilles derfor vilkår om en maksimal oplagringstid for denne fraktion på en uge.

Oplagringen af bl.a. gadefej kan indeholde støvende elementer der kan afgive støv på alle tider af døgnet, men særligt under af/pålæsning af gadefej. Det vurderes, at standardvilkår om at virksomheden ikke må give anledninger til støvgener, og om nødvendigt kan blive pålagt at bekæmpe sådanne med befugtning eller overdækning af relevante aktiviteter, er tilstrækkeligt til at sikre en miljømæssigt forsvarlig drift.

Det er i ansøgningen beskrevet, at der på pladsen vil blive foretaget mindre reparationer af køretøjer med eldrevet værktøj og svejseudstyr. Det er ikke nærmere beskrevet hvilken svejsemetode der anvendes, det angives dog, at der ikke er planer om etableringen af afkast på virksomheden. Jf. Svejserøgsvejledningen, skal svejsning af typerne MIG/MAG-, TIG-, FCA-, Plasma-, Laser- og MMA-svejsning etableres med udsugning og afkast.

Det farlige affald, der vil blive opbevaret indendøre kan i relation til arbejdsmiljøloven desuden kræve etablering af mekanisk ventilation, og der stilles derfor standardvilkår for at eventuelle afkast skal udformes således, at der opnås fri fortynding.

Virksomheden ønsker ikke at foretage sikkerhedsmakulering, balletering eller neddeling af papir, plast eller datamateriale, og standardvilkår for luftforurening i relation til dette vurderes derfor ikke at være relevant.

Overordnet set vurderes affaldssorteringspladsen, med den påtænkte placering og udformning, ikke give anledning til nævneværdig luftforurening.

5. Spildevand

Alt spildevand fra området ledes til fælleskloak og videre til rensningsanlæg.

På virksomheden vil der blive foretaget vask af 30-35 køretøjer og maskiner om ugen, ligesom der vil være afløb fra områder med stor aktivitet af køretøjer. Der stilles på baggrund af dette, vilkår om at afløb fra pladsen skal ledes forbi sandfang og olieudskillere, dimensioneret efter gældende standarder. Hvis der anvendes højtryksspuling på pladsen skal olieudskilleren være forsynet med koalescensfilter, da olie emulgerer i vandet ved denne proces. CMB stiller vilkår om tømning, tæthedsprøvning og løbende kontrol for at sikre den fortsatte funktionsduelighed af sandfang og olieudskillere.

Spildevandet fra bilvask kan indeholde bl.a. tungmetallerne: cadmium, bly, kobber, zink. Tungmetallerne kommer fra bl.a. fra bilernes undervognsbelægning, dæk, bremsebelægninger, lak, brændstof og metaldele. Derudover kan der forekomme mineralsk olie fra motorer og maskiner, samt DEHP fra plastdele på køretøjer og maskiner. CMB stiller krav om, at indholdet af ovenstående parametre ikke må overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier (værdien for kobber er dog tilsigtet). Virksomheden skal derfor dokumentere dette ved indsendelse af en årlig akkrediterede analyse til CMB.

Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler i forbindelse med vask, da det kan forringe olieudskillerens funktion betydeligt. Derudover må der af hensyn til renseanlæggets processer og kloakarbejdernes sikkerhed ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer.

6. Jord, grundvand og overfladevand

Af hensyn til sikring mod nedsivning af forurening stilles der vilkår om, at de befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand, samt at eventuelle utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Yderligere stilles krav jf. godkendelsesbekendtgørelsen til særlig opbevaring af udvalgte affaldsfraktioner.

I forbindelse med vask af materiel vil spildevandet indeholde forurenende stoffer og der stilles derfor vilkår om, at vaskepladsen etableres på befæstet areal og indrettes med fald mod afløb, tilsluttet sandfang og olieudskillere.

Opbevaring af metalaffald og have-parkaffald kan medføre udsivning af uønskede stoffer. For at undgå jord- og grundvandsforurening, stilles der vilkår om, at disse fraktioner opbevares på befæstet areal. Det indsamlede jern kan indeholde forskellige produkter herunder metalstøv, overfladebehandling og malingrester. Såfremt det måtte indeholde materialer der kan afgive metalstøv, skal dette opbevares således, at støv ikke spredes til omgivelserne.

Der opbevares ikke bygge- og anlægsaffald, metalskrot der kan frigive olier eller akkumulatorer og batterier. Der foregår ikke neddeling, klipning og opskæring af jern og metalskrot.

Standardvilkår vedrørende disse aktiviteter vurderes derfor ikke at være relevante, og medtages derfor ikke i godkendelsen. Virksomheden ønsker ikke at modtage transformatorer og spåner med olierester, dette standardvilkår vurderes derfor ligeledes ikke relevant for nærværende godkendelse.

I ansøgningen beskrives det, at pladsen ikke vil have anlæg til tankning af brændstof, og der stilles derfor ikke vilkår hertil. Virksomheden ønsker at opbevare mindre mængder brændstof til hækklippere mm. på pladsen. Disse beholdere vil blive opbevaret på spildbakker indendørs, og der stilles vilkår om dette.

På pladsen eksisterer 4 nedgravede tanke, heraf er de 2 tanke afblændede og ikke i brug. De resterende tanke på hhv. 14.000 og 16.000 liter anvendes fortsat. Olietankene er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen¹⁰ og skal overholde relevante krav heri.

Samlet vurderes det, at oplagspladsen med de beskrevne foranstaltninger kan drives uden nævneværdig risiko for jord, grundvand og overfladevand.

7. Affald

Oplagspladsen vil i sig selv kun producere begrænsede mængder affald, herunder dagrenovationslignende affald fra mandskabsfaciliteter, pap, papir og eventuelt mindre mængder farligt affald. Der kan opstå farligt affald, særligt fra det rullende materiel i form af spildolie og spild fra olie og brændstof systemer mv. Der stilles derfor standardvilkår, der sikrer, at farligt affald håndteres korrekt, samt at der er opslugningsmateriale tilgængeligt på virksomheden i tilfælde af spild.

Samlet vurderes det, at oplagspladsens affaldshåndtering ikke vil skabe miljøproblemer såfremt de opstillede vilkår overholdes.

8. Driftsforstyrrelser og uheld

Der er risiko for driftsforstyrrelser i forbindelse med spild af olie- og kemikalieaffald, støv og affaldsflugt.

Der stilles derfor vilkår om, at pladspersonalet sikrer opslugning af olie- og kemikalieaffald, sikrer opblanding af haveaffald for at mindske lugtgener og sikrer hurtig afhentning af potentielt lugtende affald. Yderligere stilles vilkår om overdækning af containere i tilfælde af blæst og deraf følgende ”affaldsflugt”. Der stilles vilkår om, at alle relevante aktioner i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i en driftsinstruks, der er tilgængelig på pladsen i 5 år.

For at eventuelle uheld udenfor pladsen bliver håndteret og begrænset, samt at de nødvendige afværgeforhold kan foretages, stilles der vilkår om at der ved uheld slås alarm til 112 eller ved mindre uheld til CMB.

Personalets opgaver til forebyggelse af forurening og gener i omgivelserne er beskrevet i en driftsinstruktion og beredskabsplan, som danner baggrund for personalets oplæring.

9. Bedste tilgængelige teknologi

Aktiviteterne på Herjedalgade oplagsplads omfatter ikke IPPC aktiviteter. Der er således ikke udarbejdet BAT-noter (bedst tilgængelig teknik).

¹⁰ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

CMB vurderer, at den påtænkte indretning og drift er moderne og miljømæssigt optimal, og derfor er udtryk for BAT for de planlagte aktiviteter. Miljøgodkendelsen er desuden baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik.

10.Ophør

I henhold til § 16, stk. 1, nr. 10 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår med ”krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.”

Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden senest 3 måneder før forventet ophør skal sende en redegørelse til CMB om, hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde og hvordan arealet skal bringes i miljømæssig acceptabel stand.

Driften på virksomheden anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, som f.eks. tømning af tanke, bortskaffelse af affald m.v., er foretaget.

11.Egenkontrol

For at tillade CMB, at føre effektiv kontrol med Herjedalgade 3, stilles der vilkår om egenkontrol og journalføring.

For at sikre den vedligeholdelsesmæssige stand af tætte og faste belægninger, stilles der vilkår om, at denne inspiceres visuelt minimum en gang årligt og at udbedring af skader noteres.

For at tillade en kontrol med oplaget på pladsen skal modtagere og mængden af bortkørt affald såvel som den oplagrede mængde affald registreres. Endelig skal alle inspiceringer registreres i driftsjournalen, samt antal dage med vinterudkald.

12.Samlet vurdering

CMB vurderer samlet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og de nye aktiviteter kan drives på lokaliteten uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, og at dette kan ske i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.


REFERENCELISTE


1. Ansøgning fra Københavns ejendomme om miljøgodkendelse af Affaldsoplag Herjedalgade 3, oktober 2014 inklusive bilag og miljøteknisk notat
2. Mail fra Palle Andersen den 12-12-2014
3. Mail fra Palle Andersen på vegne af Thomas Iversen den 16-13-2014
4. Analyse rapport fra olieudskiller på Herjedalgade 3, Eurofins, 03-09-2014
5. Miljøgodkendelse af anlæg til omlastning af affald i Herjedalgade, Københavns kommune, november 2009
6. Miljøtilsynsnotat 2013 TMF plads, Herjedalgade 3, København S, Københavns kommune, 09-09-2013
7. Støjundersøgelse oplagsplads Herjedalgade 3 inklusiv bilag, Rambøll, marts 2011

BILAG 1: OVERSIGTSKORT



BILAG 2: SITUATIONSPLAN

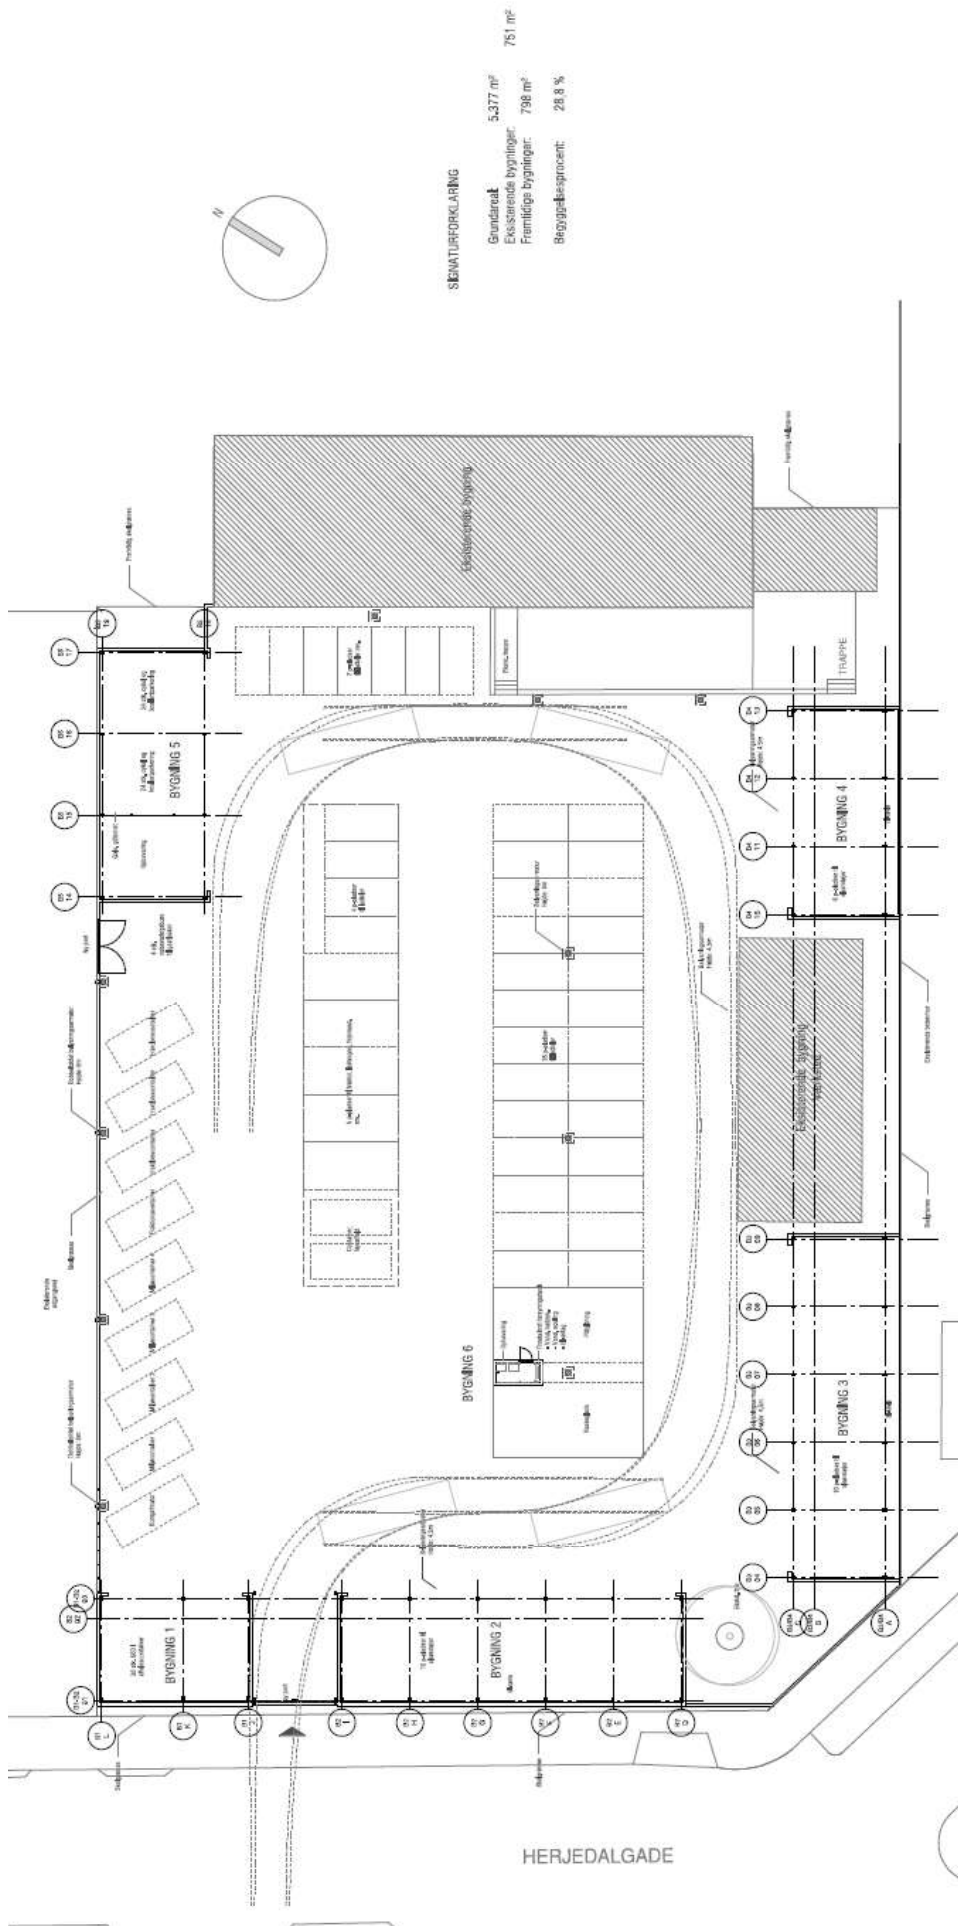[illegible]

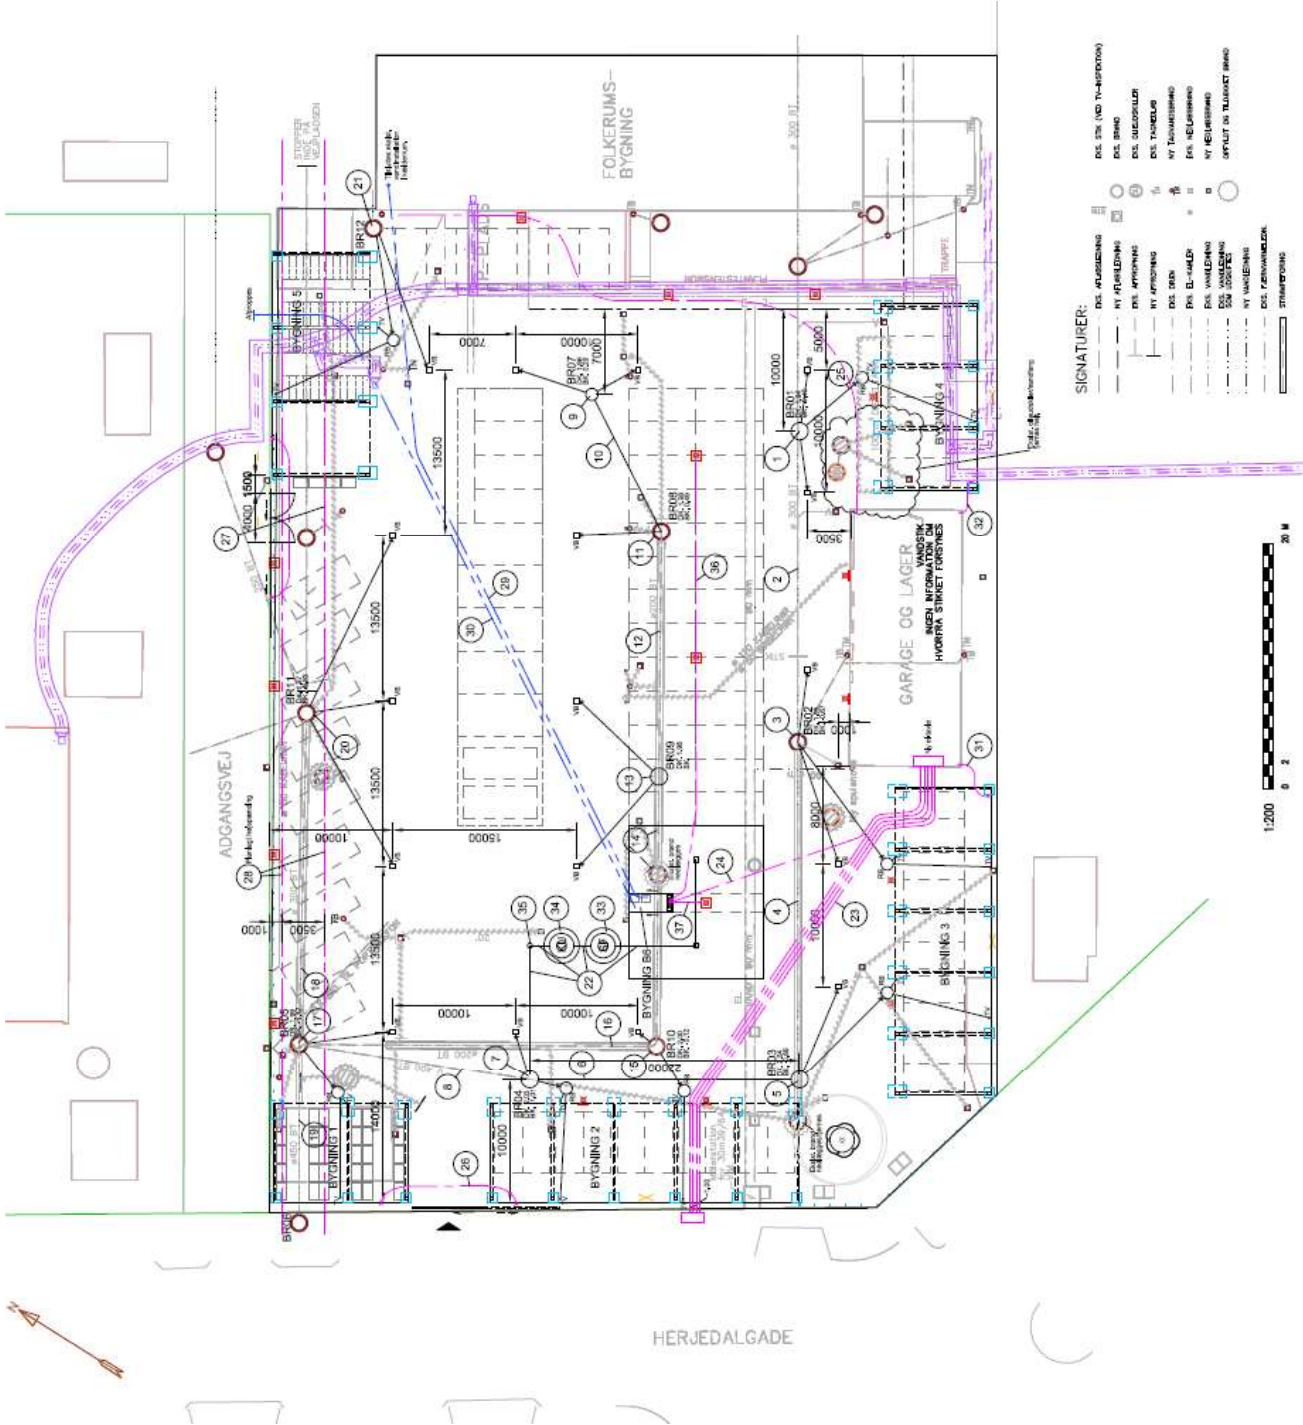

BILAG 4: PLAN OVER VASKEPLADS

