

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	19. maj 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	29943176
P-nummer	1003362026
Virksomhed	Aarbus
Adresse	Jegstrupvej 5
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	72409900, 41916061
e-mail	aarbus@aarbus.dk , Bent Høyer Laursen < bhl@aarbus.dk >
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	1979, siden er overdækket parkeringsareal nedlagt og kontor, direktion og administration etableret.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Bent Høyer Laursen, Morten Ring, Anna Kathrine K. Nielsen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen bemærkninger
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er certificeret efter ISO 14001.

INDRETNING OG DRIFT



Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold


Kort beskrivelse	<u>Produktion og processer</u> Virksomhedens beskæftiger sig med drift af busser. Omkring 88 stk. hvoraf 63 kører på el og 25 på diesel. Der er værksted og klargøringshal til eget brug. Desuden sker der vask og dieselpåfyldning indendørs af busserne. Der er en malerkabine, hvor bussernes paneler males enkeltvis og lakeres efter behov (under VOC-grænsen). Der males ikke hele busser. <u>Maskinpark og -anlæg</u> Udsugningsanlæg ifm. slib/svejs, udstødningsgasser, maleranlæg og rumventilation. Lifte, kompressor. <u>Areal</u> Værkstedesbygning (inkl. slibe- og malerum): ca. 2.700 m². Klargøringshal inkl. vaskehal, lager og chaufførstue: ca. 2.000 m². Pavillun til kontor, direktion og administration: 550 m². <u>Ansatte</u> Der er i produktionen beskæftiget 33 medarbejdere. I alt over alle 3 stationer ca. 680 ansatte. <u>Driftstid</u> Klargøring: mandag-søndag: kl. 17:00-06:00 Værksted: mandag-fredag: kl. 05:00-16:00 lørdag-søndag: kl. 07:00-19:00 samt efter behov
------------------	--

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220506ER, der er udlagt til erhverv. Desuden gælder lokalplan 308 "Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager" og lokalplan 11 "Erhvervsområde i Hasselager". Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	--

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til den nærmeste bolig (Møllebakken) er ca. 35 m. Der er etableret en 5 m høj støjvæg mod bolig.
Væsentlige støjklilder	Virksomheden er placeret i et område, der er udlagt til erhvervsområde. De væsentligste støjklilder er til- og frakørsel, kompressor samt slibearbejde, som er indendørs.
Vurdering af støj	Det vurderes ikke, at virksomheden giver anledning til støjgener.

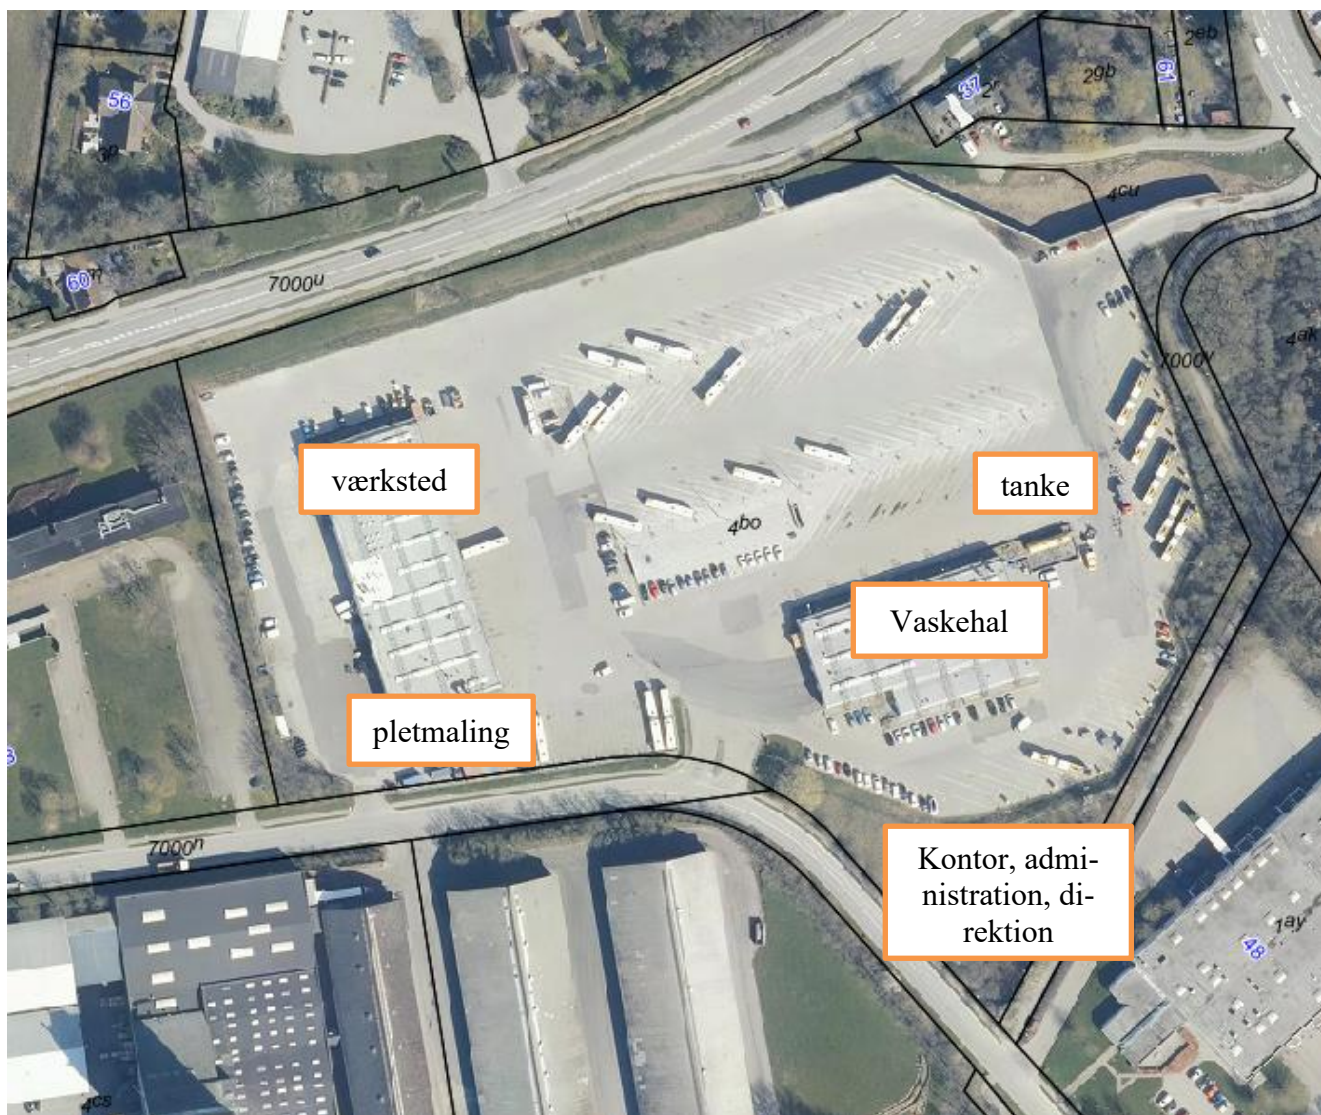

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er følgende luftemissioner: - rumventilation i værksted, filter, afkast over tag - rumventilation i vaskehal, intet filter, afkast over tag - punktudsug til udstødningsgas, intet filter, afkast over tag - punktudsug til slibeaktiviteter (mobilt udsug), filter, afkast over tag - udsug fra malerum, filter, afkast over tag - udsug fra glas/sandblæser, filter, gennem væg og mur og ud i det fri. Filtrene bliver efterset, vedligeholdt og udskiftet efter behov og leverandørens anvisninger.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Omfanget af virksomhedens aktiviteter af lakering og maling er yderst begrænset, og virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Det meste af malingen er vandbaseret og uden væsentlige lugtgener.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke processer eller malingt, der medfører særlige lugtgener.

SPILEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har afledning af processpildevand fra vaskehal og værksted. Der er separatkloakeret i området, og spildevand ledes til Viby Renseanlæg. Den eksisterende spildevandstilladelse (fra tidligere miljøgodkendelse) er yderst simpel, og ved tilsynet blev spildevandsforholdene og -processerne gennemgået grundigt for at foretage en vurdering om nødvendigheden af udarbejdelse af en retvisende tilladelse på nuværende tidspunkt. Ang. vaskehallen og vask af busserne blev følgende oplyst af virksomheden ved tilsynet: - I gennemsnit vaskes 25 busser pr. døgn - Vaskevandet recirkuleres så meget det er muligt, ved efterskyl bruges rent vand - I gennemsnit bruges 100 l. vand + evt. spædevand pr. vask - Der benyttes udelukkende svanemærkede vaskemidler - Højtryksspuler benyttes i begrænset omfang (manuel vask) - Der er ikke separat vandmåler på vaskehallen - Vandet fra vaskehallen ledes til sandfang og olieudskillere (2 stk. udenfor hallen) Der er tidligere taget prøver af det rensede spildevand (analyseresultater blev udleveret ved tilsynet), og værdierne er i overensstemmelse med gældende krav. Ved værkstedet er alle riste, grave og afløb koblet på ledning, der føres via sandfang og olieudskillere inden kobling på det offentlige spildevandssystem. I alt er der 6 sandfang og 6 olieudskillere på virksomheden. Ved tilsynet blev den originale kloaktegning (dateret i 1979) udleveret og i sammenhold med nyere data på virksomhedens log blev der skabt overblik over afløbsforholdene. På baggrund af ovenstående blev det ved tilsynet vurderet, at virksomheden overholder gældende regler tilsvarende en gældende og nutidig spildevandstilladelse.

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere og sandfang	Der er 6 sandfang og 6 olieudskillere på virksomhedens kloaksystem. Via virksomhedens log holdes konstant øje med alarmer, tømninger mv.
Tømning og kontrol	Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning og sidste tømning, bundsugning og inspektion af sandfang og olieudskillere sker hvert år, i den forbindelse tages coalescensfiltrene op og spules/renses.

AFFALD

Sortering af erhvervsaffald

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald i mange affaldsarter, hvilket medvirker til forøgede genanvendelsesmuligheden af affaldet.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheden har indført udsortering af husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger.

Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab. På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som brændbart restaffald fx mellemlægspapir og madpakkepapir:

<https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

Indberetning af oplysninger til Miljøstyrelsen

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der foretages indberetning af data til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fraktion	Virksomheden har følgende fraktioner af farligt affald og affald i øvrig: - Jern, afhentes af Hørning Produkthandel - Aluminium, afhentes af Hørning Produkthandel - Pap og papir, afhentes af Marius Pedersen - Småt brændbart, afhentes af Marius Pedersen - Glas, afhentes af Johs. Sørensen - Oliefiltre, afhentes af Stena - Olieholdigt fast affald, afhentes af Stena - Spildolie, afhentes af Stena - Farve- og malingsemballage, afhentes af Stena - Fast miljøfarligt affald, afhentes af Stena - Kviksvælselsholdige lyskilder, afhentes af Stena - Limaffald, afhentes af Stena - Småbatterier, afhentes af Stena - Spraydåser, afhentes af Stena - Elektronisk affald (blandet), afhentes af Stena

Opgørelse 2022 – 2024

Affaldstype Kg	2024	2023	2022
Stena			
Blandet elektronik affald	Kg	-	988
Blandet småbatterier max. 2% li-ion	Kg	54	378
Farve- & malingsemballage	Kg	164	640
Kviksølvholdige lyskilder	Kg	-	26
Spraydåser	Kg	227	460
Miljøfarligt affald, fast	Kg	111	838
Kølevæske	Kg	235	310
Oliefiltre	Kg	1.469	1.936
Maleraffald fast papir/handske	Kg	-	34
Oppløsningsmidler i dunke	Kg	-	82
Olieholdigt fast affald	Kg	179	1.240
Spildolie	Kg	9.935	23.160
Limaaffald, fugemasse, fast	Kg	77	120
Pulvermaling/slibestøv	Kg	-	168
Marius Pedersen			
Bølgepap	Kg	20	
Emball., plast/karton/metal	Kg	3.440	3.120
Papir og pap, blandet	Kg	11.925	11.712
Jern og metal	Kg	-	-
Rent organisk affald med og uden emb.	Kg	3.920	4.119
Plast, blandet (uden PVC)	Kg	-	-
Træ, blandet/behandlet - A2	Kg	8.960	6.980
Småt brændbart affald/Rest	Kg	68.000	67.913
Hørning produkthandel			
Jern og metal	Kg	22.528	17.210
Alu	Kg	2.853	1.016
Rustfri	Kg	-	-
Danbrit Batterier	Kg	10.531	6.623
EL Recycling			
Blandet elektronik affald	Kg	2.440	
Helstrup dæk	Kg	15.000	
Johs. Sørensen - Autoruder-glas	Kg	3.720	5.050

Uddrag fra Geo

☐ Udpeget af Miljøstyrelsen
 MST opdateret
 GE opdateret 21-05-2025 10:58

☒ Del af fællestilsyn
 Afsluttet 21-05-2025
 Timer 1,0
 MST status Tilsynsresultat endnu ikke afsendt til MST

Pulje / §8 Tilsyn jf. affaldstilsynsbekendtgørelsens paragraf 8
 Vis de data som sendes til MST ☐

Resultat

☐ Madaffald
☒ Plast hård og blød
☐ Haveaffald
☒ Papiraffald
☐ Mad- og drikkekartonaffald
☐ Klinisk risikoaffald
☒ Papaffald
☒ Farligt affald
☒ Elektronikaffald
☐ Glasaffald
☒ Tekstilaffald
☒ Træaffald
☒ Metalaffald
☒ Restaffald
☐ PVC-affald

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, alle er placeret overjordisk	Virksomheden har følgende overjordiske tanke og alle er registreret i BBR, vedlagt: - 80.000 l., dobbeltvægget, 2018, autogasolie - 4.000 l, dobbeltvægget, 2014, min. olieprodukt - 2.000 l, dobbeltvægget, 2014, min. olieprodukt - 2.000 l, dobbeltvægget, 2014, min. olieprodukt - 2.000 l, dobbeltvægget, 2014, min. olieprodukt - 2.000 l, dobbeltvægget, 2014, min. olieprodukt

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt opbevares forsvarligt og opfylder kravene i gældende forskrift.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares forsvarligt og opfylder kravene i gældende forskrift.
Påfyldningsplads for brændstof	Påfyldningsplads er placeret indendørs og vurderes at være i orden.
Belægninger	Belægning i værksted, vaskehal og tankgård er helstøbt og vurderes at være tæt. Øvrig belægning er sf-sten.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift i forbindelse med tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
Industrisagsbehandler



Scanned from a
Xerox Multifunction