

Norrecco
B-vej 8
2300 København S

Miljøtilsynsnotat fra Norrecco B-vej 8, 2300 København S

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har d. 19. august været på tilsyn:

Virksomhed:	Norrecco A/S, B-vej
Adresse:	B-vej 8, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	30518438 / 1027537479
Tilsyns dato	19. august 2026
Deltagere:	Sofie Kirchert, Gustav Gansted, Anders Nyholm, Christian Marott, Norrecco A/S Sara Krogh og Tina Ginty, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 22. april 2022 med efterfølgende vilkårsændringer
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold samt udvalgte vilkår i miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Der skal opsættes tydeligt markering som viser, hvor areal 13 begynder. Norrecco skal sende fotodokumentation for at der igen er opsat tydelig markering senest den 1. oktober 2026. Norrecco fremsender en kloaktegning over pladsen på B-vej 8 senest den 1. oktober 2026.

22. september 2026

Sagsnr.
2026-0241023

Dokument nr.
2026-0241023-4

Sagsbehandler
Sara Krogh

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Miljøsagsbehandler
Sara Krogh og Tina Ginty

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Tilsynsnotat

Ved tilsynet blev der gennemgået udvalgte relevante vilkår (markeret med **fed**) fra miljøgodkendelser til B-vej 8:

Vilkår med miljøgodkendelse 2022	Bemærkninger
1.1 Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelsen, bortfalder den.	
1.2 Norrecco skal straks underrette Københavns Kommune, Område for Miljø og Byliv, så fremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes. Hvis et vilkår ikke overholdes, skal Norrecco straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret overholdes.	
1.3 En kopi af den gældende miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet i Norrecco.	Driftspersonale har adgang til en printet udgave af miljøgodkendelsen, men den også tilgængelig via miljøledelsessystemet.
2 Indretning, drift og indgående affaldsprodukter	
2.1 Norrecco's miljøgodkendelse omfatter tilladelse til: a) modtagelse, sortering, håndtering, rensning og opbevaring af jord, herunder jord klassificeret som forurenede jord eller farligt affald, b) modtagelse, håndtering, sortering og opbevaring af materialer jf. vilkår 2.7 c) neddeling og knusning af byggematerialer	

d) afvanding og opsamling af perkolat fra modtagne fraktioner mhp. rensning i Nor recco's renseanlæg. Dette omfatter også rensning af overfladevand fra Norrecco's egne arealer	
2.2 Norrecco må holde åbent for modtagelse, udlevering, håndtering og bearbejdning på hverdage i tidsrummet kl. 6.00 -18.00. Dog med følgende afvigelser: • Knusning af beton må kun finde sted i tidsrummet kl.7.00-18.00 • I forbindelse med skibsanløb må der maksimalt 24 gange årligt transporteres materialer til og fra anlægget i tidsrummet kl. 18-07.	Norrecco udnytter åbningstiden. Dog lukker kundemodtagelse klokken 16 i hverdagene og klokken 15 om fredagen. Støjende aktiviteter starter først klokken 7. Affald/ materiale som skal skibes ud, kører til kaj dagen før. Det ligger på kajen i op til 24 timer inden det overføres til skibet. Det er CMP som ejer kajen og sætter reglerne for det. Norrecco har en aftale med Dansk Natursten som fejer kajen efter at der har været materiale på den. Norrecco bruger en anden kaj til udskibning af jord med PFAS. Norrecco står selv for at feje denne kaj efter lastning.
2.3 Norrecco skal altid være bemanded, når der er åbent for aflevering af farligt affald.	

2.4 Norrecco skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: a) Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. b) Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. c) Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. d) Norrecco's egenkontrol. e) Procedure i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. f) Procedure for gennemgang og kontrol af belægningsplaner. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet samt udleveres ved tilsynsmyndighedens forlangende.	Norrecco har udbygget deres miljøledelsessystem. Systemet gennemgås løbende af driften. Der er pladsspecifikke journaler. Der er en miljøkalender, som følger op på alle aktiviteter som skal ske løbende over året, fx prøvetagning, gennemgang af belægning mm.
2.5 Ved modtagelsen af farligt affald skal Norrecco straks kontrollere og vurdere eventuel emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis Norrecco vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den hurtigst muligt indhente de nødvendige oplysninger.	Stålkasser med kombinationsaffald er det eneste farlige affald som modtages på B-vej. Tryk imprægneret træ og isolering modtages på Z-vej. På B-vej modtages hovedsageligt jord og fraktioner som minder om jord.
2.6 Hvis Norrecco modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt orientere Område for Miljø og Byliv om affaldet.	Det sker relativt ofte at der modtages læs som ikke er omfattet af deres miljøgodkendelse. Norrecco orienterer ikke

	tilsynsmyndigheden. Det vil være ofte der skulle orienteres og det ville ikke skabe nogen værdi. Norrecco registrerer afviste læs som afvigelser. Ofte hentes afviste læs af kunden igen ellers deponeres det på kundens regning. Affald kører ikke over vejesedler.
2.7 Norrecco må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af kolonne 3 og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i kolonne 4. Se bilag	
2.8 Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. Emballeret farligt affald kan modtages og opbevares forudsat, der ikke skal foretages yderligere sortering.	
2.9 Uafhængig af om behandlingen er påbegyndt må farligt affald opbevares i maksimalt 12 måneder, hvorefter det skal bortskaffes efter gældende regler.	
2.11 Farligt affald må ikke sammenblandes. Område for Miljø og Byliv kan fastsætte vilkår om, at nærmere bestemte farlige affaldsfraktioner må blandes, jf. affaldsbekendtgørelsen.	

2.12 Produkter klassificeret som farligt affald må ikke nedknuses. Neddeling af større emner med betonsaks kan dog tillades for at muliggøre videre transport.	
2.13 Våde affaldsfraktioner, der kan flyde bort, skal opbevares til afvanding i lagunen, areal 8 eller tilsvarende indrettet bassin.	
2.14 Norrecco må ikke modtage flydende farligt affald, som kan betragtes som spildevand.	
2.15 Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.	
2.16 Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.	Der modtages kun stålkasser som farligt affald på pladsen. Dette er markeret og står opbevaret for sig selv.
2.17 Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tæt, lukket emballage, der er modstandsdygtig over for det affald, der opbevares i emballagen.	Der modtages ikke flydende farligt affald.
2.18 Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cement bundne asbestfibre skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket og tæt emballage, der er tydeligt mærket med oplysning om indhold af asbest.	

2.19 På arealer hvor der håndteres farligt affald eller brændstoffer skal dette foregå således at der ikke kan ske spild til offentlig kloak eller regnvandskloak.	Farligt affald opbevares i hal uden afløb til kloak.
2.20 Ikke-flydende brugskemikalier skal opbevares indendørs, på tæt bund og med sikring mod direkte afløb til kloak.	
2.21 Efter åbning skal flydende brugskemikalier opbevares i tætte beholdere på spildbakke med et opsamlingsvolumen svarende til indholdet af den største beholder.	
3 Affald fra driften af Norrecco	
3.1 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning.	
3.2 Oplagspladsen til egengenereret affald skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	
3.3 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.	
3.4 Spild af olie og kemikalier (samt grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale og opsamlingsudstyr på Norrecco.	Alle driftsarbejdere er bekendt med hvor opsugningsmateriale er.
3.5 Affald fra vandrensningsanlægget med indhold af sundheds- eller miljøskadelige stoffer skal opbevares, så spild og udslip undgås og skal bortskaffes som farligt	

begrænsende foranstaltninger og om fornødent indstiller de omhandlede aktiviteter.	
5.3 Hvis Område for Miljø og Byliv har indskærpet vilkår 5.1, skal Norrecco orientere Område for Miljø og Byliv, om hvilke tiltag man har truffet for at overholde vilkår 5.1.	
6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
6.1 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret	
6.2 Ved ændring af belægningstypen på arealerne 6, 7, 8, 10 og 11 skal belægningstypen indsendes til godkendelse hos Område for Miljø og Byliv før etablering.	Norrecco er ved at forbedre belægningen i lagunen, således at bunden bliver støbt af 15 cm beton. Lagunen kommer nu til at bestå af adskillige båse, så man kan holde forskellige fraktioner adskilt. Derudover kommer der en bom op, som begrænser adgangen til lagunen. Norrecco har intention om at det kun er få kunder som har mulighed for at afleverer til lagunen og at faste kunder får faste båse. Vandet, som afvandes fra det slam som modtages, ledes til det interne renseanlæg på B-vej. På tilsynet var etableringen af den nye belægning i gang. Forvaltningen

	konstaterede at der var revner i den nye belægning som skal udbedres. Norrecco har den 2. september 2026 indsendt fotodokumentation af at revnerne er udbedret.
6.3 Alt overfladevand fra arealerne 6, 7 og 8 skal ledes til renseanlægget på areal 6.	På tilsynet med pladsen blev vandets vej gennemgået. Forvaltningen efterspørger en detaljeret kloaktegning, lignede den Forvaltningen har modtaget for Z-vej. Norrecco har dog ikke mulighed for at frembringe en lige så detaljeret kloaktegning for B-vej, da det er en plads Norrecco har opkøbt, men Z-vej er et anlæg Norrecco selv har etableret. Norrecco vil sende en skitse over vandets ledninger på B-vej.
6.4 Alt tagvand og overfladevand fra areal 11 skal ledes til regnvandskloak.	
6.5 Påfyldning af motorkøretøjer skal foregå på en plads med tæt belægning, som er mod standsdygtig overfor oliepåvirkning. Påfyldning må kun foretages på det dertil indrettede areal og skal have fald mod afløb, der fører til Norrecco's eget renseanlæg.	

6.6 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal være sikret mod påkørsel. På fyldningsstudse og aftapningshaner for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af tæt belægning. Evt. spild skal kunne holdes indenfor det befæstede område og må ikke kunne løbe ud på omkringliggende jord.	
6.7 Ved anvendelse af udendørs spildbakker, skal disse tømmes, således at der maksimalt står 10% regnvand i bakken eller overdækkes.	
7 Spildevand	
7.1 Spildevandet skal ved afledning til kloak overholde følgende emissionsgrænser:	Norrecco har et skema over analyseresultater for spildevandsprøver og en person som er ansvarlig for at renseanlægget fungerer optimalt.
7.2 Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne i vilkår 7.1, udtages en stik prøve af spildevandet 6 gange årligt (når renseforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve). Prøverne skal foretages i januar, marts, maj, juli, september og november. Stikprøverne skal udtages efter renseforanstaltning, men før tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, medmindre andet aftales med Område for Miljø og Byliv.	Der er aftale med analysefirma, så der udtages 6 prøver om året. Der udtages en prøve i august.
7.3 Analyseresultaterne skal sendes til Område for Miljø og Byliv direkte fra det akkredite rede laboratorium senest 15 hverdage efter at prøverne er udtaget.	
7.4 Hvis spildevandets indhold af forureningskomponenter overskrider grænseværdierne i vilkår 7.1, skal der foretages en ny spildevandsanalyse som dokumentation for overholdelse af vilkår 7.1. Analyseresultaterne skal indsendes til Område for Miljø og Byliv jf. vilkår 7.3. Overskrides grænseværdierne igen skal Norrecco foretage yderligere rensning og ud tage prøve hver 14. dag indtil grænseværdierne overholdes.	

7.5 Planlagt afledning af ikke-renset spildevand til offentlig kloak må udelukkende forekomme efter tilladelse fra Område for Miljø og Byliv. Norrecco skal orientere Område for Miljø og Byliv skriftligt om: a) Vandmængder der ønskes afledt b) Maksimalt flow c) Forventede indholdsstoffer d) Årsag til behovet for afledning til kloak e) Tidspunkt for hvornår det ønskes at aflede spildevand til kloak f) Hvor længe forventes afledningen af tage g) Findes der alternativer for bortskaffelse	
7.6 Etablering af nye olieudskillere skal følge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".	
7.7 Olieudskillere og sandfang skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm i overensstemmelse med Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning	
7.8 Drift og tømning af udskillere og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende, medmindre andet aftales med Område for Miljø og Byliv: a) Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. b) Udskilleren skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Bundfældet materiale skal fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. c) Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. d) Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af den tømte udskiller. e) Hvor der er flydelukke, skal disse renses jævnligt så tilstopning undgås. f) Før tømning af udskilleren skal koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter. g) Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes	
7.9 Norrecco skal ved ønske om etablering af et midlertidigt bassin indsende følgende oplysninger til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk): a) Størrelsen af bassinet b) Opbygningen af bassinet c) Hvorledes sikres mod udsivning fra bassinet d) Hvordan renses bassin efter brug e) Hvilke affaldsfraktioner ønskes opmagasineret i bassinet f) Hvor lang tid vil bassinet være i brug g) Hvordan sikres løbende kontrol med bassinet stand h) Hvordan undgås overløb fra bassinet i)	

Bortskaffelsen af bundslam efter endt brug af bassinet Bassinet må ikke tages i brug før der er givet tilladelse fra Område for Miljø og Byliv. Til ledelsen kan benyttes til etablering af yderligere bassiner, hvis disse er magen til det, der er givet tilladelse til.	
Udledning af ikke-renset spildevand til recipient	
7.10 Udledning af ikke-renset spildevand til recipient må udelukkende ske via CMP's regnvandskloak og må kun forekomme i tilfælde af skybrud ³ og kun hvis opsamlingskapaciteten i opsamlingsbassiner, lagunen, tanke og befæstede arealer er opbrugt på grund af vedvarende regn.	
7.11 Norrecco skal hurtigst mulig dog senest ½ døgn efter udløb af ikke-renset spildevand til recipient orientere Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk) om årsagen til udledningen, i hvilket tidsrum det er sket samt hvor mange m ³ ikke-renset spildevand, der er blevet udledt.	
7.12 Efter udledning af ikke-renset spildevand til recipient jf. vilkår 7.10 skal Norrecco foretage en evaluering af hændelsen og vurdere mulighederne for at nedbringe risikoen for udledning til recipient fremover. Evalueringen skal sendes til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk) senest en måned efter hændelsen.	
7.13 Opsamlingskapaciteten i tanke, bassiner og på befæstede arealer må ikke ændres uden accept fra Område for Miljø og Byliv.	
Sekundervand til offentlig kloak	
7.14 Norrecco skal udarbejde en tro- og loveerklæring, som kunden underskriver i forbindelse med afhentning af sekundvand ⁴ . Det skal fremgå af erklæringen at: • Sekundavandet kun må anvendes til kloakspuling og rensning af kloak samt TV inspektioner • Sekundavandet kun må anvendes i Københavns Kommune •	

Sekundavandet ikke må afledes til regnvandsledning	
7.15 Norrecco skal inden den 1. juni 2022 indsende kopi af tro- og loveerklæringen til god kendelse hos Område for Miljø og Byliv.	
7.16 Norrecco skal i forbindelse med miljøtilsyn kunne fremvise hvem sekundavandet er leveret til.	Norrecco sælger det ikke længere. Det bruger alt deres rensset vand selv til vanding.
8 Egenkontrol	
8.1 Område for Miljø og Byliv kan kræve, dog højst én gang årligt, at Norrecco dokumente rer at vilkår 4.1 om støj er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning. Dokumentation skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma, der akkrediteret hertil. Støjdokumentationen skal indsendes til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk) senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.	
8.2 Norrecco skal hvert 3. år indsende en redegørelse for, hvad virksomheden har foretaget af støjreducerende tiltag. Første redegørelse sendes til Område for Miljø og Byliv 1. maj 2025.	
8.3 Norrecco skal løbende, dog mindst én gang årligt, gennemføre en intern, visuel kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, grube, sumpe og lagunen. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret samt dokumenteret udbedret med foto, som sendes til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk).	Dette er styret af Norreccos miljøledelsessystem, som sikrer at belægningen på pladsen gennemgås. Dette gøres kvartalvis. Norrecco arbejder på tydeligt at kunne markere hvilket areal, der er gennemgået, og ikke kun hvilket areal som har behov for udbedringer.

	Derudover er der månedlige overflyvninger med droner.
8.4 Område for Miljø og Byliv kan kræve, at Norrecco lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber, sumpe og lagunen jf. vilkår 8,2, dog højst en gang hvert tredje år. Resultatet i form af en erklæring eller rapport skal fremsendes til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk) senest 7 dage efter at virksomheden har modtaget det.	
8.5 Ved formodning om utæthed eller skade på olieudskillere og sandfang kan Område for Miljø og Byliv kræve, dog højst én gang per år, at Norrecco lader olieudskillere og sandfang tæthedsprøve. Resultatet i form af en erklæring eller rapport skal fremsendes til Område for Miljø og Byliv (virkmiljoe@kk.dk) senest 7 dage efter at virksomheden har modtaget det.	
8.6 Norrecco skal pejle sandfang og olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	
8.7 Norrecco skal kunne fremvise følgende data: a) Mængden af oplagrede affaldsfraktioner, som opgøres hvert kvartal. b) Mængden og dato af affald sendt til deponi og identifikation af de pågældende deponier. c) Mængden og dato af affald eksporteret til udlandet. d) Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. e) Dato for og resultatet af pejlningen af olieudskillere. f) Dato for og resultat af tæthedsprøvningen af olieudskillere. g) Dato for og resultat af uvildige eftersyn jf. vilkår 8.4. h) Registrering af lastning/losning af skibe i tidsrummet fra kl. 22-07. i) Dokumentation for kontrol jf. vilkår 8.3.	
9 Driftsforstyrrelser og uheld	
9.1 Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved drifts uheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand skal Område for Miljø og Byliv un derrettes snarest muligt på virkmiljoe@kk.dk .	

9.2 Hvis renseanlægget til spildevand ikke kan rense spildevandet, skal Område for Miljø og Byliv orienteres herom. Norrecco skal oplyse, hvornår renseanlægget er funktionsdyg tigt igen samt hvad der sker med spildevandet i mellemtiden.	
10 Ophør	
10.1 Ved ophør af drift skal Norrecco træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, herunder skal virksomheden rydde op, ren gøre lokaler og udstyr, samt bortskaffe affald, råvarer, kemikalier og olie i øvrigt. Oprydningen på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	
10.2 Norrecco skal senest 4 uger før helt eller delvist driftsophør ⁵ anmelde dette til Område for Miljø og Byliv med et oplæg til vurderingen efter § 38k, stk. 1 i jordforureningsloven. Område for Miljø og Byliv vil derefter stille påbud om hvad vurderingen jf. bilag 7 i godkendelsesbekendtgørelsen skal indeholde samt en frist herfor.	
10.3 Ved ejerskifte eller skift af driftsherre skal Område for Miljø og Byliv orienteres skriftligt senest en uge før ændringen træder i kraft.	
10.4 Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Område for Miljø og Byliv orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	

Udvalgte vilkår fra tillæg til areal 13 af februar 2025:

Vilkår	Bemærkning
2.2 På Areal 13 må kun modtages og håndteres følgende dokumenterede uforurenede affaldsfraktioner MAX. Oplag ved lukketid 250.000 ton	Dette er tydeliggjort overfor driften. Kun jord der er prøvetaget køres til areal 13. Der tages prøver per 30 ton.

2.6 Der skal etableres tydelig fysisk markering mellem Areal 13, hvor der mellemoplagres uforurenede materialer mm. og det øvrige areal, hvor der håndteres forurenede materialer.	Markeringen blev set på tilsyn. Der var fjernet nogle byggeklodser til et andet projekt, så det blev aftalt at Norrecco ligger store sten og indsender fotodokumentation når det er gjort.
8.2 Norrecco skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne udskrive en log, der dokumenterer at den tilkørte jord er uforurenede, dvs. kat 1 jord, jf. bilag 4	På tilsynet blev der vist at der kan udtrækkes en log.

PFAS jord:

Vilkår fra godkendelse 13. april 2026 med vilkårsændring:

6.1 Der skal føres driftsjournal med angivelse af: • Løbende registrering af fraktion og mængde af modtaget jord samt mængder af frakørt jord • Sammenhæng mellem indvejningssedler og opgørelse af udskibede mængder for hvert parti jord med dokumenteret indhold af PFAS • Dato og resultat af kontrol med overdækning og placering af betonklodser af mellemoplagret jord.	Jord med PFAS har egne separat numre i systemet for andre fraktioner og for det som kommer ind og kommer ud på pladsen. På tilsynet blev fremvist en log over det PFAS-holdige jord som blev modtaget. Der opbevares kun PFAS-holdig jord i hallen på areal 11. I hallen på areal 10 opbevares både PFAS-holdig jord og dioxin-holdig jord. Norrecco søger nyttiggørelsesprojekter i Danmark hvor jord med PFAS op til jordkvalitetskriterier kan benyttes. Når PFAS-holdig jord udskibes, lægges en membran mellem skib og kaj. Norrecco renser selv kajen efterfølgende.
---	---

Billeder fra tilsynet



Areal 6. Forskellige bunker prøvetages og afventer analyseresultater.




Areal 7 hvor der sker udsortering af jord.



Grænse mellem areal 7 og areal 13, hvor der mangler tydelig markering.



Uforurenet jord på areal 13

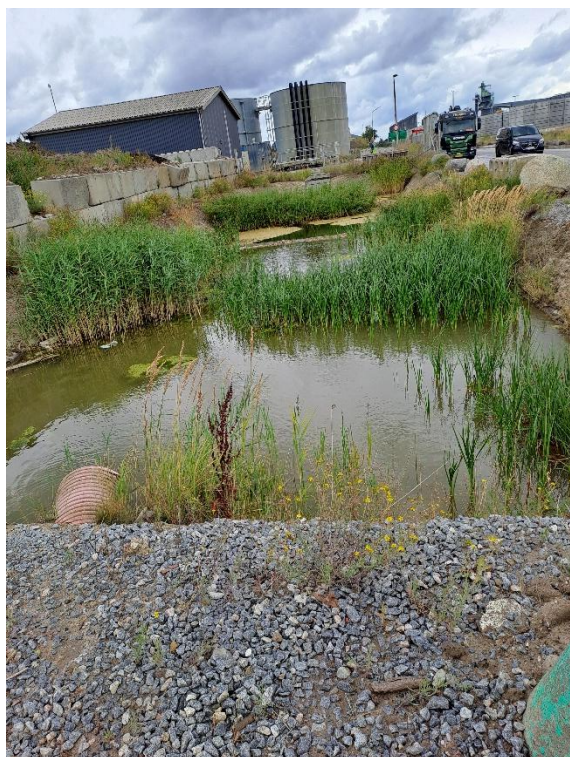

Perkolatbassin ved areal 6



Opsamlingsbassiner mellem B-vej og Z-vej.



Stålkasser med farligt affald i hal på areal 12



Rent træ på areal 12



Rent træ neddeles til under 1 meter på areal 12, så det kan bortskaffes til forbrænding.



Nye kar i lagunen, areal 8, hvor der ses revner i betonen



Fotodokumentation fremsendt den 2. september af udbedringer af revner i nye kar, lagunen, areal 8.



Tanke til opbevaring af vand ved intern renseanlæg areal 6.



Pumpesump ved internt renseanlæg, areal 6



Internt renseanlæg



Internt renselanlæg, hvor prøvetagningsbrønd til spildevandsanalyse er.



Afledningspunkt. Her kan udtages en prøve til analyse også



PFAS-holdigt jord i den nye telthal på areal 11



Jord i hal på areal 10