



VIBORG
KOMMUNE

Teknik og Miljø
Miljøafdelingen

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

miljoe@viborg.dk
www.viborg.dk

Dato: 25. maj 2021

Sagsbehandler: vppjj
Sagsnr.: 18/31622
Direkte tf.: 87 87 56 28
Direkte e-mail: pj@viborg.dk

Miljøgodkendelse af

John Arnsholt

Tostrupvej 76

8800 Viborg

Oplags- og knuseplads til ikke farligt bygningsaffald



1. Afgørelse

John Arnsholt har den 21. december 2020, revideret den 12. februar 2021, søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse af etablering af en oplags- og knuseplads til ikke farligt bygningsaffald.

Virksomhed er omfattet af listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Aktiviteterne omfatter:

K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til etablering og drift af en affaldsplads på adressen Tostrupvej 76.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens §33 og godkendelsesbekendtgørelsen og har fået vilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 1537 af 09/12/2019.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod forurening af jord og grundvand, affaldshåndtering, støj, støv samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT).

Offentliggørelse af miljøgodkendelsen

Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, skal myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Når godkendelses- eller tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af en bilag 1-virksomhed, offentliggør godkendelses- eller tilsynsmyndigheden digitalt:

- 1) Godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, herunder begrundelsen for godkendelsen eller afgørelsen om revurdering, med oplysning om de relevante BAT-konklusioner og -referencedokumenter.
- 2) Hvis der i forbindelse med godkendelsen eller afgørelsen om revurdering er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end i de relevante BAT-konklusioner, begrundelsen herfor samt vilkårene for lempelsen.

Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

2. Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurensfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Ikke farligt affald:

Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (m ³)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / - fraktioner (m ³)	Oplagringsmåde
Beton	17 01 01	3.000	6.000	
Tegl	17 01 03	1.500	3.000	
Beton og tegl	17 01 07	1.000	1.000	
Knust beton og tegl	17 01 07	3.000	6.000	oplagres på areal befæstet med 0,3 m nedknuste brokker og tegl som er udlagt oven på intaktjord
Knust beton	17 01 01	1.500	3.000	
Knust tegl	17 01 03	1.000	1.000	
Sand		60	60	
Stabilgrus	17 05 04	60	60	
Stenmel		60	60	
Harpet muld		100	100	

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
8. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem..

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Affald

11. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

12. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Støj

13. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ved de nærmest liggende områder ikke overskride følgende værdier:

Tabel 1: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum Områdetype	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Boliger i det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer)	45	40	35 ^(*)

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden kl. 07 – 18 alle dage (undtaget lørdage) er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,
- For dagperioden kl. 07-14 på lørdage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 7 timer,
- For dagperioden kl. 14-18 på lørdage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 4 timer,
- For aftenperioden kl. 18 – 22 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time,
- For natperioden kl. 22 – 07 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på en halv time.

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne.

Måling af støj

14. Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

15. Der skal etableres støjafskærmning omkring nedknuseren og sorteringsanlægget (harpen). Afskærmningen skal placeres tæt ved støjklenderne, som anført i støjrapporten fra DMR dateret 12. februar 2021, og være mindst 6 meter høj og være lydabsorberende på begge sider.

Egenkontrol

16. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
17. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

Driftsjournal

18. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagerede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige vilkår

19. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3. Beskrivelse og vurdering

Der søges om tilladelse til permanent oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på ejendommen Tostrupvej 76, 8800 Viborg Der er tale om en allerede etableret plads som har fungeret de sidste 15 år. Bygge- og anlægsaffaldet omfatter følgende fraktioner: · blandet beton og tegl, · ren beton, ren tegl · knust beton og tegl · knust beton knust tegl ren sand ren harpet muld stenmel stabilgrus.

Materialet oplagres på areal befæstet med 0,3 m nedknuste brokker og tegl som er udlagt oven på intaktjord. Der vil foregå nedknusning af beton og tegl 1-2 gange årligt med en varighed på 2-3 dage.

Der vil udelukkende blive modtaget uforurenede tegl, beton og beton/tegl fra div. miljøscreenede nedbrydningsprojekter. Der vil udelukkende blive modtaget

harpet muld fra projekter i analysefrie områder, eller muld som er dokumenteret ren via analyser.

Der er udkørsel til Toustrupvej. Trafikken i forbindelse med tilkørsel og frakørsel af og beton og tegl vurderes i gennemsnit til at være 7-10 lastvognstræk om ugen. I forhold til pladsen nuværende udstrækning, ønskes denne udvidet en smule mod syd sådan at pladsen får "en lige bagkant"

3.1 Støj

Der er udført støjberegninger for aktiviteterne. Beregningerne viser, at ved etablering af støjskærm, så kan støjgrænseværdierne overholdes ved naboejendommene. I miljøgodkendelsen stilles der krav om etablering af støjskærmen.

3.2 Støv

Håndtering af affaldsfraktionerne på pladsen kan i tørre perioder give anledning til støvgener. Der er fastsat vilkår støvbekæmpelse med overrisling eller overdækning ved behov.

3.3 Affald

Virksomheden modtager fra egne projekter nedenstående fraktioner af ikke farligt affald:

Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.

Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages (m ³)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner (m ³)	Oplagringsmåde
Beton	17 01 01	3.000	6.000	
Tegl	17 01 03	1.500	3.000	
Beton og tegl	17 01 07	1.000	1.000	
Knust beton og tegl	17 01 07	3.000	6.000	oplagres på areal befæstet med 0,3 m nedknuste brokker og tegl som er udlagt oven på intaktjord
Knust beton	17 01 01	1.500	3.000	
Knust tegl	17 01 03	1.000	1.000	
Sand		60	60	
Stabilgrus		60	60	
Stenmel	17 05 04	60	60	
Harpet muld		100	100	

3.4 Beskyttelse af jord og grundvand

Virksomheden ligger inden for indvindingsområdet til Sdr. Rind Vandværk. Der er udarbejdet indsatsplan for indvindingsområdet og virksomheden ligger uden for beskyttelsesområder. Virksomheden anvender kun materialer som ikke indeholder forurenende stoffer der kan forurene jord eller grundvand.

3.5 Spildevand

Der produceres ikke spildevand fra arbejdet.

3.6 Renere teknologi/BAT

Anvendelse af standardvilkårene anses at opfylde kravet om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT).

Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 22. juni 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. kpo.naevneneshus.dk

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 25. november 2021.

Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (trnord@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)


3.7 Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

Palle Jean Jørgensen
Miljøtekniker

Situationsplan

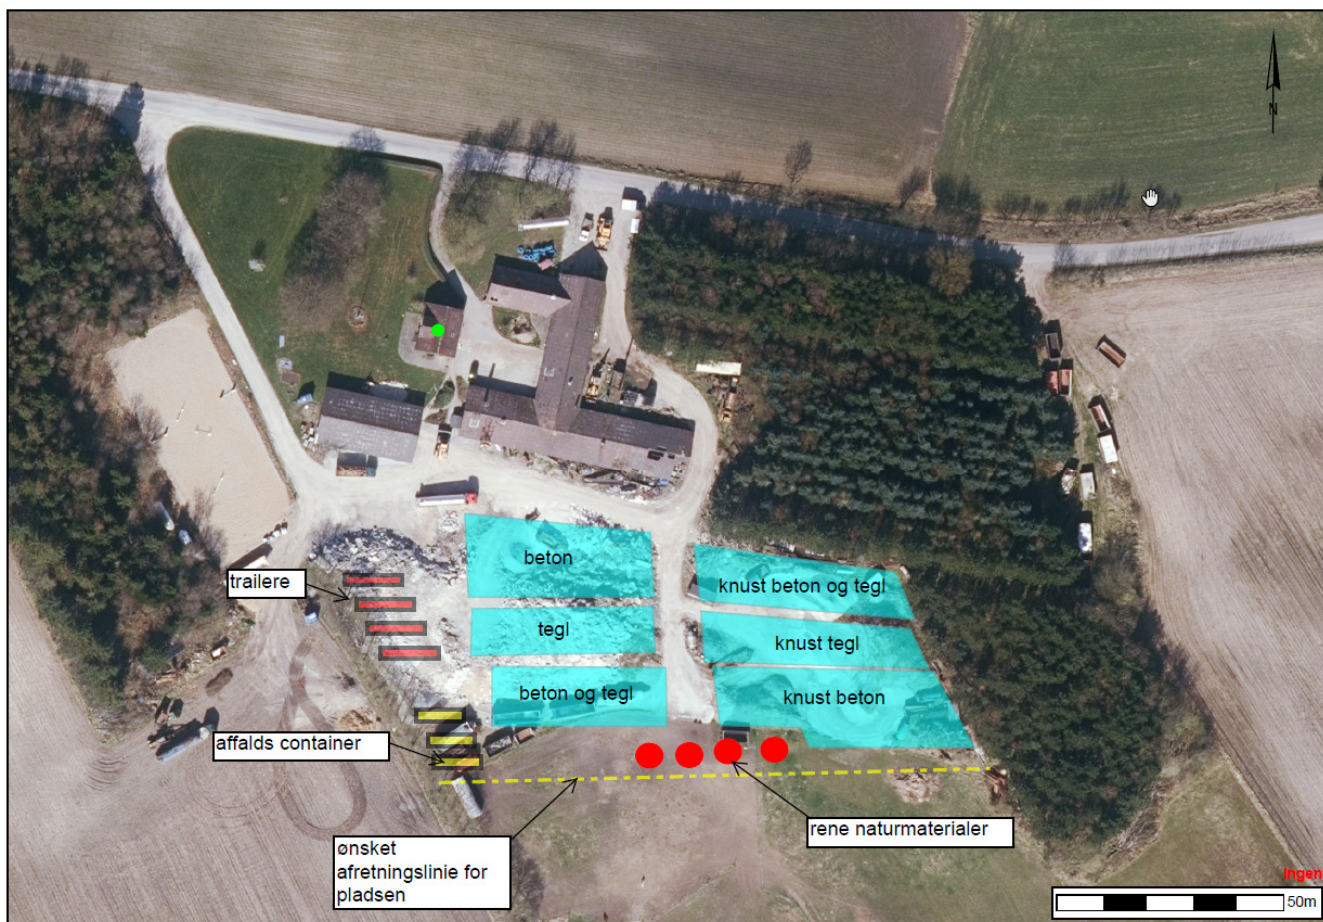

Placering af støjskærm:

