



Miljøgodkendelse

Anlæg for håndtering af erhvervsaffald
Jægerumvej 2
9460 Brovst

Februar 2019



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Godkendelse af anlæg for håndtering af erhvervsaffald

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 (Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse).

Virksomhed:	Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS
Listebetegnelse:	K211 og K 212 – anlæg for håndtering af affald
Beliggenhed:	Jægerum 2, 9460 Brovst
Matrikelnummer:	Matr. nr. 10d, 10f og 10h, Jægerumgårde, Brovst
CVR-nummer:	3059 3650
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Hebsgaard
Kvalitetssikring:	Lasse Schytt Nørgaard

Inger Hebsgaard
Civilingeniør

Annonceret: 12. februar 2019

Jammerbugt Kommune, Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Toftevej 43, Aabybro

Indhold


Baggrund	4
Miljøgodkendte virksomhed	5
Selskabsretlige forhold	5
Redaktionel opsplitting	5
Afgørelse	5
Offentliggørelse	6
Underretning	6
Driftsherre	6
Kontaktoplysninger:.....	6
Vilkår	7
Til- og frakørsel	8
Afgrænsning til omgivelserne	9
Indretning og drift	10
Støj og vibrationer	13
Luftforurening	14
Affald	14
Egenkontrol	14
Driftsjournal	15
Uheld	15
Ophør af driften	15
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	16
Samlet vurdering	16

Baggrund

Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS søgte den 14. august 2015 om lov til at udvide arealet af Genbrugspladsen Jægerum.

Udvidelsen omfattede dels et område nord for Jægerumvej som hidtil var blevet brugt til oplag af diverse entreprenørmaterialer og som tidligere havde været miljøgodkendt som betonknuseplads. Virksomheden ønskede at flytte sine betonoplag og betonknusningsaktiviteter til dette område.

Yderligere omfattede udvidelsen inddragelse af et mindre område, matrikel 10h, øst for den nuværende genbrugsplads.

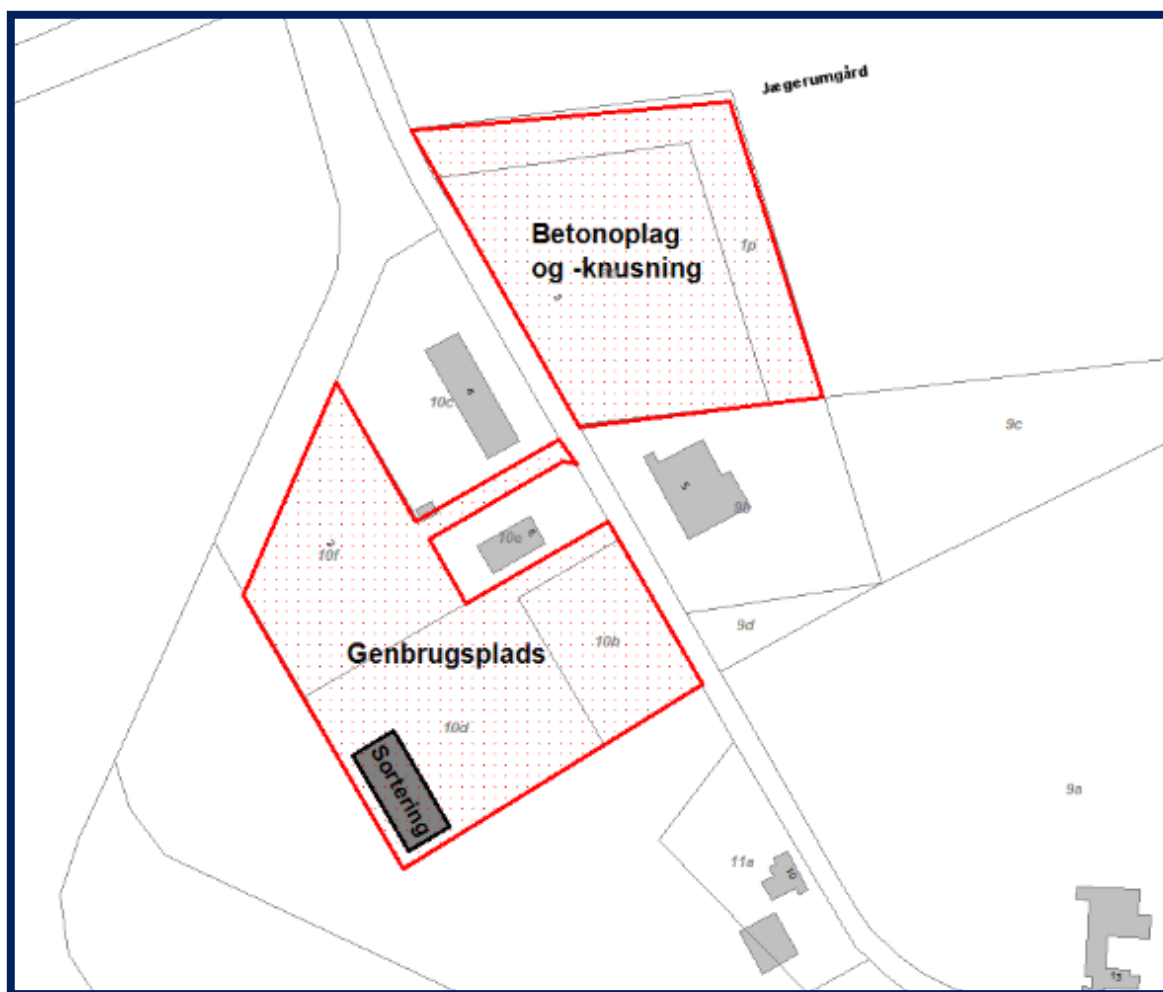

Udvidelsen blev godkendt i december 2015. Det miljøgodkendte anlæg bestod herefter af en genbrugsplads for modtagelse, oplagring og sortering af erhvervsaffald sydvest for Jægerumvej og en oplags- og knuseplads for beton og murbrokker nordvest for Jægerumvej, som vist på figuren herover.

Miljøgodkendte virksomhed

I februar 2017 gik Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS konkurs.

Konkursboet omfattede udover selve miljøgodkendelsen også de 2 matrikler sydvest for Jægerumvej. Det lille område, matrikel 10h, var ejet af firmaet Werner Cargo ApS, mens matriklerne nord for Jægerumvej var personligt ejet af Kim Christensen.

Selskabsretlige forhold

En miljøgodkendelse er en konkret afgørelse meddelt til en bestemt aktivitet på en fysisk afgrænset lokalitet.

Miljøgodkendelsen er således uafhængig af de selskabsretlige forhold. Et helt eller delvist ejerskifte eller en omstrukturering af ejeren er derfor som udgangspunkt uden betydning for godkendelsen.

Det er den til enhver tid værende driftsherre, som er ansvarlig for overholdelse af godkendelsens vilkår. Det gælder uanset om driftsherren er ejer eller lejer af de bygninger eller den ejendom, hvor virksomheden er etableret.

Redaktionel opsplitting

Der er en tydelig fysisk adskillelse mellem de to delanlæg "Genbrugsplads" og "Betonoplag og-knusning". Jægerumvej løber mellem de to delanlæg. Det er muligt at afklare, hvilke vilkår i miljøgodkendelsen der relaterer sig til de to fysisk adskilte delanlæg.

Da de to delanlæg ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundne, er anlægget ikke en samlet virksomhed miljømæssigt set. Dermed er der grundlag for at foretage en redaktionel opsplitting af miljøgodkendelsen i to selvstændige dokumenter.

Da den redaktionelle opsplitting ikke omfatter ændringer i miljøgodkendelsens vilkår, er opsplittningen ikke omfattet af reglerne om screening for krav om miljøvurdering eller af partshøringsreglerne.

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsens vilkår er ligeledes ikke påvirket af den redaktionelle opsplitting. Afgørelsen kan ikke påklages

Finder Jammerbugt Kommune efterfølgende behov for revurdering af miljøgodkendelsen, kan en revurdering gennemføres enkeltvis for hver af de to selvstændige dokumenter.

Afgørelse

På denne baggrund gennemfører Jammerbugt Kommune en redaktionel opsplitting af miljøgodkendelsen af Genbrugspladsen Jægerum, som herefter afløses af:

- Miljøgodkendelse af betonknuseplads, Jægerumvej 5, 9460 Brovst, og
- Miljøgodkendelse af anlæg for håndtering af affald, Jægerumvej 2, 9460 Brovst.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital Miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet direkte om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Driftsherre

Jammerbugt Kommune har registreret kurator som ansvarlig for driften af anlægget for håndtering af erhvervsaffald og dermed som rette adressat for varsler om miljøtilsyn, indskærpelser, påbud m.v.

Kontaktoplysninger:

Aktieselskabet Advokaterne Amtsmandstøften 3

v. Kurator Erik Bo Sørensen


CVR-nr.: 20879904

Telefon: 98922911

Mail: advokaterne@amtmandstøften.dk

Vilkår

1. Det miljøgodkendte anlæg består af en genbrugsplads for modtagelse, oplagring og sortering af erhvervsaffald sydvest for Jægerumvej som vist på figuren herunder:

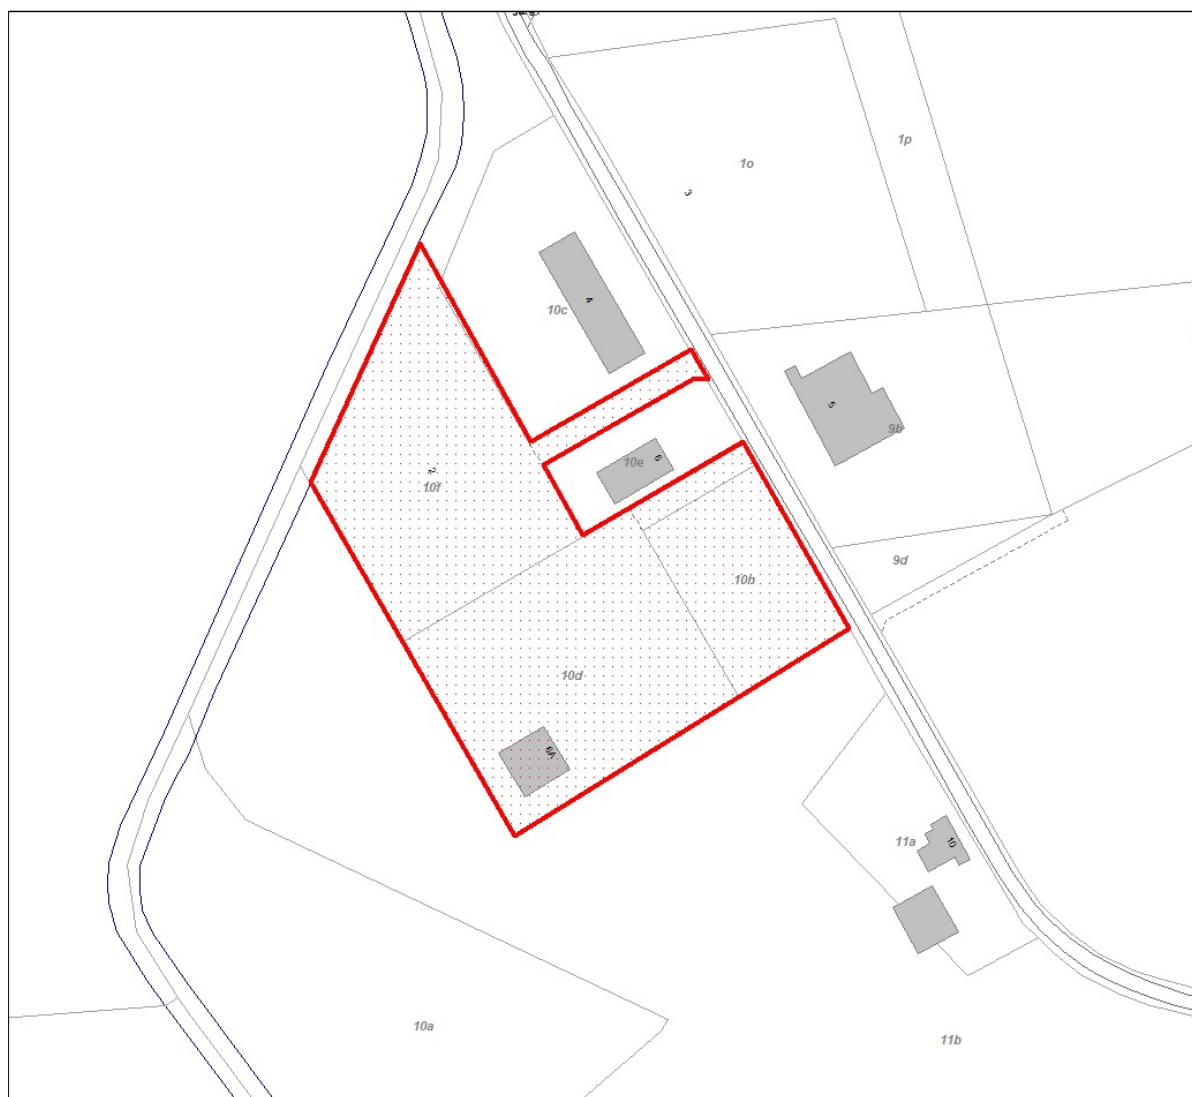

2. Anlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
3. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Der skal foreligge en driftsinstruktion på virksomheden, som beskriver fornøden modtagekontrol og forholdsregler i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5. Såfremt der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.

Til- og frakørsel

6. Der må til- og frakøres erhvervsaffald til genbrugspladsen inden for driftstiden.
7. Til- og frakørsel af affald og materialer til genbrugspladsen skal ske med indkørsel fra Jægerumvej via adgangsvejen som vist med en lyseblå pil på billedet herunder.
8. Udenfor driftstiden, eller når anlægget er ubemandet, skal adgangsvejen til pladsen spærres, for at hindre ukontrolleret adgang.



Afgrænsning til omgivelserne

10. Til markering af genbrugspladsens afgrænsning mod syd, nord og vest skal der etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte, som overvejende skal bestå af løvfældende træer.
11. Inde i beplantningsbæltet rejses der en 4 meter høj jordvold til generel afskærmning mod støj og støv i omgivelserne.
12. Genbrugspladsen skal, hvor den ikke er omkranset af jordvolde, være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter med porte, som skal være aflåst uden for åbningstid. Trådhegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.



Indretning og drift

13. Virksomhedens driftstid og genbrugspladsens åbningstid er fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00.
14. Der skal i åbningstid altid være mindst én person til stede på genbrugspladsen til at foretage modtagekontrol og vejlede de private erhvervsdrivende til korrekt sortering.
15. Genbrugspladsen må modtage og opbevare de affaldsarter, som fremgår af tabellen herunder:

Affaldsart	EAK-kode
Pap og papir	15 01 01
Plastemballage	15 01 02
Blandet emballage	15 01 06
Udtjente dæk	16 01 03
Træ ¹	17 02 01
Glas ²	17 02 02
Blød plast ³ :	17 02 03
Blandet metal	17 04 07
Ren gips	17 08 02
Tagpap	17 09 04
Stenuld og glasuld	17 06 04
Asbest tagplader (hele)	17 06 05
Affald til deponi	Diverse ⁴

16. Alle genbrugspladsens affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter skal opbevares.
17. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, og senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
18. Kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
19. Genbrugspladsen skal holdes ryddelig og i øvrigt drives på en sådan måde, at den ikke giver anledning til gener.
20. I den nordlige ende af genbrugspladsen må der modtages og oplagres træaffald på terræn i max. 4 meters højde.

¹ Træstød, rent træ, trykimprægneret træ, vinduer m. trærammer.

² Rent planglas (vinduer), husholdningsglas (glas & flasker), glas ISO-mix (termoruder m/u alulister, trådarmeret glas, farvet glas).

³ Sort tyk landbrugsfolie, grøn/hvid landbrugs stretchfolie,

⁴ Inert affald som mørtelpuds, keramik og porcelæn, ikke genbrugsegnet glas, let- og gasbeton, leca, ikke genbrugsegnet gips og ikke asbestholdigt eternit. EAK-koderne: 170101, 170107, 170202, 170604, 170802 og 170904.

21. Neddelingen af træaffald må foregå inden for normal driftstid og maksimalt én dag om måneden.
22. Der må etableres en sorteringsshal på 900 m² med en bygningshøjde på 11,5 meter i den sydlige ende af genbrugspladsen⁵. Sorteringshallen har fået byggetilladelse.
23. I sorteringshallen må der sorteres, presses og palletteres papir, plast og andre lette materialer. Presningen må foregå dagligt inden for normal driftstid.
24. I den østlige ende af genbrugspladsen må der indrettes et særligt oplagsområde med tæt belægning⁶ til affald der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og som det ikke umiddelbart er muligt af afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager.
25. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må foretages på et område med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller sump.
26. Neddelingen af metalaffald må foregå inden for normal driftstid og maksimalt én dag om måneden.
27. Genbrugspladsen må hverken modtage eller opbevare jern- og metalskrot der indeholder farligt affald eller flydende olie.
28. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten på et befæstet areal⁷ eller i en container.
29. Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelserne uden for virksomheden.
30. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.

Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.

31. Øvrige områder for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
32. Lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

⁵ Eventuelle bygningsmæssige ændringer af sorteringshallen reguleres alene gennem byggetilladelsen.

⁶ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

⁷ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

33. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plast og andre lette materialer kan blæse ud.
34. Virksomheden må ikke modtage farligt affald, haveaffald og kompost, effekter til direkte genbrug eller letfordærligt affald.
35. Afbrænding må ikke foregå på genbrugspladsen. Enhver brand, der måtte opstå, skal straks bekæmpes.
36. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.
37. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand.
38. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret.
39. Modtager virksomheden affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i det dertil indrettede særskilte oplagsområde på genbrugspladsen.

Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag med tæt belægning.

Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

40. Containere med affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at de farlige stoffer blæser ud eller udvaskes med regnvandet.
41. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv.

Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest og placeres i det dertil indrettede særlige område på genbrugspladsen. Det må ikke omlastes før borttransport.

42. En eventuel vaskeplads for materiel skal indrettes med en tæt belægning og fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning via olieudskilleranlæg.

Støj og vibrationer

43. Støjbidraget fra genbrugspladsen må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i det åbne land og 70 dB(A) ved virksomhederne i industriområdet⁸.

44. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal genbrugspladsen dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet korregeret for målingens ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

45. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁹ og under repræsentative forhold.

46. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier¹⁰ og under repræsentative forhold.

47. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

48. Aktiviteterne på genbrugspladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.

49. Aktiviteterne på genbrugspladsen må ikke give anledning til lavfrekvent støj i omgivelserne, der overstiger 25 dB(A), målt indendørs i boligejendomme.

50. Aktiviteterne på genbrugspladsen må ikke give anledning til infralyd i omgivelserne, der overstiger 85 dB(G), målt indendørs i boligejendomme.

51. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages en måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd i genbrugspladsens omgivelser.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

⁸ Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korregerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Grænseværdien er gældende for et referencetidsrum på 8 timer. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

⁹ Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

¹⁰ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

52. Eventuel måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier¹¹ under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Luftforurening

53. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
54. Ved risiko for støvflugt fra oplag, adgangsvej eller nedknusning af byggeaffald, skal der straks iværksættes overbrusning, der effektivt modvirker støvflugten.
55. Hvis Jammerbugt Kommune finder, at der uden for virksomhedens område er væsentlige støvgener, kan der stilles krav om, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af de støvende aktiviteter.

Affald

56. Affald, der spildes, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder
57. Alt affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden at der opstår fare for forurening.
58. Ikke-genanvendeligt affald skal bortskaffes til miljøgodkendt modtageanlæg.

Egenkontrol

59. Virksomheden skal ved udgangen af hvert kvartal registrere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.
60. Mindst én gang i kvartalet skal virksomheden foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning.
61. Virksomheden skal desuden mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og arealer. Dette kan gøres etapevist.
62. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersynet af belægningerne, dog højst 1 gang hvert 3. år

¹¹ Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø

Driftsjournal

63. Virksomheden skal føre en driftsjournal med løbende registrering af:
- Kvartalsvis opgørelse over mængden af hver af de oplagrede affaldsarter
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægnings eller sumpe.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
64. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for Jammerbugt Kommune.

Uheld

65. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
66. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens eller uheldet. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.

Ophør af driften

67. Ved ophør af driften skal Jammerbugt Kommune orienteres med henblik på at træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
68. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Jammerbugt Kommune senest 3 måneder før driften ophører.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Der er i forbindelse med den redaktionelle opsplitning af miljøgodkendelsen for Genbrugspladsen Jægerum ikke ændret i planforhold, eller i vurderinger af naturværdier, vandkredsløb eller jordforureningsforhold. Derfor henvises blot til den eksisterende beskrivelse.

Den redaktionelle opsplitning af miljøgodkendelsen modvirker ikke planmæssige hensigter med området eller politiske visioner om at understøttelse af erhvervslivets muligheder.

Jammerbugt Kommune vurderer at den redaktionelle opsplitning kan gennemføres, og at aktiviteterne på anlægget for håndtering af erhvervsaffald, beliggende Jægerumvej 2, kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at opsplitningen af miljøgodkendelsen for Genbrugspladsen Jægerum – og meddelelsen af miljøgodkendelsen for anlægget for håndtering af erhvervsaffald, Jægerumvej 2 – er sket inden for rammerne af den gældende miljølovgivning.