

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget




Bilag 2. Situationsplan



Bilag 2b. Afskærmende beplantning




Bilag 3. Fremtidige produktionsarealer

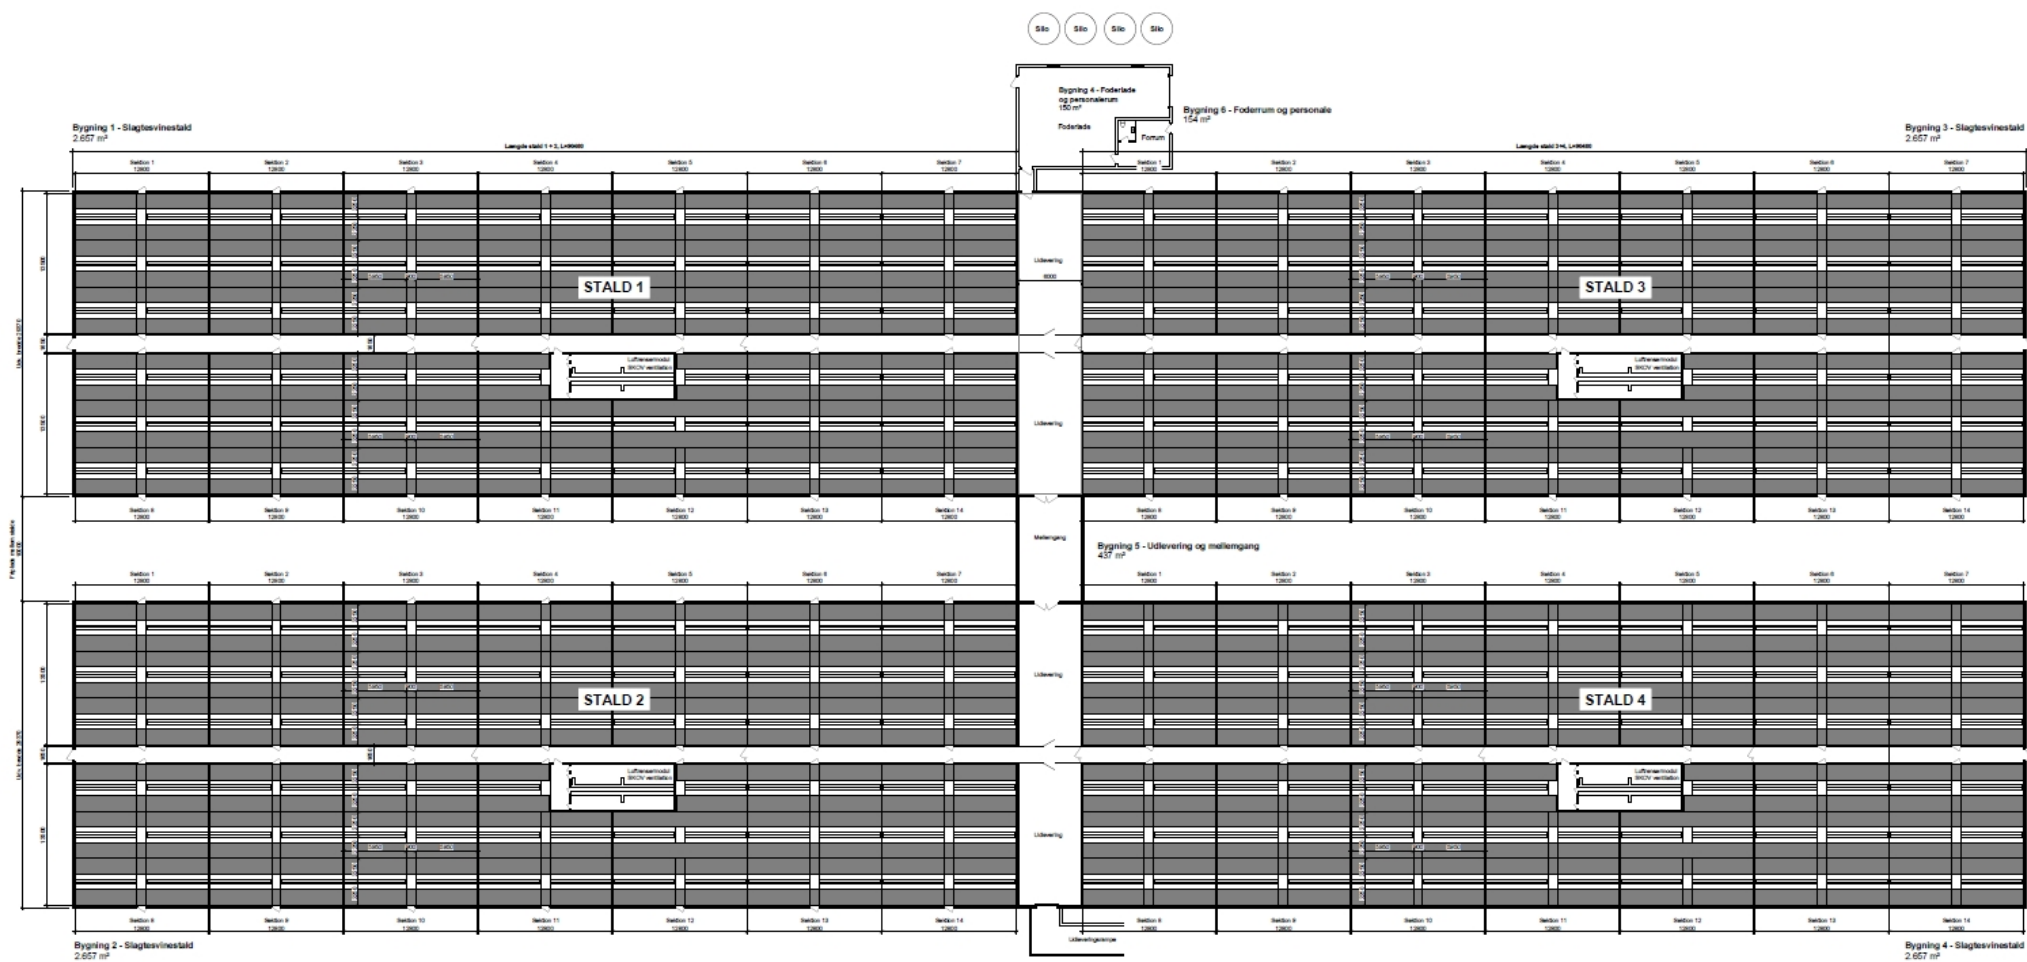

10000

Utv. bredde 29370

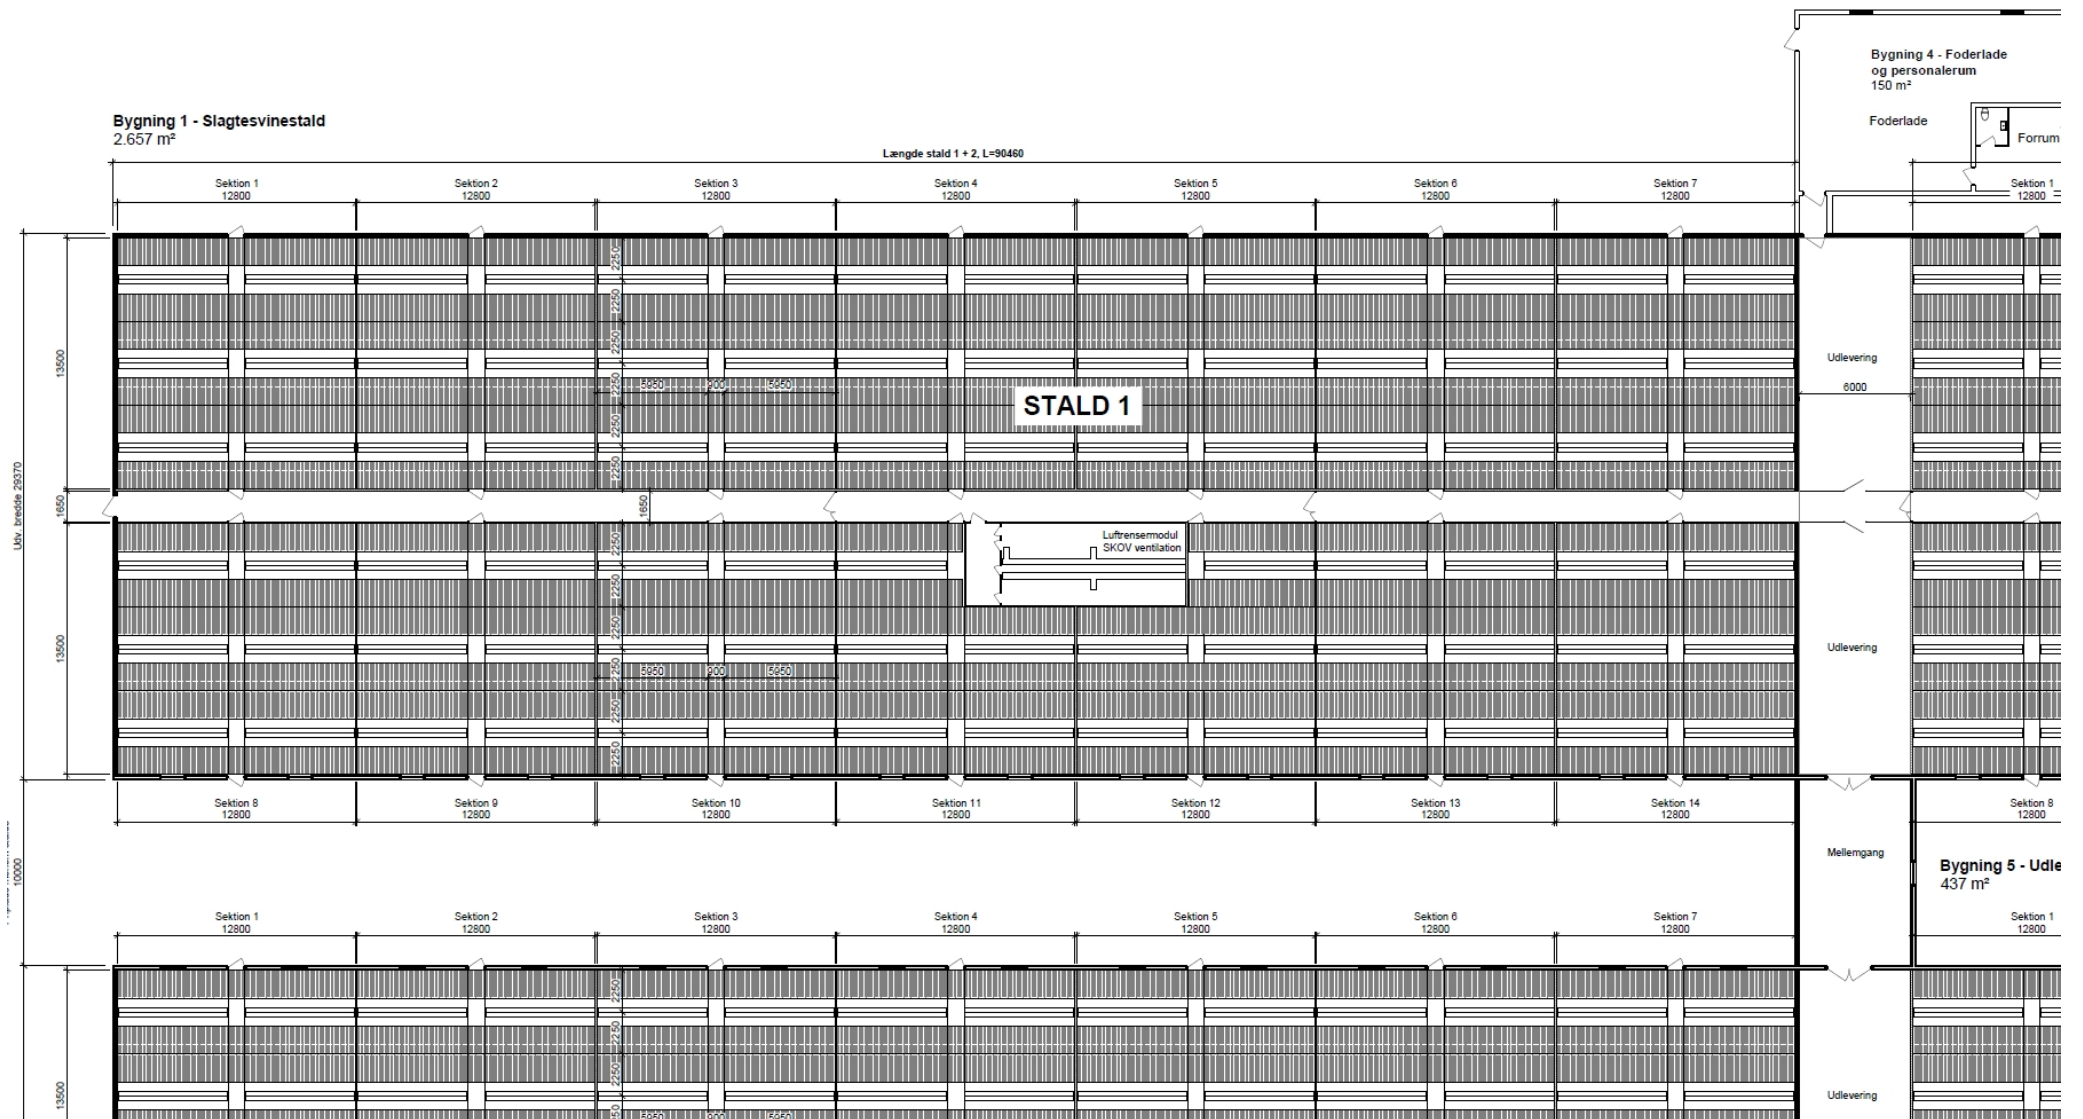

Bilag 4. Svinebrug - Tjekskema for BAT på: Kærbækvej 4

Tjekskema vedr. ansøgning efter lovens § 16 a, stk. 2 og stk. 4, om etablering, udvidelse eller ændring af svinebrug

Skemaet er udarbejdet på baggrund af EU's BAT-konklusion fra februar 2017 og BREF – note "Intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, juli 2003", som disse er implementeret i dansk lovgivning, samt Miljøstyrelsens digitale vejledning.

BAT – krav er i væsentligt omfang sikret opfyldt gennem implementering i dansk lovgivning. I skemaet er sådanne forhold markeret med grå celler og forklarende tekst. Der kræves ikke yderligere stillingtagen til disse BAT - krav.

Nr.	BAT for svineproduktion, jf. EU's BAT-konklusion og BREF-note for intensiv fjerkræ- eller svineproduktion	Ansøgers oplysninger	Vurdering af om det oplyste er BAT	Supplerende oplysninger indhentes hos ansøger
1	Generelle BAT-konklusioner			
1.1	Miljøledelsessystemer	Der bliver indført et miljøledelsessystem for den udvidede produktion ejendommen.	Krav om etablering og drift af et miljøledelsessystem er optaget i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51	
1.2	Godt landmandskab			
	BAT er at udføre følgende:			
	Korrekt placering af anlægget med henblik på at begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne for det eksisterende og fremtidige husdyrbrug		I Husdyrbrugloven og relaterede regelsæt er der implementeret krav, som sikrer stillingtagen til korrekt placering under hensyntagen til miljøpåvirkning af omgivelserne	
	Uddannelse og oplæring af personale	Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Medarbejderne er orienteret om at ejendommen er miljøgodkendt og hvilket ansvar der dermed følger.	BAT	
	Udarbejdelse af en beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser såsom forurening af vandområder.	Der er udarbejdet Beredskabsplan.	BAT	
	Regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af strukturer og udstyr.	Udstyr der anvendes på ejendommen i produktionen repareres og vedligeholdes efter behov.	BAT	
	Opbevaring af døde dyr på en måde, der forhindrer eller reducerer emissioner.	Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.	Døde dyr skal opbevares iht. "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr", som sikrer overholdelse af BAT	

1.3	Ernæringsmæssig styring			
	Med henblik på at reducere miljøpåvirkninger fra kvælstof og fosfor kræves anvendt foderblandings- og foderstrategier, som reducerer udskillelsen af disse stoffer.	På baggrund af akkumuleret viden og fortsat løbende vidensopsamling om emissionsforhold i danske svinebesætninger reguleres kvælstofemissionerne via Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på basis af en stipladsmodel, der betragter produktionsarealets størrelse som afgørende for ammoniakemissionen frem for den årlige dyreproduktion. Ud fra den betragtning er emissionen af ammoniak og lugt fra stalde og gødningslagre relativ konstant. Emissionsfaktorer, der tidligere blev beregnet med udgangspunkt i antallet af dyr og dyrenes vægt, eller ydelse, samt ernæringsmæssige forhold, bliver i stipladsmodellen i stedet fastsat som en emission pr. m² produktionsareal pr. år for forskellige staldtyper, dyretyper og evt. miljøteknologi samt for overfladeareal og gødningstype. Den ernæringsmæssige styring indgår således som et element i emissionsreguleringen i Husdyrbruglovens regi. Med henblik på at begrænse fosforudskillelsen, er det i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55 fastlagt, at IE-husdyrbrug med slagtesvin enten skal anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkelt dosis (100 pct.) fytase. Fosforudskillelsen har betydning for ophobning i og udvaskning fra udbringningsarealer, hvilket reguleres via fosforarealkrav i anden lovgivning end Husdyrbruglovens regi.		
1.4	Effektiv vandudnyttelse			
	Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre følgende:			
	- Anvendelse af højtryksrensere til rengøring af staldbygninger og udstyr med højtryksrensere	I forbindelse med rengøring sættes stalde i blød for at reducere vaskevandsforbruget.	BAT	
	- Valg og anvendelse af udstyr, der passer til den pågældende dyrekategori (f.eks. drikke- nipler, runde drikke- og vandtrug), samtidig med at der sikres adgang til vand (ad libitum)	Drikkenipler monteres over krybber for at undgå spild.	BAT	
	- Kontrol og (om nødvendigt) regelmæssig indstilling af udstyret til drikkevand	Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsventiler for at undgå spild. Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnlige for at undgå spild. Der monteres vandmåler på staldanlægget for at kontrollere	BAT	

		forbruget og optimere på vandforsyningen.		
	- Registrering af vandforbrug	Vandforbruget registreres i regnskabet.	BAT	
	- Opsporing og reparation af lækager	Lækager findes og repareres hurtigst muligt. Defekte drikkenipler udskiftes eller afkalkes.	BAT	
	- Genbrug af uforurennet regnvand som rensesvand	Der opsamles og genbruges ikke regnvand i forbindelse med driften af ejendommen. Regnvand fra tagflader anses som forurennet, der er stor risiko for bakterier afsat af fugle, der kan smitte til grisene.	BAT Billund Kommune har ikke kendskab til proportionale systemer, som kan sikre mod smittefare. Kommunen finder derfor ikke, at der er grundlag for at kræve regnvand opsamlet og genanvendt.	
1.5	Emissioner fra spildevand			
	BAT er at reducere spildevandsmængden og emissioner fra spildevand ved at gøre følgende:			
	- Hold de forurenede områder på gårdspladsen så små som muligt	Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at sikre der ikke opstår uhygiejniske forhold.	BAT	
	- Minimer vandforbruget	Se under ovenstående punkt 1.4	BAT	
	- Adskil uforurennet regnvand fra spildevandsstrømme, der skal renses	Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.	BAT	
	- Led spildevandet over i en særlig beholder eller et anlæg til gylleopbevaring	Spildevandet fra bedriften består af rengøringsvand fra staldanlægget og tilhørende faciliteter. Processpildevandet fra bedriften ledes til fortanken.	BAT	
	- Rens spildevandet	Rengøringsvand fra stalde ledes til fortanken.	BAT Spildevand indeholdende næringsstoffer skal iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen tilføres afgrøder med en kvælstofnorm.	
	- Udbringning af spildevand, f.eks. ved hjælp af et vandingssystem såsom en sprinkler, en	Spildevand udbringes sammen med gyllen fra gyllebeholdere.	BAT	

	selvkørende vandingsmaskine, en tankvogn eller en nedfælder med centralfyldning			
1.6	Effektiv energiudnyttelse			
	BAT er at opnå effektiv energiudnyttelse ved at anvende en kombination af nedenstående teknikker:			
	- Højeffektive varme-, køle- og ventilations-systemer	Der anvendes frekvensregulerede ventilatorer i alle stalde. I forhold til traditionelle spjældregulerede ventilatorer bruger disse mindre energi. Forskellen er, at frekvensregulerede ventilatorer nedjusterer kapaciteten ved at bruge mindre strøm, hvor de spjældregulerede bruger den samme mængde strøm, uanset ventilationsbehov, men regulerer på spjældets åbning.	BAT	
	- Optimering og optimeret styring af varme-, køle og ventilationssystemer, især ved anvendelse af luftrensningssystemer.	Se oplysninger ovenfor. Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser. Anlægget justeres min. 2 gange årligt til hhv. sommer/vinterindstillinger for at modvirke unødigt energiforbrug.	BAT	
	- Isolering af vægge, gulve og/eller lofter i stalde	Alle stalde er isolerede.	BAT	
	- Anvendelse af energieffektiv belysning	Der opsættes LED belysning i de nye stalde. Udendørs lys bliver censorstyret og derfor kun tændt når det er nødvendigt for arbejdet. Lyset i staldene er kun tændt når det er nødvendigt i forhold til arbejdet eller dyrevelfærd.	BAT	
	- Anvendelse af varmevekslere. Et af følgende systemer kan anvendes: - 1. luft til luft - 2. luft til vand - 3. luft til jord	Der etableres næsten 8.000 kvm produktionsareal til slagtegrise. Det vil kræve mange varmevekslere at dække behovet i kolde perioder, og rent teknisk/praktisk er det vanskeligt at løse til en stald med mange mindre sektioner. Varmevekslere anvendes i hovedreglen til	BAT	

		rumvarme – mens vi i grisestaldene primært anvender varme tilsat via gulvflader og kun ved vask/udtørring har brug for rumvarmen. Varmevekslere anses derfor ikke som anvendelig BAT teknik på grisestalde		
	- Anvendelse af varmepumper til varmegenvinding	Der kan med fordel lægges køleslanger ned under gyllekanalerne til genindvinding af varme via varmepumpe. Anlæggets størrelse taget i betragtning vil varmepumper være den mest energieffektive måde at lave varme på til stalde og medarbejderfaciliteter. Varmpumperne anvendes IKKE som virkemiddel til ammoniakreduktion hvorfor den ikke er indsat med vilkår i relation til BAT-opfyldelse.	BAT	
	- Varmegenvinding med opvarmet og kølet gulv med strøelse (combidecksystem).		Finder ikke anvendelse på svineanlæg.	
	- Anvendelse af naturlig ventilation.	Naturlig ventilation kan ikke anvendes i ansøgt drift – der skal renses luft fra stalden hvorfor staldene skal kobles sammen via mekanisk ventilation.	BAT	
	Finder ikke anvendelse på anlæg med et centraliseret ventilationssystem			
1.7	Støjemissioner			
	Med henblik på at forebygge og reducere støjpåvirkninger i husdyrbrugs omgivelser er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		I godkendelsens afsnit "Støj, rystelser og transport" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører støjgener, herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser, og der er opstillet støjgrænser og krav om dokumentation af overholdelse, som sikrer, at husdyr-	

			bruget ikke medfører væsentlige gener. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af støjniveauet.	
1.8	Støvemissioner			
	Med henblik på at reducere støvemissionerne fra stalde er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		I godkendelsens afsnit "Støv, fluer og skadedyr" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig støvpåvirkning i omgivelserne, herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af støvemissioner.	
1.9	Lugtemissioner			
	Med henblik på at forebygge og reducere lugtpåvirkninger i husdyrbrugs omgivelser er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		I godkendelsens afsnit "Lugt" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne, herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser. Vurderingen er baseret på beregninger og fastlægger husdyrbrugs afstande til følsomme omgivelser, udenfor hvilke lugtniveauet ikke medfører gener. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af lugtemissioner. Lugtpåvirkninger fra udbringning er ikke omfattet af godkendelsesbehandling i Husdyrbruglovens regi,	

			men henhører under anden lovgivning.	
1.10	Emissioner fra opbevaring af fast husdyrgødning			
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne fra opbevaring af fast husdyrgødning er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		BAT-krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.	
1.11	Emissioner fra opbevaring af gylle			
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne fra opbevaring af gylle er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.	Nye beholdere overdækkes for at mindske fordampningen af ammoniak fra beholderoverfladen.	BAT-krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i kapitel 8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.	
1.12	Forarbejdning af husdyrgødning på husdyrbruget			
	For husdyrbrug, hvor husdyrgødningen forarbejdes på husdyrbruget for at reducere emissionerne af kvælstof, fosfor, lugt og mikrobielle patogener til luft og vand og gøre det lettere at opbevare og/eller udbringe gødningen, er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.	Der foregår ikke gødningsforarbejdning på husdyrbruget.	BAT	
1.13	Udbringning af husdyrgødning			
			Udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af godkendelsesbehandling i Husdyrbruglovens regi, men henhører under anden lovgivning.	
1.14	Emissioner fra hele produktionsprocessen			
	For at reducere ammoniakemissionerne fra hele produktionsprocessen for opdræt af svin (herunder søer) eller fjerkræ er det BAT at anslå eller beregne reduktionen af ammoniakemissioner fra hele produktionsprocessen ved hjælp af den BAT, der er gennemført på husdyrbruget.		Ved beregninger i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk beregnes emissionen fra de valgte staldtyper, samt emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, så effekten af BAT er differencen mellem beregningerne.	
1.15	Monitering af emissioner og procesparametre			
BAT 24	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitere den samlede mængde kvælstof og den samlede mængde fosfor, der udskilles i		Som anført under ovenstående punkt 1.3 er fastlæggelse og regulering af disse emissionsforhold i Husdyrbruglovens regi baseret på generel akku-	

	husdyrgødning, ved at anvende en af nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		muleret viden og løbende vidensopsamling om emissionsforhold i danske svinebesætninger i forhold til produktionsarealets størrelse, herunder ved inddragelse af bidrag fra ernæringsmæssige forhold. Ud fra den betragtning er emissionen af ammoniak og lugt fra stalde og gødningslagre relativt konstant. Fosforudskillelsen har betydning for ophobning i og udvaskning fra udbringningsarealer, hvilket reguleres via fosforarealkrav i anden lovgivning end Husdyrbruglovens regi. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til monitoring.	
BAT 25	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitorere ammoniakemissionerne til luft ved at anvende en af nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		Se bemærkninger under ovenstående BAT 24.	
BAT 26	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT regelmæssigt at monitorere lugtemissioner til luft ud fra nogle opstillede teknikker. BAT 26 finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.		Se bemærkninger under ovenstående BAT 24, idet lugtemissioner er fastlagt og reguleret på samme grundlag. Som det fremgår af ovenstående punkt 1.9 vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne.	
BAT 27	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitorere støvemissioner fra hver stald ud fra nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		Som det fremgår af ovenstående punkt 1.8 vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig støvpåvirkning i omgivelserne. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til monitoring.	

BAT 28	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitere ammoniak-, støv-, og/eller lugtemissioner fra hver stald, der er udstyret med luftrenseanlæg, ud fra nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.	Der er etableret luftrensningsanlæg.	BAT – idet der stilles vilkår om, at der skal føres logbog over anlægget.	
BAT 29	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitere følgende procesparametre mindst en gang om året:			
	- Vandforbrug	Vandforbruget registreres årligt i regnskabet.	BAT	
	- Elektrisk energiforbrug	Elforbruget registreres løbende. Dette giver fokus på forbruget, og muligheder for at reducere dette.	BAT	
	- Antallet af indgående og udgående dyr, herunder fødsler og dødsfald, hvor dette er relevant	Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr. Alle døde dyr, der afhentes på adressen, tælles og afregnes fra DAKA på antal. Antallet af levende dyr på stald optælles en gang årligt og meldes via husdyrindberetningen til CHR-registret. Alle dyr leveres til slagteri – herfra kan antal, vægte og afhentningsdag dokumenteres kontinuert over året.	BAT	
	- Foderforbrug	Der udarbejdes kontinuert E-kontroller i besætningen som støtte og grundlag for løbende tilpasninger i foderstyrker, -indhold og staldens praktiske drift.	BAT	
	- Gødningsproduktion	Der føres log over udslusning fra staldene – hyppig udslusning. Via gødningsregnskabet føres kontrol med lagertankenens kontinuerte kapacitet og til/fraførsler.	BAT	
2	BAT-konklusioner for intensivt opdræt af svin			

2.1	Ammoniakemissioner fra svinestalde		
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne til luft fra svinestalde er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsteknikker eller kombinationer heraf.	Teknikkerne vedrører anvendelse af en række staldtyper / gulvtyper, samt emissionsreducerende teknikker. Som det fremgår af ovenstående punkt 1.3 og 1.14, er godkendelse og regulering af husdyrbrug efter Husdyrbrugloven baseret på fastsatte BAT-emissionsgrænser, og ved beregninger i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendlse.dk beregnes emissionen fra staldene med de valgte staldtyper og de valgte emissionsreducerende teknikker. Ansøger kan herved selv vælge de emissionsreducerende teknikker, som er nødvendige for at overholde de fastsatte BAT-emissionsgrænser ved de valgte staldtyper / gulvtyper. I overensstemmelse med de grundlæggende betragtninger omkring BAT-betinget regulering af husdyrbrug i Danmark skal husdyrbrug ikke pålægges at anvende bestemte foranstaltninger for at opnå BAT-niveau for emissioner.	

Bilag 5. Registreret natur omkring ejendommen



Billund Kommune
Att. Karina Mortensen / Mette Hammershøj



E-mail: hbw@sraad.dk
Tlf: +45 7015 1200
Mobil: +45 3070 4057

Birk Centerpark 24, 7400 Herning
www.svineraadgivningen.dk
CVR: 27428843

Herning, 6. juli 2026

Supplerende oplysninger vedr. miljøgodkendelse af Kærbækvej 4, 7200 Grindsted.

Undertegnede skal hermed præcisere og uddybe de beskrivelser der er lavet på transport og logistik omkring den planlagte udvidelse på Kærbækvej.

Staldudvidelsen genererer som beskrevet ca. 1400 transporter årligt – svarende til 27 transporter pr uge eller 3,8 transporter pr. dag.

Transporterne fordeles som beskrevet i skemaet indsat i den miljøtekniske rapport og gengivet herunder;

Antal	Kapacitet pr. læs	Kommentar til transporten
Smågrise (til)	Lastvogn Egen chauffør	Smågrisene transporteres til ejendommen i egne køretøjer. Grisene køres fra ejers soejendomme via 2 transporter pr. uge. Transporterne foregår på hverdage og i tidsrummet kl. 6.00-18.00
Slagtedyr	Lastvogn	Der afhentes slagtedyr fra ejendommen alle hverdage med 1 læs pr. gang. Transporterne foregår på hverdage og i tidsrummet kl. 6.00-18.00
Døde dyr	Lastvogn	Der afhentes døde dyr fra ejendommen ca. 2 gange pr. uge. DAKA afhenter og planlægger transporten – ansøger har ingen indflydelse på tidspunktet for afhentning.
Foder	Lastvogn Egen chauffør	Foder køres til ejendommen fra ejers egen foderfabrik med 1 læs pr. dag på alle hverdage. Foderet modtages således som færdigvare, i ejendommens foderlade tilsættes væske og foderet omrøres inden udfodring. Der er derfor ingen forarbejdning af hverken foder eller korn på ejendommen. Transporterne foregår på hverdage i tidsrummet kl. 06.00-18.00
Korn	Traktor / Lastvogn Egen chauffør	Der køres korn til lagring i den eksisterende kornsilo på den oprindelige del af ejendommen. Samt der afhentes korn fra siloen til foderfremstilling på en anden ejendom. Transporter i forbindelse med høst kan ske uden for normal arbejdstid. Afhentning af korn fra siloen sker med lastbil foregår på hverdage i tidsrummet kl. 06.00-18.00.

Diverse	Lastvogn	Brændstof, sækkevarer og mindre anskaffelser leveres med lastvogn, ca. 1 leverance hver måned. Firmaer leverer og planlægger transporten – ansøger har ingen indflydelse på tidspunktet for levering.
Affald	Lastvogn	Affaldscontainer afhentes på ejendommen efter behov. Renovatør afhenter og planlægger transporten – ansøger har ingen indflydelse på tidspunktet for afhentningen.
Gylle til udbringning	Traktor / lastvogn Egen chauffør	Husdyrgødningen transporteres til udbringning på markerne i lokalområdet. Udbringningen foregår så vidt muligt i tidsrummet kl. 06-22.00 på hverdage. Gylle fra ejendommen, der ikke anvendes på omkringliggende arealer, transporteres derfra i lastbil/gylletrailer med færrest mulige transporter.

Smågrisene til stalden køres ind fra nord – for ikke at belaste Grindsted by med transporten forventes grisene kørt ad Morsbøl Skolevej til Kærbækvej. Der forventes ca. 2 transporter pr. uge med smågrise. Ejer transporterer selv grisene.

Slagtegrise køres fra stalden ad Kærbækvej til Tingvejen og herfra mod slagteriet i Horsens. Som beskrevet ovenfor 5 læs pr. uge. Ejer transporterer selv grisene.

DAKA transporter håndteres og ruteplanlægges ikke hos Ny Endrupholm. Det antages at transporterne vil benytte både Tingvejen og Morsbøl Skolevej til Kærbækvej. Der er som beskrevet ca. 3 transporter pr. uge.

Foderleverancer kommer fra foderfabrikken i Gørding via Tingvejen til Kærbækvej. Der forventes 5 transporter pr. uge og de køres af ejers egne chauffører.


Korn transporteres i høst fra Kærbækvej via Morsbøl Skolevej til lagring/tørring på anden ejendom. I høst køres der intensivt hvorfor transporterne kan forventes spredt over det meste af døgnet. Kornet køres af ejers egne chauffører.

Diverse leverancer som beskrevet ovenfor. Transporterne er ikke ejers egne og derfor har vi ikke indflydelse på ruteplanlægningen.

Husdyrgødning køres fra ejendommen i ejers egne lastvogne. Transporterne fordeles jf. markplanen nogenlunde lige mellem Morsbøl Skolevej og Tingvejen.

Tidsrummet for transporterne står indskrevet i den Miljøtekniske redegørelse.

Med venlig hilsen



Heidi Wentzlau

SvineRådgivningen