



Scan-coat A/S
Storstrømsvej 49
6715 Esbjerg N
Att.: Henrik Matthiesen
Sendt pr. mail: hdm@dancoat.com

Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Dato	14. november 2016
Sags id	16/13585
Sagsbehandler	ufb/ifn
Telefon direkte	76 16 13 95
E-mail	ufb@esbjergkommune.dk

Tillægsgodkendelse til udvidelse med yderligere en malerhal, Scan-coat A/S, Storstrømsvej 49, Esbjerg.



Scan-coat A/S, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg.

Matrikel nummer: 50, Kjersing Gårde
CVR-nummer: 20220139
P-nummer: 1004189261
Listepunkt: Hovedaktivitet:

A 203 – Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³pr. time.

Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time.

Godkendt 8. juli 2013.

Tillægsgodkendelsen: Tilladelse til etablering og drift af yderligere en hal til overfladebehandling, A203.

Indholdsfortegnelse:

Indledning	- 3 -
Afgørelse	- 3 -
Afgørelsens gyldighed.....	- 7 -
Lovgrundlag	- 7 -
Miljøteknisk redegørelse og vurdering.....	- 8 -
Planforhold - Kommuneplan.....	- 8 -
Planforhold - Lokalplan	- 8 -
Planforhold - VVM	- 8 -
Planforhold - Spildevand.....	- 8 -
Planforhold - Natura 2000-områder	- 8 -
Planforhold - Artsbeskyttelse – bilag IV-arter.....	- 8 -
Indretning og drift.....	- 9 -
Luft	- 9 -
Spildevand	- 10 -
Affald	- 10 -
Driftsforstyrrelser og uheld.....	- 11 -
Støj.....	- 11 -
Helhedsvurdering	- 11 -
Klagevejledning	- 11 -
Offentliggørelse	- 12 -
Bilag 1.....	- 13 -
Bilag 2.....	- 14 -

Indledning

Esbjerg Kommune, Industrimiljø meddeler hermed Scan-coat A/S tillægsgodkendelse til etablering af yderligere en overfladebehandlingshal på Storstrømsvej 49, Esbjerg. Scan-coat har første gang den 7. juni 2016 indsendt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af 8. juli 2013 til etablering af yderligere en hal til overfladebehandling (placering fremgår af bilag 1).

Afgørelse

Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1, på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

Blæserensningsanlæg

3. Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningshallen være lukkede.
4. Døre og porte fra blæserensningshallen til det fri skal være tætsluttende. Forhold mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i hallen under drift.
5. Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningshallen.
6. Emnerne må ikke køres ud af blæserensningshallen, før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig.
7. Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningshallen, skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningshallen være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i sile under gulv.
8. Rengøring af blæserensningshallen skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.
9. Arealer foran blæserensningshallen skal regelmæssigt rengøres.

Vådmaleanlæg

10. Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionshallen være lukkede.

11. Døre, porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i hallen er undertryk under drift.
Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder.
Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt.

Generelt

12. I afkast fra henholdsvis blæserensning og overfladebehandling, skal der etableres målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referancelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Luftforurening

Blæserensningsanlæg

13. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg/normal m³ fra blæserensningsanlæg.
Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget.
14. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i nedenstående tabel er overholdt.

Blæsemiddelttype	B-værdi mg/m ³
Kvartssand	0,005

15. Afkasthøjde fra blæserensningsanlægget fastsættes til 12,5 meter over terræn.

Vådmaleanlæg

16. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel.

Parameter	Emissionsgrænseværdi mg/normal m ³
Total støv fra malingspåføring	10
Zinkstøv	5
Epoxytøv	5

Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingsstøvet.

17. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdierne i nedenstående tabel er overholdt.

Parameter	B-værdi mg/m ³
Malingstøv generelt	0,08
Epoxytøv	0,01
Polyurethanstøv	0,04
Zinkstøv	0,06
Blandingsfortynder	0,15

18. Afkasthøjde fra vådmaleanlæg fastsættes i vilkår 27 i miljøgodkendelse dateret 8. juli 2013.

Affald

19. Kasseret blæsemiddel skal opsamles direkte i- og opbevares i- tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede big-bags el.lign., som er mærket med indhold.
20. Opfejlet malingsstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign., som er mærket med indhold.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttes med vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
22. Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o.lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 21.

Støj

23. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser:

	Tidspunkt	Område			Reference-tidsrum
		1	2	3	
Dag:	Kl.	dB(A)			Timer
Mandag – fredag	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	45	50	60	8
Lørdag	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	45	50	60	7
Lørdag	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	40	45	60	4
Søn- og helligdage	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	40	45	60	8
Aften					
Alle dage	18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	40	45	60	1
Nat					
Alle dage	22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	35	40	60	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige		50	55	-	

Område 1: I de omkringliggende boligområder

Område 2: Ved nærmeste bolig i landområde

Område 3: I eget og omkringliggende erhvervs- og industriområde

24. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 23, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Egenkontrol

25. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filter skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden efter posefilter o.lign. skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. Konstateres der utætheder, skal renluftsiden efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.
26. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast fra blæserensningsanlæg i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 13 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m³/time.

Målingerne skal foretages under repræsentative forhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller at et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referancelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

27. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 16 er overholdt. For anlæg, hvor der ikke anvendes vådmalinger indeholdende zink eller epoxyforbindelser, dog kun hvis den samlede udsugede luftmængde fra vådmaleanlægget overstiger 25.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol

hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luft- mængde er mindre end eller lig med 25.000 normal m³/time.

Prøvetagning og analyse for totalstøv og epoxystøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02, mens der for zinkstøv skal prøvetages efter metodeblad nr. MEL-02 og analyseres efter metodeblad nr. MEL-08a (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab) eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

VOC

28. Virksomheden skal mindst en gang årligt indsende oplysninger om den beregnede faktiske årlige emission af organiske opløsningsmidler, jf. VOC-bekendtgørelsen, til tilsynsmyndigheden.

29. Virksomheden skal mindst en gang årligt indsende opgørelse af forbrug af flygtige organiske forbindelser, som er eller bør være CMR-klassificeret. Hvis der anvendes stoffer eller produkter som er CMR-klassificeret skal der desuden indsendes en status for substitution af disse stoffer og blandinger til tilsynsmyndigheden.

Driftsjournal

30. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

- Tidspunkt for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af renluftsiden af posefilter o.lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journal.
- Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder).

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Afgørelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens¹ § 78a.

Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Vilkår er meddelt i henhold til afsnit 1 i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen²

Udtalelser / høringssvar

Et udkast til afgørelsen har været forelagt virksomheden til kommentering. Samtidig hermed er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19.

Virksomheden har den 9. november 2016 haft et udkast til høring. Der er ikke fremkommet bemærkninger i den forbindelse.

¹ Miljøbeskyttelsesloven nr. 1189 af 27. september 2016.

² Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 519 af 27. maj 2016.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Planforhold - Kommuneplan

Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan 2014 – 2026 for Esbjerg Kommune – beliggende følgende i enkeltområde 08-030-070. Områdernes anvendelse er fastlagt til erhvervsområde. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til (60/60/60 dB(A)) uden for egen grundgrænse i området.

Planforhold - Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 242 for Erhvervsområderne i Kjersing, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde E2, der er udlagt til almindelige erhvervsvirksomheder inden for fremstilling, håndværk og byggefag, engroshandel, lager og transport.

Planforhold - VVM

Virksomheden er ikke omfattet af punkter på bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen³.

Planforhold – Spildevand

Virksomheden er beliggende i Kjersing erhvervsområde, oplandsnummer C08, i Esbjerg Kommunens Spildevandsplan 2016 – 2021. Området er separatkloakeret, hvor spildevand afledes til rensningsanlæg Vest.

Planforhold - Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:	afstand
- Ramsarområde R27 Vadehavet	
Dette område er også det nærmeste habitatområde og nærmste EF-fuglebeskyttelseslinje.	Ca. 6,0 km

Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Planforhold - Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Samlet set vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

³ VVM-bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016.

Indretning og drift

Daglig driftstid er kl. 06 – 20 på alle hverdage som for den øvrige del af virksomheden. Der kan forekomme overarbejde udover ovenstående tidsrum også i weekender. Overarbejde forventes maksimalt 20 dage om året.

Antallet af ansatte på hele adressen forventes at stige fra 8 til 15 medarbejdere, hvoraf de 2 er i forbindelse med den nye tilbygning.

Mængden af transport til og fra virksomheden forventes ikke øget pga. den nye malerhal. Emner vil blive kørt til og fra hallen fra nordsiden, hvor der også er udkørsel fra matriklen til offentlig vej. Emnerne vil altid blive transporteret af større vejnet til motorvejen.

Der er ca. 15 transporter til og fra hele virksomheden pr. dag og der forventes 1 transport pr. uge til / fra den nye malerhal.

Til sandblæsning anvendes kvartssand, som forventes foretaget op til 5 gange årligt. Der opstilles et mobilt udsugningsanlæg, når der foretages sandblæsning. Udsugningsanlægget tilkobles stationær skorsten som har en højde på 12,5 meter over terræn. Det mobile udsugningsanlæg indeholder et filteranlæg som har en udskilningsgrad på 0,1 %. Fysisk placering af det mobile udsugningsanlæg kan varierer.

I forhold til den eksisterende miljøgodkendelse forventes malingsforbruget øget med 10 % - til maks. 90 tons pr. år i alt for hele virksomheden. Andet forbrug forventes upåvirket af den nye malerhal.

Tårne til overfladebehandling i den nye hal vil have en længde på op til 15 meter og op til 7 meter i diameter.

De køres fra producent direkte til malerhallen eller til oplag udendørs. Tårne males og efter endt tørretid køres tårne til udendørs oplag eller direkte til modtager.

Virksomheden vil anvende Steelguard 801, eller tilsvarende produkt som lever op til blandingsfortynderbegrebet, til overfladebehandling. Overfladebehandling foregår ved våd sprøjtemaling.

Den nye overfladebehandlingshal opvarmes via olie kalorifer, som forsynes med mobil tank. Opstår behovet for opvarmning, placeres den mobile tank udenfor hallen i den nordlige ende.

Der er indkøbt følgende olietanke:

Tank nr.	Nr.	Størrelse	År	G. nr.
1	78161-01	1.200	1997	SV 600/81

Tanken står i et godkendt stativ placeret på asfaltunderlag uden risiko for påkørsel mv. Sikring mod spild sker ved at tanken placeres i spildbakke, som kan rumme tankens totale indhold.

Luft

Spildfortynder regenereres ved inddampning. Der foretages inddampning dagligt og spildfortynderen opsamles og anvendes til rengøring af diverse udstyr.

Spildfortynder fra overfladebehandling foretaget i ny tilbygning, vil blive behandlet i eksisterende anlæg.

Lokalet er udstyret med Atex godkendt udsugning. Der regenereres dagligt ca. 20 liter spildfortynder og anlægget kører dagligt i 3 timer.

Efter regenerering opbevares spildfortynderen i original emballage på spildbakke. Der er ikke afløb til kloak fra rum hvor regenerering af spildfortynder foretages.

Afkast nr.	Kilde	Forure- nende stof	Drifts- tid pr. dag	Afkast- højde over terræn	Luft- mængde i m ³ /t	Filtertype / effekt
1	Sandblæsning	Kvartssand	4	12,5	15.000	99,9 %
2	Vådmaling	Organiske dampe	12	60	34.000	
		Malingsstøv	12	60	34.000	92 %

Der er lavet OML-beregning på sandblæsning med kvartssand. Beregningen viser, at B-værdien på 0,005 mg/m³ for kvartssand er overholdt ved en afkasthøjde på 12,5 meter over terræn.

Standardvilkår 7 for listepunkt A203 beskriver, at emissionsgrænseværdien for total malingsstøv anses for overholdt, når der er installeret et filter i udsugningen fra mallerhallen, der kan tilbageholde mindst 90 %.

Virksomheden har indsendt dokumentation for, at der er installeret et filter med en effekt på 92 %. Emissionsgrænseværdien for malingsstøv anses derfor for overholdt.

Der er ikke udarbejdet OML-beregning for vådmaling, da den nye overfladebehandlingshal bliver tilkoblet eksisterende ventilationsanlæg for vådmaling på virksomheden og forbruget i den nye hal ligger langt under forbruget i den eksisterende hal.

Der bliver installeret en anordning på ventilationsanlægget, således at det kun er muligt, at sprøjtemale i en hal af gangen.

Grundet at der ikke er lavet OML-beregning for organiske opløsningsmidler eller malingsstøv i forbindelse med etablering af endnu en overfladebehandlingshal, kendes afkasthøjden ikke. Afkasthøjden på de 60 meter er derfor medtaget fra tidligere meddelte miljøgodkendelse, dateret 8. juli 2013.

Virksomheden er desuden omfattet af VOC-bekendtgørelsen, hvorfor der er stillet vilkår jf. denne bekendtgørelse.

Spildevand

Der er meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra indendørs vaskeplads.

Affald

Der anvendes kvartssand til sandblæsning i den nye overfladebehandlingshal, som kun kan bruges 1 gang. Efter endt brug vil sandet blive opsamlet i overfladebehandlingshallen og opbevaret i lukkede beholdere indtil det afleveres til bortskaffelse ved godkendt modtager.

Sandblæsning vil medføre ca. 60 tons sandblæsningsaffald pr. år.

Vådmaling i den nye overfladebehandlingshal vil årligt medføre ca. 0,1 tons malingsrester. Malingsresterne vil blive inddampet sammen med den øvrige mængde malingsrester fra virksomheden. Fortynder regenereres.

Malingsspande tømmes, afdryppes og lægges i container til jern / metal affald. Containeren er placeret lidt øst for udgangen fra den nye hal.

Mængden af jern / metal affald forventes øget lidt ift. etablering af den nye overfladebehandlingshal.

Malingsrester, fortynder og andet farligt affald opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår hvad de indeholder. Affaldet opbevares indendørs på belægning som er tæt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har procedurer for begrænsning af forurening og for overholdelse af vilkår og miljøregler og for korrigerende handlinger ved overskridelser.

Støj

Støjklender i forbindelse med den nye malerhal, er ventilationsanlæg samt transport af emner til og fra hallen.

Emner til den nye overfladebehandlingshal håndteres med truck. Der forventes at være ca. 1 lastbil pr. uge til den nye hal.

I forbindelse med sandblæsning i den nye hal, vil der være støj fra mobilt udsugningsanlæg.

Der opstår ikke vibrationsklender i forbindelse med den nye overfladebehandlingshal.

Helhedsvurdering

Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forurensfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder.

Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes.

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- embedslægeinstitutionen
- foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

En klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.nmkn.dk er der et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13. december 2016, der er dagen for klagefristens udløb.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, dvs. senest den 14. maj 2017.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på DMA.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon 7616 1395.

Med venlig hilsen

Ulla Feldt Baggesgaard
Miljøtekniker

Bilag:


1. Oversigtsplan med placering af tilbygning.
2. Indretning af overfladebehandlingshal.

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
- Esbjerg Kommune, Byggeri, plan@esbjergkommune.dk


Bilag 1

Oversigtsplan med placering af tilbygning

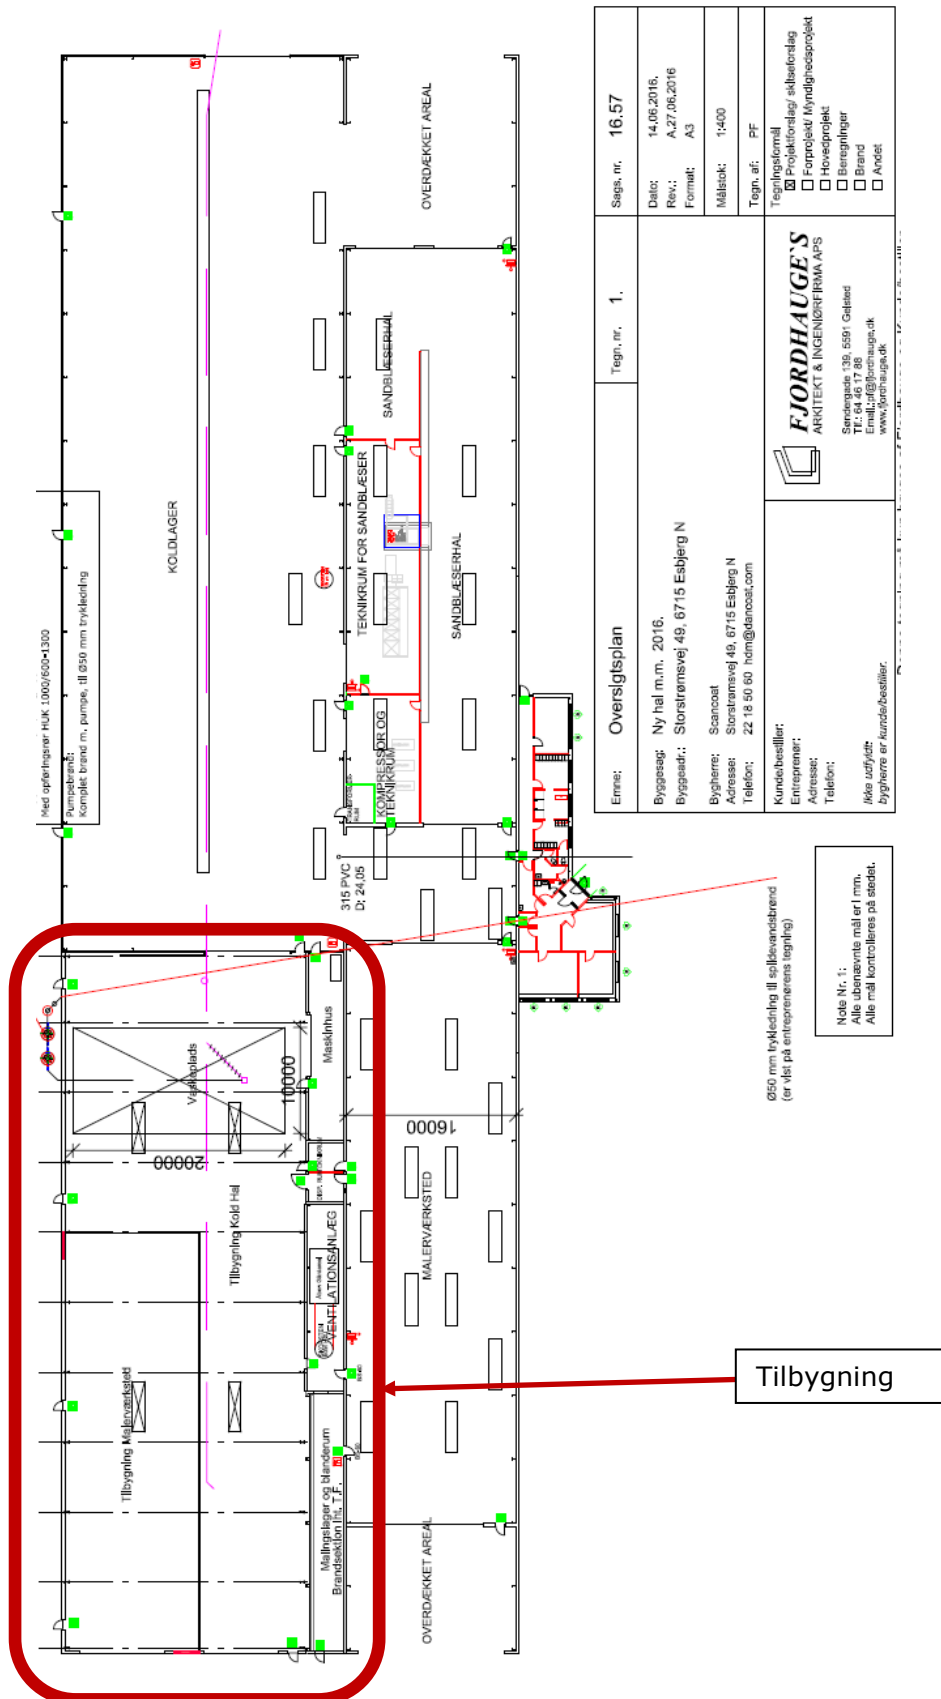

Bilag 2

Indretning af overfladebehandlingshal

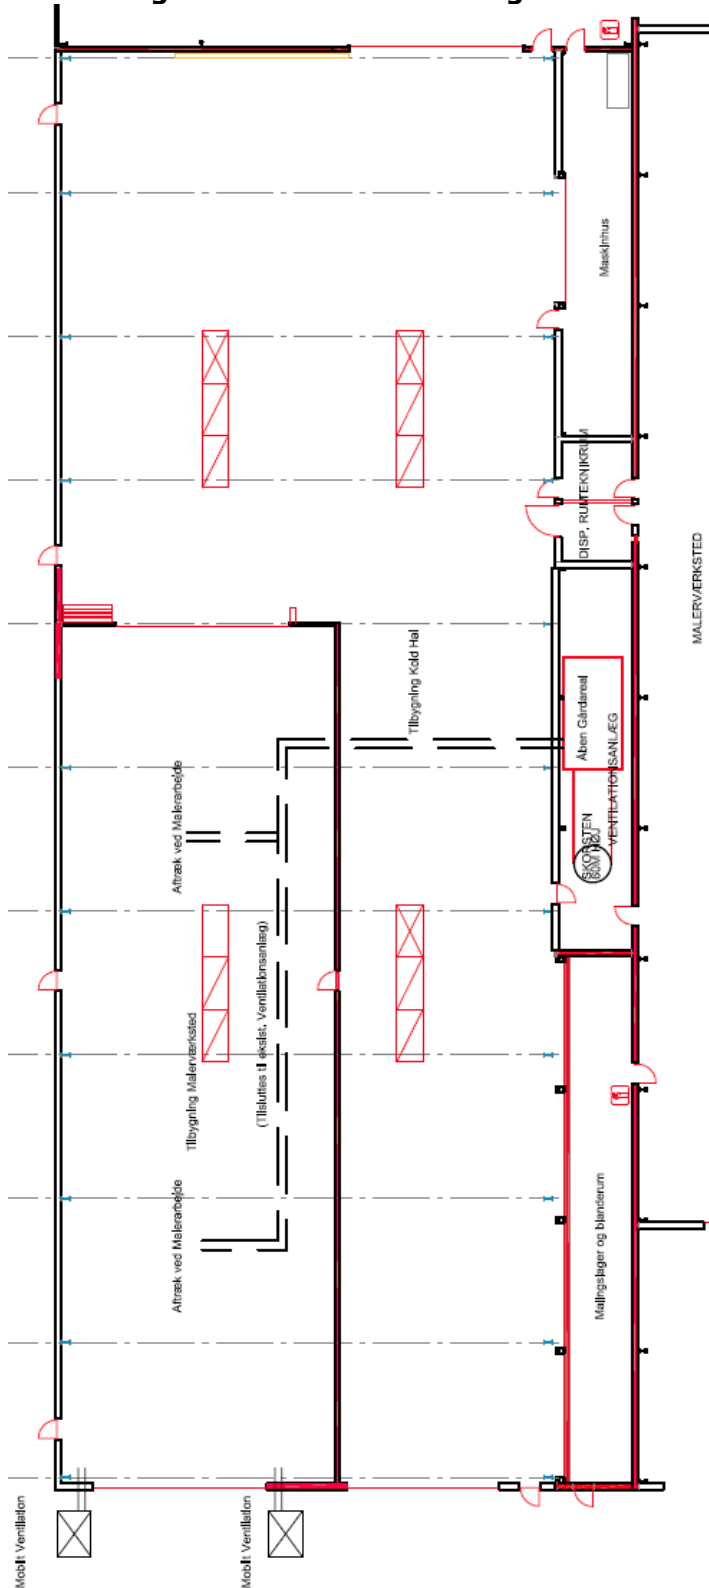

Malerbehandling:
Ventilationsanlæg:
Ved maling af store emner i ny hal
anvendes ekslst. ventilationsanlæg.
(Se tegning nr. 1.20)

Sandblæsning:
Ved behandling af store emner, som er
for store til eksist. sandblæsningsfelt,
opstilles der mobile ventilationsanlæg ved
Ny Hæl. (Se Tegning)
Anvendes et par gange om året.

Alle ubenævnte mål er i mm.
Alle mål kontrolleres på stedet.

Ermitte:	Overbudsplan. -Mobile Ventilationsanlæg-	Tegn. nr.	3.40	Saga. nr.	16.57
Byggesag:	Ny hal m.m. 2016.	Dato:	10.11.2016		
Byggeadr.:	Storstrømsvej 49, 67115 Esbjerg N	Rev.:		Format:	A3
Bygherre:	Scancoast	Målestok:	1:200		
Adresse:	Storstrømsvej 49, 67115 Esbjerg N	Tegn. st:	PF		
Telefon:	22 18 80 80 hm@dancoast.com				
Kunde/bestiller:		 FJORDHAUGE'S ARKITEKT & INGENIØRFIRMA APS			
Entrepreneur:		Tegningsformat) ☐ Projektanlæg skole/legetøj ☐ Færgeprojekt/ Myndighedsprojekt ☐ Hovedprojekt ☐ Beregningsregl. ☐ Brand ☐ Andet			
Adresse:		Servicebureau 136 5591 Gældes Tlf: 84 46 17 88 Email: info@fjordhaug.dk			
Telefon:		Ikke udfyldt. Kilde: info@kundeservicebestiller.dk			