

Miljøgodkendelse af Scan Metals Stignæs A/S, Askelunden 25.

Miljø Plan og Teknik

Dahlsvej 3


4220 Korsør

1.maj 2023

Tlf.: 58 57 36 00

teknik@slagelse.dk

www.slagelse.dk

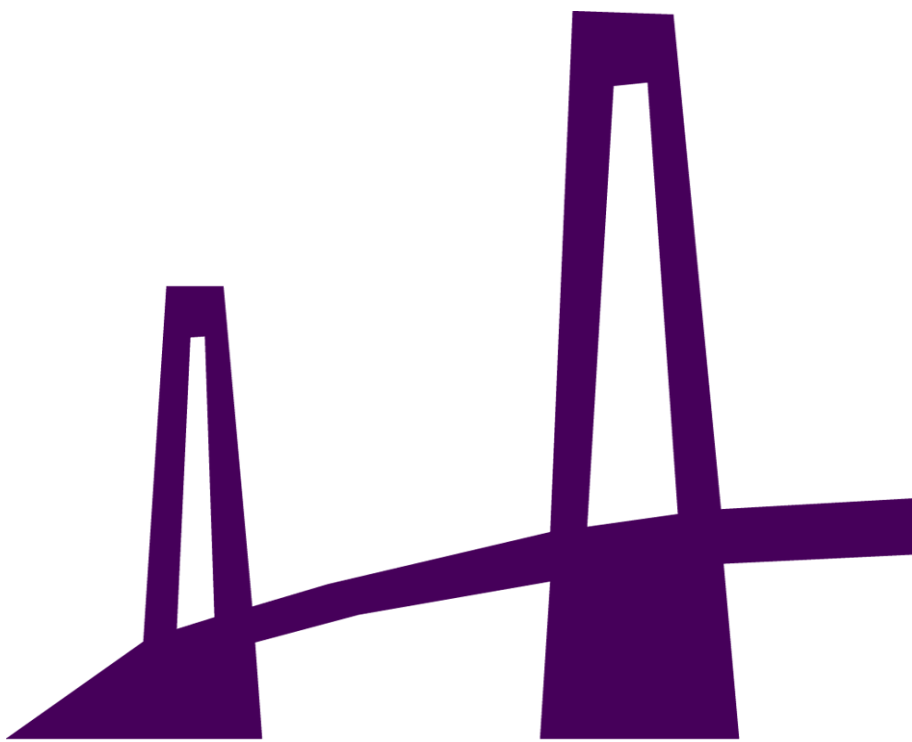

SLAGELSE
KOMMUNE

Stamoplysninger

Virksomhedens placering:	Askelunden 25. 4230 Skælskør
Matrikel nr.	Matrikel nr. 1p Østerhoved By, Magleby
Virksomhedens art:	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Virksomhedens ejerforhold:	Scanmetals A/S
Ejendommen er ejet af:	Skibbækparken 7 4200 Slagelse.
Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter	K212
CVR nr.	26801958
P-nr.	1009339066

Listebetegnelse: (hovedaktivitet)	Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2080 af 15/11/2021 under listepunkt K 212
Godkendelsesdato:	1/5 2023.
Kontaktperson:	Helle Kristensen hrk@scanmetals.com Scanmetals A/S Skibbækparken 7-11 4200 Slagelse. Tlf: 24429413.
Teknisk Forvaltnings journalnr.:	22-007851
Kopi af denne afgørelse er sendt til:	Arbejdstilsynet, at@at.dk Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen er opbygget af 2 dele. 1. del indeholder godkendelsesvilkår, samt oplysninger om klagevejledning, retsbeskyttelse m.m. 2. del er den miljøtekniske beskrivelse, der svarer til det grundlag, hvorpå godkendelsen gives. Den miljøtekniske beskrivelse redegør for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Yderligere fremgår det af beskrivelsen, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger virksomheden har foretaget. 2. del af den miljøtekniske vurdering, indeholder Slagelse Kommunes vurdering af beskrivelsen, herunder placeringen og forureningen fra virksomheden, samt begrundelser for de fastsatte vilkår. Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse.

Resume

Indledning

Scanmetals A/S, tidligere Al-Ex Recycling A/S har drevet virksomhed i Gørlev, Kalundborg Kommune siden 2002. Siden er virksomheden flytte til Skibbækparken 7-11, Virksomheden er nyetableret på adressen Askelunden 25, Stigsnæs.

Scanmetals A/S foretager sortering af materialer fra neddelingsprocesser. Scanmetals A/S sorterer metaller fra scredderrest og metalindsamling. Der frasorteres, kobber, messing, zink, og bronze samt rustfrit stål og aluminium. Der sorteres ligeledes elektronikaffald i form af printplader.

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger

Læsevejledning

Resume

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

GENERELLE FORHOLD	6
MODTAGELSE OG OPLAGRING AF FARLIGT AFFALD	7
OMLASTNING, OMEMBALLERING OG SORTERING AF FARLIG AFFALD.....	9
INDRETNING OG DRIFT	9
LUFTFORURENING	9
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND.....	12
STØJ	13
LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD ELLER VIBRATIONER.....	14
AFFALD	14
EGENKONTROL	15
<u>OPHØR, SIKKERHEDSSTILLELSE, SØGSMÅL, OG KLAGE</u>	<u>17</u>

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING 26

VILKÅRSHJEMMEL	19
INDLEDNING	20
BELIGGENHED OG EJERFORHOLD	21
INDRETNING	21
LUFTFORURENING.....	22
STØJ	24
OPVARMNING SPILDEVAND OLJETANKE.....	25
<u>BAT.....</u>	<u>25</u>

SAMLET VURDERING 26

Afgørelse og Godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed virksomheden Scanmetals A/S Stignæs miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 § 33 stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse LBK nr. 5 af 3/1/2023.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af de af Miljøstyrelsen fastsatte relevante standardvilkår.

Referencer

Rapporter fra tidligere miljøgodkendelser på virksomhedens hovedadresse samt nyere oplysninger omkring virksomheden indgår som forudsætning for denne miljøgodkendelse:

- Ansøgning om miljøgodkendelse
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2080 af 15/11/2021 K212.
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2079 af 15/11/2021
- Høringssvar i forbindelse med ovenstående.
- Branchebilag til K212
- BREF BAT affaldsbehandlingssektoren.
- Luftvejledningen, vejledning 2. 2001 miljøstyrelsen
- Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5 1984 miljøstyrelsen

Godkendelsens omfang

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.

Tabel 1.

Affalds arter EAK-koder	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter- eller fraktioner	Eventuelle særlige krav til opbevaring
020110 metalaffald 100302 anodeaffald 100305 aluminiumoxidaffald 100330 affald fra behandling af saltslagge og sort slagge.... 120103 filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal 120104 metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal 150104 metalemballage 160118 ikke-jernmetal 170401 kobber, bronze, messing 170402 aluminium 170403 bly 170404 zink		Alle undtaget nærmere specificeret herunder. Udendørs på impermeabelt areal med afløb til spildevandsrensning. 120103Olieholdige spåner overdækket 170403 Bly overdækket

170405 jern og stål		
170407 blandet metal		
190102 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske		190102 og 190112
190112 bundaske og slagge...		Ved bundaskeforurening overdækket
190119 sand fra fluid bed forbrænding		190119 overdækket
191001 jern og stål affald		
191002 ikke jernmetal		
191004 den lette fraktion og støv		
191202 jernholdigt metal		
191203 ikke jernmetal		
191212 andet affald		
200135 kasseret elektrisk og elektronisk udstyr		200135 Overdækket
200140 metaller		

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

9. bortfalder

10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Se i øvrigt afsnit om luftforurening.

11. bortfalder

12. bortfalder

Affald

13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

21. bortfalder

22. bortfalder

23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkår udover standardvilkår:

Luftforurening

29. Virksomheden skal forebygge støvgener i omgivelserne ved regelmæssigt at renholde befæstede/impermeable arealer og/eller ved at holde arealer, herunder også ubefæstede arealer, fugtige i særligt tørre perioder.

30. Afkast skal 1 gang årligt kontrolleres, for tæring og utætheder. Eventuelle utætheder udbedres umiddelbart.

31. Dokumentation for at filtret og afkast ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi, skal fremsendes til Slagelse Kommune før idriftsættelse.

32. Oplysninger om filtre og renseforanstaltninger skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Filtre skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filter skal dog altid som minimum omfatte visuel kontrol 1 gang ugentligt. Alle filtre skal forsynes med differenstrykmåler og alarm.

Emissionsgrænseværdier/immisionsgrænseværdier.

33. Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overstige nedenstående angivne grænseværdier (B-værdier) virksomhedens afkast skal dimensioneres således at nedenstående B-værdier kan overholdes:

Stof	B-værdi mg/m ³
Arsen	0,00001
Cadmium	0,00001
Cobolt	0,0005
Chrom	0,001
Kviksølv	0,0001
Nikkel	0,0001
Bly	0,0004
Antimon	0,001
Zink	0,06
Cyanider målt som CN	0,06
Beryllium	0,00001
kobber	0,01
PCB	0,0001
Støv	0,08
tin	0,02
Brom- Klor- Forfor flammehæmmere	0,1
PFAS måles	

B-værdien udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område.

Virksomheden skal overholde nedenstående anførte emissionsgrænseværdier:

Stof	Emissionsgrænse mg/Nm ³
Arsen	0,1
Cadmium	0,1
Cobolt	5

Chrom	25
Kviksølv	0,1
Nikkel	0,1
Bly	5
Antimon	25
Zink	25
Cyanider målt som CN	25
Beryllium	0,1
kobber	25
PCB	0,1
Støv	5
tin	5
Brom- Klor- Forfor flammehæmmere	5
PFAS måles	

34. En gang årligt foretages målinger for at dokumentere, at grænseværdierne i ovenstående tabel, er overholdt. Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Dette vilkår gælder alle afkast.

35. Senest 6 måneder fra datoen for driftsstart, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at ovenstående emissionsgrænseværdier er overholdt.

36. Rapport over målingerne skal sendes til Slagelse Kommune senest 1 måned efter, at disse er foretaget. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert stof er under 60 % af de forudsatte emissionsgrænseværdier, kræves dog kun kontrol hvert 2. år.

37. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i nedenstående nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn	Parameter	Metodeblad nr. *
Arsen		DS/EN 14385 MEL-08a

Cadmium		
Cobolt		
Chrom		
Kobber		
Nikkel		
Bly		
Antimon		
Zink		
Cyanider målt som CN		
Beryllium		
Kviksølv		DS/EN 13211 MEL-08b
PCB		MEL-11
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas	Lugt	MEL-13 DS/EN13725

Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

38. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

39. For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi, skal der indrettes et målested med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.

40. Slagelse Kommune kan kræve, at der foretages yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdierne efter ovenstående retningslinjer. Dog højst 1 gang årligt.

Jord, grundvand og overfladevand.

41. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

Støj

De væsentligste støjklender er interne/ekstern transport samt afkast og tilhørende ventilation.

42. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen af omgivelserne må ikke overstige grænseværdierne i nedenstående tabel, angivet som det konstante, ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB (A).

Tidsrum Område	Mandag – fredag kl. 06.00 – 17.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 17.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Ved grundens skel mod resterende industriområde.	60	60	60
Det åbne land type 8	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 time	½ time

43. Virksomheden skal på Slagelse Kommunes forlangende dokumentere at støjvilkår overholdes.

44. Dokumentation for overholdelse af vilkår 42 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter Slagelse Kommunes anvisninger. Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj". Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner sendes til Slagelse Kommune i et eksemplar senest 1 måneder efter, at disse er foretaget.

45. Stærkt støjende aktiviteter må kun foregå indendørs for lukkede døre og porte. Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne m.v. samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

46. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i følgende tabel:

Område	Boliger	Kontorer, undervisningslokaler, støjfølsomme rum i virksomheden	Øvrige rum i virksomheden
Lavfrekvent støj; Lpa,LF	25 (kl.07.00-18.00) 20 (kl.18.00-07.00)	30	35
Infralyd; LpG	85	85	90
Vibrationer; Law	75	80	85

Grænserne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

47. Driften må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af Slagelse Kommune skønnes væsentlig jf. "orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" Hvis sådanne gener opstår, kan Slagelse Kommune kræve at virksomheden iværksætter undersøgelser af omfanget og foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

Tilslutningstilladelse

Afgørelse og tilladelsesvilkår

På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Slagelse Kommune, i henhold til § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, tilladelse til tilledning af spildevand til kloak på nedenstående vilkår. Udledning til private renselanlæg skal aftales med disse.

Generelle vilkår

Denne tilladelse omfatter afledning af følgende typer spildevand

- a) Forurenet overfladevand fra virksomhedens befæstede arealer
- b) Sanitært spildevand
- c) Vand fra tagflader fra virksomhedens bygninger

48. Et eksemplar af tilslutningstilladelsen skal være tilgængelig på virksomheden.

49. Der skal forefindes en opdateret kloaktegning af det færdigt etablerede anlæg herunder rørføring, eventuelle drænledninger, afløb og tilslutning til spildevandssystemet.

50. Ved eventuelle uheld og spild, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det tilladte, skal Slagelse Kommune kontaktes.

Indretning

51. Virksomhedens arealer skal være befæstede med tæt belægning. Til befæstelsen skal anvendes et materiale, der kan modstå de påvirkninger, det udsættes for, og som sikrer mod nedsivning.

52. Befæstede arealer skal have fald hen imod afløb, der leder overfladevand til spildevandsledning. Ved tilslutning til spildevandsledning skal der etableres et målested, hvor repræsentative prøver kan udtages.

53. Virksomheden skal i forbindelse med modtagelse af denne tilslutningstilladelse lade udføre tæthedskontrol af det samlede rørsystem.

Tæthedskontrollen skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på min. 1 time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning. Sanitært spildevand må kun samles med overfladevandet efter prøvetagningsbrønden. Denne tilslutningstilladelse forholder sig ikke i øvrigt til det sanitære spildevand.

Drift

54. Alle aktiviteter hvor der forefindes oplag eller aktiviteter og/eller kan forekomme olie-eller kemikaliespild, skal foregå på befæstet areal.

55. Jord der forurenes ved spild af olie eller kemikalier, skal straks bortgraves og bortskaffes efter aftale med Slagelse Kommune.

56. Olie og kemikalier, der anvendes til driften af pladsen, skal opbevares indendørs i et lokale der er indrettet uden afløb og således at al spild kan opsamles.

57. Konstateres der skader på den del af det befæstede areal, der rummer aktiviteter med risiko for spild af olie-og kemikalier, skal skaderne udbedres, før aktiviteterne på arealet må genoptages.

58. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejder på virksomheden konstateres jord forureninger, skal gravearbejdet straks standses og Slagelse Kommune skal kontaktes.

Grænseværdier

58. Der skal 2 gange årligt udtages repræsentative stikprøver af virksomhedens afledning til spildevandssystemet. Prøvetagning og analyse sker for virksomhedens regning.

Indholdet af forurenende stoffer i det udledte spildevand må ikke overstige følgende grænseværdier:

Parameter	Enhed	Grænseværdi
pH min.		6,5
pH max.		9,0
Suspenderet stof	Mg/l	500
Cadmium	µg/l	3
Kobber	µg/l	500
Bly	µg/l	100
Zink	µg/l	3000
DEHP	µg/l	87
Mineralsk olie	Mg/l	20
PFAS sum 22	ng/l	23 ¹
Kviksølv	µg/l	3
Chrom	µg/l	300
PCB	Under detektionsgrænse	
bromerede- Chlor- Fosfor flammehæmmere	µg/l	10
Tin	µg /l	6
Nikkel	µg /l	25

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger. Ved godkendelsestidspunktet, BEK nr. 1770 af 28/11/2020, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

¹ Grænseværdi er baseret på BAT vurdering af eksisterende behandlingsanlæg.

Anvendelse af andre analysemetoder kan forhåndsftales med Slagelse Kommune. Ved valg af andre analysemetoder skal det dokumenteres, at den anden metode er mindst lige så følsom som den metode, der er anført i ovenstående.

59. Resultaterne af spildevandsprøverne skal fremsendes til Slagelse Kommune senest en måned efter, at virksomheden har modtaget analyseresultaterne.

60. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 58 for overholdt.

61. Hvis den supplerende prøve viser overskridelse af grænseværdierne angivet i vilkår 58, skal virksomheden lade udtage seks prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. De herved fremkomne resultater behandles efter anvisning i DS 2399, tilstandskontrol, til vurdering af hvor vidt grænseværdien er overholdt.

62. Hvis en eller flere af de i vilkår 58 angivne grænseværdier er overskredet iht. den statistiske bearbejdning af analyseresultaterne, skal virksomheden senest 14 dage efter modtagelse af de senest modtagne analyseresultater fremsende en redegørelse for årsagen til overskridelsen samt en handleplan for nedbringelse af belastningen til et acceptabelt niveau.

63. Spildevandsprøven skal udtages som en stikprøve fra en frit faldende vandstråle i eksempelvis prøveudtagningsbrønd.

64. Slagelse Kommune kan kræve, at der udtages en prøve som dokumentation for, at vilkår 58 overholdes. Prøven skal udtages som stikprøve af akkrediteret prøveudtager og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende analyse, jf. Dansk Akkrediterings Ordning. Resultatet af analysen skal sendes til Slagelse Kommune senest 1 uge efter, at dette er modtaget fra laboratoriet. Såfremt grænseværdien i vilkår 58 overskrides, skal der indsendes en redegørelse til Slagelse Kommune, som forklarer årsagen til overskridelsen, og hvad virksomheden agter at gøre for at nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau.

65. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en **større** forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf.: **112**.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord eller vand, skal virksomheden straks foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Slagelse Kommune skal orienteres om uheldets art, omfang og iværksatte afværgetiltag.

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes foretaget til forebyggelse af lignende uheld fremover.

66. Virksomheden skal løbende føre følgende driftsjournal:

- Analyser af spildevand
- Årligt forbrug af kemikalier
- Datablad for anvendte kemikalier
- Inspektion og eventuelle fejl/reparationer af anlægget

Klagevejledning

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der indgives klager over afgørelsen.

Virksomheden vil kunne udnytte tilslutningstilladelsen i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for dette er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Gebyr

I henhold til § 18 i loven om Miljø- og Fødevareklagenævnet skal den, der klager over en afgørelse betale et gebyr for behandling af en klage, der indbringes for nævnet. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling til Nævnenes Hus.

Søgsmål

I henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således **1/11 2023**.

Fristen for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 1/6 2023 være modtaget i Slagelse Kommune, Miljø Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, e-mail: teknik@slagelse.dk.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til nævnet. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside naevneneshus.dk

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet.

Afgørelse om sikkerhedsstillelse kan ikke påklages.

Klage

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Slagelse Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Tilslutningstilladelsens varighed

Slagelse Kommune kan tage tilslutningstilladelsen op til fornyet vurdering på et hvilket som helst tidspunkt, når dette er begrundet. Gyldige begrundelser er f.eks. utidssvarende vilkår og/eller nye oplysninger om spildevandets sammensætning eller mængde.

Affald

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Slagelse Kommune. På AffaldPlus' s hjemmeside www.affaldplus.dk findes der flere oplysninger om

korrekt sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald. "Regulativ for erhvervsaffald i Slagelse Kommune" kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside www.slagelse.dk.

Øvrige forhold

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf.: 112.

Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Slagelse Kommune skal orienteres om uheldets art, omfang og afværgetiltag.

Virksomheden skal senest 14 dage efter hændelsen skriftligt overfor Slagelse Kommune redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvad der foretages til forebyggelse af lignende uheld fremover

Ophør

Slagelse Kommune kan kræve, at virksomheden fremsender en nedlukningsplan indeholdende foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften, herunder: Fjernelse af oplag af rå- og færdigvarer, hjælpestoffer og affald. Afvikling og rydning af produktionsanlæg og en redegørelse for hvordan virksomheden vil bringe stedet i tilfredsstillende miljøstand.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheden skal etablere sikkerhedsstillelse over for Slagelse Kommune på 50.000 kr. til dækning af tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af affaldet ved en selvhjælpshandling.

Ændringer og udvidelser

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden ikke må udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. skal det gentages her?

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Med venlig hilsen

Martin Poulsen Miljøsagsbehandler

Miljøteknisk redegørelse

Vilkårshjemmel:

Vilkårshjemmel K212

Standardvilkår er vilkår 1-28.

Vilkår 11: bortfalder da virksomheden ikke behandler affaldstyperne:

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkår 12 bortfalder da virksomheden ikke behandler affaldstypen.

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkår 21 bortfalder da virksomheden ikke behandler affaldstypen

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]


Vilkår 22. bortfalder da virksomheden ikke behandler affaldstypen

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Luftforurening herunder emissionsgrænseværdier/immisionsgrænseværdier.

Vilkår i miljøgodkendelsen, er fastlagt med hjemmel i MBL §42 kravværdier er fra luftvejledningen.


Luftafkast:

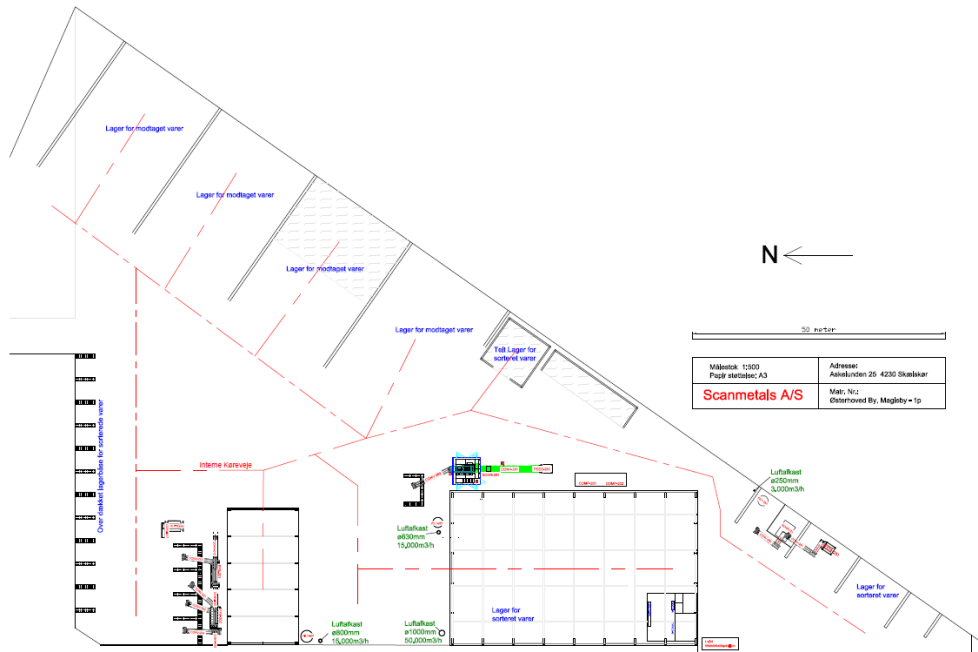

Støj

Vilkår i miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i MBL §42 og med baggrund i vejledning 5. 1984 Miljøstyrelsen, vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Støjkilder:

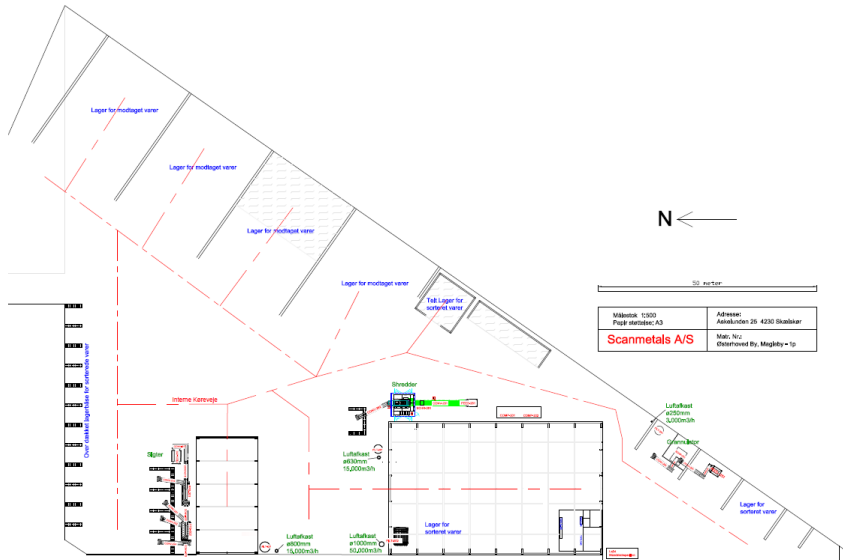

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Vilkår i miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i MBL §42 og med baggrund i vejledning 5. 1984 Miljøstyrelsen, vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Affald

Vilkår fastsat med hjemmel i affaldsbekendtgørelsen og Slagelse Kommune s erhvervsaffaldsregulativ.

Vilkår er meddelt med hjemmel i MBL §28
Afløbstegning



Scanmetals A/S, ønsker godkendelse af en nyetableret fabrik til sortering af metaller og behandling af scredderrest, herunder neddelte elektrikaaffald i form af printplader . Der frasorteres, kobber, messing, bronze samt rustfrit stål og aluminium. Scanmetals A/S ønsker at kunne behandle op til ca. 200 tons usorteret materiale pr døgn. Scanmetals A/S ønsker at etablere sig i et industriområde, hvor der i forvejen er en del til- og frakørsel med lastbiler.

Virksomhedens beliggenhed og ejerforhold.

Virksomheden etableres på Askelunden 25, 4230 Skælskør.

Matrikel Ejendomsnr.: 031973, BFE nummer: 100049986

Matrikler: Matrikel nr.: 1p, Ejerlav: Østerhoved By, Magleby.

Området er i lokalplanen udlagt til erhverv.

Virksomheden er ejet af Ejvind Pedersen Scan Metals Skibbækparken 7 4200. Slagelse.

Scanmetals A/S er beliggende i område uden særlige drikkevandsinteresser.

Der er ikke planer om ændring af vejadgang eller planlagte nyanlæg af transportveje.

Slagelse Kommune vurderer, at Scanmetals A/S med denne placering vil kunne drives uden gener for de omkringboende.

Beskrivelse af virksomhedens indretning

Den overordnede indretning af virksomheden fremgår af bilag i ansøgning: Indretningsplan.

Produktionsindretning.



Tegning og beskrivelse af produktionsindretning er med forbehold for ændringer.

Produktionsafsnittet (fabrikshallerne) er placeret i 2 områder. I begge dele af hallen er gulvet af impermeabel belægning med beton uden afløb. Den præcise indretning af virksomhedens produktionsapparat og arealer for opbevaring af usorteret og sorteret affald er endnu ikke fastlagt. Dette skyldes, at der af hensyn til arbejdsmiljø og miljø arbejdes målrettet på udvikling og forbedring af maskinerne og deres indbyrdes sammensætning og en ændring i forhold til den nuværende opstilling af maskiner er derfor sandsynlig. Udviklingsarbejdet foregår pt. Beskrivelsen af virksomhedens indretning nedenfor er derfor principiel, men dækkende for virksomhedens aktiviteter fremover.

I begge dele af produktionsafsnittet foregår sortering af de materialer, som virksomheden modtager. Materialet transporteres med teleskoplæsser fra oplag til et rystesold, hvor størstedelen af det støvende materiale, frasorteres. Materialerne transporteres derefter via transportbånd over en magnet og derefter igennem en række af tromlesold og hvirvelstrømsmagneter. Under processen frasorteres støv, sand og sten fra ikke-jernmetaller indeholdende rester af slagger (henholdsvis ikke-metallholdigt affald fra shredderaffald). Vha. metalseparatorer sorteres materialerne efterfølgende, således at der sker en opdeling af metallerne i hhv. "tunge metaller" som fx kobber, messing og bronze og rustfast stål og "lette metaller" som fx aluminium. Materialerne transporteres derefter med teleskoplæsser til oplagsområde. Alle metaller er i fast bunden form og al sortering foregår mekanisk.

Luftforurening

Slagelse Kommune har stillet krav til drift af luftrensningssystem, krav til udledning, og krav der skal sikre, at luftkvalitetskriterier er overholdt. Der er stillet krav til drift og kontrol af anlæg med emissioner. Krav er stillet med baggrund i miljøstyrelsens luftvejledning, B-værdivejledningen samt kommende OML beregninger. Der skal før idriftsættelse fremsendes beskrivelse af luftrensningsanlæg, samt OML beregninger for afkast.

Fraktioner af modtaget affald holdes adskilt af følgende årsager:

For affald af shredderaffald:

Det har ikke været muligt at fastsætte præcise tal for hvor meget restaffald, EAK kode 19 12 11, der vil opstå efter sortering af shredderaffald. Der kan blive tale om at blande dette restaffald forud for deponering af affaldet. Scanmetals A/S ønsker at foretage følgende former for sortering af det farlige affald:

Det modtagne affald vil på virksomheden gennemgå en sortering, der udelukkende er mekanisk, med det formål at frasortere rene metaller som fx kobber og aluminium.

1a) Ikke-jernmetaller indeholdende rest af forbrændingsslagger.

Affaldsproduktet fremkommer efter en mekanisk sortering af forbrændingsslagge, hvorunder der bl.a. frasorteres jern (forbrændingsjern). Den teknologi, der anvendes på anlæg der sorterer forbrændingsslagge, fx det kommunalt ejede Afatek A/S, er ikke tilstrækkelig til dels at frasortere al forbrændingsslagge fra metallerne og dels at sortere metallerne, så disse efterfølgende kan anvendes i smelteværker.

1b) Shredderaffald

Affald fra neddeling og sortering af jern og metalskrot, som defineret i det, af Miljøstyrelsen

udarbejdede Miljøprojekt Nr. 1374 2011; Forprojekt til analyse af shredderaffald i forh. til farlighed.

2) Ikke-jernmetaller

Denne fraktion er forskellig fra 1a, idet der her er tale om ikke-jernmetaller hvor resterne af forbrændingsslagge er frasorteret. Typisk er der her tale om ikke-jernmetaller, der modtages fra anlæg i fx Sverige. Primært handler det om, at det er økonomisk rentabelt at foretage denne sortering forud for transport af affaldet (slagge rester er jo fragået den samlede mængde).

Slagelse Kommune har stillet krav til: håndtering, levering og oplag af affald på virksomheden. Vilkår er stillet for at sikre mod jord, grundvandsforurening, samt sikkerhed i forbindelse med håndtering og oplag af affald.

Slagelse Kommune har stillet krav til intern transport/opbevaring, og bortskaffelse af affald. Der er desuden stillet krav til egenkontrol, og håndtering af uheld/afvigelser. Krav er stillet med baggrund i affaldsbekendtgørelsen.

Driftstider

Virksomheden ønsker, at produktionen kan foregå i døgndrift på hverdage fra mandag kl. 0600 til fredag kl. 2200. I spidsbelastningssituationer vil det være nødvendigt, med en driftstid mellem kl. 0700 og 1600 på lørdage. Støjfrembringende aktiviteter vil være varierende fordelt over døgnet, således at væsentlige støjfrembringende aktiviteter vil foregå i dagtimerne.

Slagelse Kommune har opstillet støjkrav til virksomheden for at sikre, at drift, til og frakørsel til virksomheden ikke vil afstedkomme gener for naboer.

Luftforurening

Al håndtering af shredderaffald kommer til at foregå indendørs.

Punktkilde udsugning og rumventilation filtreres for at kunne overholde emissionskrav.

Der er i godkendelsen fastsat emissionsgrænseværdier/immissionsgrænseværdier.

Det er Slagelse kommunes vurdering, at afstanden til nærmeste nabo samt vilkårene vil sikre, at den daglige drift af virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støvgener hos naboer.

Støj.

Støj er reguleret ved vilkår fra vejledning om ekstern støj fra virksomheder. De enkelte planlagte anlægsdele og deres placering er vurderet i forhold til støjudbredelse og nabobebyggelser.

Slagelse Kommune vurderer, at virksomheden ikke vil give anledning til støj over de afsatte grænseværdier.

Bilag 4 fra ansøgning om miljøgodkendelse Skema vedr. ansøgningens pkt. om støj.

1s	Maskiner, redskaber, afkast og andre støjkliller	Primær (A) /sekundær (B) støjkilde	Støjbegrænsende foranstaltning	Planlagte støjbegrænsende foranstaltninger
2m	Modtagelse af varer (støj fra aflæsning)	B	Foregår i dagtimer	Begrænset omfang
4m	Tromlesold	A	Foregår indendørs	
6m	Vibratorkasse m. fødebånd	A	Foregår indendørs	
7m	Hvirvelstrømmagnet	B	Foregår indendørs	
8m	Metaldetektor	B	Foregår indendørs	
9m	X-ray Scanner	B	Foregår indendørs	
10m	Hvirvelstrømmagnet	B	Foregår indendørs	
11m	TTS separator	B	Foregår indendørs	
11s	Tromlesold	A	Foregår indendørs	
12s	Cyklonfilter /afkast /blæser 1	A		Inddækning af blæser
15s	Cyklonfilter /afkast /blæser 2	A		Inddækning af blæser
16a	Kompressor	A		Placeres i isoleret hus
17a	Truck /teleskoplæsser 1	B	Foregår indendørs	
18a	Truck /teleskoplæsser 2	B	Foregår indendørs	
19a	Truck /teleskoplæsser 3	B	Foregår indendørs	
20s	Afsendelse /læsning af varer (støj fra læsning af varer)	A	Foregår i dagtimer	Begrænset omfang
	Lastvogne	B	Foregår i dagtimer	Begrænset omfang

Opvarmning

Der er ingen opvarmning udover kontorer.

Spildevand

Der er meddelt vilkår for bortledning af spildevand fra areal.

Olietanke

En 1.200 liter overjordisk tank til opbevaring af motorbrændstof vil blive etableret efter reglerne i Olietankbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (nr. 1321 af 21/12/2011). Olietanken vil blive opstillet indendørs.

BAT bedst anvendelig teknologi.

Der forefindes ikke selvstemdigt BREF-dokumenter jf. IPPC direktivet, vedrørende BAT for K212. Det er Slagelse kommunes vurdering at selve virksomhedens produktion er udtryk for BAT, da sorteret materiale ikke vil blive bragt til genanvendelse uden virksomhedens behandling af samme. Virksomhedens primære miljøbelastning er støvfrembringelse. Anlæg til rensning af afkastluft er reguleret med hjemmel i luftvejledningen. Der er samtidig foretaget en vurdering af den nødvendige renseteknologi, set i forhold til holdbarhed og sikkerhed i driften. Slagelse Kommune vurderer på baggrund heraf, at anlægget vil være i overensstemmelse med IPPC direktivets krav om BAT for branchen, samt at virksomheden kan indrettes og drives i overensstemmelse med hvad der må anses som bedste tilgængelige teknik. Virksomheden skal fortsat arbejde med BAT.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil give anledning til væsentlige gener i området. Der kan derfor meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte.

Slagelse kommune har anvendt standardvilkår i nærværende miljøgodkendelse tilpasset virksomhedens forhold.