STAKROGE JERN OG METAL OPKØB ApS
Slagterivej 14
7200 Grindsted

Her er Børnenes Hovedstad
BILLUND KOMMUNE

Godkendelse af udvidelser og ændringer af Miljøgodkendelse samt revurdering

4. november 2026

Teknik & Miljø
Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 25/11195

Sagsbehandler: Morten Riser Myrvig

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-post

Tillæg til miljøgodkendelse omfattende ændringer af indretning og drift af affaldsforbehandlingsanlægget, herunder ændringer i affaldsfraktionsmængder og typer, ændret indretning af affaldsbehandlingsplads, samt etablering af supplerende støjdæmpning herunder ved etablering af jordvolde ved intern genanvendelse af forurenet jord, samt fast opstilling af containere.
Gennemførelse af varslet revurdering af miljøgodkendelsen, herunder ændring af visse vilkår, og tilpasning grundet ophør af godkendte aktiviteter.

Virksomhedens navn: STAKROGE JERN OG METAL OPKØB ApS
Adresse: Slagterivej 14 (samt Laust Rasmussens vej 3-5)
By: 7200 Grindsted
Matr. nr.: 1hh, 1mæ og 1kq Grindsted by, Grindsted
CVR-nummer: 32888380
P-nr.: 1016021756

Listepunkter: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
K212 Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse *(Anlæg der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affald).*
K209 - Autoophugning (autogenbrug) *(Virksomheder der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer).*
K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
K201 – Anlæg der nyttiggør farligt affald

Afgørelsen omfatter:
Revurdering af:

- *Miljøgodkendelse af 9. juli 2015 (K201, K203 (ophørt), K209, K212)*
- *Tillæg af 28. juni 2016 (K201)*

Miljøgodkendelse af:

- *Udvidelser og ændringer, som virksomheden aktuelt har ansøgt om (K212, K206, K209)*
- *Øvrige udvidelser og ændringer, som virksomheden har gennemført, og som ligger ud over det eksisterende godkendelsesgrundlag.*

Miljøgodkendelse af udvidelser og ændringer samt revurdering

For virksomheden STAKROGE JERN OG METAL OPKØB ApS, Slagterivej 14, 7200 Grindsted meddeler Billund Kommune hermed afgørelse på baggrund af ansøgning og revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 9. juli 2015 samt tillæg af 28. juni 2016 (sagsnr. 14/13578 og 16/10611).

Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter Miljøbeskyttelseslovens[1] § 41, jf. § 41b, pånær revurdering af vilkår bestående af sammenskrivning mv., for at opnå forbedret egenkontrol og et mere hensigtsmæssigt tilsyn, som meddeles efter § 72. stk. 3.

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

[1] *Miljøbeskyttelsesloven, Jf. lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025*

Indholdsfortegnelse

1 Baggrund og grundlag for sagen 4
2 Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse 6
3 Planlægningsmæssige forudsætninger 9
3.1 Kommuneplan 9
3.2 Lokalplaner 9
3.3 Spildevandsplan 9
3.4 Jordforurening 10
3.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) 10
3.6 Risikobekendtgørelsen 10
3.7 Internationale naturbeskyttelsesområder 10
4 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen 12
4.1 Indretning og drift 12
4.2 Forholdet til bilskrotbekendtgørelsen 14
4.3 Støj 15
4.4 Luftforurening 17
4.5 Spildevand 18
4.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 19
4.7 Affald 20
4.8 Uheld og driftsforstyrrelser 22
4.9 Egenkontrol 22
4.10 Bedste tilgængelige teknik 22
4.11 Ophør af virksomhedens drift 23
4.12 Sikkerhedsstillelse 23
4.13 Samlet vurdering 25
5 Vilkår 26
Generelt 26
Indretning og drift 26
Støj 31
Luftforurening 32
Affald 33
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 33
Egenkontrol og driftsjournal 34
Sikkerhedsstillelse 35
6 Afgørelsens varighed m.m. 37
7 Klagevejledning 38
8 Offentliggørelse 39
Bilag 1. Vilkår i tidligere godkendelse 40
Bilag 2. Udeladte standardvilkår 47
Bilag 3. Virksomhedens beliggenhed 50
Bilag 4. Indretningsplan 51
Bilag 5. Kommuneplanens rammeområder 52
Bilag 6. Lokalplaner i området 53
Bilag 7. BBR Bygningsanvendelse 54
Bilag 8. Gengivelse af bilag 1 og 3 til bilskrotbekendtgørelsen 55

1 Baggrund og grundlag for sagen

STAKROGE JERN OG METAL OPKØB ApS, Slagterivej 14, 7200 Grindsted er oprindeligt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af Billund kommune den 9. juli 2015.

Billund kommune har efterfølgende den 28. juni 2016 meddelt et tillæg til godkendelsen, som tillader ændret vilkår for K201 aktiviteten.

Virksomheden har ved ansøgning af 1.december 2025 ansøgt om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til udvidelser og ændringer. Væsentlige mangler til ansøgningen blev indsendt 16. marts 2026, med præcisering af ansøgningens oplysninger 5-7. maj 2026.

Ansøgningen indeholder følgende væsentlige ændringer til det godkendte:

- Ændret indretning, herunder 27 fast opstillede containere og ca. 170 m jordvolde til støjdæmpning og hindring af affaldsflugt, inkl. udvidelse af arealerne godkendt til affaldsforbehandling, modtagelse og opbevaring. Ændringerne er i nogen udstrækning allerede udført.
- Ændringer til driftsmæssige forhold, herunder ændringer til de affaldsfraktionsmængder og typer virksomheden er godkendt til at modtage. Ændringerne er delvist gennemført.

På baggrund af de indsendte oplysninger og konstaterede ændringer ved tilsyn med virksomheden er der i nærværende afgørelse desuden foretaget en gennemgang af eksisterende forhold og eksisterende afgørelse med henblik på at revurdere disse under fornyet indarbejdelse af standardvilkår efter afsnit 19.4.1. (K209) og 21.4.1. (K212) i Standardvilkårsbekendtgørelsen[2].
Virksomheden ansøgte anlæg omfattet af listepunkt K206 (nyttiggørelse af forurenet jord til volde) er ikke omfattet af anvendelsesområdet i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 18.
Vilkårene i den eksisterende godkendelse og tillægget er vist i bilag 2.

En virksomheds miljøgodkendelse kan i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens[3] § 54 tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra godkendelsens meddelelse.
Virksomhedens miljøgodkendelser er ikke tidligere blevet revurderet, og denne afgørelse omfatter således den første revurdering af miljøgodkendelsen.

Ved nærværende afgørelse træffes afgørelse om revurdering efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41b, af godkendelsen af 9. juli 2015.

I forbindelse med tilsyn og indsamling af oplysninger til revurderingen er der konstateret ændringer af anlæg og drift på virksomheden, som ikke tidligere er godkendt eller direkte søgt om.
Der er anmodet om oplysninger vedrørende disse anlæg af flere omgange, sammen med supplerende oplysninger om miljøforhold vedrørende det først ansøgte.

En del af de anmodede oplysninger er vedlagt til ansøgning af 1. december 2025, og de senere fremsendelser af manglende oplysninger.
Forud for dette er der 7. februar 2025 fremsendt "Miljømåling – ekstern støj", som ansøgningen om ny indretning og drift bygger på.
Den 7. maj 2026 forelå der fyldestgørende oplysninger til at opstarte realitetsbehandling af ansøgningen.

Ved nærværende afgørelse meddeles derfor også godkendelse af sådan anlæg og drift efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. For visse aktiviteter og anvendelser er det desuden præciseret i denne afgørelse, hvilke aktiviteter og anvendelser, som der ikke er meddelt godkendelse til, hverken oprindeligt eller ved

[2] Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15/11/2021
[3] Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1017 af 02/09/2024

denne tillægsgodkendelse, og hvortil der ikke findes anledning til meddele godkendelse, enten fordi det er i modstrid med lovgivningen, ikke egner sig til virksomhedens placering, ikke vurderes at være udtryk for bedst tilgængelig teknik (f.eks. er i strid med standardvilkår), eller har en så væsentlig karakter, at det forudsætter mere konkret ansøgning herom. F.eks. er modtagelse af farligt affald omfattet af listepunkt K203 i det hele taget udeladt, da der ikke er ansøgt herom, og håndteringen kan indebære væsentlig påvirkning af nærmiljø.

Ved afgørelsen er vilkårene i eksisterende godkendelse, sammenskrevet med nye vilkår og ændrede vilkår som følge af denne afgørelsen. Vilkår i nærværende afgørelse udgør herefter virksomhedens samlede reguleringsgrundlag efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Ved afgørelsen bortfalder vilkårene i eksisterende godkendelse og tillæg. Nærværende afgørelse udgør herefter virksomhedens samlede reguleringsgrundlag efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

2 Partshøring - Varsling af påbud/høring af udkast til afgørelse

Et udkast til afgørelsen har i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 75, og § 58 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt virksomheden.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med forvaltningsloven, været forelagt ejer af ejendommen, øvrige sagsparter herunder naboer til kommentering. Kommunen har vurderet, at naboer med boliger, som deler skel med virksomheden, har en væsentlig individuel interesse i sagen og der er derfor foretaget høring af disse naboer. Det er indgået i vurdering af partsstatus, at de heri behandlede forhold har været genstand for naboklager fra nærmeste naboer, såvel tilsynsmæssige, som klage over tidligere miljøgodkendelse.
Relevante myndigheder er ligeledes hørt i forbindelse med sagen.

Billund Kommune har i den forbindelse modtaget bemærkninger fra ansøger.
Ansøger har den 30. september 2026 fremsendt bemærkning om 2 emner:

1. Virksomheden stiller spørgsmålstegn ved ansøgningsbehandlingen af ændring af modtagelse af batterier. Virksomheden tolker, at udkastet til godkendelse hindrer håndtering af batterier udover, de batterier som udtages af køretøjer. Virksomheden henviser til standardvilkår i K212 som forklaring.

2. Virksomheden ønsker ikke en præcisering af, at der ikke må skærebrændes udendørs. Virksomheden anerkender ikke, at udendørs udførelse af aktiviteten nær ved naboskel, kan medføre gener, som medfører mere luftforurening ved nabo, end den luftforurening som måtte ske samme sted, ved at luften føres igennem et udsugningssystem. Virksomheden fremhæver at der kan ske brand fra aktiviteten, og at indendørs skærearbejde øger risikoen for brand. Der henvises desuden til uspecificeret branchesammenligning.

Billund Kommune bemærker hertil:
Ad. 1. Virksomheden har hidtil haft godkendelse til modtagelse af ikke farligt affald omfattet af K212, herunder batterier og akkumulatorer. I 1. udkast til virksomheden fremgik det ikke tydeligt nok, at dette ikke hindres fremover, og det maksimale oplag og flow heraf var ikke taget med. Den ansøgte mængdeforøgelse fremgik dermed heller ikke.
Der fastholdes præcisering af, at der ikke er ansøgt eller godkendt modtagelse og behandling af affald efter listepunkt K203, herunder Batterier og Akkumulatorer (som måtte være klassificeret som farligt affald). Under afsnit 17 i standardvilkårsbekendtgørelsen for K203 er sortering af batterier er oplistet under ”Anvendelsesområde”. Der er desuden skærpede oplysningskrav til ansøgningen og skrappere vilkår efter dette afsnit ift. K212. Vilkår 16 om batterier er desuden anderledes formuleret.
Miljøstyrelsen har under kommunens sagsbehandling vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse, som specifikt udvider EAK-listen for Batteriaffald betragteligt. Bekendtgørelsen træder først i kraft 8. november 2026.
Samlet set gennemføres derfor en ændring af vilkår 4, og vurderingsafsnittene 4.1 og 4.7 ift. det udkast som virksomheden modtog i 1. høring. Den nye bekendtgørelses indhold er indarbejdet.
Opsummerende må virksomheden fortsat modtage batterier som ikke er farligt affald, og i en øget mængde, og må håndtere de batterier, inkl. de som er farligt affald, som udtages ifm. autoskrotaktiviteten.

Ad. 2.
Bemærkningen giver ikke anledning til ændring.
Der henvises primært til begrundelsen i afsnit 4.4.
Det kan dog tilføjes, at betragtningen om at udsugningssystemer med afkast hvor fri fortynding er sikret, og evt. filtre er påmonteret, generelt skulle være ligegyldige ift. direkte luftemissioner nær naboer, modsiges entydigt af de forskellige reguleringsgrundlag for luftemission. Her tænkes særligt på luftvejledningen, B-værdi vejledningen, lugtvejledningen samt standardvilkårene for mange brancher (herunder K209, vilkår 15), samt en række regulerende branchebekendtgørelser for samme type aktivitet

(Maskinværkstedsbekendtgørelsen og Autoværkstedsbekendtgørelsen).
Luftafkast, typisk med et placerings- og højdekrav, har til hensigt at sikre tilstrækkelig fortynding af indhold i luften inden det når uden for virksomhedens skel, og filtre har til hensigt at begrænse mængden af stoffer som skal fortyndes, eller hindre særlige stoffer i at undslippe.
Ift. branchehenvisningen vurderes det sandsynligt, at der er virksomheder, måske endda mange skrotvirksomheder, som er så tilpas ensomt beliggende, og med så lav skæringsaktivitet, at det kan dokumenteres der, ikke er risiko for emission af støv, lugt, røg mv. til mennesker udenfor virksomheden, over grænseværdier og genegrænser, som derfor har fået godkendelse/dispensation til at undlade etablering af luftafkast og filtre. Der kan også været taget særligt og afvejet hensyn til den affaldstype som behandles.
Der foreligger ikke til det ansøgte en entydig placering, indretning, samlet driftstid, timedrift eller angivelse af hvilke emner som skal opskæres ved en potentiel godkendelse af aktiviteten. At virksomhedens nuværende bygningsindretning evt. ikke er brandmæssigt egnet til aktivitetstypen, vurderes ikke at kunne tillægges afgørende vægt.
Samlet set, vurderes der fortsat ikke til at være grundlag for at godkende aktiviteten udført udendørs, men som beskrevet i afsnit 4.4 vurderes det nødvendigt at revurdere vilkåret, så virksomheden entydigt kan forstå betydningen og hensigten med det.

Billund Kommune har til udkast hvor ovenstående var indarbejdet, modtaget partshøringsbemærkninger indsendt af ejer af Laust Rasmussens Vej 7 (påført underskrifter fra andre parter på adresserne Laust Rasmussens Vej 16 samt Slagterivej 12, 15, 16, og 18).
Bemærkningerne fordeler sig på følgende emner:

3. Opskæring af jern uden for i et beboelsesområde. Det kan lugtes altså i en byzone.
4. Container og jordvold hjælper ikke på støjen.
5. Der er stadig vibrationer fra pladsen som giver revner i murværk mv.
6. Man kan som fastboende i området, kun være enig i at Stakroge jern og metal er acceptabel i forhold til området, hvis der sammenlignes med renovationsvirksomheden ved siden af.
7. Virksomheden lever ikke op til plan kort 10 ”oplag af container i transit”, da der står en halvbrændt rutebus udbrændt og en masse jern. Der er vedlagt foto.
8. De har ikke plads til udvidelsen og de vil ikke have den.
9. Der er mangel på tilsyn.

Billund kommune bemærker hertil:

Ad. 3. Bemærkningen tages til efterretning. Billund kommune er enig i betragtningen om standardvilkår for placering og indretning af aktiviteten ikke kan lempes.

Ad. 4. Virksomheden har fremlagt en Miljømåling – Ekstern Støj, som dokumenterer overholdelse af støjgrænserne ved den indretning og drift som der ansøges om, og som revurderede vilkår bygger på. Støjgrænserne i afgørelsen er ikke lempede i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligerne. Se yderligere herom i afsnit 4.3.

Ad. 5. Virksomheden har til miljøtilsynet og ansøgningen fremlagt redegørelse for vibrationer, udarbejdet af samme støjrådgiver baseret på den samme drift og indretning, som rapporten Miljømåling- Ekstern støj (det ansøgte).
Miljøtilsynet har ikke identificeret driftskilder med væsentlig vibrationsafgivelse.
Der godkendes ikke ved tillægget nye forhold, som burde kunne give anledning til væsentlig vibrationsgene.

Ad. 6. Det tolkes dette er en kommentar til planudtalelsen refereret i afsnit 3.1. Bemærkningen giver ikke fra miljømyndighedens side, anledning til at betvivle udtalelsen fra planafdelingen, og at det

ansøgte ikke er i modstrid med bestemmelser efter planloven. Det kan tilføjes, at ved behandlingen af denne afgørelse er der taget udgangspunkt i virksomhedens konkrete omgivelser, inkl. boligerne.

Ad. 7 Den konkrete klage var velbegrundet og er håndteret af miljøtilsynet.
De reviderede vilkår, som påbydes, har til hensigt at forbedre og præcisere virksomheden rammebestemmelser for indretning og drift, så væsentlig genedannende samt potentielt forurenende eller godkendelsesstridig indretning og drift, kan undgås fremover.

Ad. 8 Afgørelsen baserer sig på konkrete indretningsforhold, med specifikke arealer, til de forskellige aktiviteter. Virksomheden må ikke bryde denne indretning, uden fornyet ansøgning og godkendelse, da de er en væsentlig forudsætning for myndighedens støjemissionsvurdering, luftemissionsvurdering og krav til beskyttelse af jord og grund.

Ad. 9 Billund Kommune har ført et aktivt tilsyn med virksomheden, såvel planlagte, prioriterede og opfølgende tilsyn, som reaktioner på klager. Tilsynet føres efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, med udgangspunkt i Miljøtilsynsbekendtgørelsens[4] bestemmelser.
Tilsynsmængden indgår ikke i kommunens afgørelse af om der kan meddeles tillægsgodkendelse.
Tilsynet har til denne sag bidraget til at sikre der er ansøgt om lovliggørende tillægsgodkendelse for visse forhold og bidraget med dele af vidensgrundlaget for at revurdere visse vilkår.
Der er kommunens opfattelse, at den samlede afgørelse, grundet visse præciseringer, kan bidrage til at det vil være muligt at tilrettelægge et mere hensigtsmæssigt tilsyn med virksomhedens forhold.
Det er generelt muligt at klage til Ankestyrelsen, såfremt man mener Billund Kommune tilsidesætter sin pligt til at føre tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.

[4] Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

3 Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i byzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Områdets faktiske anvendelse er blandet bolig og erhverv (der er således 6 boliger indenfor 60 meter fra skel).

3.1 Kommuneplan

Kommuneplanens rammer udpeger området virksomheden er beliggende i til erhvervsformål:
1.E.8 - kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, miljøklasse 2-4.
Det er ikke tilladt at etablere boliger.
Der er ikke pligt til at nedlægge boliger.

Nærmeste boligområde er rammeområde 1.B.4 Kolstrupvej-Dalgasvej, til lav boligbebyggelse, på sit nærmeste sted ca. 70 meter nordvest for virksomheden.

Fra ca. 100 meter mod nordvest er der koloni- og nyttehaver omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.G.5 - Grønt område, Tårnvej til rekreative formål. Der er udelukkende tale om daghaver.

Billund kommunes planmyndighed har til det ansøgte udtalt at: *"Planafdelingen vurderer, at anlægget fortsat er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ikke indebærer videregående begrænsninger i anvendelsen af naboarealer.*
Med hensyn til de jordvolde, der ønskes etableret, vurderes det, at de må betragtes som et naturligt element i indretningen af erhvervsvirksomheder beliggende i rammelagte erhvervsområder i kommuneplanen.
I forhold til de containere, der ønskes opstillet bemærkes det, at de kan accepteres i forhold til de planlægningsmæssige bestemmelser for området. Planafdelingen pointerer, at den planlægningsmæssige vurdering baseres på at containerne ifølge sagens oplysninger skal betragtes som faste installationer, som udover at kunne anvendes driftsmæssigt har en funktion som støjdæmpende foranstaltning i forhold til naboejendomme.

Afslutningsvis bemærkes det, at den visuelle påvirkning, som virksomhedsudvidelsen bevirker, må anses som acceptabel i forhold til områdets planlægningsmæssige status som erhvervsområde".

3.2 Lokalplaner

Der er ikke fastlagt lokalplaner for området.

Billund kommunes planmyndighed har til det ansøgte udtalt at: *"det vurderes, anlægget ikke er i modstrid med planlovens bestemmelser om lokalplanlægning".*

Godkendelse af anlægget er dermed ikke i modstrid med planlovens bestemmelser om lokalplanlægning.

3.3 Spildevandsplan

Området er omfattet af Spildevandsopland GR21 Slagterivej som er fælleskloakeret.
Det fremgår af Billund Kommunes Spildevandsplan 2025-2031, at området er tilknyttet Grindsted renseanlæg og overløb GR-OV06 (ved pumpestation), med en dimensioneret befæstelsesgrad for området på 0,4. Såvel renseanlægget som overløb, afleder til Grindsted å.

3.4 Jordforurening

Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven[5] (kortlægningsnr. 565-77011).
Der er til miljøgodkendelsen ansøgt om godkendelse til intern håndtering/genanvendelse af jord med et til sagen dokumenteret indhold af tungmetalforurening. Dokumentation, som konkretiserer områdets jordforureningsforhold, er forelagt for Region Syddanmark, som udtaler der ikke vil ske yderligere tiltag i forhold til kortlægning da arealet allerede er kortlagt på V1 og i øvrigt ikke har bemærkninger til de fremsendte oplysninger.
Projektet indebærer ikke en ændring til følsom arealanvendelse, som defineret i Jordforureningslovens § 6 stk. 2. Region har svaret, at kun ved en sådan anvendelsesændring, som forudsætter § 8 tilladelse, er yderligere høring og inddragelse af svaret nødvendig.
Jordforureningsforholdet inddrages direkte i sagsbehandlingen af § 33 tillægsansøgningen, og vurdering af nødvendige vilkår for jordvoldsanlægget, se mere i afsnit 4.

3.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Billund kommune har vurderet at Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven[6], bilag II, punkt 13a (jf. 11b, 12b og 10a), da der er tale om ændringer af projekt med afgørelse om ikke-vvm-pligt (9. juli 2015, sag 14/14234).
Ansøger har indsendt en ansøgning om VVM-screening af projektet, sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse. Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Der henvises til særskilt afgørelse af 7. august 2026, offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 11. august 2026. Afgørelsen er ikke påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet i klageperioden.

3.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.[7]

3.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder
Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Det nærmeste Natura 2000- områder Hedeområderne ved Store Råbjerg, ligger ca.4,2 km fra virksomheden.
Det vurderes virksomhedens aktiviteter er udenfor indflydelsesrækkevidde heraf.

Billund Kommune konkluderer derfor, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.
Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.[8]

Truede arter

[5] *Jordforureningsloven jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017*
[6] *Miljøvurderingsloven jf. LBK nr. 4 af 3. januar 2023*
[7] *Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25. april 2016)*
[8] *Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).*

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

4 Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

4.1 Indretning og drift

Hidtidig godkendelse:
Affaldsforbehandlingsanlæg, med primær aktivitet indenfor opkøb af jern og metalskrot, herunder skrottede biler til miljøbehandling. En del af håndteringen og oplag i forbindelse hermed foregår udendørs. Udover miljøbehandling af køretøjer, samt udtagning af emner til genbrug, foretages der primært udsorterings- og omlastningsoperationer, og midlertidig oplagring. I forbindelse hermed foretages også mekanisk neddeling.
Virksomheden har hidtil været godkendt til løbende at modtage specifikke fraktioner af ikke-farligt affald (herunder elektronisk udstyr), samt køretøjer til miljøbehandling (K212 og K209 aktiviteter). På nær et etableret svellehegn er der ikke godkendelse til særskilt modtagelse af farligt affald (K201/K203 aktivitet).

Betonpladsen umiddelbart øst for driftshallen, som afleder til sandfang og olieudskiller, er godkendt til modtagelse af bilerne til miljøbehandling og efterfølgende oplag af disse. Selve miljøbehandlingen er godkendt til at foregå i hallen.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Ansøger ønsker mulighed for ændret indretning og drift, herunder 27 fast opstillede containere og ca. 170 meter jordvolde til støjdæmpning, samt hindring af affaldsflugt. Ansøger har understreget, at der ønskes godkendelse af den indretning og drift, som lægger til grund for den Miljømåling-Ekstern Støj, som virksomheden indsendte 7. februar 2025. Dog er er der til ansøgningen indsendt supplerende kortbilag, herunder med præcisering af containerplaceringer. (se disse indretningsplaner i Bilag 4).
Volde er ca. 2 meter høje, containere ca. 2,6 meter høje (ca. 5,2 meter hvor containerne er placeret 2x3 og 2x2 ovenpå hinanden langs østsiden af det primære håndteringsareal).
Virksomheden ønsker godkendt benyttelse af topjord fra egne V1 forureningskortlagte driftsarealer (kortlægningsnr. 565-77011) til støjvold ind mod skel til naboboligejendomme. Det er 5. maj 2026 oplyst, jorden i den nordlige vold er forurenet med tungmetaller.

Godkendelse af driften ønskes desuden ændret med såvel nye affaldsfraktioner og mængder af tidligere godkendte.
De ansøgte modtagefraktioner er (frembragte fraktioner fra den ansøgte særskilt behandling af køretøjer er oplistet i afsnit 4.7, se desuden bemærkninger i vurderingsafsnittet herunder):

Affaldsfraktion(er)	**Forventet årlig mængde**	**Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner**	**Oplagringsmåde og -sted.**
Kabler	100 ton	10 ton	I container.
Elektronisk affald	10 ton	2 ton	Indendørs, tæt belægning
Akkumulatorer	40 ton	100 ton	Opbevaring i syrefaste kasser med låg eller under tag.
Metaller - kobber, bronze, messing - aluminium, - bly, - zink, - tin, - jern og stål,	6000 ton	500 ton	 - tæt belægning - tæt belægning - under tag - i container - indendørs i tønde - tæt belægning/ indendørs/ container

- blandet metal			- tæt belægning
Dæk	100 ton	20 ton	På pladsen
Bil til miljøbehandling	800 stk.	10 stk.	Betonplads
Katalysatorer	1000 stk.	100 stk.	Indendørs

Der er på kortbilag til ansøgningen, indplaceret en lokation for udendørs flatning af særskilt behandlede biler nær naboskel. Aktiviteten er ikke inddraget som potentiel væsentlig støjkilde i virksomhedens fremlagte "støjmåling – Ekstern Støj" eller i vibrationsredegørelsen, selvom aktivitetstypen i standardvilkårsbekendtgørelsen, er oplistet som en af de væsentlige kilder til støj ved autoophugning.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
De ansøgte støjdæmpningstiltag vurderes at være nødvendige for virksomhedens drift (se mere under afsnit 4.3 Støj). Det er vurderet, anlæggene kan etableres uden at være i modstrid med bestemmelser efter planloven. Der lægges, for så vidt angår jordvolde, vægt på, at der er tale om genanvendelse af jord fra egen matrikel og ikke tilførsel af jord udefra.
Det vurderes, at en indretning hvor det sikres at jorden ikke løbende støver eller kan løbe til omgivelserne, og er sikret mod berøring, vil kunne etableres og i tilstrækkelig sikre den sårbare anvendelse ved nabobeboelserne. Det vurderes, der skal ske slutafdækning. Der stilles vilkår til sikring heraf (vilkår 23-26, 59-60 og 67).

Virksomheden har aldrig ansøgt om og er ikke godkendt til generel modtagelse og opbevaring af farligt affald efter listepunkt K203 (på nær den tidligere godkendelse til midlertidigt oplag af den specifikke fraktion "jernbanesveller med kreosot). Der er godkendelse til at modtage og behandle udtjente køretøjer efter listepunkt K209. Ifm. denne aktivitet håndteres farligt affald fra køretøjerne.
De hidtidige vilkår er ikke oplevet præcise nok i at definere godkendelsens afgrænsning. F.eks. kunne de hidtidige vilkår 35 og vilkår 4 således opfattes modstridende. Vilkår 4 kunne lede til den fejltolkning at virksomheden var godkendt til at modtage farligt affald omfattet af listepunkt K203.
Det ny vilkår 4 præciseres således allerede på grund af dette.
Ansøgningens ønskede ændringer til godkendelsen, ændrede affaldstyper og mængder, forudsætter desuden andre ændringer af vilkår 4.
Med baggrund i tilsynets konstatering af, at godkendelsens ramme for oplagring og årlig modtagemængde, har været svær at tolke for virksomheden, og egenkontrollen mangelfuld, ændres vilkår 4 til at sikre overholdelse af de maksimale mængder på lager og årlig modtagemængder, som er brugt til at sikre, at virksomheden ikke overskrider det driftsomfang, som godkendelsen og dens forureningsvurdering (BAT) er baseret på.
Med virksomhedens konkrete indretning, arealafsætning og placering vurderes det væsentligt, at disse rammer er tydeligt fastlagt, for at undgå nabopåvirkninger og forurening til omgivelserne, udover rammen for godkendelsen.

Jf. ansøgningens vedlagte affaldsliste over oplag og flow er der særlige bemærkninger til vurderingen af følgende affaldstyper:

- Kabler er kun angivet med EAK 170410. Dette er en farligt affaldskode for kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer fra bygge- og anlægsaktivitet. Der vurderes ikke at kunne modtages eller håndteres denne type farligt affald efter K212 eller K209 listepunkterne.
  Der kan accepteres modtagelse af kabler med EAK 170411 (almindelige kobber og installationskabler) efter K212, og kabler fremkommet fra den særskilte behandling af bilerne med EAK 160121 (farlige komponenter) eller 160122 (ikke farlige komponenter).
  Der er ansøgt om stigning af affaldstypen fra 30 ton årligt til 100 ton årligt. Det findes i den forbindelse væsentlig at præcisere den tidligere godkendelses vilkår 4 tabel 1, som benævnte EAK 170410 (sammen med 140411), idet det ikke vurderes virksomheden er ansøgt indrettet til modtagelse af en sådan mængde, af denne type farlige affald.
- Elektronisk affald har flowstigning fra 2 ton til 10 ton, med samme max. oplag. Affaldsarten er relevant både for K212 og K209 aktiviteten. Dette godkendes.

- Metaller har flowstigning fra 2000 til 6000 tons, med samme max. oplag. Der er angivet en lang række fraktioner af metaller, men den ansøgte mængde er opgjort under et. Der er både tale om metaller fra køretøjerne og særskilte metalfraktioner fra virksomheder og kommunal særskilt indsamling. Der modtages også blandet metal, herunder metal med indhold af andet inert affald til udsortering. En del af det blandende metal videresendes til yderligere neddeling/sortering ved shredderanlæg. Affaldsarterne er både relevant for K209 og K212 aktiviteten. Flowstigningen godkendes.
  Afledt af tilsynet med virksomheden og den uspecifikke opdeling af metalemner i ansøgningen, fastsættes vilkår 12 og 13 til sikring mod uhensigtsmæssig støvdannelse, afledning til kloak og jord, vindspredning til naboer, ophobning af affald med begrænset værdi, og incitament til fastholdelse af materialernes genanvendelsespotentiale. Vilkårene understøtter desuden modtagekontrollen af affaldsproducenternes lovpligtige kildesortering, og vejledning af disse herom.
- Dæk har såvel oplagsstigning (fra 10 til 20 tons) som flowstigning (fra 20 til 100 tons pr. år). Virksomheden har i længere tid haft et stort oplag af dæk. Der lægges vægt på, at oplagsstigning fortsat er under bilskrotbekendtgørelsens generelle max. for lager af dæk (25 ton). Stigningen godkendes.
- Akkumulatorer er ansøgt med flowstigning fra 25 til 100 tons pr år og lager fra 25 til 40 tons. Stigningen godkendes idet der dog gøres opmærksom på at de typer som er farligt affald, kun kan frembringes ved egen særskilte behandling af køretøjer og ikke må modtages, da virksomheden ikke er godkendt efter K203. Ordet akkumulator er udfaset af den seneste affaldsbekendtgørelsen, og kun ”batterier” benyttes nu.
- Oliefiltre er ansøgt med flowstigning fra 200 til 500 kg pr. år., og uændret oplag. Såvel upressede (EAK 160107), som pressede (EAK 191211) må oplagres og behandles i det omfang de udtages af de modtagne udtjente køretøjer, men er farligt affald, som virksomheden ikke er godkendt til at modtage eller behandle efter K203. Der burde ikke være en flowstigning ved behandling af samme antal køretøjer.
- Katalysatorer er ansøgt med flowstigning fra 500 stk. pr. til 1000 stk. Dette godkendes.
- Der er tidligere observeret modtagelse og opskæring af hele markvandingsmaskiner, inkl. slager. På kortbilag har ansøger vist modtageareal for vandingsanlæg. Metaldelen kan efter kildesortering særskilt modtages under EAK 020110 – Metal (fra landbrug), og neddeles såfremt det sker på virksomhedens godkendte areal hertil. Virksomheden har ikke søgt om modtagelse eller behandling af plastdelen (EAK 020104 - Plast (fra landbrug, ikke emballage).
- En række fraktioner, som normalt udtages ved særskilt behandling af køretøjer, er ikke nævnt i ansøgningens oplistning af affaldsarter og deres fremtidige mængder. Disse fraktioner oplagsstørrelser medtages uændret fra den tidligere godkendelse, se afsnit 4.7. Fraktionerne må ikke modtages særskilt.

Hidtidig vilkår 69 om max. antal sveller til svellehegn, revideres da hegnet for længst er færdigetableret. Vilkåret ændres derfor til, at der ikke må tilføres yderligere sveller, nyt vilkårs 28.
Oprindelig Vilkår 68 om svellehegnsplacering blev ved tidligere tilføjelse ændret med tilføjelse af vilkår 68a. Vilkåret sammenskrives.

Indretningen og driften af aktiviteten flatning af karosseri, som vurderes at kunne være til væsentlig gene, særligt ved den viste udendørs placering, kan ikke godkendes uden forbehold, idet det ikke findes at være redegjort for støjen herfra (indgår ikke i vedlagte ”Miljømåling – Ekstern støj”). Standardvilkår for indretning af en sådan plads medtages dog fortsat se vilkår 22, men er dog underlagt vilkår om driftsbegrænsning se vilkår 34, som ikke tillader aktiviteten udført før der foreligger dokumentation for at aktiviteten ikke medfører væsentlig støjgene.

4.2 Forholdet til bilskrotbekendtgørelsen

Autoophugning er miljømæssigt endvidere omfattet af bilskrotbekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter

krav til miljøbehandlingen af køretøjerne samt håndtering og opbevaring af affaldsprodukterne. Virksomheden skal overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen. Miljøgodkendelsen er derfor et supplement til bekendtgørelsen
Følgende bestemmelser skal fremhæves, da de sammen med miljøgodkendelsens vilkår begrænser den miljømæssige påvirkning og er med til at sikre drift efter principperne om anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT).

Kapitel 8 (§ 13): Krav til indretning af oplagringspladser for udtjente køretøjer.
Kapitel 9 (§ 14): Krav til særskilt behandling af det udtjente køretøj og registrering. (inkl. bilag 1, 2, 3 og 4).
Der er krav til udtagning af bilag 1 og 2 nævnte væsker, materialer og komponenter af alle køretøjer til affaldsbehandling, og håndtering efter bilag 3 og 4 forskrifter.
Behandling jf. bilag 1 omfatter bl.a. krav til fjernelse af kølervæske, motor-, gear- og hydraulikolie, sprinklervæske, akkumulator og blyafbalanceringsklodser inden specifikke frister.
Krav til behandling med fjernelse af stoffer jf. bilag 2 udgør krav til "slutskrotning", inden fjernelse af karosseri/restaffaldsfraktion (til shredder).
Bilag 3 indeholder forskrifter for udtagning af specifikke væsker, materialer og komponenter og hvordan det skal håndteres.
Der er desuden specifikke indretnings- og opbevaringskrav til de forskellige faser og affaldstyper.

Kapitel 10 (§ 16, § 18): Anden affaldshåndtering af det udtjente køretøj.
Bestemmelser for yderligere affaldsforbehandling, mellem miljøbehandling og "slutskrotning". Hvis modtagende shredderanlæg er særlig godkendt kan glas og plastudtagning udelades.

Kapitel 11 (§ 19) Minimumskrav til mængden (%) af udtagning til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, hos den enkelte affaldsbehandler.

Kapitel 12 (§ 21) Tilsyn – Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med § 1 - § 28, se dog bekendtgørelse om styrket affaldstilsyn.

I relation til miljøbeskyttelsen og vurdering heraf ifm. denne godkendelse og revurdering, er yderligere relevante krav fra bilskrotbekendtgørelsen:

- Krav til miljøstyringssystem (§ 7)
- Registrering hos Miljøstyrelsen for virksomheder der foretager særskilt behandling af køretøjer, herunder tilsynsmyndighedens erklæring om godkendelse og påbud (§ 8).
- Krav til at føre register over køretøjer der er affaldshåndteret, affaldets sammensætning og hvortil det er afleveret (§ 15)

Se i øvrigt Bilag 8 i denne afgørelse, hvor Bilag 1 og 3 til Bilskrotbekendtgørelsen gengives.

4.3 Støj

Hidtidig godkendelse:
Virksomheden er hidtil reguleret såvel ved grænseværdier for støjbelastningen, som driftsbetingelser med tidspunkter for specifikke aktiviteter på ejendommen (gl. vilkår 23), som var forudsætninger for forventet efterlevelse af støjgrænserne.
Foruden grænseværdier for "almindelig" ekstern støj (det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau, se gl. vilkår 22) er der fastsat grænseværdier for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd (gl. vilkår 24-25).
Støjgrænser i det gl. vilkår 22 er opdelt i grænseværdier for "Virksomheder", svarende til vejledende grænseværdi for kommuneplanrammerne for området, og "Eksisterende boliger i området" (ved skel) svarende til de vejledende grænser for blandet bolig og erhverv, som udgør den primære faktiske anvendelse umiddelbart rundt om virksomheden.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Virksomheden har til ansøgningen fremlagt en rapport "Miljømåling – Ekstern Støj" (sagnr. 24115.5), hvori en række nye forudsætninger for driftstider, støjende aktiviteter, indretning, samt støjdæmpende anlæg er indarbejdet. Virksomheden har understreget at der ansøges om tillæg til miljøgodkendelsen, med indarbejdelse af disse forudsætninger fra rapporten.
Støjrapporten er udarbejdet med en kombination af støjmålinger på stedet og støjberegninger. Støjkilder er målt under fuld drift. Der er udvalgt beregningsreferencepunkter for støjbelastning ved 3 naboer, repræsentative for de mest støjfølsomme områder (referencepunkterne er beliggende ved boligskel til Laust Rasmussens vej 1, Laust Rasmussens vej 7 og Slagterivej 16). I de illustrerende støjkort til støjrapporten, er vist placeringen af mobile og punkt støjkilder samt placeringen af de væsentligste støjdæmpende elementer, som er lagt til grund ved støjberegningerne i referencepunkterne.

Virksomheden har desuden fremlagt redegørelse for vibrationsstøj, udarbejdet af kompetent støjrådgiver. Redegørelsen forelægger den konklusion, at der ikke er væsentlige kilder til vibrationsstøj på virksomheden, fra de samme støjende anlæg og aktiviteter som er lagt til grund for støjrapporten.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
Det vurderes, at det hidtidige vilkår 23 med tabel 3 (driftstider for specifikke aktiviteter), ikke længere er retvisende, og relevant.
Vilkåret udskiftes med nye driftsvilkår, begrænset til det ansøgte, og de driftstidspunkter og niveauer som er lagt til grund for "Miljømåling-Ekstern Støj" dokumentationen, som sikrer efterlevelse af de fastsatte støjgrænser.
Det er særligt lagt til grund, at der ikke udføres støjende produktionsaktiviteter om aften, natten, lørdag eftermiddag, eller søn og helligdage. Ved det afrapporterede støjniveau på hverdage/lørdag formiddag, vurderes det sandsynligt, at støjgrænser ved boliger, ville blive overtrådt, såfremt støjende drift ikke ved vilkår begrænses til de ansøgte/forudsatte mindre støjfølsomme tidsrum.
Kontorarbejde og visse aktiviteter som skal sikre mod akut forurening, og i øvrigt vurderes begrænset støjende, undtages fra driftsbegrænsningen. Se vilkår 35-36.

Af hensyn til bedre overensstemmelse med de faktiske og planlagte forhold ved virksomheden, og nemmere fortolkning af de støjgrænser der er gældende i virksomhedens omgivelser, er det ved revisionen omskrevet til områdetyperne angivet i nyt vilkår 29. Der gennemføres ikke herved skærpelse eller lempelse af støjgrænserne, som fortsat tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern Støj fra virksomheder". Det omskrevne vilkår understøttes af Bilag 5-Bilag 7, som viser planområder og bygningsanvendelsesstatus på revisionstidspunktet. Områdetyperne og anvendelsen er lagt til grund ved den fremlagte "Miljømåling – Ekstern Støj".

Teksten til vilkår om dokumentation af overholde af de fastsatte støjgrænser opdateres ved revisionen, bl.a. da tekster vedr. første fremlæggelse af støjdokumentation er forældet. Der indføres henvisning til metodepligten jf. Analysekvalitetsbekendtgørelsen. Ændringen vurderes ikke at udgøre ikke en byrde for virksomheden.

Det vurderes, at indretningerne til støjdæmpning er så væsentlige for overholdelse af støjgrænserne, at anlæggene ikke uden fornyet dokumentation må fjernes eller ændres væsentligt. Vilkår 26 fastsættes for at sikre dette.

Det vurderes, at være BAT at lukke porte til arealer med nabobeboelse i umiddelbar nærhed, når der udføres støjende arbejde indendørs. Da der ikke i oprindelig godkendelse er forudsat støj på vestsiden af bygningen, på pladsen eller ved åben port, fastsættes nyt vilkår om lukning af vestporten ved støjende arbejde, idet det dog vurderes at være for hindrende for virksomhedsdriften, ikke at godkende personbil tilkørsel, parkering og simpel af- og pålæsning af mindre varer på vestsiden.
Der lægges vægt på, at nr.12 og 16 har boligareal umiddelbart langs skel, mindre end 20 meter fra vestporten og indkørslen. Det er afvejet ved vilkårets fastlæggelse, at denne bestemmelse vurderes at være

mere effektiv og mindre omkostningstung, end krav om konkrete ekstra referencepunkter og/eller supplerende støjdæmpning langs skellene. Virksomheden har ved fremsendelse af godkendelsesansøgningen suppleret med en indretningsplan (se Bilag 4) hvor støj fra den østlige port og arealet foran, støjdæmpes mod nord (Slagterivej 14), med en ekstra container, som lukker et væsentligt "hul" i støjafskærmningen vist i støjkortene til støjrapporten. Med placeringen af denne container (og den øvrige indregnede støjafskærmning), vurderes det ikke relevant at stille et tilsvarende vilkår om lukning af denne port.

4.4 Luftforurening

Hidtidig godkendelse:
Virksomheden er godkendt med vilkår om ikke måtte påføre omgivelserne væsentligt lugt og støvgener.
Der er specifikke vilkår om afskærmning eller befugtning ifm. støvende oplag eller aktiviteter såsom presning eller neddeling.
Der er krav om at maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter kun må foregå indendørs, med etableret udsugning, og krav til afkasthøjde, samt emissionsgrænse for total støv herfra.
Der var særskilte vilkår til begrænsning af spredning af forurenende støv fra svellehegn og midlertidigt oplag af sveller.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Virksomheden har ikke skorstene eller etableret andre luftafkast fra indendørs lokaliteter.
Virksomheden har tidligere meddelt ophør af vilkårsstridig udendørs skæring af metal og plast, med emission af lugt, røg og støv til naboejendomme.
Virksomheden har til ansøgningen vedlagt kortbilag med genetablering af udendørs placering.
Det fremgår, at det indskærpede vilkår ønskes genbehandlet, da det tolkes som en skærpelse.
Virksomheden angiver, at skærearbejdet kan medføre røg, men kan indstilles hvis vinden er i en generende retning for naboer.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
Billund Kommune har tidligere i med miljøtilsynet indskærpet, citat: "at vi anser skærebrænding for en aktivitet omfattet af vilkår 20 i virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse.
Det gør vi fordi aktiviteten uden tvivl er en støvfrembringende aktivitet (afblæsning af slagge fra forbrændingsprocessen på metallet), på en måde som kan give anledning til ikke uvæsentlig luftforurening og/eller jordforurening og lugt fra processen, uden den fornødne kontrollerede emission heraf. Hvorvidt skærebrænding i den sammenhæng skal anses for maskinel skæring er underordnet".
Det tidligere vilkår 20, svarer til standardvilkår 19.4.1.15.

Virksomheden har i forbindelse med den fornyede ansøgning igen frembragt tvivl om denne fortolkning, og ønsker ikke at følge det tidligere indskærpede vilkår i den fremtidige indretning og drift.

Da aktiviteten i forbindelse med den generelle miljøtilsyn, samt ifm. klager og i forbindelse med opfølgning på brand forårsaget af aktiviteten, er vurderet til at udgøre en risiko for væsentlig gene for omgivelserne ved udførelse i det fri nær skel til beboelsesejendomme, kan det ønskede fortsat ikke imødekommes. Dette vurderes ikke at være en væsentlig hindring for udførelsen af behandlingen af de affaldstyper virksomheden er godkendt til at modtage.

For at sikre, en korrekt fortolkning af vilkåret, og lette egenkontrol og tilsynet med driften, hvilket vurderes nødvendig af hensyn til miljøbeskyttelsen, omformuleres vilkåret, så det fremgår eksplicit, at skærebrænding er omfattet. Dette vurderes i øvrigt ikke i strid mod Standardvilkårsbekendtgørelsen, som foruden K209 standardvilkåret, også eksplicit oplister "røg og lugtgener fra skærebrænding" som en kilde til væsentlig luftforurening og gene ved K212 virksomhed.

Da der ikke er eksisterende udsugning på stedet, omformuleres vilkåret, da der ikke er grund til henvisninger til eksisterende udsugning og overgang til nye.
Se det ændrede vilkår 39 for formuleringen.

Støv fra visse aktiviteter. Sveller (tidligere vilkår 74) og Støjvolde:
Det gamle vilkår 74 vedr. hindring af væsentlig støvgene fra fjernelse eller reparation, omformuleres og sammenskrives med nyt vilkår til hindring af støvgene fra evt. fjernelse af støjvold med forurenet jord (se vilkår 38).
Vilkåret formuleres, så det fremhæves, at der bør være særlig agtpågivenhed overfor støvafgivelse fra disse kilder, som har et forventet forureningsindhold, og det derfor ikke "blot" er den "simple" gene ved støvudbredelse, som er relevant men også hindring af forureningsspredning til boligejendomme. Som det tidligere var formuleret havde det gl. vilkår 19, som svarede til standardvilkår for generisk diffus støvafgivelse, reelt samme eller mere vidtgående regulering end gl. vilkår 74.
Der lægges vægt på, at hegn og volde er beliggende nær skel til boligejendomme.
Vilkåret formuleres ikke med inddragelse af etableringsfasen, da denne er tilendebragt for disse 2 særlige kilder.

4.5 Spildevand

Hidtidig godkendelse:
Virksomheden har ikke processpildevandstilladelse til processer såsom vask af affaldsemner, maskinel og lignende. Virksomheden har en gældende tilslutningstilladelse dateret 7. december 2018.
Virksomheden har tilladelse til af aflede belastet overfladevand fra udendørs betonarealer, via sandfang og olieudskiller. Der er tilladelse til afledning fra 1250 m^2 oplagsplads med tæt belægning, hvor sortering af metalskrot og olie kan forekomme. Tilladelsen til oplagspladsen er meddelt med forudsætning om passage af sandfang på 15 m^3 og passage af en koalescens-olieudskiller med by-pass og kapacitet på 20 l/s. Der er desuden tilladelse til afledning af overfladevand fra 1350 m^2 containerhensætningsplads, med fast (SF-sten) belægning. Tilladelsen regulerer ikke nedsivning eller tilslutning af sanitært vand eller tagvandet.
Virksomhedens miljøgodkendelse indeholder ikke et godkendt areal til vaskeplads. På trods heraf indeholdt miljøgodkendelsen standardvilkåret for indretning af vaskeplads for motorer og andre løsdele.
Nedsivningsbassin beskrevet i den miljøtekniske vurdering til den oprindelige miljøgodkendelse, er ikke etableret, men i stedet erstattet af den tilladte tilslutning.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Virksomheden har ikke indsendt oplysninger om ændrede spildevandsforhold ifm. ansøgning, bortset fra opdateret tegning af øgede/ændrede arealer som er tilsluttet olie- og benzinudskilleranlægget (jf. tegningen udgør det et betonareal på ca. 1390 m^2.
Der er desuden vedlagt den oprindelige ledningsplan til tilslutningstilladelsen fra 2018.
Virksomheden har bekræftet der ikke vaskes.
Foruden afledning til offentlig kloak ihht. tilladelsen, nedsives regnvand i terrænet på pladsen.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
Billund Kommune har ifm. tilsynet konstateret at den oprindelige ledningsplan/befæstelsesplan til tilslutningstilladelsen, og som er vedlagt ansøgningen, ikke er retvisende. Dog findes de i tilladelsesteksten angivne m^2 befæstede arealer tilsluttet olieudskiller at være tilnærmelsesvis retvisende.
Det udendørs betonareal benyttet til affaldshåndtering, er i realiteten løbende udvidet.
Det er løbende observeret ifm. tilsynet, at såvel betonarealet, som visse øvrige befæstede og ubefæstede arealer, har fremstået vandlidende. Der er dog ikke, ifm. tilsynet konstateret konkret afløb fra betonpladsen (hvor regnvand kan belastes med forurenende stoffer) til arealer uden tæt belægning eller til naboarealer.

Visse aktiviteter er ved tilsyn konstateret udført, udenfor arealer som sikrer mod belastende nedsivning til jord og grundvand. Disse aktiviteter er indskærpet ophørt, eller omplaceret ihht. godkendelsens vilkår.
For affaldsbehandlingen vurderes miljøgodkendelsens, og tilslutningstilladelsens vilkår, suppleret af bestemmelser i Bilskrotbekendtgørelsen og Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, at være principielt tilstrækkelige, til at sikre mod spildevands forurening eller belastning af omgivelserne, og sikring af renseanlæg, kloaksystem og vandmiljø.
Det ansøgte vurderes ikke i sig selv at medføre en væsentlig forøget spildevandsbelastning fra disse aktiviteter.
For de ansøgte jordvolde med forurenet jord, fastsættes vilkår som til dels skal sikre mod, at regnvand belastet med materiale fra jordvolden ledes til naboarealer eller kloak (se vilkår 59 og 60, samt vilkår 23-25). Det er vurderet, at der ikke sker øget nedsivning af belastende stoffer med regnvandet, ved omplaceringen fra en fladeforurening til indbygning i en vold. Det modsatte vil sandsynligvis ske, bl.a. da stofferne herved hæves fra til tider vandlidende arealer og voldhældningens afstrømningskoefficient og krævede plantedække og jorddække med ren jord, udgør beskyttelse heraf. Tungmetallerne i jorden forventes derudover, at have begrænset mobilitet i det jordmiljø hvor de befinder sig.

4.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Hidtidig godkendelse:
Virksomheden er underlagt en lang række bestemmelser til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. Disse består af vilkår for hvilke typer affald som ikke må modtages, indretning af arealer hvor affaldet modtages, håndteres eller oplagres og krav til beholdere. Det er generelt krav om tæt belægning for farligt affald, og befæstet areal for øvrigt affald, samt indretning af arealer som kan tilbageholde spild med forurenende væsker. Derudover er der for specifikke affaldstyper og aktiviteter krav om indendørs eller overdækket placering. Kravene til spildevandshåndtering spiller sammen hermed.
Kravene fremgår såvel af miljøgodkendelsens vilkår som bilskrotbekendtgørelsen og elektronikaffaldsbekendtgørelsen (se evt. Bilag 1 og Bilag 8). Kravene i miljøgodkendelsen var generelt baseret på standardvilkårene for de relevante K209 og K212 aktiviteter (dog også K203 standardvilkår for det midlertidige oplag af sveller, og supplerende vilkår for det godkendte svellehegn).
Virksomhedens oprindelige miljøansøgning er baseret på, at disse beskyttelseskrav honoreres ved at de primært belastende aktiviteter foregår indendørs i hal, uden afløb, og til dels på udendørs betonareal øst for hallen med kontrolleret afledning til olie- og benzinudskilleranlæg. Visse opbevaringskrav honoreres ved opbevaring i beholdere i lukkede containere.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Virksomheden har indsendt kortbilag til ansøgningen, med angivelse af befæstelsestyper og placering af containere mv. og en liste over håndterede affaldstyper, med angivelse af deres generelle opbevaringsmåde og placering (se evt. afsnit 4.1). Aktiviteters placering er desuden angivet i den vedlagte rapport ”Miljømåling – Ekstern Støj”.
Virksomheden har besvaret ansøgningsskemaet med bekræftelse af at de specifikke standardvilkår for indretning af affaldsbehandlingsarealerne kan overholdes.
Der er ikke fuld overensstemmelse mellem kildernes beskrivelse af indretningen og placering af aktiviteterne.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
Standardvilkårene vurderes fortsat at være relevante til sikring mod forurening af jord og grundvand fra affaldsoplagene.
Vilkår til indretning ved overjordiske tanke opdateres til standardvilkårene (de enslydende vilkår 21.4.1.15 / 19.4.1.13 indføres som nyt vilkår 49).
Det tidligere vilkår 35 præciseres, så der ikke er modstrid med den godkendte modtagelse af udtjente køretøjer efter listepunkt K209. Vilkåret bibeholdes dog, da det udgør afgrænsningen af skrotmodtagelse mod listepunkt K203.

Der medtages i det hele taget ikke længere beskyttelsesvilkår med henvisning til standardvilkår for K203 aktivitet, da der ikke må modtages andet farligt affald end de udtjente køretøjer (reguleret efter K209) og elektronikaffald (reguleret efter K212).
Desuden bortfalder tidligere vilkår 21 og 40, som vedrører blandet bygnings- og nedrivningsaffald og asbestholdigt bygningsaffald, så der ikke er medtaget vilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, for affaldstyper som der ikke er ansøgt eller godkendt modtagelse.
De bortfaldne vilkår, kan give fejlagtigt indtryk af, at affaldet måtte modtages.

4.7 Affald

Hidtidig godkendelse:
I forbindelse med behandlingen af de modtagne affaldsfraktioner opstår udsorterede fraktioner, og restfraktioner som opbevares indtil afhændelse til videre behandling ved andre godkendte affaldsmodtagere, eller salg til direkte genbrug.

Beskrevet i ansøgningen om tillæg og supplerende oplysninger hertil
Jf. K209 Oplysningskrav
(Hvor oplaget af en affaldsart ikke er angivet i ansøgning er *max. oplag* overført fra tidligere godkendelse. Øvrige særlige affaldsarter som forventes opbevaret efter udtagning ifm. miljøbehandling og særskilt behandling er benævnt uden angivelse af mængde. Jern og metal er angivet i afsnit 4.1).
5)

Affaldsarter fra den særskilt behandling af udtjente køretøjer	**Forventet max. oplag**
Akkumulatorer (Batterier)	40 ton
Bremse- og koblingsvæske	220 L
Dieselolie	50 L
Dæk	20 ton
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	2 ton
Frostsikringsvæske (kølervæske)	1.200 L
Glasruder	1 ton
Kviksølvkontakter	1 kg
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)	?
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger)	?
Motorbenzin	50 l
Ni-Cd-akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator)	0
Spildolie (motor-, gear-, smøreolie- og hydraulikolie)	1200 l
Oliefiltre	200 kg
Plastkofangere og spoilere	1 ton
Sprinklervæske	100 l
Miljøbehandlede biler	10 stk.

Årlig flowmængde for fraktionerne, som kun udtages fra bilerne ved miljøbehandlingen, og ikke modtages udefra er ikke gengivet her, da de defineres ved mængden som de godkendte 800 biler til miljøbehandling medfører.
Flowmængderne for affaldstyperne som enten udelukkende, eller både stammer fra andre kilder og køretøjerne, er angivet i tabellen i afsnit 4.1, og vurderet i samme afsnit.
Max. oplag for de øvrige fraktioner er angivet samme sted.
Det er til ansøgningen oplyst, at af de ca. 6500 ton affald som modtages årligt til sortering, udsorteres ca. 4000 ton og 2500 ton sendes som formateriale til shredderanlæg.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:
Vilkårene i afsnittet er generelt fastsat efter standardvilkårsbekendtgørelsen.
Vilkår som regulerer hvilket affald må modtages, hvilke mængder og hvor store oplagene må være fremgår af afsnittet ”Indretning og drift” (se særligt tabel 1 i vilkår 4).

Hidtidig vilkår 31 opdateres til ordlyden af standardvilkårene 19.4.1.19 og 21.4.1.14, så det præciseres at olie- og kemikaliespild opsamling skal ske, straks, og ikke kun hvordan håndtering skal ske, hvis der opsamles. Herved undgås potentiel spredning og gennemtrængning af belægninger, samt opblanding med andre materialer, som kunne være afværget. Dette er BAT og vurderes ikke at fordyre driften.

Håndtering og opbevaring af affaldsprodukter fra de af aktiviteterne som omfattet af Bilskrotbekendtgørelsen er direkte reguleret ved bestemmelserne deri. Dette ses bl.a. ved henvisning i standardvilkår 19.4.1.17 (gamle vilkår 32, vilkår 45). Det vurderes, at standardvilkårets formulering kan være misforstået, og en mindre omformulering er derfor gennemført for at præcisere hensigten, som til dels er at indikere at visse opbevaringskrav er direkte gældende jf. bilskrotbekendtgørelsen, og derfor ikke er reguleret særskilt i miljøgodkendelsens vilkår, men at flydende og fast farligt affald, som ikke måtte være omfattet af bilskrotbekendtgørelsens opbevaringskrav, generelt skal opbevares i egnede og tydeligt afmærkede beholdere.
Se desuden afsnit 4.2 ”Forholdet til bilskrotbekendtgørelsen”.
Opbevaring er bl.a. reguleret i § 13 og §14 stk.1 og 8 (henviser bl.a. til bilag 3 forskriften i bilskrotbekendtgørelsen, som foruden øvrige fastsatte håndteringskrav indeholder specifikke opbevaringskrav for en række udtagne bilskrotfraktioner nævnt i bilaget).
Opbevarings- og håndteringskravene i øvrigt i bilskrotbekendtgørelsen er på lige fod med virksomhedens miljøtekniske beskrivelse og vilkårene fastsat i denne afgørelse, indgået i den samlede vurdering af, om virksomheden, med de aktiviteter som er ansøgt, kan forventes drevet på miljømæssig forsvarlig vis, på den konkrete placering.
Derfor er Bilag 3 fra Bilskrotbekendtgørelsen (nr. 1654 af 29. december 2022, som er den gældende version på vurderingstidspunktet) gengivet i sin helhed i denne afgørelse (se Bilag 8).

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er omfattet af bilskrotbekendtgørelsen (eller på anden vis er undtaget) er omfattet af bestemmelser i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen[9] , hvor der er særligt overlap med miljøgodkendelsen i bestemmelserne om særskilt håndtering heraf og forberedelse med henblik på genbrug (kap 11 - §39 - §41, med tilhørende bilag 5 og 6). Der er bl.a. bestemmelser om indretning af oplagspladser, minimumsindretning af behandlingsstedet, pligt til udtagning af visse stoffer, blandinger og komponenter og opnåelse af minimumsmål for genanvendelse.
Bestemmelserne er direkte gældende, og gentages ikke heri.
Bekendtgørelsens indhold er indgået i vurderingen af om den ansøgte flowstigning af elektronisk affald kan godkendes.
Der er ikke ved gennemgangen, af den ansøgte indretning og driftsbeskrivelse identificeret afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, og der er ikke identificeret modsatrettede hensyn, mellem bekendtgørelsen og miljøgodkendelsens grundlag eller vilkår. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed med visse af bekendtgørelsens bestemmelser, herunder dem som er direkte relevant ifm. denne miljøgodkendelse, såsom ovennævnte indretning af oplagsplads mv. (§40).

Vilkår 47 om håndtering og bortskaffelse af sveller, revideres for bedre at stemme overens med den øvrige regulering i affaldsbekendtgørelsen[10] mv. Det findes at sveller, som er farligt affald, bør afleveres hurtigst muligt og ikke opbevares unødigt efter endt anvendelse. Den hidtidige henvisning til ”Billund Kommunes til enhver tid gældende regler”, vurderes desuden ikke at leve op til det generelle præcisionskrav til vilkår.

[9] Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) nr. 942 af 20. juni 2025.
[10] Bekendtgørelse om affald nr. 810 af 22. september 2026 (træder i kraft 8. november 2026, indtil da 1749 af 30. december 2024).

4.8 Uheld og driftsforstyrrelser

Virksomheden har til ansøgningen beskrevet, hvorledes alle væsentlige driftsforstyrrelser og uheld håndteres med det samme, så det sikres der ikke sker utilsigtede emissioner. Herefter registreres de som afvigelser i deres ISO (14001) system, og forebyggende handling igangsættes, således virksomheden kan lære af egen fejl og mindske gentagelser.

Der er i den hidtidige miljøgodkendelse indarbejdet dele af standardvilkåret om udarbejdelse af driftinstruktioner, som skal sikre begrænsning af risikoen for uheld og driftsforstyrrelser og korrekt håndtering, såfremt de sker alligevel. Forskrifterne i Bilskrotbekendtgørelsen er også rettet mod at begrænse uheld og effekterne heraf. Mange af de øvrige vilkår er tillige rettet mod begrænsning af effekter af uheld. Vilkåret om driftinstruktioner er revideret til standardvilkåret, således at det nu også fremgår, at driftinstruksen altid skal være tilgængelig for og kendt af personalet. Se vilkår 3.

4.9 Egenkontrol

Virksomheden har hidtil haft egenkontrolvilkår, delvis svarende til standardvilkår for egenkontrol og driftsjournal for K212 og K209 aktiviteten, suppleret med vilkår for egenkontrol med det etablerede svellehegn. Der er desuden meddelt egenkontrolvilkår i forbindelse med den meddelte tilslutningstilladelse. Derudover er virksomheden omfattet af bilskrotbekendtgørelsen krav til at føre miljøstyringssystem, krav til registerføring over affaldshåndtering, sammensætning og aflevering.

Virksomheden har ikke angivet nye oplysninger om egenkontrol til ansøgningen.

Billund Kommunes vurdering:
Billund Kommune har vurderet vilkårene med fordel kunne sammenskrives og præciseres, fortsat med udgangspunkt i standardvilkårene. Det er vurderet, registrering af modtagne og miljøbehandlede biler, skal suppleres med registrering af oplagrede funktionelle biler til slag, herunder biler hvor der foreligger aftale med ejer om forsøg på videresalg inden skrotning. Se vilkår 61-65 og 68.
Derudover vurderes det, at der skal føres kontrol med tilstanden på afdækningslaget og erosion på støjvolden, og at der skal foreligge en plan for håndtering af forurening jord, inden denne evt. kan nedlægges igen. Se vilkår 66-67.
Virksomheden gives i øvrigt et egenkontrolansvar til sikring af genberegning af sikkerhedsstillelsens størrelse, så denne fortsat er retvisende, baseret på de kvartalsregistreringer af oplagret affald som følger af vilkårene herom. Se vilkår 69.

4.10 Bedste tilgængelige teknik

Hidtidig godkendelse:
Til virksomhedens tidligere godkendelse er vurderingen af renere teknologi/BAT baseret på at aktiviteterne er omfattet af standardvilkår som tager afsæt i BAT, og der derfor ikke skal vurderes yderligere på dette, på nær for svellehegnsanlægget hvor der er foretaget en konkret BAT vurdering

Beskrevet i ansøgningen om tillæg
Virksomheden har ikke fremlagt nye særskilte beskrivelser af anvendelsen af bedst tilgængelig teknik, med fremhæver dog, at virksomheden har stort fokus på at "opcirkle" affaldsemner, og benytte sig af veluddannede medarbejdere, veludstyret med hjælpemidler og fokus på undgåelse af påvirkning af eksternt miljø. Virksomheden fremhæver desuden ISO 14001 certificering som sætter fokus på løbende forbedringer.

Billund Kommunes oplysninger og vurdering:

Billund Kommune lægger fortsat vægt på at hovedparten af aktiviteterne er reguleret med udgangspunkt i bekendtgørelsesbestemmelser hvor BAT er indarbejdet (foruden standardvilkårsbekendtgørelsen, særligt bilskrotbekendtgørelsen).
Billund Kommune vurder nyttiggørelse af jord fra matriklen, til opbygning af en nødvendig støjvold er udtryk for udnyttelse af bedst tilgængelig teknik, da det begrænser eksternt råstofforbrug, unødig belastning af samfundets kapacitet til håndtering af forurenet jord og kan udføres uden væsentlig risiko for merbelastning af miljøet, når de fastsatte vilkår følges.

4.11 Ophør af virksomhedens drift

Virksomheden er i forvejen omfattet af vilkår for foranstaltninger ved ophør af virksomhedens drift. Disse tager udgangspunkt i standardvilkår for K209 og K212 aktiviteten, som også er relevante for de øvrige aktiviteter.
Det hidtidige vilkår 67, sammenskrives med vilkår 1, dog fjernes henvisningen og kravet til oplæg til vurdering efter § 38k stk. 1 i lov om forurenet jord (ved fjernelse af svellehegn), da denne ikke vurderes korrekt hjemlet/henvist, for denne virksomhedstype.
For såvel svellehegn som jordvold med forurenet jord, er der ved denne godkendelse og revision, fortsat fastsat krav som kan sikre, at forurenet jord kontrolleres og håndteres efter en godkendt plan inden nedlæggelse eller omflytning.

4.12 Sikkerhedsstillelse

I henhold til § 39a i miljøbeskyttelsesloven, skal bl.a. virksomheder som udfører autoophug etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Formålet med sikkerhedsstillelse er at holde kommunen skadesløs i forbindelse med en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. §§ 69 og 70 i miljøbeskyttelsesloven

Sikkerhedsstillelsen skal dække materialer, der ikke kan antages at have nogen markedsværdi.
I forbindelse med en kommunal selvhjælpshandling vil det være sandsynligt, at
affald med positiv værdi, ofte vil være bortskaffet inden selvhjælpshandlingen igangsættes. På den baggrund vurderes positive værdier ikke at kunne modregnes ved beregning af størrelsen af sikkerhedsstillelsen.
Når en sikkerhedsstillelse indgår som vilkår i miljøgodkendelsen vil en manglende dokumentation på sikkerhedsstillelse med føre at virksomheden ikke lovligt kan være i drift

Sikkerhedsstillelser for virksomhedstypen beregnes normalt på baggrund af bortskaffelsesudgifter, transportudgifter samt maksimalt angivne oplag af:
Køretøjer til miljøbehandling, kølervæske, glasruder, olieopsugningsmateriale m.m., oliefiltre, plast, kviksølvkontakter mv.
I den oprindelige miljøgodkendelse er der ikke fastsat et vilkår om sikkerhedsstillelse.
I forbindelse med ansøgningen blev der dog den 1. maj 2014 fremsendt beregninger til brug herfor.
Idet forudsætningerne har ændret sig, og fordi der gives tilladelse til opbevaring af flere ikke miljøbehandlede biler, skal der foretages en ny beregning af sikkerhedsstillelsen.

Virksomheden har ikke til nærværende ansøgning indsendt forslag til sikkerhedsstillelse.
I tabellen herunder er virksomhedens oplysninger fra 2014 (den nuværende godkendelses grundlag), derfor sammenstillet med Billund Kommunes vurdering af genberegning og fremskrivning (baseret på de nye maximale oplag i 2026, offentligt tilgængelige priser ved affaldsmodtagere og tilsvarende nyere miljøgodkendelsers beregnede værdier).

Da den beregnede værdi ikke kan anses for ubetydelig, fastsættes vilkår om at der skal stilles sikkerhed, med startbeløb som beregnet herunder umiddelbart efter godkendelsens meddelelse.
Af hensyn til såvel virksomheden som en prisudviklingssikret sikkerhedsstillelse, stilles vilkår om genberegning af sikkerhedens størrelse baseret på virksomhedens konkrete næstkommende kvartalsopgørelse af mængderne af de relevante affaldstyper. Genberegningen skal være baseret på markedspriser.
Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve denne genberegnet årligt.

Affaldsart:	**Max. Oplag**	**Kr. / enhed excl. moms**	**Sikkerh. still. i kr.**	**Bemærkninger**
Emner til miljøbehandling	5 stk.	250	1.250	
- *2026*	*10 stk.*	*500*	*5.000*	*Genberegning af EAK 160104*
Akkumulatorer	40 t	0		Positiv værdi
Jern- og metalskrot	500 t	0		Positiv værdi
Dæk	20 t	0		Positiv værdi
E-skrot	2 t	0		Positiv værdi
- *2026*	*1 t*	*3.000*	*3.000*	*Genberegning af EAK 160121, 160213, anslået mængde*
Kabler	30 t	0		Positiv værdi
Plast	1 t	0		Genbruges
Benzin og diesel		0		Genbruges
Sprinklervæske	1.000 kg	0		Genbruges
Katalysatorer	500 stk.	0		Positiv værdi
Bremsevæske	220 l	0		Positiv værdi.
- *2026*	*220 l*	*4*	*880*	*Genberegning af EAK 160113*
Kølervæske	1.200	1,62	1.944	
- *2026*	*1.200*	*1*	*1.200*	*Genberegning af EAK 160114*
Spildolie	1.200 l	0		
- *2026*	*1.200*	*3,5*	*4.200*	*Genberegning af EAK 1302xx*
Kattegrus m.m.	200 l	2,95	590	
- *2026*	200 l	*7*	1400	*Genberegning af EAK 150202*
Glas	2 t	350,-	700	
- *2026*	*1 t*	*900*	*900*	*Genberegning af EAK 160120 (bilruder, lam. glas mv.)*
Oliefiltre	200 kg	1,24	248	
- *2026*	*200 kg*	*3,5*	*700*	*Genberegning af EAK 160107, 191211*
Træ	5 t	900	4.500	
- 2026	0 t		0	Oplag af sveller ophørt
Problemaffald	5 stk.	80	400	
Kviksølvskontakter	1	40	40	
Transport af affald	14 timer	600,-	8.400	
- *2026*	*15 timer*	*800*	*12.000*	*Genberegning*
Sikkerhedsstillelse netto		i alt	**18.000**	
- **2026**			***25.080***	*Genberegning*
Moms			**4.500**	
- **2026**			***6.270***	*Genberegning*
Sikkerhedsstillelse		i alt	**22.500**	
- ***2026***			***31.350***	*Genberegning*

4.13 Samlet vurdering

Under inddragelse af vurderingerne i de ovenstående afsnit, vurderes det samlet at virksomhedens nye og ændrede aktiviteter og anlæg kan miljøgodkendes, og at de revurderede vilkår tager et nødvendigt hensyn til såvel miljøbeskyttelsen, som BAT for virksomhedstypen, og dermed fastsættes i et proportionelt omfang.

5 Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen[11] der er tale om, fx:
A: Listepunkt K209, vilkår 19.4.1.x
B: Listepunkt K212, vilkår 21.4.1.x

Ved miljøgodkendelse/revurdering, skal det fremgå hvilke vilkår der er omfattet af retsbeskyttelse og hvilke der ikke er. Godkendelse af nye særskilte aktiviteter medfører retsbeskyttelse af disse. Nye vilkår med retsbeskyttelsesperiode er markeret med*.

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. A:1, B:1.
   Særligt for jord og grundvand:
   Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.
   Der samme gælder såfremt svellehegn fjernes eller er udtjent.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. A:2, B.2.
   Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "affaldstype" forstås dette som i affaldsbekendtgørelsen, affald som er opført på listen over affald, jf. bekendtgørelsen bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.
   Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "affaldsfraktioner" forstås de opdelinger af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, som affaldet modtages i. "Affaldsfraktioner" betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndtering af affald. I tvivlstilfælde forstås affaldsfraktion, jf. definitionen og benyttelse af ordet i affaldsbekendtgørelsen.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. B:3

4. Virksomheden må kun modtage, opbevare, sortere og neddele nedenstående affaldsfraktioner/-typer i de angivne mængder (alle farlige affaldstyper, på nær affald af elektronisk og elektrisk udstyr, må ikke modtages særskilt, kun frembringes ved autogenbrugsoperationerne): B:4

   Tabel 1

Affaldsfraktion	**Maks. oplag (ton)**	**Maks. flow (ton/år)**	**Affaldstyper (EAK)** ***) Markerer typer som udtages ved særskilt behandling**
Elektronisk affald	2	10	160214 – Kasseret udstyr 160216 – Dele fjernet fra kasseret udstyr **160213*- udtjent elektronisk og elektrisk udstyr (inkl. udstyr som kan indeholde batterier og akkumulatorer under 1606yy)**

[11] *Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed*

			160121* Farlige komponenter fra ophugning eller reparation af køretøjer (elektrisk og elektronisk udstyr) 160122* Komponenter fra ophugning eller reparation af køretøjer (elektrisk og elektronisk udstyr) 200136 – Kasseret udstyr (husholdning og lignende)
Kabler	10	100	170411 Kabler, uden olie, kultjære eller andre farlige stoffer. (fra byggeri og nedrivning) **160121* Farlige komponenter fra ophugning eller reparation af køretøjer (kabler/større ledningsnet i motorrum mv.)** 160122* Komponenter fra ophugning eller reparation af køretøjer (kabler/større ledningsnet i motorrum mv.)
Batterier	40 tons	100 tons	160612 Andre udtjente natriumbaserede batterier (undtagen 160610 og 160611). 160615 Andre uspecificerede udtjente batterier, bortset fra affald henhørende under 160612 og 160614. 200144 Udtjente batterier, bortset fra affald henhørende under 200142 og 200143 **1606yy* "farlige typer" (udtaget fra køretøjer på stedet)[12]**
Jern og Metaller (i alt) Metal fra byggeri og nedrivning Metal, separat indsamlet fra husholdning ol. Jern og stål Øvrig metal	500	6000	 170401 Kobber, bronze, messing 170402 Aluminium 170403 Bly 170404 Zink 170406 Tin 170405 Jern og stål 170407 Blandet metal 200140 Metaller (som 170407 eller øvrige alle ovenstående) 160117* Jernholdigt metal (fra køretøjer) 160118* Ikke-jern metal (fra køretøjer) 020110 Metal fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri (kildesorteret) *Metal fra formning, tildannelse og mekanisk overfladebehandling (uden olie eller andre farlige stoffer)* 120103 Filspåner og drejespåner af jernmetal 120102 Metalstøv og -partikler af jern 120103 Filspåner og drejespåner af ikke jernmetal

[12] Betegnelserne 1606yy anvendes, af hensyn til den af miljøstyrelsen varslede større udvidelse af EAK-listen under 1606 - "Affald fra fremstilling, distribution og brug af batterier", som træder i kraft 8. november 2026. De øvrige oplistede ikke-farlige fraktioner er gældende fra 8. november 2026, indtil da er koderne 160604, 160605 og 200133.

Metalaffald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering)			120104 Metalstøv og – partikler af ikke-jernmetal 150104 Metalemballage (seperat indsamlet fra husholdninger, ikke blandet eller med forurenet med farlige stoffer) 160112 Bremseklodser u. asbest 191202 Jernholdigt metal 191203 Ikke-jern metal
Bil til miljøbehandling Ikke-miljøbehandlede biler Miljøbehandlede biler	 Se vilkår 5 Se vilkår 5	800 stk./år	**160104 Udtjente køretøjer** 160106 Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
Oliefiltre	0,2	0,5	**160107* Oliefiltre fra køretøjer** **191211 Andet mekanisk behandlet affald med farligt indhold (pressede oliefiltre),**
Bremse- og koblingsvæske	220 L		**160113* Bremsevæske**
Sprinklervæske	100 L		**160114* Frostvæsker indeholdende farlige stoffer**
Spildolie	1200 L		**130113* Andre hydraulikolier** **130204* Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier** **130205* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier** **130208 Andre motor-, gear- og smøreolier**
Benzin og diesel	50 L		**130701* Brændselsolie og dieselolie** **130702* Benzin**
Kølervæske	1200 L	4500 L	160115* Frostvæsker
Katalysator	100 stk.	1000 stk.	160801* 160803 160804 Brugte katalysatorer uden farlige stoffer
Dæk	20 ton	100 tons	160103*
Plastkomponenter f.eks. plastkofanger og spoiler, instrumentbræt og væsketanke fremstillet af genbrugeligt plast	1 ton		160119* Plast (fra køretøjer) 191204 Plast og gummiaffald som er mekanisk behandlet (sorteret/neddelt køretøjsplast)
Glas/bilruder	1 ton		160120* Glas fra køretøjer.
Bremseklodser			160112 Bremseklodser uden asbest
Asbestholdige bremse- og koblingsdele	1 beholder		**160111* Bremseklodser med asbest**
Absorptionsmidler	1 beholder		**150202* (Aftøringsklude, tvist, kattegrus, beskyttelsesdragter mv. forurenet med farlige stoffer/olie)**
Bremsevæske/koblingsvæske	1 beholder		**160113* Bremsevæsker**
Kølemidler i airconditionanlæg, samt køle- og fryseanlæg	1 beholder		**140601* (CFC, HCFC, HFC)** **140602* (andre halogenerende opløsningsmidler)**
Trykbeholdere, brandslukker og gasbeholder fra køretøjer			160116 tanke til flydende gas

			160110* (eksplosive komponenter, som airbags)?
Kølemidler fra aircondition-anlæg og køle og fryseanlæg.			**140603 Kasserede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger**
Bly, cadmium og kviksølvholdige komponenter fra køretøjer)	1 beholder pr. type		**160108*, Kviksølvholdige komponenter** **160121* Andre farlige komponenter**
Andre farlige køretøjskomponenter	1 beholder pr. type	Må ikke modtages som denne fraktion/affaldstype	**160121 Farlige komponenter fra køretøjer bortset fra 160107,160111,160113,160114**.
Formateriale til shredderanlæg	2500 t	Må ikke modtages som denne fraktion/affaldstype	191212* Blandet materiale fra mekanisk behandling herunder sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering (ikke farligt)

5. Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 10 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. A:12

6. Virksomheden må opbevare op til 10 funktionelle biler til salg, herunder biler hvor der foreligger aftale med ejer om forsøg på videresalg inden skrotning. *

7. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. A:13

8. Det skal således fremgå med individuel visuel mærkning af alle opbevarede biler, om der er tale om salgsbiler, udtjente køretøjer som endnu ikke er miljøbehandlede, skadede køretøjer som afventer frigivelse til behandling (pga. retssag eller forsikringssag), udtjente køretøjer som er særskilt behandlede men afventer yderligere udtagning af materialer og komponenter på virksomheden (med henblik på øget genbrug og genanvendelse), eller er færdigbehandlede og afventer at blive afhændet. Modtagedato og frist for behandling eller dato for gennemført særskilt behandling, skal være del af mærkningen.

Modtagekontrol

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere B:5

10. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker. A:3

11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. B:6

12. Virksomheden må modtage blandet metal til sortering, men ikke modtage blandet affald med metal, hvor den væsentligste andel ikke udgøres af metaller, eller som kun er egnet til videre behandling (sortering/neddeling) på shredderanlæg.
Gælder ikke fyldte containere, som ikke aflæsses inden videre transport, men opbevares midlertidigt inden videre transport til godkendt shredderanlæg. *

13. Virksomheden må kun modtage metalstøv- og partikler, dreje- og filspåner (EAK 120101, 120102, 120103, 120104 ol. findelt materiale) i særskilte beholdere, og ikke som del af fraktioner som aflæsses direkte på betonpladsen. *

Håndtering

14. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. Container med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede. B:7

15. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved »skadede køretøjer« forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. A:4

16. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved »ikke-miljøbehandlede køretøjer« forstås udtjente og skadede køretøjer. A:5

17. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. A:6

18. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:
    - på befæstet areal med fald mod afløb, eller
    - på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.
    Ved »miljøbehandlede køretøjer« forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen) A:7[13]

19. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. A:8

20. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. A:9

21. Vask af motorer og andre løsdele, samt køretøjer må ikke foretages, da der ikke er ansøgt om indretning af vaskeplads.

22. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. A:10

<u>Anden indretning</u>

23. Voldopbygning, hvortil der er anvendt forurenet jord, skal overalt på siden mod naboskel være slutafdækket med minimum 0,5 m ren jord, som tilsås på en måde, der sikrer mod slitage og erosion af afdækningslaget. *

24. Der må kun være anvendt opgravet jord fra virksomhedens matrikler (1hh, 1mæ og 1kq), til opbygning af de godkendte støjvolde. Gælder dog ikke ren jord, som skal anvendes til slutafdækning ihht. vilkår 24. Tilført ren jord må ikke stamme fra forureningskortlagte eller områdeklassificerede ejendomme, eller i øvrigt være forurenet. Ren jord skal leve op til definitionen jf. § 4 i Restproduktbekendtgørelsen (må ikke overstige kategori 1 kravene til fastindhold og eluat angivet i bekendtgørelsens Bilag 8). *

25. Støjvoldene skal være færdigetableret som ansøgt, og med slutafdækning jf. vilkår 23 og 24, senest 1 år fra denne afgørelse. *

26. Indretninger til støjdæmpning, volde, hegn og containere, forudsat i støjberegninger, må ikke afvikles eller omflyttes uden tilvejebringelse af dokumentation for fortsat overholdelse af støjgrænserne, ved alternativ indretning og drift. *

27. Hegnet bestående af jernbanesveller skal være placeret minimum 1,75 m inde på egen ejendom, regnet fra matrikelskel mod naboer, bortset fra østlig retning hvor det må placeres indtil vejskel, indenfor ejendommen.
    Hegnet skal beklædes med metalplader på udvendig side mod Laust Rasmussens Vej, så det er umuligt for personer, der opholder sig på vejen af komme i hudkontakt med svellerne.

[13] Se gengivelse af bilag 1 til bilskrotbekendtgørelsen i Bilag 8 i denne afgørelsen. Se i øvrigt afsnit 4.2 og 4.7 til forklaring heraf.

28. Der må ikke tilføres yderligere sveller til svellehegnet. Uanset om vilkår 26 og 27 kan overholdes må svellehegn ikke omflyttes indenfor ejendommen, uden Billund Kommunes godkendelse af ny placering.

Støj

29. Virksomheden samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne må ikke overstige grænseværdierne angivet i tabellen herunder (Tabel 2).
De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A).

    Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (dog det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer om dagen, 1 time om aftenen, ½ time om natten og 4 timer lørdag 14-18).
    Tabellens refererede områder kan ses i Bilag 5 - Bilag 7.

Tabel 2

Områdetype/Tidsrum	Kl.	Erhvervsområde - Kommuneplanrammeområde 1.E.10 og erhvervsarealer i kommuneplanrammeområde 1.E.8.	Blandet bolig og erhvervsområde - Alle boliger (inkl. opholdsarealer til boliger) i kommuneplanramme 1.E.8	Boligområde - Kommuneplanramme 1.B.4, 1.B.3 og kolonihaver i kommuneplanramme 1.G.5
Mandag-fredag, dag	7-18	60	55	45
Lørdag	7-14	60	55	45
Lørdag	14-22	60	45	40
Søn- og helligdage	7-22	60	45	40
Mandag-fredag, aften	18-22	60	45	40
Alle dage, nat	22-7	60	40	35
Spidsværdi	22-7		55	50

30. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjgrænserne jf. vilkår 29 er overholdt.
    Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
    Måling skal foretages, vår virksomheden er i fuld "normal drift" når støjemissionen er maksimal, eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.
    Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Analysekvalitetsbekendtgørelsen udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

31. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier:

Anvendelse		**A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB**	**G-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB**
Beboelsesrum (inkl. institutioner)	kl. 18.00-07.00	20	85
	Kl. 07.00-18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

32. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
I boliger kl. 18.00-07.00	75
I boliger i området kl. 07.00-18.00 Kontorer, undervisningslokaler ol.	80
Erhvervsbebyggelse	85

33. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjgrænser og vibrationer, jf. vilkår 31 og 32 er overholdt. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdende under målingen.

    Målingerne skal udføres efter gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, pt. Orientering nr. 9 af 1997 " Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", med målemetodejusteringerne af marts 2010. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.
    Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj", og dokumentationen skal udarbejdes efter reglerne herfor.
    Måle-og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

    Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/beregninger fremsendes forslag til støj- og/eller vibrationsreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.

    Tilsynsmyndigheden kan forlange målinger og beregninger af støj og/eller vibrationer gentaget, dog højst en gang årligt mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

    Driftsbegrænsning af støjhensyn

34. Virksomheden må ikke udføre aktiviteten "Flatning af karrosserier" (med de indretningskrav der fremgår af vilkår 22), medmindre der forinden foreligger supplerende Miljømåling – Ekstern støj, og redegørelse for vibrationer fra aktiviteten, som inkluderer denne aktivitet, og dokumenterer overholdelse af støjgrænseværdierne.

35. Virksomheden skal ved udførelse af støjende indendørs aktivitet, have lukkede port og døre mod vest (Slagterivej). Der må ikke udføres støjende aktivitet på den vestlige plads, på nær til- og frakørsel med personbiler, herunder varelevering med samme.

36. Virksomheden driftsaktiviteter (produktion) må kun finde sted mandag-fredag 7-18 og lørdag 7-14. Kontorarbejde og akut modtagelse og håndtering af beskadigede køretøjer eller lækkende ikke-miljøbehandlede biler er undtaget.

Luftforurening

37. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. B:8

38. I forbindelse med fjernelse eller reparation af svellehegn og fjernelse af vold med forurenet jord, skal der udvises særlig agtpågivenhed for at undgå støvafgivelse til omboende. I tvivlstilfælde afgør tilsynsmyndigheden om der sker væsentlig støvafgivelse.

39. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter, herunder skærebrænding, må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 10 mg/normal m^3. A:15.

40. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. A:14, B:10

41. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. A:16

42. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Affald

43. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt, lukket beholder, der er mærket med indhold. B:13

44. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. A:19, B:14

45. Flydende og fast farligt affald, hvortil der ikke allerede er fastsat gældende krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen[14], skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. A:17

46. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal uanset vilkår 44 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet (se dog vilkår 34). A:20

47. Ituslåede og udtjente sveller fra svellehegnet, skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til en modtager godkendt hertil. Bortskaffelse skal ske senest 12 måneder efter endt anvendelse (inkl. ophør af nyttiggørelsesformålet).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

48. Brændstof, olie og kemikalier spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. A:21, B:25

49. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og af-tapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. A:23, B:15

50. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs (dette vilkår gælder ikke for autoskrotaktivitetens modtagelse af udtjente køretøjer. godkendt efter listepunkt K 209, udelukkende øvrig modtagelse af skrot omfattet af listepunkt K212, se vilkår 4). B:16

51. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt

[14] I Bilag 8 til denne afgørelse er gengivet bilskrotbekendtgørelsens bilag 3, til illustration af visse af de håndterings- og opbevaringskrav som er gældende på tidspunktet for denne afgørelse. Se i øvrigt afsnit 4.2 og 4.7 til forklaring heraf.

belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. A:22

52. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. B:17

53. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. B:18

54. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. B:19

55. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. A:18, B:20.

56. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. A:24, B:23

57. Sker der spredning af svellestykker skal disse straks opsamles og placeres således at de ikke giver anledning til forurening af recipienter. Samme gælder hvis der opstår andre unormale forhold så må de ikke give anledning til forurening af recipienter.

58. Ved fjernelse af svellehegnet, eller dele af det, skal det ske på en måde så risiko for udslip og forurening af farlige stoffer reduceres mest muligt herunder spredning af stykker af svellerne til recipienter og ejendommen selv.

59. Overfladevand fra jordvolde skal sikres mod overfladeafledning til nabogrunde og kloak. *

60. Ved nedlæggelse af støjvolde mv., skal det sikres at forurenet jord, ikke omflyttes eller håndteres med risiko for øget forurening af andre arealer på grunden, eller leder til forureningsafledning til grundvand, kloak eller naboejendomme (ved nedlæggelse skal planen jf. vilkår 67 iagttages og følges). *

Egenkontrol og driftsjournal

61. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer, kar, gruber og sumpe skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Der skal kontrolleres for revner, lunker og andre skader.
    Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
    Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 56, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. A:27, B:26.

62. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 39, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
    Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. A:25

63. Installeres afkast med absolutfiltre (ihht. vilkår 41) skal disse kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført. A:26

64. Virksomheden kan blive bedt om at undersøge om der sker udslip af forurenende stoffer fra svellehegnet. Der kan dog kun bedes om målinger maks. hvert 2. år. Målingerne skal aftales med tilsynsmyndigheden inden de foretages. Analyser skal foretages af akkrediteret laboratorium. Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med undersøgelser af udslip.

65. Virksomheden skal til Billund Kommune oplyse senest 1 måned før den forventer at fjerne eller flytte svellehegnet.

66. Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere, at afdækningslaget på støjvolden jf. vilkår 23, fortsat er intakt. Erosion skal udbedres. *

67. Der skal foreligge en plan for håndtering af forurenet jord inden afvikling af støjvolde med forurenet jord. Planen skal være godkendt af Billund Kommunes miljøtilsynsmyndighed inden afviklingen må påbegyndes. *

Driftjournal

68. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. (se omtale i afsnit 4.2) skal suppleres med følgende driftsjournaloplysninger:

– Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer. A:28, B:28
– Dato for og resultatet af eget eftersyn og inspektioner, samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gulve gruber, mv.. A:28
– Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer. A:28
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. A:28, B:28
– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer. A:28
– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede funktionelle biler til salg, herunder biler hvor der foreligger aftale med ejer om forsøg på videresalg inden skrotning
– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. B:28
– Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.
– Dokumentation for kontrol af filtersystemer, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid. A:28, B:28
– Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller, samt kontrol af disse.

Dokumentationen (Driftsjournalen) skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. A:28, B:28.

Sikkerhedsstillelse

69. Ved første kvartalsregistrering af oplagret affald (jf. vilkår 68) skal opgørelsen af følgende affaldstyper danne grundlag for virksomhedens genberegning af sikkerhedsstillelsen: EAK 160104, 160107, 160113, 160114, 160120, 160121, 160213, 150202, 1302xx, 191211, "andet farligt affald hvor bortskaffelsesudgifter kan overstige værdien".
Tilsynsmyndighed kan kræve denne genberegning gentaget, og indsendt, årligt.

70. Virksomheden skal etablere en sikkerhedsstillelse overfor tilsynsmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling. Sikkerhedsstillelsen ultimo 2026 fastsættes til 31.500 kr.

Tilsynsmyndigheden afgør om genberegninger jf. vilkår 69, eller andre væsentlige ændringer, skal føre til ændret sikkerhedsstillelse fra virksomheden.

6 Afgørelsens varighed m.m.

Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune. Dette gælder såvel ændringer som afviger fra forudsætningerne i afsnit 4, som ændringer der medfører overskridelse af de fastsatte vilkår, eller ændringer i øvrige ubeskrevne forhold.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2. Der er forløbet otte år.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ved denne godkendelse og revurdering fornys retsbeskyttelsen ikke for den eksisterede virksomhed. Dog vil helt nye anlægstyper, som er godkendelsespligtige restbeskyttes, i dette tilfælde vilkår knyttet til opførelsen af støjvolden.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes, herunder reglerne i bilskrotbekendtgørelsen, pånær de bestemmelserne hvor tilsynsmyndigheden er tillagt Miljøstyrelsen (jf. § 62, fører Miljøstyrelsen tilsyn med §§ 29-58). Miljøstyrelsen er i øvrigt tilsynsmyndighed efter Affaldstilsynsbekendtgørelsens §3 stk.2. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

7 Klagevejledning

Afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 3. december 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Billund Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Billund Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Billund Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Revurdering efter MBL § 41 og 72 stk. 3.
En eventuel klage har opsættende virkning for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 og 72 stk. 3, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Godkendelse, inkl. tillæg, efter miljøbeskyttelseslovens § 33:
En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra datoen for annoncering på vores hjemmeside.

8 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside http://www.billund.dk d. 5. november 2026 samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til:

Virksomheden.
Sagens parter: Beboere/ejere af beboelsesejendomme som har modtaget udkast i partshøring. Slagterivej 12, 16 og 18 samt Laust Rasmussens vej 1 og 7, 7200 Grindsted.
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 71 07.

Morten Riser Myrvig
Miljømedarbejder

Bilag 1. Vilkår i tidligere godkendelse

Virksomhedens vilkår fra miljøgodkendelse af 2015, sagsnr. 14/13578, med tilføjelse af vilkår 68a meddelt 28. juni 2016.
Det fremgår i parentes efter hver vilkårstekst, om disse er revideret eller uændrede, bortfaldet eller der er tale om et vilkår hvor der er gennemført en ansøgt ændring i forbindelse med denne afgørelse. Ved enkelte vilkår er bemærkningerne opdelte for dele af vilkåret.

Generelt

1. *Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. (uændret)*
   Særligt for jord og grundvand:
   Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. (uændret)
   ~~Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38k, stk. 1 i lov om forurenet jord. (revideret bort)~~
2. *Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.*
   Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (uændret)
   Hvor der er i vilkårene, anvendes betegnelsen "affaldsarter" menes de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), jf. bilag 2 til bekendtgørelse om affald.
   Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "affaldsfraktioner" forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. "Affaldsfraktioner" betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndtering af affald. (revideret)

Indretning og drift

3. *Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. (revideret)*
4. *Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder (ansøgt ændring, desuden revideret):*

Tabel 1

Affaldsart/-fraktion	Max. oplag	EAK-kode eller anden identifikation
Jern og metal	500 tons	170405 o.a
Blyakkumulatorer	25 tons	160601
Kabler	10 tons	170410 & 170411
Dæk	10 tons	160103
Elektronisk udstyr	2 tons	160214 o.a.
Sprinklervæske	1.220 kg.	160114
Frostsikringsvæske (kølervæske)	1.200 kg.	160115
Spildolie	1.200 kg.	130205
Glas / bilruder	1.000 kg.	160120
Plast	1.000 kg.	160119
Katalysatorer	500 kg.	160801
Bremsevæske og koblingsvæske	220 kg.	160113
Oliefiltre	200 kg.	160107

Blyholdige bremseklodser	200 kg.	170403
Kviksølvkontakter	1 kg	160108
Dieselolie til genbrug	50 liter	130701
Motorbenzin til genbrug	50 liter	130702
Olie (motor-, gear- og smøreolie)	200 liter	130208
Køretøjer til miljøbehandling	5 stk.	160104
Miljøbehandlede køretøjer	40 stk.	160106

5. *Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede områder, containere, båse eller beholdere. (uændret)*
6. *Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (uændret)*
7. *Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. (revideret)*
8. *Ikke miljø-behandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer. (uændret)*
9. *Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør de tømmes for de væsker, der lækker. (uændret)*
10. *Skade køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. (uændret)*
11. *Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. (uændret)*
12. *Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. (uændret)*
13. *Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske*
    -på befæstet areal med fald mod afløb, eller
    -på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.
    Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i Bilskrotbekendtgørelsen. (uændret)
14. *Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. (uændret)*
15. *Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. (uændret)*
16. *Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes uden for vaskepladsen. (revideret)*
17. *Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 40 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. (ansøgt ændring)*
18. *Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. (revideret)*

Luftforurening

19. *Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller*

befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (uændret)

20. *Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m3. (revideret)*
21. *Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at der indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (bortfaldet ved revision)*

Støj og vibrationer

22. *Støjbelastningen fra virksomheden må ikke overskride nedenstående værdier. Støjniveauet er anført som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau.*

Tabel 2.

Områdetype	**Mandag – fredag kl. 07.00–18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00**	**Mandag – fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00**	**Alle dage kl. 22.00-07.00**	**Maksimalværdi om natten**
Virksomheder	60	60	60	-
Eksisterende boliger i området	55	45	40	55

Grænseværdierne skal overholdes ved skel i de mest støjbelastede otte timer i dagperioden, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Maksimalværdien om natten må på intet tidspunkt overskrides. (revideret)

23. *På følgende tidspunkter må der være aktiviteter på den godkendte ejendom (revideret):*

Tabel 3

Tid	**Aktivitet**
Mandage-fredage (hverdage), kl. 06.00-18.00	Normal drift
Hverdage mellem kl. 06.00-07.00	Kun ikke støjende aktiviteter
Lørdage 1 gang pr. måned, kl. 08.00 – 14.00	Omlæsning, lastning og losning i containere
Lørdage, kl. 08.00 – 14.00	Modtagelse af skrot samt udtjente køretøjer + ikke udendørs støjende aktiviteter
Søn- og helligedage	Ingen driftsaktiviteter (produktion), kontorarbejdet undtaget

24. *For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænseværdier (uændret):*
Tabel 4

Område	Vægtet Accelerationsniveau, L_{aw} i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

25. *For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier (uændret):*

Tabel 5

Område	A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

26. *Senest 3 måneder efter miljøgodkendelsens meddelelse skal virksomheden dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 22 overholdes.*
Målingerne/beregningerne skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj. De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Målingerne/beregningerne skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforholde.
Målings-/Beregningspunkterne skal forinden udførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over beregningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at disse er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne. (revideret)
27. *Tilsynsmyndigheden kan herefter kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne i vilkår 22 overholdes. Dokumentationen skal udføres som beskrevet i vilkår 26. Dokumentationen kan maksimalt kræves gennemført 1 gang årligt, medmindre seneste dokumentation viser overskridelser af vilkår. (revideret)*
28. *Senest 3 måneder efter miljøgodkendelsens meddelelse skal virksomheden dokumentere, at grænserne for vibrationer i vilkår 24 er overholdt. Støjmålingen skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø".*
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted. (revideret)
29. *Tilsynsmyndigheden kan herefter forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd i vilkår 24 og 25 er overholdt. Målingerne skal udføres af*

et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø".
Dokumentationen kan maksimalt kræves gennemført 1 gang årligt, medmindre seneste dokumentation viser overskridelser af vilkår.
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted. (revideret)

Affald

30. *Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt, lukket beholder, der er mærket med indhold. (U)*
31. *Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (revideret)*
32. *Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (revideret)*
33. *Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. (revideret)*
34. *Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over (bortfaldet pga. gl. vilkår 39)*
35. *Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner m.v. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (revideret)*
36. *Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (uændret)*
37. *Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. (revideret)*
38. *Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er. (revideret)*
39. *Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (uændret)*
40. *Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (bortfaldet ved revision)*
41. *Brændstof, olie, kemikalier, spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (revideret)*
42. *Olieforurenende dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere eller containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. (uændret)*
43. *Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (uændret)*

Egenkontrol og driftsjournal

44. *Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 20, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.*
    Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (uændret)
45. *Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 43, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. (revideret)*
46. *Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:*
    • Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger, befæstede arealer, gulve eller gruber.
    • Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
    • Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.
    • Modtagne køretøjer og produceret affald m.v.
    • Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
    • Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
    • Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller.
    Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (revideret)

Vilkår for midlertidigt oplag af jernbanesveller med kreosot (standardvilkår K 203)

Herunder fastlægges vilkår for håndtering/mellemdepot af jernbanesveller der anvendes til etablering af hegnet. Det vil sige perioden fra modtagelse af sveller til hegnet er etableret, rester fjernet (evt. tiloversblevne sveller som ikke anvendes i hegnet eller som lægges i reparationsdepot).

47. *– 66. (Vilkårene er bortfaldet, K203 aktiviteten konstateret ophørt 18. december 2019, godkendelsen for aktiviteten med tilhørende vilkår meddelt bortfaldet 8. februar 2023).*

Vilkår for det etablerede hegn af jernbanesveller (K201 – ingen standardvilkår)

De miljømæssige krav til selve hegnets etablering og hvorledes det færdige hegn skal håndteres.

Generelt

67. *Ved ophør af virksomhedens drift (hegnet fjernes/er udtjent), skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.*
    Særligt for jord og grundvand:
    Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.
    Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38k, stk. 1 i lov om forurenet jord. (revideret)

Indretning og drift

68. Hegnet placeres minimum 1,75 m inde på egen ejendom, regnet fra matrikelskel (R)

68a.

Jf. ansøgningen må hegnet bestående af jernbanesveller placeres indtil vejskel i østlig retning indenfor ejendommen. Hegnet må ikke placeres nærmere end 1,75 m fra naboernes skel. Hegnet skal beklædes med metalplader på udvendig side mod Laust Rasmussens Vej, så det er umuligt for personer, der opholder sig på vejen af komme i hudkontakt med svellerne. Bilag 1 viser hvorledes hegnet må placeres når vilkåret honoreres. Den del af hegnet (østlig flange) skal følge den resterende vilkår 67 – 77 i miljøgodkendelsen. (revideret)

69. Hegnet må maksimalt bestå af 2400 sveller. (revideret)

Affald

70. Ituslået og udtjente sveller skal håndteres som farligt affald og bortskaffes efter Billund Kommunes til enhver tid gældende regler. (revideret)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

71. Ved fjernelse af hegnet, eller dele af det, skal det ske på en måde så risiko for udslip og forurening af farlige stoffer reduceres mest muligt herunder spredning af stykker af svellerne til recipienter inkl. ejendommen selv. (uændret)

Uheld

72. Sker der spredning af svellestykker skal disse straks opsamles og placeres således at de ikke giver anledning til forurening af recipienter. Samme gælder hvis der opstår andre unormale forhold så må de ikke give anledning til forurening af recipienter. (uændret)

Luftforurening

73. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (uændret)

74. *I forbindelse med fjernelse eller reparation af hegn må det ikke give anledning til væsentlige støvgener hos omboende. Tilsynsmyndigheden vurderer hvad der er væsentligt. (revideret)*

Egenkontrol

75. Virksomheden kan blive bedt om at undersøge om der sker udslip af forurenende stoffer fra hegnet. Der kan dog kun bedes om målinger maks. hvert 2. år. Målingerne skal aftales med tilsynsmyndigheden inden de foretages. Analyser skal foretages af akkrediteret laboratorium. Virksomheden afholder selv alle udgifter i forbindelse med undersøgelser af udslip. (uændret)

76. Senest 1 måned efter hegnet er etableret skal miljømyndigheden have modtaget en tegning, der præcist viser hvor svellehegnet er placeret. Det er virksomheden der sørger for at udfærdige denne tegning. (bortfaldet ved revision)

77. Virksomheden skal til Billund Kommune oplyse senest 1 måned før den forventer at fjerne hegnet. (uændret)

Bilag 2. Udeladte standardvilkår

Virksomheden har anlæg omfattet af standardvilkår i afsnit 21.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, samt 19.4.1, Standardvilkår for virksomheder der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer jf. bekendtgørelse 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
Standardvilkårene skal som udgangspunkt benyttes ved godkendelse eller revurdering af de anlæg, aktiviteter og indretninger som er omfattede, da de er udtryk for BAT.

Herunder følger ordlyden af de vilkår som er udeladt, eller med betydelig ændring.
Hvor standardvilkåret er anvendt ifm. denne godkendelse/revision, er vilkårsnummeret angivet i parentes.

A. Listepunkt K209, afsnit 19.4.1, Standardvilkår for virksomheder der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer.

Generelt
19.4.1.1. (Vilkår 1)
19.4.1.2. (Vilkår 2)

Indretning og drift
19.4.1.3. (Vilkår 10)
19.4.1.4. (Vilkår 15)
19.4.1.5. (Vilkår 16)
19.4.1.6. (Vilkår 17)
19.4.1.7. (Vilkår 18)
19.4.1.8. (Vilkår 19)
19.4.1.9. (Vilkår 20)
19.4.1.10 (Vilkår 22)
19.4.1.11 Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen. (Vilkåret udgår og erstattes af driftsbegrænsning af samme, da virksomheden ved ansøgningen oplyser, der ikke indrettes vaskeplads, og denne ændring vil være væsentlig for såfremt den foretages).
19.4.1.12 (Vilkår 5)
19.4.1.13 (Vilkår 7).

Luftforurening
19.4.1.14 (Vilkår 40).
19.4.1.15 Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3. Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m3. (Vilkåret er lettere revideret, se forklaring afsnit 4.4)
19.4.1.16 (Vilkår 41)

Affald
19.4.1.17 (Vilkår 45) Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder (gamle vilkår 32, vilkårets formulering ændret da det vurderes betydningen tidligere er misforstået. Se mere i vurderingsafsnittet om forholdet til bilskrotbekendtgørelsen)
19.4.1.18 (Vilkår 55). (Slået sammen med 21.4.1.20, uden retlig betydning).
19.4.1.19 (Vilkår 44)
19.4.1.20 (Vilkår 46).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
19.4.1.21 (Vilkår 48) Brændstof, olie, kemikalier, samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere der placeret under overdækning i from af, tag, presenning eller lignende beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (Gl. vilkår 41 stort set enslydende,

dog sammenskrevet med standardvilkår 21.4.1.2. Gl. vilkår bibeholdes, men udvides med alle standardvilkårets overdækningstyper)
19.4.1.22 (Vilkår 51)
19.4.1.23 (Vilkår 49)
19.4.1.24 (Vilkår 56)

Egenkontrol
19.4.1.25 (Vilkår 62)
19.4.1.26 (Vilkår 63)
19.4.1.27 (Vilkår 61) (sammenskrevet med 21.4.1.26 og 21.4.1.27)

Driftsjournal
19.4.1.28 (vilkår 68)

B. Listepunkt K212, afsnit 21.4.1, Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.

Generelt
21.4.1.1 (Vilkår 1)
21.4.1.2 (Vilkår 2)

Indretning og drift
21.4.1.3 (Vilkår 3) Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (gl. vilkår 3 pånær 2. sætning).
21.4.1.4 (Vilkår 4) Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (Gl. vilkår 4 – til dels. Ændres ifm. tillægsansøgning og revision)

Tabel 1

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelses-myndigheden]	**[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljø-mæssig begrundelse]**
-…	
-…	
Etc.	

21.4.1.5. (Vilkår 5)
21.4.1.6. (Vilkår 11)
21.4.1.7 (Vilkår 14) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Sammensat med gamle vilkår 7 til nyt vilkår 14).

Luftforurening
21.4.1.8 (Vilkår 37)
21.4.1.9 [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.] (Ikke relevant, affaldstyperne må ikke modtages – udelades fortsat)
21.4.1.10 Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.] (Standardvilkår 19.4.1.14 (Vilkår 40 heri), vurderes at indeholde samme krav, men være bedre formuleret).
21.4.1.11 Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal

kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. (Ikke relevant – affaldsfraktionerne pap, papir og plast må ikke modtages og håndteres. Der er ikke søgt herom)
21.4.1.12 Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (Gl. vilkår 21- bortfalder da der ikke må modtages asbestholdig bygningsaffald/cementholdig bygningsaffald overhovedet).

Affald
21.4.1.13 (Vilkår 43)
21.4.1.14 (Vilkår 44)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
21.4.1.15 (Vilkår 49)
21.4.1.16 (Vilkår 50) Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (Gl. vilkår 35. Revideres da virksomheden er K 209 godkendt til autoophugning (autogenbrug), som indebærer at modtage køretøjer til miljøbehandling (bilskrot), hvilket ville være i modstrid med vilkårets ordlyd, om ikke at modtage skrot indeholdende farligt affald eller flydende affald. Vilkårets hensigt om at hindre modtage K203 godkendelsespligtigt farligt affald præciseres)
21.4.1.17 (Vilkår 52)
21.4.1.18 (Vilkår 53)
21.4.1.19 (Vilkår 54)
21.4.1.20 (Vilkår 55)
21.4.1.21 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]. (Gl. vilkår 40 – vilkåret bortfalder da det er irrelevant. Der har aldrig være godkendelse til modtagelse af affaldstypen, og der er ikke ansøgt herom)
21.4.1.22 Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (vilkåret er fortsat ikke relevant)
21.4.1.23 (Vilkår 56)
21.4.1.24 Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (vilkåret er fortsat ikke relevant da der ikke er godkendt etablering af vaskeplads).
21.4.1.25 (Vilkår 48) Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (Var dækket ind under gl. vilkår 41, sammenskrevet med standardvilkår 19.4.1.21. Sammenskrivning bibeholdes, men opdateres med alle standardvilkårenes overdækningstyper)

Egenkontrol
21.4.1.26 (Vilkår 61) (sammenskrevet med 19.4.1.27 og 21.4.1.27)
21.4.1.27 (Vilkår 61) (sammenskrevet med 19.4.1.27 og 21.4.1.26)
21.4.1.28 (Vilkår 68) (sammenskrevet med 19.4.1.28)

Bilag 3. Virksomhedens beliggenhed

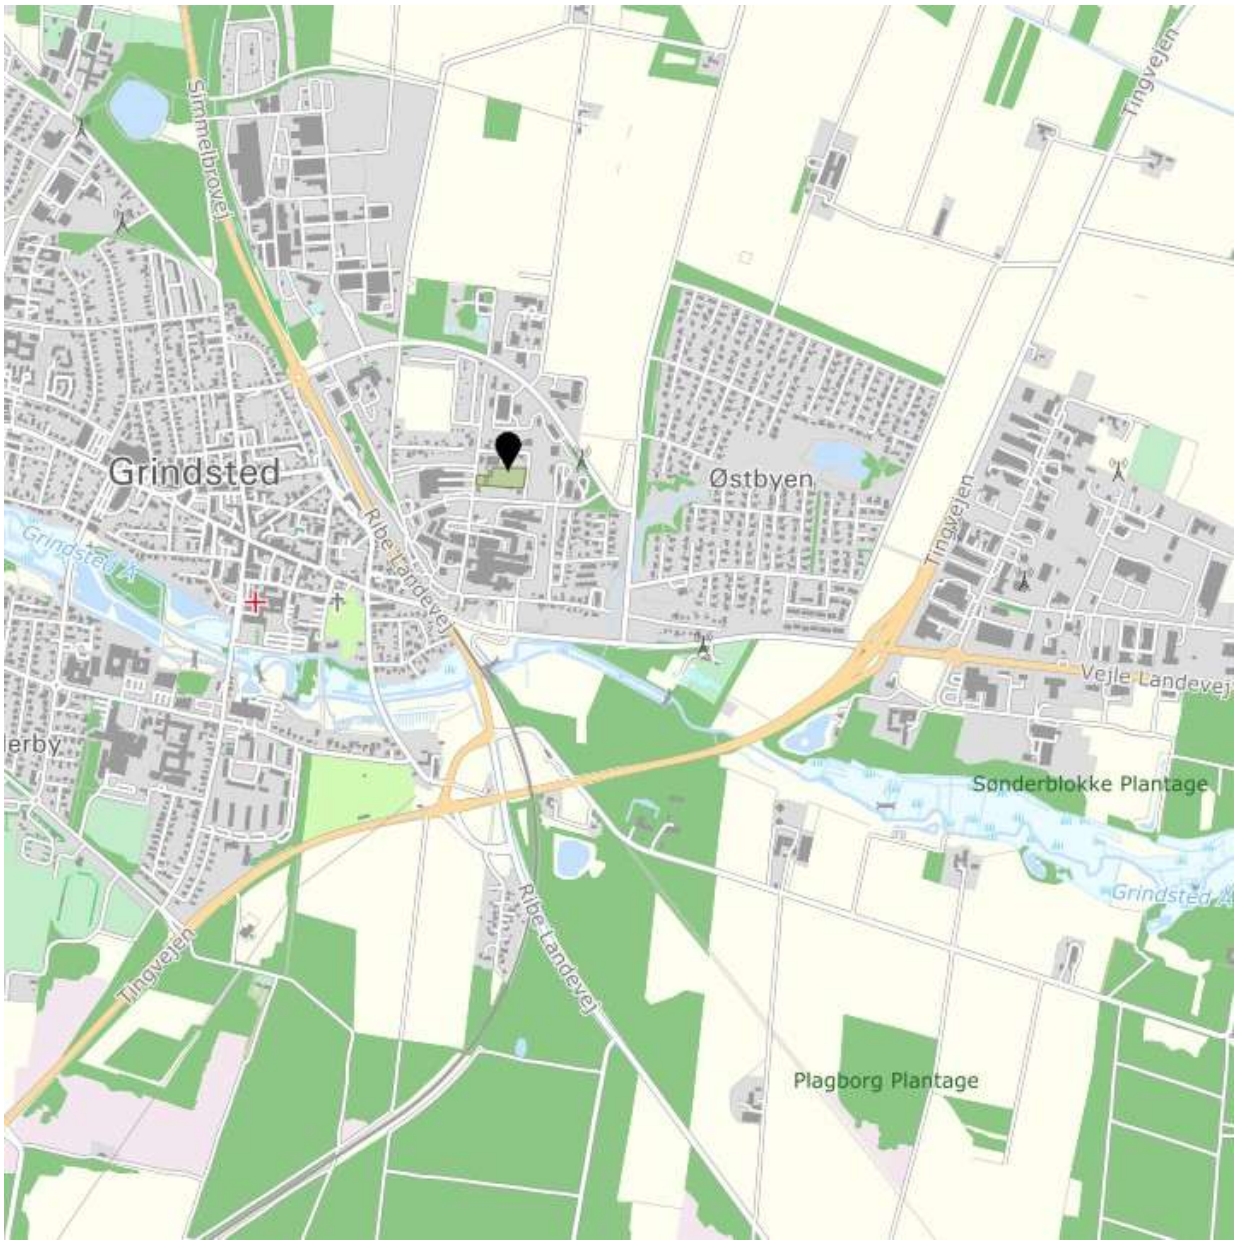

Bilag 4. Indretningsplan

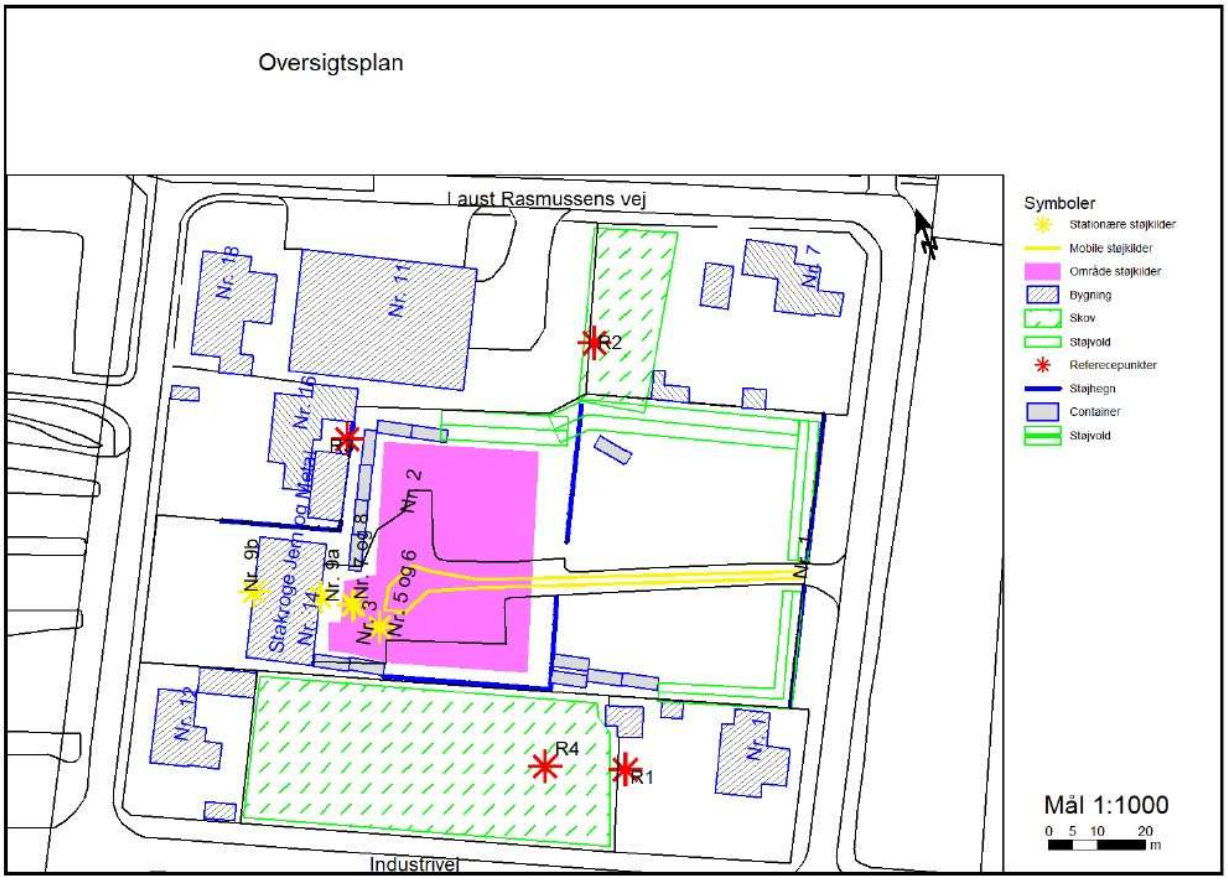

Oversigtsplan fra Miljømåling ekstern støj af 07022025.



Supplerede oversigtsplan af 16032026 - containere i blå. Containere langs østside af gul flade er i dobbelt lag.

Bilag 5. Kommuneplanens rammeområder

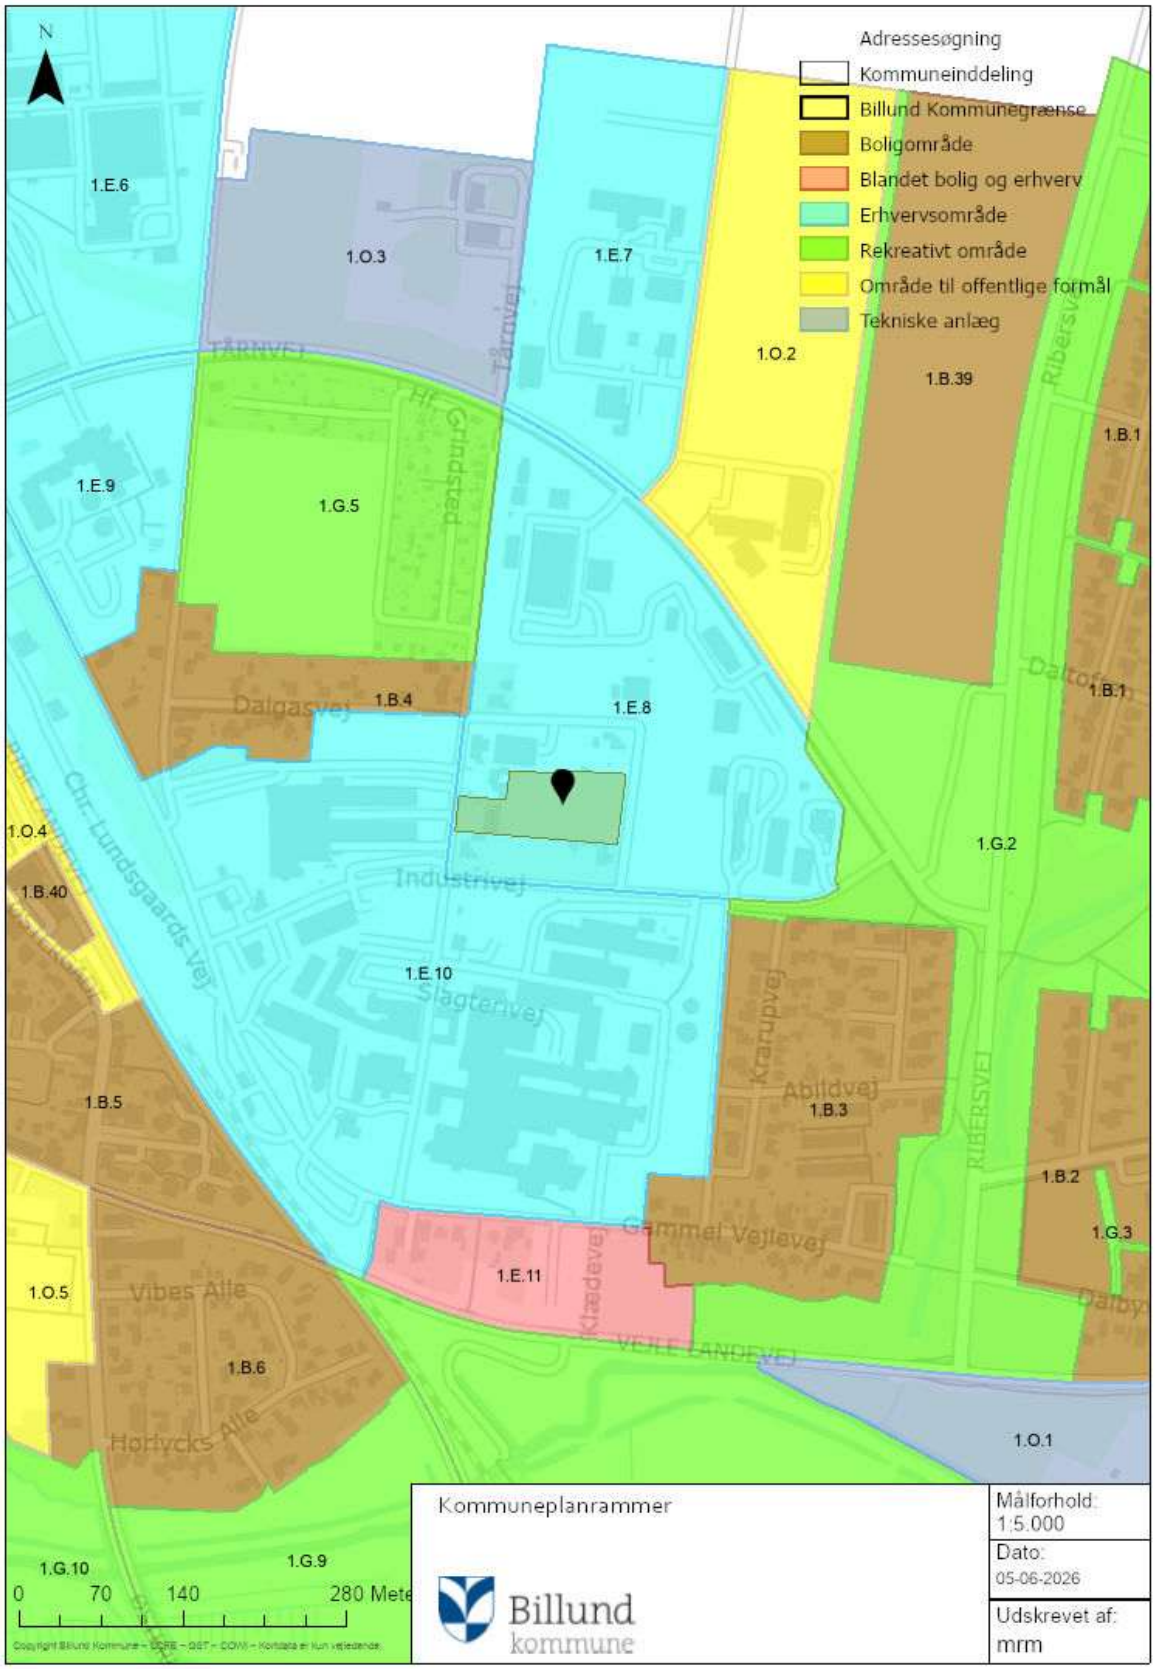

Bilag 6. Lokalplaner i området

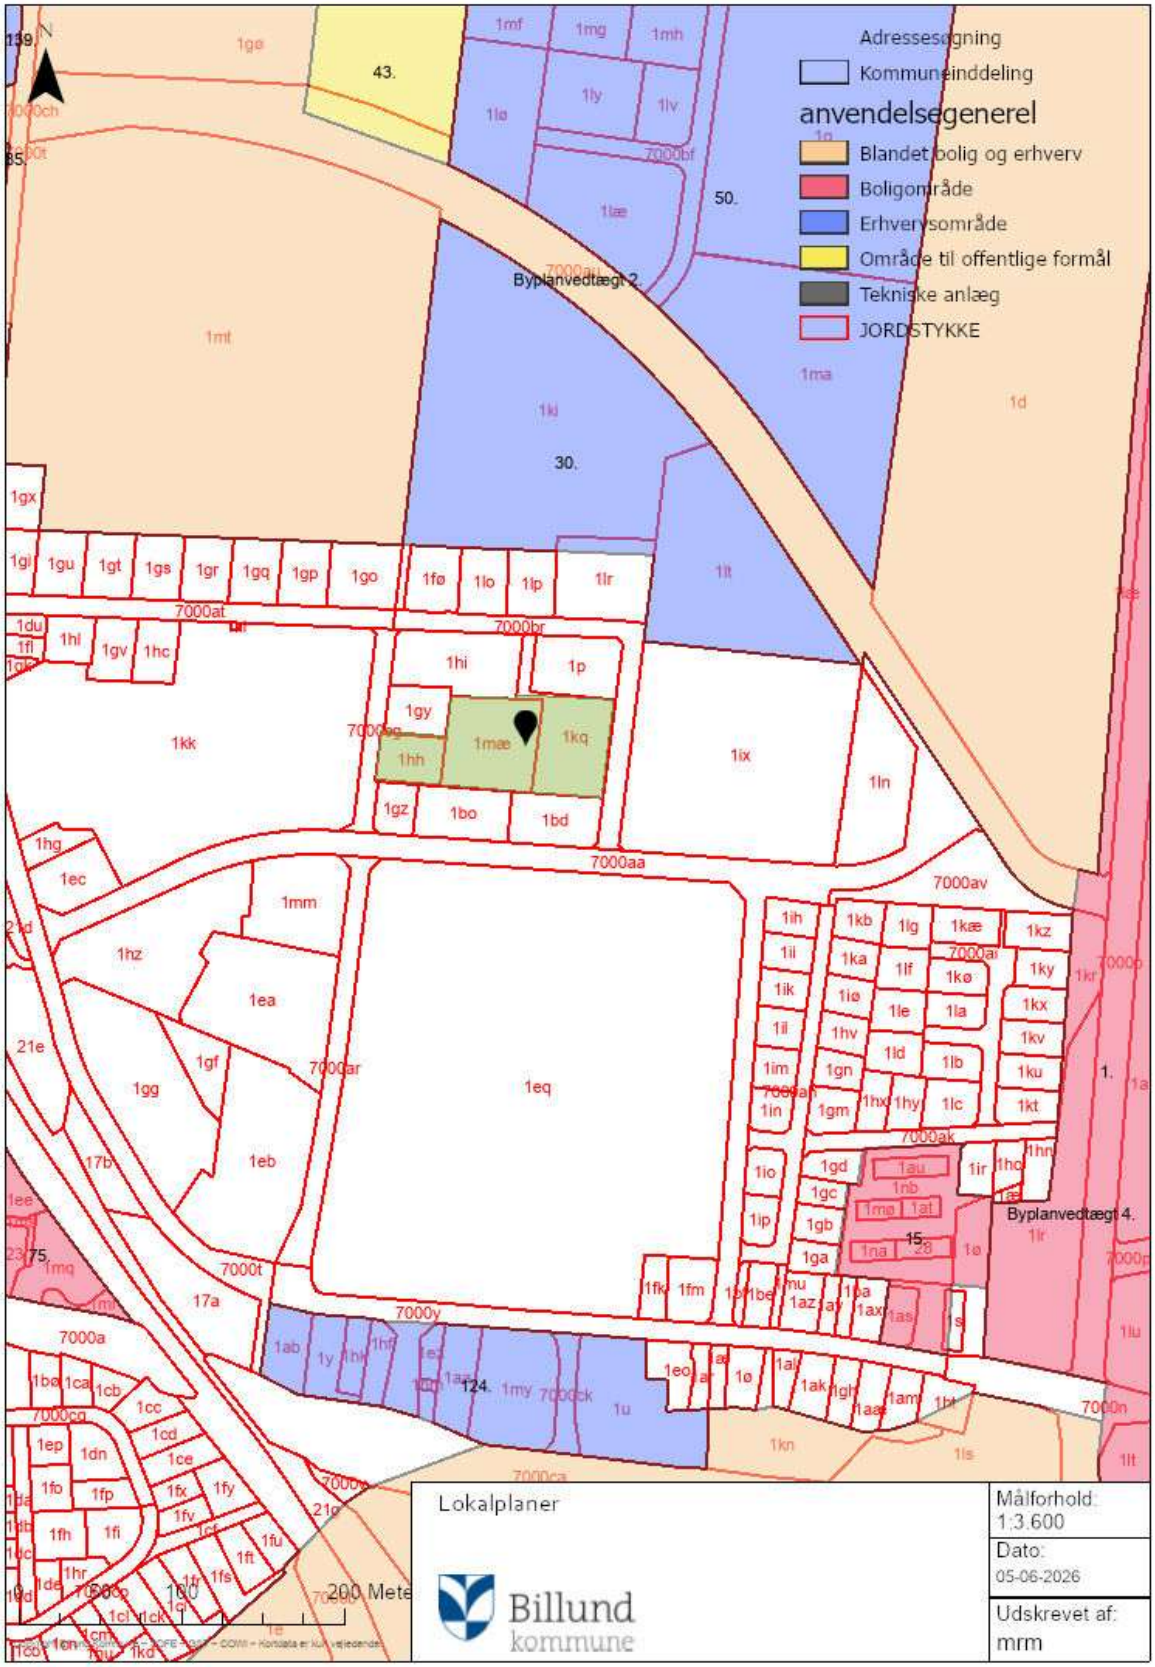

Bilag 7. BBR Bygningsanvendelse

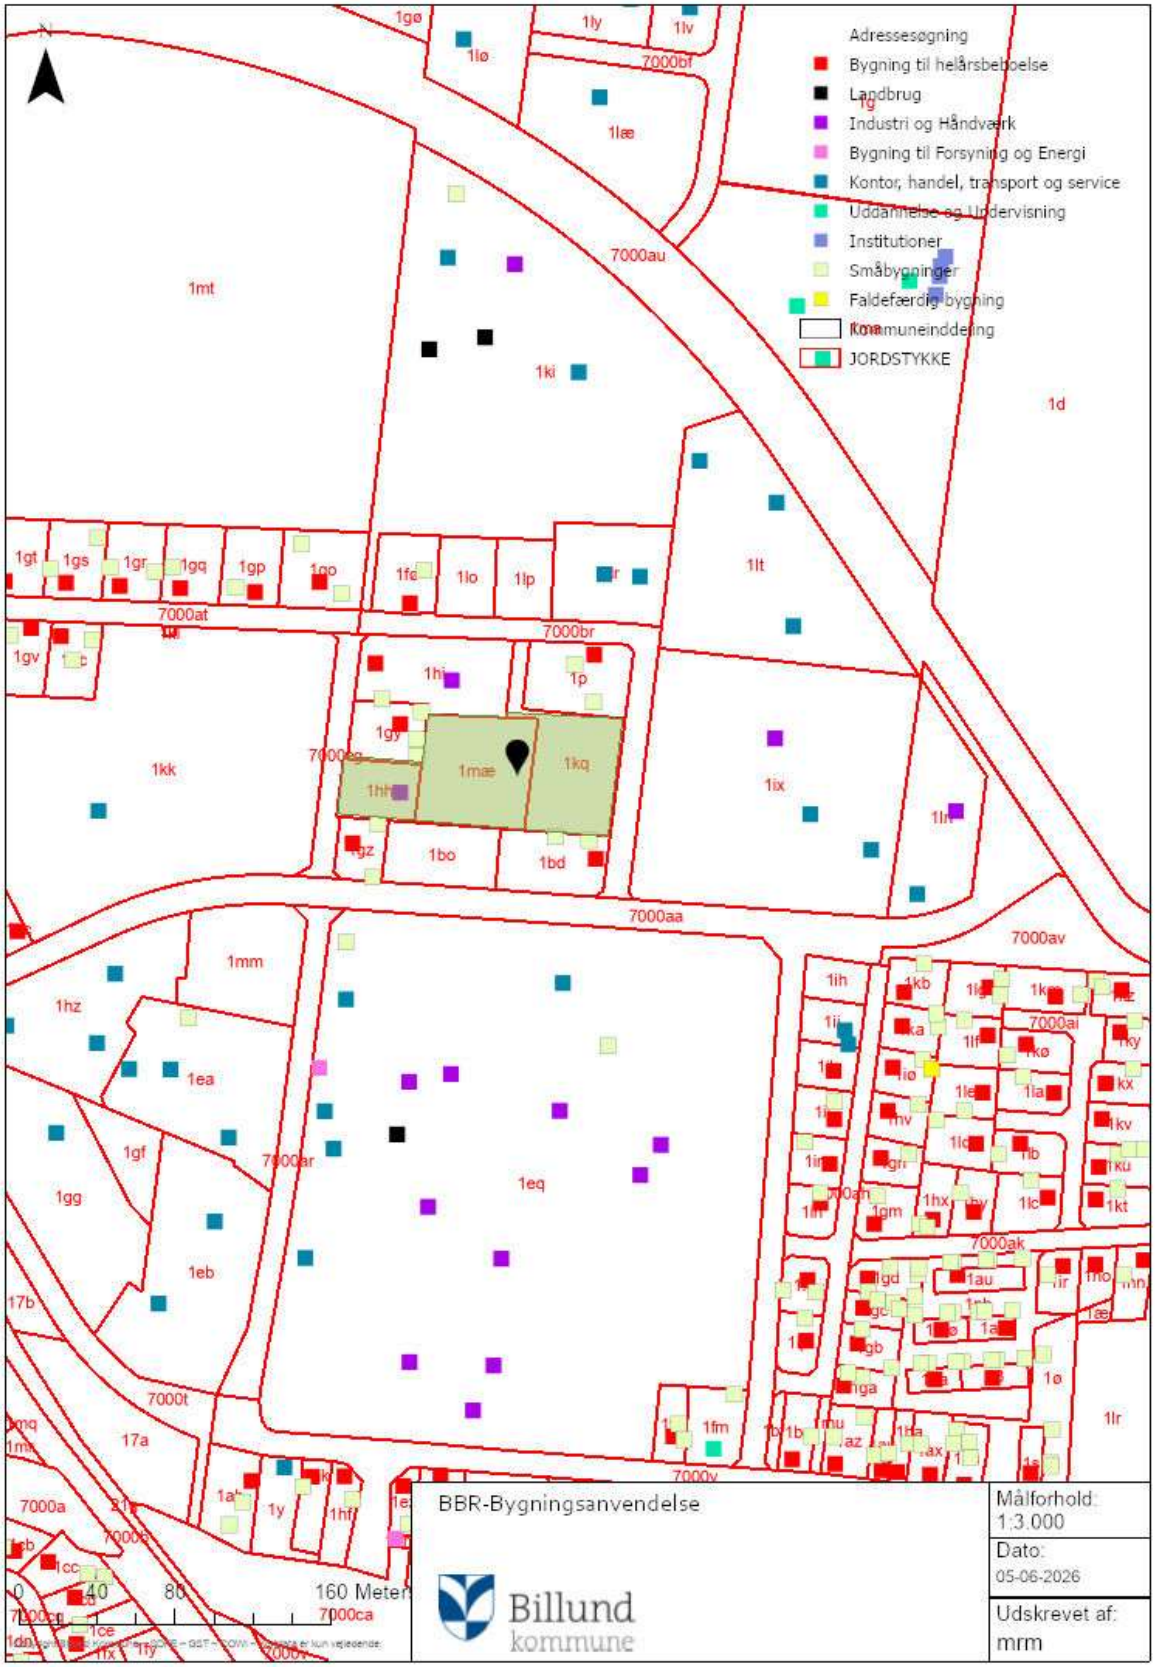

Figurbemærkning - Kolonihavebygninger på matr. 1mt er ikke vist, se i stedet Bilag 5

Bilag 8. Gengivelse af bilag 1 og 3 til bilskrotbekendtgørelsen

Herunder er til redegørelsesbrug gengivet Bilag 1 og 3 til Bilskrotbekendtgørelsen af 1654 af 29/12 2022.
Der henvises til forklaring i afsnit 4.2 og 4.7.
Der henvises i øvrigt til retsinformation og den til enhver tid gældende version af bekendtgørelsen.
Denne gengivelse må således ikke på et senere tidspunkt benyttes som retskilde i forbindelse med drift eller håndhævelse.

Bilag 1
Væsker, materialer og komponenter, der skal udtages ved særskilt behandling, jf. § 14, eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. § 17

Væsker:
– Motorolie, transmissionsolie, gearkasse- og hydraulikolier.
– Motorbenzin og dieselolie.
– Bremse- og koblingsvæske.
– Kølervæske.
– Sprinklervæske.
– Kølemidler.

Materialer og komponenter:
– Oliefiltre.
– Balanceklodser.
– Batterier og akkumulatorer.
– Bly, cadmium og kviksølvholdige komponenter.
– Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere.

Bilag 3
Forskrifter for udtagning af væske, materialer og komponenter, jf. § 14, stk. 1

Olier:
Motorolie, transmissionsolie, gearkasse- og hydraulikolier fra f.eks. bagtøj, servostyring og hydropneumatiske systemer skal aftappes. Aftapning af motorolie foretages ved fjernelse af eksisterende bundprop eller om nødvendigt ved gennemboring, der udføres således, at den mest effektive tømning opnås.
Hvis køretøjet er udstyret med servostyring, tømmes væskebeholder.
Rørtilgange på servocylinder afmonteres og tømmes effektivt. Tømningen kan foretages ved anvendelse af sugesonder eller lignende.
Hvis køretøjet er udstyret med oliekøler, afmonteres tilslutningsslanger for at sikre effektiv tømning.
Hvis køretøjet er udstyret med hydropneumatiske systemer, foretages effektiv tømning ved afmontering af væskebeholder. Slanger, pumper m.v. tømmes effektivt ved gennemblæsning eller sugning.
Ved aftapningen af olie anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild. Aftapningen foretages i mindst 10 minutter, hvorefter huller tilproppes.
De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af olie i slanger, pumper m.v. skal forefindes på virksomheden.
Den aftappede olie opbevares i en egnet beholder.

Motorbenzin og dieselolie:
Brændstofbeholdere tømmes effektivt ved sugning eller ved gennemhulning af brændstofbeholderen.
Hvis brændstofbeholderen ikke kan tømmes effektivt ved ovennævnte metode, skal brændstofbeholderen afmonteres for at sikre effektiv tømning.

Aftappet brændstof overføres til opbevaringstank eller beholder godkendt til opbevaring heraf.

Bremse- og koblingsvæsker:
Aftapning af bremse- og koblingsvæsker skal foretages ved åbning af eksisterende udluftningsventiler. Hvis en effektiv aftapning ikke opnås herved, afskæres rør og slanger så tæt på kalibre/tromler, som det er muligt, og der suppleres med sugning eller gennemblæsning af rørforbindelser m.v.
Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.
Udluftningsventiler m.v. lukkes efter fuldendt aftapning.
De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af væsker skal forefindes på virksomheden.
De aftappede væsker opbevares i egnede beholdere.

Kølervæske:
Aftapning skal foretages ved åbning af eksisterende aftapningsventiler i køler og motor eller ved anvendelse af sugesonder, som indføres i bunden af de lavest placerede slanger.
Ved aftapning anvendes tragt, rør mv., som sikrer en effektivt mod spild. Væsken opbevares i en egnet beholder.

Sprinklervæske:
Aftapning af sprinklervæske foretages ved anvendelse af sugeaggregat eller ved anden tilsvarende effektiv metode, som sikrer effektiv tømning.
Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.
Den aftappede sprinklervæske opbevares i en egnet beholder.

Kølemidler fra airconditionanlæg og køle- og fryseanlæg:
Aftapning af kølemiddel foretages ved anvendelse af et hertil indrettet anlæg, hvorved kølemidlet overføres i et lukket system til godkendte trykbeholdere.
Kølemidler opbevares i trykbeholdere godkendt til opbevaring heraf.

Oliefiltre:
Oliefiltre afmonteres.
Studsen tilproppes efter afmontering eller genmonteres med et nyt filter.
Brugte oliefiltre opbevares i egnede lukkede beholdere.

Batterier og akkumulatorer:
Alle typer batterier og akkumulatorer afmonteres og opbevares i syrefaste containere.

Bly, cadmium og kviksølvholdige komponenter:
Bly, cadmium eller kviksølvholdige komponenter afmonteres i overensstemmelse med § 33, stk. 1, og opbevares i egnet beholder.

Balanceklodser:
Alle typer balanceklodser på fælge afmonteres.

Katalysatorer:
Katalysatorer afmonteres.

Potentielt eksplosionsfarlige komponenter, f.eks. airbags og pyrotekniske selestrammere:
Kan undlades udtaget, hvis de udløses. Håndteres efter forskrifterne i branchevejledningen Airbags og selestrammere udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere:
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere udtages.

Elektriske og elektroniske udstyr:
Elektrisk og elektronisk udstyr, herunder mobiltelefoner, audio-, video - og navigationsudstyr mv. udtages.

Dæk:
Dæk afmonteres med eller uden fælge.

Glasruder:
Glasruder afmonteres ved afskæring langs karme eller tilsvarende effektiv udtagning.

Plastkomponenter:
Hvis bilen indeholder genanvendelige plastkomponenter, f.eks. kofangere, spoilere, instrumentbræt, væsketanke m.v., afmonteres disse. Det kan dog undlades, hvis restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) afleveres til et shredderanlæg, der af Miljøstyrelsen har fået tilladelse til at modtage restaffaldsfraktionen, uden ovennævnte bestanddele er udtaget, jf. § 18, stk. 2.