


Bent Hansen Malervarer ApS
Kongeløkken 24
5580 Aaby

Dato for meddelt miljøgodkendelse:
7. december 2022

Miljøgodkendelse til Bent Hansen Malervarer ApS Industrivej 104, 7080 Børkop.

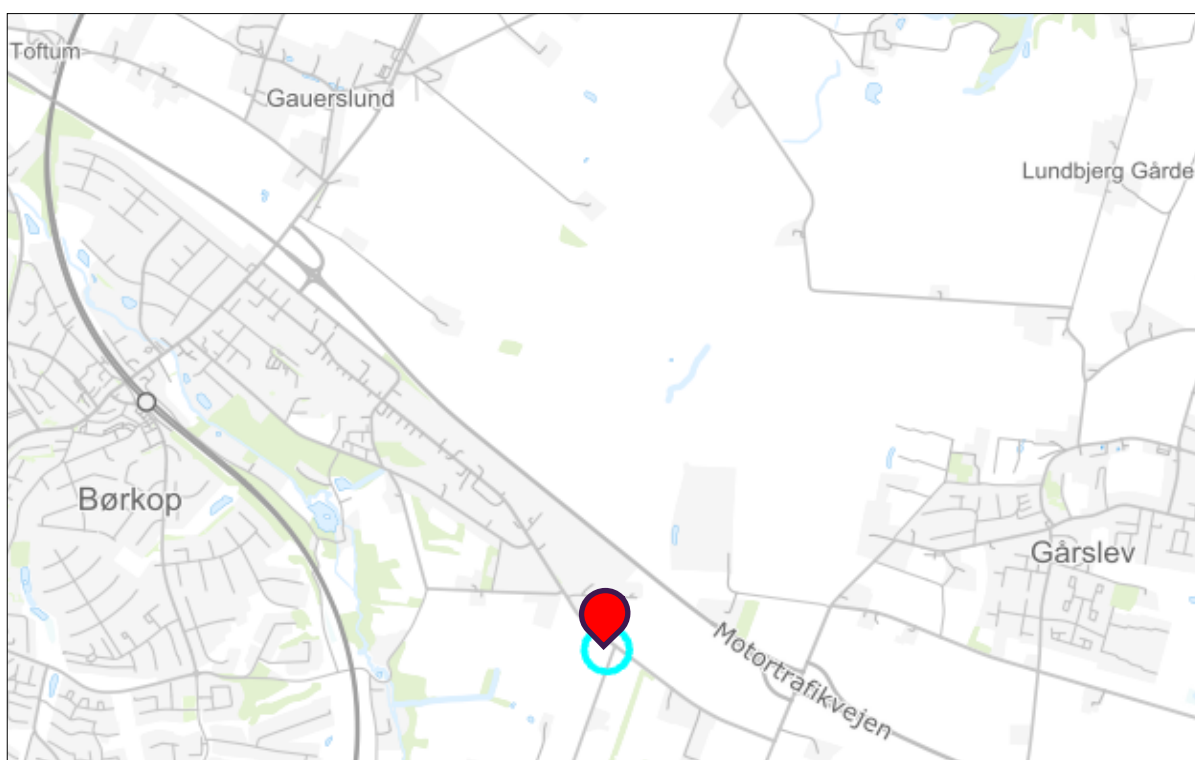

Virksomhedens navn Adresse for
lageret
CVR-nr.

Bent Hansen Malervarer ApS
Industrivej 104, 7080 Børkop
40982213

Liste-nr.

D 201: Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons

Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår for miljøgodkendelsen	3
Bemærkninger til vilkårene.....	9
Begrundelse for afgørelsen.....	10
Grundlaget for godkendelsen	10
Lovgrundlag	10
Sagsakter	11
Oplysninger om ansøger og ejerforhold	11
Miljøvurdering (VVM) og habitatvurdering.....	11
Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	12
Miljøteknisk beskrivelse	12
Beliggenhed.....	12
Etablering, indretning og drift	12
Til- og frakørsel ved virksomheden.....	13
Luft	13
Spildevand og overfladevand	14
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering.....	14
Planforhold.....	14
Indretning og drift.....	14
Støj	14
Luftemission.....	15
Lugt.....	15
Affald.....	15
Jord og grundvand.....	15
Spildevand og overfladevand.....	15
Ophør af virksomheden	16
Egenkontrol	16
BAT	16
Øvrige bemærkninger	16
Kopiliste og bilagsoversigt.....	16
Klagevejledning	17

Sammendrag

Den 3. august 2022 modtog Vejle Kommune ansøgning om etablering af en ny lagerhal på Industrivej 104, 7080 Børkop. Der vil blive opbevaret produkter til brug i malerindustrien samt midlertidigt oplag af farligt affald i form af fortynder med malingrester (spildfortynder), som indhentes fra virksomhedens kunder. Der vil i mindre grad foregå omtapning af acetone, silikonefjerner og to slags fortyndere til mindre dunke af 5-25 L emballager til videre distribution.

Hele lagerbygningen er 395 m² hvor oplag og tapning vil foregå inden for lagerbygningens nordvestligste 300 m² med 30 cm høj støbt kant.

Grundlaget for godkendelsen findes på side 10.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af lagerbygning til oplag af produkter til brug i malerindustrien, midlertidigt oplag af farligt affald i form af spildfortynder samt til omtapning af acetone, silikonefjerner og fortynder på Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV BY, GÅRSLEV.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33.

Godkendelsen er givet med følgende vilkår:

Vilkår for miljøgodkendelsen

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.

¹ LBK nr 100 af 19/01/2022 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - a. Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - b. Betjening af enkelte anlæg, pumper mv.
 - c. Procedure for rengøring af befæstede arealer og opsamlingssumpe.
 - d. Virksomhedens egenkontrol.
 - e. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare farligt affald i form af malingrester med fortynder (spildfortynder) – EAK kode 08 01 17. Opbevaringen skal foregå indendørs i området med 30 cm høj støbt kant.

Beholdningen af affaldet på ethvert givent tidspunkt må ikke overstige 20 tons.

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det helt tydeligt fremgår hvor spildfortynderen skal opbevares.
11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko

for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
13. Flydende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

14. Omlastning og omemballering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald.
15. Påfyldning af og aftapning fra beholdere med farligt affald skal foregå under overvågning.
16. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
18. Afkast fra procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

19. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.
20. Spild af farligt affald i opsamlingssump opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
21. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Støj

22. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier målt i ethvert af følgende områder, i henhold til miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder²:

Tabel 1: Støjgrænser

Områdetype	Hverdag kl. 07-18. Lørdag kl. 07-14.	Aften kl. 18-22. Lørdage kl. 14-22. Søn- og helligdage kl. 07-22.	Nat kl. 22-07.
Erhvervsområde 5.E.1	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

23. Farligt affald skal opbevares indendørs. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
24. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
25. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
26. Oplagring og omlastning af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant uden afløb eller med afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
27. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler og/eller slamsugere, skal, uanset vilkår 25, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.

² Vejledning nr. 5 af 1984.

28. Alle tætte belægnings- og befæstede arealer og oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.
29. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Egenkontrol

30. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægnings- og fuger på alle tætte belægnings- og befæstede arealer og gulve samt opkant.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægnings- og befæstede arealer og særlige oplagsområder, dog højst en gang hvert tredje år.
32. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal ansøger gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 22 om støj overholdes. Dokumentation kan dog højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske i form af resultater af støjmåling, som er udført efter de til enhver tid gældende anvisninger fra Miljøstyrelsen³, eller i form af beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder.

Er dokumentationen udført som en beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives sammen med eventuelle oplysninger om den dæmpning af hver af kildernes støjudsendelse, som er opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

Støjmålinger/-beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger⁴. Målinger og beregninger skal være gennemført senest 6 uger efter, at anmodningen er fremsendt.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- eller beregningsmetode skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført.

Driftsjournal

33. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

³ Pt. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om henholdsvis ekstern støj fra virksomheder og måling af ekstern støj fra virksomheder.

⁴ Pt. Bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger

- a. Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- b. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- c. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol nævnt i vilkår 29 samt eventuelle foretagne forbedringer.
- d. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Bemærkninger til vilkårene

Nedenstående tabel uddyber hvilke standardvilkår som ikke er inkluderet samt hvorfor. Vilkårs numrene udgør de respektive numre nævnt i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17.

Vilkårs nr. i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17	Forklaring for eksklusion
14-18, 28-29	Der vil kun blive oplagret spildfortynder, hvorfor krav om oplag af andre typer af farligt affald ikke er relevant.
27	Der forefindes ingen afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke- overdækkede arealer.
39-40, 48	Der vil ikke forekomme udendørs oplag, tanke eller tankgårde
45	Oplaget af spildfortynder vil ikke foregå i gruber, men på gulv med opkant.
51	Ingen automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
19-24, 42, 53, 55	Der vil ikke være etableret stationære tankanlæg eller øvrige faste rør og slanger til oplaget af spildfortynder.
49	Der vil ikke blive foretaget rengøring og derfor ikke forekomme rengøringspladser.
Vilkårs nr. i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17	Forklaring for ændring
5, 35-37, 44, 47, 52, 54 og 56	Redaktionel ændring således vilkåret kun omfavner aktuelle forhold.
9	Vilkåret er omskrevet fra tabel til tekst, da der kun er tale om oplag af enkelt fraktion af farligt affald.
31-32	Samlet til ét vilkår.
Tilføjede vilkår, som de står i denne godkendelse	Forklaring/Begrundelse
22, 32	Der er fastsat støjkrav i de mest relevante områder, herunder erhvervsområdet samt nærmeste liggende boliger i det åbne land. Det vurderes, at boligområder og rekreative områder er så langt fra virksomheden (godt 400 meter væk), at støj ikke vil være en udfordring for disse områder. Dette skal kunne dokumenteres efter forlangende.

Begrundelse for afgørelsen

De primære miljømæssige risici forbundet med dette oplag af farligt affald og af kemikalier til brug i malerindustrien er:

- Luftforurening v. fordampning af kemikalier
- Forurening af jord, grund- og overfladevand ved spild

Vejle Kommune vurderer, at de meddelte vilkår giver tilstrækkelig kontrol med forureningsrisikoen og giver derfor tilstrækkelig beskyttelse af det omgivende miljø.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15 november 2021 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen)

Vejle Kommune er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed.

Miljøgodkendelsen er behandlet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelser efter § 33 stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan myndigheden tage de enkelte vilkår op til revision.

Virksomheden er omfattet af følgende listepunkter:

D 201:

"Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons."

K 203:

"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget den 3. august 2022
- Supplerende informationer modtaget mellem den 22. august 2022 og 5. december 2022.
- VVM-screeningsafgørelse (efter miljøvurderingsloven) af 30. august 2022

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bent Hansen Malervarer ApS
Kongeløkken 24
5580 Nørre Aaby
Kontaktperson: Martin Gramstrup

Placering: Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV BY, GÅRSLEV

Tlf.: 21727807
Mailadresse: benthansenaps@gmail.com
CVR: 40982213
P-nr: 1025297705

Virksomheden er registreret i Energistyrelsens affaldsregister som indsamlingsvirksomhed.

Miljøvurdering (VVM) og habitatvurdering

Da projektet er omfattet af punkt 11. b i Miljøvurderingslovens⁵ bilag 2 er der sideløbende med denne miljøgodkendelse foretaget en screening af, om en vurdering af virkninger på miljøet er påkrævet.

Der er truffet særskilt afgørelse om dette. I samme afgørelse er der foretaget en vurdering af, om der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen⁶. Konklusionen er, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og heller ikke omfattet af krav om habitatkonsekvensvurdering. Se bilag 2 for kort over nærtliggende Natura 2000-områder.

⁵ LBK nr 1976 af 27/10/2021 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁶ BEK nr 2091 af 12/11/2021 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

I forbindelse med den miljøtekniske vurdering, vurderes om virksomheden med det ansøgte projekt har begrænset forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af "bedste tilgængelige teknik (BAT)".

K 203 har standardvilkår, hvilket betragtes som BAT. Afsnit 17 af standardvilkårsbekendtgørelsen⁷ beskriver listepunktet.

D 201 er hverken omfattet af standardvilkår eller BREF-dokument (BAT reference dokument), hvilket betyder, at myndigheden konkret skal vurdere hvad der er BAT.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget i Byg & Miljø og senere ajourført via mail, udgør den miljøtekniske beskrivelse af virksomhed. Vejle Kommunes vurdering af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår under afsnittet "Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering". Følgende er en opsummering af virksomhedens beskrivelse.

Beliggenhed

Lagerbygningen etableres på adressen Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV BY, GÅRSLEV. Lagerbygningen placeres i Erhvervsområdet 5.E.3. Området er derudover omfattet af lokalplan 1355, vedtaget af Vejle Byråd den 5. oktober 2022. Virksomheden ligger i lokalplanens delområde 3. Områdets anvendelse er fastlagt til bl.a. lagervirksomheder i miljøklasserne 2-5 og kategoriseres som områdetype 2 i henhold til støjvejledningen⁸, på baggrund af den fastlagte anvendelse.

Etablering, indretning og drift

Der ønskes at etablere en ny lagerhal med driftsstart når byggeriet står færdigt. Den 5. september oplyste ansøger at driftsstart forventes i løbet af første kvartal 2023.

Lagerbygningens samlede størrelse er på 395 m² som inkluderer et læsseområde, tappeområde samt oplagsområde. Hallen vil ikke blive opvarmet, altså etableres et "koldt", ikke-isoleret lager. I lagerområdet vil der blive etableret en 30 cm høj støbt kant til tilbagehold af evt. spild.

Indretningen kan ses i bilag 1.

Der er adgang til lagerhallen fra Højgårdsvej.

Der vil ikke forekomme udendørsaktiviteter bortset fra til- og frakørsel. Al oplag vil foregå indendørs.

⁷ BEK nr 2079 af 15/11/2021 - Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁸ Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984

Til- og frakørsel ved virksomheden

Til- og frakørsel vil foregå når varer modtages med lastbil samt ved aflevering af indhentet spildfortynder fra virksomhedens kunder. Der vil kun forekomme til- og frakørsel på hverdage, 3-4 dage om ugen og typisk med én frakørsel først på dagen og én tilkørsel om eftermiddagen.

Luft

Der vil blive etableret et procesudsug, således at den fordampning som måtte forekomme bliver ledt ud af lagerbygningen. Afkast føres 1 meter over det sted på taget, hvor afkastet placeres. Omtapningen udføres vha. hævertpumpe, som føres ned i mindre åbning i 200 L tromler og en slange føres ned i den mindre emballage. Fordampningen er derfor begrænset til åbningen ved de respektive beholdere. Der vil blive omtappet en tromle i timen.

Produkter som vil blive omtappet til mindre emballager inkludere følgende:

Produkt	Stof	%-indhold	B-værdi (mg/m ³)	Klasse	Hovedgruppe
BH fortynder	Toluen (CAS: 108-88-3)	25%	0,4	III	2
BH fortynder	Acetone (CAS: 67-64-1)	10-20%	0,4	III	2
BH fortynder	Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	5-10%	1	III	2
EJM fortynder	Toluen (CAS: 108-88-3)	>80%	0,4	III	2
EJM fortynder	Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	<20%	1	III	2
EJM fortynder	2-methylpropan-1-ol (CAS: 78-83-1)	<20%	0,4	III	2
EJM fortynder	4-methylpentan-2-on (CAS: 109-02-4)	<20%	0,2	II	2
Silikonefjerner	1-ethoxypropan-2-ol (CAS: 1569-02-4)	1-10%	-	-	-
Silikonefjerner	Kulbriter, C9-C10, n-Alkaner, Isoalkaner, Cyclener, < 2% Aromater	>50%	0,03 (L)	III	2
Acetone	Acetone (CAS: 67-64-1)	90-100%	0,4	III	2

Produkterne "EJM fortynder" og "BH fortynder" er begge defineret som blandingsfortyndere efter definitionen fra luftvejledningen⁹ 2001 samt den nye luftvejledningen som pt. er i høring.

⁹ VEJ nr 9529 af 01/01/2001 - Luftvejledningen

Spildevand og overfladevand

Der vil ikke forekomme afløb fra lagerbygningen. Afløb til overfladevand på udendørs arealer hvor der foregår transport af kemikalier, vil have installeret afspærringsventil i henhold til standardvilkår.

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Planforhold

Det vurderes at virksomheden kan rummes inden for det eksisterende plangrundlag.

Indretning og drift

Da oplaget ikke opvarmes, tages der ikke stilling til optimal energiudnyttelse. På baggrund af Vejle Beredskabs udtalelser, skal virksomheden have en brandteknisk godkendelse.

Støj

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17.2 omkring væsentligste miljøforhold for aktiviteter omfattet af K 203, inkludere støjkloder:

- Omlastning og omemballering af affald
- Håndtering af emballager med og uden farligt affald
- Kørsel til og fra samt internt på virksomheden
- Spuling af emballager, køretøjer mv.

Da der ikke forekommer spuling af emballager, køretøjer eller anden form for rengøring af materiel på virksomheden, er der ikke forholdt sig til denne del.

Nærmeste bolig ligger 200 m fra lagerbygningen på adressen Thorsmindevej 6, 7080 Børkop. De vejledende støjgrænseværdier her, for boliger i det åbne land, i henhold til miljøstyrelsens vejledning nr 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, vurderes til at kunne overholdes.

Der er ikke krævet støjdokumentation i forbindelse med ansøgningen, da dette ikke kræves af den pågældende virksomhedstype i godkendelsesbekendtgørelsen.

På baggrund af virksomhedens ansøgning vurderes det, at den ønskede placering kan rumme projektet, uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Da antallet af til- og frakørsler udgør en lille del af områdets samlede lastbilsørsel og at der kun køres i hverdagene, vurderes trafikstøj ikke til at udgøre en væsentlig miljømæssig gene. Dette inkludere også evt. lavfrekvent støj infralyd og vibrationer.

Luftemission

Eftersom arbejdstilsynet vurderer at der skal etableres punktudsug fra omtapningsaktiviteten, skal der etableres afkast. Da omtapningsaktiviteten er miljømæssigt forbundet med listeaktiviteten K 203, stilles der krav om en afkasthøjde på 1 meter (over tagryg) i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17. Omtapningen sker under forhold som sikre lav fordampning og sammen med højden af afkast forhindres luftforurening.

Mængden af omtappet produkter sammen med en begrænset overflade hvorfra kemikalierne kan fordampe sandsynliggøre en massestrøm (emissionsmængde) på under 6250 g/h. Vejle Kommune har lavet et skøn over fordampningen af acetone og har brugt dette i en spredningsfaktorberegning. Denne resulterede i en faktor betydeligt under 250 g/m³, hvorfor der ikke bliver efterspurgt en OML-beregning for at sikre at B-værdien er overholdt. Et afkast på 1 meter over tag vurderes derfor at sikrer en tilpas fortynding samt at der ikke er behov for at foretage emissionsbegrænsning.

Lugt

Lugtemissionen forventes at være begrænset, og lugtrelateret standardvilkår er indført.

Affald

Virksomheden er omfattet af Vejle Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Jord og grundvand

Området indeholder drikkevandsinteresser dog ikke særlige drikkevandsinteresser (OSD). Virksomheden ligger heller ikke inden for indvindingsoplandet til et vandværk.

Kemikalier og farligt affald bliver oplagret indendørs med 30 cm høj støbt kant, og derved sikres jord og grundvand imod evt. spild. Derudover etableres afspærringsventil, som kan lukkes ved uheld som ellers ville lede kemikalier igennem overfladevandssystemet. Med ovenstående vurderes det at de forhold med potentiel forurening af jord og grundvand som virksomhedens har redegjort for, er blevet taget højde for.

Spildevand og overfladevand

Virksomheden oplyser at der ikke forekommer processer, der giver anledning til udledning til processpildevand.

Projektet på Industrivej 104, 7080 Børkop skal efterleve spildevandsplanens afløbskoefficient på 0,6. Befæstelsesopgørelse med areal, befæstelse og tilhørende nedløbskoefficient er blevet sendt til Vejle Kommune, hvilket dokumentere at afløbskoefficienten overholdes.

Ophør af virksomheden

Virksomheden er omfattet af standardvilkår og derfor er der sat vilkår om emnet.

Egenkontrol

Virksomheden er omfattet af standardvilkår, hvori egenkontrol også er beskrevet og derfor inkluderet i denne afgørelse.

BAT

Ved at leve op til de standardvilkår som virksomheden er omfattet af, betragtes kravene om indføring af BAT som efterkommet.

Øvrige bemærkninger

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 44 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, skriftligt give meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 c skal den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for en miljøskade skal straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade.

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 skal Vejle Kommune straks underrettes om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Ved uheld eller driftsstop, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden endvidere straks underrette alarmcentralen på tlf. 112. Alarmcentralen vil så foretage evt. underretning af den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet samt Vejle Centralrenseanlæg.

Udtalelse fra høringsberettiget

Vejle Spildevand har bemærket at oprindelig placering af lagerhallen, var problematisk ift. regnvandsledningen som ligger på matriklen. I bilag 1 kan ses den endelige situationsplan og som er placeret acceptabelt ift. regnvandsledningen.

Kopiliste og bilagsoversigt

- Bent Hansens Malervarer ApS – Martin Elkær Gramstrup, benthansenaps@gmail.com
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomradet@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerfundet.dk

Bilag 1: plantegning og oversigtstegning over lagerbygningen og dens placering.

Bilag 2: placering af lager ift. Nature 2000 områder

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den 7. december 2022. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 4. januar 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Indbringelse for domstol


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af
Mathias Freiberg

Bilag 1 – situationstegning og plantegning

Vedhæftet særskilt.

Bilag 2 – Natura 2000 områder

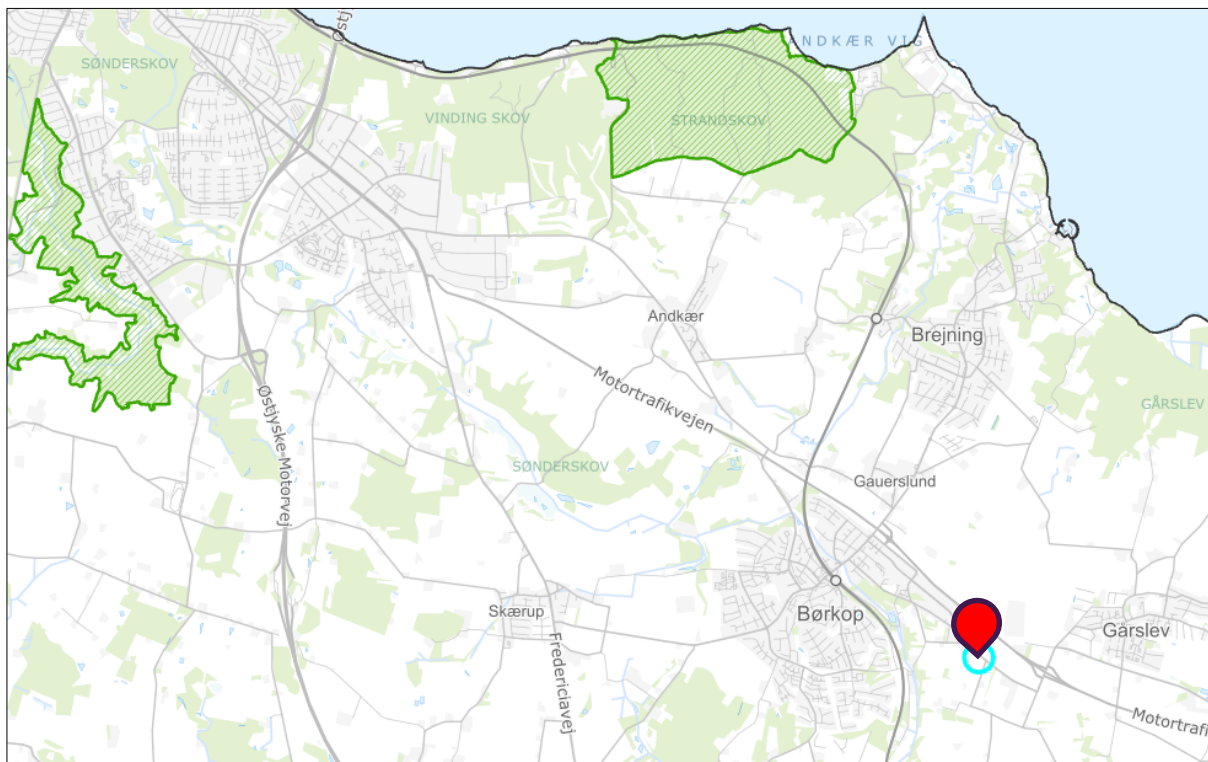

Kortet viser placering af lageret samt markeret områder med de nærmeste omkringliggende Natura 2000 områder – Højen Bæk og Munkebjerg Strandskov.