


Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse IE-husdyrbrug

efter Husdyrbrugloven

Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup

Afgjort den 16. september 2025

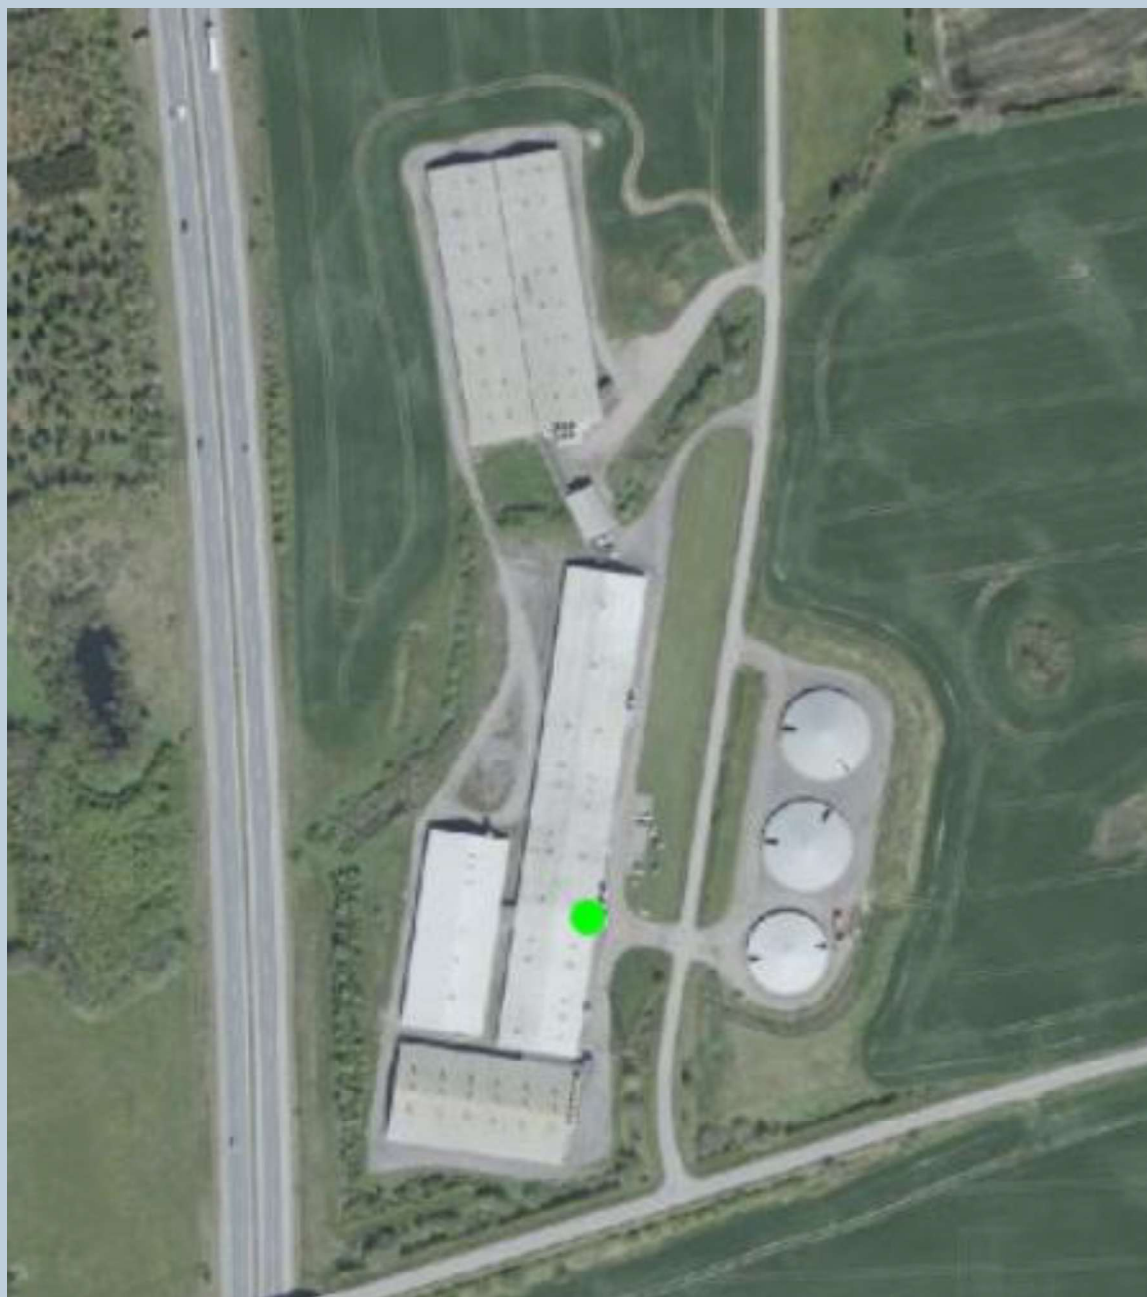

Svendborg
Kommune

Datablad

Ansøger og kontaktperson	Kokkenborg ApS v/ Jens Himmelstrup Assensvej 9A 5771 Stenstrup Tlf. 23718115 jens@kokkenborg.com
Husdyrbrugets navn og adresse	Kokkenborg Pavegyden 1A 5771 Stenstrup
Ejer af ejendommen	Kokkenborg ApS
BFEnummer	9934684
Matrikelnummer	4e og 4d, Dongs Højrup By, Kirkeby og 1e, Kokkenborg, Lunde
Virksomhedens art	IE-husdyrbrug – Avl af smågrise
CHR-nummer	114539
CVR-nummer	29415153
P-nummer	1019248662
Virksomhedstype	Avls- og opformeringsbesætning
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Natur og Miljø, Miljø, Erhverv og Teknik Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	250761
Journal nr.	25/10754
Konsulent	Patriotisk Selskab v/Mette Dyrup Truelsen mdt@patriotisk.dk

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kokkenborg ApS v/Jens Himmelstrup

Assensvej 9A

5771 Stenstrup

Miljø og Teknik

Klima, Natur og Miljø

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 33 33

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens¹ § 41 stk. 3 jf. § 43 a, og reviderede vilkår meddeles efter lovens § 39, stk. 1 og § 53, stk. 2 som påbud.

Afgørelsen meddeles på baggrund af den gældende godkendelse fra februar 2009 og tillæg fra februar 2018, og de oplysninger, der er sendt ind ved behandlingen af denne revurdering herunder skema nr. 250761 i det digitale ansøgningssystem.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Dato: 16. september 2025

Godkendt:

Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler

Annonceret den 16. september 2025

Klagefristen udløber den 14. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 16. marts 2026

Næste revurdering inden den 16. september 2035

¹ LBK nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

Ikke teknisk Resumé

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug², der er meddelt efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven skal regelmæssigt tages op til revurdering.

En revurdering skal gennemføres første gang 8 år efter, at godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år. Derudover skal der altid gennemføres en revurdering, når der er offentliggjort BAT-konklusioner, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Senest 4 år efter, at en BAT-konklusion er offentliggjort i EU-tidende, skal revurderingen være gennemført, og kravene overholdt. Den seneste BAT-konklusion er offentliggjort d. 21. februar 2017.

Husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup er godkendt første gang den 13. februar 2009, og godkendelsen revurderes nu for første gang med denne afgørelse. Husdyrbruget har fået et tillæg til miljøgodkendelsen i 2018. Dette tillæg og vilkårene heri, revurderes ligeledes med denne afgørelse.

Formålet med at gennemføre en revurdering er primært at sikre, at krav til lugt og ammoniakpåvirkning af særlige beskyttede naturområder fortsat overholdes, samt at husdyrbrugets indretning og drift også fortsat opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT). Der kan kun stilles krav om at etablere BAT, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen omfatter alle vilkår i den gældende godkendelse. Der er tale om en afgørelse efter Husdyrbrugloven, hvor vilkårene i den gældende godkendelse enten videreføres uden ændring eller skærpes ved påbud. En afgørelse om revurdering kan derfor ikke indeholde godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, der medfører en forøget forurening.

Revurderingen af husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup har givet anledning til at revurdere husdyrbrugets egenkontrol, og vilkår for opbevaring og håndtering af olie og olieholdige produkter.

En række vilkår er bortfaldet, blandt andet fordi miljøforholdene i dag reguleres af generelle regler, eller vilkårene ikke længere er relevante.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder krav om at anvende den bedste tilgængelige teknologi (BAT) – og den gældende BAT-konklusion – når denne revurderings vilkår og de generelle regler overholdes.

Det er desuden fortsat Svendborg Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

² Husdyrbrug, der har flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller fere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.....	3
Ikke teknisk Resumé.....	4
Indholdsfortegnelse	5
Indledning.....	7
Svendborg Kommunes Afgørelse.....	7
<i>Lovgrundlag.....</i>	<i>7</i>
<i>Høring.....</i>	<i>7</i>
<i>Afgørelse</i>	<i>9</i>
<i>Ændringer i vilkår.....</i>	<i>9</i>
<i>Generelle forhold.....</i>	<i>18</i>
<i>Revurdering.....</i>	<i>18</i>
<i>Klagevejledning</i>	<i>19</i>
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	21
<i>Husdyranlæg.....</i>	<i>22</i>
<i>Husdyrproduktion</i>	<i>22</i>
<i>Gødningsproduktion.....</i>	<i>23</i>
<i>BAT (Bedste tilgængelige teknik)</i>	<i>24</i>
<i>Kategori 1- og 2-natur</i>	<i>25</i>
<i>Lugt.....</i>	<i>27</i>
<i>Støj</i>	<i>29</i>
<i>Transport.....</i>	<i>29</i>
<i>Støv.....</i>	<i>29</i>
<i>Lys.....</i>	<i>30</i>
<i>Skadedyr.....</i>	<i>31</i>
<i>Energi- og Ressourceforbrug.....</i>	<i>31</i>
<i>Optimering af produktionsprocesser.....</i>	<i>31</i>
<i>Affald.....</i>	<i>32</i>
<i>Farlige stoffer</i>	<i>33</i>
<i>Forebyggelse af uheld.....</i>	<i>34</i>
<i>Vedligehold og Overvågning.....</i>	<i>34</i>
<i>Øvrige vilkår</i>	<i>35</i>
<i>Ophør</i>	<i>36</i>

<i>Bilag 1. Oversigtskort</i>	<i>37</i>
<i>Bilag 2. BAT-redegørelse.....</i>	<i>38</i>
<i>Bilag 3. Svendborg Kommunes tankplads-retningslinjer.....</i>	<i>40</i>
<i>Bilag 4. Gældende vilkårsliste</i>	<i>44</i>

Indledning

Husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, er et IE-husdyrbrug med et tilladt dyrehold på 1.499 årssøer, 18.636 polte/slagtesvin (28-97 kg) og 33.475 stk. smågrise fra 9-28 kg.

Husdyrbruget er omfattet af følgende tidligere afgørelser:

- § 12 miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven fra den 13. februar 2009.
- Tillæg til miljøgodkendelsen fra den 20. februar 2018.
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt fra 3. juni 2021.

Da det er mere end 10 år siden, husdyrbruget blev godkendt, og der er offentliggjort en BAT-konklusion d. 21. februar 2017, skal Svendborg Kommune revurdere godkendelsen og tillægget efter Husdyrbrugloven³, jf. § 46 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴.

Ved revurderingen skal det i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikres, at husdyrbruget:

- overholder kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)
- overholder kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur
- overholder geneniveauet for lugt, og
- indrettes og drives i overensstemmelse med § 42, og at
- der fastsættes vilkår i henhold til § 45 stk. 1 nr. 9-13

Revurderingen omfatter alle vilkår i godkendelsen.

Svendborg Kommunes Afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelse om revurdering er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Arbejdet med revurdering af husdyrbrugets godkendelse er omfattet af brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵.

Høring

Der er gennemført følgende høringer:

³ LBK nr. 520 af 1. maj 2019, Lov om Husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven)

⁴ Bekg. nr. 1089 af 16. oktober 2024, Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

⁵ Bekg. nr. 1519 af 29. juni 2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

- Offentlig annoncering i perioden fra den 26. juni 2025 til den 17. juli 2025, på Svendborg Kommunes hjemmeside om opstart af revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup.
- Varsel om påbud og udkast til afgørelse er i perioden fra den 3. juli 2025 til 7. august 2025 sendt til ejer af husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup.

Der er ikke nogen, der i den første offentlige høring, har anmodet om at modtage et udkast til afgørelse.

Afgørelse

Svendborg Kommune træffer hermed afgørelse om revurdering af godkendelse til husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup.

Afgørelsen træffes efter Husdyrbruglovens § 41, stk. 3 jf. § 43a, og reviderede vilkår meddeles på følgende måde:

- **Blå skrift** – vilkår meddelt efter § 39 stk. 1 som påbud
- **Grøn skrift** – vilkår meddelt efter § 53 stk. 2 som påbud

Øvrige vilkår er markeret på følgende måde:

- Sort skrift – uændret vilkår
- Gennemstreget – vilkår er bortfaldet

Reviderede vilkår er varslet overfor ejer af husdyrbruget i overensstemmelse med husdyrbruglovens § 58. Den samlede liste af vilkår fremgår af bilag 4.

Ændringer i vilkår

Herunder følger den eksisterende vilkårsliste med ændringer og eventuelle tilføjelser. De vilkår der gælder for husdyrbruget med den nuværende miljøgodkendelse og de ændringer der varsles, fremgår af listen herunder. Den nye liste af vilkår fremgår af bilag 4, hvor de nye vilkårsnumre ligeledes fremgår.

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Varetagelse af landskabelige hensyn

4. Staldbygninger, gyllebeholder og siloer skal opføres i samme stil, farver og højde som det eksisterende staldanlæg.
5. (tidligere 4A) Der må etableres og placeres nye 4 bygninger som vist på situationsplan i bilag 2:
 - Ny klimastald (bygning 4) med et grundplan på ca. 2.200 m²,
 - Ny poltestald (bygning 5) med et grundplan på ca. 5.200 m²,
 - 2 nye gyllebeholdere på hver 4.000 m³,
 - 13 nye fodersiloer med en højde på ca. 12 m.

Der må være ca. 8 m til kip på de nye staldbygninger, og taghældningen skal være ca. 15 grader.

Alle de nye bygninger skal opføres i samme materialer og samme farver som de eksisterende.

6. (Tidligere 4B) Hvis man under byggeriet støder på dræn, skal disse lægges i faste rør eller fjernes, så det sikres at afstandskravet på 15 m overholdes.

Årsproduktion

(tidligere vilkår 6) Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde:

Dyrehold Ansøgt	Staldtype	Stald nr.	Vægt	Antal dyr	Stipladser	Dyre-enheder
Årsso Løbe- og drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	1+3		453	323	75,38
Årsso Løbe- og drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	1+3		1.046	726	174,06
Årsso Farestald	Kassestier Delvis spaltegulv	1+2		1.499	450	106,90
Slagtesvin (Polte)	Delvis spaltegulv 25- 49% fast gulv	3+5	28-97 kg	18.636	5246	409,59
Smågrise	Toklimastald Delvis spaltegulv	4	9-28 kg	33.475	5.150	123,36
Dyreenheder i alt						889,3

Beregning af DE er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H

Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 889 DE på årsplan.

Ventilation

7. Ventilationssystemet skal rengøres og vedligeholdes, når der sættes et nyt hold dyr ind.

Rengøring

8. Der skal sikres en god staldhygiejne, herunder at stier holdes tørre, samt at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Gødningsopbevaring og –håndtering

9. (tidligere vilkår 16) De 3 gyllebeholdere skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

10. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

Gyllekøling

11. Gælder for stald 2 og 3 hvis gyllekøling **ikke** bruges som lugtreducerende tiltag (hvis ansøger vælger hovedansøgning eller alternativ 1)

Der skal foreligge dokumentation for at den valgte pumpe til køleanlægget har en køleydelse på mindst 36 kW.

Der skal være en timetæller på varmepumpen. Timetælleren skal aflæses årligt og dokumentere, at kølingen sker mindst 3300 timer om året. Enhver type af driftsstop noteres sammen med årsagen hertil.

Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Køleanlægget skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages.

Dokumentation for at vilkår vedr. gyllekøling er overholdt skal opbevares i mindst 5 år og kunne forevises ved tilsyn.

Driftsforstyrrelser og uheld

~~12. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig.~~

Lugt

13. Indretning af ventilationssystem

- Der skal etableres i alt 94 afkast på de eksisterende og nye stalde, og afkastene skal placeres, som vist på bilag 6a.
- Ventilationssystemet skal indrettes på følgende måde:

Stald	Dyretype og gulvsystem	Antal afkast	Afkastnr.	Afkasthøjde over terræn (m)	Indre diameter (m)	Ydre diameter (m)***
Afsnit A	Fare*	6	1-6	5	0,8	0,8
Afsnit B	Fare*	1	7	5	0,6	0,6
Afsnit C	Løbe/drægt*	4	8-11	5	0,8	0,8
Afsnit D	Løbe/drægt*	2	12-13	7	0,8	0,8
Afsnit E	Fare*	9	14-22	6	0,6	0,6
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	6	23-28	8,1	0,65	0,65
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*					
Polte	Slagtesvin**					

Ny Klimastald	Smågrise*	21	29-42 43-49	9,5 ⁶ /10 ⁷ 10,5 ⁸ /11 ⁹	0,65	0,65
Ny Poltestald	Slagtesvin**	45	50-94	8,5 ¹⁰ 9,5 ¹¹	0,65	0,65

*Delvist spaltegulv, **delvist spaltegulv 25-49%***Ydre diameter er fast i hele afkastets længde

- Der må i de enkelte staldafsnit anvendes følgende ventilationskapacitet:

Stald	Dyretype og gulvsystem	Maksimal Ventilationskapacitet (m ³ /h)
Afsnit A	Fare*	116.400
Afsnit B	Fare*	7.360
Afsnit C	Løbe/drægt*	22.500
Afsnit D	Løbe/drægt*	45.000
Afsnit E	Fare*	121.200
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	82.200
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	
Polte	Slagtesvin**	
Ny Klimastald	Smågrise*	359.100
Ny Poltestald	Slagtesvin**	684.000

*Delvist spaltegulv, **delvist spaltegulv 25-49%

14. Alle ventilationsafkast på det samlede staldanlæg skal indrettes med miljøkryds, inden der sættes dyr i bygning 4 og 5 på bilag 2.

⁶ Gyllekøling

⁷ Biologisk luftrensning og punktudsugning i kombination med luftrensning

⁸ Gyllekøling

⁹ Biologisk luftrensning og punktudsugning i kombination med luftrensning

¹⁰ Afkast nr. 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94

¹¹ Afkast nr. 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,

15. Inden, der sættes dyr i bygning 4 og 5 på bilag 2, skal der sendes en redegørelse til Svendborg Kommune, med dokumentation for følgende:

- Antal ventilationsafkast på bygning 4 og 5 jf. bilag 2.
- Afksthøjde for alle afkast.
- Indre og ydre diameter for alle afkast, herunder at den ydre diameter er fast i hele afkastets længde.
- Maksimal ventilationskapacitet for alle staldafsnit.
- Etablering af miljøkryds i alle ventilationsafkast.

Dokumentationen skal tage udgangspunkt i leverandøroplysninger.

16. Der skal etableres én af følgende tre teknologier til begrænsning af lugt fra det samlede staldanlæg:

- a. Biologisk luftrensning i bygning 5, bilag 2 (vilkår 26B)
- b. Punktudsugning i kombination med luftrensning i bygning 5, bilag 2. Luftrenseren skal modtage luft fra punktudsugningen (vilkår 26B, 26C)
- c. Gyllekøling i bygning 2, 3, 4 og 5, bilag 2 (vilkår 26D)

17. Senest 4 år efter ibrugtagning af punktudsugning i kombination med luftrensning skal der foreligge en udtalelse fra Miljøstyrelsen med angivelse af den forventede lugtreduktionseffekt og dokumentation for effekten efter principperne for optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste.

(tidligere vilkår 26B)

18. Biologisk luftrenser

- Der skal etableres et biologisk luftrensningsanlæg i poltestalden (bygning 5 på bilag 2)
- Luftrensningsanlægget skal forsynes med en differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 2.
- Ventilationssystemet skal være dimensioneret til, at luftrensningsanlægget behandler 268.206 m³ luft pr. time, svarende til 51 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra den nye poltestald. De første 0-10 m³ luft pr. time skal altid ledes gennem luftrenseanlægget.
- Luftrenseanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.
- Luftrenseanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.
- Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige 45 pascal (Pa)
- Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

- Der skal føre logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:
 - Ledningsevne (- som minimum på timebasis)
 - Luftrensningsanlæggets driftstid
 - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
 - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrenseanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 7 dage.
- Logbogen/den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

(tidligere vilkår 26C)

19. Punktudsugning

- Punktudsugningens udsugningsåbninger skal placeres under lejearealet sådan, at det vil medvirke til, at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen.
- Ventilationen skal styres sådan, at de første 10 m³ luft pr. gris pr. time bortventileres via punktudsugningen svarende til 50.960 m³ luft pr. time
- Luften fra punktudsugningen skal ledes gennem en luftrenser med en lugtreducerende effekt.

(tidligere vilkår 26D)

20. Gyllekøling, hvis alternativ 2 vælges

- Gyllekanalerne i staldbygning 2, 3, 4 og 5 jf. bilag 2, henholdsvis 960 m², 1.157 m², 850 m² og 1.390 m², skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 26W/m²
- Ved udskiftning af varmepumpen skal dokumentation for køleeffekt på gyllekølingsanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
- Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 8.760 timer.
- Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

- Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 7 dage.
- Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- Der skal indgå en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet
 - Alarmen samt sikkerhedsanordningen
 - Kontrol af kølekredsens ydelse
 - Aflæsning og registrering af driftstimer.
- Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige service rapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

21. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages, skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

22. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 (8)	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 (1)	Alle dage kl. 22.00-7.00 (½)	Alle dage kl. 22.00-7.00
Lørdag kl. 7.00-14.00 (7)	Lørdag kl. 14.00-18.00 (4)		Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 7.00-18.00 (8)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

23. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

- Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.
- Målinger/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling - ekstern støj.
- Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr. 1353 af 11. december 2006.
- Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.
- Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

24. (tidligere vilkår 29a) Indblæsning af foder i perioden fra kl. 22.00-07.00 må forekomme i fodersiloer placeret på den østlige side af driftsbygningerne.

Der skal føres journal for indblæsning af foder før kl. 07.00. Det skal af journalen fremgå, hvilke siloer der er fyldt. Journalen skal opbevares på husdyrbruget i 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Vilkår om begrænsning af indblæsning af foder før kl. 07.00 samt tilhørende egenkontrolvilkår bortfalder, hvis en akkrediteret støjmåling udført i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 29 jf. bilag 1, viser, at de fastsatte støjgrænser før kl. 07.00 kan overholdes jf. vilkår 28, bilag 1.

Transport

25. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden.

Støv

26. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

27. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

28. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
29. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

30. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
31. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

32. (tidligere vilkår 41) Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Spildevand

33. Der må ikke ske vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen.

Ophør af drift

- ~~34. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres skriftligt, hvis driften ophører.~~
- ~~35. Husdyrgødning skal fjernes fra ejendommen, og det skal sikres, at det anvendes til gødningsformål.~~
- ~~36. Farligt affald skal fjernes fra ejendommen.~~
- ~~37. Bygninger og gyllebeholdere skal fjernes indenfor 5 år fra ophør af drift, medmindre der kan redegøres for, at bygningerne skal anvendes til andet erhverv og at gyllebeholderne anvendes til jordbrugsmæssige formål.~~

Egenkontrol

38. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.
39. (tidligere vilkår 52) Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal kunne forevises ved tilsyn.
40. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring af ventilationssystemet. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.
41. Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste revision.
42. (tidligere vilkår 59) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for

reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Nye vilkår:

Olie

- Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.
- Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og
 - på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Generelle forhold

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse.

Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens § 16 a, vil det forudsætte, at der søges om godkendelse hertil.

Godkendelsespligt indtræder f.eks. ved udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, dyreholdets sammensætning, samt fortanke og opsamlingsbeholdere eller gyllebeholdere m.v.

Svendborg Kommune gør i øvrigt opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering af gældende miljøgodkendelse.

Revurdering

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 16. september 2035. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen på følgende link: <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Du kan finde godkendelsen/tilladelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.

Klagefristen er dermed **den 14. oktober 2025**.

Hvis afgørelsen påklages, vil Svendborg Kommune senest tre uger efter klagefristens udløb videresende klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Følgende er orienteret om afgørelsen:

Ansøger:

- Kokkenborg ApS, Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, mail: jens@kokkenborg.com

Myndigheder

- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Foreninger og organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@rgo.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Orientering om denne afgørelse er desuden sendt til ansøgers konsulent Mette Dyrup Truelsen v/ Patriotisk Selskab ApS. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk) er ligeledes blevet informeret.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen/tilladelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Fristen for at anlægge søgsmål er den 16. marts 2026.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Husdyrbruget på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup har en godkendelse til på 1.499 årssøer, 18.636 polte/slagtesvin (28-97 kg) og 33.475 stk. smågrise fra 9-28 kg.

Husdyrbruget er dermed omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer. Det betyder, at husdyrbruget foruden vilkår i de gældende afgørelser, skal sikre, at de generelle regler for IE-husdyrbrug og vedtagne BAT-konklusioner efterleves.

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. BAT-konklusionen er i videst muligt omfang implementeret i gældende lovgivning.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker indenfor ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitoring og ammoniakemission fra staldanlæg.

Der gøres opmærksom på, at ved vedtagelse af nye BAT-konklusioner, skal husdyrbruget lever op til disse krav indenfor 4 år fra offentliggørelse af BAT-konklusionen.

Følgende særregler er gældende for alle IE-husdyrbrug og fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17:

- Miljøledelsessystem – *miljøpolitik, mål, handleplan og oplæring af personale*
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fordringskrav (hhv. kvælstof og fosfor)
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør af husdyrbrug

Foruden ovenstående særregler, skal kommunen ved en revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og særligt den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 46 stk. 1 og 2 til § 26-28 (Ammoniak), § 32-34 (lugt) og 42 (Energi, ressourcer, affald mv.) samt § 45 stk. 1 nr. 9-13 (overvågning, ophør mv.) overholdes.

Denne revurdering tager udgangspunkt i ovenstående lovgivning, og de relevante emner gennemgås, og det vurderes, om der er behov for at revidere eller fastsætte nye vilkår, og om der er eksisterende vilkår, som skal bortfalde. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at denne revurderings vilkår skal overholdes straks medmindre andet fremgår af afgørelsen.

Husdyranlæg

Det eksisterende staldanlæg på Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup fremgår af bilag 2 i afgørelsen om tillæg fra 2018 og af bilag 1 i denne afgørelse.

Bygning 1-5 på bilag 1 udgør staldanlægget. Svendborg Kommune kan konstatere, at ifølge OIS er stald 1-3 bygget i 2008, og stald 4-5 er ifølge OIS bygget i 2019.

Restlevetid på staldanlæg er 30 år. Svendborg Kommune vurderer derfor, at stald 1-3 har en restlevetid på ca. 13 år, og at stald 4-5 har en restlevetid på ca. 24 år.

Husdyrproduktion

Der er godkendt et dyrehold på i alt 1.499 årssøer, 18.636 polte/slagtesvin (28-97 kg) og 33.475 stk. smågrise fra 9-28 kg.

Med husdyrloven fra 2017 skal en produktionstilladelse ikke længere angives i dyreenheder men et produktionsareal. Det betyder også, at for at kunne beregne den miljømæssige påvirkning i denne revurdering, skal der tages udgangspunkt i husdyranlæggets produktionsareal.

Der er i den videre revurdering taget udgangspunkt i det nedenstående produktionsareal for staldbygningerne. Produktionsarealet er vurderet ud fra staldenes bruttoarealer registreret i Bygge- og Bolig-registret (BBR) fratrullet 5 % gangarealer. Produktionsarealer er alene de arealer hvor dyrene opholder sig. Gangarealer, drivgange, foderrum og mandskabsrum osv. er ikke produktionsarealer. På baggrund af Svendborg Kommunes kendskab til indretning af svinestalde, skitser fra stald 4 og 5, og kendskab til det øvrige staldanlæg, vurderes 5 % fratrullet til gangarealer at være lavt sat. Det accepteres derfor, at der fratrækkes 5 % gangarealer til trods for, at der ikke er foretaget opmålinger i staldanlægget eller indsendt staldtegninger.

Stald	Dyretype	Totalareal m ²	Produktionsareal m ²	Staldsystem
1	Golde og drægtige søer	3.857	1.385	Løsgående på delvis spaltegulv
	Golde og drægtige søer		665	Individuelt opstaldet på delvis spaltegulv
	Diegivende søer		1.615	kassestier med delvis spaltegulv
2	Diegivende søer	1.487	1.413	Kassestier med delvis spaltegulv
3	Golde og drægtige søer	2.235	855	Løsgående på delvis spaltegulv
	Golde og drægtige søer		855	Individuelt opstaldet på delvis spaltegulv
	Slagtesvin/polte		391	25-49 % fast gulv
4	Smågrise	2.447	2.325	Toklimastald, delvis spaltegulv

5	Slagtesvin/polte	5.274	5.010	25-49 % fast gulv
Total		15.300	14.514	

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at selvom der ved en revurdering fastlægges et produktionsareal vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 4 og 6 skal videreføres uændret. Husdyrbruget har fortsat en miljøgodkendelse til 1.499 årssøer, 18.636 polte/slagtesvin (28-97 kg) og 33.475 stk. smågrise fra 9-28 kg.

Gødningsproduktion

Det fremgår af både afgørelsen fra 2008 og fra tillægget i 2018, at al husdyrgødning håndteres som flydende husdyrgødning.

Der er i godkendelsen fra 2009 en eksisterende gyllebeholder på 3.500 m³ og med tillægget i 2018, er der etableret to gyllebeholdere på hver 4.000 m³. Der er fastsat følgende vilkår for gyllebeholderne:

16. De 3 gyllebeholdere skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

17. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

Vilkår om egenkontrol i forhold til overdækningen af gyllebeholderne:

59. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Overdækning af gyllebeholdere begrænser ammoniakfordampningen fra gylleoverfladen sammenlignet med naturligt flydelag. Omkring staldanlægget er flere sårbare naturområder og Svendborg Kommune vurderer, at vilkåret om overdækning af gyllebeholderne skal fastholdes. Vilkår om håndtering af gylle fastholdes ligeledes i forhold til at minimere risikoen for forureningen i forbindelse med håndtering af husdyrgødningen.

Konklusion

Svendborg Kommune vurderer at vilkår 16, 17 og 59 skal videreføres uændret.

BAT (Bedste tilgængelige teknik)

Ammoniak

Ved en revurdering skal det sikres, at husdyrbruget fortsat anvender den bedste tilgængelige teknik og der skal i den sammenhæng foretages en vurdering af den faktiske ammoniakemission i forhold til det BAT-krav, der fastsættes med udgangspunkt i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 26, og bilag 3 punkt A. Beregningerne gennemføres i det digitale ansøgningssystem, hvor husdyrbrugets faktiske ammoniakemission og et tilhørende krav til BAT beregnes. Beregningen af BAT-kravet inddrager en proportionalitetsvurdering i henhold til Miljøstyrelsens vejledning mv.

BAT-kravet er beregnet ud fra de eksisterende stalde, dyretypen og staldsystemet, og ammoniakemissionen ud fra det fastlagte produktionsareal. Svendborg Kommune vurderer, at de indsatte forudsætninger er korrekte.

Beregningerne i ansøgningssystemet (skema nr. 250761) viser følgende resultat for den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget:

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	18226	952	19178
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	16031	476	16507
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	2671
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT. BAT-kravet er dermed overholdt, og husdyrbruget på Pavegyden 1A, Stenstrup anvender derfor fortsat den bedste tilgængelige teknik for så vidt angår ammoniakemission.

Det er velbeskrevet i godkendelsen fra 2009, at der anvendes BAT i staldanlægget idet der er valgt delvis spaltegulv i alle stalde, overdækning af gyllebeholderne og der anvendes gyllekøling.

Konklusion

Det ansøgte husdyrbrug anvender fortsat den bedste tilgængelige teknik (BAT) for så vidt angår ammoniakemission, og der fastsættes derfor ikke nye vilkår herom.

Øvrige krav til BAT

Svendborg Kommune skal - ud over kravet om anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission – sikre, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. I det omfang, hvor forurening ikke kan undgås, skal det sikres, at der er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende særregler for IE-husdyrbrug opfylder krav om at anvende BAT for indretning og drift af husdyrbruget på Pavegyden 1A, Stenstrup

f.eks. i forhold til drikkevandsudstyr, foder og energieffektiv belysning jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17.

Derudover er der i afgørelsen fra 2009 fastsat krav om rengøring af stalde og ventilationsanlæg og registrering af årligt energi- og vandforbrug. Disse vilkår sikrer, at husdyrbruget samlet set opfylder krav om anvendelse af BAT. Vilkårene er fastsat som nummer 7, 8 og 52.

Ventilation

7. Ventilationssystemet skal rengøres og vedligeholdes, når der sættes et nyt hold dyr ind.

Rengøring

8. Der skal sikres en god staldhygiejne, herunder at stier holdes tørre, samt at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

52 Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal kunne forevises ved tilsyn.

Konklusion

Vilkår 7, 8 og 52 videreføres uændret.

Kategori 1- og 2-natur

I forbindelse med en revurdering skal det sikres, at kravet til totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur overholdes jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Med udgangspunkt i det beregnede produktionsareal, er der i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (skemanr. 250761) beregnet en samlet ammoniakemission fra Pavegyden 1A på 16.507 kg kvælstof pr. år. Der er efterfølgende beregnet, hvor meget ammoniak fra husdyrbruget, der afsættes på de nærmeste omkringliggende naturområder, der er omfattet af kategori 1 og 2 – se den efterfølgende tabel.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
NY - § 7 natur "Gungerbakke"	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,7	0,0	0,7
Natura 2000 syd sydvest "Rødme Svinehaver"	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0


I det efterfølgende gennemføres der en vurdering af de konkrete kategori 1 og 2 naturområder, og om ammoniakdepositionen til disse områder kan overholde Husdyrbruglovens grænseværdier.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de Natura 2000-naturtyper, som er omfattet af Husdyrbruglovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme naturområder, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturområde, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ifølge Husdyrbrugloven må den totale kvælstofdeposition maksimalt udgøre 0,7 kg N/ha/år, dog 0,4 eller 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes 1, eller mere end 1 husdyrbrug i nærheden.

Nærmeste kategori 1-natur områder er et overdrev, som findes 4,6 km sydvest for husdyrbruget. Naturområdet fremgår af kortet herunder:

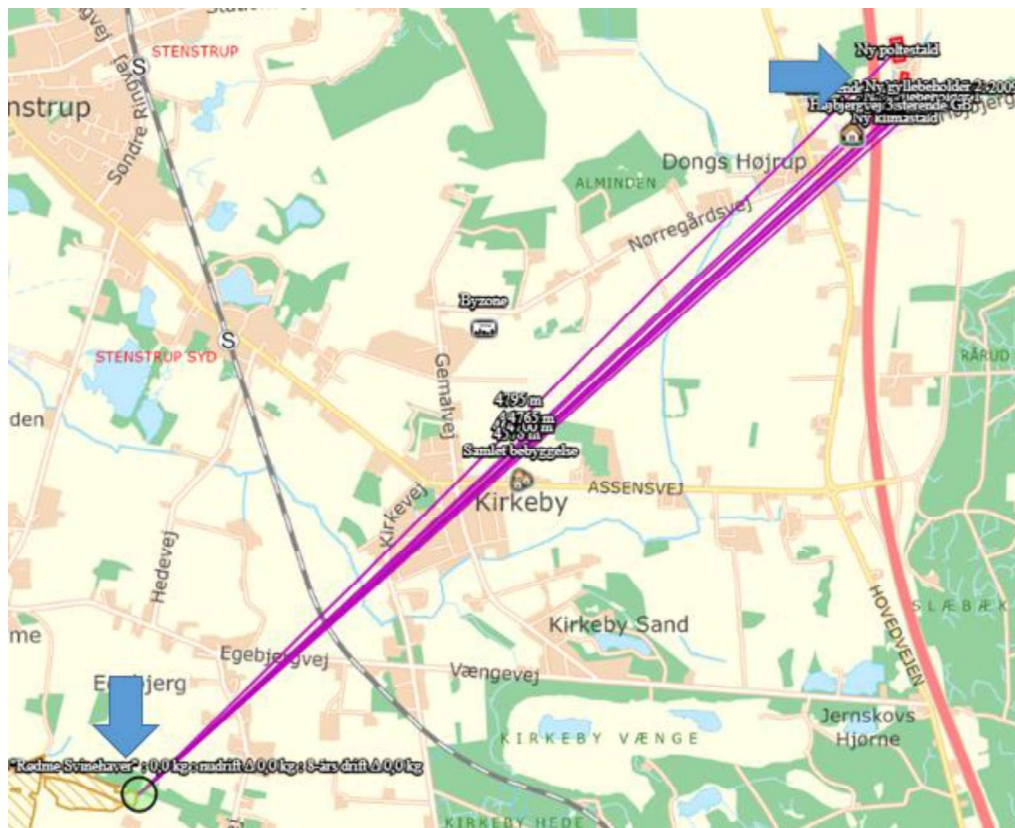


Der er ikke regnet med kumulativ effekt fra andre husdyrbrugsejendomme. Det fremgår af den gennemførte ammoniakberegning, at totaldepositionen til overdrevet er 0,0 kg/ha/år. Dermed overholdes Husdyrbruglovens grænseværdi for kategori 1-natur uanset om der er tale om kumulation eller ej.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende udenfor Natura 2000-områder f.eks. højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Husdyrbrugloven krav til kategori 2 natur er en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 2-naturområder fremgår af kortet herunder:

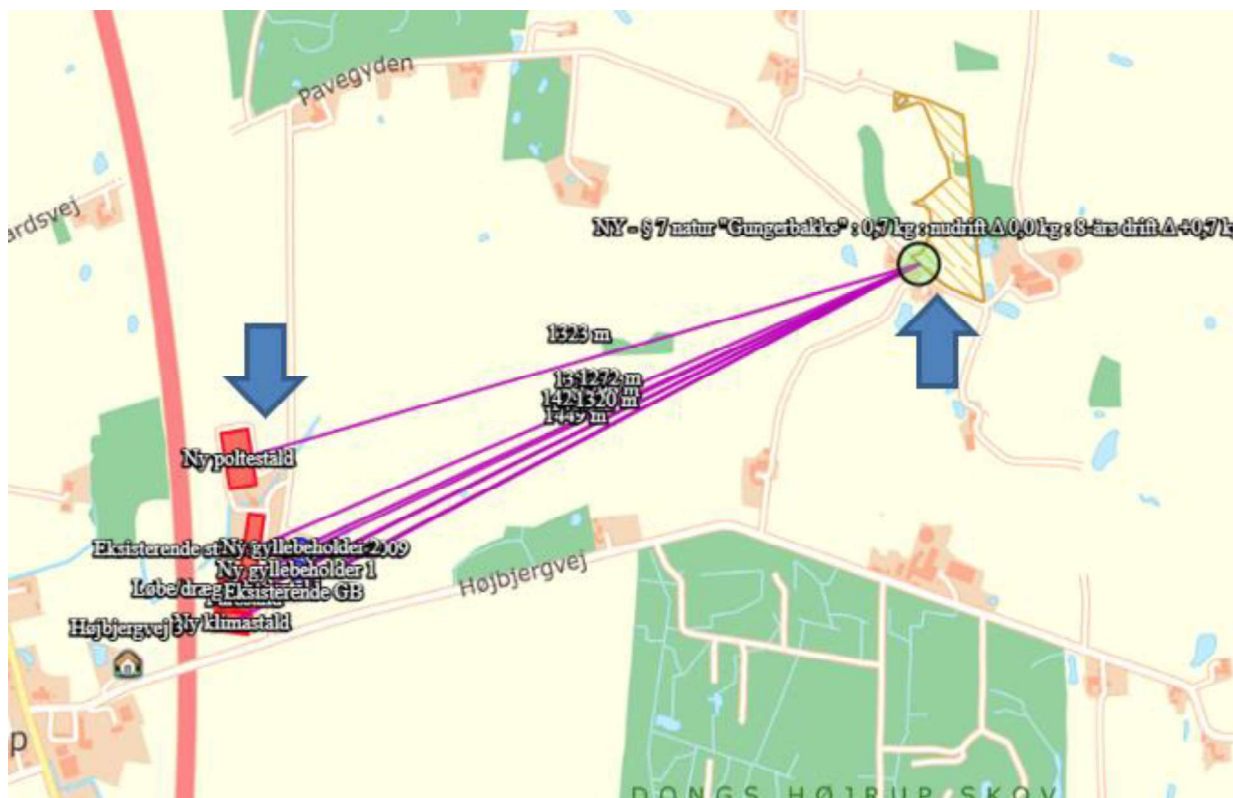

Det nærmeste kategori 2-naturområde er ligeledes et overdrev. Overdrevet er beliggende ca. 1,2 km øst for staldanlægget. I husdyrgodkendelse.dk (skema 2350761) er det beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 2-naturområde med en totaldepositionen på 0,7 kg N/ha/år.

Dermed overholdes Husdyrbruglovens krav til kategori 2-natur.

Konklusion

Da kravene til maksimal totaldeposition til kategori 1 og 2 natur er overholdt med udgangspunkt i det eksisterende husdyrbrug fastsættes der ikke særlige vilkår til begrænsning af ammoniakemissionen.

Lugt

Det skal i forbindelse med en revurdering sikres, at de gældende grænseværdier for lugt kan overholdes jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 32-34. Kan grænseværdierne ikke overholdes selv med brug af 50 % reglen jf. § 34 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende BAT-teknologier fra Miljøstyrelsens Teknologi-liste under hensyn til proportionalitets-princippet.


Der er i tillægget fra 2018 lavet 3 scenarier i forhold til at overholde lugtgenegrænserne. Husdyrbruget har valgt at anvende gyllekøling i stald 2-5 (se oversigtskort på bilag 1). Gyllekøling reducerer både ammoniakemissionen fra staldanlægget og reducerer lugt.

Der er, udover vilkår til drift og indretning af gyllekølingsanlægget, stillet vilkår om indretning og drift af ventilationsanlægget idet overholdelse af lugtgenegrænserne er dokumenteret ved anvendelse af en OML-beregning. I 2021 blev det konstateret, at ventilationsanlægget ikke var etableret helt som beskrevet i grundlaget for OML-beregningen. Der blev derfor indsendt en ny beregning. Beregningen viste at lugtgenegrænserne fortsat er overholdt.

I forbindelse med denne revurdering sker der ingen ændringer i dyreholdets sammensætning, gultyperne eller staldindretningen og produktionsarealet ændres ikke. Der er derfor ikke fundet anledning til at kræve en ny OML-beregning.

Der er i det digitale ansøgningssystem beregnet et geneniveau for lugt fra det beregnede produktionsareal samt anvendelse af gyllekøling i stald 2-5 i husdyranlægget på Pavegyden 1A, Stenstrup til nærmeste nabo uden landbrugspligt (enkelt bolig), samlet bebyggelse og byzone.

Se udpegningerne af enkeltbolig i landzonen, samlet bebyggelse og byzone herunder:

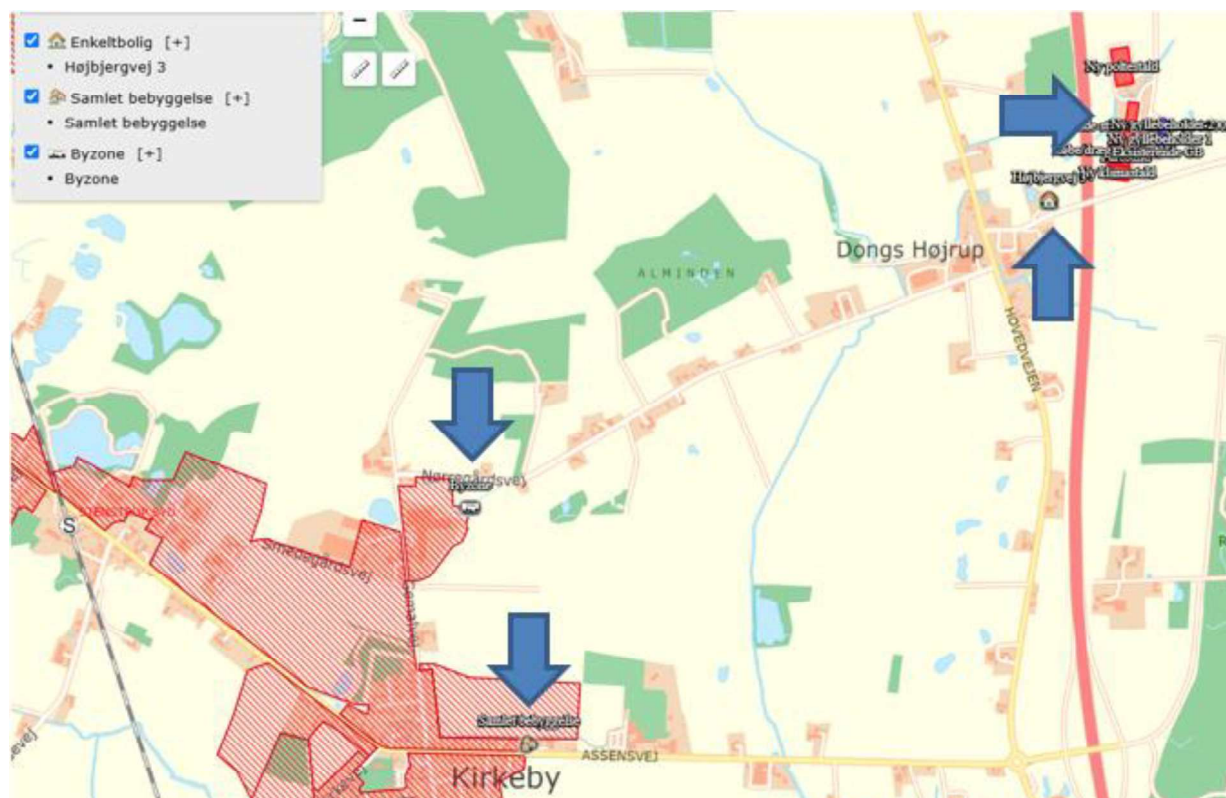

Beregningerne er foretaget i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelses.dk (skema 250761), og resultatet fremgår herunder. Beregningen tager ikke højde for øgede afkasthøjde på ventilationsluft, lufthastigheder og andre ventilationsteknikker. Effekter af ventilationsteknik medtages kun i OML-beregninger og ikke i beregninger fra husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Højbjergvej 3	0	NY	723,3	613,2	344,7	Nej
Samlet bebyggelse	0	NY	1313,9	1182,5	2492,1	Ja
Byzone	0	NY	1690,9	1634,4	2192,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gult: Revurderingen af IE-husdyrbruget overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 (50 % reglen), jf. § 48, stk. 2.

Det fremgår af beregningen, at Husdyrbruglovens genekriterier er overholdt til samlet bebyggelse og byzone. Lugtgenegrænsen er overholdt indenfor 50 %-reglen for enkeltbolig i landzonen.

Konklusion

Kravene til lugt er overholdt til samlet bebyggelse og byzone på basis af en beregning af produktionsarealet og anvendelse af gyllekøling i stald 2-5. Lugtgenekriterierne er overholdt indenfor 50 %-reglen for nærmeste enkeltbolig i landzonen.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til overholdelse af lugtgenekriterierne, og at der ikke skal stilles vilkår om fornyet OML-beregning i det lugtemissionen allerede er overholdt efter kriterierne for revurderinger. Desuden er der en nyere OML-beregning, der dokumenterer at lugtgenekriterierne er overholdt.

Der er i afgørelsen fra 2018 fastsat vilkår om anvendelse af gyllekøling, indretning og drift af ventilation i vilkår 4A, 13, 21, 26D og 27. Samtlige vilkår videreføres uændret.

Støj

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 28 og 29 med støjgrænser for husdyrbrugets drift, samt vilkår 29a i tillægget fra 2018 med driftsvilkår i forhold til at overholde støjgrænserne.

Vilkårene opfylder blandt andet bestemmelser om, at der skal fastsættes grænseværdier jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 stk. 1 nr. 10.

Konklusion

Vilkår 28, 29 og 29a videreføres uændret i denne revurdering.

Transport

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 30-34, der regulerer tidspunktet for, hvornår der kan køres gylle til omkringliggende udsprængningsarealer, og som skal håndtere eventuelle gener ved transport fra husdyrbruget.

Der er siden afgørelsen fra 2009 fastlagt en retspraksis om, at hvis der opstår gener fra transport fra et husdyrbrug ved omkringliggende boliger og landsbyer kan disse gener udelukkende imødegås med vilkår til f.eks. valg af ud- og indkørsel, og tidspunkter. Der kan ikke fastsættes vilkår, der regulerer transporterne på offentlig vej, idet trafik her er omfattet af færdsels- og vejloven. Vilkår 30-33 er derfor bortfaldet med tillægget i 2018. Vilkår 34 omhandler gener ved transport til- og fra ejendommen og kommunens håndhævelsesmuligheder i den forbindelse.

Svendborg Kommune vurderer, at vilkår 34 ligger indenfor gældende retspraksis, og at vilkåret videreføres uændret.

Konklusion

Vilkår 34, i afgørelse fra 2009 og tillægget i 2018, videreføres uændret.

Støv

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for, at der på husdyrbruget kan forekomme støvgener ved transport og håndtering af foder og korn. Der er redegjort for, at husdyrbrugets drift ikke vil give anledning til støvgener som følge af afstanden og placeringen af de nærmeste naboer.

Der er fastsat følgende vilkår 35 og 36 til håndtering af eventuelle støvgener:

Støv

35. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Der fremgår desuden følgende af den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse:

§ 55. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Husdyrbruget er forpligtet til at efterleve bekendtgørelsens § 55, og da der ikke er etableret et luftrensesystem på staldanlægget, skal reduktionen af støvemissionen ske ved foder og strøelse eller ved at anvende en metode, der binder støvet i selve anlægget.

Svendborg Kommune kontrollerer, at bestemmelsen overholdes ved miljøtilsyn.

Da husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udelukkende håndterer støv fra selve staldanlægget, og ejer af husdyrbruget tidligere har oplyst, at der også kan være støvgener ved transport, vurderer Svendborg Kommune, at vilkår 35 og 36 skal fastholdes.

Konklusion

Vilkår 35 og 36 videreføres uændret.

Lys

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for mulige lyskilder – både indendørs og udendørs - på husdyrbruget. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige lysgener, og der er fastsat følgende vilkår 37 og 38, til håndtering af eventuelle lysgener.

Lys

37. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
38. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Da der er lyskilder på husdyrbruget, vurderer Svendborg Kommune at vilkårene skal videreføres.

Konklusion

Vilkår 37 og 38 videreføres uændret.

Skadedyr

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for håndtering af mulige skadedyr. Svendborg Kommune har vurderet, at der herudover har været behov for at forebygge tilhold af skadedyr, og har derfor fastsat følgende vilkår 39 og 40:

Skadedyr

39. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.

40. Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Svendborg Kommune vurderer, at der fortsat er grundlag for at videreføre disse forebyggelsesvilkår.

Konklusion

Vilkår 39 og 40 videreføres uændret.

Energi- og Ressourceforbrug

Kommunen skal ved revurdering af et IE-husdyrbrug sikre, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Der er i afgørelsen fra 2009 redegjort for forbruget af vand, olie og el, og der er fast følgende vilkår 52:

52 Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal kunne forevises ved tilsyn.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der med de anvendte rutiner og det fastsatte vilkår er sikret, at der løbende er fokus på, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

Svendborg Kommune gør opmærksom på husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om anvendelse af energieffektiv belysning, og krav om at opbevare fakturaer for udskiftninger.

Konklusion

Vilkår 52 i afgørelse fra 2018 videreføres uændret.

Optimering af produktionsprocesser

Det skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikres, at produktionsprocesserne er optimeret.

Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en BAT-redegørelse. Denne fremgår af bilag 2.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at BAT-redegørelsen beskriver optimering af produktionsprocesser, herunder bl.a. energieffektivisering, kontrol af vandforsyning, efteruddannelse af personale m.v. Svendborg Kommune vurderer at redegørelsen er fyldestgørende.

Affald

Kommunen skal ved revurdering af en godkendelse af et IE-husdyrbrug sikre, at affaldshirakiet iagttages jf. miljøbeskyttelseslovens regler. Affaldshirakiet er karakteriseret ved følgende:

1. Affaldsforebyggelse
2. Forberedelse med henblik på genbrug
3. Genanvendelse
4. Anden nyttiggørelse
5. Bortskaffelse.

Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen¹². Erhvervsaffald fra husdyrbruget skal håndteres i overensstemmelse med Svendborg Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald - https://www.svendborg.dk/sites/default/files/regulativ_for_erhvervsaffald.pdf).

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse.

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr¹³, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Det er i afgørelsen fra 2009 redegjort for de affaldstyper og mængder, der forekommer på husdyrbruget, samt hvordan affald opbevares og bortskaffes. Der er stillet et vilkår 41:

41. Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Vilkåret sikrer at affaldsfraktioner ikke spredes. Svendborg Kommune er tilsynsmyndighed på miljøområdet på husbruget og har i den forbindelse konstateret at affaldsregulativet følges i forhold til affaldshirakiet og opbevaring og bortskaffelse af affald. Svendborg Kommunen vurderer derfor, at der ikke er behov for at fastsætte nye vilkår i forbindelse med denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 41 videreføres uændret.

Spildevand

Der er i godkendelsen fra 2009 fastsat et vilkår 42:

42. Der må ikke ske vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen.

¹² Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 573 af 23. maj 2024 (Affaldsbekendtgørelsen).

¹³ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, BEK nr. 558 af 1. juni 2011.

Vilkåret er fastholdt i afgørelsen fra 2018. Det er Svendborg Kommunes vurdering af vilkåret skal fastholdes idet vask af maskiner udgør en forureningsrisiko for jord og grundvand, medmindre der er etableret vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder. Der er ikke registreret vaskeplads på ejendommen.

Konklusion

Vilkår 42 videreføres uændret.

Farlige stoffer

Det skal ved revurdering af en godkendelse til et IE-husdyrbrug efter Husdyrbrugloven eller Miljøbeskyttelsesloven sikres, at husdyrbruget indrettes og drives sådan, at anvendelse, fremstilling og frigivelse af relevante farlige stoffer begrænses med henblik på at undgå forurening af jord og grundvand. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger, som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

Svendborg Kommune vurderer, at for husdyrbruget på Pavegyden 1A, Stenstrup vil anvendelse af farlige stoffer primært omfatte desinfektionsmidler, olie og veterinære hjælpemidler, sådan, som det er beskrevet i afgørelsen fra 2009. I det efterfølgende gennemgås, om der er grundlag for at revidere afgørelsens vilkår, for så vidt angår farlige stoffer.

Fyringsolie

Svendborg Kommune har i forbindelse med miljøtilsyn konstateret, at der er en fyringsolietank på ejendommen. Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår omkring håndteringen af olieholdige produkter og placering af olietank. Vilkårene er bortfaldet i forbindelse med tillægget i 2018.

Svendborg Kommune vurderer, at der skal fastsættes vilkår om placering af olietank ved f.eks. udskiftning eller omplacering af olietanke.

Svendborg Kommune har i 2017 revideret og vedtaget generelle retningslinjer for tanke og tankpladser (Tankregulativ. Se bilag 3). Retningslinjerne gælder ved nyetablering og udskiftning af tanke eller tankpladser. For at reducere risikoen for forureningen af jord, grundvand og overfladevand er det samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at de gældende retningslinjer også skal følges ved ændringer af tanke eller tankpladser f.eks. flytning af en tank, støbning af nyt gulv mv. Der fastsættes derfor vilkår om, at ved ændringer af tanke eller tankpladser skal dette ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende på ændringstidspunktet.

I forhold til etablering af opkant, gør Svendborg Kommune opmærksom på, at hvis rummet, hvor beholdere eller tanke med olieholdige produkter er placeret, er indrettet med opkanter eller lignende, som forhindrer, at et eventuelt oliespild forurener jord eller grundvand – kan dette erstatte opbevaringen i en ekstra beholder.

Konklusion

Der fastsættes to nye vilkår. Vilkårene er varslet overfor ejer af husdyrbruget efter Husdyrbruglovens § 58 i forbindelse med høring af et udkast til afgørelse.

- Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.
- Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:
 - placeres på en overdækket plads, og

- på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Desinfektionsmidler og veterinære hjælpemidler

Der er ikke fastsat specifikke vilkår i afgørelsen fra 2009 eller i tillægget fra 2018 i forhold til desinfektionsmidler eller veterinære hjælpemidler ud over de generelle regler om opbevaring og håndtering af affald. Både desinfektionsmidler og veterinære hjælpemidler vurderes at blive anvendt indendørs i selve staldanlægget, hvor der er fast bund og hvor afløb opsamles i tæt beholder.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de generelle regler om opbevaring, håndtering og bortskaffelse, er tilstrækkelige til at sikre beskyttelse af jord og grundvand. Kommunen vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

Forebyggelse af uheld

Der er i godkendelsen fra 2009 og i tillægget fra 2018 fastsat vilkår 23 henholdsvis vilkår 56 om, at beredskabsplan for håndtering af uheld, og at den skal revideres én gang årligt.

En del af det lovpligtige miljøledelsessystem er, at det skal sikres, at personalet er oplært indenfor relevant lovgivning, planlægning af aktiviteter, beredskabsplanlægning mv. Der er samtidig krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, §§ 50 og 51.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter de vilkår, som hidtil er fremgået af afgørelsen fra 2009 og tillægget af 2018, og at vilkårene derfor bortfalder ved denne revurdering.

Konklusion

Vilkår 23 og 56 bortfalder med denne revurdering.

Svendborg Kommune skal præcisere, at selvom vilkårene bortfalder er kravet om beredskabsplan fortsat gældende – nu blot med hjemmel i husdyrgodkendelsesloven.

Vedligehold og Overvågning

Det fremgår af gældende regler for IE-husdyrbrug, at der skal fastsættes vilkår om regelmæssigt vedligehold og overvågning af foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 stk. 1 nr. 11.

Der er i bekendtgørelsen særregler for IE-husdyrbrug i forhold til regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold og beredskab jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17 § 53.

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at de disse regler generelt håndterer kravene om vedligehold og overvågning.

Svendborg Kommune skal derfor udelukkende vurdere, om der er i afgørelsen fra 2009 og tillægget fra 2018 er fastsat vilkår, der skal forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget, og om der i relation hertil, er behov for at fastsætte vilkår om vedligehold og overvågning.

Lugtemissionen fra et staldanlæg er fastsat med udgangspunkt i en bestemt lugtafgivelse fra produktionsarealet afhængig af dyretype, gulvtype og staldsystemet. Denne emission er blandt

andet betinget af, at der er en god staldhygiejne, og at stalde og foderanlæg holdes rene. For at forebygge og begrænse lugtemissionen er der i afgørelsen fra 2009 fastsat et vilkår nr. 8 med krav om rengøring. Dette vilkår vurderes at skulle videreføres uændret.

Der er tilsvarende fastsat et vilkår nr. 7, om rengøring af ventilationsanlæg, og krav om journal for vedligehold og rengøring af ventilationsanlægget ved vilkår 54. Vilkårene er fastsat for at sikre, at energiforbruget til ventilationsanlægget begrænses mest muligt. Vilkårene videreføres derfor også uændret.

Der desuden i afgørelsen fra 2009 fastsat følgende vilkår om overvågning af vand og energiforbruget. Vilkåret er ændret med tilladelsen i 2018. Som tidligere beskrevet under ressourceforbruget. Vilkåret videreføres.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående videreføres vilkår 7, 8 og 54 uændret.

Øvrige vilkår

Drift og indretning af anlæg

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat følgende generelle vilkår 1-3 og egenkontrolvilkår 50:

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

50. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.

Vilkårene er ikke omfattet af de særregler for IE-husdyrbrug, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 17, og derfor fastholdes vilkårene.

Der er ligeledes fastsat et vilkår 4:

4. Staldbygninger, gyllebeholder og siloer skal opføres i samme stil, farver og højde som det eksisterende staldanlæg.

Svendborg Kommune vurderer at vilkåret sikrer de landskabelige værdier og at vilkåret derfor skal fastholdes.

Konklusion

Vilkår 1-4 og 50 videreføres uændret.

Drift af husdyrbrugets arealer

Med ændring af Husdyrbrugloven i 2017 overgik regulering af udspretningsarealer til de generelle regler i blandt andet husdyrgødningsbekendtgørelsen¹⁴ og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹⁵. Det betyder, at godkendelser efter Husdyrbrugloven ikke længere skal regulere driften af et husdyrbrugs udspretningsarealer, og vilkår der knytter sig til denne drift, bortfalder derfor.

I afgørelsen fra 2009 er der fastsat vilkår 43-45 om drift af husdyrbrugets arealer. Disse vilkår bortfalder med tillægget i 2018.

Ophør

Der er i afgørelsen fra 2009 fastsat vilkår 46-49, om at ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening, og stedet skal bringes tilbage i tilfredsstillende stand. Disse vilkår er videreført i afgørelsen fra 2018.

En del af de fastsatte særregler for IE-husdyrbrug håndterer nu ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap 17, § 58.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse særregler for IE-husdyrbrug erstatter vilkårene 46-49, og vilkåret bortfalder derfor ved denne revurdering.


Konklusion

Vilkår 46-49 bortfalder med denne revurdering.

¹⁴ Bekg. nr. 2243 af 29. november 2021, Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

¹⁵ Bekg. nr. 1025 af 30. juni 2023, Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen).

Bilag 1. Oversigtskort

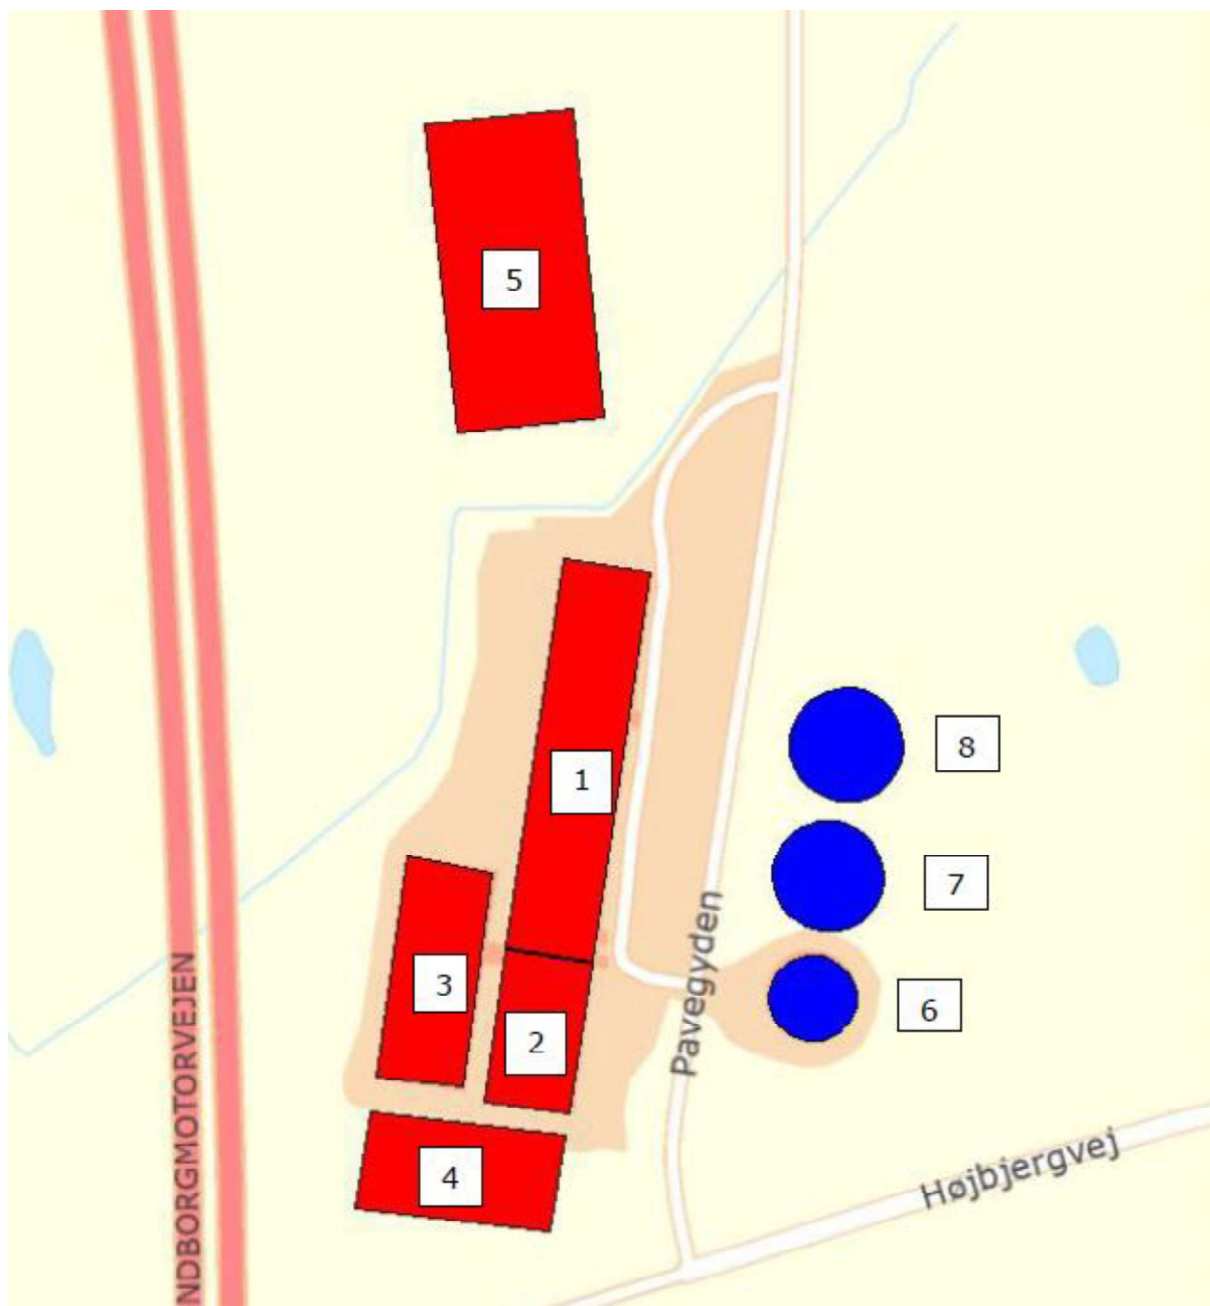

Punkt 1: Farestald samt løbe-/drægtighedsstald

Punkt 2: Farestald

Punkt 3: Løbe-/drægtighedsstald

Punkt 4: Klimastald

Punkt 5: Poltestald

Punkt 6-7: Gyllebeholdere

Bilag 2. BAT-redegørelse

Nedenstående oplysninger er indsendt i forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen:

Oplysninger indsendt i forbindelse med opstart af revurderingen, Pavegyden 1a

Ansøgningsskemaet 250761 er rettet til i forhold til:

1. Geometrierne i Husdyrgodkendelse.dk er passet til, så de stemmer med oversigtsfotoet.
2. Der er skiftet til mekaniske ventilation i alle staldene
3. Der er taget 5 % af bruttoarealet ud i alle stalde til gangareal, mandskabsfaciliteter, foderopbevaring og andet.
Det er ikke på baggrund af konkrete beregninger eller opmålinger, men bare et meget lavt bud. Beregninger i Husdyrgodkendelse.dk viser, at med dette produktionsareal overholder lugtkravet i forhold til 50 % reglen.

Der er tale om en worst case beregning.

4. Ruheden på Kategori 2 området (§ 7 natur "gungerbakke) er forkert, men kan ikke rettes i skemaet. Der er lås på. Den står som "Skov", men der er tale om et overdrev med meget lidt beplantning.

Der er derfor oprettet et ny beregningspunkt, hvor ruheden er sat til "Blandet natur med lav bevoksning". Totaldepositionen er 0,7 kg N/ha/år

5. Der er ikke ændret på ruheden i de andre naturpunkter, så der er der tale om en worst case beregning

Fra husdyrvejledningen:

Særligt om revurdering af geneniveauer for lugt

Ved revurdering skal det også beregnes, om geneniveauerne for lugt i §§ 32-33, jf. bilag 3, pkt. B, er overholdt.

Overholder IE-husdyrbruget ikke geneniveauerne i §§ 32-33, skal det beregnes, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne i § 34, stk. 1 (50 % reglen). Hvis IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke overholder betingelserne for at fravige geneniveauerne i § 32, skal kommunen ved at inddrage proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevante BAT-teknologier på Teknologilisten.

Det betyder, at der indledningsvist foretages en beregning af, om IE-husdyrbruget overholder geneniveauerne i §§ 32-33. Hvis geneniveauerne i § 32 ikke er overholdt, skal kommunen beregne om IE-husdyrbruget opfylder betingelserne i § 34, stk. 1, for at fravige geneniveauerne i § 32 (50%-reglen). Denne beregning foretages i Husdyrgodkendelse.dk. Er betingelserne for at anvende 50%-reglen (§ 34, stk. 1) til stede, kan kommunen ikke stille yderligere krav til lugtreduktion. Kommunen har altså ikke i revurderingssager råderum til at kræve ekstra tiltag eller påbud om lugtreduktion, f.eks. fordi der i den konkrete sag er mange klager over lugt el.lign.

BAT-redegørelse

1. Husdyrbruget er et IE-brug med mere end 750 søer.

2. Ophør af IE-husdyrbruget: I forbindelse med ansøgningen til godkendelsen og tillægget er der oplyst følgende. I tilfælde af ophør af drift vil stalde, gyllekanaler og fodersiloer blive tømt og rengjort. Det oplyses desuden at bygningerne vil blive vedligeholdt eller alternativt fjernet. Gyllebeholderne vil blive fjernet eller anvendt til jordbrugsmæssige forhold. Der er stillet vilkår til ophør af drift.
3. Råvarer, energi, vand og management:
Der føres regnskab med råvarer, vand- og energiforbrug. Der benyttes ikke mere end der er behov for.
Der udarbejdes foderplaner der understøtter de enkelte dyregruppers behov.

Foder indkøbes og blæses ind i siloer, derved spares der emballage og affaldsmængden nedsættes.

Der er installeret LED lys.

Ventilationsanlægget er fuldautomatisk. Det reguleret og efterses løbende for driftsforstyrrelser. Derved spares der på energien.

Der er installeret vandbesparende drikkevandssystemer, stalde sættes i blød forud for vask og der sker daglig inspektion af drikkevandssystemet for lækager med efterfølgende igangsætning af reparation. På den måde bruges der ikke mere vand end nødvendigt.

Der føres regnskab med dyreholdets størrelse via. E-kontrol og CHR registeret.

4. Danske miljølovgivning, som gælder for alle husdyrbrug, indeholdende beskyttelsesniveauerne som skal overholdes i forbindelse med en godkendelse efter Husdyrbrugloven, sikrer at der leves op til BAT, når overholdelse af lovgivningen suppleres med et miljøledelsessystem og en beredskabsplan samt almindelig sund fornuft. Miljøledelsessystemet er udarbejdet.
5. Husdyrbruget håndterer management på følgende måde;
Medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Der er tale om både interne og eksterne kurser og uddannelse efter behov.
Medarbejderne bliver orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og de vilkår der er stillet i den.
I driftsregnskabet registreres ressourceforbruget af energi, vand og foder.
Rengøring i og omkring bygninger foretages dagligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at sikre der ikke opstår uhygiejniske forhold.
Der er udarbejdet Beredskabsplan.
Der er faste rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens affald.
6. Kokkenborg ApS laver det lovpligtige Miljøledelse, som indsendes til Svendborg Kommune årligt. I den rapport er bedriftens registreringer, beskrivelser og procedurer beskrevet

Bilag 3. Svendborg Kommunes tankplads-retningslinjer

Erhverv, Bolig og Natur

3. udgave

Februar 2017



Svendborg
Kommune

Retningslinier for indretning af tankpladser

Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.



Hvorfor retningslinjer?

- Formålet med retningslinjerne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
- Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser.

Indretning af diesel- og benzintanke

- Tanke skal placeres på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.
- Tanke skal være overdækket og placeres i et kar eller lignende, der som minimum kan rumme hele tankens volumen.
- Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.
- Tanke skal være sikret mod påkørsel f.eks. ved pullert/bøjler.
- Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tank og slange. Denne anordning sikrer, at slangen knækker ved kraftige ryk, og at tanken dermed ikke vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
- Brudventil kan undlades ved tanke med håndpumpe og tanke, hvor tankpistolen ikke kan fastlåses.
- Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal placeres indenfor opsamlingskarret.
- Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes spildbakke ved påfyldningen.

Indretning af tankpladsen

- En tankplads skal være indrettet med tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er *ikke* at betragte som en tæt belægning.
- Tankpladsen skal være dimensioneret til tung trafik.
- Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes spildbakke ved tankning.
- Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et spild skal straks opsamles, og bortskaffes som farligt affald.
- For udendørs tankpladser gælder, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Indretning af afløb

- Afløb fra tankpladsen skal via sandfang og olieudskiller ledes til spildevandssystemet. Alternativt kan afløbet ledes direkte til anden beholder f.eks. gyllebeholder.
- Sandfang og olieudskiller skal dimensioneres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen.

Vær opmærksom på at:

- Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
- Afløb og udskilleranlæg skal indrettes efter gældende norm for afløbsinstallationer og rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut.
- Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning og udledning af spildevand kræver spildevandstilladelse fra Svendborg Kommune.
- Ved etablering af tanke, skal det sikres, at gældende afstandskrav til f.eks. brønde og vandindvindinger kan overholdes, spørg Svendborg Kommune.
- Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og Olie-tankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
- Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter.
- Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Svendborg Kommune.
- Tanke skal altid anmeldes til Svendborg Kommune – læs mere på kommunens hjemmeside www.svendborg.dk

Bilag 4. Gældende vilkårsliste

Drift og Indretning af anlæg

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske redegørelse og godkendelsens vilkår.
2. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften, og skal sikres overholdt.
3. Der skal være et eksemplar af godkendelsen tilgængelig for de ansatte på ejendommen.

Varetagelse af landskabelige hensyn

4. Staldbygninger, gyllebeholder og siloer skal opføres i samme stil, farver og højde som det eksisterende staldanlæg.
5. (tidligere 4A) Der må etableres og placeres nye 4 bygninger som vist på situationsplan i bilag 2:
 - Ny klimastald (bygning 4) med et grundplan på ca. 2.200 m²,
 - Ny poltestald (bygning 5) med et grundplan på ca. 5.200 m²,
 - 2 nye gyllebeholdere på hver 4.000 m³,
 - 13 nye fodersiloer med en højde på ca. 12 m.

Der må være ca. 8 m til kip på de nye staldbygninger, og taghældningen skal være ca. 15 grader.

Alle de nye bygninger skal opføres i samme materialer og samme farver som de eksisterende.

6. (Tidligere 4B) Hvis man under byggeriet støder på dræn, skal disse lægges i faste rør eller fjernes, så det sikres at afstandskravet på 15 m overholdes.

Årsproduktion

(tidligere vilkår 6) Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde:

Dyrehold Ansøgt	Staldtype	Stald nr.	Vægt	Antal dyr	Stipladser	Dyre-enheder
Årsso Løbe- og drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	1+3		453	323	75,38
Årsso Løbe- og drægtighedsstald	Løsgående, delvis spaltegulv	1+3		1.046	726	174,06
Årsso Farestald	Kassestier Delvis spaltegulv	1+2		1.499	450	106,90

Slagtesvin (Polte)	Delvis spaltegulv 25- 49% fast gulv	3+5	28-97 kg	18.636	5246	409,59
Smågrise	Toklimastald Delvis spaltegulv	4	9-28 kg	33.475	5.150	123,36
Dyreenheder i alt						889,3

Beregning af DE er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H

Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 889 DE på årsplan.

Ventilation

7. Ventilationssystemet skal rengøres og vedligeholdes, når der sættes et nyt hold dyr ind.

Rengøring

8. Der skal sikres en god staldhygiejne, herunder at stier holdes tørre, samt at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Gødningsopbevaring og –håndtering

9. (tidligere vilkår 16) De 3 gyllebeholdere skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

10. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.

Gyllekøling

11. Gælder for stald 2 og 3 hvis gyllekøling **ikke** bruges som lugtreducerende tiltag (hvis ansøger vælger hovedansøgning eller alternativ 1)

Der skal foreligge dokumentation for at den valgte pumpe til køleanlægget har en køleydelse på mindst 36 kW.

Der skal være en timetæller på varmepumpen. Timetælleren skal aflæses årligt og dokumentere, at kølingen sker mindst 3300 timer om året. Enhver type af driftsstop noteres sammen med årsagen hertil.

Køleanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

Køleanlægget skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i anlægstypen. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages.

Dokumentation for at vilkår vedr. gyllekøling er overholdt skal opbevares i mindst 5 år og kunne forevises ved tilsyn.

Lugt

12. Indretning af ventilationssystem

- Der skal etableres i alt 94 afkast på de eksisterende og nye stalde, og afkastene skal placeres, som vist på bilag 6a.
- Ventilationssystemet skal indrettes på følgende måde:

Stald	Dyretype og gulvsystem	Antal afkast	Afkastnr.	Afkasthøjde over terræn (m)	Indre diameter (m)	Ydre diameter (m) ^{***}
Afsnit A	Fare*	6	1-6	5	0,8	0,8
Afsnit B	Fare*	1	7	5	0,6	0,6
Afsnit C	Løbe/drægt*	4	8-11	5	0,8	0,8
Afsnit D	Løbe/drægt*	2	12-13	7	0,8	0,8
Afsnit E	Fare*	9	14-22	6	0,6	0,6
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	6	23-28	8,1	0,65	0,65
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*					
Polte	Slagtesvin**					
Ny Klimastald	Smågrise*	21	29-42 43-49	9,5 ¹⁶ /10 ¹⁷ 10,5 ¹⁸ /11 ¹⁹	0,65	0,65
Ny Poltestald	Slagtesvin**	45	50-94	8,5 ²⁰ 9,5 ²¹	0,65	0,65

*Delvist spaltegulv, **delvist spaltegulv 25-49%***Ydre diameter er fast i hele afkastets længde

- Der må i de enkelte staldafsnit anvendes følgende ventilationskapacitet:

Stald	Dyretype og gulvsystem	Maksimal Ventilationskapacitet (m ³ /h)
-------	------------------------	--

¹⁶ Gyllekøling

¹⁷ Biologisk luftrensning og punktudsugning i kombination med luftrensning

¹⁸ Gyllekøling

¹⁹ Biologisk luftrensning og punktudsugning i kombination med luftrensning

²⁰ Afkast nr. 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94

²¹ Afkast nr. 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,

Afsnit A	Fare*	116.400
Afsnit B	Fare*	7.360
Afsnit C	Løbe/drægt*	22.500
Afsnit D	Løbe/drægt*	45.000
Afsnit E	Fare*	121.200
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	82.200
Løbe/drægt.	Løbe/drægt*	
Polte	Slagtesvin**	
Ny Klimastald	Smågrise*	359.100
Ny Poltestald	Slagtesvin**	684.000

*Delvist spaltegulv, **delvist spaltegulv 25-49%

13. Alle ventilationsafkast på det samlede staldanlæg skal indrettes med miljøkryds, inden der sættes dyr i bygning 4 og 5 på bilag 2.

14. Inden, der sættes dyr i bygning 4 og 5 på bilag 2, skal der sendes en redegørelse til Svendborg Kommune, med dokumentation for følgende:

- Antal ventilationsafkast på bygning 4 og 5 jf. bilag 2.
- Afkasthøjde for alle afkast.
- Indre og ydre diameter for alle afkast, herunder at den ydre diameter er fast i hele afkastets længde.
- Maksimal ventilationskapacitet for alle staldafsnit.
- Etablering af miljøkryds i alle ventilationsafkast.

Dokumentationen skal tage udgangspunkt i leverandøroplysninger.

15. Der skal etableres én af følgende tre teknologier til begrænsning af lugt fra det samlede staldanlæg:

- d. Biologisk luftrensning i bygning 5, bilag 2 (vilkår 26B)
- e. Punktudsugning i kombination med luftrensning i bygning 5, bilag 2. Luftrenseren skal modtage luft fra punktudsugningen (vilkår 26B, 26C)
- f. Gyllekøling i bygning 2, 3, 4 og 5, bilag 2 (vilkår 26D)

16. Senest 4 år efter ibrugtagning af punktudsugning i kombination med luftrensning skal der foreligge en udtalelse fra Miljøstyrelsen med angivelse af den forventede lugtreduktionseffekt og dokumentation for effekten efter principperne for optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste.

(tidligere vilkår 26B)

17. Biologisk luftrenser

- Der skal etableres et biologisk luftrensingsanlæg i poltestalden (bygning 5 på bilag 2)
- Luftrensingsanlægget skal forsynes med en differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 2.
- Ventilationssystemet skal være dimensioneret til, at luftrensingsanlægget behandler 268.206 m³ luft pr. time, svarende til 51 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra den nye poltestald. De første 0-10 m³ luft pr. time skal altid ledes gennem luftrenseanlægget.
- Luftrenseanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.
- Luftrenseanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.
- Tryktabet over luftrensingsanlægget må ikke overstige 45 pascal (Pa)
- Luftrensingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
- Der skal føre logbog for luftrensingsanlægget, hvori følgende registreres:
 - Ledningsevne (- som minimum på timebasis)
 - Luftrensingsanlæggets driftstid
 - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
 - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrenseanlægget. Luftrensingsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes såfremt luftrensingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 7 dage.
- Logbogen/den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

(tidligere vilkår 26C)

18. Punktudsugning

- Punktudsugningens udsugningsåbninger skal placeres under lejearealet sådan, at det vil medvirke til, at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen.

- Ventilationen skal styres sådan, at de første 10 m³ luft pr. gris pr. time bortventileres via punktudsugningen svarende til 50.960 m³ luft pr. time
- Luften fra punktudsugningen skal ledes gennem en luftrenser med en lugtreducerende effekt.

(tidligere vilkår 26D)

19. Gyllekøling, hvis alternativ 2 vælges

- Gyllekanalerne i staldbygning 2, 3, 4 og 5 jf. bilag 2, henholdsvis 960 m², 1.157 m², 850 m² og 1.390 m², skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
 - Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 26W/m²
 - Ved udskiftning af varmepumpen skal dokumentation for køleeffekt på gyllekølingsanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
 - Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 8.760 timer.
 - Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
 - Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 7 dage.
 - Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
 - Der skal indgå en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet
 - Alarmen samt sikkerhedsanordningen
 - Kontrol af kølekredsens ydelse
 - Aflæsning og registrering af driftstimer.
 - Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
20. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages, skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støj

21. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 (8) Lørdag kl. 7.00-14.00 (7)	Mandag - fredag kl. 18.00-22.00 (1) Lørdag kl. 14.00-18.00 (4) Søn- og helligdag kl. 7.00-18.00 (8)	Alle dage kl. 22.00-7.00 (½)	Alle dage kl. 22.00-7.00 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

22. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinier.

Målinger/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling - ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr. 1353 af 11. december 2006.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

23. (tidligere vilkår 29a) Indblæsning af foder i perioden fra kl. 22.00-07.00 må forekomme i fodersiloer placeret på den østlige side af driftsbygningerne.

Der skal føres journal for indblæsning af foder før kl. 07.00. Det skal af journalen fremgå, hvilke siloer der er fyldt. Journalen skal opbevares på husdyrbruget i 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Vilkår om begrænsning af indblæsning af foder før kl. 07.00 samt tilhørende egenkontrolvilkår bortfalder, hvis en akkrediteret støjmåling udført i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 29 jf. bilag 1, viser, at de fastsatte støjgrænser før kl. 07.00 kan overholdes jf. vilkår 28, bilag 1.

Transport

24. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden.

Støv

25. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
26. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener, skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden.

Lys

27. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
28. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

29. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
30. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

31. (tidligere vilkår 41) Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Olie

32. Ved ændringer af tanke og tankpladser skal Svendborg kommunes retningslinjer for indretning af tanke og tankpladser, der er gældende på ændringstidspunktet, følges.

Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal:

- placeres på en overdækket plads, og
- på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, uden mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Spildevand

33. Der må ikke ske vask af maskiner, redskaber og sprøjte på ejendommen.

Egenkontrol

34. Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til. Kontrollen skal opbevares for minimum 5 år.
35. (tidligere vilkår 52) Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal kunne forevises ved tilsyn.
36. Der skal føres journal over tidspunkter for vedligehold og rengøring af ventilationssystemet. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn.
37. Beredskabsplanen skal revideres en gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste revision.
38. (tidligere vilkår 59) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.