

VESTSJÆLLANDS AMTSKommune

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

TEKN. FORVALTNING



Kalundborg byråd
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

FOTOKOPI Kalundborg Kommune

19 AUG. 1985

J. nr. T0194/433-00-02
SAGSB.: *ing*

HN.

Dato: 16 AUG. 1985

Reference:
T0194/433-00-02

V. A. journalnummer:
8-76-10-323-45-1985

Sagsbehandler:
Marianne Buchwald/lp

FORLÆNGELSE AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE

til lossepladsdrift på Ubberup kontrollerede
losseplads.

Kalundborg kommune søger den 9. maj 1985 om amtsrådets tilladelse til forlængelse af godkendelse af Ubberup kontrollerede losseplads, da godkendelse af 1. oktober 1975 udløber den 1. december 1985. Tidsbegrænsningen er begrundet i ønsket om at kunne tage pladsens indretning, drift og retablering op til nyvurdering ud fra miljømæssige spørgsmål.

Lossepladsen er beliggende på ejendommen, matr.nr. 38^b m.fl., Ubberup, Tømmerup i Kalundborg kommune.

I den anledning meddeler amtsrådets udvalg for teknik og miljø hermed fornyet godkendelse af lossepladsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39, stk. 3, jfr. § 35.

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår.

TILGRUNDLIGGENDE OMSTÆNDIGHEDER

Virksomheden er omfattet af punkt G 1, "Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam og slagter samt modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald" i miljøbeskyttelseslovens liste over virksomheder m.v., som er omfattet af lovens kapitel 5.

Grundlaget for afgørelsen er:

1. Kalundborg kommunes ansøgning af 9. maj 1985.
2. Skitseprojekt for kontrolleret losseplads ved Keldbjerg-Rakkerbanken, December 1974 (Enviroplan).
3. Lokalplan nr. 70 for et område ved Ubberup, vedtaget af Kalundborg byråd den 25. oktober 1977.
4. Forslag til miljøkontrolprogram, 28. juni 1979 (Enviroplan).

Generelt om lossepladsen:

Beliggenhed

Lossepladsen er beliggende i den nedlagte grusgrav Keldbjerg-Rakkerbanke vest for Ubberup og nordøst for Tømmerup byer i Kalundborg kommune.

Lokaliteten er beliggende i landzone og ejes og drives af kommunen. Områdets anvendelse er fastlagt i "Lokalplan nr. 70 for et område ved Ubberup", vedtaget af Kalundborg byråd den 25. oktober 1977.

Etablering

Lossepladsen er etableret i 1979.

Der er deponeret affald på etape I og III til ultimo 1984, hvor etape II blev taget i brug. Det forventes, at etape II vil kunne dække Kalundborg kommunes behov for affaldsdeponering frem til 1988, hvor etape IV som den sidste vil blive taget i brug. Hele lossepladsen forventes færdigopfyldt i 1995.

Indretning og drift

Lossepladsen har hidtil været drevet efter retningslinier i miljøstyrelsens vejledning nr. 1/74 af februar 1974 og projekt af december 1974 med ændringer og tilføjelser, jfr. godkendelsen af 1. oktober 1975.

Pladsen modtager kun affald fra Kalundborg kommune. Der modtages affaldstyper som nævnt i "Udkast til reglement for Kalundborg kommunes kontrollerede losseplads, beliggende Keldbjerg-Rakkerbanke", Enviropplan, December 1974.

Der er i både etape I, III og II etableret drænsystem, som er tilsluttet et perkolatbassin. Perkolatet leveres til Kalundborg centralrenseanlæg i Sydhavnen.

Pladsen er i åbningstiden bemandet. Der opkræves en deponeringsafgift. Affaldet komprimeres løbende og afdækkes med mineraljord ved lukketid.

Der er omkring lossepladsen opstillet et ca. 2 m højt hegn med aflåselig port.

Der er etableret regnvandsbassin til opsamling af afstrømmende overfladevand fra den befæstede containerplads.

Overfladevandet løber via privat vandløb til Andaksgrøften, Landkanalen og Sejerø Bugt.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger

Lossepladsen er etableret på en naturligt forekommende lerforekomst, der yder beskyttelse mod forurening af grundvandet.

Papir- og plastflugt søges undgået ved kontinuerlig afdækning af affaldet med mineraljord, samt flytning af det opstillede hegn. Eventuelle støvgener bekæmpes ved overrisling.

Ved modtagelsen af affaldet sikres, at kun tilladte affaldstyper deponeres på lossepladsen.

Virksomhedens forurening

Lugt på grund af affaldets art og eventuelle gasdannelse kan forekomme ved de nærmest liggende boliger.

Der kan ligeledes forekomme støvgener i varmt og tørt vejr, samt papir- og plastflugt til de omliggende marker.

Der vil være støj fra pladsens kompaktor og fra køretøjer, der tilkører lossepladsen affald.

Sagens behandling

Amtskommunen har ingen betænkeligheder ved det ansøgte.

Det skal bemærkes, at såfremt en kommende revision af miljøloven indeholder bestemmelser om genanvendelse af affaldet eller øvrige ændrede affaldsdeponeringsbetingelser, skal disse nye bestemmelser overholdes.

Ifølge godkendelsen af 1. oktober 1975 kan der kræves op til 6 støjmålinger årligt. På grund af lossepladsens placering og forholdsvis ringe støjemission reduceres antallet af støjmålinger til 1 gang om året.

På det foreliggende grundlag meddeler amtsrådets udvalg for teknik og miljø hermed virksomhedsgodkendelsen på nedenstående vilkår.

GODKENDELSENS VILKÅR

1.0 INDRETNING OG DRIFT

1.1 Lossepladsen må kun benyttes af personer og virksomheder med bopæl i Kalundborg kommune.

1.2 Lossepladsen kan modtage følgende affaldstyper:
Dagrenovation, handels- og kontoraffald, storskrald, haveaffald, vejaffald, industriaffald, forurenede og uforurenede

bygge- og anlægsaffald, spildevandsslam samt ristestof og sand, dagrenovation fra sygehuse, olieforurenede jord med et olieindhold på under 5%, forbrændingsrester fra energifremstilling, rester fra affaldsbehandling.

En nærmere beskrivelse af affaldstyperne findes i miljøstyrelsens "Vejledning i affaldsdeponering" nr. 4/1982; afsnit 3.

1.3 Inden deponering af andre affaldstyper skal amtskommunens tilladelse indhentes.

1.4 For hver leverance skal følgende oplysninger indskrives i en journal:

- leverandørens navn og adresse
- affaldsproducentens navn og adresse
- affaldets art
- affaldsmængden.

1.5 Lossepladsen har følgende åbningstider:

Mandag - fredag: kl. 8.00 - 17.30

Lørdag: kl. 8.00 - 12.00

Søn- og helligdage: lukket.

Mindre mængder skrald skal uden for åbningstiderne kunne afleveres på containerpladsen ved indkørslen til lossepladsen.

De aktuelle åbningstider skal være bekendtgjort ved en tydelig skiltning ved pladsens port.

1.6 Der skal på containerpladsen forefindes mulighed for forsvarlig opbevaring af fejlagtigt tilført olie- og kemikalieaffald.

1.7 Driftspersonalet skal kontrollere, at affaldet ved aflæsning svarer til det oplyste.

- 1.8 Der skal i åbningstiden altid være driftspersonale på pladsen.
- 1.9 Det tilførte affald skal løbende komprimeres og ved hver arbejdsdags ophør tildækkes med ca. 15 cm mineraljord, således at papir- og plastflugt undgås.
- 1.10 Ved eventuel papir- og plastflugt uden for lossepladshegnet skal papir- og plastmaterialerne indsamles inden for et døgn.
- 1.11 Den igangværende losseplads skal til enhver tid være omgivet af et 2 m højt intakt og flytbart hegn.
- 1.12 Der skal tages hensyn til eventuel gasdannelse i lossepladsen samt afhjælpning heraf, jfr. miljøstyrelsens "Vejledning i affaldsdeponering", nr. 4/1982, afsnit 9.4.

2.0 ETABLERING

- 2.1 Lossepladsen er etableret.
- 2.2 Den kommende etape IV skal etableres i overensstemmelse med miljøstyrelsens "Vejledning i affaldsdeponering" nr. 4/1982, afsnit 7 og 8 vedrørende henholdsvis membran- og drænsystemer og inden ibrugtagning godkendes af amtskommunen.
- 2.3 Såfremt det viser sig nødvendigt, skal der etableres et omfangsdræn (grøft eller rørlagt dræn) omkring lossepladsområdet, der skal hindre overfladevand i at strømme ind mod lossepladsområdet, samt opfange afstrømmende overfladevand fra den opfyldte del af lossepladsen. Overfladevandet skal opsamles i regnvandsbassinet.

3.0 LUFTFORURENING

- 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentligt generende for de nærliggende boliger.
- 3.2 Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved effektiv overdækning af støvende affald. I varme og tørre perioder skal foretages støvbinding ved overrisling.

4.0 STØJ

- 4.1 Støj fra lossepladsen skal begrænses. Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, L_r , må ikke overstige nedenstående grænser i ejendommens skel ved de omliggende beboelseshuse.
- 4.2 Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, L_r , er fastsat til:

Dag	kl. 07-18	45 dB(A)
Aften	kl. 18-22	40 dB(A)
Nat	kl. 22-07	35 dB(A)
Lørdag	kl. 14-18	40 dB(A)
Søn- og helligdag	kl. 07-18	40 dB(A)

- 4.3 Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

5.0 PERKOLAT

- 5.1 Det af lossepladsen frembragte perkolat skal leveres til Kalundborg centrale renseanlæg i Sydhavnen.
- 5.2 Perkolatmængden skal registreres, eventuelt på ugebasis.

- 5.3 Perkolat fra perkolatbassiner skal analyseres 4 gange årligt efter følgende program:

<u>august og februar:</u>	<u>maj og november:</u>
lugt	lugt
farve	farve
klarhed	klarhed
pH	pH
ledningsevne	ledningsevne
tørstof	tørstof
BI ₅	BI ₅
COD	COD
ammoniumnitrogen	ammoniumnitrogen
totalfosfor	totalfosfor
klorid	klorid
	fenol
	jern
	sulfat
	bor

På ulige årstal skal der i november måned yderligere analyseres for zink, cadmium og bly.

6.0 GRUNDVAND

- 6.1 Grundvandsanalyserne skal indtil videre foretages som angivet i "Forslag til miljøkontrolprogram", 28. juni 1979 (Enviroplan).
- 6.2 Ultimo 1985 skal grundvandskontrolprogrammet revideres af amtskommunen ifølge "Vejledning i affaldsdeponering" nr. 4/1982.

7.0 RETABLERING

- 7.1 Retablering af etape I, III og II skal påbegyndes ved anlæg af etape IV.

- 7.2 Retableringen skal ske i overensstemmelse med miljøstyrelsens "Vejledning i affaldsdeponering", nr. 4/1982, afsnit 10.2 og 10.3, vedrørende retablering af arealer til ikke-landbrugsmæssig anvendelse, og i samråd med amtskommunens fredningsafdeling, således at bakkens topografiske udformning kan genskabes.
- 7.3 Der skal etableres et vækstlag af mindst 1 meters tykkelse, f.eks. 0,8 m mineraljord og 0,2 m muld.
- 7.4 Senest ved ibrugtagningen af etape IV skal foreligge en beplantningsplan for hele lossepladsen. Beplantningsplanen skal udarbejdes i samråd med amtskommunens fredningsafdeling.
- 7.5 Senest 1 år efter endelig ophør af lossepladsdriften skal lossepladsen være færdigretableret, incl. tilplantningen.
- 7.6 Der skal også ved retableringen tages de nødvendige hensyn i forbindelse med lossepladsens eventuelle gasudvikling, jfr. vilkår 1.14.

8.0 TILSYN OG KONTROL

- 8.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands amtskommune.
- 8.2 Støjmålinger skal udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder".
- 8.3 Målerapporten skal udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, afsnit 9.10.
Målingerne skal foretages af et kvalificeret firma eller institution, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang om året.
- 8.4 Opgørelse over perkolatmængder skal tilsendes tilsynsmyndigheden halvårligt.

- 8.5 Perkolat- og grundvandsanalyser skal foretages 4 gange årligt, og senest 1 måned efter prøveudtagningen skal analyseresultatet med angivelse af analysemetode fremsendes til tilsynsmyndigheden.
- 8.6 Prøveudtagning og analyse skal foretages af et anerkendt laboratorium.
- 9.0 VIRKSOMHEDENS EGENKONTROL
- 9.1 Virksomheden skal dagligt føre kontrol med affaldsleverancerne. Journaler over affaldsleverancer skal tilsendes tilsynsmyndigheden halvårligt.
- 9.2 Såfremt der konstateres rotter og lignende skadedyr på lossepladsen, skal disse bekæmpes.

BEMÆRKNINGER TIL GODKENDELSEN

Nærværende godkendelse er gældende fra 1. december 1985 til 1. december 1995.

Lossepladsen må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Lossepladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste.

Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemiaklieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises især til bekendtgørelse nr. 410 af 27. juli 1977 om olieaffald m.v. og bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 323 af 3. juli 1980, samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der kun vedrører forholdet til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering påklages til miljøstyrelsen. Klageberettigede er ansøgeren, embedslægeinstitutionen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer. Eventuel klage over godkendelsen skal sendes til amtsrådet.

Afgørelsen kan falde bort, hvis miljøstyrelsen tager en klage til følge. Derfor må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klage. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt byrådet.

Miljøstyrelsen kan under særlige omstændigheder give tilladelse til, at anlægsarbejderne påbegyndes, mens en klagesag behandles. Ansøgning om tilladelse hertil skal sendes til amtsrådet.

./.

BILAG VEDLAGT AFGØRELSEN


1. Ubberup kontrollerede losseplads. Kort over beliggenhed samt etapeinddeling.

AFGØRELSENS MEDDELELSE


1. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
2. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands amt, Slagelsevej 9, 4180 Sorø.
3. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
4. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk.



Virksomhedsgodkendelsen bekendtgøres i Kalundborg Folkeblad fredag
den 23. august 1985.

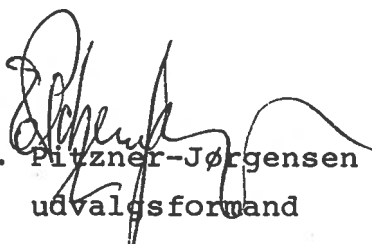

E. Pitzner-Jørgensen
udvalgsformand

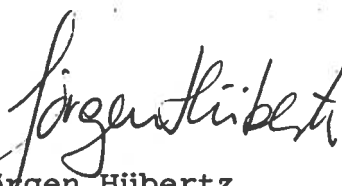

Jørgen Hübertz
afdelingsleder

