



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos I/S Brogaard, Nørholmsvej 282, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32658
Mobiltelefon		CVR nr.	46020367
E-mail		P. nr.	1031850084
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-03-2021

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilageanlæg med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder
31-01-2023	Aftale	Efterkommet	Møg skal opbevares på møddingsplads, og der må ikke ligge møg på randbelægningen. Møddinger skal overdækkes straks efter udlægning
14-02-2023	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelse skal strøes så ofte, at den altid er tør i overfladen, jf. vilkår 10
20-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning med slæbeslanger på græsmarker skal der tilsættes 3 kg 96 pct.-svovlsyre pr. ton uafgasset kvæggylle
11-06-2026	Aftale	Meddelt	Der skal føres logbog for flydelag
11-06-2026	Aftale	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes
11-06-2026	Aftale	Meddelt	Gyllealarm skal kobles til ansvarlig for driften
11-06-2026	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes fakturaer for udbringning af flydende husdyrgødning

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	kostald	1.832	
2	kælvning	297	
3	kalvestald	98	
4	kalvehytter	344	
5	ny dybstrøelse	204	
6	ny dybstrøelse 2	207	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kostald	1.250	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		23-03-2021	
2	kælvning	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-03-2021	
3	kalvestald	69	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-03-2021	
4	kalvehytter	135	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		23-03-2021	

5	ny dybstrøelse	204	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-03-2021	
6	ny dybstrøelse 2	207	Alle kvæg	Dybstrøelse		23-03-2021	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	§ 16b miljøtilladelse fra 23-03-2021 er delvist udnyttet. Ensilageplads nord for stald og gyllebeholder ikke etableret. Ejer er gjort opmærksom på bortfald af uudnyttede tilladelser. Hvis miljøtilladelsen til ensilageopbevaringsanlægget ikke udnyttes inden den 23-03-2027 (altså 6 år efter miljøtilladelsen blev meddelt), vil miljøtilladelsen til ensilageopbevaringsanlægget bortfalde.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med miljøtilladelsen. I maskinhuset opbevares der foder mm.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealerne ikke målt op ved tilsynet. Kostalden er der sengestald med spalter. Goldkøer, kælvkøer og kalve går på dybstrøelse. I laden var der kun dybstrøelse i den østlige ende. Det blev nævnt, at den vestlige ende af laden snart ville blive indrettet til goldkøer på dybstrøelse. Jævnfør miljøtilladelsen er der tilladelse til et produktionsareal på 207 m ² i den vestlige ende af laden ("Nyt dybstrøelse 2").

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1998	182	390		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der lå en bunke mødding i midten af møddingspladsen. Forrige ejer har videregivet information til nuværende ejer om, at muren mod øst ikke er ordentlig tæt i bunden på trods af reparationer, og at møget derfor ikke må lægges helt op ad muren. Af denne grund placerer de møget i midten af pladsen. Der leveres til biogasanlæg, når der haves et læs, så pladsen bliver som udgangspunkt ikke fyldt helt op. Ved dette tilsyn var det ikke muligt at vurdere, om der var tegn på udsivning af møddingssaft på ydersiden af muren, fordi der gik dyr på fold, som var afgrænset af muren.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Mur på 3,5 side. Ejer blev gjort opmærksom på regel om sidebegrænsning i form af 2 meter fri randbelægning på sider, hvor der ikke er mur.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev set to afløb i den nordlige ende af møddingspladsen - et i hvert hjørne. Tilstopning af det ene afløb forhindres ved at placere et rør med huller i bunden oven på afløbet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Møddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15, stk. 1. Det blev oplyst, at møddingspladsen primært anvendes til dybstrøelse fra kalvene. Det afhentes af biogasanlæg, når der haves et læs. Det kan accepteres, at møddingen ikke overdækkes med det samme, hvis det ligger på pladsen kortvarigt. Hvis det ligger på pladsen i mere end 1 dag, skal det dog dækkes ned. Det er aftalt, at møddingen overdækkes hurtigst muligt, og at der indsendes foto af dette.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der vurderes ikke at være risiko for tilledning af tagvand eller overfladevand til pladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes OK. Primært oplag af dybstrøelse fra kalvene på møddingspladsen. Dybstrøelse fra staldene muges direkte ud, når biogasanlæg afhenter.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Ensilageopbevaringsanlæg ikke etableret (se evt. punktet "Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet" længere oppe).
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	To markstakke med ensilage. En stak nord for stuehuset og en stak på mark længere mod vest. Ejer oplyste, at det er majs og 1. slæt græs. Der blev ikke efterspurgt analyseresultater ved tilsynet. Ejer blev gjort opmærksom på gældende afstandskrav. Ensilageoplag må ikke etableres inden for følgende afstande: - 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. - 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning. - 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m² - 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. - 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. - 30 m til naboskel. Det vurderes, at ikke alle disse afstande overholdes på nuværende tidspunkt. Ensilagestakkene kan bruges op, og fremover skal afstandskravene overholdes. Ensilagestakke bør kun opbevares samme sted i 2 år.



Møddingsplads, overdækning

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		
Gyllebeholder	01-10-2000	22-10-2025	684	3.000	Flydelag	Spæncom
Gyllekanaler	01-01-1900		0	880		Gyllekælder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbog kunne ikke fremvises, men der var fint flydelag. Det blev aftalt, at logbog påbegyndes, og dokumentation for dette indsendes til kommunen. Det blev nævnt, at foderrester tippes i beholderen, hvilket fungerer godt ift. dannelse af flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er gyllealarm på beholderen. Dette kræves, da beholderen ligger under 100 meter fra et åbent vandløb. Der var endnu ikke styr på, hvem der ville få besked, hvis et pludseligt fald i overfladen skulle ske. Det blev aftalt, at gyllealarmen skal kobles til den rette person. Dette er i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 20, stk. 1.
Opbevaringskapacitet til gylle	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet. Der afgives en mængde gylle til Nørholmsvej 501. Denne aftale udløber ved årsskiftet til 2027 (ifølge ejer af Nørholmsvej 501). Det er tidligere oplyst, at beholderen på Nyrupvej 34 ikke lejes længere, som det ellers er angivet i miljøtilladelsen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste beholderkontrol blev udført i 2025. Da beholderen ligger under 100 meter fra åbent vandløb, er der krav om 5-årig beholderkontrol. Derfor skal næste kontrol senest udføres i 2030.
Gyllebeholder, øvrige	Fra tidligere tilsyn: Til ajlebeholderen tilledes der væske fra afløb fra kalvehytter, stald, møddingssaft og vaskeplads. Manuel pumpning fra ajlebeholder til gyllebeholder.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Maskinstation står for udbringning af flydende gylle. Der nedfældes på sort jord samt efter 1. slæt græs. Der tilsættes pt. svovlsyre. I fremtiden vil der modtages biogasgylle, som kræver tilsætning af større mængde svovlsyre. Derfor er det ikke sikkert, at tilsætning af svovlsyre fortsætter. Det er aftalt, at dokumentation for udbringning af flydende husdyrgødning tilsendes kommunen.

Billeder



Gyllebeholder, flydelag

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning.	0


Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen, da maskinstation står for sprøjtning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	I maskinhuset tippes der foder og lignende. Det oplyses, at der ikke opleves problemer med rotter i maskinhuset.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Serviceaftale med Rovfluen vedr. rottebekæmpelse. Vander mod fluer. Der skiftes mellem to forskellige midler for at undgå, at fluerne udvikler resistens.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er én olietank på ejendommen. Denne blev set i maskinhuset ved tilsynet. Den var dækket i foderstøv og ikke lettilgængelig, så derfor blev tankskilt ikke set. Af BBR fremgår en olietank fra år 2015 med g-nr: 505123. Ejer siger, at der ikke bør være ændret på noget.

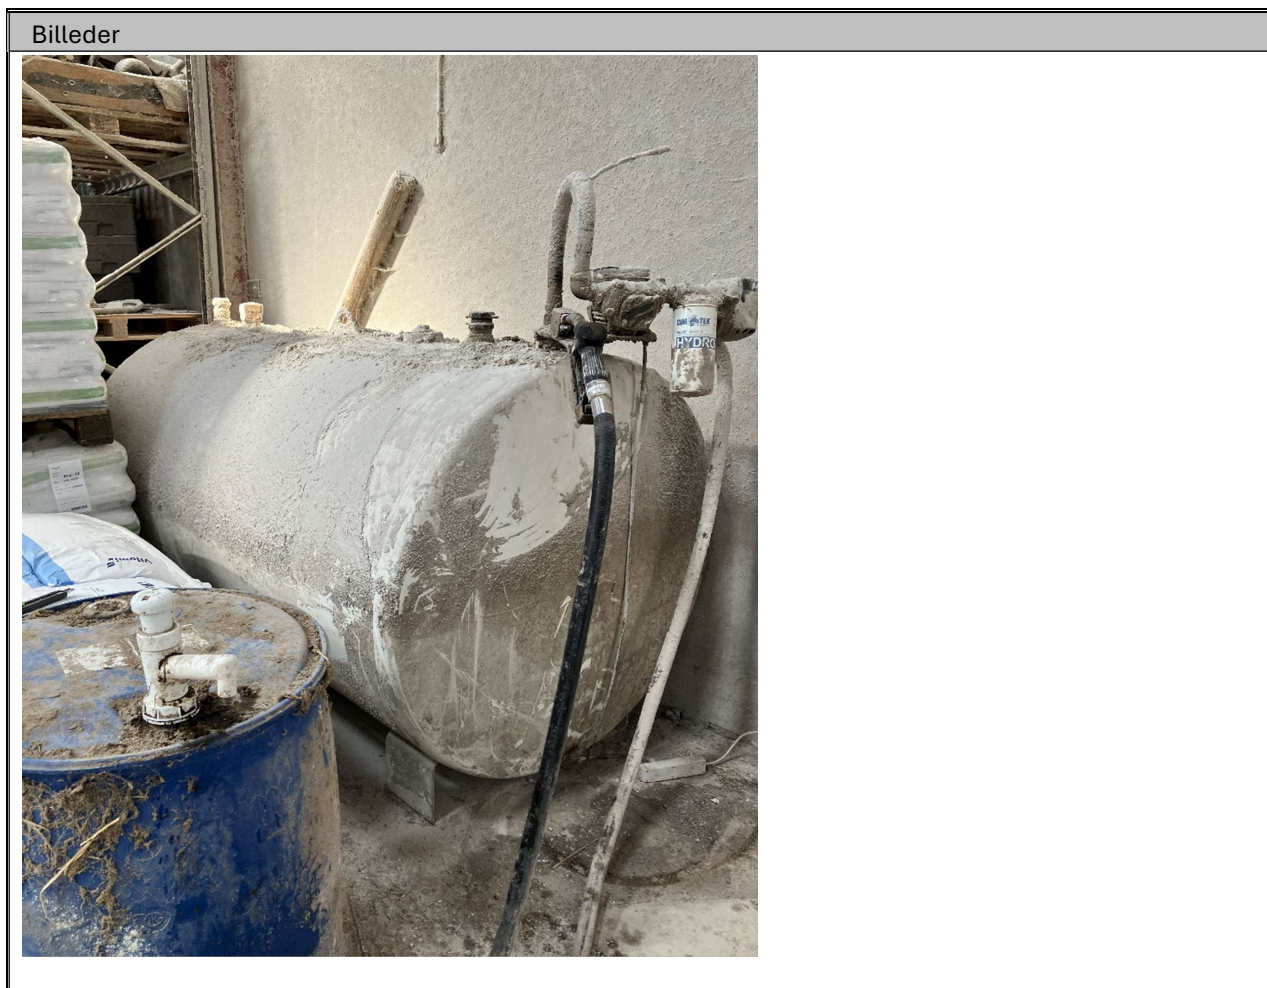

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Både flydende og fast husdyrgødning leveres til biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er jordvarme og varmepumpe til isbank til nedkøling af mælken, hvor overskudsvarmen udnyttes. Der er frekvensstyret vakuumpumpe ifm. malkerobotterne. Der anvendes ikke plov i markdriften, og de har altid grønne marker. De nye ejere er stadig ved at vænne sig til den nye bedrift. Med tiden vil de have nemmere ved at overveje nye klima- og bæredygtighedstiltag.