



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse

Førstegangsgodkendelse af hele virksomheden

For:

Himmerlandskød A/S, Slagterivej



MILJØGODKENDELSE

For: Himmerlandskød A/S

Adresse: Slagterivej 2, 3 og 7, 9620 Aalestrup By
Matrikel nr.: 2bc, 2aø, 2ba, 2bb og del af 2am, Aalestrup By
CVR-nummer: 31426340
P-nummer: 1023814338
Listepunkt nummer: 6.4.a Drift af slagterier med kapacitet til produktion
af slagtekroppe > 50 tons pr. dag
J. nummer: 2019-1213

Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse af virksomheden

Dato: 4. marts 2021

Godkendt: Tanja Smetana

Annonceres den 5. marts 2021

Klagefristen udløber den 2. april 2021

Søgsmålsfristen udløber den 6. september 2021

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 8 år fra godkendelsesåret.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	4
C	Luftforurening	5
D	Lugt	5
E	Spildevand, overfladevand mv.	7
F	Støj	7
G	Oplag og affald	9
H	Jord og grundvand	10
I	Til- og frakørsel	10
J	Indberetning/rapportering	11
K	Driftsforstyrrelser og uheld	11
L	Ophør	12
3.	Vurdering og begrundelse	13
3.1	Begrundelse for afgørelse	13
3.2	Vurdering	13
A	Generelle forhold	14
B	Indretning og drift	15
C	Luftforurening	18
D	Lugt	18
E	Spildevand, overfladevand m.v.	21
F	Støj	21
G	Oplag og affald	23
H	Jord og grundvand	24
I	Til- og frakørsel	25
J	Indberetning/rapportering	25
K	Driftsforstyrrelser og uheld	26
L	Ophør	27
M	Bedst tilgængelige teknik	27
3.3	Udtalelser/høringssvar	29
4.	Forholdet til loven	31
4.1	Lovgrundlag	31
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	32
4.3	Tilsyn med virksomheden	33
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	33
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	34

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Liste over sagens akter
- Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Himmerlandskød A/S er et kreaturslagteri, som ligger midt i Aalestrup By. Slagteriet blev etableret på Slagterivej i 1910 og er i dag en del af fire afdelinger af virksomheden.

Hidtil har slagteriets kapacitet ligget under de 50 tons pr. dag, som gør, at der skal ansøges om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.4.a. Virksomheden har nu ansøgt om, at slagtekapaciteten kan øges til over 50 tons pr. dag, op til 56.000 kreaturer på årsbasis. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. Himmerlandskød A/S har hidtil ikke været omfattet af miljøgodkendelse, dvs. at dette er virksomhedens første miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen har den 24. februar 2020 truffet afgørelse om, at virksomheden ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøstyrelsen har den 4. marts 2021 truffet afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Virksomheden er i drift i hverdagene kl. 6.30-16 og op til 3 lørdage om året kl. 6.30-14. Der er ingen drift på søn- og helligdage. I driftstiden sker der indlevering af kreaturer, slagtning, udlæsning af slagtekroppe til kølebiler og udkørsel, rengøring og vask af kreaturbiler og befæstede arealer, intern transport med truck og tømning af affald. Virksomhedens affaldssilo til animalske biprodukter tømmes om natten efter produktionsdage for ikke at påføre omgivelserne lugtgener herfra i dagtimerne. Fredage kan tømningen dog ske i dagtimerne efter produktionsophør.

Virksomheden har over for Miljøstyrelsen dokumenteret, at driften kan overholde de vejledende støjgrænser under visse forudsætninger, fx at kølebiler ikke har køleaggregatet i drift under ophold på virksomheden. Disse forudsætninger er i miljøgodkendelsen fastholdt i vilkår for driften. I løbet af og som konsekvens af miljøgodkendelsesprocessen er der foregået et større arbejde med dæmpning af støjkluder på virksomheden, således at de vejledende støjgrænser nu kan overholdes.

Det er ligeledes dokumenteret, at virksomheden kan overholde de vejledende grænser for lugt i omgivelserne. Omfattet heraf er dog ikke diffus lugt, dvs. lugt fra kreaturbiler, udendørs oplag af animalsk affald og gødning, udsivning af lugtende luft fra dør- og portåbninger mv. Miljøstyrelsen har derfor stillet vilkår om, at der skal foreligge en særskilt plan for kontrol med og minimering af lugt fra diffuse lugtkilder, ligesom der er krav om, at døre, porte og vinduer skal holdes lukkede, når der ikke er trafik ind og ud af bygninger. Miljøstyrelsen vurderer overordnet, at lugtforholdene og oplevelsen af lugt i omgivelserne vil blive forbedret som følge af konkrete tiltag til minimering af lugt fra diffuse kilder og som følge af løbende arbejde med forbedring af dette forhold.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden overordnet lever op til de eksisterende BAT-anbefalinger. BAT-spørgsmålet vil dog blive taget op igen, når nærværende

miljøgodkendelse skal revurderes efter offentliggørelsen af nye BAT-konklusioner for branchen, hvilket forventes at ske inden for de nærmeste par år.

Ved miljøgodkendelsen af Himmerlandskød A/S er der lagt vægt på, at virksomheden kan drives på adressen uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed virksomheden Himmerlandskød A/S, der driver kreaturslagteri på adressen Slagterivej 3, 9620 Aalestrup.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato, dog med henvisning til reglerne om re-vurdering som beskrevet i afsnit 4.1.5.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

B1 Virksomheden må være i drift:

- Mandag til fredag: kl. 6.30 – 16.00
- Lørdag: kl. 6.30 – 14.00 op til 3 gange pr år
- Søn- og helligdage: Ingen drift

Drift omfatter indlevering af kreaturer, vask af lastbiler og befæstede arealer, slagtelinje i drift, kørsel med truck, tømning af affald, samt læsning og udkørsel af færdigvarer.

Ud over ovenstående driftstider må følgende forekomme:

- I nätterne efter hverdage og lørdag, såfremt der har været produktion i dagtiden: Én lastbil ind og ud til afhentning af affald fra biproduksiloen i nattetimerne kl. 22-07.
- Rengøring indendørs i nødvendigt omfang

B2 Der må slagtes op til 56.000 kreaturer på årsbasis.

B3 Vinduer og døre på virksomheden fra lokaler med støjende og lugtende kilder skal holdes lukkede under produktion, samt under rengøring.

B4 Lastbiler i venteposition samt lastbiler ved vaskepladsen skal holde med slukkede motorer, dog undtaget kreaturlastbiler ved indlæsserampen, som må køre i maksimalt 5 minutter i forbindelse med aflæsning. Ved afhentning af affald fra biproduksiloen om natten skal lastbilen slukkes under fyldning.

B5 Køleaggregater på kølebiler skal være slukket under ophold på virksomhedens område.

B6 Containere til affald, herunder farligt affald, animalsk affald, biprodukter og gødning skal tømmes og afhentes regelmæssigt efter behov.

Dog skal tømningfrekvenser for organiske oplag tilpasses vejrliget, således at der efter nærmere vurdering kan ske hyppigere tømning i varmere vejr. Blodtanken og biproduksiloen skal tømmes dagligt. Tømning skal ske under overvågning.

B7 Virksomheden skal senest 3 måneder efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse have inddækket si-anlægget ved vaskepladsen, således at der forhindres spredning af lugt og aerosoler fra sigtningen af virksomhedens processpildevand. Inddækningen skal være lukket til alle fire sider, være med tag og være tæt.

B8 Tanke, beholdere og installationer med flydende kemikalier eller organiske stoffer skal være sikret mod påkørsel, såfremt de er placeret et sted med lastvogns- eller personvognskørsel.

C Luftforurening

Støv

- C1 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentligt.

Afkasthøjder og luftmængder

- C2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her:

Afkast fra	Nr.	Min. afkasthøjde (m)	Min. luftmængde (m ³ /h)
Slagtelinje, ren afdeling	1,2,3	7,30	5000
Tarmhus	4	5,20	3600
Slagtelinje, uren afdeling	5	8,80	5000

Numrene henviser til ”Rapport for måling af lugtemission fra afkast og beregning af lugtspredning til omgivelserne” af 12. februar 2018, der ligger som en del af bilag A.

Afkasthøjder måles over terræn.

D Lugt

Lugtgrænse

- D1 Virksomheden må uden for skel ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m³ i kommuneplanområderne 4.C.1, 4.C.2 (centerområder) og 4.B.4 (blandet bolig og erhverv) og i boligområder samt 10 LE/m³ ved erhvervsområder og ved boliger i åbent land.

Dog må lugtbidraget på adressen Busgade 13, 9620 Aalestrup være op til 8 LE/m³.

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget, og resultaterne korrigeres for følsomhedsfaktor.

Grænseværdier gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft.

Diffus lugt

- D2 Virksomheden, herunder virksomhedens oplag, må ikke give anledning til væsentlige diffuse lugtgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Huderummet, inkl. portlukningen ind til rummet, skal indrettes således, at det ikke er årsag til væsentlig diffus lugt uden for virksomhedens område. Eventuelle tiltag skal være gennemført senest 6 måneder efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse.

Egenkontrol med diffus lugt

Virksomheden skal senest 3 måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen af virksomheden have udarbejdet en procedure for egenkontrol med diffuse lugtkilder. Efter udarbejdelsen skal proceduren fremsendes til tilsynsmyndigheden til kommentering.

Proceduren skal indeholde en plan for kontrol med kilderne og en plan for reduktion af diffus lugt. Planerne skal opdateres løbende og minimum en gang årligt. Proceduren og planerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og fremsendes efter anmodning.

Kontrol af lugt

- D3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret for lugt, vilkår D1, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi

- D4 Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.

OML rapporten skal suppleres med en redegørelse for inddata, herunder også bygningskorrektioner (både generelle og retningsafhængige) samt valg af variable som f.eks. ruhedslængde og terrænhældning

Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det geometriske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger.

Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:

- enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller
- udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien.

Minimumskrav til præsentation af beregningsresultater:

Udskrift af inddata og OML-beregningsresultater med markering af virksomhedens skel. Grafisk fremstilling fra OML (kort over maksimale mandedlige 99 % fraktiler), med angivelse af virksomhedens skel og kilderne.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

E **Spildevand, overfladevand mv.**

Der er ikke stillet vilkår til spildevand og overfladevand.

F **Støj**

Støjgrænser

- F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

- 1 Erhvervs- og industriområdet 4.E2.2
- 2 Områder for blandet bolig- og erhverv samt centerområder (bykerne), *områderne 4.C.1 (med undtagelse af lokalplanområder 110, 1077, 13.04.06, 13.03.05 og 12.18.01) og 4.C.2, samt 4.B.4*
- 3 Etageboligområder, *lokalplanområderne 1077, 110 og 12.18.01*

- 4 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, *områderne 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 og 4.B.5, samt lokalplanområde 13.04.06 og 13.03.05*

	Kl.	Reference- tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	50	45
Lørdag	07-14	7	60	55	50	45
Lørdag	14-18	4	60	45	45	40
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	40	35
Maksimalværdi	22-07	-	-	55	55	50

Områderne fremgår af bilag C1.

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfacaden samt på evt. tagterrasser.

Kontrol af støj

- F2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at vilkåret for støj, jf. vilkår F1, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til støjmåling

- F3 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Som en del af afrapporteringen skal vedlægges oplysninger om fremgangsmåden ved målingernes/beregningernes gennemførelse, støjklidernes art og placering, støjens karakter, kildestyrker, driftstider og kildehøjder for alle stationære støjklid samt køreveje, kildestyrker og antal biler for alle mobile støjklid.

Derudover skal afrapporteringen indeholde iso-kurver over støjudbredelsen omkring virksomheden med angivelse af grænseværdierne.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser

- F4 Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Årlig gennemgang af støjkortlægning

- F5 Virksomheden skal mindst 1 gang årligt gennemgå grundlaget for den seneste støjkortlægning/beregning og vurdere, om de anvendte forudsætninger (klid, driftstider og kørselsmønstre) fortsat er repræsentativ for driften af virksomheden. Konstaterede væsentlige afvigelser konsekvensvurderes som grundlag for nødvendige handlinger.

Resultaterne af den årlige gennemgang skal fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med årsrapporten pr. 1. marts.

G Oplag og affald

- G1 Affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes regulativer.
- G2 Oplag og håndtering af råvarer, hjælpestoffer, affald, biprodukter, rengøringsmidler, olieaffald eller andet farligt affald må ikke give anledning til forurening af arealer eller recipienter beliggende på eller uden for virksomheden.

Oplag af råvarer, hjælpestoffer, rengøringsmidler og øvrige affaldsfraktioner skal ske i lukkede beholdere eller containere beregnet til formålet eller placeres indendørs. Oplag af flydende råvarer, hjælpestoffer, rengøringsmidler og affaldsfraktioner skal opbevares på tæt underlag med mu-

lighed for opsamling og uden mulighed for spild til kloak, jord og grundvand. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde 110 % af indholdet af den største beholder. Blod kan opbevares i eksisterende tank.

H Jord og grundvand

- H1 Virksomheden skal sikre, at områder med tæt belægning er i god vedligeholdelsesstand, dvs. at belægningen fremstår uden revner og skader, og at fugerne er hele og vedhæftende. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Ved skader på belægningen som er påført i medfør af bygge- og anlægsarbejde, skal skaderne udbedres snarest muligt efter ophør af arbejdet.

Krav om tæthed

- H2 Nedgravede sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssystemet, samt virksomhedens nedgravede ajlebeholder, skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning.

Kontrol af tæthed

- H3 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at nedgravede sandfang og opsamlingsbrønde på spildevandssystemet samt den nedgravede ajlebeholder er tætte. Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har meddelt kravet.

Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990, ”normal tæthedsklasse”. Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma.

Resultatet af prøvningen, samt virksomhedens beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt.

Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Der kan maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert år. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden.

- H4 Der skal foreligge en procedure for kontrol og vedligeholdelse af kloaksystemet samt den nedgravede ajlebeholder, som skal fremvises over for tilsynsmyndigheden på forlangende.

I Til- og frakørsel

Der er ikke stillet vilkår om til- og frakørsel.

J Indberetning/rapportering

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

J1 Der skal føres journal over:

- Anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, som anvendes i større mængder og som vurderes at have miljømæssig betydning.
- Producerede mængder affald, fordelt på affaldsfraktioner.
- Evt. modtagne klager og klagernes indhold

Opbevaring af journaler

J2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Årsindberetning

J3 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- Antal slagtede kreaturer i året der gik
- Anvendt mængde hjælpestoffer, jf. vilkår J1
- Mængden af produceret affald fordelt på fraktioner
- Energiforbrug pr. ton slagtet kreatur
- Vandforbrug pr. ton slagtet kreatur
- Varmeforbrug pr. ton slagtet kreatur
- Evt. modtagne klager og klagernes indhold
- En redegørelse for udviklingen i ovenstående nøgletal for energi, vand og varme, samt for hjælpestoffer og affald.

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts.
Afrapportering skal ske pr. 31. december.

Første afrapportering er pr. 1. marts 2022.

K Driftsforstyrrelser og uheld

K1 Der skal som minimum være en procedure/beredskabsplan for medarbejdernes håndtering af følgende situationer:

- Spild/udslip af organisk affald eller blod til arealer, spildevandskloak eller regnvandskloak.
- Spild/udslip af hjælpestoffer eller rengøringsmidler til jord, spildevandskloak eller regnvandskloak.
- Ved ethvert spild/udslip af olie og kemikalier skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes.

Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomhedens adresser, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl. opsningsmateriale skal opbevares jf. vilkår G2 og bortskaffes som farligt affald.

Procedurerne for håndtering af spild skal være udarbejdet og implementeret senest 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

- K2 Ved driftsuheld, væsentlige driftsforstyrrelser og uheld af betydning for det eksterne miljø skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest den førstkommande hverdagsmorgen. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden indsende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang, den umiddelbare indsats for forebyggelse af miljømæssige skader, samt beskrivelse af hvilke forebyggende foranstaltninger, der er truffet med henblik på at begrænse risikoen for nye uheld.

L Ophør

- L1 Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal virksomheden senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen af jorden og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter, jf. § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal opfylde kravene i bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen.
- L2 På ophørstidspunktet skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Med nærværende afgørelse miljøgodkendes driften af det eksisterende kreatur-slagteri Himmerlandskød A/S, Aalestrup, til slagtning af mere end 50 tons slagtekroppe pr. dag, jf. listepunkt 6.4.a i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Med afgørelsen er virksomhedens drift vurderet i forhold til støj, lugt, luftemissioner, affaldsfrembringelse, spildevand, tag- og overfladevand, brugen af kemiske stoffer og risikoen for forurening af jord- og grundvand.

Afgørelsen er begrundet i, at virksomheden har dokumenteret, at vejledende grænseværdier for støj, luft og lugt kan overholdes, og der er taget højde og forholdsregler til, at driften i øvrigt kan ske uden væsentlige gener for naboerne.

Med afgørelsen stiller Miljøstyrelsen dog en række vilkår med det formål enten at fastholde virksomheden på nuværende procedurer, at videre forebygge at der sker forurening, at afdække muligheden for yderligere at mindske gener eller at kontinuerligt at arbejde for at minimere virksomhedens påvirkning af omgivelserne.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne, samt at genefaktorer som støj og lugt enten er eller vil blive forbedret som konsekvens af miljøgodkendelsen og processen forud for denne.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Himmerlandskød A/S er beliggende midt i Aalestrup by på et område, som ligger tæt op ad den tidligere jernbane og Aalestrup Busterminal. Området er omfattet af kommuneplanramme 4.C.1, et centerområde med ejendomme med butikker, virksomheder og boliger.

Virksomheden er mod nord afgrænset af Busgade og på den anden side heraf af centerområde 4.C.2 som omfatter bl.a. supermarked, samt erhvervsområde 4.E2.2. Mod det vestlige skel findes inden for centerområde 4.C.1 endnu et supermarked, der længere mod vest afgrænses af områder til tæt-lav boligbebyggelse.

Syd for Himmerlandskød A/S ligger hovedgaden i Aalestrup med butikker og mindre virksomheder. Selve centerområdet 4.C.1 indeholder en række områder som i lokalplaner er udlagt til bolig- eller etageboligformål med max. 2-3 etager. I relevant afstand fra virksomheden drejer det sig om områderne 1077, 110 og 12.18.01,

der alle er udlagt til etageboliger. Lokalplan 1077 er fra oktober 2018 og ikke udmøntet endnu, og området fremstår på godkendelsestidspunktet med enkelte kontor-/virksomhedsbygninger, p-plads og legeplads. 110 og 12.18.01 fremstår som formålet med etageboliger i 2 plan.

Der er endvidere inden for centerområde 4.C.1 to lokalplanområder til tæt-lav boligbebyggelse, nemlig områderne 13.04.06 og 13.03.05, som ligeledes er udmøntet i overensstemmelse med formålet.

Himmerlandskød A/S ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Der er ca. 500 meter til særlige drikkevandsområder nord for virksomheden. Ca. 500 meter syd for virksomheden, umiddelbart syd for Aalestrup by, ligger en del af habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Der er ingen § 3 registrerede naturtyper i nærheden af virksomheden. Alle sådanne områder ligger uden for Aalestrup by og ikke i betydende afstand af Himmerlandskød A/S. Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at der ikke er bilag IV arter i området.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og det relevante driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelses-bekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre, at afgørelsen tydeligt definerer, hvad virksomheden har godkendelse til og dermed, hvornår der vil være tale om en udvidelse af driftstiden, som udløser godkendelsespligt. En udvidelse af driftstiden vil altid udløse godkendelsespligt.

Virksomheden har oplyst, at produktionstiden er kl. 6.30-16 mandag til fredag og op til maksimalt 3 lørdage om året kl. 6.30-14. Der er ingen produktion på søndage og helligdage.

Inden for driftstiden foregår der indlevering af kreaturer til stalden, slagtning, rengøring og vask af lastbiler på vaskepladsen, kørsel med truck, tømning af affald, rengøring af arealer samt læsning og udkørsel af færdigvarer. Disse aktiviteter må ikke forekomme uden for driftstiden.

Dog er det tilladt for virksomheden, at affaldssiloen/tårnet tømmes af én transport i nattetimerne. Siloen er af den type, hvor biprodukterne i et kar køres op med et kædetrukket elevationssystem og tømmes over i siloen. Tømning foregår ved at siloen åbnes i bunden, og biprodukterne falder ud i lastbilcontaineren. Selve tømningen sker én gang i døgnet efter produktionsdage, og den forårsager væsentlig lugt i det umiddelbare nærområde. Tømningen foregik tidligere i dagtimerne, men af hensyn til omgivelserne sker tømningen nu i nattetimerne, hvor folk sover og ikke færdes udenfor.

Da rengøring indendørs ikke vurderes at være forbundet med udendørs gener, er dette tilladt i nødvendigt omfang uden for driftstiden.

Mandag til fredag sker der opstaldning af 10-30 kreaturer hen over natten, således at slagtingerne kan gå i gang tidligt næste dag. Der er ingen opstaldning i weekendene. Det vurderes, at opstaldningen ikke er årsag til væsentlige gener for de omkringboende.

Vilkår B2

Der er sat vilkår om maksimal slagtning af 56.000 kreaturer om året. Virksomheden har oplyst, at der slagtes 50-56.000 dyr om året. Det danner baggrund for fastsættelsen af det, der fra nu betragtes som virksomhedens maksimale slagtekapacitet inden for de forudsætninger for støj, lugt, affald mv., som ansøgningen om miljøgodkendelse beskriver. Vilkåret er således med til at lægge låg på virksomhedens aktivitet, således at den ikke overstiger det, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen.

På dagsbasis reguleres virksomhedens aktivitet af forudsætningerne i støjrapporten, som bl.a. er, at der maksimalt er regnet med 20 indkørsler af kreaturbiler på dagsbasis mellem kl. 6.30 og 16. De 20 biler om dagen vurderes at svare til den maksimale årlige slagtemængde ved slagtning 5 dage om ugen i 52 uger om året (plus/minus produktionslørdage og ingen slagtning på søn- og helligdage). Det giver et gennemsnit på knap 11 kreaturer pr. lastbil, hvilket vurderes at være realistisk.

Vilkår B3

Med henblik på at forebygge udslip af støj og lugt fra indendørs arealer er der stillet vilkår om, at vinduer og døre til lokaler, hvor der forekommer støj og lugt, skal holdes lukkede. Undtaget er naturligvis på de tidspunkter, hvor der konkret er færdsel gennem døre. I de tilfælde skal døren lukkes, straks man er passeret, med mindre døren er forsynet med automatisk lukning (elektronisk eller mekaniseret lukkesystem), så den lukker af sig selv.

Vilkår B4

En væsentlig kilde til støj på slagterier er lastbiler, der holder med motoren kørende, når de venter. Det drejer sig dels om kølebiler, der skal holde kølerummet koldt, hvilket kræver strøm fra motoren til køleaggregatet bagpå, dels om dyretransporter der skal bruge lastbilens hydrauliske system i den aktivitet, de er i gang med og dels om chauffører, der bare gerne vil holde varmen, mens de venter eller ikke tænker over at slukke lastbilen, fordi det er nemmere at lade være.

Himmerlandskød A/S har leveret en støjkortlægning, hvor tomgangskørsel er indregnet for 20 affaldsbiler pr. dag (rute 3T). Da der ikke er 20 affaldsbiler pr. dag men 20 dyretransporter, der hver dag leverer kreaturer til slagtning, og kilden er placeret i samme område, så forudsættes det, at det er tomgangskørsel for dyretransporterne, der er lagt ind. Tomgangskørslen er lagt ind i 15,2 % af tiden i tidsrummet kl. 7-18, hvilket giver 5 minutter pr. dyretransport ($(660 \text{ minutter} \cdot 0,152) / 20 = 5$).

Himmerlandskød A/S har i e-mail af 3. september 2019 fremsendt opdateret støjrapport med supplerende oplysning om, at der er instruks på virksomheden til chauffører om, at lastbiler ikke må holde i tomgang på virksomhedens område. Der er derfor ikke indregnet tomgang for andre kilder end de 20 biler om dagen.

Der er på baggrund af ovenstående stillet vilkår om, at dyretransporter må holde i tomgang i 5 minutter pr. bil, mens der på resten af området ikke må forekomme tomgang ud over det, der forekommer, umiddelbart inden motoren slukkes efter kørsel.

Tomgangskørslen på kreaturbilerne ved indlæsning må kun forekomme ved læsserampen, da det her støjilden er lagt ind i kortlægningen. Dette område er omkranset af bygninger til tre sider, hvilket hæmmer støjens udbredelse til omgivelserne, hvorimod tomgang på vaskepladsen (som er helt åben) vil give væsentlig forøget støj uden for skel.

Da der ikke er regnet med tomgang i nattetimerne, og dette er et væsentligt mere støjfølsomt tidsrum, skal den bil, der afhenter affald om natten, naturligvis også slukke motoren under udlæsning.

Miljøstyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at tomgang på kreaturbilerne kræver, at Vesthimmerlands Kommunes tomgangsregulativ overholdes. Her er der sat en maksimal tomgangstid på 3 minutter, med mindre

- det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø,
- det af hensyn til køretøjets anvendelse, efter dets funktion, er nødvendigt at udnytte motorens trækraft til af og pålæsning samt køling,

- der er tale om udrykningskøretøjer med lyssignal i gang,
- der udføres komprimering af affald,
- det er nødvendigt ved tilvejebringelse af trykluft, eller i lignende specielle tilfælde,
- det er nødvendigt for den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Vilkår B5

Ligesom lastbiler ikke må gå i tomgang på virksomhedens areal (bortset fra kreaturlastbiler under indlæsning), så gælder det også, at køleaggregater på de kølebiler, der afhenter de slagtede dyr (halve eller fjerdinge), skal være slukkede under ophold på virksomhedens område. Køleaggregater på kølebiler er en væsentlig kilde til støj, og støjen herfra indgår ikke som kilde i støjrapporten.

Køleaggregater forudsættes først at blive tændt, når kølebilen er ude på offentlig vej.

Vilkår B6

Af hensyn til forebyggelsen af ophobning af affald i det hele taget, er der sat vilkår om, at containere til affald skal afhentes regelmæssigt efter behov. Af hensyn til mulig lugtudvikling fra organisk affald og biprodukter skal virksomheden dog i varmere vejr (fx hvis det er en varm sommer) foretage en konkret vurdering og evt. lade affaldet afhente hyppigere, hvis der er fare for ekstraordinær lugtudvikling.

Det er oplyst, at blodtanken ikke er forsynet med overfyldsalarm, men at det heller ikke er nødvendigt, idet den fint kan indeholde en dags produktion af blod, og fordi blodet afhentes dagligt. Den daglige afhentning er derfor fastholdt i et vilkår, således at der ikke er risiko for, at tanken overfyldes og løber over. Ligeledes skal tømning af tanken ske under overvågning, så der hurtigt kan reageres, hvis der sker koblingsfejl.

Vilkår B7

Ved vaskepladsen står virksomhedens bue-si, som sier alt spildevand fra virksomheden, inden det sendes til renseanlægget. Buesi-anlægget har altid været åbent, dvs. at spildevandet, efter det er kørt gennem sien, falder i kaskader ned på underlaget med rist. Der var ingen inddækning.

Miljøstyrelsen har vurderet, at spildevandet er kilde til lugt i omgivelserne, særligt fordi anlægget er placeret ved vaskepladsen ganske få meter fra skel. Derudover er der risiko for spredning af aerosoler af uhygiejnisk spildevand til den omgivende luft. Si-anlægget skal derfor indkapsles, således at der ikke sker spredning af lugt og aerosoler. Der er givet en frist på 3 måneder til dette fra meddelelsen af miljøgodkendelsen.

Virksomheden har kort før meddelelsen af denne afgørelse meddelt, at buesien allerede er blevet inddækket.

Vilkår B8

Vilkåret er stillet med baggrund i, at påkørsel af flydende oplag kan være årsag til forurening af jord- og grundvand, udgøre en risiko for forurening af overfladevand, hvis stofferne løber til regnvands afløb eller udgøre en risiko for det modtagende renseanlæg, hvis de løber til spildevandskloak i større mængder. En opsamlingsbakke eller lignende, jf. kravet om opsamlingskapacitet i vilkår F2, vil i tilfælde af påkørsel ikke altid være tilstrækkeligt i og med, at et brud i det tilfælde ofte vil være mere voldsomt, og indholdet løbe ud over bakken.

Vilkåret gælder kun for oplag og installationer, der er placeret i områder, hvor der vurderes at være risiko for påkørsel.

C Luftforurening

På Himmerlandskød A/S er der kun ventilationsafkast fra slagtelinjen (hhv. ren og uren afdeling) samt fra tarmhuset. Disse afkast emitterer kun rumluft, som dog er lugtende i kraft af produktionens karakter.

Virksomheden er for nogle år siden blevet koblet på fjernvarmeforsyningen, og de har således ingen fyringsanlæg. Eftersom virksomheden ikke har processer, der udleder forurenende stoffer – ud over lugt – er der ikke fastsat emissionsgrænser for stoffer i miljøgodkendelsen. Krav til lugt fremgår af vilkår D1.

Vilkår C1

Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af støv, er der stillet vilkår om at disse udslip skal begrænses.

Vilkår C2

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, at der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenede stoffer til luften. Dette gøres for at vilkåret skal blive entydigt.

Vilkåret fastsætter minimumskrav til afkasthøjde og maksimal luftmængde fra virksomhedens tre lugtende afkast. Kravet er begrundet i de afkasthøjder og luftmængder, som virksomhedens lugtkortlægning er baseret på. Hvis afkasthøjderne eller luftmængderne mindskes, kan det betyde, at lugtbidraget i omgivelserne vil være højere end de tilladte 5 LE/m³.

D Lugt


Vilkår D1

Virksomhedens lugtgrænse bygger på retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Lugtvejledningen anbefaler en lugtgrænse på 5-10 LE/m³. Det er dog efterhånden praksis i miljøgodkendelser at fastsætte en lugtgrænse på 5 LE/m³ i boligområder og 10 LE/m³ i erhvervsområder.

Omkring Himmerlandskød A/S ligger både boligområder og et erhvervsområde, men også centerområder og områder for blandet bolig og erhverv. Erhvervene i centerområderne er domineret af forretningsliv og mindre virksomheder, som Miljøstyrelsen vurderer i sig selv ikke er kilde til væsentlige lugtgener eller anden forurening, som berettiger, at lugtgrænsen fastsættes højere. Der er desuden en stor andel af private boliger i disse områder. Der er derfor fastsat en generel lugtgrænse på 5 LE/m³ for centerområder og områder for blandet bolig og erhverv, samt 10 LE/m³ for erhvervsområder.

Virksomheden har gennem målinger af lugt i virksomhedens 5 afkast og efterfølgende OML beregning dokumenteret, at de generelt opstillede lugtgrænser kan overholdes, dog med undtagelse af ved Busgade 13, som ligger i en afstand af 20-45 m fra virksomhedens lugtende afkast. Her kan der forekomme lugtbidrag på op til 8 LE/m³. Boligen ejes af slagteriet selv, men udlejes pt.

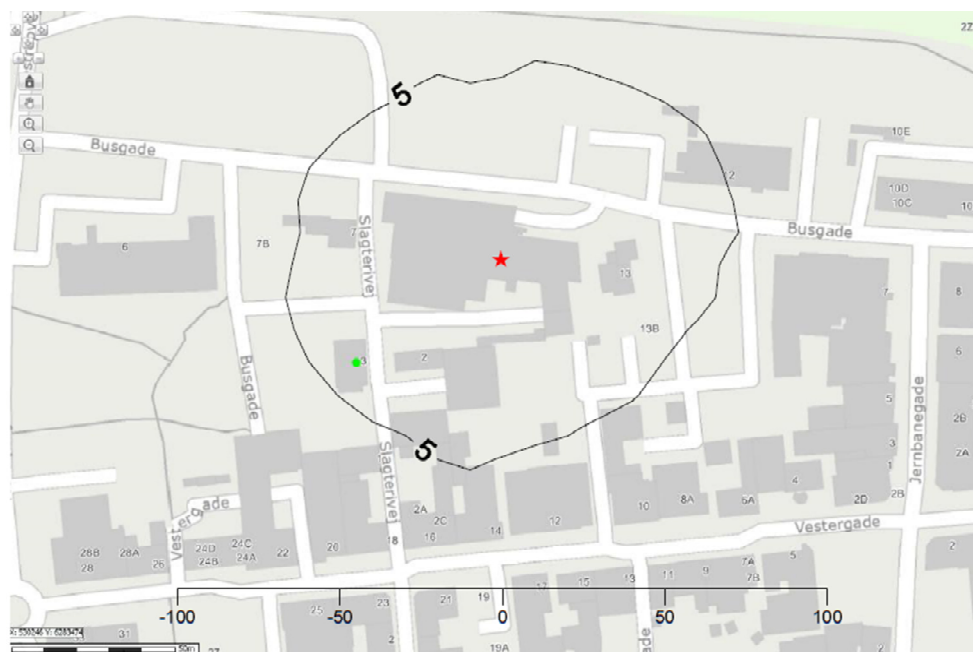

Isoplethkort over lugtbidraget fra Himmerlandskød A/S. Af boliger er kun Busgade 13 inden for isoplethkurven for 5 lugtenheder pr. m³. Området på nordsiden af Busgade ejes af virksomheden.

At virksomheden selv ejer boligen er ikke noget argument i sig selv for en højere lugtgrænse, men Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke vil være proportionelt at bede virksomheden om at mindske lugtbidraget ved Busgade 13 ned til 5 LE/m³. Det vil kræve en større investering i højere afkast, der potentielt vil udbrede lugten til en større del af Aalestrup By, end det i dag er tilfældet. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. Miljøstyrelsen fastsætter derfor en lugtgrænse på 8 LE/m³ for boligen på Busgade 13.

Vilkår D2

Diffuse udslip af lugt skal ikke kunne rummes inden for de fastsatte lugtgrænseværdier, da de diffuse udslip er svære at måle. Der er derfor stillet supplerende vilkår om, at disse udslip skal begrænses.

Diffuse udslip er – ud over kravene i vilkår D2 - reguleret ved krav til virksomhedens indretning og drift, jf. vilkår B3, B6 og B7.

Virksomhedens rum, hvor der opbevares huder, indtil de afhentes, er beliggende umiddelbart op til skel ved Busgade. Miljøstyrelsen har ved besøg på virksomheden vurderet, at lugtbidraget herfra gav anledning til væsentlig diffus lugt. Porten til rummet var lukket på daværende tidspunkt. Da rummet ligger næsten i skel, så vurderes det at være kilde til et ikke-acceptabelt højt niveau af lugt uden for skel på den nordlige side af virksomheden. Det skyldes formentlig, at portåbningen ikke er tæt, selv når den er lukket. Der er derfor i D2 sat krav om, at huderummet skal indrettes, så det ikke er kilde til diffus lugt uden for skel. Virksomheden skal således sørge for, at den diffuse lugt fra huderummet mindskes, fx ved yderligere tætning af port, undertryk i rummet, køling af huder etc. Miljøstyrelsen stiller ikke konkrete krav til hvilke tiltag, der skal til, men udelukkende til at rummet ikke må udgøre så væsentlig en kilde til diffus lugt, som det hidtil har været tilfældet.

Der henvises i øvrigt til vilkår B3.

Ud over det generelle krav om at diffuse lugtkilder, herunder huderummet, ikke må give anledning til gener uden for virksomhedens område, er der stillet krav om, at virksomheden udarbejder og følger en procedure for egenkontrol med de diffuse lugtkilder. Dette inkluderer at lægge en plan for hvordan virksomheden løbende og fremadrettet vil arbejde for at reducere den diffuse lugt i omgivelserne, fx fra huderummet.

Kravet er begrundet i, at der ikke er tale om en nyetableret virksomhed, hvor alle lugtkilder er lukket inde, men om en eksisterende virksomhed, der har været i drift i mange år. Derfor foregår nogle aktiviteter stadig traditionelt, bl.a. med udendørs læsning af biprodukter til den udendørs affaldssilo via et elevatorsystem og udendørs tømning af affaldssiloen til lastbil via faldlem med snegl. Netop affaldssiloen og tømning af denne vurderes at være en væsentlig kilde til lugt.

Planerne for egenkontrol og reduktion skal opdateres løbende og minimum en gang årligt.

Vilkår D3

Det er i afgørelsen anført, at tilsynsmyndigheden kan kræve lugtmåling som dokumentation for at lugtvilkår er overholdt.

Vilkår D4

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med lugtgrænsen og driftsforholdene under denne kontrol.

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, kontrolperiode, måletid og antal enkeltmålinger, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Det fremgår af vilkåret, at såfremt lugtmåling viser overholdelse af vilkår, kan der kun kræves én årlig måling og beregning.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Himmerlandskød A/S afleder spildevand til Vesthimmerlands Forsyning, Stistrup Renseanlæg. Kloaksystemet har hidtil været enstrengt men er under omlægning, således at der fremover i visse områder af virksomhedens areal vil være separering af regnvand. Regnvandet vil blive ledt gennem kommunens regnvandsbassin, før det ledes til recipient.

Himmerlandskød A/S, Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Forsyning og Miljøstyrelsen har forud for separeringen sammen gennemgået virksomhedens udearealer med henblik på at identificere fra hvilke områder, der kommer uforurennet tag- og overfladevand og fra hvilke områder, regnvandet må karakteriseres som forurennet og dermed som spildevand. Overfladevandet må generelt set karakteriseres som værende forurennet på vaskepladsområdet, området omkring biproduktoplag og –udlevering (silo, blodtank mv.), område for kreaturindlæsning, tørskrabning og oplag af gødning.

Der er ikke stillet egentlige vilkår til spildevand og overfladevand, da de konkrete strømme reguleres af kommunens tilslutningstilladelse. Miljøstyrelsen har ikke hjemmel til at regulere om de enkelte kloakafløb går til spildevand eller regnvand. Der er til gengæld stillet indretningsmæssige vilkår til oplag (vilkår B8 og G2) som forebyggelse af spild til kloak som konsekvens af håndtering af stoffer eller brud på beholdere, herunder at oplag og håndtering af råvarer, hjælpestoffer, affald, biprodukter, rengøringsmidler, olieaffald eller andet farligt affald må ikke give anledning til forurening af arealer eller recipienter beliggende på eller uden for virksomheden. Det er derfor endeligt virksomhedens vurdering, fra hvilke områder regnvandet er uforurennet. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at der ikke sker afledning af regnvand fra områder, der kan forurene det.

Vesthimmerlands Kommunes spildevandsplan 2019-2024 foreskriver, at forurennet overfladevand ikke må ledes til regnvandskloakken samt at områder med høj risiko for spild overdækkes, således at regnvandet ikke løber til procesafløb i disse områder. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden skal vurdere, hvorvidt og hvordan risikoen for spild kan mindskes i sådanne områder, eller – i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune - om der er proportionalitet og det driftsmæssigt er muligt at overdække visse aktiviteter.

F Støj

Vilkår F1

De fastsatte støjgrænser

Der er med afgørelsen fastsat støjgrænser for områder beliggende i nærheden af virksomheden.

Støjgrænserne er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 2003, kapitel 5 om Ekstern støj i byomdannelsesområder, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder og Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er fastsat definition på dag /aften og nat- perioder, og der er fastsat maksimal natstøjgrænser for områder som indeholder boliger.

Der er inde i områderne med blandet bolig og erhverv og i centerområderne lavet lokalplaner for specifikke formål. En del af disse har etageboliger (lokalplanområde 110, 12.18.01 og 1077) eller tæt-lav boligbebyggelse (13.04.06, 10.03.05) som formål. Der er i de tilfælde sat støjgrænser for de konkrete formål.

Veje på virksomhedens areal

På slagteriområdet er der tinglyst vej-ret ud til Busgade for matrikel 2am hen over matrikel 2bc i den vestlige ende. Matrikel 2am ejes dog af Himmerlandskød A/S selv. Evt. støj herfra stammer således udelukkende fra virksomhedens aktiviteter.

Der er derudover også tinglyst vejret for matrikel 2ae på et areal øst for slagteribygningen mellem slagteribygningen og Busgade 13. Arealet er dog i dag dels et ubefæstet areal, dels bebygget. Tinglysningen vurderes ikke at have betydning for slagteriets støjkortlægning.

Gennem virksomhedens areal går Slagterivej. Vejen er dog ikke selvstændigt udmatrikuleret som offentlig vej, men er blot en del af slagteriets matrikler 2bc og 2ch, for så vidt angår den del, der anvendes af slagteriet. Støjen fra trafik på Slagterivej er således ikke støj fra offentlig vej og indgår fuldt ud i virksomhedens støj-kortlægning.

Virksomhedens støjmission

Virksomheden har med revideret støjrapport af 29. august 2019 (se bilag A) dokumenteret, at støjgrænserne kan overholdes umiddelbart uden for skel. Mest belastede referencepunkt er Busgade 13, 2. sal, hvor dagstøjniveauet er 54,7 dB(A). Støjgrænsen her er 55 dB(A).

Enkelte forudsætninger i støjrapporten er fastholdt i vilkår for indretning og drift, bl.a. vilkår om slukkede motorer, med undtagelse af tidsbegrænset tomgangskørsel på kreaturbiler (maks. 5 min pr. bil), samt maksimalt 1 afhentning af affald i natte-timerne efter produktionsdage.

Der er i støjrapporten ikke indregnet støj fra kølebiler bortset fra støjen fra kørsel. Der er derfor i vilkår B5 stillet krav om, at køleaggregater skal være slukkede under ophold på virksomhedens areal. Det forudsættes således, at der først tændes for køleaggregater, når lastbiler er ude på offentlig vej.

Himmerlandskød A/S har forud for støjrapporten af 29. august 2019 opsat dæmpende foranstaltninger på køleren på taget, på kompressoren på taget og på alle ri-ste på facaden til teknikrummet. Efter dæmpningerne kan alle støjgrænser overholdes.

Vilkår F2

Det er stillet krav om, at tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere at vilkår for støj er overholdt.

Vilkår F3

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med støjgrænserne og driftsforholdene under denne kontrol.

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, og det er anført, hvorledes måleresultaterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Ud over de generelle krav til en 'Miljømåling – ekstern støj' vurderer Miljøstyrelsen det relevant at få oplysninger om iso-kurver mm. for at kunne kontrollere input til beregningerne samt kontrollere beliggenheden af referencepunkter.

Det fremgår af vilkåret, at såfremt støjvilkåret er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse.

Vilkår F4

Der er fastsat en definition for, hvornår støjgrænserne er overholdt, så dette er entydigt for både virksomhed og tilsynsmyndighed.

Vilkår F5

Idet der er tale om en virksomhed med et eksisterende støjniveau tæt på grænseværdierne placeret i et befolkningstæt område med mange boliger, vurderer Miljøstyrelsen, at det er nødvendigt at fastsætte vilkår for egenkontrol af virksomhedens støj.

For at kontrollere, at forudsætningerne fra seneste støjkortlægning fortsat er repræsentativ for virksomheden drift, er der fastsat vilkår om, at virksomheden én gang årligt skal gennemføre og fremsende en gennemgang af grundlaget for seneste støjkortlægning.

Gennemgangen af støjmodellen indbefatter efter Miljøstyrelsens opfattelse, at grundlaget for de mobile kilder (antal kørsler pr. kørevej pr. referencetidsrum) og de faste kilder (fx omfang og tidspunkter for drift for de støjmæssigt mest betydende kilder) gennemgås med det sigte, at den aktuelle drift er i overensstemmelse med seneste støjkortlægning. Resultatet af gennemgangen skal fremsendes sammen med årsrapporten i vilkår J3.

G Oplag og affald

Langt den største affaldsfraktion på virksomheden er det animalske affald/animalske biprodukter fra slagteprocessen, samt gødning og mave-tarmindehold. Affaldet fra slagtninger afhentes af Daka i natperioden efter produktionsdage. Den natlige afhentning er i sin tid aftalt med Vesthimmerlands Kommune og skyldes hensynet til naboerne, idet lugtemissionen fra selve tømningen af affaldstårnet er kraftig og vanskeligt kontrollerbar.

Mave-tarmindehold og gødning afsættes til bioforgasning. Brændbart affald bortskaffes til godkendt modtager og affald fra værkstedet (dåser mv.) afleveres på kommunal genbrugsplads.

Da virksomhedens store fraktioner af affald afhentes med fast hyppighed og der i øvrigt kun er mindre mængder andet affald, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er væsentlig risiko for ophobning af affald, og der stilles derfor ikke vilkår om maksimale oplag af affald.

Vilkår G1

Virksomhedens ikke-genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

Vilkår G2

Der er stillet vilkår for hvorledes oplag af råvarer, hjælpestoffer, rengøringsmidler og øvrige affaldsfraktioner skal opbevares. Af hensyn til forebyggelse af spild med risiko for afløb til kloak og risiko for jord- og grundvandsforurening skal flydende oplag altid opbevares på tæt underlag med opsamlingskar, tankgrav, spildbakke eller lignende.

Virksomhedens blodtank er ikke opstillet i opsamlingskar, men tanken er todelt, og eventuelle udvidelser af blodet på grund af varmt vejr vil kunne udvide sig fra den nederste tank til den øverste. Endvidere står tanken placeret, så der ikke vurderes at være risiko for påkørsel. Største risiko for spild fra tanken vurderes at være, hvis der sker brud på slange eller studs, når blodet afhentes. Et evt. spild vil løbe ud på asfalteret areal og løbe til spildevandskloak for processpildevand.

Vesthimmerlands Kommune har på tilsyn den 25. oktober 2019 udtalt, at evt. spild fra blodtanken til spildevandskloak ikke betragtes som værende problematisk for renseanlægget. Dertil kommer at der er ca. 30 km til Stistrup Renseanlæg, så kommunen har mulighed for fange et større spild i kloaksystemet, inden det når renseanlægget.

Der er stillet vilkår K1 om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for spild, herunder for spild fra blodtanken, således at de konkrete muligheder og begrænsninger afdækkes, og virksomhedens medarbejdere er forberedt og klar over, hvorledes det skal håndteres helt konkret. Det kan fx inkludere nærmere aftaler i forhold til advisering af Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning i tilfælde af uheld med spild til kloak.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening.

Vilkår H1

Af hensyn til forebyggelsen af jord- og grundvandsforurening fra forurenende aktiviteter på de befæstede arealer er der stillet vilkår om, at belægninger på virksomheden skal være i god vedligeholdelsesstand. Belægninger slides over tid og der opstår revnedannelser, som upåagtet kan medføre, at der med tiden opstår forurening under belægningen.

Vilkår H2

Såvel som belægning skal sandfang og opsamlingsbrønde på spildevandssystemet, samt spildevandstanken og den nedgravede ajlebeholder ved stalden også være tætte. Der er typisk risiko for udsivning på steder, hvor spildevand eller andre flydende stoffer står stille, eller hvor der findes samlinger.

Vilkår H3

Der stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve tæthedskontrol af sandfang og opsamlingsbrønde på spildevandssystemet, jf. vilkår H2 om at disse skal være tætte.

Vilkår H4

Virksomheden skal føre egenkontrol med sit kloaksystem, således at det sikres, at det til enhver tid er vedligeholdt og tæt. Dertil skal der udarbejdes en procedure, som fx kan indeholde frekvenser for eftersyn af kloakker, spildevandsbeholdere, mv.

I Til- og frakørsel

Der er ikke stillet vilkår om til- og frakørsel, da der kun er trafik til og fra virksomheden via Busgade. Der er ingen til- og frakørsel via Slagterivej fra Vestergade. Vesthimmerlands Kommune har ikke haft bemærkninger for så vidt angår til- og frakørsel til slagteriet.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

Med henblik på at både miljømyndigheden og virksomheden selv kan følge virksomhedens kapacitet og anvendelse af forurenende stoffer, affaldsfrembringelse, virksomhedens udvikling for disse parametre, samt om virksomheden fortsat arbejder inden for rammerne af de miljøgodkendte mængder er der stillet vilkår om journalføring.

Vilkår J2

Til kontrol af, at virksomheden ikke udvider sin aktivitet på en måde, som indebærer forøget forurening, er der stillet vilkår om indberetning af årligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med driften af virksomheden, samt mængde af affald generet ved driften af anlægget. Der stilles også vilkår vedrørende det samlede energiforbrug.

Vilkår J3

Det er vigtigt, at virksomheden opbevarer journalerne på en sådan måde, at de umiddelbart kan genfindes både til virksomhedens eget brug og til brug for myndighedens tilsyn. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal journalerne forevises for eller indberettes til myndigheden. Data skal være tilgængeligt i mindst 3 år efter det er registreret.

Vilkår J4

Godkendelsesbekendtgørelsen om at indberette egenkontrolresultater til tilsynsmyndigheden mindst hvert år. Der stilles derfor vilkår herom.

Virksomheden skal sende oplysninger om antal slagtede kreaturer i det foregående år, mængden af hjælpestoffer, den genererede mængde affald, nøgletal for energi, vand og varme, samt om virksomheden har modtaget klager over driften og klagerens indhold. Virksomheden skal endvidere redegøre for udviklingen i disse tal i relation til det foregående år.

Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden inden 1. marts, første gang den 1. marts 2021.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår K1

For at sikre, at spild/udslip håndteres på en måde, der begrænser skadens omfang mest muligt, er der stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en procedure for håndteringen af spild, der skal indbygges i virksomhedens miljøledelsessystem. Proceduren skal være udarbejdet og implementeret inden 3 måneder fra meddelelsen af miljøgodkendelsen. Det er derfor vigtigt, at virksomheden straks efter modtagelsen af afgørelsen iværksætter dette arbejde, hvis der ikke i forvejen findes procedurer, der opfylder kravene i vilkår K1.

For at beskytte mod spredning af forurenende stoffer til jord, grundvand og kloaksystem, er det sikret med vilkåret, at ethvert spild/udslip straks stoppes og fjernes så forureningen ikke spredes til hverken jord, grundvand eller kloaksystem.

For at mindske spredning af spildet/udslippet skal der anvendes opsugningsmateriale. Der er derfor krav om, at der forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresser. Vilkåret om, at der skal forefindes opsugningsmateriale, og at dette skal bortskaffes som farligt affald, er medtaget, da det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, som er anvendt vejledende.

Vilkår K2

Hvis der sker uheld eller væsentlige driftsforstyrrelser har virksomheden to forpligtelser.

For det første er der pligt til at orientere tilsynsmyndigheden så hurtigt det er muligt, så myndigheden har mulighed for dels at bidrage med oplysninger eller kompetence, dels at være orienteret, hvis naboer eller andre henvender sig på baggrund af uheldet. Sker uheldet i weekenden, kan man vente til mandag morgen.

For det andet skal virksomheden – når den akutte fase er overstået – inden 14 dage udarbejde en redegørelse til miljømyndigheden, der følger op på uheldet: Hvad er der sket, hvad er der gjort for at begrænse de miljømæssige skader og hvad har man gjort eller tænkt sig at gøre for at forebygge lignende uheld i fremtiden.

L Ophør

Vilkår L1

Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, nr. 12 og 13. Fristen på 4 uger følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 50. Anmeldelsen har til formål at sikre, at processen efter jordforureningslovens kapitel 4b sættes i gang. Efter modtagelse af virksomhedens oplæg til vurdering, meddeler Miljøstyrelsen påbud om, hvordan vurderingen skal gennemføres, herunder om udførelse af undersøgelser m.m. Virksomheden gøres opmærksom på, at andre aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 også omfattes af dette.

Viser vurderingen, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, meddeler Miljøstyrelsen påbud om at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at sikre at den ikke udgør en sådan risiko.

Vilkår L2

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

M Bedst tilgængelige teknik

Himmerlandskød A/S har redegjort for brugen af bedst tilgængelige teknik i BAT tjekskemaet i bilag A.

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af de anbefalinger, som er markeret med delvist gennemført og ikke gennemført samt udvalgte markeret ikke-relevante. Der forefindes pt. endnu ikke BAT konklusioner for slagterier, hvilket betyder at nedenstående anbefalinger ikke er retligt bindende. BREF dokumentet for slagterier og animalske biproduktvirksomheder er pt. under revision i EU Kommissionen og arbejdet forventes afsluttet i ca. 2022. Herefter vil Himmerlandskød A/S på linje med andre bilag 1 godkendte slagterier få revurderet miljøgodkendelsen i henhold til nye retligt bindende BAT konklusioner.

BAT anbefaling nr.	Anbefaling	Miljøstyrelsens bemærkninger
5.1.1.5	Separere regn- og kølevand fra forurenet spildevand	Markeret som delvis gennemført. Vesthimmerlands Forsyning foretager separering af kloaksystemer på virksomheden fra 2020 og frem. Kommunen, Miljøstyrelsen og virksomheden har i samarbejde vurderet, hvilke områder der er egnede til separering af regnvand og i hvilke områder risikoen for forurening af regnvandet er for stor til, at der bør separeres.
5.1.1.9	Overfyldsalarmer på tanke og siloer med blod, fedt og biprodukter	Markeret som ikke relevant. Miljøstyrelsen vurderer, at anbefalingen er højst relevant, da virksomheden har både biproduksilo og blodtank. Det er dog også styrelsens vurdering, at der er tilstrækkelig

		kapacitet i disse tanke ved den nuværende slagtemængde og at risikoen for overløb er minimal. Der er i stedet stillet vilkår om tømningfrekvenser.
5.1.1.15	Genvinde varmen fra køleanlæg	Markeret som ikke gennemført. Virksomheden har oplyst, at det overvejes om der skal genvindes varme fra køleanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at gennemførelse af dette punkt beror på en afvejning af pris og genvindingspotentiale. Med revisionen af BREF dokumentet kan det ende med at blive en bindende teknik, der skal gennemføres. Egentlig vurdering af dette afventer således det nye BAT-dokuments færdiggørelse.
5.1.1.24	Implementere system til overvågning og kontrol af ekstern støj. Kortlægning af støj, inkl. dæmpning.	Markeret delvist gennemført. Virksomheden vurderer ikke, at der er behov for overvågning af støj. Miljøstyrelsen er delvist enig for så vidt angår online-målinger. Der er dog visse begrænsninger i virksomhedens støjkortlægning i forhold til hvilke aktiviteter, der kan foregå, bl.a. i forhold til om lastbiler holder i tomgang. Der er derfor sat vilkår om tomgang, hvilket kræver løbende overvågning og styring af, at dette ikke forekommer uden for rammerne af støjkortlægningen. Ligeledes er det god "husholdningsskik" at virksomheden en gang årligt gennemgår sine støjkilder og sikrer, at de aktiviteter og driftstider, der ligger til grund for støjkortlægningen, stadig er gældende. Der er derfor også sat vilkår om dette.
5.1.1.27	Overdækning af animalske biprodukter under transport, af- og pålæsning samt opbevaring	Virksomheden har markeret dette punkt som gennemført. Miljøstyrelsen vurderer dog, at det kun er delvist gennemført, idet animalske biprodukter transporteres op i virksomhedens biproduktsilo i uoverdækkede kar via elevator. Ligeledes er biprodukterne ikke overdækkede/indkapslede, når de udlæsses til lastbil, idet siloen tømmes ved åbning af et spjæld over lastbilens lad. Som konsekvens heraf er lastbilen også åben, når siloen tømmes. Lugtgener fra tømningen har gjort at dette nu foregår om natten. Miljøstyrelsen vil derfor ikke på nuværende tidspunkt kræve ændringer, men tage spørgsmålet op igen i

		relevant omfang, når der foreligger BAT-konklusioner for slagterier.
5.1.5.4	Rense spildevandet evt. ved brug af flokkuleringskemikalier	Dette foregår pt. ikke på Himmerlandskød A/S. Vesthimmerlands Kommune er spildevandsmyndighed og har ikke haft bemærkninger til dette.

Det vurderes overordnet, at virksomheden har redegjort for og indfaset den overvejende del af de eksisterende relevante BAT-anbefalinger. Ved revurdering af miljøgodkendelsen efter BAT-konklusionernes offentliggørelse vil BAT på virksomheden blive vurderet igen efter nye BAT-krav.

3.3 Udtalelser/høringssvar

Miljøstyrelsen har den 28. august 2019 modtaget følgende udtalelse fra Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med høring af ansøgningen om miljøgodkendelse:

Plan

Der gælder ingen lokalplan. Virksomheden ligger inden for kommuneplanens ramme 4.C.1., som udlægger til centerområde. Plan-teamet har ingen bemærkninger, idet der er tale om en eksisterende virksomhed.

Spildevandsforhold

Foruden de i ansøgningen nævnte kilder til spildevand, har virksomheden også en vaskeplads til vask af dyretransporter. Vesthimmerlands Forsyning har oplyst, at der etableres separat kloakering i området i 2020. Spildevand fra slagteriet ledes nu til Stistrup Rensningsanlæg, da Aalestrup Renseanlæg er nedlagt ultimo 2018.

Regnvandet fra området vil efter separat kloakering blive ledt via forsinkelsesbassin til Simsted Å.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger

Natura 2000

Virksomheden ligger ca 440 m nord for Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Der er fuldt bebygget i det mellemliggende, så vi vurderer at virksomheden ikke kan have en effekt på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV og truede arter

Der er ikke registreret bilag IV-arter, eller andre truede eller sjældne arter på slagterigrunden. Der er ikke nærmere kendskab til området, men vi vurderer at arealet ikke udgør et egnet levested for disse.

Lugt

Vi har læst Teknologisk Institut's rapport dateret 12. februar 2018, Hjalmar Nielsen A/S Måling af lugtemission fra afkast og beregning af lugt-spredning til omgivelserne.

I ansøgningen er det oplyst, at der ikke har været klager over lugt siden år 2000. Det finder kommunen ikke korrekt, da vi i 2013 havde adskillige klager over lugt i perioden 1. marts til 1. oktober. Virksomheden lokaliserede selv kilden til et utæt

læg på den store silo, der indeholder slagteriaffald samt mangelfuld kølingen på blodtanken. Virksomheden lavede aftaler, så både silo og tank tømmes midt nat, og fredag lige efter arbejdstids ophør, da det er kendt, at det giver dårlig lugt, men generer mindst på de tidspunkter.

Som yderlig afhjælpning af lugtgener murede virksomheden i september 2013 et overløbsbygværket ved den tidl. administrationsbygning til, så der ikke længere kunne løber spildevand ud gennem byen mod syd. Alt spildevand løber derefter gennem trykledningen til renseanlæg.

I 2016 har der også været enkelte klager over lugt. Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med denne høring bedt om udtalelse fra to borgere i byen; [...]. De kunne samstemmende sige, at lugtgenerne fra virksomheden ikke længere er et problem. Kun når de tømmer tankene med affald – typisk om natten, kan det være slemt.

Vesthimmerlands Kommune vil derfor bede jer have fokus på de diffuse lugtkilder i den kommende miljøgodkendelse.

Vesthimmerlands Kommune har ligeledes haft udkast til miljøgodkendelse til genemsyn. Kommunen har i kraft af sin rolle som hidtidig tilsynsmyndighed med kendskab til virksomheden haft mindre bemærkninger til udkastet, samt bemærkninger omkring, at vilkår B6 også burde stille krav til daglig tømning af affaldssiloen af hensyn til lugtudviklingen herfra, samt at evt. tæthed og tæthedsprøvning af spildevandssystemet også bør omfatte den nedgravede ajlebeholder.

Miljøstyrelsen har taget disse bemærkninger til efterretning. Virksomhedens nuværende tømmefrekvens for affaldssiloen er en gang i døgnet efter produktionsdage. Ajlebeholderen skal naturligvis også være tæt.

3.3.1 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 21. januar 2020. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Første udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos Himmerlandskød A/S i perioden 24. februar til 9. marts 2020. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

4.1.2 Listepunkt

Himmerlandskød A/S, Aalestrup, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.4.a Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe > 50 tons pr. dag. Listepunkt 6.4.a. er hovedlistepunktet. Der er ingen biaktiviteter.

Kødet sendes efter slagtning ud som halve eller fjerdinge, og der er således ingen biaktivitet i form af opskærings- eller forarbejdningsaktiviteter på virksomheden.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 4. marts 2021 afgørelse om, at Himmerlandskød A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1 aktiviteten vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag F og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ([”direktivet for industrielle emissioner”](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Da Himmerlandskød A/S er omfattet af listepunkt 6.4.a, som nævnt ovenfor, er virksomhedens aktivitet omfattet af BAT Referencedokumentet (BREF) for Slagterier og Animalske Biprodukter. BREF-dokumentet er pt. under revision og det nye dokument inkl. bindende BAT-konklusioner forventes vedtaget i løbet af 2022.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Se også afsnit 4.1.4.

Revurdering påbegyndes senest i 2028.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 13. december 2018 modtaget en ansøgning fra Himmerlandskød A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vurderet fyldestgørende den 9. oktober 2019.

Virksomheden er opført på bilag 2, pkt. 7f i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 24. februar 2020 truffet særskilt afgørelse herom. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Dette er slagteriets første miljøgodkendelse.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66. Vesthimmerlands Kommune er myndighed for så vidt angår processpildevand til offentlig kloak, regnvand/overfladevand til offentligt regnvandssystem samt anvisning af affald.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2021.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Modtager:	E-mail:	CVR. NR.:
Vesthimmerlands Kommune	post@vesthimmerland.dk	29189471
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk	60804214
Friluftsrådet.	fr@friluftsradet.dk	56230718
Dansk Ornitologisk Forening,	dof@dof.dk	54752415
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk	37105562
- Tilsyn og Rådgivning Nord	trnord@stps.dk	

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

C1: Kommuneplanrammer

C2: Drikkevandsinteresser

C3: Naturområder

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Liste over sagens akter

Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport

Bilag A