

Miljøgodkendelse af Vognmand Michael Holst, Brønderslev

på matrikel nr. 1dx, Ejerlav: Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder

beliggende på Nibstrupvej 33, 9700 Brønderslev

Godkendelsesdato: 8. oktober 2025

BRØNDERSLEV  **KOMMUNE**

Teknik og Miljø

Ny Rådhusplads 1

9700 Brønderslev

Telefon 99 45 45 45

Miljøgodkendelse af Vognmand Michael Holst, Brønderslev

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhedsoplysninger:

Virksomhedens navn:	Michael Holst
Adresse:	Nibstrupvej 33, 9700 Brønderslev
Matr. nr.:	1dx samt del af 1fq begge Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder
CVR-nummer:	21579009
Listebetegnelse:	K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Sags. nr.:	09.02.11-P19-2-24
Tilsynsmyndighed:	Brønderslev Kommune
Sagsbehandler:	Tine Eis, +4599455420

Indholdsfortegnelse

1 Indledning	6
1.1 Ansøgning.....	6
1.2 Ikke-teknisk beskrivelse.....	6
1.3 Kommunens afgørelse.....	6
2 Miljøgodkendelse og vilkår	8
2.1 Generelt	8
2.2 Indretning og drift.....	8
2.3 Luftforurening.....	9
2.4 Affald	10
2.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
2.6 Støj	11
2.5 Vibrationer og lavfrekvent støj.....	13
2.7 Egenkontrol.....	14
3 Miljøteknisk vurdering	15
3.1 Baggrund og oplysninger i sagen.....	15
3.2 Beliggenhed og planforhold	18
3.3 Forhold til miljøvurderingsloven.....	18
3.4 Forureningsforhold	18
3.5 Habitatvurdering	18
3.6 Generelle vilkår	19
3.7 Indretning og drift.....	19
3.8 Luftforurening	19
3.9 Affald	19
3.10 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	19
3.11 Støj.....	20
3.10 Vibrationer og lavfrekvent støj.....	20
3.12 Egenkontrol	20
4 Gyldighed	20
5 Offentliggørelse og klagevejledning	20
5.1. Offentliggørelse.....	20
5.2. Aktindsigt, klage og søgsmål	20
6 Underretning	22
Bilag 1 – Virksomhedens placering	23

Bilag 2 – Virksomhedens indretning.....	24
Virksomhedens indretning. Kortet er hentet fra ansøgningen.....	24
Bilag 5 – Standardvilkårsoversigt.....	25

1 Indledning

1.1 Ansøgning

Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af Vognmand Michael Holst den 18. november 2024 ansøgt om miljøgodkendelse til en eksisterende virksomhed på matr.nr. 1dx og 1fd, begge Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder, Nibstrupvej 33, 9700 Brønderslev.

1.2 Ikke-teknisk beskrivelse

Virksomheden, Vognmand Michael Holst, har ligget på adressen siden 1999. Brønderslev Kommune meddelte den 13. juni 2024 virksomheden, at den er godkendelsespligtig, da den modtager og behandler affald.

Miljøgodkendelsen er derved en lovliggørelse af en eksisterende virksomhed. Der sker ikke ændringer i forbindelse med miljøgodkendelsen. Virksomheden er en vognmandsvirksomhed, hvor der modtages og behandles ikke-farligt affald fra nedrivning af bygninger, som bl.a. beton, sten, ren jord og murbrokker.

1.3 Kommunens afgørelse

Brønderslev Kommune har besluttet at meddele miljøgodkendelse til Vognmand Michael Holst. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Brønderslev Kommune vurderer, at til- og frakørsel i forbindelse med virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Da virksomheden modtager og behandler affald, er projektet omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2, 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Brønderslev Kommune har derfor foretaget en screening i henhold til miljøvurderingsloven. Brønderslev Kommune vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger på miljøet, og derfor er projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse herom meddeles i et selvstændigt dokument.

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 punkt K212 - *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Virksomhedens biaktivitet, nedknusning af beton, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K206 *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.*

Disse listepunkter er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen³. Standardvilkår er i godkendelsen markeret med (*).

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos ansøger, grundejer og nærmeste nabo fra den 10. september 2025 24. september 2025. Der er ikke indkommet kommentarer.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse nr. 2079 af 12/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

2 Miljøgodkendelse og vilkår

Med hjemmel i § 33 i miljøbeskyttelsesloven, og efter bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen samt standardvilkårsbekendtgørelsen, meddeles hermed miljøgodkendelse på nedennævnte vilkår:

2.1 Generelt

- 1) Godkendelsen omfatter en vognmandsvirksomhed på Nibstrupvej 33, 9700 Brønderslev beliggende på matr.nr. 1dx, Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder samt del af matr.nr. 1fq, Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder. På bilag 1 er virksomhedens placering angivet.
- 2) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af godkendelsen på virksomheden. De ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
- 3) Godkendelsen er gældende fra datoen, hvor den meddeles. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest to år efter den er meddelt.
- 4) Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *(K212, standardvilkår 1, K206, standardvilkår 1)
- 5) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *(K212, standardvilkår 2, K206, standardvilkår 2)

2.2 Indretning og drift

- 6) Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. *(K212, standardvilkår 3, K206, standardvilkår 3)
- 7) Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner:
 - Ren jord
 - Beton
 - Sten
 - Murbrokker (tegl og mursten)
 - Sand
 - Stabilgrus
 - Asfalt
 - Leca
 - Jern/metal
 - Gips/farmecel

- Isolering
- Glas
- Have- og parkaffald

*(K212, standardvilkår 4, K206, standardvilkår 4)

- 8) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *(K212, standardvilkår 5, K206, standardvilkår 5)
- 9) Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (K206, standardvilkår 6)
- 10) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares i en overdækket container eller på et område under tag og ned tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *(K212, standardvilkår 6, K206, standardvilkår 7)
- 11) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. *(K212, standardvilkår 7)
- 12) Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. *(K206, standardvilkår 8)
- 13) Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. *(K206, standardvilkår 9)
- 14) Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. *(K212, standardvilkår 22)

2.3 Luftforurening

- 15) Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter samt af sorterings- og håndteringsaktiviteter. *(K212, standardvilkår 8, K206, standardvilkår 10 samt 12)
- 16) Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. *(K206 standardvilkår 11)

- 17) Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. *(K212, standardvilkår 10)

2.4 Affald

- 18) Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. *(K212, standardvilkår 13)
- 19) Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. *(K212, standardvilkår 14)

2.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 20) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. *(K212, standardvilkår 15, K206, standardvilkår 13)
- 21) Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. *(K212, standardvilkår 18)
- 22) Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl *(K212, standardvilkår 21 og K206, standardvilkår 14)
- 23) Befæstede arealer og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. *(K212, standardvilkår 23, K206, standardvilkår 16)
- 24) Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være

indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. *(K212, standardvilkår 25, K206, standardvilkår 15)

2.6 Støj

25) Arbejde med maskiner, tilkørsel af materialer, knusning og anden støjende aktivitet må kun ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00.

26) Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen L_r (referenceniveau 20 μPa) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende områdetyper. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkluder.

Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidsrum	Mandag - fredag	Mandag - fredag	Alle dage
		kl. 07.00-18.00	kl. 18.00-22.00	kl. 22.00-07.00
	Lørdag	Lørdag	Søn- og helligdage	
	kl. 07.00-14.00	kl. 14.00-22.00	kl. 07.00-22.00	
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Boliger i det åbne land.	55	45	40	
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35	

Tabel 1: Støjgrænseværdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængig af tidsrum og områdetype.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

27) Fra kl. 22.00 til 07.00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien (spidsværdier) af støjniveauet i områder med boliger ikke overskride de i tabel 1 anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A), målt med tidsvægtning FAST.

28) Virksomheden skal, på begrundet forlangende fra og efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 1 (vilkår 26) er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.

29) Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måleområder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges Brønderslev Kommune, inden målingerne udføres.

30) Støjmålinger og -beregninger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens støjvejledninger⁴⁺⁵. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

31) Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med miljømålingsbekendtgørelsen⁶. I bekendtgørelsens bilag om kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj" er de specifikke krav nærmere fastsat.

32) Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter for de i tabel 1 nævnte områder skal enten bestemmes ved:

- direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
- ved nærfeltmålinger af støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjkluder (skorstensafkast, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, kørsel og anden intern

⁴ Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

⁵ Vejledning nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder.

⁶ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (analysekvalitetsbekendtgørelsen)

transport, bygningsåbninger med videre) med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.

- 33) Viser støjmålinger/-beregninger, at støjgrænserne ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

2.5 Vibrationer og lavfrekvent støj

- 34) Virksomhedens bidrag til vibrationer i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige nedenstående værdier i tabel 2:

Anvendelse	Vægtet acceleertionsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 2: Grænseværdier for vibrationer.

Bidraget måles som det KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s^2 med tidsvægtning S i det mest vibrationsbelastede rum.

- 35) Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overstige nedenstående værdier i tabel 3:

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner o.l.	Aften/nat (kl. 18-7)	20	85
	Dag (kl. 7-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Tabel 3: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigt og gælder indendørs i det mest støjbelastede rum.

I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, skal der medregnes et tillæg på 5 dB til det målte støjniveau

- 36) Virksomheden skal på begrundet forlangende fra Brønderslev Kommune lade udføre målinger til kontrol af, at grænseværdierne for vibrationer og lavfrekvent støj overholdes.
- 37) Målinger af vibrationer og lavfrekvent støj samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med analysekvalitetsbekendtgørelsen samt i overensstemmelse med beskrivelsen i Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer⁷ samt Miljøstyrelsens støjvejledninger.
- 38) Viser støjmålinger/-beregninger, at vilkår nr. 34 og 35 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Brønderslev Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

2.7 Egenkontrol

- 39) Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. *(K212, standardvilkår 26, K206, standardvilkår 18)

⁷ Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

40) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. *(K212, standardvilkår 27, K206, standardvilkår 19)

Driftsjournal

41) Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tids punkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. *(K212, standardvilkår 28, K206, standardvilkår 20)

3 Miljøteknisk vurdering

3.1 Baggrund og oplysninger i sagen

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens regler om godkendelse af større forurenende virksomheder. Virksomheden er ikke omfattet af IE-direktivet.

Denne miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale/ansøgning. Ved udarbejdelsen af godkendelsen er der taget udgangspunkt i det ansøgte, og vilkårene er udformet i henhold til retningslinjerne i miljøbeskyttelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen samt øvrige relevante bekendtgørelser og vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at der skal lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den mindst forurenende teknologi samt de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger således, at forureningen og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt.

Drift af en vognmandsvirksomhed hvor der modtages, opbevares, sorteres og nedknyttes affald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212 (oplag af affald) samt listepunkt K206 (nyttiggørelse af affald). Denne virksomhedstype er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår, der følger af standardvilkårsbekendtgørelsen. Godkendelsesmyndigheden er forpligtet til at bruge standardvilkårene. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som

ikke er beskrevet i standardvilkårene, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Der kan kun undtagelsesvis ske fravigelse af standardvilkårene. Standardvilkår er i godkendelsen markeret med (*). Det er ligeledes angivet hvilke standardvilkår det enkelte vilkår relaterer sig til. Standardvilkårene udarbejdes, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene baseres på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Standardvilkårene er udarbejdet, så de dækker alle nødvendige vilkår, bortset fra vilkår om støj, spildevand og lugtgrænseværdier inkl. egenkontrolvilkår for disse parametre.

Et skema med redegørelse for benyttede og udeladte standardvilkår er indsat i bilag 5.

Tilsynsmyndigheden bør altid underrettes, såfremt der planlægges ændringer på virksomheden således, at der er mulighed for at vurdere, om ændringen kan give anledning til forøget forurening eller anden påvirkning af omgivelserne; altså eventuel revurdering af miljøgodkendelsen eller tillæg hertil.

Godkendelsen omfatter vognmandsvirksomhed på adressen Nibstrupvej 33, 9700 Brønderslev.

Som grundlag for behandlingen af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af 18. november 2024
2. Mails med supplerende oplysninger herunder støjreddegørelse.

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jf. ansøgningsmaterialet med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Projektbeskrivelse

Miljøgodkendelsen omfatter en eksisterende vognmandsvirksomhed, som modtager og behandler affald. Affaldet opbevares og fragtes videre til diverse godkendte modtagere.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støv

Håndtering af affald samt materialer, knusning samt oplag af støvende materialer kan medføre støvgener. Dette bekæmpes dog ved vanding, når behovet opstår.

Spildevand

Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen.

Støj

Det vil forekomme støj i forbindelse med kørsel, håndtering, af- og pålæsning samt ved knusning. Der er stillet vilkår om daglig driftstid (mandag til fredag mellem kl. 07.00 til 18.00).

Virksomheden har indsendt en redegørelse for støjen fra nedknusning. Det vurderes på det grundlag, at virksomheden kan drives på stedet med den anførte vilkår.

Affald

Virksomheden modtager og håndterer affald og materiale. Der modtages ren jord, beton, sten, murbrokker og tegl, sand, stabilgrus, asfalt, leca, jern/metal, gips/farmecel, isolering, glas, have- og parkaffald.

Som udgangspunkt produceres der ikke væsentlige mængder af affald.

Grundvand

Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser, men i et område med drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger uden for indvindingsopland. Nærmeste indvindingsopland til et alment vandværk ligger ca. 300 m nord for virksomheden. På Nibstrupvej 33 findes der en privat drikkevandsboring, som forsyner både Nibstrupvej 31 og 33. Det vurderes, at de stillede vilkår for opbevaring af affald sikrer, at boringen ikke påvirkes.

Ud fra ovenstående vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden risiko for forurening af grundvand.

§3 natur

Virksomheden etableres ikke i §3 natur. De nærmeste §3 beskyttede naturområder er: en eng ca. 500 m SSV for virksomheden, en hede samt mose og sø ca. 400 m NV for virksomheden.

Brønderslev Kommune vurderer, at virksomheden ikke har indvirkning på den nærliggende beskyttede §3 natur.

Oplag af kemikalier og olie

Miljøgodkendelsen indeholder vilkår, der sikrer, at oplag af olie, kemikalier og lignende sker uden risiko for forurening af jord og grundvand.

Der er registreret olietanke på ejendommen. Oplysningerne om olietanke fra ansøgning om miljøgodkendelse stemmer ikke overens med oplysningerne i BBR. I forbindelse med denne miljøgodkendelse er ejer derfor blevet bedt om opdatere BBR, så det stemmer overens med de faktiske forhold.

Trafikale forhold

Ansøger har redegjort for, at tilkørsel sker fra Nibstrupvej af den eksisterende indkørsel. Der er i gennemsnit 8 lastbiler pr. døgn, der kører til og fra virksomheden. Det vurderes, at denne transport kan ske uden væsentlig gene.

3.2 Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er omfattet af en landzonetilladelse, som er opdateret i forbindelse med denne miljøgodkendelse.

3.3 Forhold til miljøvurderingsloven

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens⁸ bilag 2, pkt. 11b b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Der er derfor foretaget en vurdering i henhold til miljøvurderingsloven. Brønderslev Kommune vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

3.4 Forureningsforhold

Matr.nr. 1dx, Nibstrup Hgd., Brønderslev jorder er hverken kortlagt eller områdeklassificeret. Der har været drevet vognmandsvirksomhed på adressen siden 1999. Brønderslev Kommune har ikke kendskab til jordforurening på adressen.

3.5 Habitatvurdering

Ifølge § 6, stk. 1 og § 10, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen⁹ må der ikke meddeles godkendelse, hvis det ansøgte vil skade et Natura 2000-område, eller hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

Det nærmeste beliggende Natura 2000-område er Store Vildmose i en afstand af ca. 7 km sydvest fra projektområdet. Grundet projektets karakter og afstanden til projektområdet, vurderes det ikke at udgøre en risiko for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Store Vildmose.

Der er inden for et område af et 10x10 km kvadrat konstateret følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV:

- Brunflagermus

⁸ Bekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁹ Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

- Sydflagermus
- Skimmelflagermus
- Trolldflagermus
- Dværgflagermus
- Damflagermus
- Vandflagermus
- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø
- Grøn Mosaikguldsmed

Der fremgår ikke en enlig observation af de enkelte arter på projektområdet.

Bilag IV-arter er beskyttet overalt hvor de raster og yngler. Arter omfattet af habitatdirektivets bilag-IV må ikke indfanges, deres æg må ikke indsamles, og deres raste- og yngleområde må ikke forringes. Projektet vurderes ikke at have negativ indvirkning på levesteder for bilag IV-arter, da projektet holder sig uden for potentielle levesteder. Projektet vil således ikke skade bilag IV-arter.

3.6 Generelle vilkår

Vilkår 1 til 5 er generelle "oplysningsvilkår" der især skal sikre, at den ansvarlige for virksomheden er opmærksom på, at indretning og drift af virksomheden sker i overensstemmelse med de regler, der følger af miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

3.7 Indretning og drift

Vilkår 6 til 14 standardvilkår. Vilkår 7 omfatter de affaldstyper, der må modtages. Brønderslev Kommune vurderer, at det ikke er relevant at fastsætte et maksimalt oplag af affald.

3.8 Luftforurening

Vilkår 15 til 17 er standardvilkår.

3.9 Affald

Vilkår 18 og 19 er standardvilkår.

3.10 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 20 til 24 er standardvilkår.

3.11 Støj

Støjvilkårene er fastsat af Brønderslev Kommune, da standardvilkårene ikke omfatter støj. Der er fastsat et vilkår (vilkår 25), som regulerer hvornår, der må benyttes støjende maskiner og køretøjer. Grunden hertil er, at det vurderes, at støjvilkårene kan overholdes ved drift i dagtimerne.

Vilkår 25 til 33 omfatter støjgrænser samt eftervisning og regulering heraf. Der henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger.

3.10 Vibrationer og lavfrekvent støj

Vilkår 34 til 38 regulerer vibrationer og lavfrekvent støj. Der er sat vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes, samt om hvordan dette måles og reguleres.

3.12 Egenkontrol

Vilkår 39 til 41 er standardvilkår.

4 Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

5 Offentliggørelse og klagevejledning

5.1. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside samt på Miljøstyrelsen digitale portal DMA - Digital MiljøAdministration: [Forside - Digital MiljøAdministration](#). Herudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over kopimodtagere.

5.2. Aktindsigt, klage og søgsmål

Efter § 9 i forvaltningsloven¹⁰ kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014

Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på [borger.dk - din indgang til det offentlige](#) og [Virk](#). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.
- Klager får helt eller delvist medhold i klagen.
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Brønderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Du vil modtage besked, hvis afgørelsen påklages.

Eventuelle klager over godkendelsen har ikke opsættende virkning. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til eventuelt at ændre eller ophæve godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – [Nævnenes Hus](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller - hvis afgørelsen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

6 Underretning


Følgende myndigheder, institutioner, personer og virksomheder er underrettet ved kopi af denne afgørelse:

- Styrelsen for patientsikkerhed
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet

Bilag 1 – Virksomhedens placering

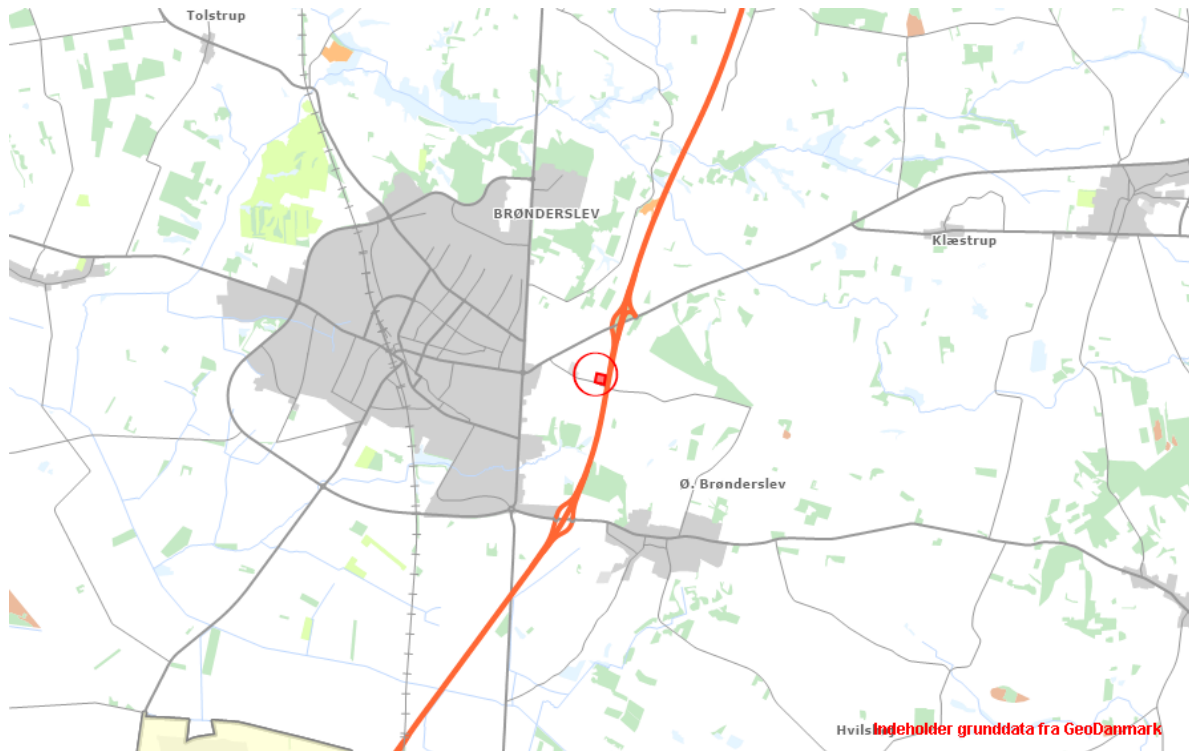


Kort 1: Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

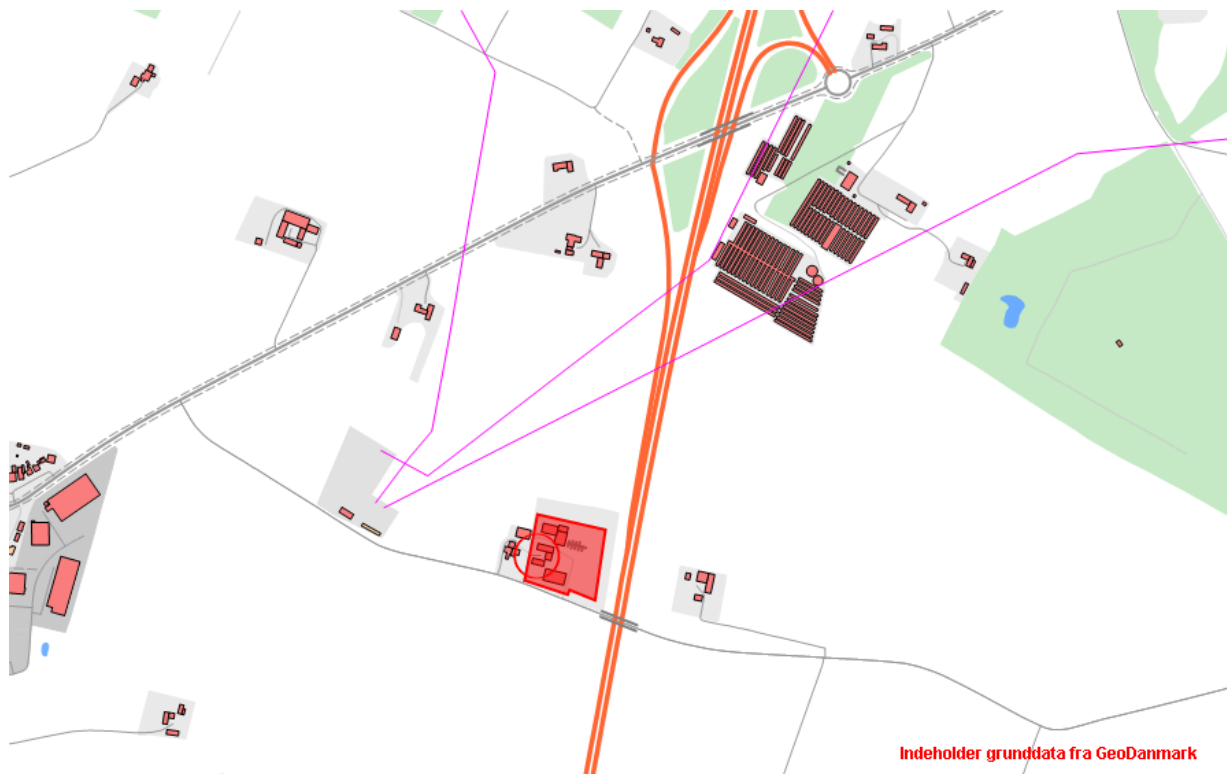

Kort 2: Virksomhedens placering i forhold til det nære miljø.

Bilag 2 – Virksomhedens indretning

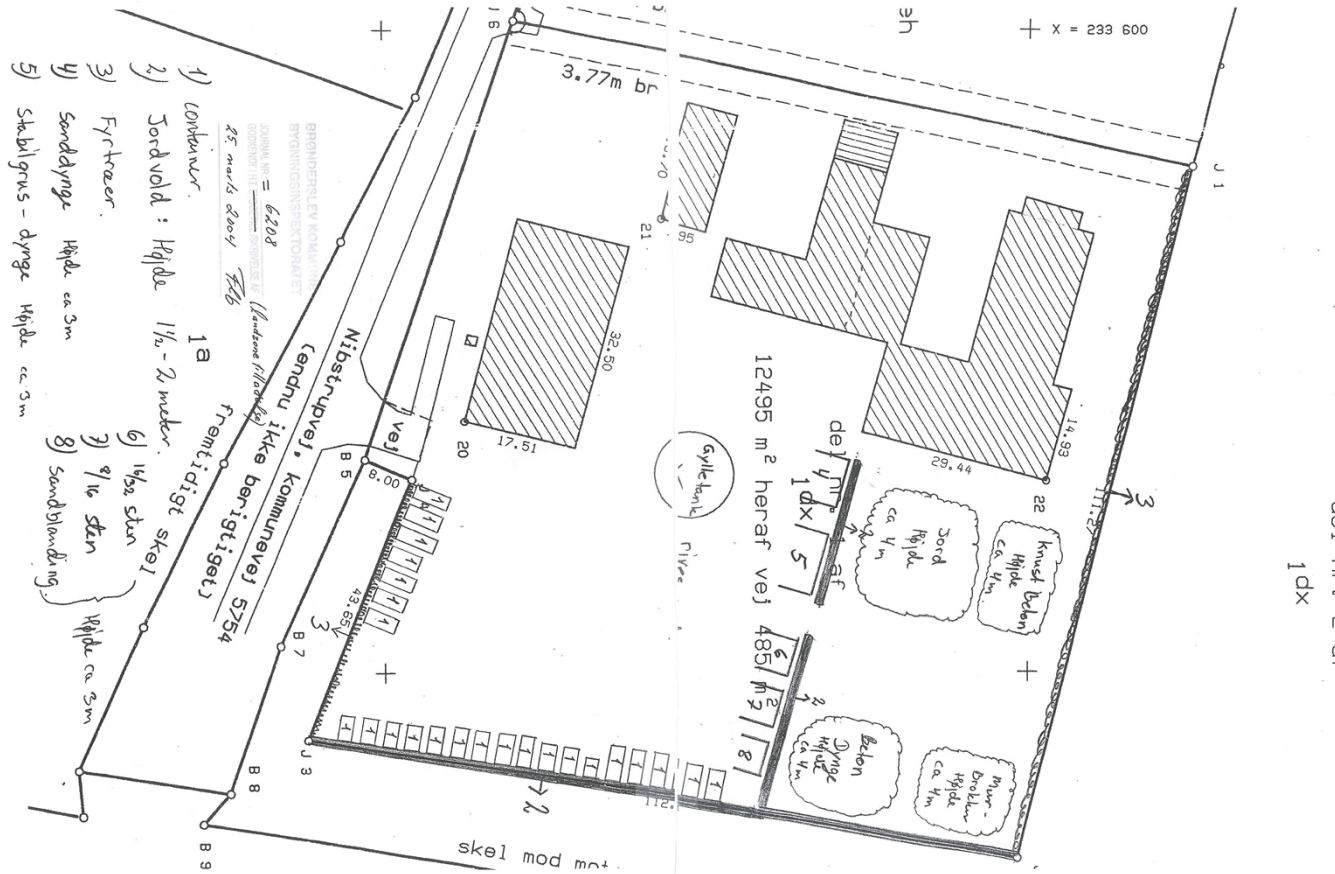

Virksomhedens indretning. Kortet er hentet fra ansøgningen.

Bilag 5 – Standardvilkårsoversigt

Oversigt over standardvilkår med angivelse af hvilke der er benyttet og hvilke, der er udeladt samt begrundelse for eventuel udeladelse.

Standardvilkår til K212:

	Generelt	Medtaget/ikke medtaget	Kommentar
1	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Medtaget	
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Medtaget	
	Indretning og drift		
3	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Medtaget	

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
-...	
-...	
Etc.	

4

Medtaget

Vilkåret er tilpasset med de aktuelle affaldsfraktioner. Der stilles ikke vilkår om mængder.

5

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Medtaget

6

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Medtaget

7	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	Medtaget	
	Luftforurening		
8	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	Medtaget	
9	[godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]	Ikke medtaget	Vilkåret vurderes ikke at være relevant pga. affaldstyper og placering.
10	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og	Medtaget	

	føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]		
11	<p>Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. <p>Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.</p>	Ikke medtaget.	Virksomheden har ikke godkendelse til at modtage og behandle de nævnte affaldstyper.

12	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.	Ikke medtaget	Virksomheden har ikke godkendelse til at modtage affald indeholdende asbest.
	Affald		
13	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.	Medtaget	
14	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Medtaget	
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
15	15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes,	Medtaget	

	således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildebakkens eller grubens volumen.		
16	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	Ikke medtaget.	Vilkåret er ikke relevant, da virksomheden ikke har godkendelse til at modtage skrot.
17	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	Ikke medtaget.	Vilkåret er ikke relevant, da virksomheden ikke har godkendelse til at modtage skrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker.
18	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.	Medtaget.	
19	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Ikke medtaget.	Vilkåret er ikke relevant, da virksomheden ikke har godkendelse til at modtage jern- og metalskrot.

20	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Ikke medtaget.	Vilkåret er ikke relevant, da virksomheden ikke har godkendelse til at modtage akkumulatorer og batterier.
21	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Medtaget	
22	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Medtaget.	
23	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Medtaget	
24	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Ikke medtaget	Vilkåret er ikke relevant, da der ikke er en vaskeplads på virksomheden.
25	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til	Medtaget	

	jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.		
	Egenkontrol		
26	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Medtaget	
27	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	Medtaget	
	<i>Driftsjournal</i>		
28	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tids punkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. 	Medtaget	

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.		
---	--	--

Standardvilkår til K206:

	Generelt	Medtaget/ikke medtaget	Kommentar
1	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Medtaget	Svarer til K212 standardvilkår 1.
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Medtaget	Svarer til K212 standardvilkår 2.
	Indretning og drift		
3	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Medtaget	Svarer til K212 standardvilkår 3.
4	Virksomheden må kun modtage og opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister]:	Medtaget	Svarer til K212 standardvilkår 4. Vilkåret er tilpasset med de aktuelle affaldsfraktioner.

5	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 5.
6	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.	Medtaget	
7	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Medtaget	Svarer næsten til K212, standardvilkår 6. De to vilkår er sammenskrevet i godkendelsen.
8	Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	Medtaget	

9	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.	Medtaget	
	Luftforurening		
10	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Medtaget	Er indeholdt i K212, standardvilkår 8.
11	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	Medtaget	
12	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.	Medtaget	Er delvist indeholdt i K212, standardvilkår 8. De to vilkår er sammenskrevet i godkendelsen.

	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
13	15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 15.
14	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Medtaget	Sammenskrives med K212, standardvilkår 21.
15	15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 25

	jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.		
16	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Sammenskrives med *(K212, standardvilkår 23)	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 23
17	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Ikke medtaget	Vilkåret er ikke relevant, da virksomheden ikke har en vaskeplads.
	Egenkontrol		
18	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 26
19	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	Medtaget	Svarer til K212, standardvilkår 27
	<i>Driftsjournal</i>		
20	Virksomheden skal føre en driftsjournal over:	Medtaget	Vilkåret er indeholdt i K212 standardvilkår 28.

– Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.

– Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.