Center for Teknik, Plan og Erhverv
2026

Miljøgodkendelse § 16a

Hovvejen 8, 4200 Slagelse



SLAGELSE
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 2
Stamoplysninger 4
Resumé 5
Afgørelse og godkendelsesvilkår 5
Vilkår – dyrehold 5
Vilkår – anlægget 6
Landskab 6
Rengøring 7
Energi- og vandforbrug 7
Spildevand 7
Gødningsopbevaring og håndtering 7
Diesel, olie m.v. 7
Affald 7
Vilkår – gener 8
Støj 8
Lugt 8
Støv 9
Skadedyr 9
Vilkår - ophør af produktion 9
Vilkår - dokumentation 9
Uheld og risici 9
Offentliggørelse og klagevejledning 10
Høring 10
Offentliggørelse 10
Klagevejledning 10
Betingelser mens en klage behandles 10
Søgsmål 10
Miljøredegørelse og vurdering 11
Indledning 11
Husdyrbrugets anlæg 11
Beliggenhed og planforhold 11
Stalde og bygninger 11
Ventilation 12
Rengøring 13
Energiforbrug 13

Vandforbrug 13
Spildevand 14
Gødningsopbevaring og håndtering 14
Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg 15
Påvirkning af natur - ammoniak 15
Lugt 16
Transport 17
Kemikalier og brændstof 18
Lys 19
Støj 19
Støv 20
Skadedyr 20
Affald 21
Management 22
Uheld og driftsforstyrrelser 22
BAT 22
Ophør af husdyrbruget 24
Alternative muligheder 24
Samlet vurdering 24
Bilag 1 26
Regnvandsafledning 26
Bilag 2 27
Beredskabsplan 27

Stamoplysninger

Virksomhedens navn: Tøvestensgården

Produktionsadresse: Hovvejen 8, 4200 Slagelse

Matrikelnummer: 8a, Hejninge By, Hejninge

Virksomhedens art: Malkekvægsproduktion

Ejer af ejendommen: Michael Andersen

Hovedaktivitet: Malkekvægsproduktion

CVR-nummer: 31689074

CHR-nummer: 13150

Godkendelsestype: § 16a stk. 1

Godkendelsesdato: 24. april 2026

Ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk:

254221

Sagsnummer i Slagelse Kommune:
26-003425

Resumé

På ejendommen er der en eksisterende malkekvægsbesætning. Der blev i 2022 meddelt miljøgodkendelse til et produktionsareal på 5.187 m2, svarende til en produktion på ca. 300 malkekøer (tung race) med opdræt. Den eksisterede miljøgodkendelse er delvist udnyttet.

Det ønskes at opføre et nyt sengebåseafsnit samt et mindre dybstrøelsesafsnit langs kostalden, en ny kalvestald samt en ny gyllebeholder. Derudover opføres en halmlade og en plansilo, som er anmeldt til Slagelse kommune og givet tilladelse jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §11 og 12. Der sker ingen øvrige ændringer af eksisterende bygninger.

Miljøgodkendelsen indeholder et afsnit med vilkår til driften af ejendommen og et afsnit med miljøteknisk redegørelse af produktionen samt kommunens vurderinger og bemærkninger til de miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet, landskabet og omkringboende.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering (skema 254221).

Afgørelse og godkendelsesvilkår

1. Godkendelse omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedr. husdyrbruget på ejendommen Hovvejen 8, 4200 Slagelse.

2. Husdyrbruget med tilhørende anlæg skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nr. 254221 samt bilag hertil.

3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af eventuelt ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

4. Den, der til enhver tid har ansvaret for husdyrbrugets drift, er ansvarlig for at vilkårene for husdyrbruget overholdes.


Vilkår – dyrehold

5. Staldene på husdyrbruget skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med tabel 1 og figur 1.

Stald	Dyretype	Produktions m2
Kostald, fast gulv	Køer, kvier	2.461
Kostald, dybstrøelse	Køer, kvier	161
Kostald, dybstrøelse	Kalve	14
Nyere kviestald, fast gulv	Køer, kvier	220

Gl. kostald, fast gulv	Køer, kvier	223
Gl. kostald, spalter	Køer, kvier	162
Gl. kostald, dybstrøelse	Kalve	23
Gl. kostald, dybstrøelse	Køer, kvier	295
Ny kviestald, fast gulv	Køer, kvier	608
Gl. stald, dybstrøelse	Køer, kvier	151
Sengebåse i halmlade	Køer, kvier	448
Dybstrøelse i halmlade	Køer, kvier	259
Nyt sengebåseafsnit 2026, sengestald	Køer, kvier	695
Nyt sengebåseafsnit 2026, dybstrøelse	Køer, kvier	64
Ny kalvestald 2026	Kalve	250
	Produktionsareal i alt	**6.034 m2**

Tabel 1. Oversigt over produktionsarealer, dyretype og staldsystem

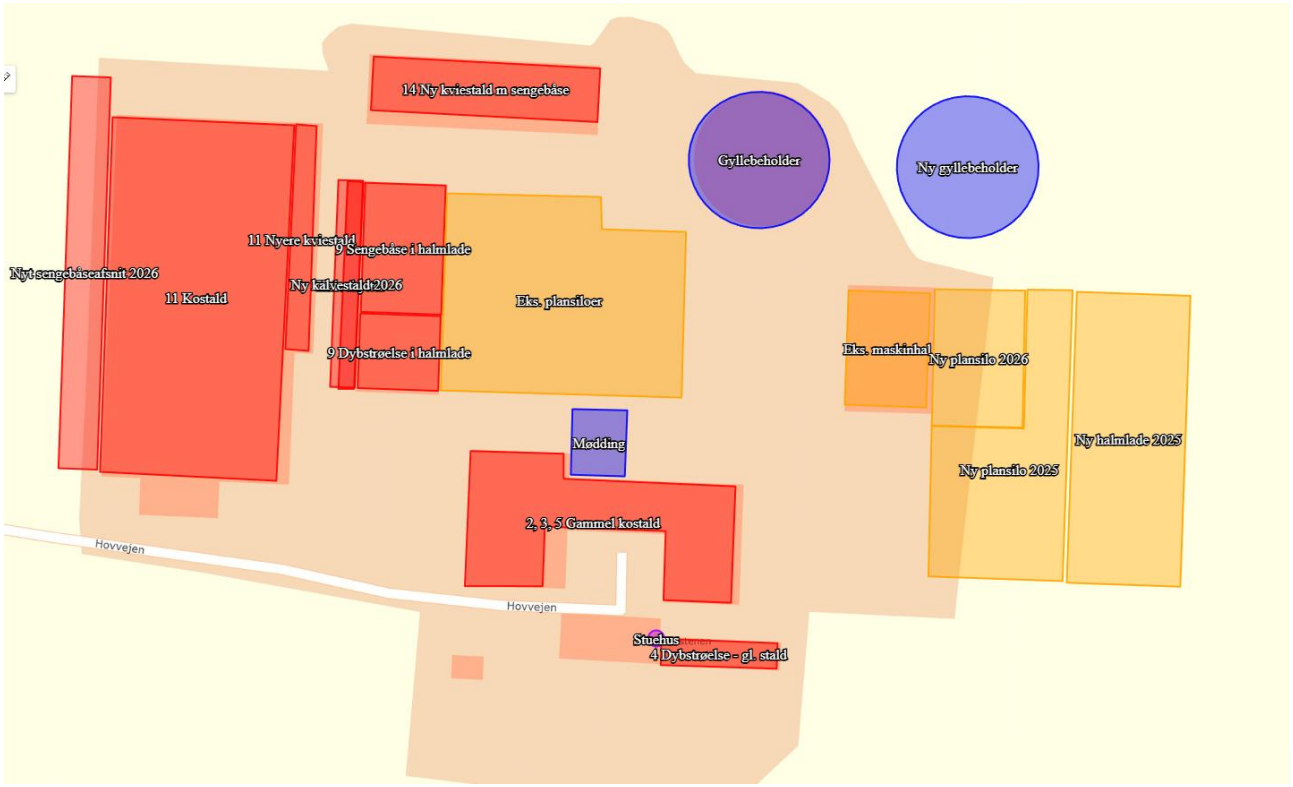

Figur 1. Kort over placeringen af produktionsarealerne på ejendommen

Vilkår – anlægget

Landskab

6. Der skal være etableret nyt læbælte nord for den nye stald samt nord for gyllebeholderen, senest et år efter godkendelsen er helt eller delvist udnyttet.

Rengøring

7. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at staldens og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene og at stald- og fodringsanlæg holdes rent.

8. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en støbt, tæt vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand.

Energi- og vandforbrug

9. Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

10. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

Spildevand

11. Al vand fra vask af stalde, inventar og maskiner m.m. skal ledes til gyllebeholder eller anden godkendt opsamlingsbeholder.

12. Der skal opføres to LAR-regnbede, som illustreret i Bilag 1, for at kunne håndtere regnvand.

Gødningsopbevaring og håndtering

13. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås. Påfyldning af gylle skal se således, at der ikke kan ske spild udenfor gyllebeholderen.

Diesel, olie m.v.

14. Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller oliabsorberende materiale.

15. Beholdere til spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.

16. Der skal foreligge dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald som f.eks. spildolie minimum 3 år tilbage.

Affald

17. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.

18. Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Vilkår – gener

Støj

19. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer:

	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
dB (A)	55 dB	45 dB	40 dB

Tabel 2. Støjgrænser

20. Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A) i bolig (åben/ lav) og sommerhusområder, 55 dB(A) i erhvervsområde (blandet bolig og erhverv).

Grænseværdier i den ovenstående tabel skal overholdes inden for de anførte tidsrum:

- For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natteperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

21. Der skal opsættes støjværn ved hver af staldventilatorerne for at reducere støjgener i aften- og nattetimerne.

22. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at den overholder støjvilkår, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for at overholde støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Lugt

23. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at husdyrbruget for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, der minimerer generne.

Støv

24. Drift af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Skadedyr

25. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

26. Det skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Vilkår - ophør af produktion

27. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Vilkår - dokumentation

Uheld og risici

28. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen.
- Opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- Oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kort over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb mm.

29. Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt.

30. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf. **112.**

31. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.

Offentliggørelse og klagevejledning

Høring

Udkast til tilladelsen har været i 4 ugers parts- og nabohøring.

Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Tilladelsen er annonceret på kommunes hjemmeside under aktuelle afgørelse og tilladelser indtil **klagefristens ophør 22. maj.**

Klagevejledning

Du kan inden 4 uger klage skriftligt over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal:

- Klageportalen for Nævnenes Hus

Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner.

Kommunen får direkte besked fra Klageportalen, hvis der indgives en klage.

Du bliver underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Betingelser mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på husdyrlovens §90 om søgsmål. Heraf fremgår det, at hvis det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Miljøredegørelse og vurdering

Indledning

Kommunens miljøtekniske beskrivelse og vurdering i dette kapitel danner grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen.

Kommunens vurdering i dette kapitel skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

Husdyrbrugets anlæg

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen ligger i landzone og er beliggende ca. 1 km nord for Hejninge og ca. 3 km vest for Slagelse i åbent landskab med god afstand til nabobeboelser. Det ønskes at opføre et nyt sengebåseafsnit samt et mindre dybstrøelsesafsnit langs kostalden, en ny kalvestald samt en ny gyllebeholder.

Afstandskrav

- Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m): ukendt - mere end 25 m.
- Almene vandforsyningsanlæg (50 m): ukendt - mere end 50 m.
- Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m): > 15 m til markdræn
- Offentlig vej og privat fællesvej (15 m): ca. 100 m til Hovvejen fra ”Nyt sengebåseafsnit”.
- Levnedsmiddelvirksomhed (25 m): ukendt - mere end 25 m.
- Beboelse på samme ejendom (15 m): ca. 5 m fra ældre stald, men der er tale om en eksisterende bygning.
- Naboskel (30 m): Ca. 70 m til naboskel fra gyllebeholder.
- Nabobeboelse (50 m): Ca. 150 m til nærmeste nabo fra kostald.
- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m): Ca. 1.000 m til Hejninge syd for ejendommen.
- Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. (50 m): Ca. 1.000 m til lokalplanlagt område i Hejninge syd for ejendommen.

Alle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 er overholdt.

Stalde og bygninger

Den eksisterende kostald er indrettet med fast gulv med hældning, samt skraber.

De ældre stalde er indrettet med dybstrøelse til kalve 0-6 mdr., samt med enten spalter, sengebåse med fast gulv, eller dybstrøelse med foderbord og spalter til kvierne.

De ældre bygninger inkl. stuehuset er opført i gule mursten. Halmladen er i røde stålplader, maskinhuset er i grønne stålplader, og kviestalden er i rødt træ. Kostalden er med gardiner i siderne og lysegrå stålplader i gavlene.

Tagflade: Grå eternittag, dog er stuehuset med rødt tegltag.

Taghældning: Kostald og halmlade, maskinhus og kviestald: ca. 15-20 grader, øvrige bygninger: ca. 40 grader.

Højde på bygning: kostald: ca. 12 m, halmlade og maskinhus: ca. 8 m, øvrige bygninger ca. 6 m.

De nye bygninger og øvrige anlæg ligger alle i tilknytning til eksisterende byggeri. Desuden ligger ejendommen tilbagetrukket fra Hovvejen (mere end 100 m), så det vurderes, at det ansøgte, ikke vil have en væsentlig påvirkning af det omkringliggende landskab.

BAT staldteknologi

Kostalden og den nye kalvestald indrettes enten med sengebåse med fast gulv og skraber og ajleafløb eller med dybstrøelse.

Dyrene fodres efter deres behov. Dette giver en målrettet fodringsstrategi til de enkelte grupper. Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af N og P i gødningen. Dette sammenholdt med godt management og en god hygiejne i staldene, vil kunne begrænse lugt og ammoniak.

BAT foder

Der er meget fokus på fodring, idet fodringen er essentiel for dyrenes trivsel og mælkeydelse.

- Foderplaner udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent, og det sikres, at der anvendes den for ejendommen bedste viden inden for kvægfodring.

- Mindst 1 gang årligt gennemgås foderplaner for optimeringer, fejl, mm. Herefter justeres foderplanerne løbende.

- Foderet har et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer.

Ventilation

Staldene er med staldventilatorer og med gardiner i siderne.

Slagelse Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår til ventilationen.

Rengøring

Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnligt for at undgå uhygiejniske forhold. Malkeanlæg og stalde vaskes. Af hensyn til forebyggelse af lugtgener og skadedyr, stilles der vilkår til dette.

Energiforbrug

Ejendommens elforbrug anvendes primært til malkning, nedkøling af mælk, rengøring med højtryksrenser, gyllepumpning, foderhåndtering, belysning og anden teknik, vandpumper mm. Der forventes en mindre forøgelse af elforbruget, da der vil blive malket flere køer samt håndteret lidt mere foder. Der forventes en mindre forøgelse af vandforbruget som følge af udvidelsen og det større antal køer. Diesel bruges til maskiner på ejendommen ifm. malkekvægproduktionen samt til markdriften.

Ressource	Nudrift	Ansøgt drift	Opbevaring
Elforbrug, estimeret	Ca. 220.000 kWh	Ca. 280.000 kWh	-
Dieselolie til traktorer	Ca. 20.000 l	Ca. 22.000 l	Dieseltank i maskinhuset

Tabel 3

Energiteknologi på ejendommen (BAT)

- Der sørges for, at unødig belysning og andet energispild undgås.

- Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen.

Slagelse Kommune vurderer, at det er væsentligt at overvåge energiforbruget og fastsætter derfor vilkår om årlig aflæsning af el-forbrug.

Vandforbrug

	Forbrug nudrift m^3	Forbrug ansøgt drift m^3
Drikkevand til køerne	22.000	Ca.28.000
Vaskevand (malkeanlæg)	500	500
Vaskevand (maskiner)	50	50
Samlet vandforbrug	**22.550**	**28.550**

Tabel 4

Ejendommens vandforbrug anvendes primært til drikkevand og vask af malkeanlæg og -stald. Vaskevand ledes til gyllebeholderne.

Vandteknologi på anlæg (BAT)

- Drikkevandsinstallationer mm efterses og udskiftes når det skønnes nødvendigt.

- Vandforbruget registreres og moniteres løbende for at forebygge spild og for at sikre at ødelagte vandrør opdages.

Slagelse Kommune stiller vilkår til, at vandforbruget aflæses en gang årligt samt skal minimeres mest muligt.

Spildevand

Drikkevandsspild og vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholderen.

Der afledes tagvand fra eksisterende bygninger til markdræn, og der opføres to regnbede, som skal afhjælpe problemer med ophobning af vand på Hovvejen, som stammer fra regnvand fra produktionsbygningernes tage. Oversigt kan ses i Bilag 1.

Sanitært spildevand afledes til dræn via septiktank/nedsivningsdræn (kommunal tømningsordning).

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at spildevand fra produktionen, herunder vaskevand håndteres korrekt og ikke vil give anledning til væsentlig forurening. Der stilles vilkår om at restvand fra rengøring af maskiner og inventar skal ledes til opsamlingsbeholder/gyllebeholder.

Der stilles vilkår til, at der opføres to LAR-regnbede, for at kunne håndtere tagvandet fra bygningerne.

Gødningsopbevaring og håndtering

På ejendommen er der en gyllebeholder, samt en møddingsplads til fast gødning. Der ønskes etableret en ny gyllebeholder ifm. projektet.

Gyllen opbevares pt. i den eksisterende gyllebeholder på 3.500 m3, samt de eksterne lejede beholdere. Ved udbringning bruges traktor og 18-30 tons gyllevogn eller selvkørende udlægger. Den resterende del af husdyrgødningen består af dybstrøelse, dels fra kvie- og kalvebokse dels fra kælvnings-, velfærds- og sygebokse.

Overfladearealet af gyllebeholderne er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i husdyrgodkendelse.dk. Den nye gyllebeholder har et overfladeareal på 786 m^2. Overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg bidrager til anlæggets samlede emission af ammoniak.

Gyllebeholderne ligger mere end 100 meter fra en sø, og udenfor risikoområde (6 graders hældning på terræn). Der er derfor ikke krav til 5 års beholderkontrol, gyllealarmer eller beholderbarriere.

Samlet set vurderes det, at der ikke er risiko for påvirkning af jord, grundvand og overfladevand fra husdyrbrugets bygningssæt og befæstede arealer.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

Påvirkning af natur - ammoniak

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til naturområder, i kraft af krav til den maksimalt tilladte totaldeposition eller merdeposition med ammoniak til forskellige ammoniakfølsomme naturtyper. Ammoniakemissionen skal overholde beskyttelsesniveauet som er beskrevet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26-31.

I IT-ansøgningsskema nr. 254221 er der foretaget en konkret ammoniakdepositionsberegning på de aktuelle ammoniakfølsomme naturområder.
I det følgende afsnit har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af staldanlæg i den aktuelle ansøgning, kan blive påvirket væsentligt som følge af ammoniakemissionen.

Kategori 1-natur

Kategori-1 natur er ammoniakfølsom natur beliggende i internationale naturbeskyttelses–områder (Natura 2000 områder). Det er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 -området og som Naturstyrelsen har kortlagt. Derudover er det heder og overdrev, der er §3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1 natur ikke overstige følgende værdier:

- 0,2 kg NH3-N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden.
- 0,4 kg NH3-N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
- 0,7 kg NH3-N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

Det nærmeste kategori 1-natur ligger i en afstand på mere end 12 km sydvest for anlægget.

Kategori 1 området modtager ingen ammoniakdeposition fra anlægget. Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug i nærheden, så de lovgivningsmæssige krav på en maksimal totaldeposition på 0,7/0,4/0,2 kg N/ha er overholdt.

Kategori 2-natur

Kategori-2 natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er den maksimale grænse for totaldepositionen til kategori 2 natur på 1,0 kg NH3-N/ha/år.

Det nærmeste kategori 2 naturområde ligger ca. 2 km sydvest for ejendommen. Der er tale om et overdrev. Afstanden betyder, at der ikke afsættes ammoniak på overdrevet, og lovgivningens krav om maksimal totaldeposition på 1 kg er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

Kategori-3 natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori-1 natur eller kategori-2 natur, og som er heder, moser, overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt ammoniakfølsom skov.

Der er registreret en skov og tre enge, der er kategori 3 natur, samt 4 § 3-søer i området omkring anlægget, hvortil der er beregnet merdeposition af ammoniak.

Afskæringskriteriet til kategori 3 natur er således, at kommunen uden yderligere vurdering kan tillade en merdeposition op til 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha. Der er beregnet deposition på de tre kategori 3 naturområder samt de fire søer.

Der er ingen kategori 3-natur eller § 3 søer, som modtager en merdeposition på mere end 0,7 kg N/ha/år.

Lugt

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der beregnes lugtgeneafstande for tre genekriterier: byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkelt fritliggende beboelser i landzone.

Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et vægtet lugtcentrum af staldanlægget til en beboelse/område.

I tabel 3 nedenfor ses IT-ansøgningssystemets beregnede geneafstande, samt den faktiske vægtede gennemsnitsafstand til geneområderne.

Områdetyper – beboelse/zone	Geneafstand (m)	Afstand til område (m)
Enkeltbolig i landzone – Hovvejen 8	142,7	221,1
Samlet bebyggelse – Lodagervej 9	466,2	1039,1
Byzone – Holmstrup	718	2261,9

Tabel 5. Lugtgeneafstande fra vægtet lugtcentrum af staldanlægget.

Lugtkonsekvensområdet er for det ansøgte husdyrbrug beregnes til 616 meter.

Beregninger af lugtgeneafstande i husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene til lugtgeneafstand.

Som det fremgår af ovenstående, overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgeneafstande i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig i landzone. Slagelse

Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige lugtgener for naboerne i lokalområdet.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god stald-hygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres.

Hvis der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, stilles der vilkår om, at kommunen kan meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer lugtgenerne.

Transport

Oversigt over transporter fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større en 3.500 kg.

Transporter årligt	Nudrift	Ansøgt drift	Tidsrum
Flytning/udspredning af husdyrgødning	450	450	Normalt i hverdagene og over så korte perioder som muligt.
Afhentning af gylle til biogas	0	52	Afhentning ugentligt – normalt i tidsrummet kl. 7-16
Afhentning af dybstrøelse til biogas	0	12	Afhentning månedligt – normalt i tidsrummet kl.7-16
Afhentning af mælk	180	180	Kan forekomme hele døgnet
Tilkørsel af ensilage	45	55	8 dage årligt. Kan forekomme hele døgnet
Halmtransporter	25	30	14 dage årligt i sæsonen. Kan forekomme hele døgnet
Levering af kraftfoder	26	26	Normalt i hverdagene og

			normalt indenfor kl. 7-16
Levering af brændstof	6	6	Normalt i hverdagene og normalt indenfor kl. 8-16
Afhentning af døde dyr	8	10	Normalt i hverdagene og normalt indenfor kl. 8-16
Afhentning af tyrekalve	20	20	Normalt i hverdagene og normalt indenfor kl. 8-16

Tabel 6. Oversigt over transporter til og fra ejendommen.

Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdagene, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Hovedparten af gylle og dybstrøelse udbringes i en koncentreret periode forår og efterår, og en del afhentes til biogas (og det kommer ikke retur). Indhøst af majs vil ligeledes foregå i en koncentreret periode. Græs høstes op til 4 gange årligt.

Udbringning af husdyrgødning og indhøst af majs og græs foregår over forholdsvis få dage om året. De øvrige transporter er primært faste ugentlige transporter, der kører til og fra ejendommen.

Da landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, og derfor må beboere i landzonen acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. transport af dyr og foder. Derudover vil der være øget trafik til og fra ejendommen i højsæsonen for planteproduktion. Dog må den daglige transport ikke give anledning til væsentlige lugt, støj eller støvgener i en grad, der ligger over, hvad der må forventes i det åbne land.

Kemikalier og brændstof

Ansøger oplyser, at spildolie (ca. 400 l årligt) opbevares i tønder på spildbakke i værkstedet og afhentes af DOG. Der er ingen nedgravede olietanke. Diesel til traktorer opbevares i maskinhuset.

Medicin til anvendelse i produktionen opbevares i medicinskab i stalden. Her opbevares også veterinært affald og emballage frem til aflevering på genbrugsstationen.

Lys

Der vil ved den normale daglige drift være lys i staldene efter behov. Herudover er der natbelysning i staldene.

Den udendørs belysning tændes og slukkes manuelt efter behov.

De almindelige lys i stalden er dagslysstyrede og tændes således kun, når lysintensiteten i dagtimerne er for lav. Herudover er der svag natbelysning i kostalden. Der er intet lys ved bygninger, som vurderes at kunne være til gene for omkringboende eller trafikanter. Det skyldes, at der ikke er mere lys end nødvendigt i staldene om natten og at udendørs belysning alene består af orienteringslys ved bygninger.

Støj

Type	Placering	Driftstid	Tiltag til begrænsning af støj
Stalde og dyr	Stalde	Ca. kl. 07.00-18.00 alle dage.	Placeret inde i bygningerne
Foderblanding	På plansiloområdet	Ca. kl. 07.00-18.00 alle dage.	*
Malkeanlæg	Malkestald	Ca. kl. 07.00-18.00 alle dage.	Placeret inde i bygningen
Kompressor	Maskinhus	Ca. kl. 07.00-18.00 Kører kun kortvarigt	Placeret indendørs
Kørsel med maskiner	På hele ejendommen og på alle arealer	I højsæsonerne – hele døgnet. Resten af året inden for normal arbejdstid	*

Tabel 7. Støjkilder og driftsperioder.

De væsentlige daglige støjkilder fra produktionen kommer fra staldene og transport. Støj fra anlægget vil kunne belaste omkringboende. Støjkilderne er placeret langt væk fra naboer, og derfor forventes naboerne ikke at blive generet af støj fra produktionen.

Der er i forbindelse med forannonceringen indkommet bemærkning om støj fra staldventilatorer i den store kostald. Der er opsat 7 staldventilatorer. Det oplyses at en ventilator kan støje op til 68 dB i 7 meters afstand. Der er 7 ventilatorer. Summen af disse støjkilder er 76,5 dB i 7 meters afstand.

Støjbidrag [dB]	Sum [dB]
68,0	**76,5**
68,0	
68,0	
68,0	
68,0	
68,0	
68,0	

250 meter fra støjkilden vil støjen derfor være op til 45,4 dB, hvor nærmeste nabo er placeret.

Afstand fra målepunkt til kilde [m]	Afstand fra kilde til beregningspunkt [m]	Måleresultat [dB]	Niveau i beregningspunkt [dB]
7,0	250,0	76,5	**45,4**

I aften- og nattetimerne overskrider staldventilatorerne støjgrænserne. Der foretages derfor støjreducerende tiltag i form af støjværn ved hver af ventilatorerne.

Transporter til og fra ejendommen vil kunne påvirke beboelserne langs kørselsruten. Imidlertid vil hovedparten af disse kørsler foregå indenfor normal arbejdstid. Det ansøgte vil ikke medføre øgede støjgener fra anlægget.

Der sættes derfor vilkår til støjværn ved hver af staldventilatorerne for at reducere støjgener, men derudover vurderes det, at støj fra ejendommen ikke vil være til gene for naboerne.

Støv

De væsentligste årsager til støv fra en husdyrproduktion er transporter på grusvej og håndtering af foder og strøelse. Halm samt foder opbevares med stor afstand til naboer og forventes ikke at give anledning til gener.

Transport på veje kan støve, især i tørt vejr. Den daglige transport foregår dog internt på ejendommen og på befæstede arealer, og vurderes ikke at genere naboer væsentligt.

Indkørselsvejen til ejendommen er placeret mere end 60 m fra nærmeste nabostuehus. På baggrund heraf vurderes der ikke at være støvgener hos naboen.

Der kan forekomme en del trafik i høst, og her tages så vidt muligt hensyn ved langsom kørsel forbi nabostuehuset.

Der stilles derfor vilkår til at drift af ejendommen ikke må medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Skadedyr

Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. Der sørges for en effektiv fluebekæmpelse, hvis der opstår behov.

Foderet opbevares tildækket i plansiloer.

Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved døde dyr, og de vil være overdækket. Bekæmpelse af rotter foregår via aftale med kommunen og efter behov.

Affald

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne.

Foderspild søges minimeret mest muligt, da det er en unødig omkostning i produktionen. Foderspild havner i gyllen og genanvendes ligeledes på marken.

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer, som anvendes i produktionen. Derfor er det svært at nedbringe affaldsmængden, da husdyrbruget ikke har indflydelse på emballeringen. Mængden af affald er dog begrænset i forhold til produktionens størrelse.

Affaldet består primært af ensilageplast, plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler og bekæmpelsesmidler, klinisk risikoaffald herunder spraydåser til mærkning af dyr, lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal. Derudover er der spildolie fra maskiner til markdriften. Affald sorteres og alt brændbart affald opbevares i containere. Spildolie afhentes af DOG. Veterinært affald afsættes til kommunal affaldsordning eller returneres med dyrlæge.

Ikke brændbart affald så som lysstofrør, sprayflasker, batterier etc. sorteres og afleveres til kommunalt genbrug.

Gammelt jern afsættes til jernhandler/genbrug.

Fast affald + EAK-kode	Nudrift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Papir, pap, diverse Småt brændbart 15 01 01	800 kg	800 kg	I container ved kviestalden	Afleveres på genbrugsstation hver 14. dag
Plastik fra ensilage 15 01 02	3.000 kg	3.500 kg	I container ved kviestalden	Afleveres på genbrugsstation hver 14. dag
Andet (f.eks. slam til gødningsformål)	/	/	/	/

Tabel 8. Oversigt over affaldstyper og bortskaffelsesmetode

Management

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er udarbejdet en beredskabsplan (Bilag 2) for ejendommen, der tager højde for uheld og driftsforstyrrelser.

BAT

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af nedenstående oversigt.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
11 Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
11 Kostald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
11 Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
2, 3, 5 Gammel kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
2, 3, 5 Gammel kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,68
2, 3, 5 Gammel kostald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
2, 3, 5 Gammel kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
11 Nyere kviestald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
14 Ny kviestald m sengebåse	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
4 Dybstrøelse - gl. stald	Alle dyr; Dybstrøelse [a]	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	2,30	2,30
9 Dybstrøelse i halmlade	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
9 Sengebåse i halmlade	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Nyt sengebåseafsnit 2026	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Nyt sengebåseafsnit 2026	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Ny kalvestald 2026	Alle kvæg; Dybstrøelse [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 6.429 kg N/år og ammoniakemissionen er på 6.429 kg N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt. For at reducere ammoniakfordampningen og overholde BAT-kravet etableres den nye sengebåsestald med fast gulv, dræn og skraber, som reducerer ammoniakfordampningen.

BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende, nye og renoverede staldafsnit.

Management og BAT

- Bedriftens medarbejdere bliver løbende uddannet gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfa-grupper.
- Medarbejderne vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.
- Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Ikke genbrugbart affald køres i deponi på den lokale genbrugsplads.
- Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnligt for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende.
- Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med ejendommens regnskab.
- Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv.
- Klimatjek udføres via Arla.

BAT opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Det er BAT af sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet og at udbringe gødning i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er BAT for opbevaring af gylle, at gyllebeholderne efterlever kravene i BREF-dokumentet. Dvs. at beholderne er faste tanke, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Sider og bunde er tætte og korrosionsbeskyttede. Tankene tømmes ca. 1 gang årligt for inspektion og evt. reparationer. Der er fastsat en lang række lovregulerede forhold der er med til at sikre lav ammoniakfordampning og sikre lækager. Disse regler indebærer bl.a. 10 års beholderkontrol.

BAT ammoniak

Husdyrbrugets tab af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdet, staldanlæg samt opbevaring af husdyrgødning.

Ammoniakemissionen beregnes i it-systemet, hvor der også udføres en beregning af den maksimal tilladte emission, som er opnåelig ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT beregning).

BAT emissionskrav for ammoniak

Da BAT-kravet er overholdt med de eksisterende og nye staldsystemer, er der ikke behov for at undersøge andre tiltag for at reducere ammoniakfordampningen. Der er i øvrigt heller ikke muligheder for at installere miljøteknologi i stalde med dybstrøelse.

Ophør af husdyrbruget

Hvis ejendommen skal nedlukkes, vil alle beholdere blive tømt, og foderrester vil blive fjernet. Oprydningen vil foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Såfremt besætningen bliver ramt af en sygdom der af veterinærmyndighederne kræver karantæne eller nødslagtning af dyrene, vil det foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning, som til fulde sikrer miljøet.

Alternative muligheder

Der er ikke realistiske, alternative løsninger til det ønskede projekt, da placering af dyr på flere ejendomme giver ekstra arbejde og gener med transporter, flytninger af dyr, tidsforbrug, forringet dyrevelfærd mv. Der er ikke kendskab til øvrige ejendomme med ledige stalde i nærheden af Tøvestensgården.

En placering af den nye stald langs med den eksisterende kostald og den nye kalvestald langs med BBR 9, giver de mest optimale arbejdsforhold med mindst mulig flytning af dyr. Anlægget (inkl. de ønskede udvidelser) er desuden beliggende med god afstand til naboerne. I øvrigt giver denne placering af de nye anlæg mindst mulig landskabelig påvirkning.

0-alternativ beskriver den situation, hvor husdyrbruget kører videre på den eksisterende godkendelse. I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene.

Med en ny godkendelse efter husdyrbrugslovens § 16a til en udvidelse af staldanlægget og mulighed for flere malkende køer i produktionen, kan husdyrbruget være konkurrencedygtigt og samtidig være i stand til at omstille sig i forhold til markedsvilkår.

Samlet set vurderes de valgte placeringer af de nye anlæg at være de bedste ud fra hensyn til produktion, landskab, den visuelle oplevelse af husdyrbruget, naboer samt mulighederne for at overholde Husdyrlovens afstandskrav ved opførelse af nyt byggeri.

Samlet vurdering

I henhold til de beregninger, der er gennemført i det elektroniske ansøgningssystem, kan den ansøgte udvidelse gennemføres uden at overskride de beskyttelsesniveauer, der er udstukket i lovgivningen. Efter Slagelse Kommunes vurdering vil den ansøgte udvidelse af

produktionsarealet heller ikke give anledning til væsentligt ændrede forhold for naboerne, hverken hvad angår transport, støj, lugt, fluer eller det samlede visuelle indtryk af husdyrbruget. Ved overholdelse af de vilkår miljøgodkendelsen er betinget af, er det endvidere Slagelse Kommunes vurdering, at plante- og dyreliv i området omkring produktionsanlægget, ikke vil blive påvirket i negativ retning.

Samlet er det Slagelse Kommunes vurdering, at der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte ændring af husdyrbruget, uden at det medfører væsentlige virkninger på miljøet. Ved overholdelse af vilkår i godkendelsen, har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Samtidig kan husdyrbruget drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Slagelse Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler.


Yderligere er det vurderet, at driften kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i Husdyrbrugloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller yngle- og levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Endelig er det Slagelse Kommunes vurdering, at der jf. oplysningerne i ansøgningsmaterialet er tænkt BAT ind i bedriftens indretning og drift i det omfang, BAT ikke strider mod proportionalitetsprincippet.

Der er gjort opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar at indhente relevante dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet.

Bilag 1

Regnvandsafledning

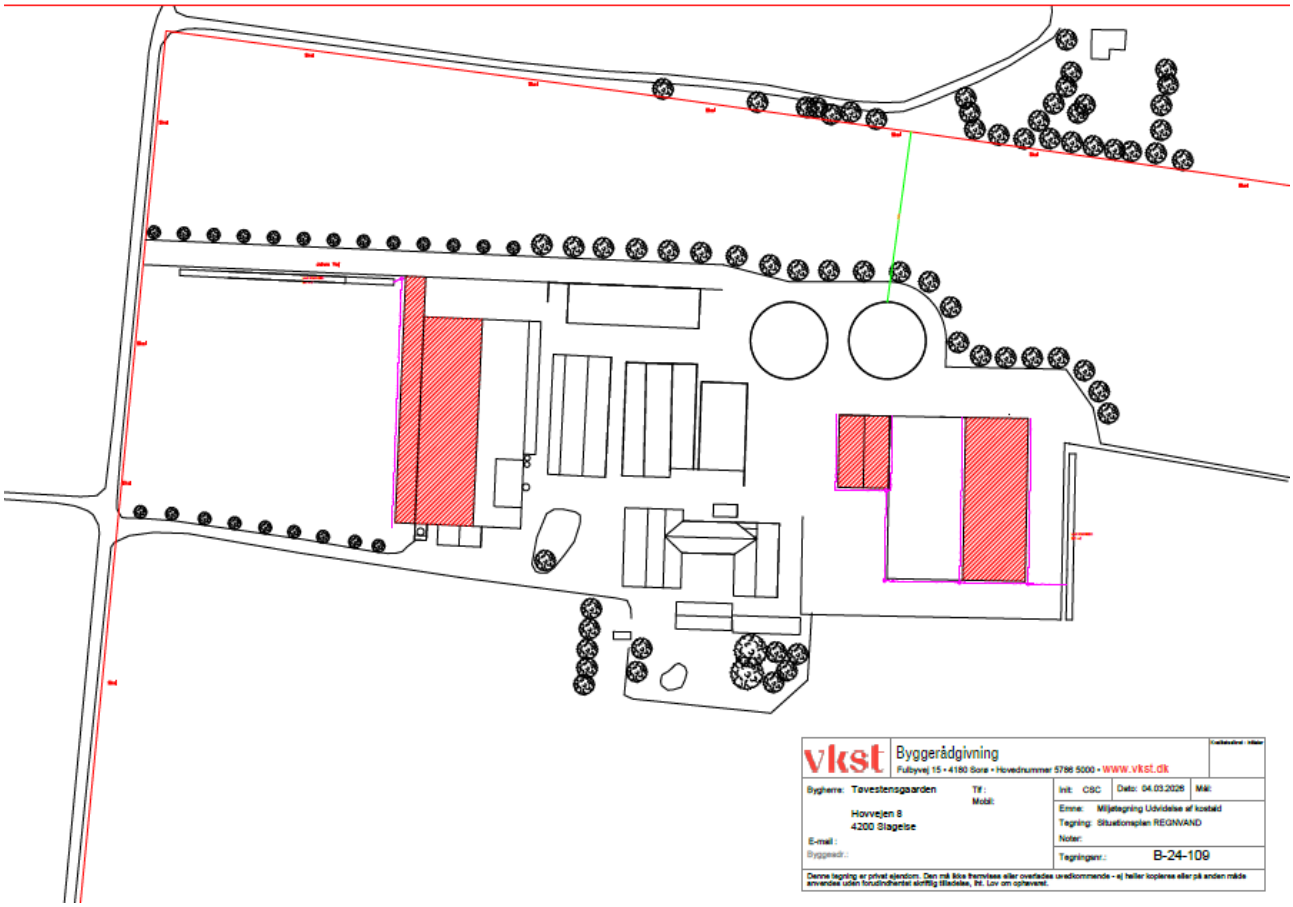

Bilag 2

Beredskabsplan

Beredskabsplan, Michael Andersen, Tøvestensgården, Hovvejen 8, 4200 Slagelse

Opdateret december 2025

vkst

Personskade

Ring 112 ved alvorlig skade og oplys:
- Navn, adresse og det tlf.nr., du ringer fra
- Hvad er der sket og hvordan er personens tilstand?
- Adgangsveje.

Yd førstehjælp, hvis det er muligt.

Førstehjælpsudstyr er placeret i mælkerummet.

Ring 1818 ved lettere skade.

Ring til: Michael 23 82 98 04 eller Karsten 25 36 82 45

Stophaner og hovedafbrydere

Elektricitet:
Hovedafbryder er placeret i det nordøstlige hjørne af kostalden.

Vand:
Hovedhanen er placeret i mælkerummet.

Brand – instruks

Ring 112 og oplys:
- Navn, adresse og det tlf., du ringer fra
- Hvad der er sket, og at det er en gårdbrand
- Er der tilskadekomne – hvor mange?
- Er dyrene kommet ud? – art og antal, der er fanget.

Ring til: Michael 23 82 98 04 eller Karsten 25 36 82 45

Start rednings- og slukningsarbejde, hvis det er forsvarligt:
- Evakuer dyr.
- fjern trykflasker, olie, kemikalier og gødning.

Pulverslukkere er placeret i kostalden og i maskinhuset.

Tag imod brandvæsenet og vis dem kortene.
Oplys om:
- Adgangsveje.
- Hvor det brænder og omfang
- Tilskadekomne og dyr, der ikke er i sikkerhed.

Gylle – overløb

Ring 112 ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletank og oplys:
- Navn, adr. og det tlf.nr., du ringer fra
- Hvad der er sket og hvor meget, der er løbet ud
- Er der risiko for forurening af vandløb eller vandboring?

Ved mindre spild ring kun til miljømyndighederne.
Ring til: Michael 23 82 98 04 eller Karsten 25 36 82 45
Forsøg opdæmning for at undgå at gyllen løber ned i dræn eller afløb.
Opdæmningen kan ske med jord og/eller halm.
Er gyllen løbet til dræn, så laves opdæmning af vandløbet med jord og/eller halm.
Modtag miljømyndighed evt. brandvæsen og orienter om sted, omfang m.v.

Strømsvigt

Vurdér om nogle dyr vil lide pga. strømsvigtet.
Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper og lign.
Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til SEAS NVE og hør om varigheden af udfaldet.

Kemikalie og oliespild m.v.

Ring 112 ved større overløb af kemikalier og olie og oplys:
- Navn, adresse og det tlf.nr., du ringer fra.
- Hvad der er sket, og hvor meget der er løbet ud.
- Er der risiko for forurening af vandløb eller vandboring?

Ved mindre spild ring kun til miljømyndighederne.
Ring til: Michael 23 82 98 04 eller Karsten 25 36 82 45

Forsøg opdæmning for at undgå at kemikalier/olie løber ned i vandløb eller afløb.
Opdæmningen kan ske med jord og/eller halm.
Er kemikalier/olie løbet til dræn, så laves opdæmning af vandløbet med jord og/eller halm.
Modtag miljømyndighed evt. brandvæsen og orienter om sted, omfang m.v.

Transport af bekæmpelsesmidler


Der transporteres ikke bekæmpelsesmidler, da sprøjtning foretages af maskinstation.

VKST Fulbyvej 15| 4180 Sorø Agrovej 1|4800 Nykøbing F www.vkst.dk

Beredskabsplan: Tøvestensgården, Hovvejen 8, 4200 Slagelse

vkst

Opdateret december 2025

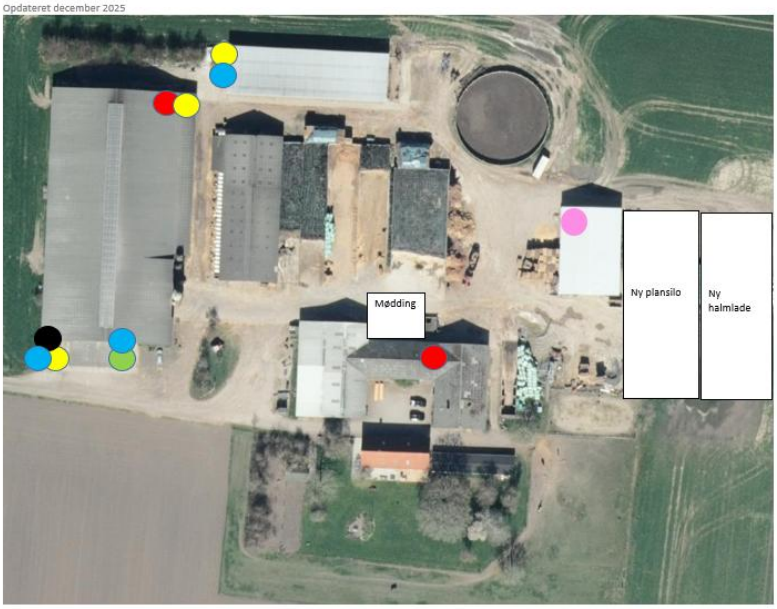

- **Brandslukningsmateriel**
- **Eltavler, afbrydere**
- **Førstehjælpsudstyr**
- **Hovedvandhane/stophane**
- **Halm**
- **Kemi**

Nærmeste hjertestarter:
Trelleborg Friskole

Telefonliste

Brandvæsen	**112**
Ambulance	**112**
Miljømyndighed	**112**
Akut tlf.	**1818**
Michael	**23 82 98 04**
Karsten	**25 36 82 45**
Dyrlæge LVK, Nanna	**21 71 53 09**
Elektriker J.P. Larsen	**51 50 34 30**
Thorslunde, J. Larsen	**30 42 40 82**
Slagelse Rør Service	**29 48 66 90**
Nødstrømsgenerator: hos Jens Chr. Jensen	**40 21 70 72**

VKST Fulbyvej 15| 4180 Sorø Agrovej 1|4800 Nykøbing F www.vkst.dk