



Esbjerg
Kommune

Industrimiljø
Teknik & Miljø

Dan Recycling ApS
Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø.

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	23. maj 2012
Sags id	2011-6402
Sagsbehandler	Bodil D. Kristensen/sgk
Telefon direkte	76 16 13 87
E-mail	bdk@esbjergkommune.dk

Miljøgodkendelse
af
anlæg til behandling af
farligt affald i form af
olieholdigt boreaffald.

Dan Recycling ApS
Måde Industrivej 19, 6705 Esbjerg Ø
Matrikel nr: 4y, Måde, Esbjerg Jorder
CVR-nummer: 32.65.27.35
P-nummer: 1.015.706.801
Listepunkt: K101

Telefon 76 16 16 16
Telefax 76 16 09 69
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk

Indholdsfortegnelse:

<i>Indledning</i>	- 3 -
<i>Vilkår</i>	- 3 -
Indretning og drift.....	- 3 -
Luft	- 3 -
Lugt	- 4 -
Støj.....	- 4 -
Affald	- 5 -
Jord og grundvand	- 6 -
Stationære tanke	- 7 -
Driftsforstyrrelser og uheld	- 8 -
Egenkontrol.....	- 9 -
Ophør af drift	- 9 -
<i>Lovgrundlag</i>	- 10 -
<i>Indhentede udtalelser</i>	- 10 -
<i>Miljøteknisk redegørelse og vurdering</i>	- 11 -
Ejer og ansvarsforhold	- 11 -
Etablering og beliggenhed	- 11 -
Planforhold	- 11 -
Indretning og drift	- 14 -
Processer	- 16 -
Renere teknologi	- 18 -
Driftstid og ansatte.....	- 18 -
Råvarer og hjælpepestoffer	- 18 -
Forbrug af el, vand og varme	- 19 -
Luft	- 19 -
Lugt.....	- 19 -
Spildevand og overfladevand	- 20 -
Støj	- 21 -
Affald.....	- 21 -
Jord og grundvand.....	- 22 -
Olietanke	- 23 -
Driftsforstyrrelser og uheld	- 23 -
Risiko	- 24 -
Sikkerhedsstilling	- 24 -
Ophør af virksomhed	- 24 -
Helhedsvurdering	- 24 -
<i>Klagevejledning</i>	- 24 -
<i>Offentliggørelse</i>	- 25 -

Indledning

Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Dan Recycling ApS godkendelse til anlæg til behandling af farligt affald i form af olieholdigt boreaffald og lignende. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger som angivet i den miljøtekniske redegørelse og med vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende.

Virksomheden ligger på Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø, matr.nr. 4y, Måde, Esbjerg Jorder. Placeringen fremgår af bilag 1.

ArbejdsmiljøEksperter har på vegne af Dan Recycling ApS, den 8. marts 2011 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til et anlæg til behandling af farligt affald i form af olieholdigt boreaffald, slopvand o. lign. Der er efterfølgende afholdt møder med virksomheden og modtaget supplerende oplysninger den 24.3.11, 23.5.11, 9.6.11, 4.11.11, 20.12.11, 29.2.12 og den 19.3.12.

Virksomhedens hovedaktivitet er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt K101: Anlæg der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6 eller R9 som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet på mere end 10 tons/dag, hvor R9 omfatter "Regenerering og anden genbrug af olie".

Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33, stk. 1, på følgende vilkår:

Indretning og drift

1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen.
2. Uden for arbejdstid skal anlægget være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte og ved aflåsning af relevante bygninger.
3. Modtagelse eller levering af produkter til/fra anlægget skal foregå under overvågning af personel fra virksomheden, med kendskab til de procedurer, der er nævnt i vilkår 33 og 34.

Luft

4. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.

Evt. støvgener skal straks afhjælpes.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

² Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

5. Støv fra udtag af procesanlæg skal begrænses mest muligt ved indkapsling af transportrør og brugt af lukkede containere samt ved evt. befugtning af tørstof.

Støv fra diffuse kilder skal begrænses mest muligt ved effektiv renholdelse af indendørs- og udendørs arealer.

Lugt

6. Virksomhedens samlede lugtemission fra faste afkast og diffuse kilder må udenfor virksomhedens skel ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige.

Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes.

7. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at virksomhedens drift giver anledning til væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden forlange, at der foretages en kortlægning af virksomhedens lugtkilder, herunder såvel faste afkast som diffuse kilder. Lugtkortlægningen skal redegøre for alle virksomhedens væsentlige kilder til lugtemission.
8. Såfremt der forekommer lugtgener fra ånding fra tankanlægget, skal dette straks afhjælpes – f.eks. ved at påsætning af aktivt kulfilter på de berørte tanke.

Støj

9. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ved naboskel i erhvervsområdet, ikke overskride nedenstående grænseværdier:

	Tidspunkt	I erhvervs- området	Reference- tidsrum
Dag:	Kl.	dB(A) ^A	Timer
Mandag - fredag	7 - 18	70	8
Lørdag	7 - 14	70	7
Lørdag	14 - 18	70	4
Søn- og helligdage	7 - 18	70	8
Aften			
Alle dage	18 - 22	70	1
Nat			
Alle dage	22 - 7	70	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige			

^A: Værdierne er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i frit felt 1,5 meter over terræn.

10. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår 9, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 dB(A).

Affald

11. Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, således at der ikke sker udsivning af vand/perkolat til de nærmeste omgivelser.
12. Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige.
13. Der må maksimal oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion	Krav til opbevaring	Maksimal oplagsmængde
Farligt affald (olie og evt. olie/vandblandinger samt laboratorieaffald)	I tankeanlæg placeret i tankgård eller i egnede beholdere placeret indendørs/overdækket på tæt fast belægning uden afløb og med mulighed for opsamling af spild.	300 m ³
Råvarer (farligt affald), herunder boremudder	I mud skips containere placeret indendørs på tæt fast belægning uden afløb og med mulighed for opsamling.	1370 m ³
Fast affald til deponi (restdel af boreaffald)	I lukket system, på tæt fast belægning. Min afstand til nærmest regnvandsafløb: 10 m	200 tons

Jord og grundvand

14. Oplag af olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst).

15. Olier og kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning.

16. Pladsen til opbevaring af olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles.

Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand.

17. Olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold.

18. Al håndtering af olie og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet.

Ved "befæstet" areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild, og kontrolleret afledning af nedbør.

19. Udendørs tankgårde skal indrettes uden afløb eller med afspærringsventil, der skal være lukket og kun må åbnes når virksamheden udleder uforurenet regnvand til regnvandssystemet.

Tankgårdene skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 10 cm regnvand i bunden. Inden tømningen påbegyndes skal der være foretaget en visuel kontrol af om overfladevandet er rent og dermed kan ledes til regnvandssystemet.

Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes olier og kemikalier til og fra tankene i den pågældende tankgård.

20. Opsamlingstanken med tilhørende afløbsledninger skal være tæt. Alle tankgårde, tætte belægninger, sumpe, brønde og lignende, skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter de er konstateret.

21. Opsamlingstanken ved vaskepladsen skal tømmes efter afslutning af hver vask, således at opsamlingsvolumenet er til rådighed i fbm. evt. spild på pladsen.

Stationære tanke

22. Stationære tankanlæg (tank med tilhørende rørsystemer og slanger mv.) til opbevaring af olier og kemikalier samt procesvand skal være:
- tætte og i god vedligeholdelsesstand,
 - forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarm og eventuel overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet),
 - korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for det produkt, det skal anvendes til og over for eventuel kondensvand, hvis dette udskilles og
 - sikret mod påkørsel, samt
 - egnede til de produkter de anvendes til.

23. Stationære tanke skal:
- være udformet som lukkede beholdere,
 - enten males således, at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 % eller isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

Tanke, der anvendes til opbevaring af oliebaseerede produkter, skal endvidere være udstyret med tryk/vacuum ventil. Tryk/vacuum ventiler kan undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk svarende til tryk/vacuum ventilens arbejdsområde.

24. Inden ibrugtagning af nye tanke og rørføringer samt tanke og rørføringer, der ikke har været i brug i en sammenhængende periode på 2 år (herunder opsamlingsstanken), skal der foretages en uvildig inspektion af tankene og rørene. Resultatet af inspektionen fremsendes til tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning. Inspektionen skal foretages i overensstemmelse med vilkår 41.
25. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, og skal være dimensioneret så volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.
26. Alle nedgravede rørføringer til transport af olier og kemikalier, skal være omgivet af mindst 15 cm sand. Øvrige rørføringer skal være placeret i tankgårde, rørgrave eller tilsvarende indretninger, hvor det er muligt at konstatere eventuelle utætheder på rørene.
27. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel.
28. Rør og slanger, der anvendes til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres produkter i dem.
29. Virksomheden skal meddele tidspunkt og fremgangsmåde for sløjfning af overjordiske tankanlæg til tilsynsmyndigheden senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Tilsynsmyndigheden skal senest 2 uger før sløjfningen meddele eventuelle krav hertil.

Meddelelse om, at et tankanlæg er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

Såfremt brugen af tankanlæg varigt ophører, skal anlægget sløjfes.

30. Overjordiske tankanlæg skal endvidere opfylde følgende krav:
- Eventuelle pejlehuller og mandehuller skal være lettilgængelige.
 - Påfyldnings- og udluftningsrør skal være mindst 50 cm over terræn.
 - Krav til etablering, som anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen eller tilsvarende krav fra leverandøren.
 - Tankene skal stilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
 - Afstand fra tankene til vægge eller andre konstruktioner skal være mindst 5 cm.

Driftsforstyrrelser og uheld

31. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget.
32. Spild af olier og kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på tankanlægget.

Spild af olie og kemikalier på vaskepladsen, der opsamles i opsamlingstanken, skal straks tømmes fra tanken og bortskaffes som farligt affald.

Hvis der er risiko for at spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres.

Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden.

33. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres.

Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet.

34. Der skal foreligge opdaterede procedurer for pumpning af olier og kemikalier til/fra stationære tankanlæg. Procedurerne skal indeholde instrukser om hvor og hvordan påfyldning/aftapningen skal foregå.

Procedurerne skal foreskrive, hvilke forhåndsregler der skal foretages for at undgå spild af olier og kemikalier, og procedurerne skal indeholde instrukser for, hvordan eventuelle uheld under pumpningen stoppes og hvordan skaderne minimeres.

Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet.

35. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser.

Egenkontrol

36. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
37. Virksomheden skal løbende og mindst én gang halvårligt, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tankgårde, tætte og faste belægninger, sumpe, brønde og lignende.
38. Virksomheden skal løbende og mindst én gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæggets stationære tanke, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand.
39. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tankgårde, tætte og faste belægninger, sumpe, brønde og lignende, dog højst én gang årligt.
40. Virksomheden skal mindst hvert 5. år lade foretage en udvendig og hvis muligt en indvendig inspektion af stationære tanke med tilhørende rørsystemer samt den nedgravede opsamlingskølle med tilhørende rørsystem, med henblik på, at dokumentere, at vilkår 20 og 22 er overholdt.
41. Inspektionerne skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma med erfaring i gennemførelse af tankinspektioner mv. og som er accepteret hertil af Industrimiljø. Resultater af inspektioner skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter gennemførelse.
42. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af følgende:
- Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 36.
 - Dato for og resultat af kontrol for utætheder og revnedannelser af tankgårde, tætte og faste belægninger, sumpe, brønde og lignende, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 37.
 - Dato for og resultat af kontrol af tankanlæggets stationære tanke, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 38.

Ophør af drift

43. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom.

44. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foranstaltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug.

Evt. sløjfning af overjordiske tankanlæg skal foregå i overensstemmelse med vilkår 29.

45. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse af olier og kemikalier skal ske efter reglerne herfor.

46. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe al affald fra virksomhedens arealer. Bortskaffelse skal ske i henhold til kommunalbestyrelsens anvisninger.

47. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist lade foretage en orienterende forureningsundersøgelse på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, kan have været udsat for forurening fra virksomhedens anlæg eller drift. Prøvetagnings omfang og kriterier for prøvetagningen skal fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Analyser i forbindelse med undersøgelsen skal udføres af et akkrediteret laboratorium.

Senest 2 måneder efter undersøgelsen er gennemført, skal der fremsendes en rapport, der redegør for undersøgelsen og dens resultater.

Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens³ § 33 stk. 1.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. Godkendelsesbekendtgørelsens⁴ § 16 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Indhentede udtalelser

Ansøgningen er offentliggjort i Esbjerg Ugeavis den 30. marts 2011.

Det er i forbindelse med annonceringen oplyst, alle med interesse i sagen kan se ansøgningsmaterialet, ligesom alle kan indsende skriftlige kommentarer til ansøgningen. Endvidere kan alle med interesse for sagen anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger, samt skriftligt kommentere udkast til miljøgodkendelse indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

³ Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Esbjerg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen.

Der er 3 borgere, der har anmodet om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra borgerne.

Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden til kommentering og virksomheden er ikke kommet med væsentlig bemærkninger.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden ejes af:
Dan Recycling ApS
Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø

Virksomheden er beliggende på matr. 4y, Måde, Esbjerg Jorder.

Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Henrik D. Matthiesen.

Etablering og beliggenhed

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan 2010 – 2022 for Esbjerg Kommune – beliggende i enkeltområde 01-120-180. Områdets anvendelse er fastlagt til "erhverv med særlige beliggenhedskrav, dvs. erhverv som større maskin- og betonfabrikker, medicinal- og pesticidproduktion, farve- og lak- og anden kemiske industri". Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 451 for Måde Industriområde, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde A2. "Områderne A kan anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav såsom større maskin- og betonfabrikker, medicinal- og pesticidproduktion, farve-, lak- og anden kemisk industri. Der kan placeres virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning, 1991 klassificeres mellem klasse 4 og 7 i områderne. I område A2 kan placeres risikovirksomheder".

VVM

Virksomheden er omfattet af punkt 12b "Anlæg til bortskaffelse af farligt affald" på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen⁵.

Esbjerg Kommune har derfor også modtaget og behandlet en anmeldelse i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, ud-

⁵ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

arbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen truffet afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i område "Jerne – Måde – Novrup" i oplandsnummer A32 i "Måde Erhvervsområde", Esbjerg kommunens Spildevandsplan 2009 – 2015. Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Rensningsanlæg Øst.

Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes via UA32 til det beskyttede vandløb og videre ud i Grådyb.



Virksomheden har samtidig med ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt ansøgning om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem.

Esbjerg Kommune meddeler midlertidig tilslutningstilladelse til virksomhedens spildevand samtidig med at godkendelsen gives.

Natura 2000-områder

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1.5.2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:	afstand
– EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57)	
– Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78)	0,6 km
– Ramsarområde: Vadehavet (R27)	



Esbjerg Kommune vurderer, at projektet med de stillede vilkår ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1.5.2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen foretages en vurdering af projektet i fht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Relevante arter vurderes at være spidssnudet frø, strandtudse og arter af flagermus.

Det vurderes, at der ikke findes egnede yngle- eller rastesteder for de nævnte arter inden for projektområdet.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke arter optaget på bilag IV væsentligt.

Indretning og drift

Virksomheden ønsker at starte et produktionsanlæg til behandling af farligt affald i form af olieholdigt boreaffald og lign. (brugt oliebaseret boremudder med cuttings samt slopvand) på Måde Industrivej 19, Esbjerg. Ejendommen har tidligere været anvendt af Kemira Miljø A/S. De eksisterende bygninger bevares og der påtænkes ikke opført nye bygninger.

Tankanlæg

Det eksisterende tankanlæg fjernes, dog bevares 2 af de eksisterende tanke og 20 nye tanke (incl. 1 dieseltank) opstilles i tankgård 1 og 2. De 2 af tankene anvendes til opbevaring af olie. Tankanlægget anvendes til opbevaring af baseolie, dieselolie, procesvand, herunder vaskevand.

Tankanlægget består af flg. tanke:

Tank nr.	Volumen, m ³	Indhold	Tankgård nr.
1	83,95	Procesvand	2
2	80,78	Procesvand	2
3	115,22	Procesvand	2
4	101,14	Procesvand	2
5	129,07	Procesvand	2
6	80,78	Procesvand	2
7	53,29	Baseolie	2
8	53,29	Procesvand	2
9	80,18	Procesvand	2
10	115,22	Procesvand	2
11	52,00	Procesvand	2
12	52,00	Procesvand	2
13	66,00	Procesvand	2
14	66,00	Procesvand	2
15	81,00	Procesvand	2
16	50,06	Procesvand	1
17	55,21	Procesvand	1
18	43,15	Procesvand	1
19	45,35	Procesvand	1
A	35,00	Procesvand	1
B	35,00	Procesvand	1
C	2,5	Dieselolie	2

Det samlede tankvolumen bliver på ca. 1600 m³.

Tankgård 2 har et samlet volumen på 515 m³ og et opsamlingsvolumen på ca 330 m³. Den største tank i tankgården er på 129,07 m³.

Tankgård 1, som i første omgang kun vil blive anvendt i begrænset omfang, har et samlet volumen på 958 m³ og opsamlingsvolumen på godt 800 m³. Den største tank i tankgården er på godt 55 m³.

Mellem de to tankgårde er en vaskeplads der overdækkes samt med afløb til en nedgravet tank til opsamling af vaskevand og spild på vaskepladsen. Tan-

ken er støbt op og efterfølgende beklædt med PEHD-plader, der er svejst sammen. Tanken har et volumen på 7 m³.

Vaskepladsen skal benyttes til vask af mud skips containere. Vaskevandet opsamles i tankanlægget hvor det evt. forrenses inden afledning til det offentlige spildevandssystem. Pladsen vil desuden blive anvendt til påfyldningsplads/afhentningsplads.

Olietanke

I henhold til Oliebunkerbekendtgørelsens⁶ § 3 er overjordiske olietanke på liste-virksomheder omfattet af kravene i oliebunkerbekendtgørelsen.

Virksomheden skal derfor være opmærksom på, at kravene i oliebunkerbekendtgørelsen til etablering af olietanke samt til funktionsafprøvning, inspektionskrav, tæthedsprøvning og sløjfningsterminer for olietanke tillige gælder for virksomhedens olietanke.

Produktionsanlæg.

I mixerhallen og produktionshallen, der er placeret på grundens sydlige ende, installeres:

- et mixeranlæg til separation af vand og slam
- et TCC-behandlingsanlæg til olie-separation.

Opbevaring af modtaget boreaffald foretages i mixerhallen.

Produktionsanlægget har en kapacitet på 50.000 - 60.000 tons/år.

På samme grund er den store lagerhal udlejet til Stena Miljø Papirgenbrug og værkstedet mod vest er udlejet til Kemira Miljø.

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines



Processer

Boreaffaldet (brugt oliebaseret boremudder med cuttings) forventes at bestå af:

- 70-80 % cuttings/borespåner
- 10-15 % baseolie
- vand

Foruden boremudderen vil der på anlægget blive behandlet slopvand og lignende affaldstyper med olie/vand.

Behandlingskapaciteten af boreaffaldet på anlægget er 50.000 – 60.000 tons pr. år. Det forventes, at der fra opstart behandles ca. 150 m³ pr. uge.

Mixeranlæg til separation af vand og slam:

Behandlingen sker i et kombineret blande- og fældningsanlæg, som består i 3 hoveddele: Indløbstank, flokkulatorenhed og blandeenhed.

Boreaffaldet modtages i mudskip containers, der hver rummer op til 9,5 tons. Mudskips containerne tømmes over i betonsiloer og opblandes ved brug af grab til passende viskositet. Dette foregår inde i mixerhallen.

Boreaffaldet ledes herefter ind i produktionshallen, hvor det ledes over i en separationstank på 200 liter. I separationstanken tilsættes boreaffaldet fældningsmiddel m.v., således at vandfasen kan separeres fra. Ved tyndtflydende boreaffald flyder vandfasen ovenpå, og kan pumpes væk. Alternativt anvendes et båndfilter til at adskille tyndt- og tyktflydende faser. Separationstanken og evt. båndfilter placeres inden i produktionshallen.


Fra mixeranlægget ledes det faste stof videre til behandling i TCC-anlægget og vandfasen opsamles i tankanlægget og genanvendes til vask af mudskip containere inden afledning til det offentlige spildevandssystem.

TCC-anlæg (Thermomechanical Cuttings Cleaner):

TCC-anlægget er et anlæg til adskillelse af det brugte boremudder i flg.:

- mineralske stoffer (borespånner/cuttings fra undergrunden)
- baseolie
- vand

Boreaffald med den rette viskositet ledes til TCC-anlæggets "Feed Hopper", hvorfra det pumpes videre til hammermøllen. I hammermøllen "TCC process mill" opvarmes affaldet ved friktionsvarme til en temperatur højere end fordamningstemperaturen for baseolie (normalt 250 – 300 °C). Olie og vand vil derved fordampe og vil blive kondenseret i separate kondensatorer for olie og vand.

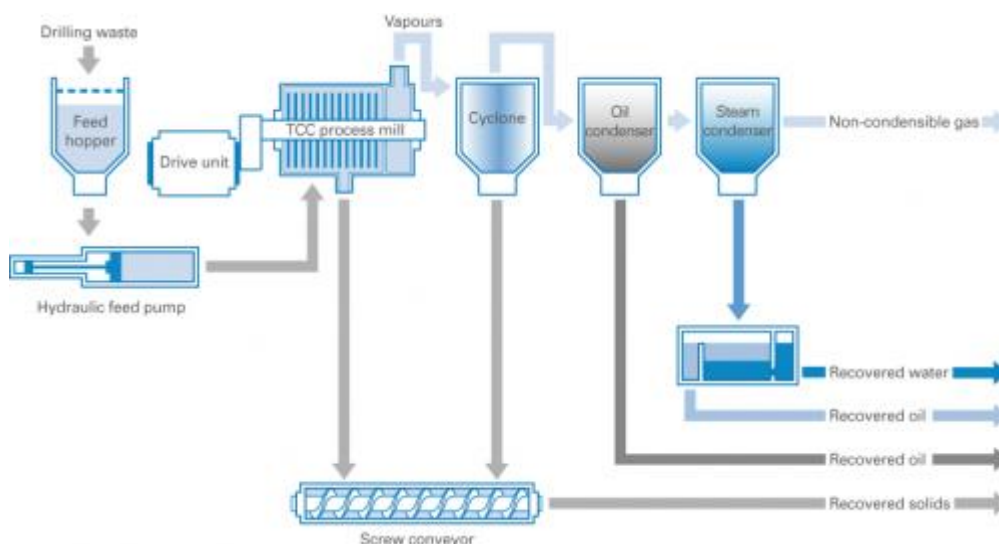

Inden opstart ledes sand ind i hammermøllen, for at skabe friktionsvarme. Når temperaturen er tilstrækkelig høj føres boreaffaldet ind i hammermøllen, hvor der hurtigt sker en fordamning af olie og vand.

Olien opvarmes kun kortvarigt, og kan derfor genbruges som ny baseolie i nyt oliebaseret boremudder.

Der tilføres løbende nyt boremudder til anlægget, når temperaturen stiger og det faste affald ledes ud vha. en snegl i et lukket system til en lukket container, der står udenfor bygningen (på tæt fast belægning).

Det forventes at indholdet af olie i det faste affald ligger på 200 – 2.000 ppm. Olieindhold i det overskydende vand forventes at ligge på 50 – 1.000 ppm.

Det fordampede olie og vand kan indeholde små mængder af tørstof og der er derfor indsat en cyklon og en oliescrubber inden kondensatorerne i det lukkede produktionsanlæg.

Fra oliecondensatoren pumpes olie over i tanken til opbevaring af baseolie.

Vandet fra vandcondensatoren ledes via en olieseparator inden det pumpes over i opbevaringstank. Vandet benyttes til rengøring af mudskip containere, og der er derfor ikke behov for brug af vandværksvand hertil. Overskydende vand opsamles i tankanlægget hvor det forrenses inden det afledes til det offentlige spildevandssystem.

Renere teknologi

Der er udarbejdet BREF-dokument for virksomheder omfattet af listepunkt K101. Virksomheden har derfor redegjort for den valgte renere teknologi ved at udfylde og fremsende BAT-tjekliste for "K101 Nyttiggørelse af farligt affald".

Det fremgår af ansøgningen, at de valgte metoder er de bedste indenfor den teknologiske udvikling på området.

Etableringen af et anlæg, der muliggør genbrug af baseolie i nyt oliebaseret boremudder er i sig selv en renere teknologiløsning. Såfremt olien ikke kan afsættes til genbrug vil den blive afsat til energiudnyttelse.

Endvidere genanvendes det frasorterede vand som spulevand inden det ledes til det offentlige spildevandssystem, således at der ikke er behov for brug af rent vandværksvand til processerne.

Endelig er en placering af anlægget i Esbjerg en fordel idet Esbjerg er den landbaserede lokalitet, der er tættest på off-shore installationerne, og dermed minimeres transporten til anlægget.

Driftstid og ansatte

Virksomhedens normale driftstid er optimeret til 24 timer pr. døgn – 7 dage om ugen.

Transporter til og fra virksomheden vil primært ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.

Virksomheden beskæftiger i opstarten alt ca. 3 medarbejdere. Antallet forventes at stige til 8 – 10 medarbejdere når det kommer i fuld drift.

Råvarer og hjælpeoffer

Der anvendes følgende råvarer og hjælpeoffer på virksomheden:

Råvarer:

- boreaffald (oliebaseret boremudder med borespåner og slopvand): max 1.370 m³.

Af nedenstående tabel fremgår hjælpeoffer med navn, CAS-nr på de væsentligste indholdsstoffer samt oplysninger om indholdet af de væsentligste indholdsstoffer i %. Endvidere angives klassificering, lugt, forventet årsforbrug af de enkelte hjælpeoffer samt max. oplagsmængde:

Navn	CAS-nr	Indhold i %	Klassificering af produkt	Lugt	Forventet årsforbrug, tons	Max. oplagsmængde, tons
Natriumhydroxid	1310-73-2	20-50%	C; R35	Svag, karakteristisk	20	2
Saltsyre	7647-01-0	25-30%	C; R34, R37	Stikkende	20	2
Vandseparationsmiddel	1302-78-9	30-80 %	Ingen	Ingen	50	2
Fældningsmiddel	1327-41-9	23%	Xi; R36/38	Ubetydelig	50	2
Flokkuleringsmiddel	64742-47-8	22-25%	Xi; R38	Olieagtig	10	2

Hjælpestofferne opbevares i dunke eller palletanke og anvendes i mixeranlægget.

Forbrug af el, vand og varme

Virksomhedens energiforbrug omfatter alene forbrug af elektricitet til drift af anlæg. Det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca. 216.000 kWh. Der skal ikke installeres fyringsanlæg el. lign. Opvarmningen af produktionshallen foregår ved varmeudvikling fra motorer.

Vand bruges alene til sanitære installationer i administrationen. Det forventede årsforbrug ligger på ca. 60 m³.

Luft

Der er ingen afkast fra mixerhallen, mixeranlægget og fra TCC-anlægget.

Det vurderes derfor at der alene vil være luftemissioner i form af støv fra virksomhedens aktiviteter.

Der er derfor stillet vilkår om, at virksomhedens drift ikke må give anledning til væsentlige støvgener.

Lugt

Der er følgende kilder, der kan bidrage til lugtemissionen fra virksomheden:

- produktionsanlægget (mixeranlæg og TCC-anlæg)
- tankanlægget

Tanke, der anvendes til opbevaring af produkter indeholdende baseolie, emitterer lugtstoffer dels ved påfyldning af tanke og dels ved ånding.

I henhold til Miljøstyrelsens Luftvejlednings afsnit 7.1.2.1 bør tanke, der anvendes til opbevaring af produkter med et damptryk, der er mindre end 1,3 kPa, være forsynet med fast tag, forsynet med tryk/vacuum ventiler.

Da damptrykket for baseolie ligger langt under de 1,3 kPa, stilles der derfor vilkår om, at alle tanke til opbevaring af oliebaserede produkter skal forsynes med tryk/vacuum ventiler.

Af leverandørbrugsanvisningerne for hjælpestofferne fremgår det, at det kun er natriumhydroxiden og saltsyren, der har karakteristiske lugte. Ligeledes er der en olieagtig lugt fra polymeren, men det skønnes at ingen af disse vil være tilstrækkelige til at give anledning til væsentlige lugtgener.

Der er stillet vilkår om, at virksomhedens drift ikke må give anledning til væsentlige lugtgener.

Spildevand og overfladevand

Virksomhedens spildevand omfatter følgende:

- urent vand fra separationstanke og kemikalietank fra mixeranlægget genanvendes i processen eller bortskaffes som spildevand efter evt. forrensning.
- vand fra TCC-anlægget (vand der fordamper og efterfølgende kondenserer) genanvendes i processen.

Vand fra processerne anvendes i videst muligt omfang som vaskevand til mudskip containers på vaskepladsen mellem tankgård 1 og 2. Vandet opsamles i opsamlingstanken på 7 m³ hvor det evt. forrenses inden udledning til det offentlige spildevandssystem.

Spildevandet fra processerne opsamles i tankanlægget. Inden afledning til det offentlige spildevandssystem forrenses vandet i det førnævnte mixeranlæg.

Spildevandet tilsættes fældningskemikalier (aluminium- eller jernsulfat) hvorefter aluminiumoxider eller hydroxider udfældes. Mikroorganismer og kemiske forbindelser klæber sig til hydroxiderne og danner flokke. Flokkene adskilles fra vandet ved tilsætning af en polymer, og de danner større aggregater, der synker til bunds. Det udfældede materiale fjernes fra vandfasen i et båndfilteranlæg (AL-2 båndfilteranlæg). Vandet pH-justeres inden afledningen.

Spildevandsrensningen foregår inde i produktionshallen.

Der forventes afledt maks. 70 m³ spildevand pr. døgn og maks. 5.000 m³/år ved udnyttelse af fuld kapacitet.

Der meddeles en tilslutningstilladelse hertil. I tilslutningstilladelsen stilles der vilkår til evt. forrensning af processpildevandet, samt krav til spildevandet afledning og sammensætning.

Sanitært spildevand afledes direkte til det offentlige spildevandssystem i spildevandsbrønden ud for administrationsbygningen i Måde Industrivej.

Tag- og overfladevand, der falder på befæstede arealer, afledes til det offentlige regnvandssystem. Tilslutningen til det offentlige regnvandssystem er i brønden lige øst for ejendommen i Måde Industrivej.

På de befæstede arealer kan der forekommer transport af trucks, lastvogne med containere samt evt. slamsugere.

Overfladevand fra tankgårde, der efter visuel kontrol har vist at overfladevandet alene består af regnvand, pumpes over til det offentlige regnvandssystem.

Området er separatkloakeret og overfladevandet fra området ledes via udløb UA32 til det beskyttede vandløb og videre ud i Grådyb.

Det vurderes, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af overfladevandet, idet tanke og overjordiske rørføringer er indenfor tankgårdene dog er enkelte rørføringer, der føres over områder med fast belægning.

Støj

Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden:

- motorer og pumper på mixeranlægget (er placeret inde i produktionshallen)
- pumpninger af boreaffald fra container til tankanlæg (udendørs)
- kørsel med lastbiler og trucks
- ventilationsanlæg

Kørsel med lastbiler og trucks foregår primært i dagtimerne kl. 07.00 – 18.00.

Lastbiltransporterne foregår primært, når der leveres boreaffald og hjælpepestoffer til virksomheden. Aflæsningen kan foretages dels ved den sydlige mixerhal og dels øst for tankgård 1.

Truckkørslen foregår primært når containerne med boreaffaldet skal køres fra lageret til anlægget.

Virksomheden er beliggende i industriområde, hvor støjgrænserne for dag/aften/nat er fastlagt til 70/70/70 dB(A) for hver virksomhed udenfor egen grundgrænse.

I forbindelse med ansøgningen er der fremsendt en støjrapport som dokumentation for at grænseværdierne for støj kan overholdes. Af støjrapporten fremgår det, at støjgrænserne kan overholdes med meget god margin for alle perioder.

Affald

Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden med forventede max. oplagsmængde:

Genanvendeligt affald:

- Pap og papir: 4 tons
- Metal (spændebånd): 1500 kg
- Træpaller: 2 tons

Forbrændingseget affald

- Træ (paller der ikke kan genanvendes): 2 tons

Ikke forbrændingseget affald

- Tørstoffet, der er restdelen efter behandling i TCC-anlægget: 50 tons.

Tørstoffet skal klassificeres som en af flg. (afhængig af affaldets indhold af olie og chlorid)*:

01 05 05: Boremudder og boreaffald indeholdende olie.

01 05 07: Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06.

01 05 08: Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06.

01 05 99: Boremudder og boreaffald, ikke andetsteds specificeret.

*) En endelig afklaring af affaldsklassificeringen foretages på baggrund af kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 på grundlag af analyseresultater af tørstoffet.

Tørstoffet bortskaffes deponi med godkendelse til modtagelse af denne affaldstype.

Farligt affald

- Grus fra opsamling af evt. spild: 1 tons
- Kemikalieaffald fra laboratorium: 1 tons
Flg. EAK-koder:
 - 16 05 06: Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier.
 - 06 05 07: Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer.
 - 06 05 08: Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer.
- Emballage fra anvendte kemikalier (sendes til genanvendelse ved leverandør hvis muligt).

Det farlige affald bortskaffes til affaldsbehandlere med godkendelse til at modtage og behandles de pågældende affaldstyper.


Dagrenovation.

Dagrenovation fra administrationen.

Jord og grundvand

Området, hvor virksomheden er beliggende, er i henhold til Vandplan 2010 - Vadehavet udpeget som område med begrænsede drikkevandsinteresser. Vandplan 2010 - Vadehavet er p.t. Esbjerg Kommunes administrationsgrundlag vedr. drikkevandsinteresser.

Region Syddanmark har kortlagt en del af ejendommen på vidensniveau 1 (blåt område) efter Jordforureningsloven, idet den tidligere fabrik til produktion af fædningsmidler kan give anledning til forurening. En kortlægning på vidensniveau 1 betyder, at det ikke er afklaret om aktiviteten har givet anledning til forurening. Den øvrige del af ejendommen (brunt område) er udgået af kortlægningen.

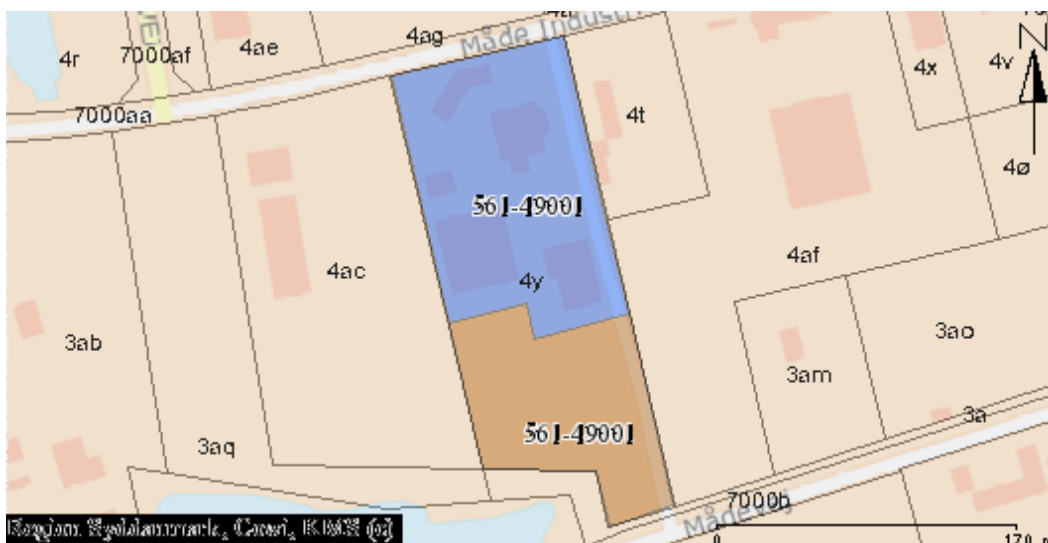

Virksomheden er indrettet således at alle tanke til flydende produkter er placeret i tankgårde med tæt, fast bund. Overjordiske rørføringer er ligeledes indenfor tankgårde, og der er kun en nedgravet rørledning, der går fra tankgården til den nedgravede tank.

Endvidere foregår selve produktionsprocesserne inde i produktionshallen, hvor der er tæt, fast belægning med afløb til opsamlingssump ved hallens østlige væg. Endelig foregår opbevaring af boreaffald i den sydlige lagerhal, der er indrettet med tæt, fast belægning med afløb til to opsamlingsbrønde i lagerets vestlige ende.

Den nedgravede tank der er placeret mellem tankgårdene tæthedsprøves inden opstart og efterfølgende hvert 5 år.

Det vurderes dermed at virksomheden ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af jord- og grundvand.

Olietanke

I henhold til Olietanksbekendtgørelsens⁷ § 3 er overjordiske olietanke på liste-virksomheder omfattet af kravene i olietanksbekendtgørelsen.

Virksomheden skal derfor være opmærksom på, at kravene til etablering af olietanke samt til funktionsafprøvning, inspektionskrav, tæthedsprøvning og sløjfningsterminer for olietanke fremgår af olietanksbekendtgørelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ud over brand vurderes de væsentligste driftsforstyrrelse og uheld at betydnings for det eksterne miljø, at være væsentlige utætheder eller sprængning af tanke eller rørsystemer.

I godkendelsen er der derfor stillet en række vilkår for at hindre at eventuelle væsentlige driftsforstyrrelse og uheld skal medføre uacceptable påvirkninger af det omgivende eksterne miljø.

⁷ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Risiko

Virksomhedens har ikke oplag m.v. af farlige stoffer i mængder der bevirker, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen⁸.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39a.

Ophør af virksomhed

Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne til ophør.

I overensstemmelse med § 14 stk. 1 nr. 10 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er der imidlertid stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Helhedsvurdering

Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder.

Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes.

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, § 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- embedslægeinstitutionen
- foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk, ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 20. juni 2012, der er dagen for klagefristens udløb.

Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

⁸ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål


Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, dvs. senest den 23. november 2012.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres i dagbladet Esbjerg Ugeavis 23. maj 2012.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1387.

Med venlig hilsen



Bodil Damsgaard Kristensen
ingeniør

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
- NOAH, noah@noah.dk
- Esbjerg Kommune, Byggeri - sendes pr. plan@esbjergkommune.dk