

REVIDERET MILJØGODKENDELSE

RGS 90, SELINEVEJ 4

APRIL 2017



TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE

Njalsgade 13

Postboks 380, 1503 København V

tlf. 33 66 33 66

e-mail: virkmiljoe@tmf.kk.dk

www.kk.dk

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

INDHOLDSFORTEGNELSE

STAMOPLYSNINGER	3
1. INDLEDNING.....	4
2. VILKÅR FOR AFGØRELSEN.....	4
1. GENERELT.....	4
2. INDRETNING OG DRIFT	4
3. STØJ.....	7
4. LUFTFORURENING.....	7
5. SPILDEVAND	8
6. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND	9
7. AFFALD.....	9
8. DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD	10
9. BEDST TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI	10
10. OPHØR	10
11. EGENKONTROL	10
12. KLAGEVEJLEDNING M.V.....	11
13. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	15
14. INDRETNING OG DRIFT	16
15. STØJ.....	19
16. LUFTFORURENING.....	20
17. SPILDEVAND	20
18. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND	21
19. AFFALD.....	21
20. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI	21
21. EGENKONTROL	22
22. SAMLET VURDERING	22
REFERENCELISTE	22
BILAG 1: OVERSIGTSKORT	23
BILAG 2: AFFALDSFRAKTIONER.....	24
BILAG 3: SPILDEVANDSINSTALLATIONER	25
BILAG 4: GRÆNSEVÆRDIER FOR MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVANDET.....	25
BILAG 5: HØRINGSBEMÆRKNINGER OG CMBS KOMMENTARER.....	26

Stamoplysninger

Virksomhedens navn:	Råstof og genanvendelse Selskabet af 1990 A/S (RGS90)
Virksomhedens placering:	Selinevej 4, 2300 Kbh S
Matrikel nr:	172 Eksercerpladsen & 917 Sundby Overdrev
Virksomhedens art:	Anlæg for genvinding af affald
Virksomhedens ejerforhold:	Aktieselskab
Virksomhedens CVR-nummer:	15084790
Virksomhedens P-nummer:	1002966239
Listebetegnelse:	Hovedaktivitet: 5.3 b – Nyttiggørelse eller blanding af nyttiggørelse eller bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er over 75 ton/dag og hvorunder der foregår biologisk behandling. Biaktivitet: K 206 & K 212.
Godkendelsesdato:	20. april 2017
Kontaktpersoner hos RGS 90:	Jens A. Nord Gustav Gansted Louise S. Olesen
Sagsnummer:	2017-0015320
Dokumentnummer:	2017-0015320-1
Kopi af denne afgørelse er mailet til:	Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk Københavnerne Miljøforening, ivan@helsinghof.dk KMC, kmc@tmf.kk.dk NOAH, noah@noah.dk

1. INDLEDNING

RGS90's anlæg på Selinevej 4 blev miljøgodkendt første gang i 1995 for port 3 (bygge- og anlægsaffald). Siden er anlægget udvidet med henholdsvis port 4, 6 og 7 (jordrensning og kartering) og port 5 (kompostering). Denne godkendelse er en revision og sammenskrivning af de 3 eksisterende godkendelser. Dertil har virksomheden søgt om at kunne modtage en række nye fraktioner af affald.

De ansøgte hoved- og biaktiviteter der ønskes drevet af RGS 90 er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. Aktiviteterne vedrører listepunkterne; 5.3 b, K206 og K212, som denne godkendelse stiller vilkår for.

Anlæggets har overlappende aktiviteter, og flere aktiviteter end, der er omfattet af standardvilkår. Standardvilkår er derfor i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 31 stk. 3 ændret, så de tilnærmes i det omfang, at det kan give lige vilkår i forhold til tilsvarende anlæg.

2. VILKÅR FOR AFGØRELSEN

På baggrund af det foreliggende materiale, påbyder Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed revideret miljøgodkendelse af RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 København Syd. Denne reviderede miljøgodkendelse påbydes i henhold til § 41b i miljøbeskyttelsesloven¹ med undtagelse af vilkår nr. 47-61 vedrørende spildevand, som påbydes i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven¹. Standardvilkår er tilnærmet og markeret med (SV).

1. Generelt

1. Denne godkendelse skal være tilgængelig for personalet på virksomheden.
2. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, procedure og instrukser, der er relevante for den enkelte medarbejder.
3. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes (SV).
4. Virksomheden skal være bemandede når der modtages affald. (SV)

2. Indretning og drift

5. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstrukser, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (SV).
6. Hele anlæggets areal skal være indhegnet, så vindflugt af affald forhindres (SV).
7. Hegnet skal være mindst 1,8 meter højt og indrettes med aflåselige porte så uvedkommende hindres adgang. Pladsen skal være aflåst udenfor bemandede åbningstid.
8. Oplag af jord og affald må maksimalt være 6 meter høje.
9. Jord og affald omfattet af denne godkendelse skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder (SV).

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.

10. Oplag af jordgrupper (jf. vilkår 24) og forskellige affaldsfraktioner skal holdes fysisk adskilt.
11. Virksomheden må modtage, oplagre og behandle uforurenede og forurenede affaldsfraktioner som beskrevet i bilag 2² (SV).
12. Deponeringsegnet affald må maksimalt oplagres i 12 måneder på anlægget, medmindre andet er aftalt skriftligt med CMB.
13. Deponeringsegnet affald af samme type må oplagres sammen, medmindre andet fremgår af anvisningen fra den pågældende anvisningsmyndighed.
14. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller under tag på et område med tæt belægning og mulighed for opsamling af væske (SV).
15. Der må neddeles sorterede materialer og affald til nyttiggørelse.
16. Neddelingsanlæg skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem (SV).
17. Ved neddeling af forurenede materialer skal der ske kontinuerlig vanding.
18. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.
19. Sprinkling af forurenede jord og affald samt kørearealer op til disse oplag, må kun ske med vand fra afvandingsområder med oplag af samme type affald eller oppumpet grundvand.
20. Sprinkling af uforurenede jord og haveaffald til kompostering må kun ske med uforurenede vand fra afvandingsområder med oplag af samme type affald eller oppumpet grundvand.
21. Der må anvendes biotilgængelige mineraler og næringsstoffer til biologisk behandling.
22. Der må anvendes hjælpestoffer til justering af pH, som f.eks. soda og kalk.
23. Hjælpestoffer som ud over dem der er nævnt i vilkår 21-22 skal på forhånd være accepteret af tilsynsmyndigheden inden anvendelse.

Jord

24. Modtaget jord skal inddeles og opbevares i minimum følgende grupper:
 - Uforurenede jord
 - Jord til kartering
 - Forurenede jord
25. Uforurenede jord er jord, hvor indholdet af miljøfremmede stoffer ligger under det til enhver tid gældende jordkvalitetskriterium, og der samtidig ikke findes andre typer af miljøfremmede stoffer end dem der er jordkvalitetskriterium for.

² Når der i denne godkendelse henvises til "uforurenede" og "forurenede affald" henvises til opdelingen i bilag 2. Forurenede og farligt affald er i denne godkendelse affald som er deklareret, anmeldt, klassificeret eller anvist som sådan.

26. Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase.
27. Hvert parti jord skal entydigt kunne identificeres.

Slagger

28. Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter (SV).
29. Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC (SV).
30. Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC (SV).

Kompostering

31. Ved kompostering af have- og parkaffald, skal temperaturen som minimum registreres 1 gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader °C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes (SV).
32. Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 1 måned i perioden 1. maj – 1. september inden neddeling (SV).
33. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering (SV).
34. Ved kompostering i miler med max højde på 6 meter og max bredde på 7 meter, skal materialet ligge minimum 1 måned inden første vending.
35. Temperaturen skal som minimum registreres 1 gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader °C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes (SV).
36. Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet (SV).
37. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet (SV).

Vilkår fra planmæssig tilladelse af d. 15/3 2017

38. Komposteringsanlægget må kun placeres ét sted inden for lokalplanområdet.
39. Det samlede komposteringsanlæg må ikke fylde mere end 3 hektar svarende til lokalplanens udlæg til komposteringsanlæg.
40. De eksisterende plantebælter i området skal fastholdes.

3. Støj

41. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.

Tidsrum / Områdetype	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Lystbådehavn mod nord	59	55	55
Etageboliger mod øst (Ørestad)	50	45	40
Åben og lav bebyggelse mod vest(Sdr. Kystagervej)	45	40	35
Kolonihaveområder mod nordvest (HF Musikbyen)	55	45	40
Kolonihaveområde mod nordøst (HF Sønderbro)	55	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening og nærmeste må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

4. Luftforurening

42. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (SV).
43. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden (SV).
44. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne (SV).
45. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret (SV).

Kompostering

46. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at lugtende udendørs miler overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost (SV).

5. Spildevand

47. Overfladevand fra arealer med oplag af affald og vand fra afvanding af jord og affald skal bortledes til spildevandskloak.
48. Virksomheden skal senest d. 1. september 2018 koble overfladevand fra port 3 til spildevandssystemet og indsende dokumentation til godkendelsesmyndigheden på, at alt overfladevand fra alle anlæggets porte afledes til spildevandskloak.
49. Før tilkobling til spildevandskloak og efter sidste tilløb af spildevand fra et afvandingsområderne nævnt i bilag 3, skal der indsættes sandfang, olieudskillere og prøvetagningsbrønd iht. bilag 3. Perkolatbassiner kan fungere som sandfang såfremt de er indrettet efter samme princip
50. Spildevandet skal ved afledning til spildevandskloak overholde emissionsgrænserne i bilag 4.
51. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer” eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.
52. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer” eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1,4.
53. Virksomheden skal, senest d. 1. september 2018, dokumenterer overfor Center for Miljøbeskyttelse, at olieudskillere iht. bilag 4 er dimensioneret korrekt iht. vilkår 52.
54. Olieudskillere OU2 (bilag 3) ifm vaskepladsen skal være forsynet med et koalescensfilter, som skal renses/udskiftes efter behov.
55. I prøvetagningsbrønden skal det være muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og spildevands-/udledningskloak.
56. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie/slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.
57. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte og minimum 1 gang årligt. Perkolatbassiner skal minimum tømmes og renses 1 gang årligt.
58. Inspektion af udskillere skal ske efter hver bundtømning, og minimum en gang årligt. Ved inspektion tjekkes, om udskillere har indvendige revner og er i forsvarlig stand, og flydelukke og alarm efterses og renses. Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter bundtømning.
59. Ved vask af maskinel må der ikke anvendes vaskemidler som indeholder A- eller B-stoffer.
60. Der må ikke anvendes højtryksspuling, hvis der anvendes vaskemidler.

61. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde:
- Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning.
 - Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentercenterets vejledning og skal udføres over minimum 1 time.
 - Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.
 - Rapportering skal følge Rørcenterets vejledning og skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse.
 - Hvis der ved inspektion eller tæthedsprøvning af sandfang og udskillere samt tilløbs-ledninger konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal skaden udbedres og registreres i driftsjournalen.

6. Beskyttelse af jord og grundvand

62. Hele anlæggets areal skal befæstes med tæt belægning (SV).³

63. Befæstede arealer, tankgårde og perkolatbassiner skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret.

64. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Påfyldningsslangen skal indrettes således, at det ikke er muligt at tanke udenfor dette område. Udendørs spildbakker eller tankgårdskal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller tankgårdens volumen. (SV)

7. Affald

65. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal relevante afspærringsventiler straks lukkes (SV).

66. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der forekommer spild med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt (SV).

67. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden (SV).

68. Kemikalier og farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (SV).

³ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”fast belægning” menes en belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

69. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil (SV).

8. Driftsforstyrrelser og uheld

70. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes inden for 24 timer på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 2170 2650.

9. Bedst tilgængelige teknologi

71. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi.

10. Ophør

72. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør (SV).

11. Egenkontrol

73. Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve at virksomheden dokumenterer, at vilkår 41 om støj er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende og fremsendes til Center for Miljøbeskyttelse straks RGS90 har modtaget den.
74. Virksomheden skal 1 gang årligt udtage en prøve fra hvert enkelt afvandingsområde nævnt i bilag 3 for stofferne nævnt i bilag 4. Dertil kan tilsynsmyndigheden kræve analyse for andre farlige stoffer, som kan forventes at være i det oplagte affald.. Prøvetagning og analyser skal udføres af et laboratorium akkrediteret hertil af DANAK eller lignende og fremsendes til Center for Miljøbeskyttelse.
75. Prøvetagnings- og analyserapporter skal sendes direkte fra laboratoriet til Center for Miljøbeskyttelse senest 10 hverdage efter udtagning af prøve. Analyserne skal udføres efter gældende metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
76. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger, perkolatbassiner, tankgårde samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år (SV).

Driftsjournal

77. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

Affald generelt

- a) Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. bilag 2, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Registrering af affaldsmængder

- b) Register over årlig mængde modtaget uforurenet og forurenet affald.
- c) Register over modtageanlæg og årlige mængder frakørt (herunder eksport) til nyttiggørelse, forbrænding, deponering og destruktion (samt identifikation af anlæg) opdelt på uforurenet og forurenet.
- d) Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.

Belægninger (SV)

- e) Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, perkolatbassiner, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- f) Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, perkolatbassiner, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Spildevand

- g) Dato for og resultatet af pejlingen af sandfang og olieudskillerne (Jf. Vilkår 56).
- h) Dato for og resultat af inspektionen af olieudskillere (Jf. Vilkår 58).
- i) Dato for og resultatet af tæthedsprøvning af olieudskillerne (Jf. Vilkår 61).
- j) Analyser af vandprøver (jf. vilkår 74).
- k) Dokumentation for tømning af sandfang / perkolatbassin og olieudskillere samt bortskaffelse af indhold til godkendt modtageanlæg

Kompostering (SV)

- l) Registrering af mængder og typer af råvarer, som tilføres komposteringsanlægget.
- m) Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt kompostering af have- og parkaffald.
- n) Registrering af mængder af færdig kompost, som køres fra anlægget.
- o) Registrering af oplag af have- og parkaffald.
- p) Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. For virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal der føres driftsjournal for hver oplagt mile eller madras under komposteringsforløbet og for hvert parti under eftermodning og sortering.
- q) Registreringer af tidspunkt for klager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagrede affaldsfraktioner nævnt i bilag 2.

78. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

12. Klagevejledning m.v.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på annonceringsportalen på www.kk.dk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den **18. maj 2017**.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB's udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenavnets supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: virkmiljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenavnets klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under "Vejledninger".

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 95, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid beslutte, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljøbeskyttelse på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 2170 2650.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger ikke på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenede jord. Det betyder, at virksomheden ikke skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

Dog skal RGS 90 være opmærksom på at voldende der ligger omkring og imellem pladserne er kortlagt areal.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljøbeskyttelse.

VVM

CMB har foretaget en VVM-screening af de ansøgte aktiviteter, og har på denne baggrund truffet VVM-afgørelse om, at aktiviteterne ikke er omfattet af VVM-pligt.

Screeningsafgørelsen er behandlet ved siden af miljøgodkendelsen og annonceret separat på Københavns Kommune annonceringsportal.

Basistilstandsrapport

Iht. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen⁴ skal der i forbindelse med en revision udarbejdes en basistilstandsrapport, hvis der på anlægget bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer. I en basistilstandsrapport undersøges og beskrives de nuværende og tidligere forurenende aktiviteter på et givet anlæg og den kendte forurening af anlæggets areal.

Farlige stoffer skal i denne sammenhæng forstås som stoffer der er CLP mærket. Selvom affaldsprodukter kan indeholde en række farlige stoffer, skal det kun sidestilles med CLP mærkede stoffer såfremt der er tale om farligt affald. Da modtagelse af farligt affald ikke er omfattet af denne godkendelse, er kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport ikke gældende for arealer med oplag og behandling af affaldsprodukter.

Diesel er et CLP mærket stof, hvorfor der skal redegøres for sikring af udledning til jord for oplag af diesel på anlægget. Til dette formål anvendes scoringssystemet beskrevet i rapporten 'Emissions from storage' af juli 2006 fra EU kommissionen. En score på 100 point eller mere betyder, at der er en ubetydelig risiko for jordforurening. Virksomheden har oplyst at dieseltanken på 100.000 liter står i tæt tankgård, har en tykkelse på 5,8 mm og indvendigt behandlet med epoxy og dertil er diesel en ikke-korrosiv væske. Dette giver en samlet score på 100 point. Virksomheden har oplyst at dieseltanken på 2500 liter står på spildbakke og har en tykkelse på 5-6 mm, hvilket også giver en score på 100 point. Disse sikringsforanstaltninger kombineres med vilkår i nærværende godkendelse om jævnligt kontrol med belægningen i tankgården samt spildbakken.

Det er Center for Miljøbeskyttelses samlede vurdering ovennævnte foranstaltninger og kontrolkrav i praksis gør det umuligt, at der vil forekomme forurening af jordbunden fra oplag af diesel på anlægget, hvorfor krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport ikke er nødvendigt.⁵

⁴ i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 07/12/2016.

⁵ Jf. trin 3 i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport, C136 af d. 06/05 2014

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Med venlig hilsen

Gert T. R. Hawkesworth

Rasmus R. Burmeister

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse fremgår af virksomhedens ansøgning af d. 21. september 2015, suppleret med efterfølgende korrespondance.

Ved denne miljøgodkendelse har Center for Miljøbeskyttelse (CMB) indplaceret virksomheden på listepunkterne

5.3b med følgende standardvilkår; Kompostering af have/park affald (Standardvilkår – afsnit 26) og behandling af slagger og aske (Standardvilkår – afsnit 24).

K 206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding (Standardvilkår – afsnit 18.4.3)

K 212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Standardvilkår – afsnit 21).

Modtagelse og behandling af jord samt en række andre fraktioner er ikke omfattet af standardvilkår. Kompostering af have- og parkaffald er omfattet af standardvilkår og det samme gælder modtagelse og behandling af slagger og aske samt bygge- og anlægsaffald.

Standardvilkårene er tilnærmet, og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen⁶ § 31 stk. 3 er der ændret og fraveget i standardvilkår, hvor der har været standardvilkår under flere listepunkter, der regulerer det samme, eller der har været overlap til andre aktiviteter, der ikke er omfattet af standardvilkår.

13. Beliggenhed og planforhold

Anlægget er placeret på Kalvebod Miljøcenter i Københavns Kommune, som er et inddæmmet område beliggende på Vestamager. Det er afgrænset af Kalvebodløbet mod vest, som er et Natura 2000 område, Sjællandsbroen mod nord og Amagermotorvejen mod øst og syd.

Anlægget er beliggende på matrikel nr. 172 Eksercerpladsen samt matrikalnr 917 Sundby Overdrev, København.

Anlægget er omfattet af lokalplan 238 ”Grøften” med tillæg 238-1. Af lokalplanen fremgår det at området fastlægges til offentlige formål, såsom rekreative grønt områder, kolonihaver o.l. Det fremgår også at delområder, hvor anlægget er placeret kan anvendes til jordopfyldning, depot for lettere forurenede jord, behandlingsanlæg for affald fra bygge- og anlægsvirksomhed, biologisk renseanlæg samt kompostering.

Det er Center for Miljøbeskyttelses vurdering at den hidtidige aktivitet på anlægget er i overensstemmelse med lokalplanen. Dog er dele af den ansøgte aktivitet ikke omfattet af lokalplanen, da der søges om modtagelse og behandling af en række nye fraktioner og afvigelse fra principskitsen i lokalplanen. Derfor kræves en dispensation fra lokalplanens bestemmelse, som virksomheden har modtaget d. 15/3 2017 fra Center for Bygninger. Dispensationen er givet med 3 vilkår, som er videreført i denne miljøgodkendelse.

⁶ Godkendelsesbekendtgørelsen - BEK nr. 1517 af 07/12/2016

14. Indretning og drift

Der må kun forekomme oplagring, afvanding, biologisk behandling, sortering og neddeling som angivet for de enkelte fraktioner i bilag 2. Det er ikke tilladt at udføre andre aktiviteter før der gives særskilt godkendelse hertil af CMB for de enkelte affaldsfraktioner.

Biologisk behandling

Ved biologisk behandling af jord og jordlignende affald menes nedbrydning af kulbrinter og PAH gennem bakteriel aktivitet. Den primære kilde til forurening fra pladsen fra denne fraktion vil være støv ved vending af miler, som dog vurderes af CMB til at være begrænset. I tilfælde af støvgener skal RGS vande oplaget, som vil begrænse spredning af støv.

Sortering

Sortering af affald sker enten manuelt i en sorteringskabine eller ved brug af mekaniske soldemaskiner (f.eks. mekanisk adskillelse af brokker fra jord). Det kan også ske ved brug af grab til adskillelse af genanvendelige fraktioner i bygge- og anlægsaffald, storskrald o.l. Denne proces vurderes ikke at være problematisk ved sortering af de på bilag 2 nævnte fraktioner. Det er muligt for virksomheden at frasortere affald egnet til nyttiggørelse fra forbrændings- eller deponeringsegnet affald. Sorteringen bør foretages efter affaldsmyndighedens retningslinjer for hvilke dele der kan omklassificeres til nyttiggørelse ift. den pågældende anvisning.

Neddeling

Neddeling skal foregå på områder med tæt belægning og kontrolleret afledning af overfladevand. Når der neddeles uforurenet bygge- og anlægsaffald skal der vandes i fornødent omfang for at undgå væsentlige støvgener i omgivelserne.

Det tillades at virksomheden også neddeler forurenet affald, selvom det meste er deponeringsegnet, da det forventes at størsteparten vil blive nyttiggjort. Virksomheden har oplyst at under 5 % af al modtaget affald videresendes til deponering.

Når der skal neddeles forurenet bygge- og anlægsaffald som oprindeligt ikke er klassificeret til nyttiggørelse, skal det være med kontinuerlig vanding, da det skal sikres at der ikke forekommer spredning af støv indeholdende miljøfremmede stoffer.

Affaldsfraktioner

RGS må modtage en række fraktioner af genanvendeligt erhvervsaffald med henblik på senere materialenyttiggørelse.

Det omfatter affald der ikke anses som værende forurenet og derfor frit kan disponeres til genanvendelse i henhold til gældende lovgivning samt affald omfattet af restproduktbekendtgørelsen.

Dertil er der en række forurenede affaldsfraktioner, som umiddelbart er deponeringsegne og derfor ikke frit kan disponeres til genanvendelse. Disse er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. Virksomheden må modtage og behandle hhv. uforurenet og forurenet affald i henhold til bilag 2.

Forurenet affald

Virksomheden har i det indsendte ansøgningsmateriale redegjort for at modtagelse af en række affaldsfraktioner sker med hensigt på senere sammenblanding og/eller nyttiggørelse. Meget af dette affald er forurenet og som udgangspunkt deponeringsegnet affald.

Noget af dette affald definerer virksomheden som *jordlignende* affald, som virksomheden, efter endt behandling, ønsker at sammenblende med jord, typisk med henblik på stabilisering af jorden. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på at deponeringsegnet affald skal omklassificeres af affaldsmyndigheden i Københavns Kommune, før det må sammenblandes med andet affald eller nyttiggøres. Som regel kræver omklassificering et konkret og godkendt genanvendelsesprojekt for

det pågældende affald. Det vil ofte være i form af en § 19 tilladelse eller en § 33 godkendelse (miljøbeskyttelsesloven).

Affald må ikke blandes med jord med henblik på deponering i et jorddepot (KMC e.l.).

Der stilles et vilkår om at deponeringsegnet affald må oplagres på anlægget i 12 måneder. I denne periode har virksomheden mulighed for at finde et egnet nyttiggørelsesprojekt, hvorefter affaldet skal bortskaffes i henhold til klassificeringen. En oplagring af deponiegnen affald i mere end 12 måneder vil kræve godkendelse iht. deponibekendtgørelsen.

RGS 90 har i virksomhedens høringssvar ønsket neddeling af blød og hård plast uden nærmere beskrivelse. CMB afviser på denne baggrund neddeling af plast, da det som udgangspunkt vil forringe plastens kvalitet, hvis den kan nyttiggøres og i alle tilfælde øge spredningen af mikroplast.

Nedrivningsaffald med PCB

Virksomheden har ansøgt om at modtage bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB. Da PCB forurenede bygge- og anlægsaffald, som ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen enten skal deponeres eller destrueres, godkendes det kun at virksomheden modtager affald indeholdende PCB som er klassificeret til nyttiggørelse. Dette affald bør kunne anvendes som helhed til nyttiggørelse da det skal være afrenset og sorteret ved kilden, hvorfor yderligere sortering ikke bør være nødvendig. Der kan være tilfælde hvor den rette sortering ikke er sket ved kilden, og i disse tilfælde må virksomheden sortere i affaldet efter der er indhentet tilladelse og retningslinjer for udsorteringen fra affaldsmyndigheden i CMB.

Virksomheden forventes at være i stand til at behandle termoruder med PCB, men da der ikke er tilstrækkelig redegjort for behandlingsmetoden i ansøgningsmaterialet, godkendes det kun at der sker en sortering af termoruder med PCB fra termoruder uden PCB. En proces for adskillelse af glas fra ramme og fuger skal godkendes separat ved indsendelse af ansøgning.

Andet forurenede bygge- og anlægsaffald

Forurenede bygge og anlægsaffald omfatter forurenede beton, asfalt, brokker, mursten o.l. som enten kommer fra bygge- og anlægsarbejder eller som er udsorteret fra forurenede jord, og som er deponeringsegnet. Dette affald er ikke frit genanvendeligt og må ikke sammenblandes med andet affald, før virksomheden har et godkendt projekt for nyttiggørelse af affaldet.

Trykimprægneret træ

Dette må frasorteres fra andet affald, eller modtages som rene læs, hvorefter det må neddeles med henblik på nyttiggørelse, men der skal foretages kontinuerlig vanding ved neddeling så det sikres, at der ikke spredes forurenede træstøv til omgivelserne.

På grund af genkendeligheden og den øgede miljømæssige belastning kræver CMB overdækning af kreosotbehandlet træ efter neddeling. Det er ikke i samme grad muligt at skelne arsenbehandlet træ fra det øvrige imprægnerede træ, hvorfor vilkåret kun er stillet for kreosot. I det omfang, at der modtages identificerede rene læs arsen behandlet træ gælder overdækningskravet også for disse læs. Ved høje værdier af imprægneringsmidler i spildevandet fra oplag af denne fraktion vil Center for Miljøbeskyttelse overveje at påbyde overdækning af oplaget efter neddeling, da det vurderes at neddeling fører til øget frigivelse af miljøfremmede stoffer

Slagger fra forbrændingsanlæg

RGS 90 ønsker at modtage slagger fra forbrændingsanlæg og fra bygge- og anlægsprojekter til mellemoplag før det sendes til nyttiggørelsesprojekter. Slagger fra forbrændingsanlæg er omfattet af standardvilkår og videredisponering efter restproduktbekendtgørelsen.

Slagger fra bygge- og anlægsprojekter skal håndteres efter klassificeringen fra affaldsmyndigheden.

Jord

Virksomheden må modtage jord og biologisk behandle forurenede jord. Der sættes ikke grænser for hvilke forureningsgrader af jord anlægget må modtage bortset fra jord klassificeret som farligt affald. Der gives derfor heller ikke tilladelse til at modtage jord med olie og kemikalier i fri fase. Der stilles krav om at jordpartier kan identificeres på anlægget, så det er muligt at kontrollere de enkelte jordpartiers indhold af miljøfremmede stoffer.

Sand fra sandblæsning

Sand fra sandblæsning af forskellige overflader vil være forurenede med de stoffer som sandet er blevet brugt til at rense. Af denne grund kan affaldet være af forskellig karakter, hvorfor virksomheden skal holde hvert parti af denne type affald adskilt. Der må foretages en sortering for at fjerne evt. større elementer af anden type affald, men ingen yderligere behandling.

Affald fra gadefejning

Gadeopfeje er forskelligartet, men består typisk af sand/jord og forskelligt affald som blade, papir og dåser, som frasorteres.

Virksomhedens anvendelse afhænger af affaldsmyndighedens klassificering, da det som udgangspunkt er deponeringsegnet affald.

Sediment fra boringer

Der kan i dette sediment være kemiske stoffer som tilsættes boringen alt efter de konkrete geologiske forhold. Derfor er det nødvendigt, at RGS 90 har viden om hvor de modtagne partier sediment fra boringer kommer fra, og om hvad der er tilsat af kemiske stoffer.

Risikoen for forurening er betinget af jorden der bores i og hvilke tilsætningsstoffer der anvendes. Derfor skal oplag, afvanding og håndtering foregå på tæt belægning.

Havbunds- og havnesediment

Virksomheden vil modtage havbunds- og havnesediment. Det er kun den mest forurenede del af denne type affald der er relevant, da de rene fraktioner enten anvendes til strandopfyldning eller klappes på havet. Dette forurenede sediment har hidtil været spulet ind i havneslamsdepoter, men der åbnes nu op for at det kan aftages af andre aktører.

Udover tungmetaller og kulbrinter kan sedimentet være forurenede med forskellige stoffer, såsom TBT og PCB. Dertil vil sedimentet indeholde en del salt fra havvandet.

TBT har en lav opløselighed i vand, hvilket medfører, at det bindes kraftigt til suspenderet stof og organisk materiale. Af denne grund er det CMBs vurdering at perkolat fra havbunds- og havnesediment kan anvendes til sprinkling af forurenede jord.

Sand fra sandfang ifm vejarealer og byggepladser

I dette affald kan der forekomme metaller, PAH og kulbrinter. Den omfatter ikke slamfraktionen eller affald fra olieudskillere. RGS 90 vil efter behov afvande det i en afvandningslagune, sortere fremmedlegemer fra, behandle det biologisk for at nedbringe PAH og kulbrinter.

Sand fra sandfang ifm servicestationer og vaskehaller

Sandet omfatter ikke slam- eller oliefraktionen fra olieudskillere. I dette sand kan der være metaller, kulbrinter og PAH samt phthalater og LAS. LAS (lineære alkylbenzene sulfonater) er anioniske tensider, der kan forekomme i vaskemidler, og som er uønskede i miljøet. Phthalater er blødgøringsmidler til plastik, hvoraf DEHP er det stof der typisk anvendes som analyseparameter. RGS 90 vil efter behov afvande det i en afvandningslagune, sortere fremmedlegemer fra, behandle det biologisk for at nedbringe PAH og kulbrinter..

Sediment fra oprensning af regnvandsbassiner

Dette omfatter sediment både i fast og flydende form, som fremkommer ved oprensning af regnvandsbassiner. Sediment fra regnvandsbassiner vil indeholde de forureningsstoffer der forekommer fra veje og pladser o.l., da det er i forbindelse med disse områder at regnvandsbassiner normalt etableres. Det kan derfor forventes at indeholde metaller, PAH og kulbrinter.

Kompostering

RGS modtager have- og parkaffald hvor grene og rødder neddeles og anvendes som biobrændsel. Den grønne del neddeles og komposteres på anlægget, hvor det lægges op i miler af ca. 7 meters bredde og 4,5 meters højde.

Der er standardvilkår for hvornår et givent parti kompost skal vendes første gang baseret på størrelsen af bunken af kompost. Det er 2 uger for ”milekompostering”, som er defineret som bunker af kompost på maximum 3 meters højde og 7 meters bredde, og 2 måneder for bunker større ned det.

Da milerne der anvendes af RGS 90 kun er lidt højere end ”milekompostering”, som defineret i standardvilkårene, sættes kravet til minimum komposteringstid inden første vending til at være imellem den fastsatte tid for ”milekompostering” og trapezkompostering”. Kravet sættes til 1 måned, som bør være tilstrækkeligt til at undgå lugtgener efter CMBs vurdering.

Virksomheden har søgt om at modtage spildevandsslam med henblik på kompostering, men har efterfølgende oplyst at dette ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke medtages i denne godkendelse.

Afviste affaldsfraktioner

Virksomheden har ansøgt om godkendelse til at modtage, behandle og nyttiggøre følgende affaldsfraktioner; termoruder med PCB, spildevandsslam, affald fra røggasrensning, filtermateriale, støbematerialer, aske, støv o.l.

Disse fraktioner er enten for bredt defineret, for mangelfuldt beskrevet eller den ønskede anvendelse ikke acceptabel, hvorfor der gives afslag på disse fraktioner i denne godkendelse. Virksomheden kan dog ved efterfølgende ansøgning få mulighed for at opnå godkendelse til at modtage flere typer affald, hvis det kan beskrives og begrundes tilstrækkeligt.

15. Støj

Der foregår støjende aktiviteter i form af kørsel med tungt maskineri, sorteringsanlæg samt nedknusningsanlæg.

De to haveforeninger (HF Musikbyen & HF Sønderbro) sidestiller CMB med blandet bolig og erhverv ift. støjgrænser, da der ligger forskellige industriaktiviteter i umiddelbar nærhed heraf. De grønne områder som ligger omkring virksomheden anvendes blandt andet til fritidsaktiviteter som skydebaner og golfbaner. Dertil er områderne omkranset af motorvej, som yder et betydeligt støjniveau. Området er af CMB derfor vurderet til ikke at være støjfølsomt område, og i henhold til bilag Bilag B til Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold mv fra 2005, er det ikke nødvendigt at have målepunkter i denne type område, såfremt de ikke er støjfølsomme.

Da der på en lystbådehavn er støj hele døgnet og denne lystbådehavn ligger i umiddelbar nærhed af tungindustri samt de rekreative områder i nærheden ikke er støjfølsomme, fastsættes støjgrænsen for lystbådehavnen til 55 dB hele døgnet.

Virksomheden har fået udført en Miljømåling - Ekstern Støj, hvor der er indsat referencepunkter for de nærliggende boligområder, haveforeninger, lystbådehavnen samt forskellige steder i de grønne områder.

Den indsendte rapport redegør for at virksomheden med den nuværende drift kan overholde de vejledende støjgrænser hvad angår nærmeste boliger, erhvervsområder og de to haveforeninger. Virksomheden overskrider grænseværdien i lystbådehavnen med ca. 4 dB på hverdage i tidsrummet kl. 7-18 samt lørdage i tidsrummet kl. 7-14, når der udføres nedknusning i disse perioder.

Virksomheden har oplyst, at det er en central forudsætning for deres drift, at nedknusningen foregår med mobile anlæg, hvorfor etableringen af yderligere støjskærme vil være forbundet med uforholdsmæssige driftsmæssige begrænsninger. Virksomheden ligger i et område med en kraftig baggrundsstøj fra de omkringliggende motorveje og har været i drift i en årrække uden at have modtaget klager over støj. Dertil er der i retning mod lystbådehavnen etableret en ca. 6 meter høj jordvold. I lyset af dette er det CMB's vurdering, at virksomheden kan gives en mindre lempelse fra de vejledende støjkrav på 4 db, så støjgrænsen for lystbådehavnen i dagtimerne sættes til 59 dB.

Nature 2000 områderne

I forhold til arterne (land og vand) på udpegningsgrundlaget vurderer CMB at deres bevaringsstatus ikke forringes eller påvirkes.

Miljøstyrelsens støjdbredelseskort viser at området i forvejen er belastet af støj fra den nærliggende motorvej. På selve motorvejen når denne op over 75 db. Området på den anden side af motorvejen vil derfor ikke påvirkes af støj fra RGS90.

Hvad angår Kalveboderne, er de arter, som området er udpeget for at beskytte, overvintrende vandfugle (knopsvane, troldand samt lille og stor skallesluger). Støj er ikke nævnt som en af truslerne mod arternes bevaringsstatus i basisanalysen for området ("Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, Vestamager og havet syd for").

På den baggrund vurderes fortsat drift af RGS90 med støjniveauer som hidtil ikke at ville påvirke Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag (de overvintrende vandfugle i Kalveboderne).

16. Luftforurening

Luftforurening til omgivelserne kan forekomme som generelle støvgener eller forurening via støv indeholdende forskellige forureningskomponenter. Det vil forekomme ved tilstrækkeligt kraftig vind og tørre forhold, når miler vendes eller ved nedknusning af beton, tegl o.l.

For at imødegå luftgener stilles der vilkår om, at bunker med jord eller affald, maksimalt må være 6 meter høje.

Der er stillet et generelt vilkår om, at virksomhedens drift ikke må medføre lugt eller luftforurening, og dertil stilles der vilkår om vanding af jord i fornødent omfang, og når der foregår nedknusning af affald.

Der er stillet skærpede vilkår, når det gælder nedknusning af forurenede affald, som kontinuerlig vanding ved nedknusning, og i særdeleshed PCB-holdigt affald, som ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen, hvilket er krav om nedknusning i lukket hal med opsamling af støv. Der kan forekomme lugtgener fra komposteringsprocessen, som er håndteret ved vilkår om at virksomheden skal sørge for at undgå væsentlig lugtgener.

17. Spildevand

Anlægget består af en række afvandingsområder. Dertil er der et værksted med vaskeplads og en påfyldningsplads. Afvandingsområderne fremgår af bilag 3.

Arealet ved port 3 udleder, ved meddelelse af denne godkendelse, til recipient (Kalvebodløbet). Virksomheden har oplyst, at de resterende afvandingsområder afleder vand til spildevandskloak, hvilket er dokumenteret for alle porte undtagen port 6-7. Der stilles krav om dokumentation for dette som forudsætning for virksomheden kan drive den ønskede aktivitet på port 6-7.

Københavns Kommune stiller krav om at alle afvandingsområderne kobles på spildevandskloakken. Dette begrundes i, at perkolatet og overfladevandet anses som spildevand, da det vil indeholde miljøfremmede stoffer fra de affaldsfraktioner der oplagres på pladsen. Dertil viser flere prøver fra virksomheden at vandet der afledes med den nuværende drift, ikke kan overholde recipientkrav. På grund af ønsket om fri anvendelse af arealer, og da flere af affaldsfraktionerne kan indeholde store mængder kulbrinter, stilles der vilkår om etablering olieudskillere ifm afvandingsområderne, samt vaske- og påfyldningspladsen.

Vaskemidlerne der anvendes må ikke indeholde A- eller B-stoffer, og højtryksspuling må ikke anvendes, hvis der bruges vaskemidler, da dette gør olieudskilleren ude af stand til at tilbageholde olien.

Sandfang er ligeledes nødvendige ifm alle afvandingsområder for at fange partikler og ikke-flygtige miljøfremmede stoffer. De eksisterende perkolatbassiner kan fungere som sandfang såfremt de er indrettet efter samme princip.

Der stilles krav om 1 årlig prøve fra alle prøvesteder for at teste funktionen af virksomhedens renseforanstaltninger.

De stoffer CMB som udgangspunkt vil kræve analyser for er nævnt i bilag 4 med tilhørerne grænseværdier. Udover disse kan tilsynsmyndigheden kræve at der analyseres for andre relevante stoffer, så som TBT, LAS, PCB, DEHP, PAH og klorparafiner, i det omfang at affald indeholdende disse stoffer har været oplagret i det pågældende område indenfor en rimelig periode. Der stilles ikke krav om analyse for TBT, LAS eller DHEP, da disse stoffer

18. Beskyttelse af jord og grundvand

Der stilles krav om tæt belægning. Belægningen er asfalt på hele anlægget, som vurderes til at være tæt overfor gennemsivning af vand, så længe belægningen er i god vedligeholdelsestilstand. Dette gælder også de stoffer der forventes at kunne udledes. Virksomheden har indsendt en belægningsrapport udarbejdet af Dan Marquart, som virksomheden oplyser, er fagekspert på belægninger. Han konkluderer at belægningen er i tilstrækkelig tilstand de fleste steder, men dog med revner, sætninger og sprækker nogle steder. Han konkluderer ligeledes at belægningen er tilstrækkelig til at modstå de mekaniske påvirkninger den udsættes for sammenholdt med jævnlig inspektion og udbedring af skader. Belægningen vurderes at være tæt overfor gennemtrængning af vand og derved vandbårne miljøfremmede stoffer.

Der stilles vilkår om, at belægningen generelt skal efterses årligt for slitage, huller og revner og løbende udbedring af disse.

Denne egenkontrol kombineret med kravene om belægningstæthed vurderes af CMB at være tilstrækkeligt til at sikre mod jordforurening ift. de ansøgte affaldsfraktioner og de stoffer de indeholder.

19. Affald

Der vil forekomme produktionsaffald (inkl. farligt affald) fra kontoraktiviteter og ved brug af maskiner og køretøjer. Affaldet bortskaffes via det til enhver tid gældende affaldsregulativ i Københavns Kommune. Sediment fra rensning af sandfang og perkolatbassiner på anlægget kan indeholdende på bilag 4 nævnte stoffer, samt DEHP, LAS, PCB, PAH, TBT og klorparafiner, og skal håndteres som en separat affaldsfraktion. Dette affald er som udgangspunkt deponeringsegnet affald, og kræver derfor omklassificering af affaldsmyndigheden forud for nyttiggørelse.

20. Bedste tilgængelige teknologi

Virksomheden er omfattet af BREF dokumentet for affaldsbehandlingen. I forbindelse med denne revurdering har virksomheden dokumenteret at den overholder kravene om BAT. Det er CMBs vurdering, at virksomheden, med de krav fastsat i denne godkendelse, vil leve op til bedste tilgængelige teknik ift rensning af spildevand.

I denne godkendelse stilles der krav om sandfang og olieudskillere til rensning af spildevand, som CMB vurderer, er tilstrækkeligt til at virksomheden vil overholde kravene for afledning af spildevandet til spildevandskloakken.

Yderligere renseteknologier er sandfilter eller kulfilter til tilbageholdelse af forureningskomponenter. RGS 90 har oplyst, at over en tiårig periode vil sandfilter rensning være 5 gange dyrere end sandfang og kulfilter vil være 14 gange dyrere. På baggrund af disse oplysninger er det CMBs vurdering, at omkostningen ved yderligere rensning er uforholdsmæssig høj når den sammenholdes med den forventede miljøeffekt heraf. Krav om flere teknologiske tiltag kan komme på tale i det tilfælde at miljøbelastningen viser sig kraftigere end indledningsvist vurderet.

21. Egenkontrol

Egenkontrollvilkårene skal sikre, at virksomheden er opmærksom på mulige forureningsrisici ved at føre løbende kontrol med belægninger. Dertil skal egenkontrollvilkårene også gøre det muligt for tilsynsmyndigheden at føre kontrol med at virksomheden lever op til godkendelsens bestemmelser hvad angår spildevand, renseforanstaltninger og støj.

Der er indført registreringsvilkår udover hvad standardvilkårene lægger op til hvad angår affald der er, forbrændingseget eller deponeringseget. Dette er begrundet i at standardvilkårene tager afsæt i at virksomheden modtager og videredisponere affald der skal nyttiggøres og ikke affald der er klassificeret som værende deponerings- og forbrændingseget. Der er erfaringsmæssigt brug for at virksomheden også skal kunne modtage affald der ikke er klassificeret til nyttiggørelse, men som evt. ved identifikation af et konkret egnet projekt kan omklassificeres.


22. Samlet vurdering

CMB vurderer, at virksomheden, med de stillede vilkår, kan drives uden at være kilde til væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne.

Referenceliste

1. Ansøgning fra RGS 90 om miljøgodkendelse af d. 21/9 2015 inklusive miljøteknisk notat samt supplerende oplysninger
2. Beskrivelse af scoringssystem fra EU rapport Emissions from Storage, juli 2006.
3. Belægningsrapport fra Dan Marquart af d. 28/9 2016.
4. Dispensation fra lokalplanen af d. 15/3 2017.
5. Støjrapport P2.015.16 af d. 27/7 2016
6. BREF tjekliste for affald fra RGS 90.
7. VVM afgørelse af d. 27. marts 2017.

BILAG 1: OVERSIGTSKORT

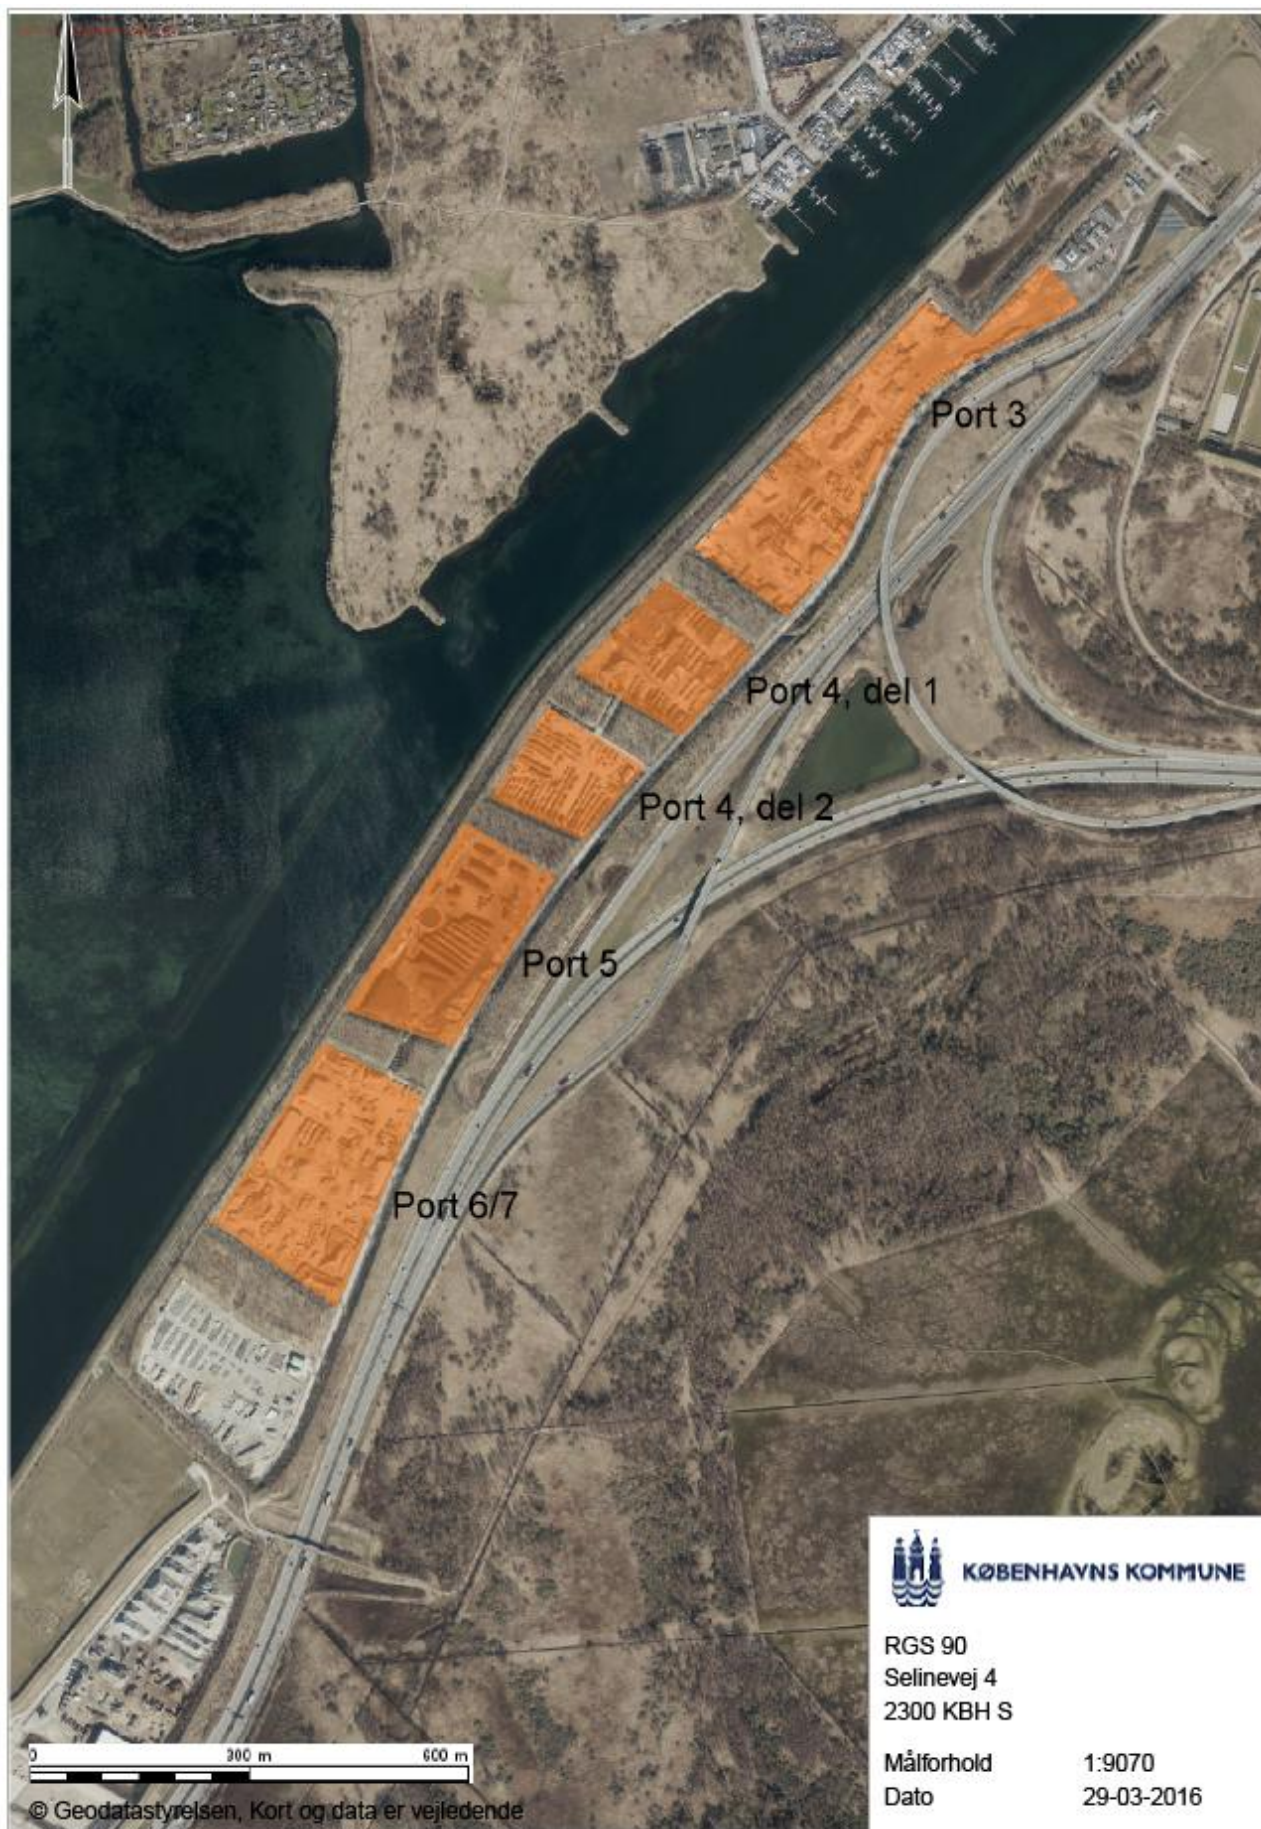

BILAG 2: AFFALDSFRAKTIONER

Affald	Oplagskrav	Tilladt behandling
Uforurenet		
Affald fra markedspladser		Sortering
Blandet bygge- og anlægsaffald		Sortering
Storskrald		Sortering
Asfalt		Sortering, neddeling
Beton		Sortering, neddeling
Uglaseret tegl		Sortering, neddeling
Keramik		Sortering, neddeling
Dæk		-
Glas (uden madrester)		Sortering, neddeling
Metal (jern og stål)		Sortering
Have- og parkaffald		Sortering, neddeling, kompostering
Glas- og stenuld		Sortering, neddeling
Papir & pap	Overdækket	-
Blød og hård plast		Sortering
Træ		Sortering, neddeling
Gips		Sortering, neddeling
Forurenet affald		
Trykimprægneret træ (undtagen kreosotbehandlet træ)	Overdækket efter neddeling	Sortering, neddeling
Kreosotbehandlet træ (fx lygtepæle og jernbane sveller)	Overdækket med fx presenning eller tag efter neddeling	Sortering, neddeling
Malet træ		Neddeling
Forurenet beton, brokker, mursten o.l. til nyttiggørelse.		Sortering, neddeling
Deponeringsegnet forurenet beton, brokker, mursten o.l.		Sortering, neddeling
PCB forurenet nedrivningsaffald til nyttiggørelse		Sortering*, neddeling
Termoruder med PCB**	Overdækket med fx presenning eller tag efter neddeling	Sortering
Slagger og aske fra forbrændingsanlæg og bygge- og anlægsprojekter		Sortering, neddeling
Sand fra sandblæsning		Sortering
Affald fra gadefejning		Sortering, biologisk behandling
Hav- og havnesediment		Afvanding, biologisk behandling
Sediment fra oprensning af regnvandsbassiner		Afvanding, biologisk behandling
Sediment fra boringer		Afvanding, biologisk behandling
Sand og grus fra sandfang ifm veje og byggepladser		Afvanding, sortering, biologisk behandling
Sandfraktion fra sandfang ifm vaskepladser		Afvanding, sortering, biologisk behandling
Jord		
Uforurenet jord		Sortering
Jord til kartering		-
Forurenet jord		Sortering, biologisk behandling
*Må kun sorteres iht. tilladelse fra affaldsmyndigheden for det konkrete parti.		
** Sorteringen omhandler sortering af PCB-holdige dele. Aktiv adskillelse af dele og neddeling kræver særskilt godkendelse.		

BILAG 3: SPILDEVANDSINSTALLATIONER

Afvandningsområde	Olieudskiller	Sandfang	Prøvetagningsbrønd
Port 3	OU1	SF1	PB1
Port 3, værksted	OU2	SF2	PB2
Port 4, del 1	OU3	Perkolatbassin	PB3
Port 4, del 2	OU4	Perkolatbassin	PB4
Port 5	OU5	Perkolatbassin	PB5
Port 6/7	OU6	Perkolatbassin	PB6

BILAG 4: GRÆNSEVÆRDIER FOR MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVANDET

Miljøfremmed stof	Emissionsgrænse
Suspenderet stof	500 mg/l (1)
Bundfældeligt stof	50 ml/l (1)
Chlorid	1000 mg/l (1)
pH	6,5 – 9 (1)
Temperatur	50 °C (1)
Mineralsk olie (A)	20 mg/l (1)
Tetrachlorethylen (PCE) (A)	100 µg/l (2)
Trichlorethylen (TCE) (A)	100 µg/l (2)
Benzen (A)	80 µg/l (2)
Naphtalen (A)	12 µg/l (2)
Cyanider, total	1 mg/l (1)
Cyanid, frit	0,01 mg/l
Benzo(a)pyren(A)	0,5 µg/l (2)
Bly	100 µg/l (1)
Cadmium	3 µg/l (1)
Chrom	300 µg/l (1)
Kobber	100 µg/l (1)
Kviksølv	3 µg/l (1)
Arsen	13 µg/l (1)
Nikkel	250 µg/l (1)
Zink	3000 µg/l (1)
(1) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 /3/.	
(2) Svarende til 10 x EU-miljøkvalitetskrav for marint overfladevand, jf. bek. 1022 af 25. august 2010 /4/.	

BILAG 5: HØRINGSBEMÆRKNINGER OG CMBS KOMMENTARER

Høringssvar af d. 17/3 2017.

Vilkår	Virksomhedens bemærkning	CMBS svar
Vilkår		
4	Krav om bemanding ønskes lempet ift følgende: <i>Dog kan der, på grundlag af konkrete kundeaftaler modtages affald uden for normal åbningstid, hvor anlægget er ubemandet. Affaldet betragtes i disse tilfælde ikke som modtaget før der er foretaget modtagekontrol af de enkelte partier</i>	Dette er et standardvilkår, og der er ikke tidligere blevet ansøgt herom. Dette vil udløse yderligere krav og bør ansøges om ifm. tillæg for farligt affald. Vilkåret fastholdes som skrevet i udkast.
10	Vilkår om fysisk adskillelse, af jordgrupper og affald, ønskes lempet fra <i>fysisk adskilt med mur, betonelementer e.l. til at der ikke kan ske ukontrolleret sammenblanding.</i>	Accepteret delvist, da vilkåret ændres til at affald og jordgrupper <i>skal holdes fysisk adskilt</i> . Det er vigtigt, at der ikke kan opstå tvivl mellem virksomhed og myndighed om hvornår et vilkår er overholdt. Krav om fysisk adskillelse er klart forståeligt og kontrollerbart vilkår, der ikke kan misforstås af nogen parter.
	Vilkår om maksimal oplagstid på 3 uger inden sortering ønskes ændret til 12 måneder.	Vilkåret fjernet.
12	Begrænsning på oplagstid af forbrændingseget affald ønskes udtaget.	Accepteret.
15	Vilkår om neddeling ønskes til at også at omfatte forurenede affald som ikke er klassificeret til nyttiggørelse.	Accepteret.
19 & 20	Omformulering af vilkår om sprinkling	Delvist accepteret.
46	Tilsynsmyndigheden ønsker at vilkår om krav til overdækning af miler ifm kompostering udtages med begrundelse i at det ikke fungerer i praksis.	Vilkåret bibeholdes, da det er et standardvilkår. Spørgsmålet om det er praktisk, må derfor tages op i den konkrete situation, hvis det bliver relevant.
48 & 53	Fristen for etablering af renseforanstaltninger ønskes forlænget med 1 år med baggrund i omfang af kravet.	Accepteret.
57	Da perkolatbassinet netop bruges som vandreservoir til støvbekæmpelse i perioder uden nedbør giver vilkår om fuldstændig tømning, når det kun er halv fuldt ikke mening. Når perkolatbassinerne anvendes som sandfang har de en meget større kapacitet og der er derfor ikke behov for årlig tømning.	Delvist accepteret. Vilkåret om årlig fuldstændig tømning af perkolatbassiner bibeholdes, da der er krav om eftersyn af perkolatbassiner hvert år, som kræver en fuldstændig tømning. Vilkåret om tømning af perkolatbassiner når de er halvt fyldte fjernes, da perkolatbassinerne er væsentlige større end almindelige sandfang, hvorfor renseeffekten ikke mindskes væsentligt ved en højere belastning. Dette sammenholdt med kravet om en årlig tømning vurderes af CMB til at være tilstrækkeligt til at sikre renseeffekten.
58 & 61	Uforstående overfor krav om at olieudskillere skal fyldes med vand efter tømning. Mener ikke det er gængs praksis hos tømningsfirmaerne	Det er nødvendigt for at olieudskilleren kan fungere. Tømningsfirmaer bør udføre dette, men gør det ikke altid, som er et problem. Virksomheden bør sikre sig at tømningsfirmaet udfører tømningen korrekt. Alternativt kan virksomheden selv fylde olieudskillerne efter tømning.
77	Vedrørende registrering af forbrændingseget affald: <i>Forbrændingseget- og deponeringseget affald modtages både som rene læs og i blandet affald, så generelt det er ikke muligt, at angive præcis hvor meget affald der kommer et projekt/oprindelsessted Det kan tænkes, at træ fra et projekt efter behandling er lagt i stort træoplæg til forbrænding, men at modtager skifter løbende. Derfor ikke praktisk muligt generelt og</i>	Vilkåret er ændret så frakørsel af forbrændings- og deponeringseget affald skal registreres, men ikke efter oprindelsessted. Dertil indføres krav om at ved blandede læs, skal virksomheden kun lave et skøn af det udsorterede forbrændings- og deponeringseget affald og registrere det ift. oprindelsessted.

	entydigt at angive for projekt og oprindelsessted. Bør udgå.	
77	Vedrørende kompostering: <i>Der neddeles dagligt. Der registreres dato for oplægning af hver kompostmølle.</i> Virksomheden ønsker registrering af neddeling tages ud.	Dette er standardvilkår. Registreringen af hvornår neddeling skal foregå skal foretages ift. datoen for hvornår det er modtaget, så vilkår 29 og 30 kan kontrolleres.
Miljøteknisk vurdering		
	Vedr. nedrivningsaffald med PCB: <i>Foreslår at dette afsnit udgår, idét det er for specifikt med henvisning til aktuelle Restproduktbekendtgørelses bestemmelser og i princippet ikke relevant for godkendelsen. Og det bemærkes, at der er tale om et enkelt stof, hvor bestemmelserne hurtigt vil omhandle flere stoffer.</i>	Virksomheden har ansøgt om at modtage bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB generelt. Af denne grund må CMB specificere hvad godkendelsen giver tilladelse til og hvorfor.
	Ønske om at fjerne krav om overdækning af trykimprægneret træ.	Accepteret.
	Ønske om omformulering af afsnit om jordlignende affald.	Delvist accepteret.
Bilag 2.	Ønske om indførsel af sorteringsaktivitet for en række affaldsfraktioner	Delvist accepteret. Ønske om at sortere i PCB-holdigt affald til nyttiggørelse er ikke efterkommet, da dette affald er sorteret ved kilden, hvorfor det skal behandles som en samlet fraktion herefter.

Høringssvar i forlængelse af varsel af påbud af d. 19/4 2017.

Vilkår	Virksomhedens bemærkning	CMBs svar
Vilkår		
4	Krav om bemanding ønskes lempet ift følgende: <i>Dog kan der, på grundlag af konkrete kundeaftaler modtages affald uden for normal åbningstid, hvor anlægget er ubemandet. Affaldet betragtes i disse tilfælde ikke som modtaget før der er foretaget modtagekontrol af de enkelte partier</i>	Dette er et standardvilkår, og der er ikke tidligere blevet ansøgt herom. CMB har ikke modtaget ansøgning med beskrivelse for ønsket, og som udgangspunkt vurderer CMB, at det ikke er hensigtsmæssigt, at virksomheden modtager affald uden straks modtagekontrol. Hvis virksomheden fastholder ønsket kan der ansøges med fyldestgørende beskrivelse af hvordan miljøforholdene sikres. Vilkåret fastholdes derfor som skrevet i varslet.
39	RGS oplyser at følgende: <i>Komposteringsanlægget er i dag ifølge Krak ca. 4 hektar og er aldrig blev ændret siden etableringen</i> , og ønsker at vilkåret afspejler dette.	Vilkåret fastholdes som skrevet i varslet, da der ikke kan ændres i krav fra dispensationen fra lokalplanen. Hvis formuleringen ønskes ændret skal det tages op med CBY.
48	Virksomheden ønsker en omformulering, som begrænser dokumentationskravet for kloakomlægningen til port 3.	Vilkåret fastholdes som skrevet i varslet, da virksomheden skal redegøre for alle kloakforhold, og ikke kun for port 3.
53	Virksomheden ønsker indsætning af ordet ”nyetablerede” for dokumentationen for korrekt dimensionering af olieudskillere.	Vilkåret fastholdes som skrevet i varslet, da det er alle olieudskillere der skal dokumenteres korrekt dimensioneret.
	Krav ifm tankoplag ønskes ændret, da virksomheden har en 100.000 liter tank, der er i strid med det skrevne vilkår.	Dette imødekommes og vilkåret fjernes helt.
75	Virksomheden ønsker at få fjernet eller udvidet begrænsningen på 10 dage for indsendelse af analyserapporter ifm. prøvetagning for spildevand.	Vilkåret fastholdes som skrevet i varslet, da CMB ikke oplever at overholdelsen på 10 dage er et problem for virksomhederne i København.
77	Virksomheden bemærker at der også skal pejles for sandfang.	Dette imødekommes og indskrives i vilkåret.
Miljøteknisk vurdering		
Bilag 2.	Ønske om sortering af dæk	Imødekommes
	Ønske om neddeling af hård plast.	Vilkåret fastholdes som skrevet i varslet, da virksomheden ikke har beskrevet processen. Dette

		kan sandsynligvis tillades efter indsendelse af fyldestgørende ansøgning, hvis det ikke forringer den videre genanvendelse.
	Ønske om at fjerne krav om overdækning af trykimprægneret træ efter neddeling.	Dette imødekommes, da det kun gælder kreosotbehandlet træ, hvilket også er beskrevet i den miljøtekniske vurdering. Vilkåret er rettet til med indsættelse af ny fraktion i bilag 2, så de to typer adskilles med forskellige oplagskrav.
	Virksomheden ønsker mulighed for sortering af nedrivningsaffald indeholdende PCB til nyttiggørelse.	Dette imødekommes delvist, men sortering må kun ske efter tilladelse fra affaldsmyndigheden med evt. krav de måtte stille til udsorteringen. Dette er krav svare til miljøgodkendelsen for Nordsøvej 21, da en udsorteret del vil kræve omklassificering af affaldsmyndigheden iht. affaldsbekendtgørelsen.
	Virksomheden ønsker at kravet om overdækning af termoruder indeholdende PCB fjernes.	Vilkåret er ændret til at være enslydende med tilsvarende vilkår i godkendelsen for Nordsøvej 21, som er meddelt d. 6. april 2017.
	Virksomheden ønsker omformulering af vilkår hvad angår sortering af jord.	Imødekommes.