



AALBORG
KOMMUNE

Tulip Food Company
Østerbro 40
9000 Aalborg

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Tulip Food Company, Østerbro 40, 9000 Aalborg.

18-12-2009



Sags nr.:
2009-62191
Init.: HHE/ADH
CVR nr.: 29 18 94 20
PBS nr.: 44199

Åbningstider:
Man-ons 9-15
Tor 9-17
Fre 9-14

Send så vidt muligt
elektronisk post til
Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:
CVR-nummer:
P-nummer:
Listepunkt
Matr. Nr.:
Ejerlav:
Adresse:
Virksomhedens ejer:
Ansøger:
Ejendommens ejer:

Tulip Food Company P/S
14003606
1002967673
F102
5^{vx}
Aalborg markjorder
Østerbro 40, 9000 Aalborg
Danish Crown A.m.b.A.
Danish Crown A.m.b.A.
Tulip Food Company P/S

Teknik- og Miljøforvaltningen

Virksomhedsafdelingen
Postboks 219

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2411
Fax 9931 2070

www.aalborgkommune.dk
miljoe@aalborg.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 Offentliggørelse og klagevejledning	13
1.3 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	13

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	14
2.1.a Forhold til miljøansvarlighedsregisteret	15
2.1.b Forudgående offentlighed	15
2.2 Bilag til sagen	15
2.3 Beliggenhed og kommuneplan mv.	15
2.4 Produktion	15
2.5 Forureningsforhold	15
2.6 Virksomhedsafdelingens bemærkninger	18

Vedlagte bilag

3.1 Situationsplan	
3.2 Oversigtsplan med rammer og støjgrænser	
3.3 Miljøteknisk beskrivelse fra Tulip	

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 41 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1757 af 22. december 2006 godkendelse af Tulip Food Company Aalborg, listepunkt F102 Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag (i) samt med biaktivitet svarende til listepunkt G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

Den tidligere meddelte miljøgodkendelse af 3. juli 1999 annulleres med denne godkendelses ikrafttræden. Hvis miljøgodkendelsen påklages, er den eksisterende godkendelse fortsat gældende, indtil der foreligger en endelig afgørelse om den ny miljøgodkendelse.

Godkendelsens omfang:

Godkendelsen er en revurdering af miljøgodkendelsen fra 1999. Der er ikke siden sket udvidelser eller ændringer på fabrikken, der har negativ indflydelse på miljøet. Der er løbende sket driftsoptimeringer med henblik på at minimere forbrug af el og vand. Ligesom der er sket en forbedret sortering og registrering af affaldsfraktioner.

Tulip Food Company er en kødforædlingsfabrik, der fremstiller dybfrosne kødvarer samt kogte og stegte færdigvarer. Hovedprodukterne er frikadeller, hamburgers og toppings. Kød og hjælpestoffer leveres til fabrikken. Tulip Food Company Aalborg producerede 21.700 tons færdigvarer i 2007/08.

Virksomheden har sin egen kedelcentral og køle-fryseanlæg, der dækker virksomhedens behov for varme og kulde. Kedelcentralen køres på naturgas, mens ammoniak er kølemidlet i køleanlægget.

Siden sidste miljøgodkendelse blev meddelt i 1999, er lovgivningen blev ændret, således at virksomhedens ammoniakoplag er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Dette betyder, at virksomheden skal udarbejde et sikkerhedsdokument, som skal godkendes af risikomyndighederne (Miljø, Beredskab, Politi og Arbejdstilsynet). Dette arbejde pågår i øjeblikket. Derfor er der i nærværende miljøgodkendelse fastsat tidsfrist for fremsendelse af fyldestgørende sikkerhedsdokumentation til myndighedernes godkendelse.

Lugtforurening og støj er de 2 parametre, der har givet anledning til klager for miljøgener for de omkringboende gennem tiden, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at virksomheden skal udføre lugt- og støjmåling, som dokumenterer, at vilkårene er overholdt.

Virksomheden kan være i drift hele døgnet alle ugens dage, under de driftsforudsætninger, der ligger til grund for støjkortlægningen.

Oversigt over tidsfrister:

- Tidsfrister vedrørende ophør af virksomheden er fastsat i vilkår 3 – 5.
- Inden den 1. juli 2010, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger på hvert afkast fra kedelanlægget hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 10 er overholdt, jfr. vilkår 19.
- Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 indsende en handlingsplan for implementering af relevant bedst tilgængelige teknik for "Food, Drink and Industries, august 2006" under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, jfr. vilkår 9.
- Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 indsende fyldestgørende sikkerhedsdokumentation, som kan danne grundlag for myndighedernes godkendelse jfr. vilkår 45

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Egenkontrol:

1. På virksomheden, tilgængeligt for relevante medarbejdere og Virksomhedsafdelingen opbevares kopi af følgende: Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.
 - A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter.
 - B. Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden,
 - C. Miljøberedskabsplan, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf, herunder oplysninger om medarbejderinddragelse i planen. Jf. vilkår 44.
 - D. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
 - E. Virksomhedens grønne regnskab.
 - F. Virksomhedens miljøorganisation, miljømålsætning herunder oplysninger om, hvorvidt medarbejderne er inddraget i virksomhedens miljøarbejde.
 - G. Virksomhedens skriftlige procedure/instruks for vedligeholdelse og tilsyn med procesventilationsanlæg og procesfilteranlæg. Jf. vilkår 12.
 - H. Journal over kontrol og service af procesfilteranlæg og øvrige procesventilationsanlæg, herunder kopi af kvitteringer på nye

filtre mv. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal med dato noteres i journalen jf. vilkår 12.

- I. Registrering af affald fordelt på affaldsstrømme, jf. affaldsbekendtgørelsen. Samt kopi af den seneste redegørelse om ændring af affaldsmængder. Jf. vilkår 40.
- J. Journal over justering af brændere på kedelanlæg.

Placering, indretning og drift:

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
3. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette Virksomhedsafdelingen, før virksomheden:
 - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne alt oplag af varer mv., herunder tømme køleanlægget for kølemiddel samt fjerne alt oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere Virksomhedsafdelingen.
5. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
6. Virksomheden må ikke efter Virksomhedsafdelingens skøn give anledning til væsentlige støv-, lugt- eller støjgener i omgivelserne.
7. På udendørs arealer må der ikke oplagres flydende råvarer/hjælpestoffer, herunder kemikalier og rengøringsmidler. Flydende råvarer/hjælpestoffer skal modtages af virksomheden og straks flyttes indendørs.
8. Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv. samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang, med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.
9. Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 indsende en handlingsplan for implementering af relevant bedst tilgængelige teknik for "Food, Drink and Industries, august 2006" under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Luft:

10. Afkastkanaler skal opfylde følgende krav:

Afkast nr.	Beskrivelse	Det forurenende stof	Filterkrav (tilbageholder mindst)	Emissionsgrænseværdi ²⁾ [mg/normal m ³]	Afkast højde (minimum) [m]
K1	Centralskorsten	Lugt			65 m over terræn
K2	Krydderilager	Lugt			18 m over terræn
K3	Spildevandsrensning	Lugt			11 m over terræn
K4	Spildevandsrensning	Lugt			9 m over terræn
K5	Naturgasfyret kedelanlæg	NO _x ⁵⁾ CO		65 ⁴⁾ 75 ⁴⁾	30 m (skorsten med 2 løb)
K6	Svejserrøgsudsug	Svejserrøg, rustfrit stål	99 % af svejserrøg		13 m over terræn 1 m over tag lodret afkast
K6	Slibestøv	Rustfrit stål		5 ¹⁾³⁾	13 m over terræn 1 m over tag lodret afkast

1) Referencetilstanden for normal m³ er 0° C, 101,3 kPa og tør gas.

2) Emissionsgrænseværdien er angivet som timemiddelværdi.

3) Emissionsgrænsen er mg total støv/normal m³.

4) Referencetilstanden for normal m³ er 0° C, 101,3 kPa og tør gas ved 10 % O₂.

5) Regnet vægtmæssigt som NO₂

11. Alle luftafkast fra rumventilation fra produktionslokaler skal føres over tag og luftstrømmen skal være opadrettet.
12. Procesfilteranlæg til rensning af luft og procesventilationsanlæg skal efterses og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang om året, således at filtre og udsugningsanlæg til enhver tid fungerer optimalt. Drift og kontrol med filtrene skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filterleverandørens driftsinstruks. Der skal månedligt føres journal over tilsyn med filtrene. Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal med dato noteres i journalen

Virksomheden skal udarbejde en skriftlig procedure/instruks for vedligeholdelse og tilsyn med ventilationsanlæg og filteranlæg. Proceduren skal udarbejdes senest 3 måneder efter, der er meddelt endelig miljøgodkendelse. Instruksen skal ajourføres løbende.

Driftsinstruks for filtre og ventilationsanlæg skal være nemt tilgængelig for relevante medarbejdere.

Kontrol af grænseværdi for luft og indsendelse af dokumentation:

13. Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst én gang årligt, ved emissionsmålinger og beregninger dokumentere, at den i vilkår 10 nævnte grænseværdi for slibestøv (total støv) er overholdt.
14. Måleprogrammet skal aftales med Virksomhedsafdelingen inden målingerne udføres, herunder målestedets placering, produktionsforhold under prøveudtagningen, antal af målepunkter mm.

Målerapport (i henhold til luftvejledningens punkt 8.2.4.1) og beregningerne skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen senest én måned efter at målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
15. Afkastkanalerne skal udføres med målestudse, som angivet i den til enhver tid gældende luftvejledning, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001: Luftvejledningen.
Målestudse skal etableres i forbindelse med emissionsmålingerne, jf. vilkår 13.
16. Emissionsmålinger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til at udføre de krævede emissionsmålinger.
17. Emissionsmålinger og beregninger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende luftvejledning, pt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001, Luftvejledningen.
18. Emissionsgrænseværdien for slibestøv (total støv) anses for overholdt, når gennemsnittet af 3 målinger á 1 time i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid.
19. Senest den 1. juli 2010, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger på hvert afkast fra kedelanlægget hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 10 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til virksomhedsafdelingen senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof for gas- og oliefyrede anlæg er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol

hvert andet år for dette eller disse stoffer.

20. Emissionsgrænseværdierne for NO_x og CO anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.
21. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn	Parameter	Metodeblad nr.*
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO _x) i strømmende gas	NO _x	MEL-03
Bestemmelse af carbonmonoxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-06

* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

Lugt:

22. Koncentrationen af lugtstoffer, som virksomheden giver anledning til i omgivelserne, må ikke overstige 5 LE/m³. Grænseværdien er maksimal 99 % fraktile beregnet som 1 minutmiddelværdi.

Kontrol af grænseværdi for lugt og indsendelse af dokumentation:

23. Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved lugtmålinger og beregninger dokumentere, at de i vilkår 22 nævnte grænseværdier er overholdt. Virksomhedsafdelingen skal have forelagt forslag til måleprogram til vurdering og udtalelse, inden måleprogrammet påbegyndes. Målerapporten og beregningerne skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen senest 1 måned efter målingerne er foretaget. Rapporten skal indeholde alle relevante oplysninger, som f.eks. produktionsforhold under prøveudtagningerne, selve udtagningen, evt. forfortynding, følsomhedsfaktorer og alle delresultater. Lugtmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens lugtudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.
24. Lugtmålinger skal foretages som mindst 3 målinger pr. kilde fordelt over mindst 2 timer. Der skal være mindst ½ time mellem hver måling. Prøverne skal udtages under normal maksimal drift, eller efter nærmere aftale med Virksomhedsafdelingen.
25. Hvis prøverne udtages fra røggas eller fugtig luft, skal prøverne analyseres senest 6 timer efter prøveudtagningen. Såfremt prø-

verne først kan analyseres efter 6 timer, eller luften er så fugtig, at den udkondenserer, skal prøverne fortyndes på udtagningsstedet. Forfortynding må ikke være større end 20 gange.

26. Afkastkanaler skal udføres med målestudse, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001, Luftvejledningen. Målestudse skal etableres i forbindelse med emissionsmålingerne, jfr. vilkår 23.
27. Målinger og beregninger af lugt skal foretages af et firma, som er akkrediteret til lugtemissionsmålinger, og forud for hvert måleprogram accepteret af miljømyndigheden til at foretage lugtmålinger.
28. Målinger og beregninger af lugt skal udføres efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Som receptorhøjde skal anvendes 1,5 meter over terræn samt bygnings-/facadehøjder efter anvisning fra Virksomhedsafdelingen.
29. Beregninger af lugtimmissionsbidrag skal enten ske i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 eller med Miljøstyrelsens OML-model, hvor den fundne lugtemission Q skal ganges med $\sqrt{60}$ ($\sim 7,75$) for at korrigere til minutmidlingstid.
30. Resultatet af lugtmålingerne, som skal benyttes ved beregningen, beregnes som den gennemsnitlige værdi af enkeltmålingerne på det enkelte afkast. Hvis den relative standardafvigelse på middeltallet overskrider 50 %, skal der enten foretages fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen på middeltallet er under 50 %, eller også skal den største lugtemission anvendes ved OML-beregningen.
31. Når det ved en OML-beregning fundne maksimum af månedlige 99 % fraktiler for en ét-årig beregningsperiode er mindre end eller lig med grænseværdien i vilkår 22, anses grænseværdien for overholdt.
32. Ligeledes anses grænseværdien for overholdt, når de beregnede minutmiddelværdier fremkommet ved beregning i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 er mindre end grænseværdien.

Støj:

33. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

	Alle områder udenfor virksomheden, undtagen områder 1,2,3 og 4 som vist på bilag 3.2	Område 1, Kontor i kommuneplanområdet 1.4.12 (Gl. stiftstrykkeri, Beregningspunkt 8)	Område 2, Boliger i kommuneplanområdet 1.4.D3 (Østerbro, Beregningspunkt 6)	Område 3, Kontor i kommuneplanområdet 1.1.D4 (Karoline-lund, Beregningspunkt 1)	Område 4, Boliger i kommuneplanområdet 1.4.D3 (Østerbro, Beregningspunkt 3)
<u>Dag:</u>					
Mandag - fredag	kl. 06.00 - 18.00	55	55	55	55
Lørdag	kl. 06.00 - 14.00	55	55	55	55
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45	55	45	45
Søn- og helligdage	kl. 06.00 - 18.00	45	55	45	45
<u>Aften:</u>					
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	45	55	45	45
<u>Nat:</u>					
Alle dage	kl. 22.00 - 06.00	40 (55)*	55	45 (55)*	45 (55)*

* Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 06.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 06.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-06.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

34. Virksomheden skal på Virksomhedsafdelingens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 33 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.
35. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Virksomhedsafdelingens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

36. Det akkrediterede støjfirma skal til Virksomhedsafdelingen fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjklender/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
37. Målerapporten skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
38. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 33. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer:

39. Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af Virksomhedsafdelingen skønnes væsentlig jfr. "Orientering fra

Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.”

Hvis sådanne gener opstår, skal virksomheden straks iværksætte undersøgelser af omfanget og foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger

Affald:

40. Virksomhedens affaldsfrembringelse skal registreres på fraktioner jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald, for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006, § 18.

Såfremt der fremkommer nye affaldsfraktioner, eller hvis mængden af affald i den enkelte affaldsfraktion stiger mere end 15 % i forhold til den sidste redegørelse skal virksomheden fremsende en ny redegørelse for ændringen til Virksomhedsafdelingen.

Virksomheden skal foretage opgørelse over affaldsmængden pr. regnskabsår. Opgørelsen og redegørelse for eventuelle ændringer skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen sammen med det grønne regnskab.

Redegørelsen for ændringer skal omfatte en vurdering af affaldsfrembringelse i forhold til råvareforbrug/produktion. Redegørelsen skal endvidere omfatte en vurdering af muligheden for at nedbringe affaldsfrembringelsen.

41. Opbevaring og håndtering af affald må ikke efter Virksomhedsafdelingens skøn give anledning til væsentlige gener. Lugtafgivende og støvende affald skal opbevares i egnede containere. Affald skal opbevares indendørs eller i særligt indhegnet og overdækket område med tæt bund.
42. Farligt affald skal opbevares i egnede tromler, beholdere eller anden emballage på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således, at et spild svarende til indholdet af den største beholder, dog mindst 200 l, vil kunne tilbageholdes. Oplagspladsen skal være aflåst, når virksomheden ikke er i drift.
43. Bortskaffelsen af affald skal ske efter behov, dog skal farligt affald bortskaffes mindst 1 gang om året.

Bortskaffelsen af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

Unormale driftssituationer:

44. Virksomheden skal løbende ajourføre miljøberedskabsplanen, der skal forebygge uheld og begrænse konsekvenserne af uheld, der kan bevirke forurening af luft, jord og vandløb mv. I planen angives oplysninger om medarbejdernes inddragelse i planen. Kopi af miljøberedskabsplanen skal fremsendes til Virksomhedsafdelingen.
45. Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 indsende fyldestgørende sikkerhedsdokumentation, som kan danne grundlag for myndighedernes godkendelse.

1.2 Offentliggørelse og klagevejledning:

Godkendelsen vil blive annonceret i Midt-Vest Avis og Vejgaard Avis den 23. december 2009.

Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet.

Eventuel klage skal stiles til Miljøklagenævnet og fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomhedsafdelingen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på mail miljoe@aalborg.dk.

Klagen skal være Virksomhedsafdelingen i hænde senest den 20. januar 2010. Klagen vil herefter blive videresendt til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En eventuel klage har opsættende virkning.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.3 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.:

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for offentliggørelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d. Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Men når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt

godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Virksomhedsafdelingen kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41 b. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse. Men hvis der i denne forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Såfremt virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan denne altid ansøge herom. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

Hvis virksomheden ønsker at udvide eller foretage ændringer, der ligger indenfor godkendelsen, skal der forinden foretages en anmeldelse herom til Virksomhedsafdelingen. Anmeldelsen skal godtgøre, at udvidelsen eller ændringen vedrører en aktivitet, der er omfattet af nærværende godkendelse, og som denne giver mulighed for, samt at den ændrede eller udvidede aktivitet kan holdes indenfor de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Virksomheden kan gennemføre udvidelsen eller ændringen, når Virksomhedsafdelingen har meddelt, at udvidelsen eller ændringen ikke kræver godkendelse.

Denne miljøgodkendelse skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, § 18 tages op til revision senest den 18. december 2019

2. Afgørelsens forudsætninger:

2.1 Lovgrundlag:

Tulip Food Company Aalborg må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1757 af 22. december 2006 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 1, listepunkt F102: Virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons pr. dag. (i) samt listepunkt G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

2.1.a Forhold til miljøansvarlighedsregisteret:

Virksomhedsafdelingen har forespurgt Miljøstyrelsen om personer fra Tulip Food Companys direktion eller bestyrelse er optaget i miljøansvarlighedsregisteret. Miljøstyrelsen har den 16. november 2009 svaret, at ingen af de nævnte personer eller selskaber står i registeret.

2.1.b Forudgående offentlighed:

Virksomhedsafdelingen har efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen § 12 for (i)-mærkede virksomheder offentliggjort, ved annonce den 17. december 2008 i Midt-Vest Avis og Vejgaard Avis, at revurderingen af Tulips miljøgodkendelse påbegyndes. Der er ikke indkommet henvendelser på baggrund af annonceringen.

2.2 Bilag til sagen:

1. Miljøteknisk beskrivelse af 18.12.2008
2. Støjrapport ("Rapport, Tulip A/S Aalborg, Miljømåling – ekstern støj, April – juni 2005)
3. Tillæg til støjrapport oktober 2009
4. Lugtrapport ("Rapport, Tulip Food Company, Spredningsberegninger for lugt, oktober 2006")
5. Eksisterende miljøgodkendelse af 03.07.1999
6. Svar fra Miljøstyrelsen om miljøansvarlighedsregistret af 16.11.2009
7. Svar på udkast til miljøgodkendelsen til udtalelse af 15.12.2009 med bilag, herunder nyt tillæg til støjrapport og oversigt over luftafkast.
8. Svar på 2. udkast til miljøgodkendelse af 18.12.2009

2.3 Beliggenhed og kommuneplan mv.:

Virksomheden er beliggende i område A i lokalplan 10-040. Området er udlagt til større industri (kun fødevarerfremstilling og – forædling) samt parkering. Beliggenheden fremgår af bilag 1 i den miljøtekniske beskrivelse.

2.4 Produktion:

Beskrivelse af produktionen fremgår af bilag 1 side 8 – 10 i den miljøtekniske beskrivelse.

2.5 Forureningsforhold:

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af bilag 1 side 12 – 15 i den miljøtekniske beskrivelse.

Bedste tilgængelige teknik:

Oplysninger om valg af teknik fremgår af bilag 1 side 11 + bilag 7 i den miljøtekniske beskrivelse.

Beskyttelse af jord og grundvand:

Virksomhedens udendørs areal er befæstet. Overfladevand ledes til offentlig kloak.

Luft:

Luftforureningskilderne er beskrevet i bilag 1 side 12-13 i den miljøtekniske beskrivelse. Placeringen er vist på bilag 4 i den miljøtekniske beskrivelse.

Lugt:

Lugtforureningskilderne er beskrevet i bilag 1 side 12-13 i den miljøtekniske beskrivelse. Placeringen er vist på bilag 5 i den miljøtekniske beskrivelse. Der henvises til "Rapport, Tulip Food Company, Spredningsberegninger for lugt, oktober 2006", som er den seneste lugtmåling, der er foretaget.

Støj:

Støjkilderne er beskrevet i bilag 1 side 13-14 i den miljøtekniske beskrivelse. Placeringen er vist på Bilag 4 i den miljøtekniske beskrivelse. Der henvises til "Rapport, Tulip A/S Aalborg, Miljømåling – ekstern støj, April – juni 2005". I 2007 blev nogle kilder støjdæmpet pga. en støjklage. Der er udarbejdet en tillægsrapport, oktober 2009. Tulip har den 25. Oktober 2009 oplyst, at der er en fejl i tillægsrapporten, da kilde 40 ikke er blevet målt efter, der er blevet støjdæmpet. Den 15. December 2009 er der modtaget en ny tillægsrapport for støj – December '09.

Vibrationer:

Der forekommer ikke vibrationer fra virksomhedens drift.

Affald:

Der fremkommer og oplagres de nedenfor nævnte affaldstyper på virksomheden:

Affaldstype	Årlig affaldsmængde tons	EAK-kode	Transportør	Modtager
Kød- og benaffald	661	020202	Daka	Daka
Vegetabilsk olie	171	200125	Nagel Unternehmens- gruppe	Nagel Unternehmens- gruppe
Fedt fra fedtudskiller	1.427	020204	Fangel Biogasanlæg	Fangel Biogasanlæg
Papir og pap	157	150101	Stena Averhoff	Stena Averhoff
Plast	54	150102	Stena Averhoff	Stena Averhoff
Køkkenaffald	310	200301	Reno Nord	Reno Nord
Olieaffald	0	130205	Gunnar Lund	Gunnar Lund
Batterier, alm.	0	200133	Stena Miljø	Stena Miljø
Dåser	9	150104	K. Knudsen A/S	Uniscrap A/S
Spraydåser	0,2	150110	Stena Miljø	Stena Miljø
Batterier, truck	0,7	160601	Uniscrap A/S	Uniscrap A/S
Metal	15	170405	Uniscrap A/S	Uniscrap A/S
Elektronikskrot	0,7	200135	Stena Miljø	Reno Nord

Unormale driftssituationer:

I forbindelse med udarbejdelsen af sikkerhedsdokument for ammoniakanlægget er der identificeret 3 mulige scenarier for udslip. For at reducere risikoen for udslip er der indsat sikkerhedsbarrierer i anlægget. Hvis et udslip skulle forekomme, er konsekvenserne forsøgt minimeret ved den udarbejdede alarmerings- og evakueringsplan. Detaljer fremgår af det til myndigheden fremsendte sikkerhedsdokument.

Ved oplag og håndtering af rengøringskemikalier kan der ske spild til kloak. Dette søges minimeret ved at kemikalier opbevares på spildbakker, der kan rumme det største beholdervolumen.

De lugtbegrænsende anlæg kan havarere, hvorved der emitteres lugtstoffer, der overskrider kravene i miljøgodkendelsen. Anlæggene er underlagt periodisk eftersyn og vedligehold, så risikoen for et sådant uheld anses for minimal.

Virksomhedens flotationsanlæg kan havarere. Anlægget er underlagt dagligt tilsyn, periodisk eftersyn og vedligehold, så risikoen for et sådant uheld anses for minimal.

Unormal støj kan forekomme fra ventilatorer eller andre mekaniske anlæg. Anlæggene er underlagt periodisk eftersyn og vedligehold, så risikoen anses for minimal. Bliver unormal støj detekteret vil vedligeholdelsesafdelingen så hurtigt som muligt bringe forholdene i orden.

Ved lækage i tanke, rørsystemer og tankbiler kan der ske spild af organiske produkter. Et sådan spild vil blive opsamlet straks. Spild, der måtte have nået kloaksystemet for processpildevand, vil kunne tilbageholdes i forrenseanlægget.

Virksomheden vurderer, at der herudover ikke forekommer forøgede emissioner ved driftsuheld.

2.6 Virksomhedsafdelingens bemærkninger:

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 5, dog kun miljøklasse 3 mod boliger mod syd og rekreativt område mod øst, jf. den gældende lokalplan, lokalplan nr.10-040 område A og jf. Kommuneplanen rammeområde 1.4.12.

Fødevarerfremstilling anses generelt for at være miljøklasse 3-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Der skal derfor foretages en konkret lokaliseringsvurdering af virksomheden. Tulip Food Company har etableret støjskærme og støjdæmpning, på denne baggrund vurderer Virksomhedsafdelingen, at virksomheden er en miljøklasse 3-5 og dermed fortsat kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og fra-

kørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 10 Risikoanlæg jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006 (VVM-bekendtgørelsen).

Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg skal virksomheden anmelde dette til kommunen, der så skal vurdere om der er VVM-pligt.

Da der er tale om en revurdering af en miljøgodkendelse for eksisterende forhold uden udvidelser, er denne miljøgodkendelse ikke omfattet af VVM-pligt.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Virksomhedsafdelingen vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet en lang række foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, herunder at virksomheden overvejende drives i overensstemmelse med den bedst tilgængelige teknik for "Food, Drink and Industries, august 2006".

Virksomhedsafdelingen vurderer, at virksomheden er indrettet og drives på en sådan måde:

- 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. Dette arbejde har også givet virksomheden en betydelig økonomisk gevinst udover den miljømæssige værdi.
- 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, undtaget herfra er chlorholdige rengøringsmidler, der anvendes til desinfektion af hensyn til fødevarerhygiejnen. Forbruget af chlorholdige midler vurderes at være reduceret mest muligt. Der kører forsøg på andre af koncernens fabrikker for at reducere forbruget yderligere. Desuden anvendes der ammoniak som kølemiddel. Udskiftningen til andet kølemiddel er så omkostningstungt, at virksomheden har vurderet, at dette ikke er indenfor de økonomiske rammer.
- 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,
- 4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,
- 5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik. På spildevandsområdet er der fortsat problemer med at reducere indholdet af fedt. Dette arbejdes der på, ligesom det er Virksomhedsafdelingens opfattelse, at man i produktionen i stort omfang forsøger at tilbageholde fedtet, så en stor del ikke ender i spildevandet.

6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Den endelige vurdering af dette punkt foregår i forbindelse med godkendelsen af virksomhedens sikkerhedsdokument i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder. Der vil i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen blive meddelt supplerende vilkår til denne miljøgodkendelse.

Virksomhedsafdelingen vurderer, at Tulip kunne komme et godt stykke videre med indførelsen af BAT ved at indføre miljøledelse og forskellige skriftlige procedurer og medarbejderinddragelse. Dette kan også gøres uden miljøcertificering. Vi kan anbefale at indføre miljøledelse, og da både Tulip Aalborg og koncernen altid har haft dygtigt miljøfagligt personale ansat, vurderer vi, at I vil kunne løfte opgaven i eget hus. Virksomhedsafdelingen har i den forbindelse ved flere lejligheder inviteret Tulip Aalborg til at deltage i kommunens miljösamarbejder med erhvervslivet.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Egenkontrol/driftsjournal

Vilkår 1 omfatter en registrering af gældende godkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt resultatet af den løbende egenkontrol. Kopi af dokumentationsmålinger i form af præstationsmålinger i relation til luft-/lugtforurening og støj, der er medtaget under de konkrete punkter i miljøgodkendelsen.

Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelse, herunder dokumentation for, at filteranlæg mv. bliver vedligeholdt. Egenkontrollen skal endvidere sikre, at virksomheden løbende forholder sig til ressourceforbruget og til affaldsfrembringelsen.

Vilkår 3 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 4 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1, pkt. 10.

Vilkår 5 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 6 er et generelt vilkår, der kan anvendes, såfremt der forekommer utilsigtet støv-, lugt- og støjgener i omgivelserne.

Vilkår 7 er fastsat ud fra en konkret vurdering. I forbindelse med miljøtilsyn er det observeret, at 2 stk. 1000 liters palletanke med flydende råvarer/hjælpestoffer (Natriumlud/NaOH) henstår på udendørs areal, hvor der kan ske påkørsel. Palletankene blev leveret på et tidspunkt, hvor det eksterne rengøringsfirma ikke var tilstede. Vilkåret er fastsat for at tydeliggøre, at

Tulip har ansvaret for, at der ikke oplages/henstår flydende råvarer/hjælpestoffer udendørs, der udgør en miljørisiko.

Vilkår 8 skal begrænse unødigt væsentlig støjbelastning for de omkringliggende virksomheder og beboelser.

Vilkår 9 skal sikre, at Virksomheden får implementeret, de for virksomheden relevante bedst tilgængelige teknik for "Food, Drink and Industries, august 2006" under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Tidsperspektivet bør stå mål med omfanget af handlingsplanen.

Luft

Vilkår 10 er fastsat iht. standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen for A205 (slibestøv og svejserøg) og G201 (naturgasfyret kedelanlæg).

Vilkår 11 er fastsat iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001, luftvejledningen.

Vilkår 12: Den skriftlige instruktion skal sikre, at anlæggene altid virker optimalt. Instruktion kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med et ventilationsfirma, som virksomheden indgår skriftlig aftale med. Det skal i givet fald fremgå af instruktionen, hvilke opgaver ventilationsfirmaet udfører, og hvilke opgaver virksomheden selv udfører.

Vilkår 13 – 18 er generelle vilkår til kontrol af, at grænseværdien for slibestøv (total støv) overholdes.

Vilkår 19 – 21 er standardvilkår fra godkendelsesbekendtgørelsen for G201 (naturgas fyret kedelanlæg)

Lugt

Vilkår 22 er fastsat ud fra en konkret vurdering af hvilket lugtniveau, miljømyndigheden vil acceptere i byområdet. Antallet af lugtenheder er uændret i forhold til den eksisterende godkendelse.

Vilkår 23 – 32 er generelle kontrol vilkår for lugt fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Støj

Vilkår 33-38 er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Virksomhedsafdelingen har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Virksomhedsafdelingen har fjernet lempelser givet i den tidligere miljøgodkendelse, hvor Tulip ved støjberedning har dokumenteret, at de nu kan overholde

grænseværdier svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Virksomheden har bibeholdt de lempelser fra den tidligere miljøgodkendelse, hvor der fortsat er behov. Se områdeinddelingen og udstrækningen i bilag 3.2.

Grænseværdierne for område 1 Kontorer i det gamle stifts trykkeri er fastsat ud fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2003 om ekstern støj i byomdannelsesområder. Der er i overensstemmelse med vejledningen ikke fastsat grænseværdi for spidsværdien om natten. Der er ikke tidligere fastsat støjgrænser for området, da det ved meddelelsen af den tidligere miljøgodkendelse var ejet af Tulip og blev anvendt som koncernhovedkontor. Efter at ejendommen er blevet frasolgt, er det derfor relevant at fastsætte støjgrænser for området.

Virksomhedsafdelingen har for område 2 Boliger Østerbro fastholdt en lempelse på 5 dB(A) i forhold til natværdien. For område 3 Kontorer i Karoline-lund er der fastholdt en lempelse på 5 dB(A) i forhold til natværdien. For område 4 Boliger Østerbro er der fastholdt en lempelse på 5 dB(A) om natten, da der i området bliver mulighed for etageboliger. Hvis disse boliger realiseres kan Tulip komme i konflikt med støjgrænseværdien, hvis beregningspunktet flyttes i højden, da der er skærmvirkninger, som falder bort.

I den tidligere miljøgodkendelse var der lempet på natperioden, således at dagperioden startede kl. 6.00. Denne lempelse er fastholdt i denne godkendelse.

Dispensationerne i forhold til de vejledende støjgrænser er givet i den eksisterende miljøgodkendelse og videreført i denne.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

Vilkår 39 er et generelt vilkår om afhjælpning af disse gener, hvis de opstår.

Affald

Vilkår 40-43 skal sikre, at affaldet registreres, opbevares forsvarligt, og at det bortskaffes regelmæssigt. Aflåsning af virksomhedens areal sidestilles med aflåsning af oplagspladsen, således at vilkåret kan opfyldes på denne måde.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følge af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Vilkår 44 er fastsat, så det sikres, at den udarbejdede miljøberedskabsplan altid er ajourført, og at Virksomhedsafdelingen samtidig har den nyeste udgave til rådighed. Med medarbejderinddragelse forstås som minimum hvordan og hvornår miljøberedskabsplanen er formidlet til samtlige medarbejdere.

Vilkår 45 er fastsat for sikre, at virksomheden og risikomyndighederne samarbejder for at få virksomheden sikkerhedsgodkendt efter risikobekendtgørelsen så hurtigt som muligt. Vilkåret tager endvidere udgangspunkt i virksomhedens beliggenhed.

Efterkommelse af vilkår 45 er essentiel for virksomhedens fortsatte drift på ejendommen på nærværende godkendelses vilkår.

Spildevand:

Der forekommer processpildevand på virksomheden, og virksomheden fik afledningstilladelse den 28. september 2006.

Venlig hilsen



Gerd Jungdal
Afdelingsleder

99312410
gmi-teknik@aalborg.dk



Michael Damm
Miljøchef

99312400
mda-teknik@aalborg.dk

Kopi til:


Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
nord@sst.dk

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
forsyningsvirksomhederne@aalborg.dk

Aalborg kommune, Renovationsvæsenet
renovation@aalborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk

Arbejdstilsynet
at@at.dk

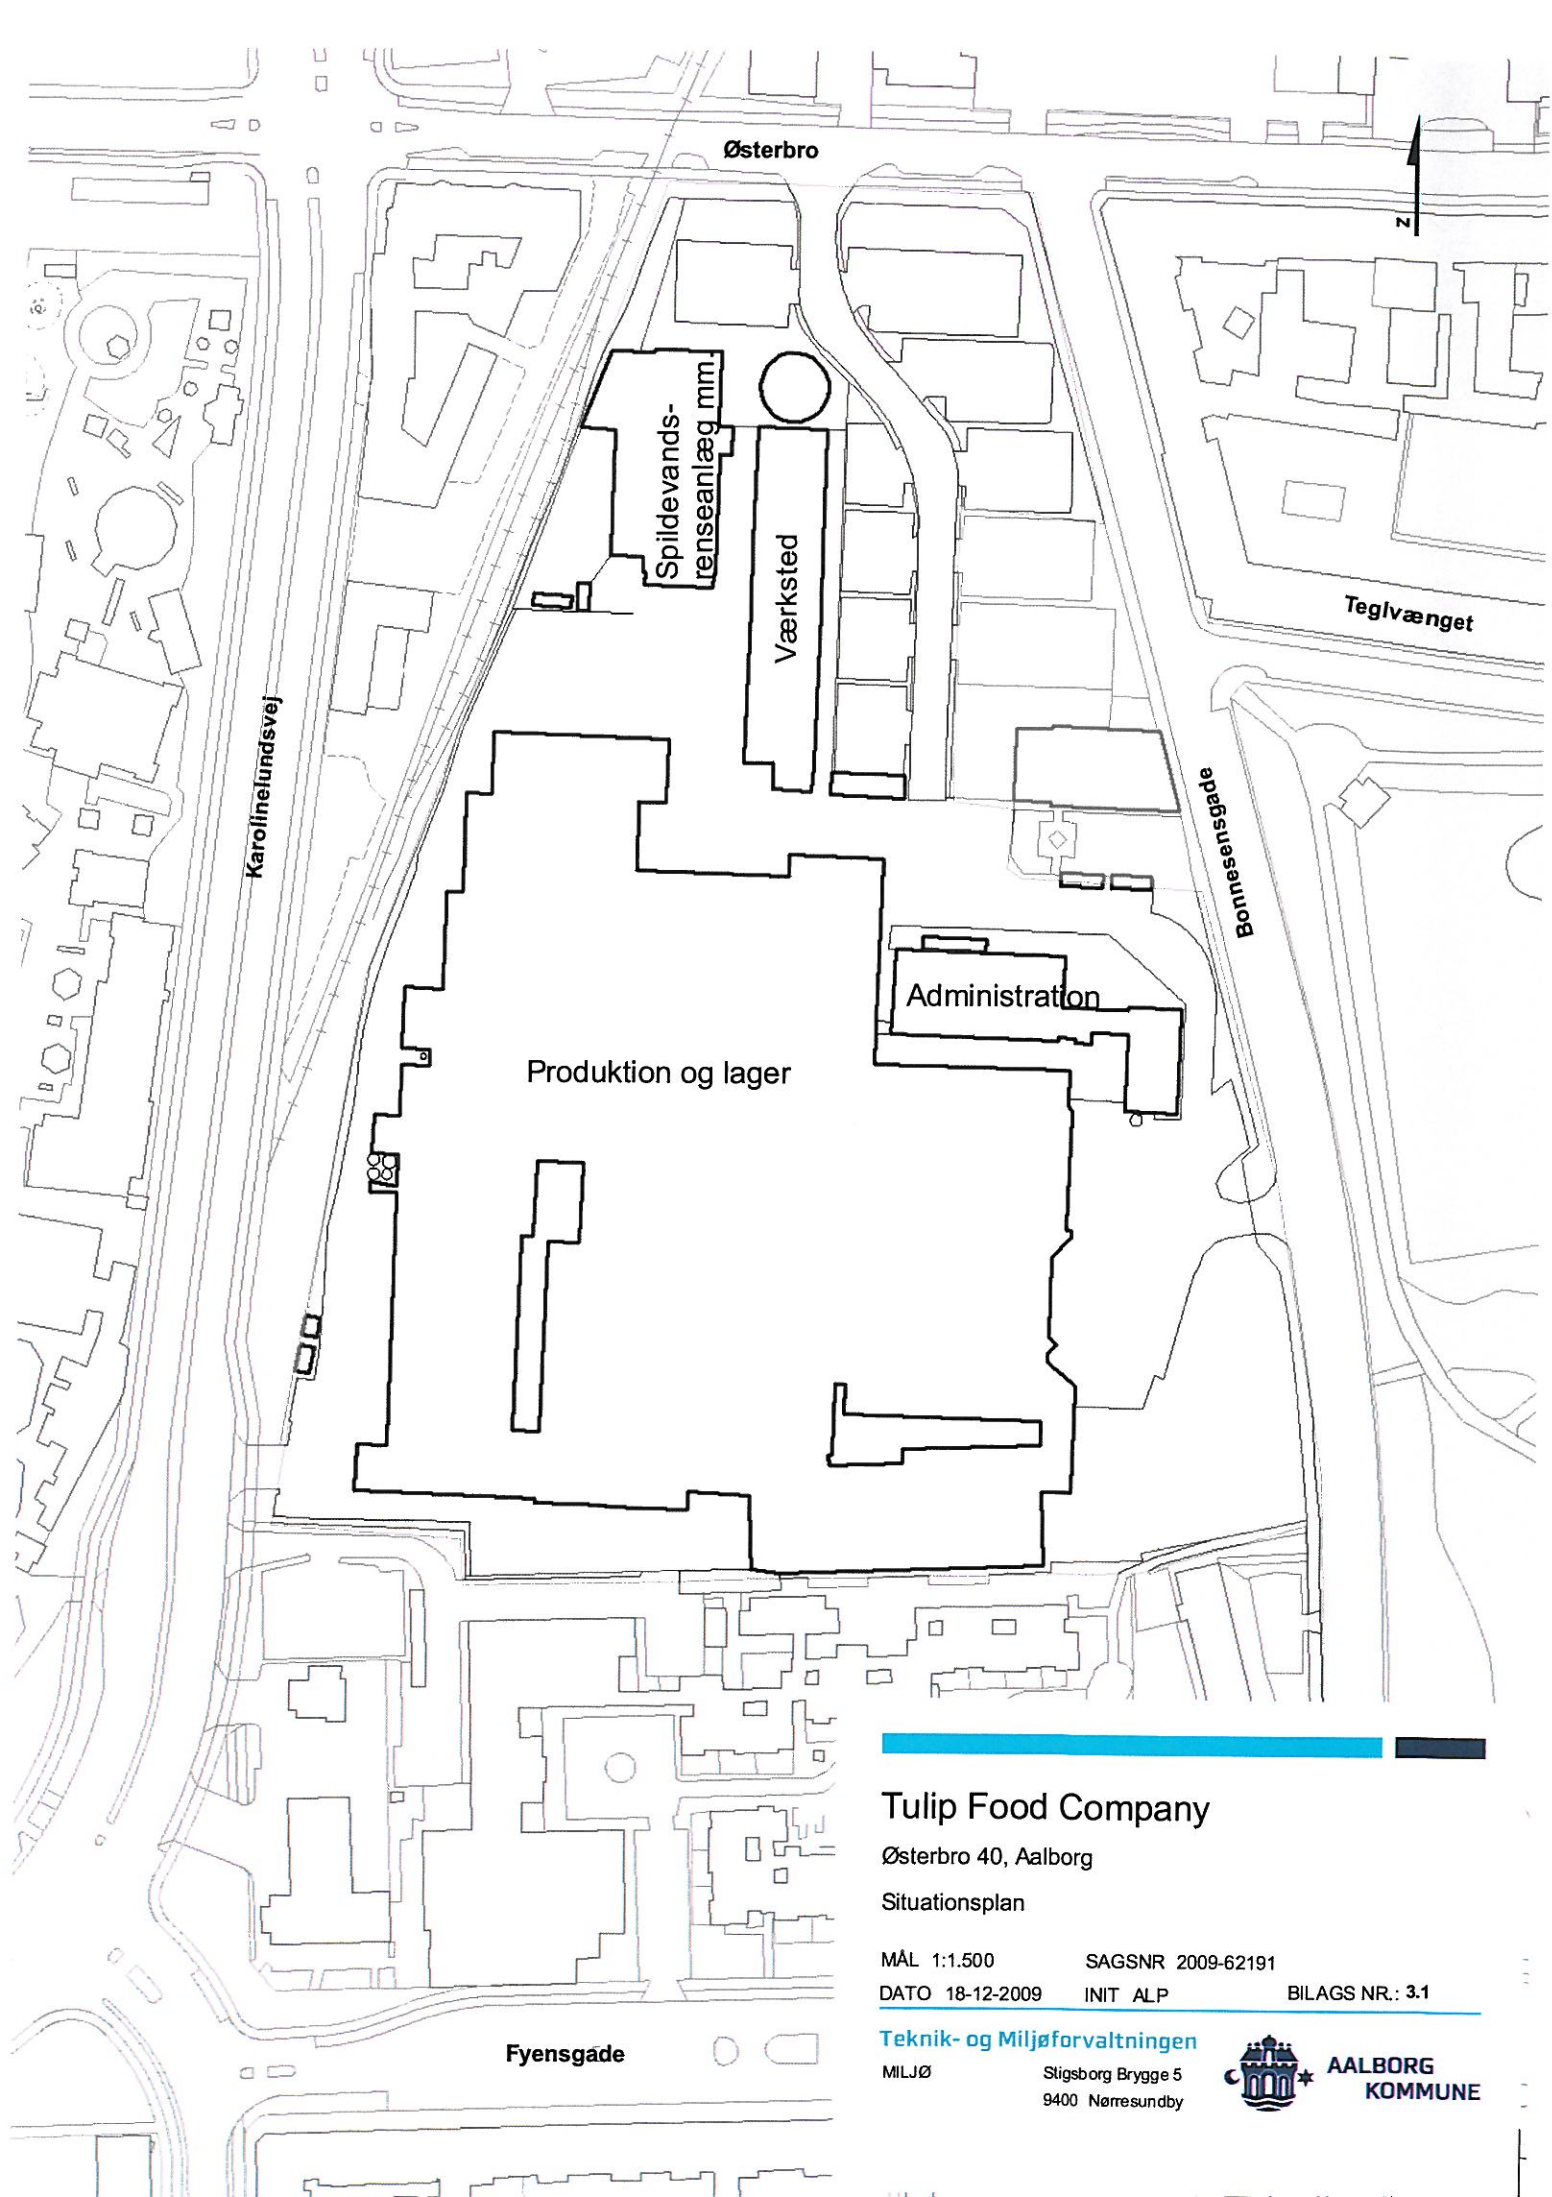

Tulip Food Company

Østerbro 40, Aalborg

Situationsplan

MÅL 1:1.500

SAGSNR 2009-62191

DATO 18-12-2009

INIT ALP

BILAGS NR.: 3.1


Teknik- og Miljøforvaltningen

MILJØ






Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

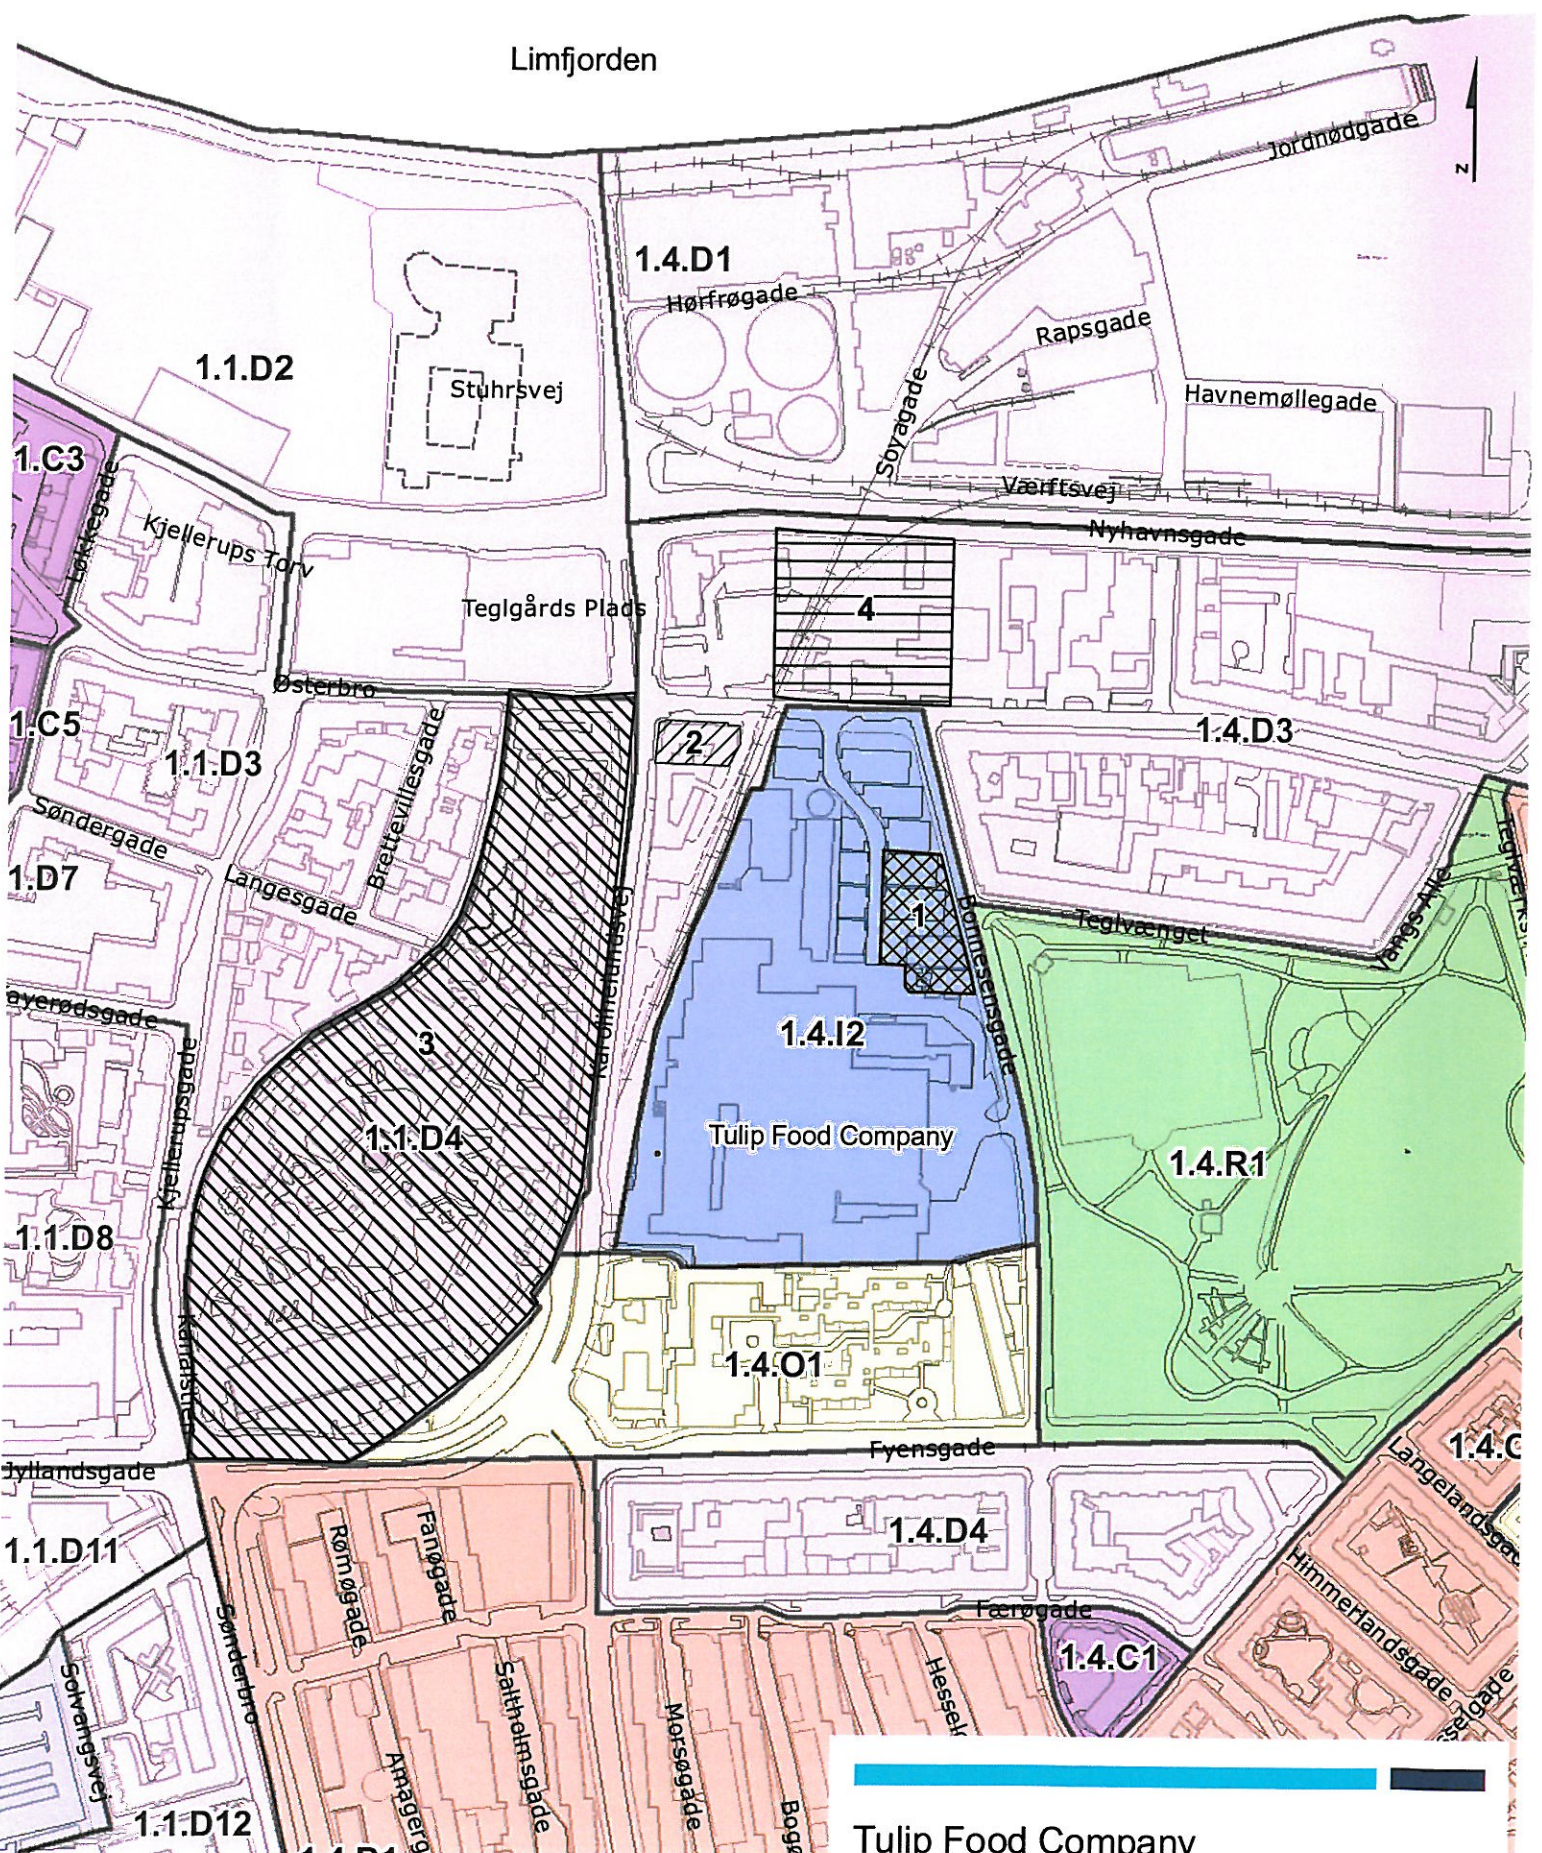

AALBORG
KOMMUNE



Signatur:

-  Alle områder udenfor virksomheden, undtagen område 1, 2 og 3, 55/45/40 dB(a)
-  Område 1. Kontor i 1.4.I2 (Gl. Stifts trykkeri, B8), 55/55/55 dB(a)
-  Område 2, Boliger i 1.4.D3 (Østerbro, B6), 55/45/45 dB(a)
-  Område 3, Kontor i 1.1.D4 (Karolinelund, B1), 55/45/45 dB(a)
-  Område 4, Boliger i 1.4.D3 (Østerbro, B3), 55/45/45 dB(a)

Tulip Food Company

Østerbro 40, Aalborg

Oversigtsplan med kommuneplanrammer og støjrgrænser

MÅL 1:4.000

SAGSNR 2009-62191

DATO 18-12-2010

INIT ALP

BILAGS NR.: 3.2

Teknik- og Miljøforvaltningen

MILJØ

Sligsborg Brygge 5
9400 Nørresundby



**AALBORG
KOMMUNE**

