

**Tilladelse efter §16 b
til husdyrbruget Nygaard**

**Dalsagervej 1
Dalsgårde
8500 Grenaa**

Tilladelse af husdyrbrug i henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21/08/2025

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:

Nygaard, Dalsagervej 1, Dalsgårde, 8500 Grenaa

Art:

Kvægbrug

CVR nr.:

42838977

Matr. nr.:

5b Vejlby By, Vejlby

Ejer af husdyrbruget:

Enslev Agro I/S, Kanalvej 24, 8500 Grenaa

Driftsansvarlig:

Enslev Agro I/S

Godkendelsesparagraf:

16 b, stk. 1

Tilsynsmyndighed:

Norddjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Tilladelsen offentliggøres den 05.11.2025.

Klagefristen udløber den 03.12.2025.

Søgsmålsfristen udløber den 05.05.2026.

Ansøgningen er modtaget den 11.07.2025.

Dato: 5. november 2025

J.nr.: 25/5734

Skema nr.: 250865

Reference: Annette Jessen

Telefon: 24 48 53 40

E-mail: anje@norddjurs.dk

Kvalitetssikring: Amanda Bjerregaard Krog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Resume	6
2. Tilladelse	7
2.1. Godkendelsespligt	7
Tidligere godkendelser	8
2.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	8
3. Vilkår	9
3.1. Vilkår til ibrugtagelse af tilladelsen	9
3.2. Vilkår til stalde og produktioner	9
3.2.1. Stalde	9
3.2.2. Produktioner	10
3.3. Husdyrgødning	11
3.4. Management	12
3.4.1. Management	12
3.4.2. Energi- og vandforbrug	12
3.5. Forurening	12
3.5.1. Restvand	12
3.5.2. Affald	12
3.5.3. Kemikalier	12
3.6. Nabopåvirkning	13
3.6.1. Lugt	13
3.6.2. Støj	13
3.6.3. Lys	14
3.6.4. Fluer og skadedyr	14
3.6.5. Støv	14
3.6.6. Transport	14
3.7. Ophør	14
3.8. Øvrige	15
4. Miljøoplysninger	16
5. Miljøvurdering	23
5.1. Ibrugtagelse af godkendelsen	23
5.2. Stalde og produktioner	23
5.2.1. Lokalisering	23
5.2.2. Produktioner	23
5.2.3. Afstande	24
5.3. Husdyrgødning	24
5.4. Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	25
5.4.1. BAT ammoniak	25
5.5. Management	26
5.6. Forurening	26

5.7.	Nabopåvirkning.....	27
5.7.1.	Lugt.....	27
5.7.2.	Øvrige nabogener.....	27
5.8.	Naturområder	27
5.9.	Habitatvurdering	28
5.10.	Bilag IV-arter	28
5.11.	Ophør	29
6.	<i>Offentlighed, høring og klage.....</i>	30
6.1.1.	Offentlighed og høringer.....	30
7.	<i>Liste over sagens bilag</i>	31

LÆSEVEJLEDNING

I tilladelsen er rammerne for den tilladte produktion beskrevet.

Første kapitel er et resumé, som beskriver det ansøgte projekt.

Andet kapitel indeholder selve tilladelsen og beskriver de generelle forhold omkring den.

I tredje kapitel er der stillet vilkår for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Fjerde kapitel indeholder oplysninger, som er indsendt af ansøgers konsulent. Kapitlet indeholder de oplysninger og vurderinger, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

I femte kapitel findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering af de indsendte miljøoplysninger i forhold til miljøpåvirkning og en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Sjette kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 9.

Liste over bilag findes i kapitel 7.

1. RESUME

Denne tilladelse gælder for husdyrbruget Nygaard, beliggende Dalsagervej 1, Dalsgårde, 8500 Grenaa.

Ved afgørelsen overgår kvægbruget til regulering efter produktionsareal. Der er givet tilladelse til en udvidelse fra i alt 2241 m² til i alt 3504 m² produktionsareal til malkekøer og opdræt. Denne udvidelse medfører ændringer i beregnede lugtgener og naturpåvirkning, disse ændringer ligger inden for det som tillades i henhold til Husdyrbrugsloven.

I forbindelse med projektet ændres den eksisterende malkestald til malkerobotter, og derudover etableres der robotter i et område i kostalden, som i nudrift anvendes til kælvningsbokse.

Der opføres to tilbygninger til kostalden - henholdsvis 8 meter i den vestlige gavl og 7 meter samt foderbord på den sydlige langside.

En ældre lavloftet staldbygning udbygges i begge gavle. Bunden i stalden bevares, men der sættes nye stålpær med nyt tag, og en tredje stald ændres en smule ved at den nordlige side ud mod foderbordet åbnes.

Endelig opstilles to glasfibersiloer, og der opføres et råvarelager på en betonplads, hvor der tidligere har stået kalvehytter.

For at opnå tilladelse har Norddjurs Kommune stillet en række vilkår til anlægget og driften.

For at kommunen har kunnet vurdere, hvilke vilkår der har været nødvendige, har ansøgers konsulent indsendt en række miljøoplysninger om husdyrbruget. Sammen med det elektroniske ansøgningsskema på husdyrgodkendelse.dk er disse oplysninger brugt af kommunen til fastsættelse af vilkårene.

2. TILLADELSE

Norddjurs Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget Nygaard, beliggende Dalsagervej 1, Dalsgårde, 8500 Grenaa.

Tilladelsen omfatter husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter på ejendommen Dalsagervej 1, Dalsgårde, 8500 Grenaa. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 29820.

Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21/08/2025 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16/10/2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11/2021

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato, det vil sige, at hele projektet skal være færdigt denne dato. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

Hvis udnyttelsen af tilladelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Et produktionsanlæg anses som værende udnyttet, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. §§ 39 og 40.

2.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet, udvidelsen skal ske i eksisterende stalde, som ændres og udvides med nye tilbygninger. Projektet kræver tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse. Efterfølgende ændringer i produktionen, som er mere omfattende end det der tillades i denne afgørelse, skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Sådanne ændringer må derfor først gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i en ny tilladelse/miljøgodkendelse.

Eventuelt ejerskifte eller bortforpagtning skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

TIDLIGERE GODKENDELSER

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter § 12 husdyrbrugsloven. Miljøgodkendelsen fra 2014 samt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fra 2017 ophæves, når den nye tilladelse tages i brug.

2.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 11. juli 2025. Ansøgningen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det produktionsanlæg og de mulige dyretyper der indtastes. Beregningerne ligger sammen med ansøgers kompetente rådgivers oplysninger til grund for miljøtilladelsen. Disse beregninger og vurderinger er herefter blevet behandlet af Norddjurs Kommune således, at hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af tilladelsen.

3. VILKÅR

I det følgende anføres hvilke vilkår der er gældende for tilladelsen.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse findes i kapitel 4 og i afsnittet om miljøvurdering.

3.1. VILKÅR TIL IBRUGTAGELSE AF TILLADELSEN

Tilladelsen må udnyttes, når den er offentliggjort, og alle vilkår til tilladelsen skal efterleves, så snart udnyttelse af tilladelsen påbegyndes.

Der er ikke stillet vilkår til ibrugtagning.

3.2. VILKÅR TIL STALDE OG PRODUKTIONER

3.2.1. STALDE

Produktionen foregår i 3 staldbygninger: En eksisterende kostald fra 2008, som udbygges og ændres fra malkestald til malkerobotter, en mindre staldbygning, som udvides og ændres med nye spær og tag og i en bygning fra 1997.

1. Anlæggene skal placeres som anført på situationsplanen, bilag 2.
2. Mål på byggeri og indretning skal svare til indretningstegning/-skitse, bilag 4 og 5 og beskrivelsen i miljøoplysningerne i kapitel 4.
3. Tilbygninger til kostalden (stald 1a) må maksimalt være 7 meter på den sydlige langside og 8 meter i den vestlige gavl.
4. Tilbygningen på 8 meter skal være en forlængelse af kostalden, hvor gavlen genopføres med stålplader.
5. Tilbygningen på 7 meter langs kostaldens langside skal opføres med stikspær med ca. 14 graders hældning, som beklædes med matchende tagplader.
6. Bunden i stald 2 skal bevares, og spaltearealet skal forblive uændret.
7. Der skal sættes nye stålspær med tag, som tilsammen udgår stald 2, 2a og 2b med en taghældning på 14 grader og beklædt med samme tagplader som kostalden.
8. Sidevæggen i stald 2b mod øst skal mures op i røde sten som den eksisterende bygning.
9. Der må opstilles to glasfibersiloer mellem mælkekølesiloen og kostalden. Siloerne må maksimalt have en diameter på 2,5 meter og en højde på 7,5 meter.
10. Nyt råvarelager på eksisterende betonplads må maksimalt måle 12 x 15 meter.
11. Bygningen til råvarelageret må maksimalt have samme højde og skal have samme taghældning som stald 3. Bygningen skal udføres som på principfoto, bilag 7.
12. Staldene skal indrettes med de staldsystemer, der er anført under produktioner pkt. 3.2.2

3.2.2. PRODUKTIONER

Nuværende og tilladte produktionsarealer er anført i tabellerne herunder.

Nuværende produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1	2507	1771	-	1576,2
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1	2507	164	-	190,2
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	1	2507	118	-	99,1
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2	131	84	-	97,4
Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Kalve 1, Kalve 2, Kalve 3, Kalve 4	104	104	-	87,5

Tilladt produktion

Dyretype og staldsystem for ansøgt drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1	2507	1923	-	1711,5
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1	2507	164	-	190,2
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1a	737	686	-	610,5

Dyretype og staldsystem for ansøgt drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	1a	737	35	-	29,4
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2	131	84	-	97,4
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	2a	58	58	-	48,7
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2b	24	24	-	27,8
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	3	677	530	-	445,2

13. Der må på intet tidspunkt opholde sig flere dyr i anlægget end der er tilladt i henhold til dyreværnsloven.

14. Der må ikke opstaldes dyr på produktionsarealer, som ikke er medtaget i denne tilladelse.

3.3. HUSDYRGØDNING

Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle og dybstrøelse. Gyllen opbevares i følgende anlæg.

Ansøgt Drift

Anlæg	Gødningstype	Overfladeareal	Miljøteknologi	Ammoniakemission
Gyllebeholder	Flydende	835 m ²	-	334,1 kg NH ₃ -N/år

15. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

16. Gyllen må ikke læsses med fastmonteret pumpe på beholderen eller med traktorpumpe.

3.4. MANAGEMENT

3.4.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

17. Et eksemplar af nærværende tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
18. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at stalde, ventilations- og fodringsanlæg holdes rene.

3.4.2. ENERGI- OG VANDFORBRUG

19. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.

3.5. FORURENING

3.5.1. RESTVAND

20. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.
21. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.

3.5.2. AFFALD

For at minimere risiko for forurening fra affald og sikre bedst mulig genanvendelse skal affald håndteres efter de gældende retningslinjer fra Reno Djurs.

22. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.
23. Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten.
24. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
25. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.

3.5.3. KEMIKALIER

26. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på fast og tør bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
27. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord.

28. Oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft, kloak- eller regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor der forekommer fare for dette.
29. Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund.
30. Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet af den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld - dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet, ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere oplag på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes på oplagspladsen.

3.6. NABOPÅVIRKNING

I det følgende stilles vilkår, der sikrer at naboer ikke påvirkes udover det som tillades i loven.

3.6.1. LUGT

31. Husdyrholdet skal til enhver tid overholde det fastsatte produktionsareal, staldsystemer og tilladte dyretype.

3.6.2. STØJ

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time
Maksværdi (LpAmax)	Kl. 22.00 - 07.00	55 dB(A)	-

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

32. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet i tabellen ovenfor.

33. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkårene om støjgrænser i punkt 3.6.2 ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentation skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag. Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne. Dokumentation kan forlanges ved begrundet mistanke, dog højst en gang om året.

34. Dokumentation for måling af støjniveau skal udføres efter en af nedenstående metoder:

- a. - beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller
- b. - måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.

35. Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".

36. Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.

3.6.3. LYS

37. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler.

3.6.4. FLUER OG SKADEDYR

38. Der skal til enhver tid foretages effektiv rottebekæmpelse.

39. Der skal foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer.

3.6.5. STØV

Der er ikke stillet vilkår i forhold til støv.

3.6.6. TRANSPORT

40. Transporter af foder og dyr skal så vidt muligt ske i tidsrummet kl. 07:00 til kl. 18:00 på hverdage.

3.7. OPHØR

Hvis produktionen ophører, skal det sikres, at der ikke sker en efterfølgende forurening af jord og omgivelser.

41. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.

3.8. ØVRIGE

42. Alle tiltag beskrevet i kapital 4 "Ansøgers oplysninger" skal overholdes.
43. Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

4. MILJØOPLYSNINGER

Denne del af tilladelsen er skrevet af ansøgers konsulent. Afsnittet indeholder de oplysninger og vurderinger om det ansøgtes miljøpåvirkning, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

Miljøoplysninger for Dalsagervej 1, 8500 Grenaa (ansøgning nr. 250.865)

Kort beskrivelse

Enslev Agro I/S, Kanalvej 24, 8500 Grenaa ansøger Norddjurs Kommune om en godkendelse efter §16b i Husdyrgodkendelsesloven på ejendommen Dalsagervej 1, 8500 Grenaa. Ansøgningen er begrundet i behov for tilbygning til stalden i forbindelse med etablering af kælvningsbokse samt ændring fra malkestald til robotter.

Da ammoniakemissionen er mindre end 3500 kg ammoniak/år ansøges der efter § 16b.

Ud over de beskrevne oplysninger, så fremgår oplysningskrav jf. bilag 1 til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk.

Anlæg

Lokalisering og landskab

Der er tale om et eksisterende husdyrbrug, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Området er præget af dyrkede marker med spredte småbiotoper.

Dyreholdet opstaldes i de eksisterende bygninger samt i en ny tilbygning og i den eksisterende foderlade som ønskes anvendt til dybstrøelse.

I den eksisterende kostald (stald 1) ændres den eksisterende malkestald til robotter. Derudover etableres der robotter på et område, der i dag anvendes til kælvningsbokse. Der ændres ikke på den resterende kostald.

Der bygges hhv. 7 m på den sydlige langside af stalden samt 8 m på i den vestlige gavl (stald 1a). Tilbygningen på 8 m vil være en forlængelse af bygningen, hvor gavlen genopføres med stålplader og 4 porte.

Tilbygningen langs kostaldens langside opføres med stikspær med ca. 14 graders hældning, som beklædes med matchende tagplader. Ud mod foderbordet opføres en krybbekant på ca. 0,5 m i fundablokke. På ydersiden etableres et foderbord, hvorfor resten af siden er åben.

Stald 2 er en oprindelig lavloftet staldbygning. Bunden bevares, men der sættes nye stålspær med nyt tag som tilsammen udgør stald 2, 2a og 2b. Sidevæggen mod øst mures op i røde sten som den eksisterende bygning. Taget får en hældning på 14 grader og beklædes med samme tagplader som kostalden. Siden mod vest er åben ud mod foderbordet med undtagelse af en krybbekant på 0,5 m. Mod øst forlænges sengebåsene – spaltearealet forbliver uændret. Mod vest etableres et dybstrøelsesareal.

Stald 3 ændres udvendigt kun en smule ved, at den nordlige side ud mod foderbordet åbnes.

Der opstilles to glasfibersiloer mellem mælkekølesiloen og kostalden. Siloerne har en diameter på 2,5 m og en højde på 7,5 m (se vedlagte produktblad).

De eksisterende kalvehytter nedlægges, og der opføres et råvarelager på betonpladsen på 12x15m. Se vedlagte principfoto.

Da byggeriet ligger i sammenhæng med de eksisterende bygninger, vurderes landskabet ikke at blive påvirket yderligere.

Stald	Dyretype	Staldtype	Produktionsareal (m2)
1	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv	1.923
	Malkekøer, kvier og stude	Kanal, bagskyl el. ringkanal	164
1a	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv	686
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	35
2	Malkekøer, kvier og stude	Kanal, bagskyl el. ringkanal	84
2a	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	58
2b	Malkekøer, kvier og stude	Fast gulv	24
3	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	530

Tabel: Oversigt over produktionsarealer på husdyrbruget i ansøgt drift

En oversigt over landbrugsbedriften fremgår af vedlagte situationsplan. Indretningstegninger af staldene er vedlagt som bilag.

Generelle afstandskrav

Husdyrbruget er placeret i landzone

Herunder redegøres for en række afstande, som vist i tabellen nedenfor. Afstanden er angivet fra nærmeste staldafsnit/plansilo.

	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	12
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	>50
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	>15
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	10
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	Ingen
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	22
Naboskel	Min. 30	137

Husdyrbruget overholder ikke afstandskravet til ikke almene vandforsyninger. Da det er eksisterende bygninger, der ikke overholder afstandskravet, vurderes det, at der ikke skal ansøges om dispensation.

Husdyrbruget overholder ikke afstandskravet til offentlig vej. Den eksisterende stald 1 ligger ligesom den ansøgte tilbygning stald 1a i en afstand af ca. 10 m fra vejen. Der er meddelt

dispensation til placering af bygning 1 i 2006. Da der er tale om en mindre bygning i samme afstand ansøges der hermed om dispensation fra afstandskravet.

Landskabelige hensyn

Staldanlægget ligger indenfor åbeskyttelseslinjen. Da opførelse af driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er tilladt er dette uden betydning. Der forventes desuden ikke nogen negativ påvirkning af landskabet, da der kun opføres en minimal ny bygningsmasse.

Ammoniakemission

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre er beregnet til 3.495 kg NH₃-N pr. år.

Afstande til nærmeste naturområder er følgende:

Naturkategori	Afstand fra nærmeste stald (m)	Beskrivelse	Totaldep. (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. 8-års drift (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. nudrift (kg NH ₃ -N/år)
Kategori 1-natur	15.874	Habitatnatur	0,0	0,0	0,0
Kategori 2-natur	2.691	Overdrev	0,0	0,0	0,0
Kategori 3-natur	544	Overdrev	0,2	0,1	0,1

Den omkringliggende beskyttede natur vurderes ikke at blive påvirket som følge af det ansøgte projekt.

Lugtemission

Lugtemission og geneafstande fremgår af husdyrgodkendelse.dk

De beregnede afstande ses også i nedenstående tabeller.

Bebyggelse	Kumulation	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)
Enkelt bolig Dalsagervej 10	0	104,2	104,2	332,1
Samlet bebyggelse Vejlby	0	265,5	239,0	1.490,1
Byzone Hessel	0	401,4	381,4	1.683,8

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Egenkontrol

I forbindelse med ændringen af bedriften er der udarbejdet et forslag til egenkontrol af driften. Kontrollen vil omfatte følgende punkter.

Rengøring:

- Vask af stalde for at sikre et højt hygiejneniveau.
- Periodevis rengøring af stalde og gange for at minimere støvgener.

Vand:

- Tilsyn af drikkekar m.m. for lækager.

Miljømæssige foranstaltninger:

- Renholdelse af stalde og omgivelser

Gene-/forureningsforanstaltninger:

- Generel vedligeholdelse og kontrol af tekniske systemer efter fabrikantens anvisning.

Registrering af:

- Elforbrug
- Vandforbrug
- Medicinforbrug og type af medikamenter
- Opbevaring af indlægssedler på foder

Derudover udarbejdes der årligt et gødningsregnskab. Foderet sammensættes og optimeres løbende.

Øvrige generelle miljøoplysninger

Spildevand

Spildevandet fra driftsbygningerne består af rengøringsvand.

Spildevand

Rengøringsvand fra stald ledes til opsamlingsbeholder.

Spildevand afledning

Der forbruges ikke sanitært vand i driftsbygningen.

Affald

Animalsk affald:

Bortskaffelse: Der er afhentning eller efter behov, afhængig af dyretype og udetemperatur. Leveres til autoriseret destruktionsanstalt (DAKA).

Udlevering: Døde dyr opbevares under beskyttelseskappe.

Fast affald

Husholdningsaffald afhentes af dagrenovation. Pap og papir opbevares i papirspand, som tømmes af renovationsfirma. Glas, herunder tomme medicinflasker, opbevares i garage og afleveres på kommunal genbrugsplads. Erhvervsmæssigt småt brændbart affald, fx plastik, træaffald og skyllede pesticiddunke opbevares i container, som tømmes af renovationsfirma.

Farligt affald

Landbrugskemikalieaffald

Sprøjtemiddelrester og emballage opbevares i maskinhus i aflåst køleskab på betongulv. Egentlige rester af sprøjtemidler bruges året efter og opbevares i det aflåste pesticidrum.

Lægemiddelrester opbevares i original emballage og brugte kanyler opbevares i kanyleboks – begge dele bortskaffes til Marius Pedersen/genbrugsstation.

Spildolie

Spildolie opbevares i olietønder i maskinhus på fast gulv uden afløb - og bortskaffes enten til renovationsfirma eller til værksted i forbindelse med servicering af traktorer.

Olie

Diesel opbevares i 1.800 l tank på betonunderlag.

Vand

Det samlede forventede vandforbrug for stalde og dertilhørende aktiviteter er angivet som m³ i nedenstående tabel:

Vandforbrug (m ³)	Estimeret
Drikke- og vaskevand	12.000

El

Det samlede forventede elforbrug er angivet som kWh i nedenstående tabel:

Estimeret forbrug (kwh)
150.000

Transport

Transport af dybstrøelse og gylle fra ejendommen forekommer primært i udbringningsperioden marts til maj samt september og foregår ad Dalsagervej.

Hovedparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid

Det årlige antal forventede transporter fremgår af tabellen herunder.

Transporter per år	Antal	Bemærkninger
Mælk	182	Hver 2. dag
Slagteri	12	
Grovfoder	-	Intern transport
Kraftfoder	12	1 læs per måned
Døde dyr	26	Hver 2. uge
Gylle	220	Udbringes primært i foråret

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Andre uheld:

- Strømsvigt
- Brand

Minimering af risiko for uheld

Andet:

Skadedyr såsom rotter bekæmpes effektivt. Dels for at sikre høj foderhygiejne, dels med henblik på at undgå utilsigtet gnav i elektriske installationer. Ejendommen og stalden renholdes så

brandrisikoen minimeres. Der er brandhæmmende vægge i stalden. Der opbevares ikke mere halm end højst nødvendigt i stalden.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Der forefindes brandslukningsudstyr på ejendommen.

Støjklider

Beskrivelse af støjklider

De væsentlige støjklider på bedriften er støj ved udfodring og fra maskiner.

Driftsperiode for støjklider

Fodervogn anvendes 1 gang i døgnet, når der er dyr på stald.

Tiltag mod støjklider

Tomgang af maskiner minimeres.

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr

Der er god orden i og omkring staldanlægget. Derudover er der et højt hygiejneniveau.

Fluegener

Fluer bekæmpes efter gældende retningslinjer.

Rottebekæmpelse

Ved konstatering af rotter kontaktes kommunens tekniske forvaltning, som herefter gennemfører bekæmpelsen.

Foderopbevaring

Foder opbevares i foderrum.

Diverse

Lysforhold

I staldene er lyset tændt i arbejdstiden efter behov.

Der er ingen udendørs lys som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

Støv

Der er ingen kendte støvgener fra ejendommens dyrehold.

Valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission

Den faktiske emission fra stalde og lagre er på 3.495 kg N/år. Det vejledende BAT-krav til stalde og lagre er på 3.488 kg N/år.

Sengebåsene i stald 2b forlænges, hvorfor der ikke ændres ved spaltearealet. De 7 kg N/år, der overskrider det vejledende BAT-krav, bundes således i at husdyrgodkendelse.dk regner med et øget spalteareal pga. valg af staldtype, hvilket ikke er tilfældet.

BAT anses således for at være overholdt, og der foreslås et BAT-krav på 3.495 kg N/år fra stalde og lagre.

5. MILJØVURDERING

Dette afsnit indeholder Norddjurs Kommunes vurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt, samt en vurdering af hvordan vilkårene sikrer, at produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Kommunen har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

5.1. IBRUGTAGELSE AF GODKENDELSEN

Der er ikke stillet vilkår til ibrugtagning.

5.2. STALDE OG PRODUKTIONER

Det fremgår af husdyrvejledningen, at det er Miljøstyrelsens vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget. Langt de fleste husdyrbrug vil desuden ligge på landbrugsejendomme. Norddjurs Kommune vurderer, at etableringen af de nye tilbygninger og siloer ligger inden for "sædvanlig størrelse", og at projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften på ejendommen uden at have industrilignende karakter.

5.2.1. LOKALISERING

Husdyrbruget ligger delvist i et område, der i kommuneplanen er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde.

Husdyrbruget ligger desuden i et område, som i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab (henholdsvis Kolindsund Højderyg og Kolindsund Flade). Norddjurs Kommune vurderer at opførelsen af de nye tilbygninger og siloer ikke vil påvirke de bevaringsværdige landskaber væsentligt, da alle nye anlæg etableres i tilknytning til eksisterende anlæg.

Endelig ligger en del af staldanlægget inden for et udpeget lavbundsområde, der kan genoprettes. Norddjurs Kommune vurderer, at projektet ikke har betydning i forhold til lavbund.

Husdyrbruget ligger forholdsvis tæt på Sydkanalen, som afkaster åbeskyttelseslinje, og alle nye anlæg etableres inden for åbeskyttelseslinjen. Eftersom de nye anlæg er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervet på ejendommen, kræver projektet ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.

5.2.2. PRODUKTIONER

Kapitel 4 beskriver produktionen og de stillede vilkår og skal sikre at produktionsarealer, stalddtype, dyretype og opbevaringsanlæg er entydigt fastlagt og at miljøteknologi anvendes med den beregnede effekt og at dette kan kontrolleres. Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene sikrer, at beregningerne af lugt og ammoniakfordampning fra anlægget er retvisende

Ammoniakfordampningen og lugt påvirkningen er beregnet ud fra produktionsarealet, dvs. det areal hvor der er dyr. Hvis der tages bygninger i brug, som ikke er en del af denne tilladelse, vil det således medføre øget ammoniak- og lugtbelastning i forhold til det tilladte.

5.2.3. AFSTANDE

Den eksisterende kostald (stald 1) og tilbygningen stald 2b overholder ikke afstandskravet på 25 meter til et ikke-almment vandforsyningsanlæg (DGU-nr. 71.396). Stald 2 overholder heller ikke afstandskravet, men her sker ingen ændringer. I kommunens registre er ejendommen tilsluttet Vandcenter Djurs og boringen anvendes til markvanding. Der sker kun en mindre forøgelse i lugt- og ammoniakemissionen fra stald 1, hvor der ændres fra malkestald til robotter. Denne stald ligger nærmere boringen end den nye tilbygning stald 2b. Stald 2b er desuden en mindre forlængelse af en eksisterende stald, og det er derfor ikke muligt at opføre tilbygningen et andet sted, som overholder afstandskravet til boringen. Norddjurs Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet til ikke-almment vandforsyningsanlæg efter husdyrbrugslovens § 9, stk. 3.

Tilbygningen i gavlen af kostalden overholder ikke afstandskravet på 15 meter til den private fællesvej Dalsagervej. Der er tale om en tilbygning til en eksisterende stald, som ligger langs vejen og forlænges med 8 meter. Bygningen kan derfor ikke placeres et andet sted. Grenaa Kommune meddelt i 2006 dispensation fra afstandskravet i forbindelse med opførelse af kostalden. Norddjurs Kommune meddeler ny dispensation fra afstandskravet til vejen efter husdyrbrugslovens § 9, stk. 3 til forlængelse af stalden.

5.3. HUSDYRGØDNING

Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. Da produktionens omfang ikke kendes, er der ikke stillet vilkår om en opbevaringskapacitet. Overholdelse af kravet er ansøgers ansvar og kontrolleres ved miljøtilsyn.

Der er ingen møddingplads på ejendommen. Dybstrøelsen kan opbevares i staldene eller i markstakke efter gældende regler. Overholdelse af kravet er ansøgers ansvar og kontrolleres ved miljøtilsyn.

Påfyldning af gyllevogne skal ske med gyllevogn med monteret pumpe med returløb. Hvis påfyldningen ønskes udført med traktorpumpe eller fastmonteret pumpe på gyllebeholder, skal påfyldningen foregå på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Inden etablering af pladsen skal den anmeldes til Norddjurs Kommune. Umiddelbart efter perioden med daglig påfyldning af gylle skal pladsen rengøres for spild af flydende husdyrgødning.

Opbevaringsanlægget skal leve op til BAT-standard. Det vil sige, at der skal etableres fast overdækning/flydelag og at beholderen skal følge den lovpligtige beholderkontrol.

Beholderen skal desuden tømmes og efterses for utætheder en gang pr. år.

Norddjurs Kommune vurderer at de stillede vilkår samt generelle regler for opbevaring og udbringning af husdyrgødning sikrer, at husdyrgødningen opbevares og udbringes på en miljømæssig forsvarlig måde.

5.4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

5.4.1. BAT AMMONIAK

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDNAVN	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	FORUDSÆTNING FOR BAT-BEREGNING	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
1	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra- ber og ajle afløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1576
1	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra- ber og ajle afløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	135
1	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka- nal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	190
1a	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra- ber og ajle afløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	611
1a	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	29
2	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka- nal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	97
2a	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	49
2b	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka- nal, bagskyl eller ringkanal)	Nyt staldafsnit	21
3	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	445

Ansøger har foreslået et BAT-krav, som er 7 kg N/år højere end det der fremgår af ovenstående skema. Forslaget er begrundet i at sengebåse i stald 2b forlænges, hvorfor der ikke ændres ved spaltearealet, men i ansøgningssystemet regnes der med et øget spalteareal. Norddjurs Kommune accepterer dette forslag.

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3161	334	3495

På baggrund af ovenstående vurdering af BAT-kravet i stald 2b svarer ammoniakfordampningen til det beregnede BAT niveau.

Norrdjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Vilkår for at overholde BAT-kravene er stillet under afsnit 3.2 "Vilkår til stalde og produktioner" og afsnit 3.3. "Husdyrgødning". Der er ikke stillet yderligere vilkår til ammoniaktab.

5.5. MANAGEMENT

Der er stillet vilkår som fastholder, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management. Vilkårene sikrer samtidig, at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Renholdelse sikrer, at lugt- og støvgener minimeres samt at ventilationsanlæg fungerer optimalt.

5.6. FORURENING

Ledes vand fra vask af maskiner og redskaber direkte i vandløb eller lignende, medfører det et stort iltforbrug og forringelse af vandløbskvaliteten. Derfor stilles vilkår om at vask skal foregå på tæt betonplads med opsamling.

Vandløb kan også blive påvirket negativt ved store mængder vand fra tage og befæstede arealer. Vilkår om at der skal indhentes særskilt udledningstilladelse sikrer, at udledningen vurderes og godkendes på forhånd, så negative effekter kan undgås.

Vilkår om opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald sikrer, at der ikke sker en forurening før affaldet bortskaffes, og at affaldet bortskaffes forsvarligt og på en måde, som sikrer bedst mulig genanvendelse.

Vilkår til opbevaring af kemikalier sikrer, at der ikke sker spild, som medfører en forurening af omgivelserne.

Vilkåret om straks at orientere Norrdjurs Kommune hvis der sker uheld, som kan medføre en forurening sikrer, at kommunen hurtigt kan vurdere risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand og at der snarest muligt kan iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at standse og/eller begrænse forureningen.

Uheld som kommunen skal orienteres om kan fx være: Udslip af dieselolie, gylle eller gødning, i forbindelse fastkørte eller væltede maskiner. Større overløb af gylle/gyllebeholdere hvor der er gået hul. Ethvert uheld hvor der sker udløb af sprøjtemidler, olieprodukter eller gylle/gødning til vandmiljøet.

5.7. NABOPÅVIRKNING

5.7.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes geneafstande, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation.

Geneafstandene er beregnet i det elektroniske ansøgningssystem og fremgår af kapitel 4. Geneafstanden kan blive korrigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v.

For at sikre at lugtberegningerne er retvisende er der stillet vilkår om størrelse og placering af produktionsarealer.

Alle krav til lugt er overholdt.

5.7.2. ØVRIGE NABOGENER

Ud fra ansøgers oplysninger i kapitel 4 er der stillet forskellige vilkår for at begrænse generne fra husdyrbruget for de omkringboende. Norddjurs Kommune vurderer at vilkårene sikrer, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige nabogener i form af lugt, lys, støv, støj, rystelser, fluer, transport og uhygiejniske forhold som følge af husdyrproduktionen samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v.

5.8. NATUROMRÅDER

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes. For at reglerne om merbelastning ikke kan omgås ved at gennemføre flere små udvidelser vurderes merbelastningen ud fra både nudrift og den drift, der var gældende 8 år før tilladelsen. I den aktuelle sag er der ikke sket ændringer inden for de seneste 8 år.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Merdeposition til kategori 3 naturområder må højst være 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste naturområde i hver kategori fremgår af kapitel 4. Placering af de nærmeste naturområder fremgår af bilag 8.

For kategori 1- og 2-natur ligger den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til både kategori 1 og kategori 2 natur.

Nærmeste kategori 3-natur er et overdrev ca. 500 meter syd for staldanlægget. Merdepositionen til overdrevet er beregnet til 0,1 kg/ha/år i forhold til nudriften.

Nærmeste naturområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et vandhul 26 meter nord for staldanlægget. Der er beregnet en merdeposition til vandhullet på 4,1 kg/ha/år.

Norddjurs Kommune har besøgt vandhullet, som har et naturligt dyre- og planteliv og vurderes at holde et fast vandspejl. Vandhullet er således at betragte som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse.

Vandhullet er jævnfør luftfotos etableret mellem 2006 og 2007 og fungerer som tagvandsbassin. Jævnfør luftfotos har vandhullet siden etableringen også fungeret som vandingsvandhul for de køer, der går på arealet. Vandhullets funktion som tagvandsbassin kan anses som en art teknisk anlæg. Større regnvandsbassiner, knyttet til vejanlæg og opsamling i byer, har i Norddjurs Kommune en C-målsætning, hvilket betyder en lempet målsætning. De nye staldafsnit vil ikke komme til at ligge tættere på vandhullet, om end der vil ske en større N-deposition i vandhullet.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at i kraft af vandhullets oprindelse, i et landskab med et vist N-bidrag større end baggrundsbelastningen, samt en vurdering af tilstanden og plantelivet i vandhullet, kan den ansøgte merpåvirkning accepteres.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

5.9. HABITATVURDERING

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 13 km nord for projektområdet. Der er tale om N263 - Nordvestlige Kattegat, der i nærmeste punkt indeholder fuglebeskyttelsesområdet F127 - Nordvestlige Kattegat. Dette område er udpeget på baggrund af en række havlevende træk- og ynglefugle, samt to mere landlevende ynglefugle, nemlig mosehornugle og rødrygget tornskade. Med udgangspunkt i artsbeskrivelserne i bilag IV-håndbogen vurderes det, at projektområdet ikke er attraktivt for disse landlevende fuglearter, og det vurderes således, at projektet ikke påvirker ind i fuglebeskyttelsesområdet F127.

Samlet set vurderer Norddjurs Kommune, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området N263 eller dets udpegningsgrundlag.

5.10. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

Der er registreret odder i umiddelbar nærhed til området ved Dalsagervej 1. En udvidelse af det eksisterende staldanlæg, i umiddelbar forlængelse af dette, vurderes ikke at udgøre en påvirkning på odders øvrige tilstedeværelse i området. Det vurderes, at ved byggeriet anvendes der ikke areal, som i dag anvendes af odder, og odders levesteder påvirkes således ikke af det ansøgte anlæg.

Norddjurs Kommune vurderer desuden, at det nærliggende vandhul i dag ikke udgør et kerneområde for bilag IV-arter. Det kan ikke udelukkes, at vandhullet anvendes som trædesten for enkelte individer af padden. Da vandhullet i sig selv ikke forstyrres fysisk, vurderes det, at eventuelt forekommende individer af padden (både bilag IV- og ikke-bilag IV-arter) ikke vil blive påvirket af det ansøgte anlæg. På baggrund af ovenstående vurderes det, at driften af et større staldanlæg heller ikke vil påvirke eventuelt forekommende padders mulighed for at anvende vandhullet.

Det vurderes jævnfør ovenstående, at det ansøgte projekt ikke har negative konsekvenser for bilag IV-arter.

Hvis der findes andre bilag IV-arter i området end de nævnte, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne tilladelse.

5.11. OPHØR

Tømning og rengøring af anlæg sikrer, at der ikke opstår lugtgener, og risikoen for forurening minimeres.

Såfremt gyllebeholderen ikke længere skal anvendes eller den lovpligtige beholderkontrol-ordning ikke er gennemført, skal gyllebeholderen tages ud af drift. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Norddjurs Kommune vurderer, at de stillede vilkår sikrer, at ophør af produktionen sker på en miljømæssig forsvarlig måde og at der ikke opstår gener for de omkringboende efter ophøret.

6. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

Tilladelsen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 9. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune: norddjurs@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed stps@stps.dk

6.1.1. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført en høring, for at naboer og andre interessenter har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Naboer beliggende inden for konsekvensradiusen har haft et udkast til afgørelsen i høring i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

7. LISTE OVER SAGENS BILAG

- bilag 1. Oversigtskort
- bilag 2. Situationsplan
- bilag 3. Tegning over staldinddeling, stald 1-2b
- bilag 4. Indretningstegning, stald 1-2
- bilag 5. Indretningsskitse, stald 3
- bilag 6. Oversigt over produktionsarealer
- bilag 7. Råvarelager, principfoto
- bilag 8. Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder
- bilag 9. Klagevejledning


Øvrige sagsakter:

Elektronisk ansøgning, skema 250865, version 1

Silo-produktblad

Oversigt over produktionsarealer, nudrift


Bilag 1: Oversigtskort

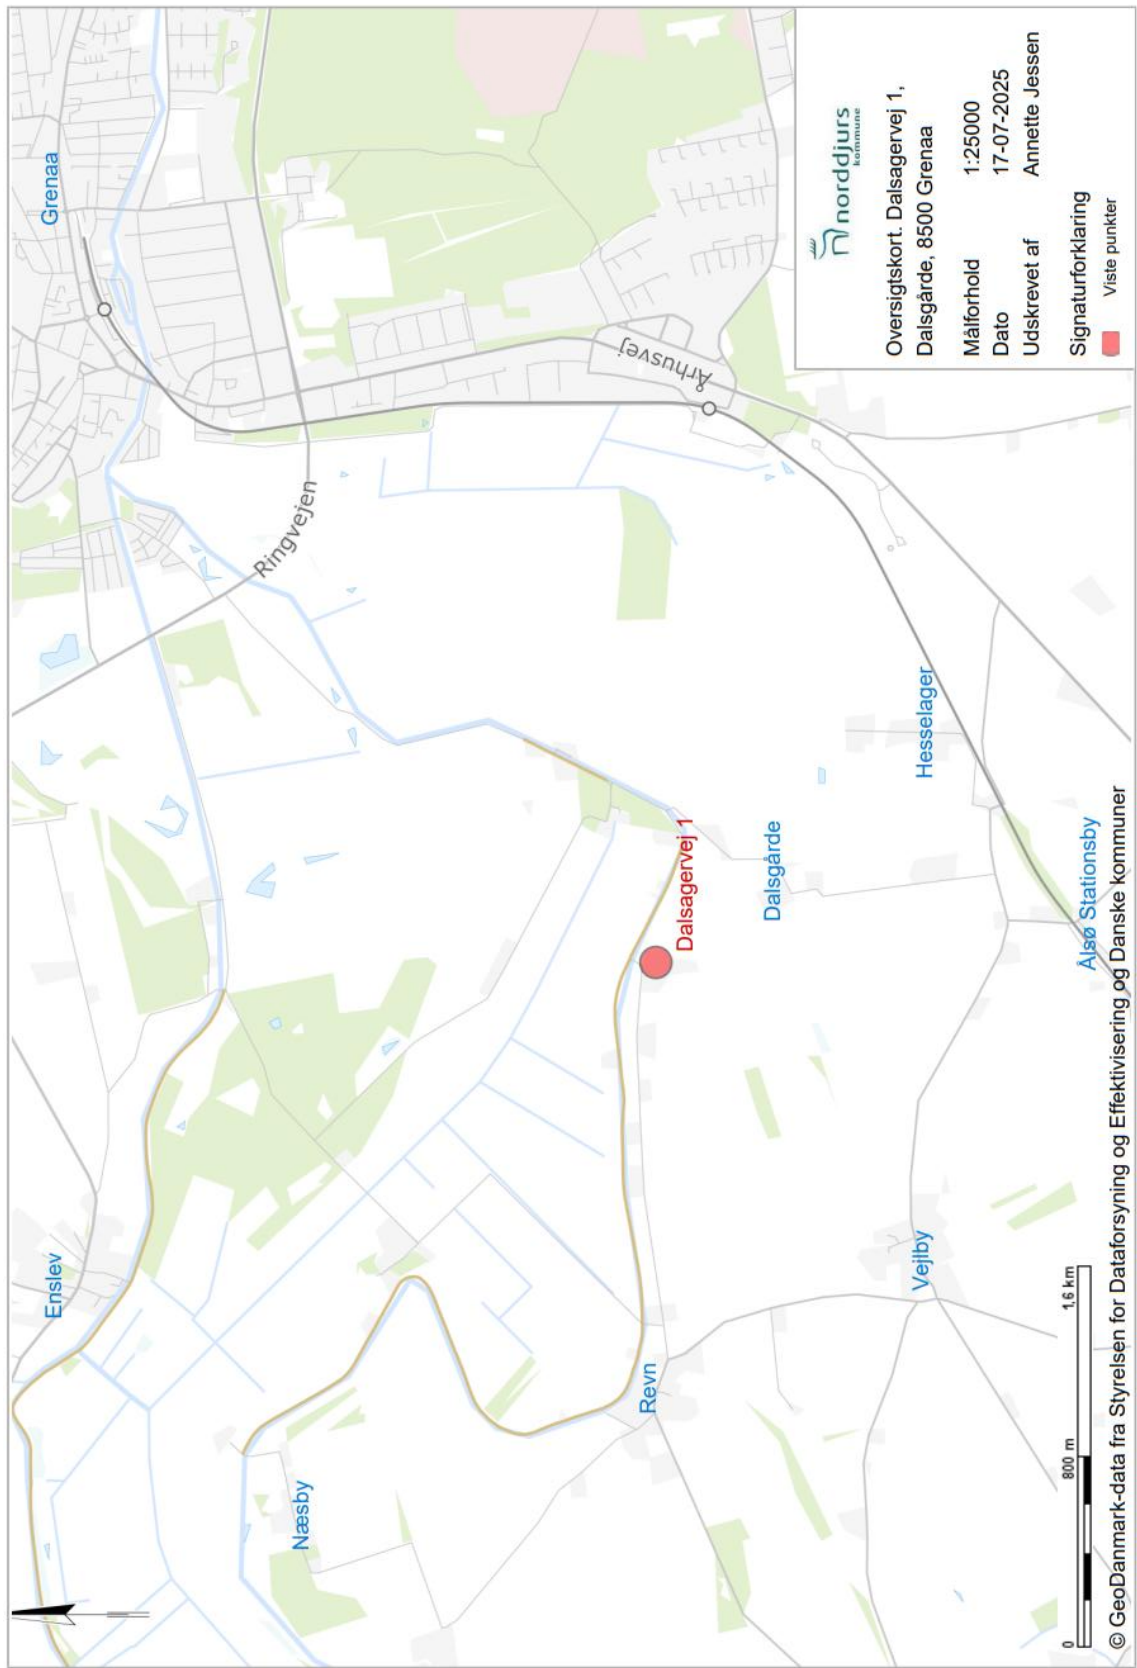


Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Tegning over staldinddeling, stald 1-2

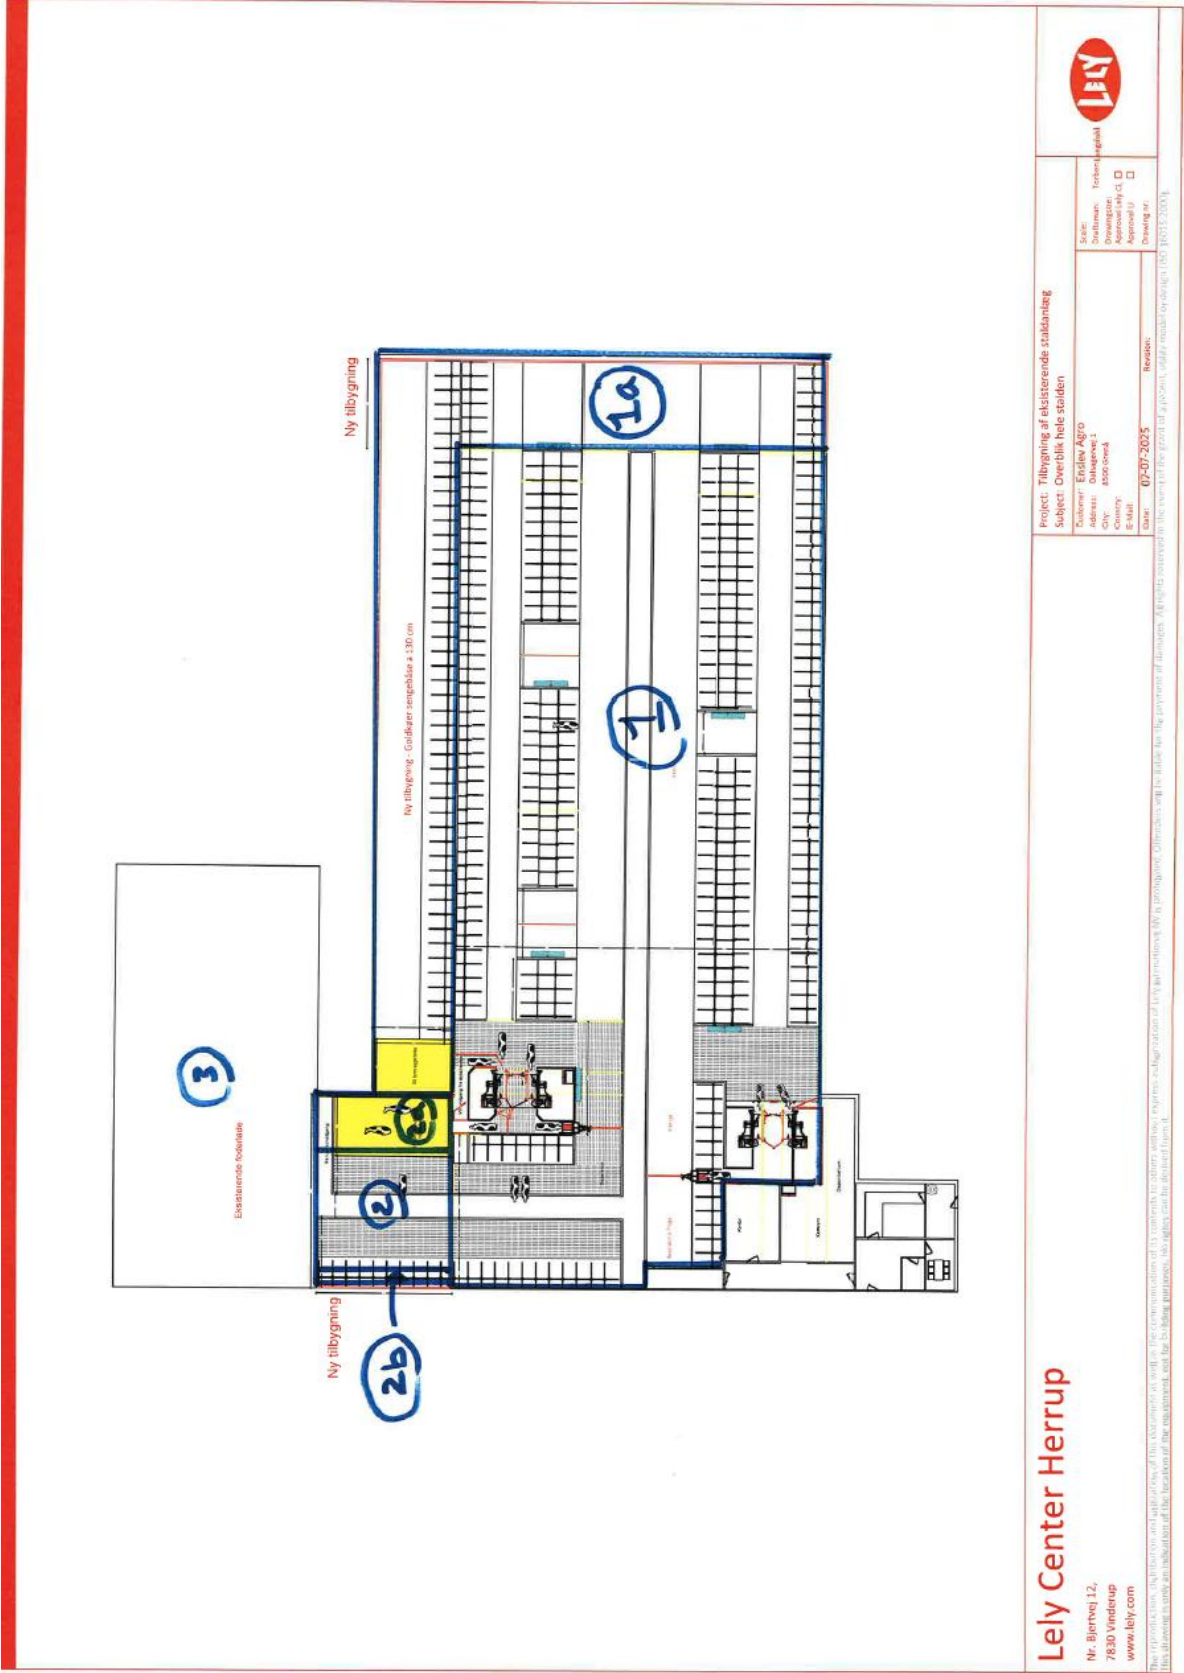

Bilag 4: Indretningstegning, stald 1-2

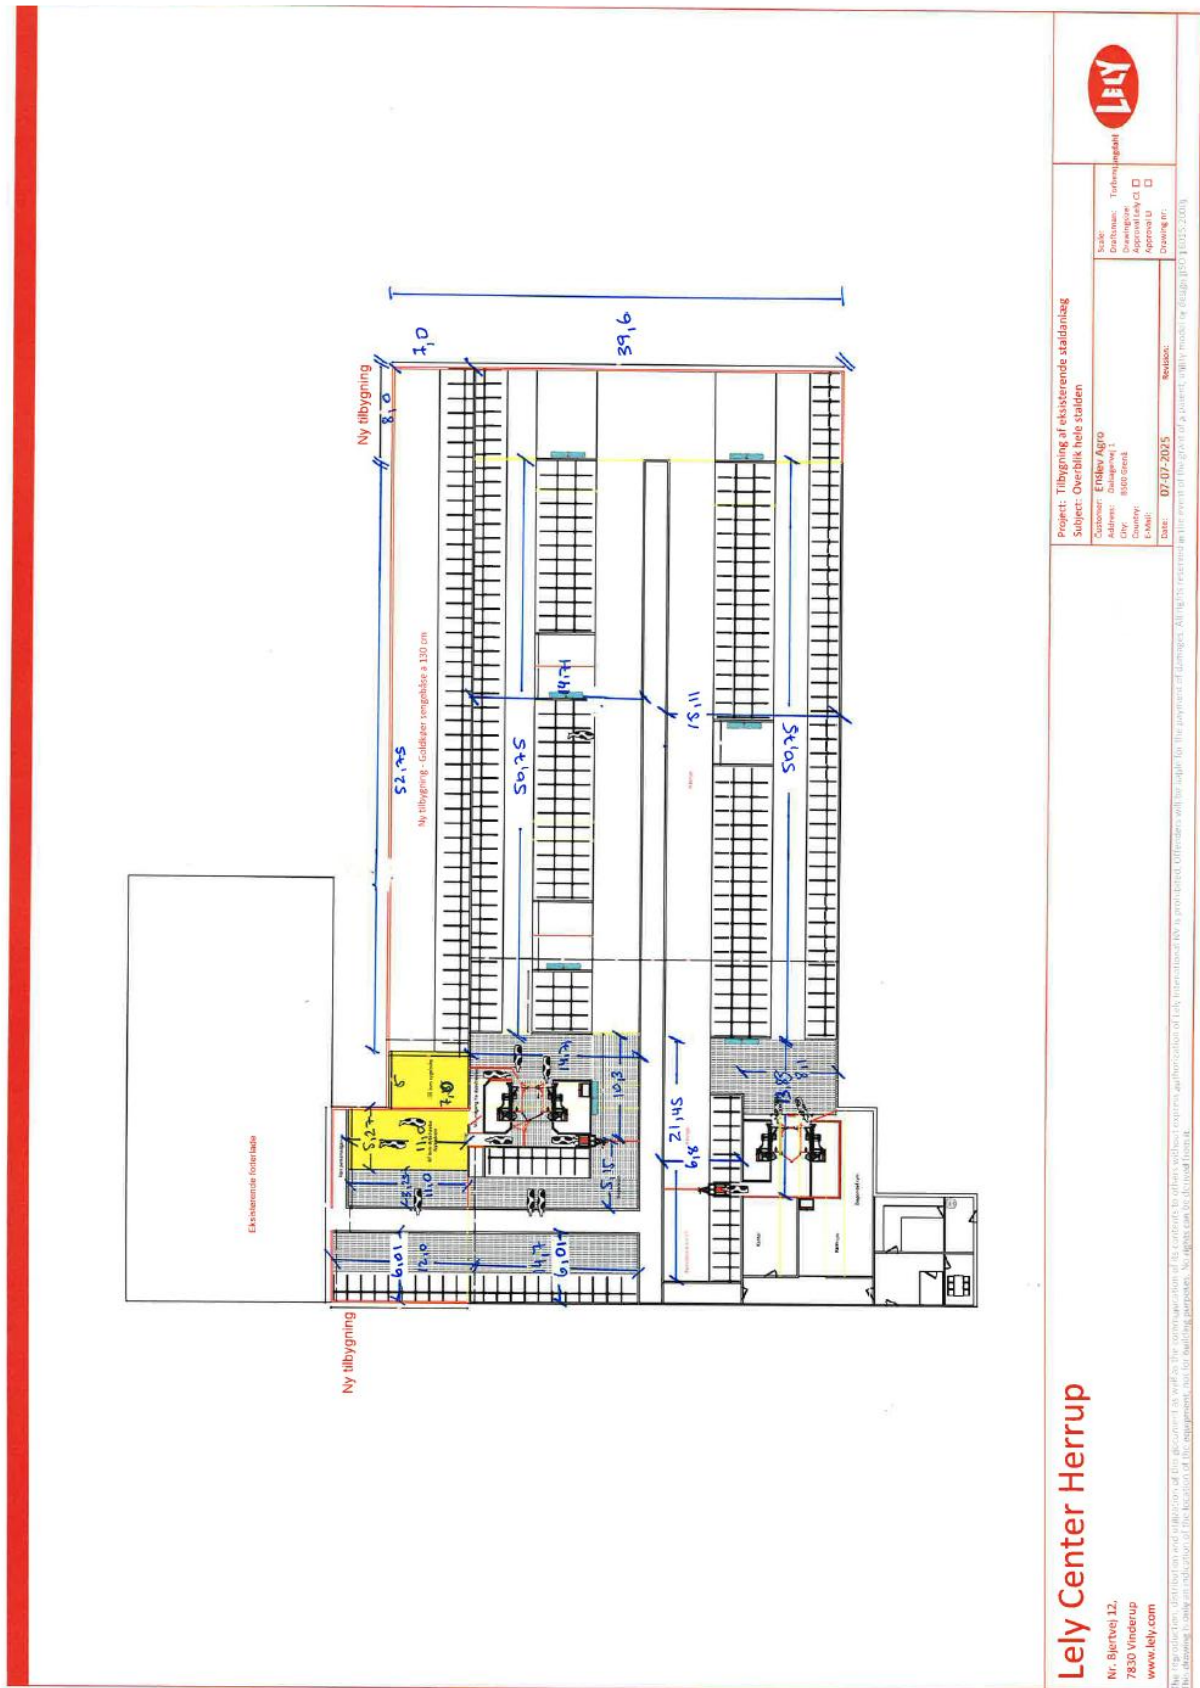

Bilag 5: Indretningsskitse, stald 3




Bilag 6: Oversigt over produktionsarealer

Produktionsareal							
Nr	Antal stier	Længde	bredde	areal	stald- og dyretype	Bemærkning	
1	1	50,75	14,71	747	Sengebåse, drænet gulv med spalter		
	1	50,75	15,11	767	Sengebåse, drænet gulv med spalter		
	1	14,71	10,3	152	Sengebåse, drænet gulv med spalter	Robotområde - nyt	
	1	21,45	6,8	146	Sengebåse, drænet gulv med spalter		
	1	13,83	8,1	112	Sengebåse, drænet gulv med spalter	Robotområde	
sum				1923			
	1	14,7	6,01	88	Sengebåse, spalter , bagskyl		
	1	14,7	5,15	76	Sengebåse, spalter , bagskyl		
sum				164			
1a	1	7	5	35	Dybstrøelse	Sygeboks	
	1	52,75	7	369	Sengebåse, drænet gulv med spalter		
	1	39,6	8	317	Sengebåse, drænet gulv med spalter		
				686			
2	1	12	4,05	49	Sengebåse, spalter , bagskyl		
	1	11	3,25	36	Sengebåse, spalter , bagskyl		
sum				84			
2a	1	11	5,27	58	Dybstrøelse	Nyt dybstrøelsesafsnit	
2b	1	12	1,96	24	Sengestald med fast gulv	Forlængelse af sengebåse	
3	1	30,5	17,38	530	Dybstrøelse	Nyt kælningsafsnit	

Bilag 7: Råvarelager, principfoto



Bilag 8: Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder

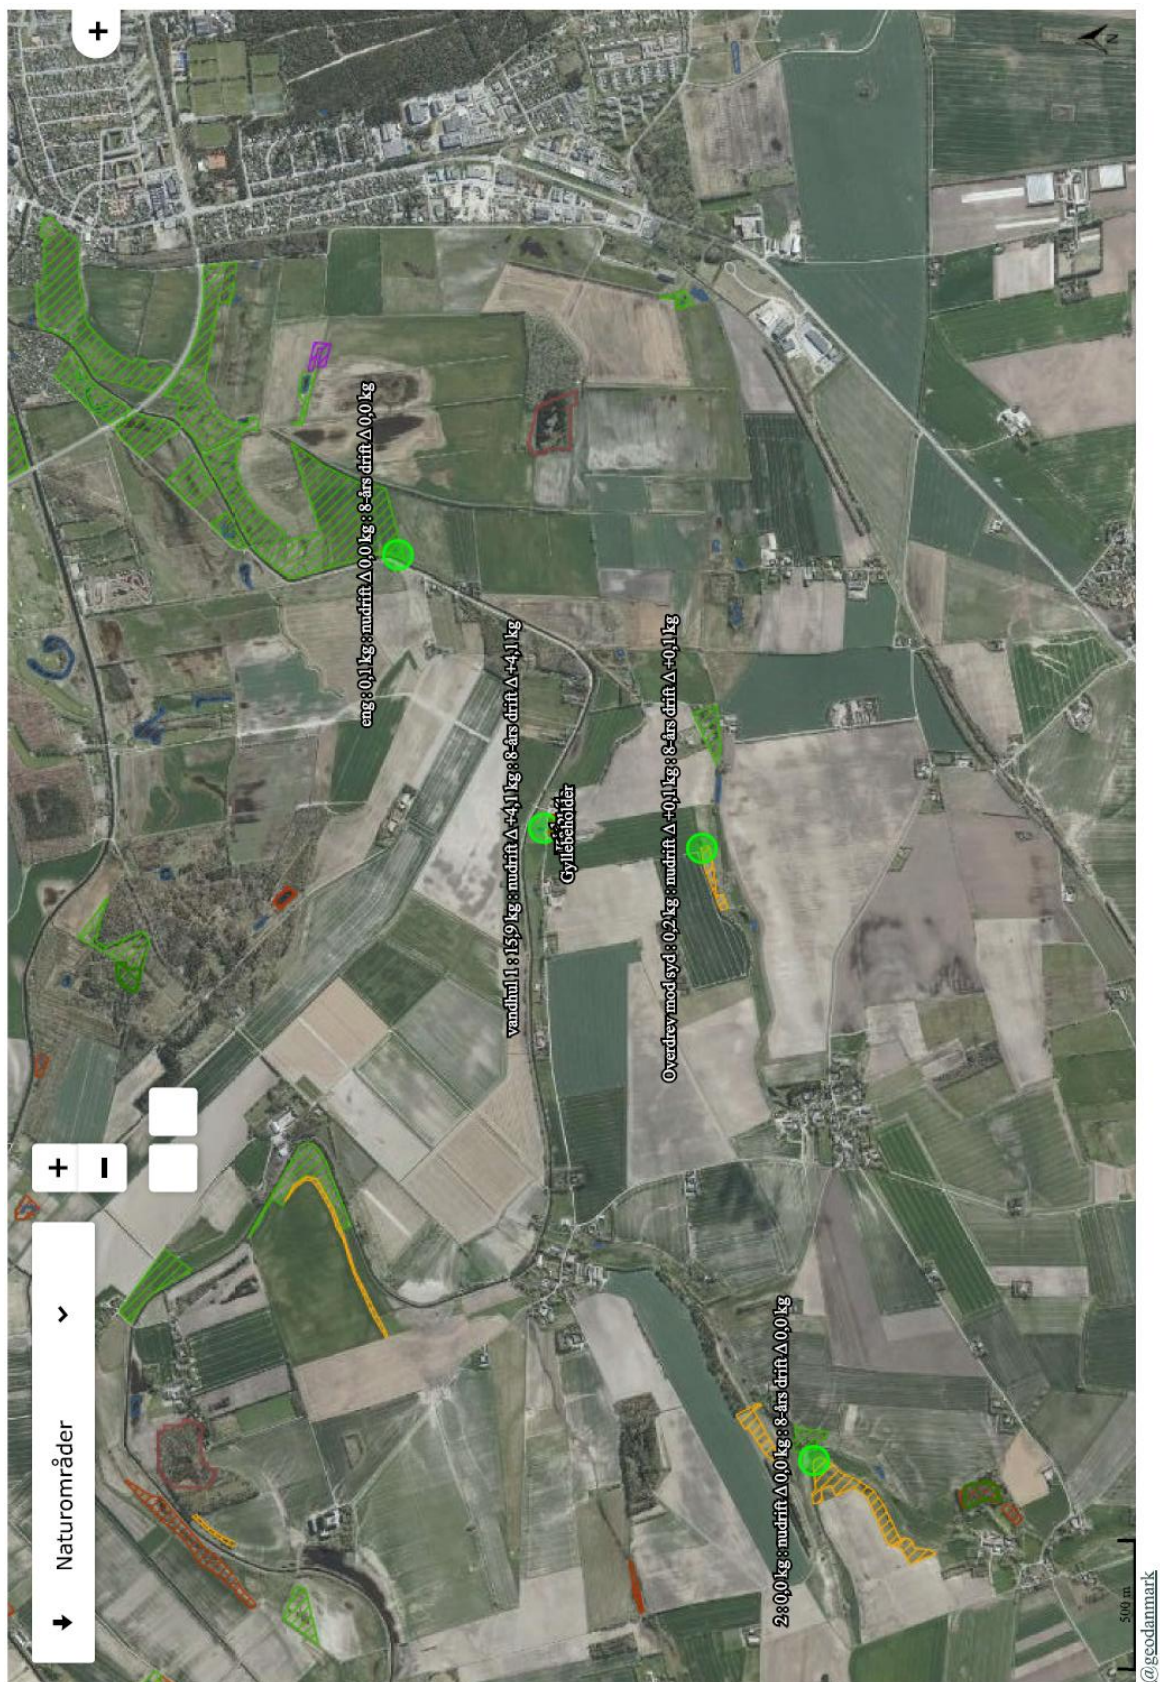

Bilag 9: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og en række organisationer og foreninger, som fremgår af loven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret i klageportalen senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus, hvis kommunen fastholder sin afgørelse. Du får i den forbindelse en e-mail med et betalingslink. Det er muligt at videresende betalingsanmodningen f.eks. til eget bogholderi eller til betaling hos en anden.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.