

Den 11. juni 2001

Sagsbehandlere:

Jan Bæk, Midtdjurs Kommune

Karin B. Hiis, Miljøcenter Østjylland I/S

MILJØGODKENDELSE

I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAPITEL 4 OG 5

Virksomhedens navn og
beliggenhed:

Koed 3'er Ophug
Nyhåbsvej 16
8560 Kolind

Matrikel nr.:

4 i og 4 p, Kolind by, Kolind

Ejer af virksomheden:

Henrik Sørensen
Ballevej 9, Koed
8560 Kolind

Kontaktperson:

Henrik Sørensen/Anders Aagaard

Listebetegnelse:

K04 Autoophugning, autogenbrug

Tilsynsmyndighed:

Midtdjurs Kommune
Bugtrupvej 31
8560 Kolind

Annoncering:

19. juni 2001

Klagefristen udløber:

17. juli 2001

Retsbeskyttelsesperioden udløber: 19. juni 2009

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GODKENDELSE	3
1.1	Generelt	3
1.2	Vilkår for godkendelsen	3
1.3	Tilladelse til tilledning af spildevand til det offentlige kloaksystem	8
1.4	Sikkerhedsforanstaltninger	10
1.5	Tilsynsmyndighed	10
1.6	Klagevejledning	10
1.7	Underretning om afgørelsen	11
2	OPLYSNINGER I SAGEN	12
2.1	Virksomhedens indretning	12
2.2	Art og årlig forbrug af råstoffer og hjælpestoffer	15
2.3	Driftsforstyrrelser	15
2.4	Driftstid	15
2.5	Virksomhedens forurening	15
3	MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER	17
3.1	Virksomhedens beliggenhed	17
3.2	Vurdering af virksomhedens miljøforhold / bemærkninger til vilkårene	17
3.3	Risikobetonede aktiviteter	19
3.4	Sikkerhedsstillelse	19
3.5	Renere teknologi	19
4	LOVGRUNDLAG	20
5	LISTE OVER SAGENS AKTER	20
	BILAG 1	Oversigtstegning
	BILAG 2	Virksomhedens arealer

1 GODKENDELSE

1.1 Generelt

I det virksomheden Koed 3'er Ophug har udvidet den eksisterende virksomhed, således at både antal årlige miljøbehandlinger og driftsarealet er øget væsentligt meddeler Midtdjurs Kommune hermed ny miljøgodkendelse til Koed 3'er Ophug, beliggende Nyhåbsvej 16 og 18 i Kolind.

Nærværende miljøgodkendelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens /MBL/ kapitel 4 og 5 under henvisning til de oplysninger, der findes i afsnit 2.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen /GB/, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Godkendelsen er således ikke en godkendelse af arbejdsmiljøet efter Lov om arbejdsmiljø, som administreres af Arbejdstilsynet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Indtil der er forløbet 8 år fra godkendelsesdatoen kan Midtdjurs Kommune kun meddele påbud eller forbud, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller såfremt forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund for nærværende godkendelse.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

Med denne miljøgodkendelse bortfalder den tidligere miljøgodkendelse af 30.11 1998.

1.2 Vilkår for godkendelsen

1.2.1 Generelt

Virksomheden må miljøbehandle og adskille brugte biler. Der må ikke foretages presning i skrotpresse eller lignende.

Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de i denne afgørelse givne forudsætninger.

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Ændringer og udvidelser, der har indflydelse på virksomhedens miljømæssige forhold, skal anmeldes til Midtdjurs Kommune. Anmeldelsen skal indeholde en dokumentation for, at ændringen eller udvidelsen er omfattet af godkendelsen, samt at der i den forbindelse er foretaget en vurdering af muligheden for at indføre renere teknologi. Denne vurdering skal endvidere foretages ved indkøb af nye maskiner og anlæg.

Såfremt ændringen eller udvidelsen ikke er omfattet af godkendelsen, skal der fremsendes en ansøgning om godkendelse.

Under henvisning til lov om miljøbeskyttelse § 3 skal virksomheden sikre, at autoophugning foregår således, at luft-, vand-, og jordforurening herunder støjulemper samt ressourcspild undgås.

1.2.2 Indretningsvilkår

Virksomheden Koed 3'er Ophug skal indrettes og drives i ovennævnt stemmelse med oplysningerne i afsnit 2, dog med de ændringer, der fremgår af nedennævnte vilkår.

Virksomheden skal senest **1. oktober 2001** tilsende Midtdjurs Kommune følgende tegningsmateriale for virksomhedens indretning på Nyhåbsvej 16 og 18.

1. En oversigtstegning over virksomhedens indretning med tydelig angivelse af de forskellige oplagspladser til biler.
2. En tegning med angivelse af kloakforholdene.
3. En tegning med angivelse af udsugningsanlæggenes placering

Vilkår om afskærmning

1. Oplaget af biler skal mod nord, øst og syd afskærmes af et minimum 1,8 meter højt plankeværk indenfor en minimum 2-rækket beplantning af egnstypiske træer eller jordvold med samme beplantning eller en anden tilsvarende effektiv afskærmning af træer alene, udført og vedligeholdt af en anerkendt virksomhed. Afskærmningsområdet er vist på bilag 2.

Som alternativ til ovennævnte afskærmning med plankeværk kan der etableres en minimum 1,80 meter høj jordvold, camoufleret med beplantning.

2. Der skal foretages en terrænregulering/afgravning på den østlige del af matr. nr. 4 p Kolind By, Kolind, således at terrænet ud mod Nyhåbsvej sænkes minimum 1 meter.

Afskærmning og terrænregulering skal være afsluttet senest den **1. maj 2002**.

Oplagspladser og maksimale biloplag.

Modtagelse af biler skal foregå på **modtagepladsen** på Nyhåbsvej 16 og der må **maksimalt stå 40 stk. ikke-miljøbehandlede biler på pladsen**. Ved modtagelse af bilerne skal disse kontrolleres for utætheder. Væsker, der drypper fra biler, skal straks aftappes. Området skal fremstå ryddeligt og fri for bildele.

På det **udendørs bufferlager**, Nyhåbsvej 16 må der maksimalt henstå **40 ikke-miljøbehandlede biler samt 50 miljøbehandlede biler**. Bilerne skal som minimum være kontrolleret for utætheder og konstateret drypfri.

Det udendørs oplag af miljøbehandlede biler må højst udgøre 250 biler.

Alle biler skal henstilles som ved almindelig parkering og må ikke stables.

Henstillede biler og afmonterede dele må ikke give anledning til spild af olie, bremsevæske, kølevæske eller lignende.

Det midlertidige oplag af miljøbehandlede biler på Nyhåbsvej 14 skal fjernes snarest muligt, dog senest **1. oktober 2001**.

Vedr. miljøbehandlingen

Der må maksimalt miljøbehandles 400 biler om året, regnet fra kalenderåret.

Ophugning af bilerne må ikke påbegyndes, før der er foretaget miljøbehandling i henhold til bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Aftapning/afmontering af olie- og kemikalieaffald skal ske indendørs på værkstedet.

Vedr. udsugningsanlæg, Nyhåbsvej 18

Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs i hallen på Nyhåbsvej 18 og med etableret udsugning. Koncentrationen af støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/m³ målt som en times middelværdi. Afksthøjden skal være mindst 2 meter over tagryg og have en opadrettet hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindst praktisk belastning af udsugningsanlægget.

Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkastene skal føres mindst 2 meter over tagryg.

Såfremt der opstår væsentlige lugt- og/eller støvgener, skal virksomheden træffe foranstaltninger, der effektivt fjerner disse gener.

Virksomheden skal inden ibrugtagning af værkstedshallen, dog senest den **1. januar 2003** tilsende Midtdjurs Kommune dokumentation på, at der er etableret udsugningsanlæg som anført ovenfor.

1.2.3 Spildevand

Virksomhedens spildevand ved de nuværende aktiviteter kan afledes uden særlige vilkår om kontrolmålinger - se endvidere punkt 1.3 Tilslutningstilladelse.

1.2.4 Støj

Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau, målt udenfor virksomhedens eget areal må ikke overskride nedenstående værdi:

Grænseværdierne er i dB(A).

Hverdage	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdage	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Kørsel til og fra virksomheden samt intern rangering er omfattet af ovennævnte støjgrænse.

Generelt:

Støjens maksimalværdi for natperioden kl. 22.00 - 07.00 må ikke overskride den for natperioden anførte værdi med mere end 15 dB - målt med tidsvægtning "fast".

Midlingstider:

For dagperioden kl. 7.00 - 18.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, lørdag eftermiddag dog 4 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 - 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 0,5 time.

1.2.5 Affald generelt

Affald skal opbevares enten indendørs i container, eller på anden måde, som ikke medfører forurening i omgivelserne, herunder jord, vandområder eller luften.

Affaldet skal i videst muligt omfang genanvendes.

Affald skal opbevares, sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Midtdjurs Kommune, for tiden Regulativ for affald.

Dokumentation for afleveret affald skal opbevares på virksomheden og fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden forlanger dette.

Virksomheden skal føre register over affaldsproduktionen i henhold til Affaldsbekendtgørelsen nr. 619 /AB/ § 18. Registeret skal føres efter forskrifterne i bekendtgørelsens bilag 13 og 14.

Oplysninger registreret efter /AB/ § 18 skal efter anmodning indberettes til tilsynsmyndigheden.

Der må ikke foretages afbrænding af nogen form for affald på virksomhedens grund.

Virksomheden skal overholde de maksimale oplagsmængder for affald, som beskrevet i vilkår 1.2.8.

Der må ikke etableres bunker af dæk i mere end 1,8 m's højde på virksomheden.

1.2.6 Farligt affald

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal anmeldes, opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Der henvises for tiden til Affaldsbekendtgørelsen /AB/.

Anmeldelse af farligt affald skal ske til Midtdjurs Kommune.

Virksomhedens farlige affald skal opsamles og sorteres i tætte, egnede emballager, der skal opbevares på en af følgende måder:

1. Indendørs oplag på betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.
2. Udendørs på en overdækket oplagsplads. Oplagspladsen skal have et uigennemtrængeligt underlag med kantafrænsning, der sikrer mulighed for opsamling af eventuel spild eller lækage.

Oplagspladsen skal kunne rumme et volumen, svarende til indholdet af den største beholder på pladsen, dog mindst 200 liter.

Farligt affald skal bortskaffes gennem den til enhver tid gældende ordning vedrørende afhentning af farligt affald, med mindre dispensation herfor søges og opnås hos

Antagelse

Midtdjurs Kommune.

Dispensation kan forventes meddelt, såfremt virksomheden kan godtgøre, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt til godkendt affaldsmottager / affaldsbehandler.

1.2.7 Kontrol af vilkår

Såfremt Midtdjurs Kommune på et tidspunkt får begrundet mistanke om, at godkendelsens vilkår ikke overholdes, kan Midtdjurs Kommune forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag, således at vilkårene overholdes, samt at virksomheden efterfølgende fremsender dokumentation herfor.

Forinden eventuel dokumentation for, at de fastsatte grænser ikke overskrides, skal måleprogram m.v. aftales med Midtdjurs Kommune.

Støjmålinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret eller godkendt til "miljømåling af ekstern støj".

Vedrørende spildevand - se afsnit 1.3.

1.2.8 Sikkerhedsstillelse

Der skal etableres sikkerhedsstillelse for fjernelse af affald som det fremgår af lov nr. 373 af 18. maj 1994 om ændring af lov om miljøbeskyttelse § 39a. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes til 66.500 kr.

Sikkerhedsstillelsen skal ske i form af bankgaranti, deponering af bankbog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen, eller på anden af kommunalbestyrelsen godkendt måde.

Dokumentation for etableret sikkerhedsstillelse på 66.500 kr. skal senest **1. oktober 2001** tilsendes Midtdjurs Kommune.

Godkendelsesmyndigheden, Midtdjurs Kommune, kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentlig.

Det til enhver tid **maksimale oplag af farligt affald samt ubehandlede biler** må i henhold til beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse maksimalt være som følger:

Spildolie.....	1.000 liter
Kølevæske.....	1.000 liter
Bremsevæske.....	400 liter
Ikke-miljøbehandlede biler	80 stk. (40 på modtageplads + 40 på bufferlager)

1.2.9 Driftskontrol / årsindrapportering

Der skal føres driftsjournal over følgende:

- dato for pejling og tømning af olieudskillere samt tømning af sandfang
- antal modtagne køretøjer årligt
- antal fraførte karosserier med angivelse af afleveringssted og dato
- fraførte mængder affald, fordelt på typer med angivelse af afleveringssted og dato

Der skal føres journal over eftersyn af oliefyr, med dato for eftersyn, reparationer mv.

Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Én gang årligt skal følgende rapporteres til tilsynsmyndigheden (Midtdjurs Kommune),

- antal modtagne køretøjer
- antal fraførte karosserier med angivelse af afleveringssted
- fraførte mængder affald fordelt på typer med angivelse af afleveringssted
- oplag af miljøbehandlede køretøjer pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af karosserier klar til aflevering pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af dæk (stk.), jern, skrot og metaller mv. (tons) pr. 1. januar
- oplag af farligt affald pr. 1. januar, fordelt på typer
- det årlige vandforbrug.

Mængder der afrapporteres skal kun være de mængder, der går ind over pladsen. Mængder, der transporteres direkte fra afhentningssted til videre genbrug, skal ikke medtages.

For de emner der ikke vejes, skal der gives et skøn over mængderne. Evt. medsendes en kopi af faktura over de bortskaffede mængder.

Rapporteringen skal ske pr. 1. januar og skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest **1. februar hvert år**.

1.2.10 Renere teknologi

Virksomheden skal inddrage renere teknologi i virksomhedens udvikling. I forbindelse med ændringer og udvidelser skal der forelægge en vurdering af de forskellige processer, procesgange og materialevalg samt maskiner med henblik på at anvende renere teknologi.

Virksomheden skal arbejde på at fremme genanvendelsesmulighederne samt nedbringe ressourceforbruget og udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne herunder støj, så der, på en økonomisk forsvarlig måde, opnås en reduktion i miljøbelastningen.

1.2.11 Grønt regnskab

Såfremt virksomheden udarbejder grønt regnskab skal virksomheden tilsende Midtdjurs Kommune et eksemplar heraf.

1.3 Tilladelse til tilledning af spildevand til det offentlige kloaksystem

Følgende vilkår for tilladelse til afledning af spildevand er fastsat i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen /SPV/ og kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven /MBL/.

Såfremt der foretages ændringer af spildevandsmængder og type eller i afledningsforholdene, skal disse meddeles Midtdjurs Kommune for vurdering af ændringerne i forhold til gældende tilslutningstilladelse.

Vilkårene kan til enhver tid ændres, såfremt Midtdjurs Kommune af hensyn til spildevandsanlægget finder det nødvendigt. En eventuel ændring vil blive varslet.

1.3.1 Sanitært spildevand

Sanitært spildevand afledes uden særlige vilkår.

1.3.2 Processpildevand, afløb fra befæstede arealer og vaskeplads

Afløb fra befæstede arealer samt vaskeplads skal ledes via veldimensioneret sandfang og olieudskillere til offentlig kloak. Ved nyetablering skal der forinden foretages anmeldelse til Midtdjurs Kommune. Nye sandfang og olieudskillere skal dimensioneres i henhold til gældende DIFNorm.

Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet og de dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller på de ved driften beskæftiget personer.

1.3.3 Spildevandsgivende aktiviteter, generelle krav

Vask af biler og motorer må kun foregå på vaskeplads med afløb til sandfang og udskiller.

Der må ikke udledes spildevand til det offentlige kloaknet med indhold af NPE (nonylphenol) og LAS (liniær alkylbenzensulfonater).

Olie- /benzinudskillerer og sandfang skal være dimensioneret til de vandmængder, de modtager. For udskillerer ved befæstede arealer, skal udskilleren være dimensioneret efter regnvandsmængden (pladsens areal x 0,015).

Olie- /benzinudskillerer og sandfang skal være tilsluttet den kommunale tømningsordning, herunder denne ordnings krav til tømningsfrekvenser og kontrol.

Det skal sikres, at olieudskillerne til stadighed er fyldt med vand og de skal derfor jævnligt kontrolleres og eventuelt efterfyldes.

1.3.4 Rense- /vaskeplads, Nyhåbsvej 16

Idet pladsen skal anvendes til afrensning af olierede dele med anvendelse af bl.a. højtryksrensere samt koldaffedningsmidler skal der etableres en koalesensudskiller, som anført i oplysningsdelen.

Dokumentation for etablering af koalesensudskiller med automatisk flydelukke og prøvetagningsbrønd skal senest 1. oktober 2001 fremsendes til Midtdjurs Kommune.

1.3.5 Vaskeplads, Nyhåbsvej 18

Idet der ikke er koalesensfilter i den etablerede olieudskiller (som flyttes fra Nyhåbsvej 16 til 18) må vaskepladsen kun anvendes til alm. vask af biler m.v. uden brug af højtryksrensere eller koldaffedningsmidler.

1.3.6 Processpildevandet

Processpildevandets pH skal ligge i intervallet 6,5 - 9,5 og temperaturen må ikke overstige 35 °C.

Processpildevandet må ved tilledning til offentlig kloak maksimalt indeholde 50 mg mineralsk olie pr. liter.

De anførte grænser skal betragtes som øjebliksværdier, der skal overholdes for hver eventuel prøve.

Såfremt Midtdjurs Kommune finder det nødvendigt, skal Koed 3'er Ophug lade udtage prøver af spildevandet til analyse og dokumentation for, at nedennævnte grænseværdier overholdes.

- spildevandet må ikke indeholde større partikler
- temperaturen må ikke overstige 35 °C
- pH skal ligge mellem 6 og 9,5
- indholdet af mineralsk olie må ikke overstige 50 mg/l
- BI₅ må ikke overstige 500 mg/l
- COD må ikke overstige 1000 mg/l
- indholdet af nonioniske detergenter må ikke overstige 10 mg/l
- indholdet af anioniske detergenter må ikke overstige 10 mg/l

Tilsynsmyndigheden kan kræve én årlig prøvetagning og analyse, men såfremt én eller flere af ovennævnte værdier overskrides, kan der kræves op til 4 supplerende prøvetagninger indenfor samme år.

Spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil. Koed 3'er Ophug afholder alle omkostninger i forbindelse med prøveudtagning og analysering.

1.4 Sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

1.5 Tilsynsmyndighed

Midtdjurs Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

1.6 Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annoncering påklages til Miljøministeren.

Klageberettiget er ansøgeren, Amtsrådet, Embedslægen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100.

Eventuel klage over godkendelsen stiles til Miljøstyrelsen og indsendes til Midtdjurs Kommune, som herefter videresender klagen til Miljøstyrelsen. Såfremt miljøgodkendelsen påklages, vil det straks blive meddelt virksomheden.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Lokalavisen Midtdjurs den 19. juni 2001.

Eventuel klage skal således være Midtdjurs Kommune i hænde senest den 17. juli 2001.

1.7 Underretning om afgørelsen

Midtdjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Friluftsrådet, Att.: Chr. Halgreen, Bogensegade 6, 3. tv. 8000 Århus C.
Arbejdstilsynet i Århus Amt, P. Hiort Lorenzens Vej 2, 8000 Århus C.
Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.
Miljøcenter Østjylland I/S, Hadsten Centret, Østergade 9, 8370 Hadsten.

2 OPLYSNINGER I SAGEN

Virksomheden opstartede oprindeligt i Koed og flyttede i 1998 til Nyhåbsvej. Virksomheden beskæftiger sig med ophug af automobiler og salg af reservedele, fortrinsvis BMW'er. Salg af køreklare biler kan forekomme.

Virksomheden forventer at miljøbehandle ca. 300 biler årligt.

Nyhåbsvej 16: Værksted, lagbygning + lagerhal. Grundarealet udgør ca. 3412 m². Bebygget areal ca. 1231 m².

Nyhåbsvej 18: Anvendes udelukkende til oplagring af miljøbehandlede biler. Arealet er på 9.306 m². Der er lager/kontor-hal på 986 m², samt vaskeplads med olieudskillere.

2.1 Virksomhedens indretning på nr. 16 og 18

Indretning, Nyhåbsvej 18

Bygningen indrettes til kontorer og lager samt værksted.

Der eksisterer pt. en personalekantine med køkken samt omklædningsrum.

I værkstedet er monteret udsugningsanlæg, med afkast.

Lokalerne opvarmes med olefyr fra en 1250 liters tank.

Parkeringsplads, Nyhåbsvej 18

Parkeringsplads til egne og kunders biler etableres på adressen Nyhåbsvej 18, mod Frellingvej. Pladsen er delvis asfalt-/og grusbelagt.

Modtageplads, Nyhåbsvej 16

Modtagelse og rangering af biler foregår på pladsen mod Nyhåbsvej 16 foran eksisterende bygninger. Arealet er ubefæstet. Bilerne kontrolleres ved modtagelsen for utætheder (lækagekontrol) som dokumenteres.

Ved lækage placeres straks en passende spildbakke under bilen eller den flyttes ind til aftapning i værkstedet. I de tilfælde, hvor en flytning af bilen indebærer en risiko for yderligere spild/udsivning, sker aftapning af væsker på modtagepladsen.

Maksimalt oplag på modtagepladsen:

Ikke-miljøbehandlede biler..... 30 - 40 stk.
miljøbehandlede biler..... 0 stk.

De ikke-miljøbehandlede biler henstår maksimalt 30 dage inden miljøbehandlingen påbegyndes.

Udendørs bufferlager, Nyhåbsvej 16

Udendørs plads til oplag af hele biler, eksempelvis biler til salg eller biler som ikke er påbegyndt ophugning. Biler, som henstår, er kontrolleret for utætheder og konstateret drypfri.

Maksimalt oplag på bufferlageret:

Ikke-miljøbehandlede biler..... 30 - 40
miljøbehandlede biler..... 20 - 50

De ikke-miljøbehandlede biler henstår maksimalt 30 dage inden miljøbehandlingen påbegyndes.

Værksted, Nyhåbsvej 16

Miljøbehandling:

Ved en miljøbehandling aftappes væsker og dele demonteres i henhold til bekendtgørelse nr. 860 om "håndtering af affald fra motordrevne køretøjer m.v. "

Brændstof genbruges, mens det øvrige affald betragtes som farligt affald.

Spild samt aftappede væsker bortskaffes som farligt affald.

Til rensning af olierede dele benyttes en varmtvandshøjtryksrenser, hvor afløbsvandet løber til olieudskiller.

Demontering/reparation:

Miljøbehandlingen foregår på værkstedet, hvor genanvendelige dele afmonteres og deponeres på lager. Den miljøbehandlede bil køres derefter til almindelig opbevaring på det udendørs areal.

På værkstedet foregår desuden almindelige autoreparationer.

Defekte akkumulatorer henstår uden for værkstedsbygningen i syrefaste plasticcontainere (specielle containere til formålet).

Rense - / vaskeplads på Nyhåbsvej 16

Befæstet plads med koalesensudskiller. Udskilleren etableres 2001.

På vaskepladsen foregår afrensning af olierede dele m.v.

Miljøbelastningen fra vaskepladsen er støj, vanddamp samt brugt vaskevand (med smuds og olierester), som løber til sandfang, olieudskiller og videre til offentlig kloak.

Vaskeplads på Nyhåbsvej 18

Befæstet plads med olieudskiller. Den eksisterende betonudskiller fjernes og i stedet flyttes og etableres den nuværende olieudskiller og prøvetagningsbrønd fra Nyhåbsvej 16 .

På vaskepladsen foregår vask af biler med rent vand og uden anvendelse af rensesæbe, sæbe eller andre olieemulgerende stoffer. Vask foregår kun i begrænset omfang.

Miljøbelastningen fra vaskepladsen er støj, vanddamp samt brugt vaskevand (med smuds og olierester), som løber til sandfang, olieudskiller og videre til offentlig kloak.

Lagerrum på Nyhåbsvej 16

Reservedelslager til opbevaring af nye reservedele og af salgbare dele fra de ophuggede biler, herunder motorer, gearkasser og andre olierede dele. Der foregår endvidere pakning og forsendelse fra lageret.

Gulvet i lageret er beton, og der er intet afløb. Der er ingen egentlig miljøbelastning fra lageret.

Lagerhal

hvor? 16/18?

I den indendørs hal henstår foruden brugbare karosseridele m.v. også særligt værdifulde biler f.eks. de såkaldte "forsikringskader". D.v.s. trafikskadede biler, som enten opkøbes til ophug/genopbygning (= reovering). M.h.t. køb af disse biler er proceduren således, at selve forsikrings sagen og muligvis også forskellige andre undersøgelser (evt. politiefterforskning) skal være afsluttet, før bilen reelt kan overtages af autogenbruget. Mens de forskellige undersøgelser foregår ejes bilen ikke af autogenbruget, men den henstår altså på pladsen og er ikke miljøbehandlet udover, at der er foretaget en registreret lækagekontrol.

"Forsikringskader" gennemgår samme kontrolprocedure som almindelige biler.

Maksimalt oplag i lagerhallen:

Ikke-miljøbehandlede forsikrings-biler.....	5 stk.
Øvrige ikke-miljøbehandlede biler.....	30 - 40 stk.
Miljøbehandlede biler.....	ca. 100 stk.

Udendørs oplagsplads på Nyhåbsvej 16

Udendørs oplagsplads til miljøbehandlede biler, som eventuelt er påbegyndt ophugning. Arealet er ubefæstet. Der foregår i et vist omfang demontering af dele fra bilerne på pladsen.

Der kan henstå ca. 50 - 60 biler på pladsen. Bilerne henstår som ved almindelig parkering og kun i et lag.

Afhentningsplads

Udendørs plads (et hjørne af den udendørs oplagsplads) hvor færdigbehandlede skrotbiler og demonterede karosseridele henstår indtil afhentning.

Ved afhentning er det almindeligt, at bilerne sammentrykkes (flattes).

Miljøbelastningen herfra er støj fra truck og kran.

2.2 Art og årlig forbrug af råstoffer og hjælpestoffer

Rensevæske.....	100 liter
Kølevæske.....	300 - 500 liter
CO ₂ -flasker.....	8 stk.
Gasflasker.....	4 stk.

Oplagring og intern transport af stoffer med farlige egenskaber foregår kun i begrænset omfang og af uddannet personale.

2.3 Driftsforstyrrelser

Typiske miljøkritiske driftsforstyrrelser/uheld vil være spild af væsker, f.eks. olie, kølevæske, bremsevæske og akkumulatorsyre. Desuden kan tromler vælte ved flytning.

Virksomheden er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, hvilket minimerer risikoen for uheld.

2.4 Driftstid

Den normale driftstid vil være:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00
Lørdag	kl. 07.00 - 16.00

Der forventes ikke drift på søn- og helligdage.

2.5 Virksomhedens forurening på Nyhåbsvej 16

2.5.1 Luftemissioner

Der foretages ikke nogen form for afprøvning eller kørsel med motorer indendørs. Biler skubbes ind og ud med håndkraft.

Der er udslip fra 2 oliefyr, som er i daglig drift.

2.5.2 Støj og vibrationer

På virksomheden er der følgende væsentlige støjkloder:

- Aflæsning af biler
- Kørsel med biler og gaffeltruck
- Kompressorstøj
- Afhentning af skrot herunder flatning

Til- og frakørsel:

Der modtages dagligt op til 1-2 biler til ophugning, og i perioder slet ingen daglig.

Bilerne transporteres som regel på ladvogn eller de "kører selv". Derudover kommer fragtbiler, kunder og lignende på ejendommen dagligt.

Afhentning af skrotbiler foregår i et naturligt flow, der har sammenhæng med antal modtagne biler til ophug.

2.5.3 Spildevand

Toilet har afløb til offentlig kloak og videre til renseanlæg.
Tagvand udledes til offentlig kloak eller nedsivning.
Overfladevand fra ubefæstede arealer nedsiver.

Processpildevand, Nyhåbsvej 16

Vaskepladsen anvendes til rengøring af genbrugsdele fra ophugningen m.m.

Sandfang ca. 360 liter

Olieudskiller: Uponal, helstøbt VA-godkendt koalesensudskiller med flydelukke og prøvetagningsbrønd.

Processpildevand, Nyhåbsvej 18

Sandfang ca. 1430 liter.

Olieudskiller: plasttank med overvågning. Kapacitet : olie 550 liter, sand 575 liter.

Behandlingskapacitet: 6 liter/sek.

Prøvetagningsbrønd: diameter 315 mm.

2.5.4 **Sammensætning, mængde og bortskaffelse af affald**

Alt olie- og kemikalieaffald opbevares i egnede beholdere.

Det skønnes, at den årlige kemikalieaffaldsmængde bliver som følger:

Affaldstype	Mængde pr. år	Maksimalt oplag
Spildolie	2.000 liter	1.000 liter
Bremsevæske	300 liter	400 liter
Kølervæske	2.000 liter	1.000 liter
Akkumulatorer	300 stk.	100 stk.
Oliefiltre	300 stk.	200 stk
Dæk	1.200 stk.	2.000 stk.

Al affald transporteres af transportørere, der er godkendt af Midtdjurs Kommune og al affald bortskaffes til godkendt modtager og i henhold til Midtdjurs Kommunes anvisninger.

På virksomheden fremkommer følgende affaldstyper:

Spildolie - Kølervæske - Bremsevæske - Akkumulatorer - Slam fra olieudskillere -
Dæk - Metaller/ skrot - Spraydåser - Airbags - Glas - Selestrammere - Elektronisk udstyr -
Industrirenovationsaffald - Dagrenovation.

3 MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Koed 3'er Ophug har gennem den seneste tid haft en stor tilgang af biler til ophugning og har derfor haft lejet nabogrunden mod øst til opbevaring af miljøbehandlede biler. Dette oplag har ikke været omfattet af den tidligere miljøgodkendelse men er blevet accepteret som en midlertidig løsning med henvisning til, at virksomheden er blevet miljøcertificeret og at en revideret miljøgodkendelse er under udarbejdelse (= nærværende godkendelse).

Koed 3'er Ophug har nu købt nabogrunden mod vest, Nyhåbsvej 18. Da nogle af aktiviteterne fra den tidligere virksomhed på Nyhåbsvej 16 overflyttes til den nyerhvervede matrikel, og da de samlede aktiviteter på Nyhåbsvej 16 og 18 udvides væsentligt, har Midtdjurs Kommune besluttet, at virksomheden skal ansøge kommunen om en ny og samlet miljøgodkendelse.

Virksomhedens tidligere miljøgodkendelse af 30. november 1998 annulleres hermed.

Godkendelsen indeholder ikke kommende planlagte udvidelser af virksomheden udover etableringen på Nyhåbsvej 18, med de forhold, som er indeholdt i nærværende godkendelse.

3.1 Virksomhedens beliggenhed

Koed 3'er Ophug er beliggende på Nyhåbsvej 16 og 18 i den syd/vestlige del af Kolind by. Området er i henhold til kommuneplanen fastslagt til område for blandet bolig- og erhverv.

Området er endvidere omfattet af byplanvedtægt 3.

3.2 Vurdering af virksomhedens miljøforhold / bemærkninger til vilkårene

Vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er fortrinsvist formuleret som indretningskrav, der umiddelbart er lette at eftervise/kontrollere.

3.2.1 Indretningsmæssige ændringer

Koed 3'er Ophug skal i medfør af vilkårene i miljøgodkendelsen foretage følgende inden den **1. oktober 2001**:

1. Indsende tegningsmateriale for virksomhedens indretning på Nyhåbsvej 16 og 18.
2. Det midlertidige oplag af miljøbehandlede biler på Nyhåbsvej 14 skal fjernes.
3. Etablere sikkerhedsstillelse.
4. Dokumentere etablering af koalesensudskiller på Nyhåbsvej 16.

Afskærmning og terrænregulering skal være afsluttet senest den **1. maj 2002**.

Endvidere skal virksomheden inden ibrugtagning af hallen på Nyhåbsvej 18 - dog senest 1. januar 2003 fremsende dokumentation på etablering af udsugningsanlæg på Nyhåbsvej 18 .

3.2.2 Etableringsvilkår - beplantning og terrænregulering

Midtdjurs Kommunes tekniske udvalg har opstillet en række betingelse for udvidelsen og for indretningen af Nyhåbsvej 18, med henblik på, at camuflere det udendørs oplag af biler. Disse

betingelser er anført i miljøgodkendelsen som etableringsvilkår.

Det vurderes dog, at den eksisterende beplantning mod vest (mod Frellingvej) udgør tilstrækkelig afskærmning, forudsat at arealet mellem bygningen på Nyhåbsvej 18 og Frellingvej kun anvendes til kunders og ansattes biler.

Ligeledes er der ikke stillet krav om afskærmning omkring den eksisterende lagerbygning på Nyhåbsvej 18, da lagerhallen i sig selv skærmer af mod naboarealer.

3.2.3 Modtageplads til ikke-miljøbehandlede biler

I miljøgodkendelsen er der ikke stillet krav til befæstning af modtagepladsen for ikke-miljøbehandlede biler. I bekendtgørelse nr. 860 er der ikke anført krav til sådan en befæstet plads hos autoophuggere p.t., men det formodes at blive et krav fra 2006, hvor det endvidere vil blive præciseret, hvorledes den befæstede plads skal udformes.

Midtdjurs Kommune kan dog til enhver tid forlange modtagearealet befæstet med afløb til passende olie- og benzinudskillere, såfremt driften medfører væsentlig forurening af jorden.

3.2.4 Udsugningsanlæg, Nyhåbsvej 18

Idet der tillige foretages almindelige autoreparationer på virksomheden er der stillet krav om etablering af udsugningsanlæg til fjernelse af udstødningsgasser og svejserøg. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med bestemmelserne i "Autoværkstedsbekendtgørelsen".

3.2.5 Støj

Denne miljøgodkendelse giver ikke anledning til ændrede støjforhold på virksomheden. Da der ikke tidligere har været problemer med støj vurderes det, at virksomhedens fortsatte drift vil kunne ske uden væsentlige støjgener.

På grund af de øgede aktiviteter forventes det, at der vil forekomme hyppigere afhentninger af skrotbiler. Dette forekommer dog kun i dagtimerne og på hverdage.

Såfremt Midtdjurs Kommune får begrundet mistanke om, at de anførte støjgrænser overskrides, kan kommunen indskærpe, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne ikke overskrides.

3.2.6 Årsrapport til Midtdjurs Kommune

Én gang årligt skal der indsendes en årsrapport til Midtdjurs Kommune med angivelse af en række oplysninger (se vilkår). Rapporteringen skal ske pr. 1. januar og skal være kommunen i hænde senest **1. februar hvert år**.

3.2.7 Spildevand

På virksomheden ledes al olieholdigt spildevand til den offentlige kloak via sandfang og olieudskillere.

Der er ikke stillet vilkår om regelmæssige spildevandskontrolmålinger, idet det forventes, at indretningsvilkårene er tilstrækkelige til at undgå væsentlig afledning af olie og benzin til det offentlige kloaksystem. Vilkårene for spildevand er ikke omfattet af 8-års beskyttelsen og kan derfor til enhver tid ændres, hvis der er miljømæssig begrundelse herfor.

I forbindelse med udvidelse af virksomheden flyttes den eksisterende olieudskiller og prøvetagningsbrønd fra Nyhåbsvej 16 til 18, til erstatning for en ældre betonudskiller, som helt fjernes.

På Nyhåbsvej 16, hvor der foretages afrensning af olierede dele, etableres en ny koalesensudskiller.

3.3 Risikobetonede aktiviteter

Det vurderes, at virksomhedens nuværende aktiviteter ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Hvis virksomheden påbegynder risikobetonede aktiviteter, jf. definitionen i Risikobekendtgørelsen, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge større uheld og begrænse virkningerne. Dette skal til enhver tid kunne godtgøres overfor tilsynsmyndigheden. Visse typer af risikobetonede aktiviteter skal desuden anmeldes til tilsynsmyndigheden (Midtdjurs Kommune).

3.4 Sikkerhedsstillelse

Under henvisning til lov om miljøbeskyttelse (lov nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer § 39a) er det obligatorisk for bl.a. autoophugvirksomheder at etablere sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af det til enhver tid værende affald, skrotbiler, el. lign ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelsesloven § 69 eller § 70. Sikkerhedsstillelsen skal imidlertid ikke dække eventuel jordforurening opstået i forbindelse med affaldets ophobning.

Sikkerhedsstillelsen indgår som et vilkår i miljøgodkendelsen, og en manglende dokumentation på sikkerhedsstillelse medfører, at virksomheden ikke drives lovligt.

Sikkerhedsstillelsens størrelse beregnes til følgende:

Bortskaffelse af spildolie, kølevæske og bremsevæske:	2.500 kr.
<u>Bortskaffelse og miljøbehandling af 80 ophugningsbiler:</u>	<u>64.000 kr.</u>
I alt	66.500 kr.

3.5 Renere teknologi

Grundtanken med ethvert autoophug bygger på begreberne renere teknologi og genbrug. Idet man gennem adskillelse og demontering af brugbare dele fra ellers kasserede biler skaber økonomisk omsætning via genbrug. Hermed opnås, at levetiden for de enkelte dele forlænges i forhold til, hvis billedelene bliver destrueret. Et andet væsentligt punkt er håndtering af de væsker, der forefindes i bilerne.

I nærværende miljøgodkendelse er der ikke stillet specielle vilkår med hensyn til renere teknologi, men vilkår om, at virksomheden løbende holder sig orienteret om, hvad der rører sig indenfor ophugningsbranchen.

Det skal dog gøres opmærksom på, at virksomheden bør forsøge af bortskaffe restprodukterne til genbrug i stedet for til destruktion. Dette gælder både farligt affald og afmonterede komponenter og karosseridele.

4 LOVGRUNDLAG

Der er i miljøgodkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

/MBL/ Miljøbeskyttelsesloven

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 22. sept. 1998 af Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.

Bek. no. 860 af 29. november 1999

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer.

/AB/ Affaldsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om Miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.

/SV/ Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

/GB/ Godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om Godkendelse af listevirksomheder.

5 LISTE OVER SAGENS AKTER

Tidligere miljøgodkendelse, dateret 30. november 1998

Notat vedr. udvalgsbeslutning om beplantning og afskærmning, dateret 6. december 2000


Ansøgning om miljøgodkendelse, indgået den 9. maj 2001

Udkast til miljøgodkendelsen, faxet til virksomheden den 23. maj 2001

Rettelser, aftalt ved møde på virksomheden den 29. maj 2001.


Oversigtstegning

BILAG 1

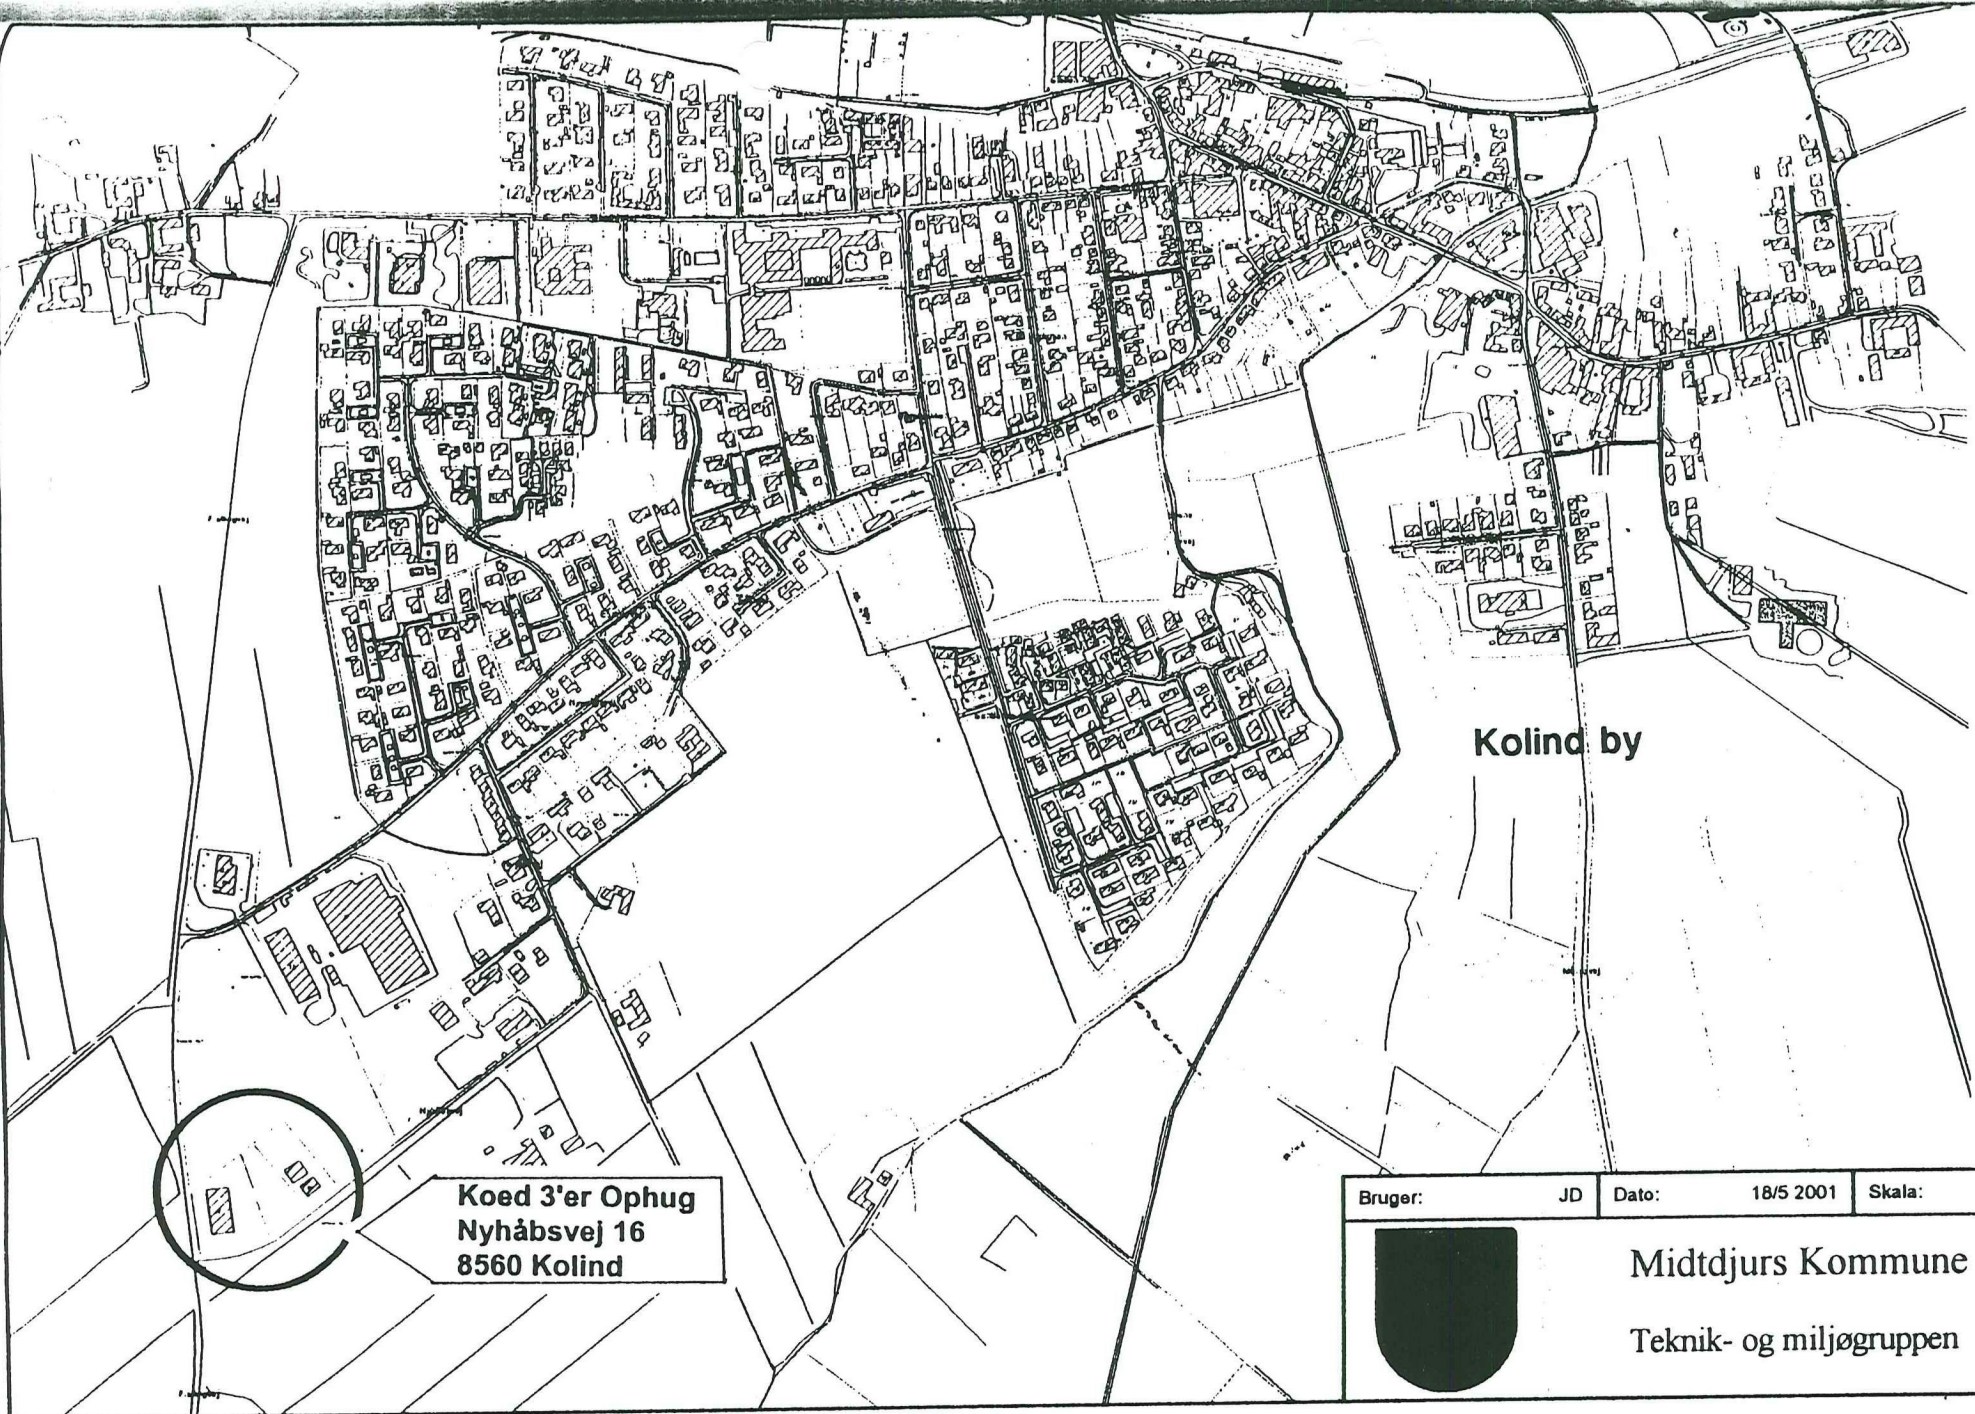


Kolind by

Koed 3'er Ophug
Nyhåbsvej 16
8560 Kolind

Bruger:	JD	Dato:	18/5 2001	Skala:	1:8000
		Midtdjurs Kommune			
		Teknik- og miljøgruppen			

Virksomhedens arealer BILAG 2

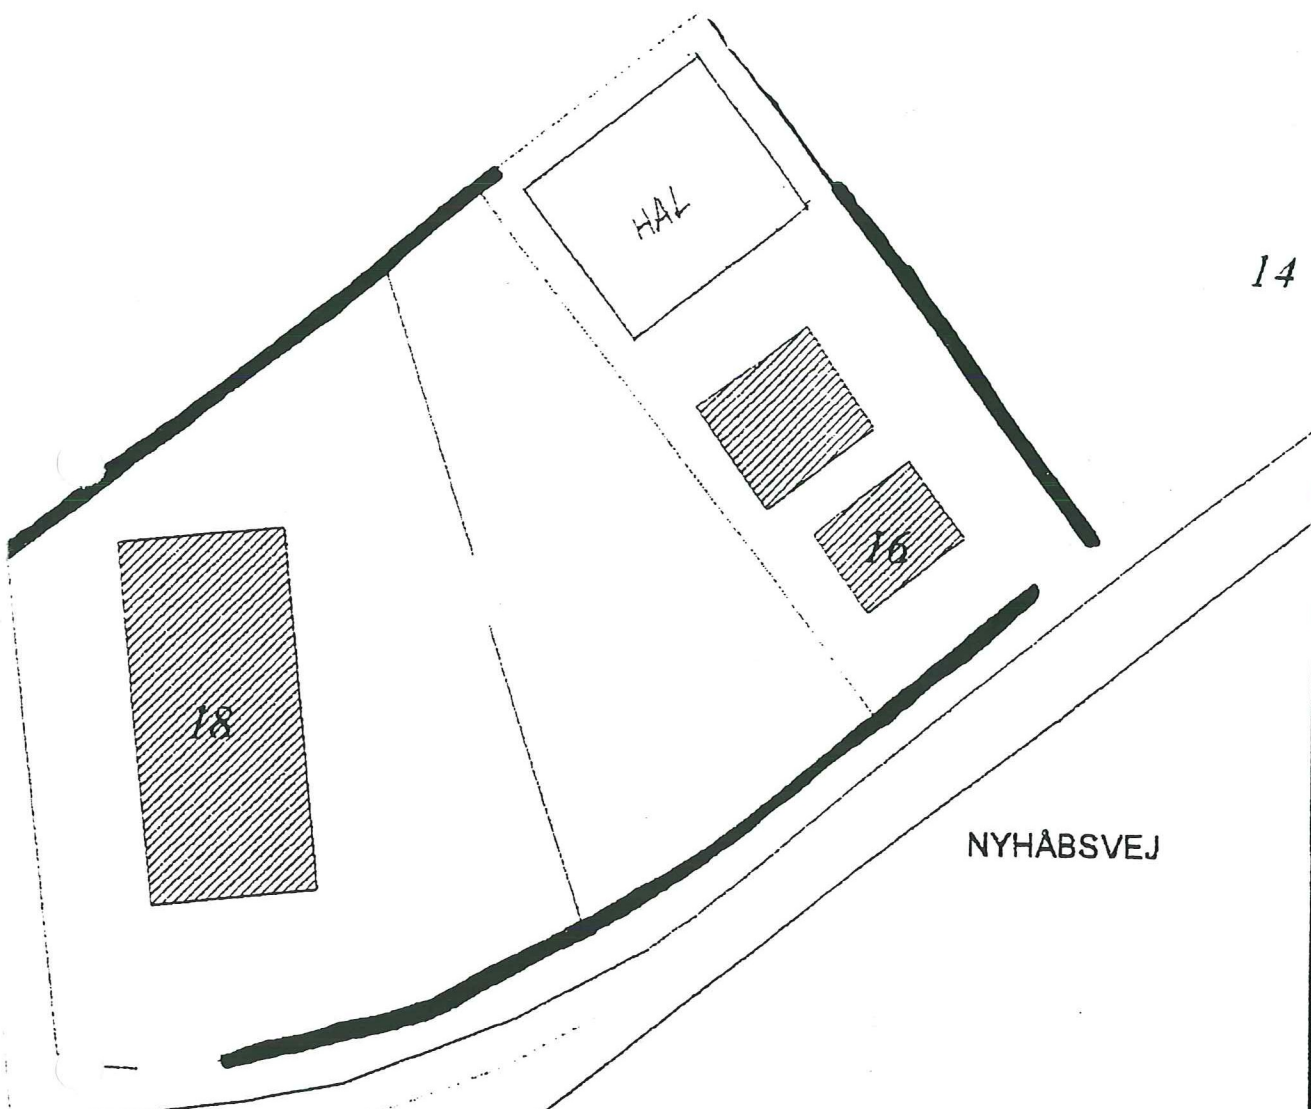

 Krav om supplerende effektiv afskærmning



Midtdjurs Kommune

Teknik- og miljøgruppen

Målforshold: 1:1000

Udskrevet 22/6 2001 - 11:41 af JD

Oplag af miljøbehandlede biler hos Koed 3`er Ophug, Nyhåbsvej 16, Kolind.

J.nr: 09.00

Sagsbeh

Jan Bæk

Sagsfremstilling:

Indretning og drift af autoophugningsvirksomheden Koed 3`er Ophug skal miljømæssigt ske i overensstemmelse med de forudsætninger, der er givet i virksomhedens miljøgodkendelse.

Ved tilsyn den 14. oktober 2003 konstateredes følgende væsentlige overskridelser af miljøgodkendelsens krav:

1. Afskærmning omkring virksomheden er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet.

Af miljøgodkendelsen fremgår følgende vilkår vedrørende afskærmning:

”Oplaget af biler skal mod nord, øst og syd afskærmes af et minimum 1,8 meter højt plankeværk eller jordvold indenfor en minimum 2-rækket beplantning af egstypiske træer – eller en tilsvarende afskærmning af træer alene, udført og vedligeholdt af en anerkendt virksomhed. Som alternativ til ovennævnte afskærmning med plankeværk kan etableres en min. 1,8 meter høj jordvold camoufleret med beplantning.”

Afskærmningen skulle være etableret inden den 1. maj 2002.

Virksomheden oplyser, at resterende plankeværk opsættes i januar, såfremt det er muligt at støbe, og at beplantningen etableres umiddelbart efter og inden 1. april 2003.

En del af det allerede opsatte plankeværk ud mod Nyhåbsvej er etableret så tæt på skel, at det ikke er muligt at opfylde godkendelsens krav om en afskærmende 2-rækket beplantning med træer. I den anledning ansøger Koed 3`er Ophug om tilladelse til at etablere en alternativ og mindre pladskrævende afskærmende beplantning bestående af stedsegrønne efeu planter og sitkagraner.

2. Oplaget af biler er væsentligt overskredet.

På nuværende tidspunkt er oplagret ca. 400 biler på den udendørs oplagsplads.

Af miljøgodkendelsen fremgår, at det udendørs oplag af miljøbehandlede biler højst må udgøre 250 biler.

Koed 3`er Ophug ansøger i den forbindelse om tilladelse til oplagre mere end 250 biler. Man ønsker således, at miljøgodkendelsens krav omformuleres, således at oplagspladsen kan udnyttes fuldt ud – dog således, at bilerne ikke stables og færdsel rundt på pladsen er mulig.

Koed 3`er Ophug begrundes ansøgningen med følgende miljømæssige vurdering:

”Hensigten i skrotbekendtgørelsen er, at genbrugsprocenten skal stige så meget som muligt, det betyder blandt andet, at der skal sælges så mange reservedele til direkte genbrug som muligt. Koed 3`er Ophug ophugger ca. 200-250 biler pr. år. Det betyder at opholdstiden på pladsen stiger fra ca. 1 år til 1,5-2 år, hvilket har betydning for muligheden af at imødekomme kundernes forespørgsler på dele, idet man ikke økonomisk kan forsvare at afmontere alting på forkant.

Oplag af miljøbehandlede biler hos Koed 3`er Ophug, Nyhåbsvej 16, Kolind.

Forureningsmæssigt har opholdstidens forlængelse ingen betydning, idet alle biler er miljøbehandlede. Der kommer ingen forurening fra de parkerede miljøbehandlede biler. Hvordan tallet 250 biler i miljøgodkendelsen er fastlagt, er egentlig ubekendt, idet pladsen uden problemer kan rumme de ca. 400 biler. Vi håber, at kommunen ikke vil hænge sig i antallet af biler, men alene vurdere på areal anvendelsen i virksomheden, der er nemlig ikke tale om en udvidelse af virksomheden men en bedre udnyttelse af det eksisterende produktionsareal.”

Teknik- og Miljøgruppens vurdering:

Det er Teknik- og Miljøgruppens vurdering, at såfremt ovennævnte ansøgninger imødekommes, vil den nødvendige revision af miljøgodkendelsen kunne gennemføres uden offentliggørelse, idet der ikke er tale om ændringer, der vil medføre øget forurening.

Økonomisk konsekvens:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at Koed 3`er Ophugs forslag til alternativ afskærmning ud mod Nyhåbsvej godkendes.

at man venter med at tage stilling til ansøgningen om fuld udnyttelse af oplagspladsen for biler, indtil afskærmningen er etableret, idet afskærmningens effektivitet er en afgørende faktor.

at Teknik- og Miljøgruppen sammen med udvalgsformanden bemyndiges til at afgøre, om ansøgningen om fuld udnyttelse af oplagspladsen for biler kan efterkommes.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Teknisk udvalg d. 09.12.2003, sag nr. 707

Godkendt

Godkendt med den betingelse, at forvaltningen anviser den alternative afskærmning ud mod Nyhåbsvej. Det indskræpes, at afskærmningen skal være etableret inden udgangen af marts måned 2004.