

LEGO System A/S
Aastvej 1
7190 Billund
Att.: Karsten Lund, Karsten.L@LEGO.com



Tillæg til miljøgodkendelse

Dato: 27. april 2017

Miljøgodkendelse af udvidelse og renovering af:

Affaldsplads på LEGO System A/S, Kornmarken 33, 7190 Billund
Matr. nr. 7be, Billund By, Grene.
CVR-nummer: 47458714, P-nr.: 1017407070
Listepunkt: Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt D 208.
Affaldspladsen er en biaktivitet.

Teknik og Økonomi
Erhverv og Miljø
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 17/5460

Sagsbehandler:
Jan Hansen
T: 7972 7089
E: JHA@Billund.dk

Afgørelsen omfatter:

Godkendelse til udvidelse og ændring af anlæg og drift af affaldsplads på
LEGO System A/S, Kornmarken 33, 7190 Billund.

Tillæg til miljøgodkendelse

Billund Kommune meddeler hermed godkendelse til udvidelse og ændring af affaldspladsen på LEGO System A/S, Kornmarken 33, 7190 Billund, matr. nr. 7be, Billund By, Grene, jf. kortet i bilag 1. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 6.

¹ LBK nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund for sagen	4
2	Godkendelsens omfang og forudsætninger	5
3	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	5
4	Planlægningsmæssige forudsætninger	5
4.1	Kommuneplan	5
4.2	Lokalplaner	6
4.3	Spildevandsplan	6
4.4	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	7
4.5	Internationale naturbeskyttelsesområder	7
5	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	7
5.1	Indretning	7
5.2	Drift	8
5.3	Støj	10
5.4	Luftforurening	11
5.5	Spildevand	11
5.6	Affald	12
5.7	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	13
5.8	Uheld og driftsforstyrrelser	15
5.9	Egenkontrol	15
5.10	Bedste tilgængelige teknik	16
5.11	Ophør af virksomhedens drift	16
5.12	Samlet vurdering	16
6	Vilkår	16
6.1	Generelt	16
6.2	Indretning og drift	16
6.3	Luftforurening	18
6.4	Affald	18
6.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	19
6.6	Egenkontrol	20
7	Godkendelsens varighed m.m.	20
8	Klagevejledning	20
9	Offentliggørelse	21

1 Baggrund for sagen

LEGO System A/S Plastforarbejdning Kornmarken er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af Billund Kommune den 27. december 2005. Der er meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen den 17. april 2012.

Hovedaktiviteterne på LEGO System A/S, Kornmarken 33, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen² listepunkt D 208, som vedrører produktion af plastprodukter mv.

Den eksisterende affaldsplads på Kornmarken 33 ønskes udvidet og renoveret, da virksomhedens affaldsplads på Højmarken nedlægges. Når pladsen er udvidet kan der opbevares affald fra eksisterende produktion og kontorer på Kornmarken 33 samt fra andre LEGO lokaliteter i Billund.

Affaldspladsen er midlertidig, indtil der etableres en ny affaldsplads syd for de fremtidige kontorbygninger på Kornmarken 33. Der pågår et planlægningsmæssigt og godkendelsesmæssigt sagsforløb i Billund Kommune vedrørende den fremtidige udvidelse, hvor den nye affaldsplads indgår. Det forventes, at affaldspladsen omfattet af nærværende tillægsgodkendelse skal anvendes i 3 - 10 år.

Pladsens lokalisering er vist i bilag 1.

Godkendelsesgrundlag

Pladsen indrettes til håndtering og opbevaring af ikke-farligt affald og farligt affald. Som nævnt kan pladsen modtage affald fra andre LEGO lokaliteter i Billund, men langt hovedparten af affaldet frembringes på Kornmarken 33.

Det er kommunens vurdering, at affaldspladsens anvendelse som udgangspunkt vedrører virksomhedens interne håndtering og opbevaring af affald frembragt på virksomhedens egne anlæg. På den baggrund skal pladsen ikke kategoriseres som en selvstændig godkendelsespligtig aktivitet efter listepunkt K 212 (vedrørende ikke-farligt affald) og K 203 (vedrørende farligt affald) i godkendelsesbekendtgørelsen, men som en forurenende biaktivitet under hovedaktiviteterne på Kornmarken 33.

Selvom der er tale om LEGOs egen affaldsfrembringelse, er det imidlertid kommunens vurdering, at tilførsel af affald udefra, som ikke frembringes på virksomheden på Kornmarken, betyder, at der er grundlag for at regulere affaldspladsen med udgangspunkt i standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen³ afsnit 21, som vedrører virksomheder under listepunkt K 212. For ikke-farligt affald på pladsen er der derfor i denne godkendelse opstillet vilkår med udgangspunkt i Afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Da håndtering og opbevaring af farligt affald på pladsen er af begrænset omfang og kompleksitet og ikke svarer til nogen af de anvendelsesbeskrivelser, der er lagt til grund for regulering efter standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17, er det kommunens vurdering, at der ikke skal fastlægges en regulering, som modsvarer standardvilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17. I det omfang det er vurderet relevant i forhold til aktiviteterne og under hensyntagen til, at pladsen ligger i indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg, er der dog fastsat vilkår på baggrund af standardvilkår i afsnit 17.

² BEK nr. 1517 af 07/12/ 2016 om godkendelse af listevirksomhed

³ BEK nr. 1520 af 07/12/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Øvrige forhold

Der vil ikke forekomme direkte udledning af spildevand fra virksomheden til vandløb, søer eller havet, og godkendelsen indeholder derfor ikke vilkår vedrørende dette.

2 Godkendelsens omfang og forudsætninger

Hovedaktiviteterne på LEGO System A/S, Kornmarken 33, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen listepunkt D 208, som vedrører produktion af plastprodukter mv.

Det er kommunens vurdering, at affaldspladsen er en ikke-godkendelsespligtig, forurenende biaktivitet på virksomheden. Denne miljøgodkendelse meddeles som et tillæg til virksomhedens eksisterende godkendelse.

Det forudsættes, at det ansøgte gennemføres i overensstemmelse med de foreliggende beskrivelser heraf – i modsat fald skal der forudgående indhentes accept / godkendelse hos kommunen. Afgørelsen baseres i øvrigt på de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af afsnit 5.

3 Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil


Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 53, været forelagt virksomheden til kommentering.

Virksomheden har ved e-mail af 25.04.17 oplyst, at man ikke har bemærkninger til udkastet. Virksomheden har i den forbindelse fremsendt en opdateret indretningstegning af affaldspladsen. Billund Kommune har på den baggrund tilrettet godkendelsen i forhold til den opdaterede indretningsplan.

4 Planlægningsmæssige forudsætninger

4.1 Kommuneplan

Området ligger inden for rammeområde 2.E.4 i Kommuneplan 2013-2025 for Billund Kommune, jf. nedenstående figur.

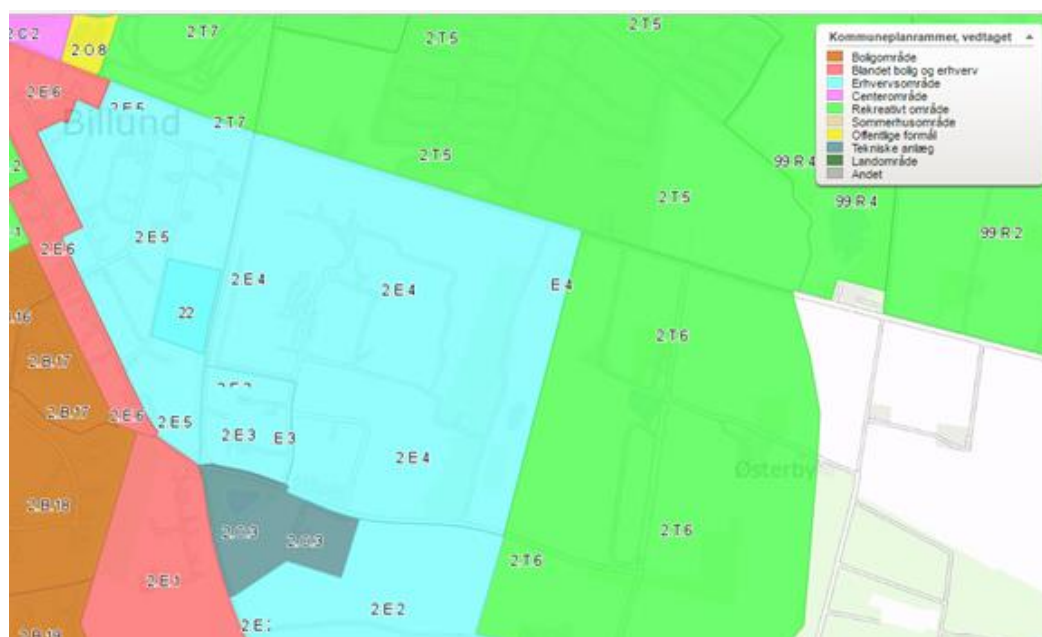

Figur 1. Rammeområde 2.E.4

Billund Kommune har den 11. april 2017 sendt et forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 i offentlig høring. For rammeområde 2.E.4 indeholder kommuneplanrevisionen ændringer vedrørende beskyttelse af grundvandet. Ved listevirksomheder skal der i henhold til anvendelsesbestemmelserne i forslaget stilles krav om tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelsen ud fra en konkret vurdering.

4.2 Lokalplaner

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til industri i form af industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt tilknyttet administration, og at give området et parkagtigt præg. Desuden er lokalplanen med til at sikre sammenhængende udbygningsmuligheder for LEGO-gruppen.



Lokalplan nr. 58 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, hvor der kun må opføres bebyggelse i form af industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt tilknyttet administration. Der må ikke etableres boliger eller drives handel med dagligvarer eller foregå særlig udvalgsvarerhandel. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav må ikke placeres i området.

4.3 Spildevandsplan

Affaldspladsen er beliggende i spildevandsplanens opland B129, som er et eksisterende separatkloakeret opland. Spildevand fra området føres til Grindsted Renseanlæg. Overfladevand fra områdets offentlige kloakering udledes via forsinkelsesbassin til Sønderkær Bæk.

4.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Affaldspladsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens⁴ bilag 2, pkt. 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 13a omfatter ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet.

I overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 1, har Billund Kommune foretaget en vurdering af, hvorvidt det ansøgte projekt er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget som en screening i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3.

På baggrund af den foretagne screening har kommunen truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt.

4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er Internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 85, Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger godt 4 km vest for projektområdet.

Billund Kommune har vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter.

5 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Den eksisterende affaldsplads på Kornmarken 33 ønskes udvidet og renoveret, da virksomhedens affaldsplads på Højmarken nedlægges. Når pladsen er udvidet kan der opbevares affald fra eksisterende produktion og kontorer på Kornmarken 33 samt fra andre LEGO lokaliteter i Billund.

Bygge- og anlægsarbejder for de ansøgte udvidelser og ændringer forventes opstartet den 1. maj 2017 og afsluttet den 7. juli 2017. Ændringerne forventes taget i anvendelse den 14. juli 2017.

5.1 Indretning

Indretningen af den fremtidige affaldsplads er vist i bilag 2, og indretningen af den fremtidige affaldsbygning er vist i bilag 3.

⁴ BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Pladsen etableres med SF-sten og betonbelægning på udvalgte pladser. Der er tæt betonbefæstelse på eksisterende vaskeplads og ved påfyldningsstudse og aftapningshaner ved hydraulikolietanken. Pladsen til vask af containere har afløb via olieudskiller til offentlig kloak.

Der etableres hegn om hele pladsen, og pladsen er aflåst, når der ikke er bemanning på pladsen.

Der etableres en stålhal, der anvendes til mandskabsbygning og opbevaring af udvalgte affaldstyper. I hallen opstilles 21 containere i forskellig størrelse, endvidere er der 12 ballepladser og 3 bure, samt en ballepresse til blød plast. Der etableres SF-stenbelægning i hallen.

Udendørs opstilles 3 komprimatorer til henholdsvis organisk affald, pap og restaffald. Endvidere opstilles 8 almindelige containere og 6 miljøcontainere, der er tætte og med spildbakke.

Når virksomheden skal bortskaffe udtjente maskiner fra produktionen, bestilles normalt en container til afhentning af maskinerne. I nogle tilfælde kan der dog foregå oplag af udtjente maskiner på affaldspladsen, som vist i bilag 2. Oplag af udtjente maskiner foregår på betonpladen, som har afløb til olieudskilleren.

På pladsen opbevarer virksomheden ud over affald et lager til hydraulikolie til maskinerne i produktionen. Olien opbevares i en tank på 6.000 liter, som står i en miljøcontainer. Tanken påfyldes fra tankbiler via påfyldningsstuds, og olie aftappes fra tanken via aftapningshaner. Transport med hydraulikolien fra tanken til produktionsmaskinerne foregår med en godkendt, lukket minitankbil, der kan rumme ca. 400 l.

5.2 Drift

På affaldspladsen kan opbevares affald fra eksisterende produktion og kontorer på Kornmarken samt fra andre LEGO lokaliteter i Billund.

Typer og mængder af affald på pladsen og i affaldsbygningen fremgår af nedenstående skemaer.

Affaldsfraktion*	Containerstørrelse	Type container	Årlig Mængde, (t)
Single Stream**	20 m ³	Alm	20
Pap (KOM)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Alm	90
Træ	12 m ³ (2,5x5,26x1,77m)	Alm	65
HDPE (High Density Poly Ethylen) (Byen)	20 m ³ (2,5x5,55x1,92m)	Alm	15
Jern & metal (Byen)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Alm	25
Plast (KOM)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Alm	45
Jern KOM (gamle forme)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Lukket miljøcontainer	300
Flydende kemikalieaffald (KOM)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Lukket miljøcontainer	0,8
Fast kemikalieaffald (KOM)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Lukket miljøcontainer	1,5
Olie (KOM)	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Lukket miljøcontainer	40
Buffer	30 m ³ (2,5x6,8x2,23m)	Lukket miljøcontainer	-
Brændbart	18 m ³ (2,22x5,25x1,70m)	1	30
Organisk***	18 m ³ (2,22x5,25x1,70m)	1	40
Pap & papir	18 m ³ (2,22x5,25x1,70m)	1	30

Tabel 1. Affald på pladsen (udendørs)

*Betegnelsen (Byen) henviser til, at affaldet kommer fra andre LEGO lokaliteter i Billund. Betegnelsen (KOM) henviser til, at affaldet frembringes på Kornmarken.

**Ikke-farligt affald, som ikke er sorteret.

***Affald fra køkkener og kantiner

Affaldsfraktioner	Oplagringsmåde	Antal containere	Årlig mængde, [kg]
Kabler & ledning	800 l palleboks	1	500
Elektronik affald	Bur	1	15.000
Lyskilder	800 l container	1	200
Batterier	120 l container	1	500
Akkumulator	240 l container	1	1.500
Spraydåser	660 l container	1	100
Flamingo	1.100 l container	1	500
Blød plast		1	1.000
Dunke (genbrug)	Bur	1	200
Glas	400 l container	1	1.000
Porcelæn	400 l container	1	400
Toner	400 l container	1	200
Ringbind	1.100 l container	1	700
Skumbord	1.100 l container	1	5.000
Acryl plast	660 l container	1	600

Tabel 2. Affald i bygningen (indendørs)

Affaldspladsen modtager affald til opbevaring og håndtering inden videre bortskaffelse. Der foregår komprimering af organisk affald, pap og restaffald udendørs. I hallen er der en ballepresse til blød plast, og der kan foregå manuel sortering. Der sker ikke sortering, blanding eller omhældning af farligt affald. Der foregår ikke presning eller neddeling af jern, og der anvendes ikke skærebrænder på pladsen. Håndtering af mindre containere på pladsen / i hallen foregår med el-drevet truck.

Der anvendes ingen væsentlige hjælpestoffer. Der anvendes strøm til belysning, komprimatorer samt ladestation til gaffeltruck. Der anvendes vand til vask af containere samt mandskabsfaciliteter.

Pladsen forventes at være bemanded (åben) 3-4 timer om dagen alle ugens dage. Affaldstransportøren afhenter hele beholdere/små containere og leverer samtidig rene. Der forventes ca. 1 lastbil om dagen til/fra affaldspladsen, hvilket normalt sker om formiddagen.

Til- og frakørsel foregår ad Kornmarken via Havremarken og Koldingvej. Den del af pladsen, hvor der opbevares farligt affald, herunder hallen, er indhegnet. Der er adgangskontrol ved indkørsel til indhegningen, og pladsen er aflåst, når der ikke er bemanning på pladsen.

Billund Kommunes vurdering

Til- og frakørsel

Det er Billund Kommunes vurdering, at udvidelsen og ændringen er uden betydning for støjfrembringelsen på de lokale indfaldsveje til anlægget. Med baggrund i adgangsforholdene til anlægget og beliggenheden af nærmeste nabobeboelser vurderer Billund Kommune, at transport til og fra anlægget vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Generelt

Det er oplyst i ansøgningen, at virksomheden kan opfylde standardvilkår i afsnit 21 vedrørende "Generelt".

Der stilles vilkår vedrørende definitioner på belægninger på pladsen, samt om foranstaltninger ved ophør af aktiviteterne, svarende til standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen: "Ge-

nerelt: vilkår 1 og 2". Disse vilkår er endvidere identiske med standardvilkår nr. 1 og 2 i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17.

I den forbindelse er det kommunens vurdering, at den oplyste SF-stenbelægning opfylder definitionen på "befæstet areal", og at betonpladsen opfylder definitionen på "tæt belægning".

Indretning og drift

Det er oplyst i ansøgningen, at virksomheden kan opfylde standardvilkår i afsnit 21 vedrørende "Indretning og drift".

Vilkårene til indretning og drift af affaldspladsen fastsættes i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen: "Indretning og drift: vilkår 3 - 7".

For at sikre miljøet i forhold til oplag af farligt affald stilles endvidere vilkår i overensstemmelse med standardvilkår 4, 6, 8, 10 - 13 og 16 – 17 anført i afsnit 17 i standardvilkårsbekendtgørelsen:

- Vilkår 4: Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
- Vilkår 6: Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
- Vilkår 8: Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
- Vilkår 10: Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
- Vilkår 11: Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.
- Vilkår 12: Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
- Vilkår 13: Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
- Vilkår 16: Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
- Vilkår 17: Helt eller delvist knuste kviksvølvholdige lyskilder samt kviksvølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.

5.3 Støj

Støjforholdene på den eksisterende virksomhed er reguleret ved vilkår 15 i godkendelsen fra 2005, hvor støjgrænserne er fastlagt i overensstemmelse med betragtningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr.

5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. I vilkår 16 i den eksisterende miljøgodkendelse er det fastsat, at virksomheden på kommunens forlangende skal dokumentere, at støjgrænserne overholdes.

I forbindelse med meddelelsen af den eksisterende godkendelse i 2005 blev der foretaget orienterende målinger og beregninger af støjforholdene, som viste, at virksomheden kunne overholde støjgrænserne.

De fastsatte støjgrænser er gældende for den samlede virksomhed på Kornmarken 33. Det er Billund Kommunes vurdering, at aktiviteterne på affaldspladsen ikke giver anledning til betydende støjfrembringelse, og at de kan foregå indenfor virksomhedens støjgrænser i vilkår 15.

Ud over at aktiviteterne omfattes af vilkår 15 og 16, vurderes der ikke at være grund til at opstille vilkår for regulering af støjen fra affaldspladsen.

5.4 Luftforurening

Det er oplyst i ansøgningen, at der ikke sker sortering, blanding eller omhældning af farligt affald. Der vil ikke være operationer med farligt affald, der giver anledning til luftforurening.

Der etableres punktudsugning fra hallen, hvor der foregår manuel sortering af affald.

Billund Kommunes vurdering

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår vedrørende luftforurening efter standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen er: "Luftforurening: vilkår 8 - 12".

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af disse vilkår med undtagelse af vilkår 11 og 12, som omhandler hhv. krav til filter på afkast og krav til håndtering af bygningsaffald med asbestindhold. I ansøgningen er der herudover ikke taget stilling til standardvilkår 9, ifølge hvilken godkendelsesmyndigheden med henblik på at forhindre lugtgener kan fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.

Undtagelsen vedrørende vilkår 11 begrundes med, at der etableres en ballepresse til blød plast, herudover sker der ikke sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir og pap, plast eller datamateriale indendørs. Det vurderes, at presning af blød plast ikke giver anledning til støvgener, der nødvendiggør at et eventuelt afkast forsynes med filter.

Undtagelsen vedrørende vilkår 12 begrundes med, at der ikke modtages bygningsaffald på pladsen.

Billund Kommune er enig i disse betragtninger vedrørende vilkår 11 og 12.

I betragtning af aktiviteterne og afstanden til følsomme omgivelser finder Billund Kommune ikke, at det er nødvendigt at fastsætte konkrete vilkår i medfør af standardvilkår 9. Det vurderes at være tilstrækkeligt reguleringsgrundlag, at oplagene i henhold til standardvilkår 8 ikke må give anledning til lugtgener.

Der stilles på ovenstående baggrund vilkår svarende til standardvilkår nr. 8 og 10.

5.5 Spildevand

Det er oplyst i ansøgningen, at der endnu ikke er udarbejdet en afløbstejning for affaldspladsen, men at en tegning kan eftersendes på kommunens forlangende.

Der vil være sanitært spildevand fra toilet og tekøkken i hallen.

Der er tag- og overfladevand fra affaldspladsen. I forbindelse med vask af affaldscontainere på den eksisterende vaskeplads, vil der blive afledt spildevand fra pladsen. Mængden af vaskevand er ikke kendt.

Vask foregår med højtryksrensning. Der anvendes ikke vaskemidler. Afløb fra vaskepladsen er forsynet med sandfang og olieudskillere af typen Wavin, PEK, 3 l/s. Det forventes, at vejledende grænseværdi for tilladning af mineralsk olie på 10 mg/l til offentligt renseanlæg kan overholdes.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune har i vilkår 22 i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2005 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 til, at virksomheden udover sanitært spildevand må aflede processpildevand i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse fra virksomheden.

Det fremgår af godkendelsen, at der afledes processpildevand fra:

- RO-anlæg (omvendt osmose)
- Drænvand fra kølevandssystemet
- Vaskevand fra rensning og vask af forme
- Kølevand til røggaskøling af dyseovn
- Kondensvand fra gaskedler (gaskedlerne er efterfølgende afløst af fjernvarme).

Billund Kommune har herudover den 13. januar 2016 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til afledning af spildevand fra administrationsbygningen på Kornmarken 33, herunder fra køkken og opvask via fedtudskillere.

Affaldspladsen, herunder vaskepladsen og olieudskillersystemet, er ikke omfattet af tilladelsen i den eksisterende miljøgodkendelse eller af tilladelsen fra 2016.

Afledningen af spildevand og overfladevand fra affaldspladsen skal reguleres ved en særskilt tilladelse på grundlag af en ansøgning efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen⁵. På den baggrund tages ikke videre stilling til pladsens spildevandsforhold i nærværende afgørelse.

5.6 Affald

Det er oplyst i ansøgningen, at der kun frembringes en meget lille mængde dagrenovation (1 person ½ dags), og at affald i øvrigt kun frembringes i tilfælde af spild.

Billund Kommunes vurdering

Der fastsættes vilkår vedrørende opsamling og håndtering af spild i overensstemmelse med standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen: "Affald: vilkår 13 - 14".

For at sikre miljøet i forhold til oplag af farligt affald suppleres med vilkår i overensstemmelse med standardvilkår 34 - 36 i afsnit 17 i standardvilkårsbekendtgørelsen:

⁵ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

- Vilkår 34: Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærrings-ventil(er) straks lukkes.
- Vilkår 35: Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
- Vilkår 36: Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

5.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det er oplyst i ansøgningen, at affald, der kan give anledning til forurening af jord, overfladevand, grundvand eller kloak, opbevares inde i hallen i containere eller i tæt, lukket miljøcontainer med spildbakke.

På vaskepladsen (eksisterende), samt ved påfyldningsstudse og aftapningshaner ved hydraulikolietank, er der etableret beton belægning.

Billund Kommunes vurdering

Affaldspladsen ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, boringsnære beskyttelsesområder og følsomme indvindingsområder, men indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.

Udgangspunktet for fastsættelse af vilkår vedrørende beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand er standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen: "Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand: vilkår 15 - 25".

Under ovenstående afsnit "Indretning og drift" er der allerede opstillet vilkår vedrørende opbevaring af akkumulatorer og batterier, jf. standardvilkår 16 i afsnit 17 (K 203). På den baggrund stilles der i dette afsnit ikke vilkår vedrørende dette forhold, jf. vilkår 20 i afsnit 21.

I ansøgningen er der opstillet forslag til fastsættelse af vilkår i overensstemmelse med standardvilkårene med følgende undtagelser:

- Vilkår 15, idet ansøger oplyser, at der ikke er tanke til fyringsolie og motorbrændstof. Ansøger oplyser, at tanken til hydraulikolie vil kunne overholde samme krav
- Vilkår 16, idet ansøger oplyser, at metalspåner med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o.lign. opbevares i tæt, lukket miljøcontainer med spildbakke.
- Vilkår 17, idet ansøger oplyser, at jern- og metalskrot, der kan afgive olie eller væsker opbevares i tæt, lukket miljøcontainer med spildbakke.
- Vilkår 19, idet ansøger oplyser, at der ikke foregår neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot på pladsen.
- Vilkår 20 og 21, idet ansøger oplyser, at der ikke skal opbevares bygge- og anlægsaffald samt have- og parkaffald på pladsen.

Billund Kommune er enig i, at vilkår 15 fra afsnit 21 ikke er rettet mod oplag af hydraulikolie. Kommunen finder dog, at der er sammenlignelige forureningsrisici, og i betragtning af, at oplaget kan imødekomme kravene i vilkåret, finder kommunen at dette skal fastholdes ved vilkår svarende til standardvilkår 15,

idet indretning jf. vilkår 15 vurderes at imødekomme relevante forureningsrisici, herunder risici vedrørende forurening af grundvandet.

Oplaget af hydraulikolie er herudover omfattet af vilkår 18 i den eksisterende godkendelse fra 2005, som er et generelt krav om, at oplag af råvarer og hjælpestoffer skal foregå på en sådan måde, at der ikke er risiko for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak i tilfælde af spild eller lækage. Vilkåret videreføres og omfatter også oplag af råvarer og hjælpestoffer på affaldspladsen.

Idet kommunen lægger til grund for afgørelsen, at der ikke opbevares bygge- og anlægsaffald samt have- og parkaffald på pladsen, fastsættes ikke vilkår efter standardvilkår 20 og 21.

Regulering via standardvilkår i afsnit 21 er rettet mod affaldspladser for ikke-farligt affald, hvorfor nogle af vilkårene skal forebygge / begrænse oplag af farligt affald, herunder vilkår 16. Da der i nogen grad sker opbevaring af farligt affald på nærværende affaldsplads, er kommunen enig i, at vilkår 16 og 17 skal udgå, idet de ikke modsvarer pladsens anvendelse.

I stedet skal der stilles vilkår, som sikrer miljøet i forhold til oplag af farligt affald, herunder mod risici vedrørende forurening af grundvandet. På den baggrund suppleres godkendelsen med nedenstående standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17. I den forbindelse udgår endvidere standardvilkår 25 fra afsnit 21, idet vilkåret erstattes af de tilsvarende vilkår 37 og 40 i afsnit 17, jf. nedenfor.

- Vilkår 37: Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
- Vilkår 40: Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.
- Vilkår 43: Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
- Del af vilkår 44: Oplagring af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
- Vilkår 47: Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.

Det er kommunens vurdering, at virksomhedens oplagring af farligt affald i miljøcontainere opfylder standardvilkårenes krav om opbevaring under tag og med tæt bund, samt om indretning med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.

I relation til vilkår 37 og 40 er det kommunens vurdering, at oplagrede, udtjente maskiner inkl. evt. indhold af olier er sammenlignelige med opbevaring af olier i tætte containere, som bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden. Det er kommunens vurdering, at oplag af sådanne maskiner på betonpladen opfylder vilkårene, hvis de overdækkes med presenning, idet opsamlings- og lukkesystemet i olieudskilleren vurderes at imødekomme kravet om afspærringsventil.

Det er kommunens vurdering, at der ved regulering af aktiviteterne ved ovenstående vilkår samt vilkår i ovenstående afsnit 5.2 tilvejebringes de nødvendige tekniske tiltag til at sikre mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

5.8 Uheld og driftsforstyrrelser

I ansøgningen er det anført, at der er risiko for spild i forbindelse med håndtering af affald. Eventuelt spild vil blive opsamlet straks og anbragt i den relevante affaldscontainer. Affald, der kan afgive væske, bliver opbevaret i Miljøcontainer med spildbakke.

Billund Kommunes vurdering

Det er kommunens vurdering, at problemstillinger vedrørende uheld og driftsforstyrrelser er varetaget via standardvilkår opstillet i andre afsnit i nærværende afgørelse.

I virksomhedens eksisterende godkendelse fra 2005 er der i vilkår 19 stillet krav om anmeldelse af alarmcentral og kommune i tilfælde af uheld med risiko for udslip. Vilkåret videreføres og omfatter også oplag på affaldspladsen.

5.9 Egenkontrol

Det er oplyst i ansøgningen, at virksomheden kan opfylde standardvilkår i afsnit 21 vedrørende "Egenkontrol".

Billund Kommunes vurdering

For egenkontrol på affaldspladsen fastsættes vilkår i henhold til standardvilkår anført i afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen: "Egenkontrol: vilkår 26 - 28". Dog udelades kravet i vilkår 28 om journalisering af oplysninger om vedligeholdelse mv. af filtre, da der ikke er krav om filtre i afkast (se afsnit 5.4).

For at sikre miljøet i forhold til oplag af farligt affald stilles vilkår i overensstemmelse med standardvilkår 52 anført i afsnit 17 i standardvilkårsbekendtgørelsen:

- Vilkår 52: Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
 - belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

I virksomhedens eksisterende godkendelse fra 2005 er der i vilkår 20 fastsat krav om årlig opgørelse af forbrugte råvarer og hjælpestoffer, samt frembragte affaldsmængder, på Kornmarken, og at opgørelsen skal rapporteres til kommunen årligt. I vilkår 21 er der fastsat vilkår vedrørende instruktioner for håndtering og opfølgning på uheld i form af spild og brand mv. Disse vilkår har en anden afgrænsning og funktion i forhold til virksomhedens aktiviteter end den drift, som omfatter affaldspladsen. Kommunen finder, at vilkårene skal videreføres uændret.

5.10 Bedste tilgængelige teknik

Om fastlæggelse af BAT fremgår det af § 30 i godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden lægger kriterierne i bilag 5 til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af godkendelser af bilag 2-virksomheder, medmindre godkendelsen eller revurderingen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Baggrunden for dette er, at de standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT.

Da reguleringen af affaldspladsen på Kornmarken med nærværende afgørelse finder sted på baggrund af standardvilkår, er det kommunens vurdering, at anlæg og drift af pladsen opfylder kravene om anvendelse af BAT.

5.11 Ophør af virksomhedens drift

Der er taget stilling til foranstaltninger i forbindelse med ophør af virksomhedens drift i ovenstående afsnit om drift (afsnit 5.2).

5.12 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer, at anlæggets drift, under overholdelse af de fastsatte vilkår, vil kunne finde sted uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

6 Vilkår

Hvor der i det nedenstående er anvendt standardvilkår, er der i parentes efter vilkåret henvist til standardvilkårets listepunkt og vilkårsnummer.

Tillægsgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

6.1 Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (Standardvilkår K 212 - 1 og K 203 - 1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (Standardvilkår K 212 - 2 og K 203 - 2)

6.2 Indretning og drift

3. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (Standardvilkår K 203 - 4)
4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet på affaldspladsen skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsfor-

styrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (Standardvilkår K 212 – 3)

5. Affaldspladsen må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldsfraktioner. (Standardvilkår K 212 – 4)

Affaldsfraktioner
Kabler & ledning
Elektronik affald
Lyskilder
Batterier
Akkumulator
Spraydåser
Flamingo
Blød plast
Dunke (genbruge)
Glas
Porcelæn
Toner
Ringbind
Skumbord
Acryl plast
Single Stream
Pap
Træ
HDPE
Jern & metal
Plast
Jern (gamle forme)
Flydende kemikalieaffald
Fast kemikalieaffald
Olie
Buffer
Brændbart
Organisk
Pap & papir

6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (Standardvilkår K 212 – 5)
7. Ved modtagelsen af farligt affald skal personalet straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis personalet vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal det umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (Standardvilkår K 203 – 6).
8. Hvis affaldspladsen modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (Standardvilkår K 212 – 6 og K 203 - 7)

9. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Standardvilkår K 212 – 7)
10. Hvis affaldspladserne modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (Standardvilkår K 203 – 8)
11. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (Standardvilkår K 203 – 10)
12. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (Standardvilkår K 203 – 11)
13. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (Standardvilkår K 203 – 12)
14. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. (Standardvilkår K 203 – 13)
15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (Standardvilkår K 203 – 16)
16. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. (Standardvilkår K 203 – 17).

6.3 Luftforurening

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (Standardvilkår K 212 – 8)
18. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (Standardvilkår K212 – 10).

6.4 Affald

19. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (Standardvilkår K 212 – 13)

20. Spild af farligt affald, brændstof, olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden. (Standardvilkår K 212 – 14 + K 203 - 34)
21. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (Standardvilkår K 203 – 35)
22. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opslugningsmateriale samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. (Standardvilkår K 203 – 36).

6.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

23. Tanken til hydraulikolie skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen
24. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (Standardvilkår K 212 – 18)
25. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige opsamlingsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (Standardvilkår K 212 – 23 + K 203 - 47)
26. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (Standardvilkår K 212 – 24)
27. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. (Standardvilkår K 203 – 37)
28. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (Standardvilkår K 203 - 40)
29. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. (Standardvilkår K 203 - 43)
30. Oplagring af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. (Standardvilkår K 203 – 44)

6.6 Egenkontrol

31. Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere og egne transportcontainere, samt særlige oplagsområder. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (Standardvilkår K 212 – 26, K 203 – 52)
32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (Standardvilkår K 212 – 27)
33. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (Standardvilkår K 212 – 28).

7 Godkendelsens varighed m.m.

Godkendelsen af den ansøgte udvidelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Herudover kan tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, tidligst efter 8 år meddele påbud eller forbud vedrørende de dele af virksomheden, som godkendes for først gang med nærværende afgørelse, med mindre der er forhold omfattet af § 41a, stk. 2.

Virksomhedens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

8 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 26. maj 2017 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens gebyret er 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

9 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 2. maj 2017. Godkendelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> den 28. april 2017.

Afgørelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 70 89.

Med venlig hilsen




Jan Hansen
Miljøsagsbehandler


Bilag til godkendelsen:

- Bilag 1: Virksomhedens lokalisering
- Bilag 2: Indretningsplan for affaldspladsen
- Bilag 3: Indretningsplan for affaldshallen

Bilag 1: Virksomhedens lokalisering

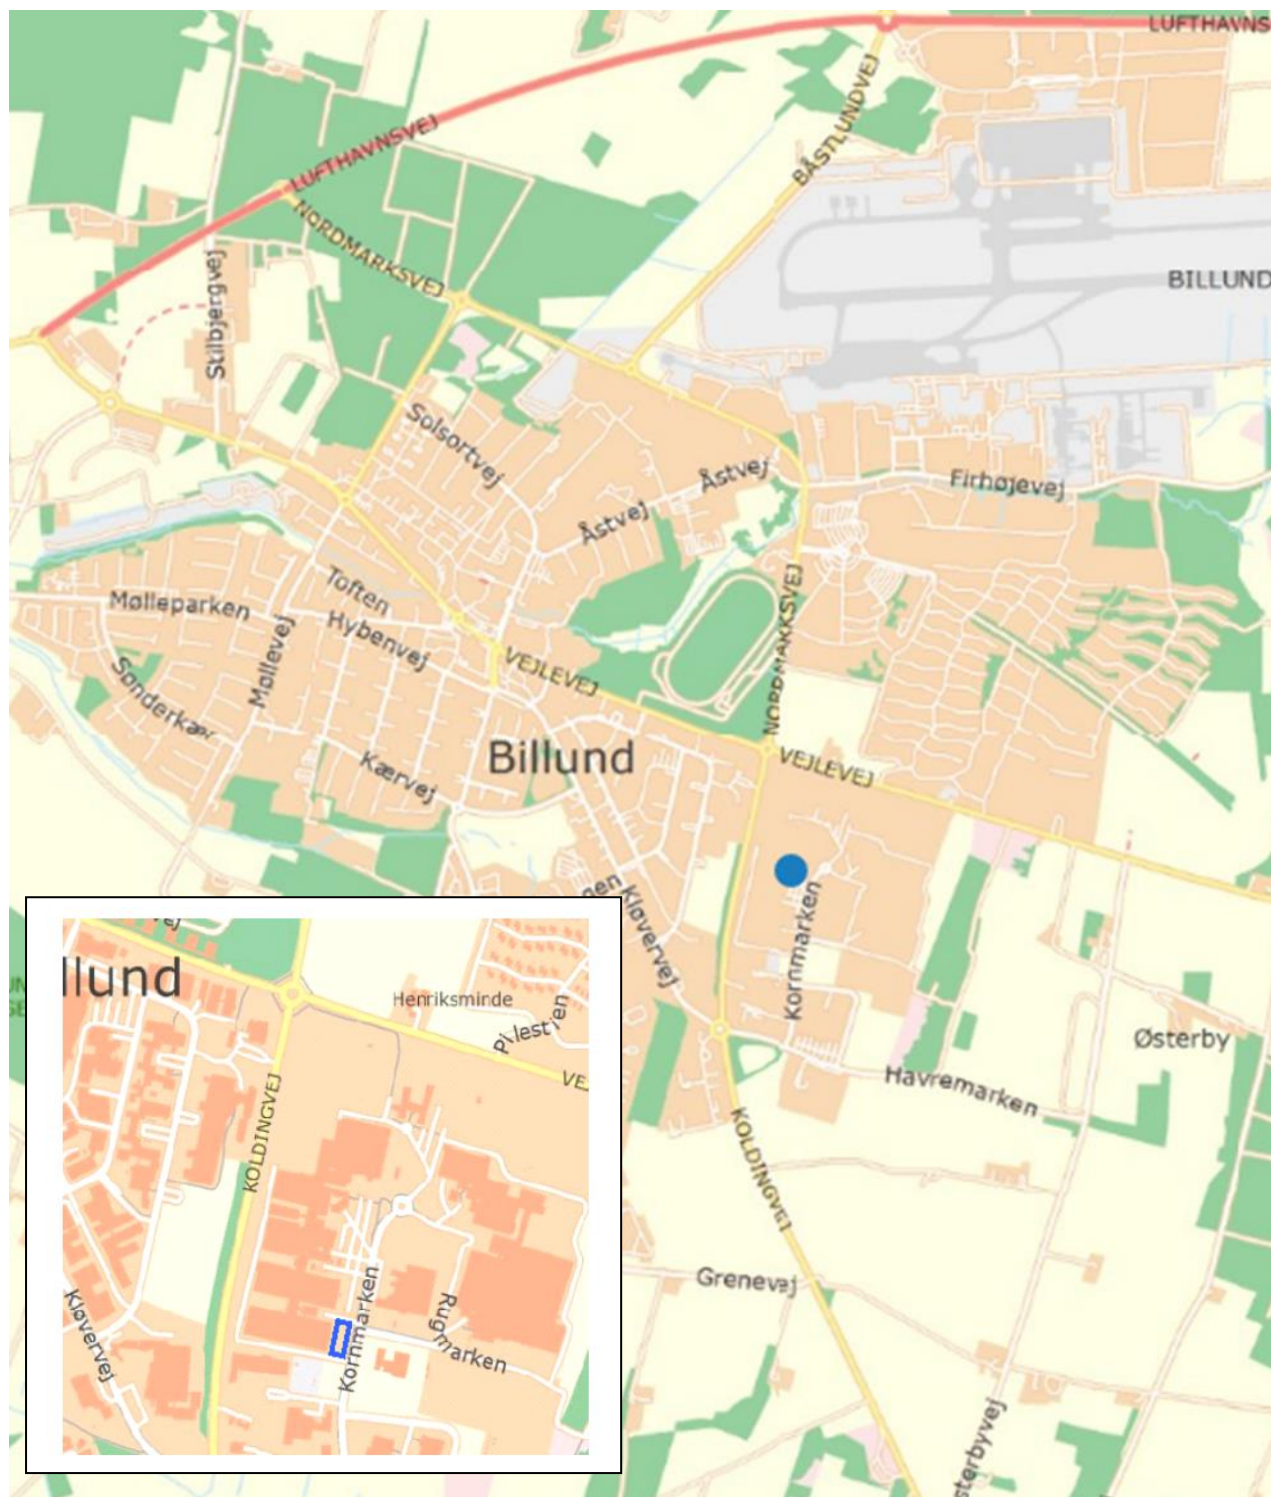

Bilag 2: Indretningsplan for affaldspladsen

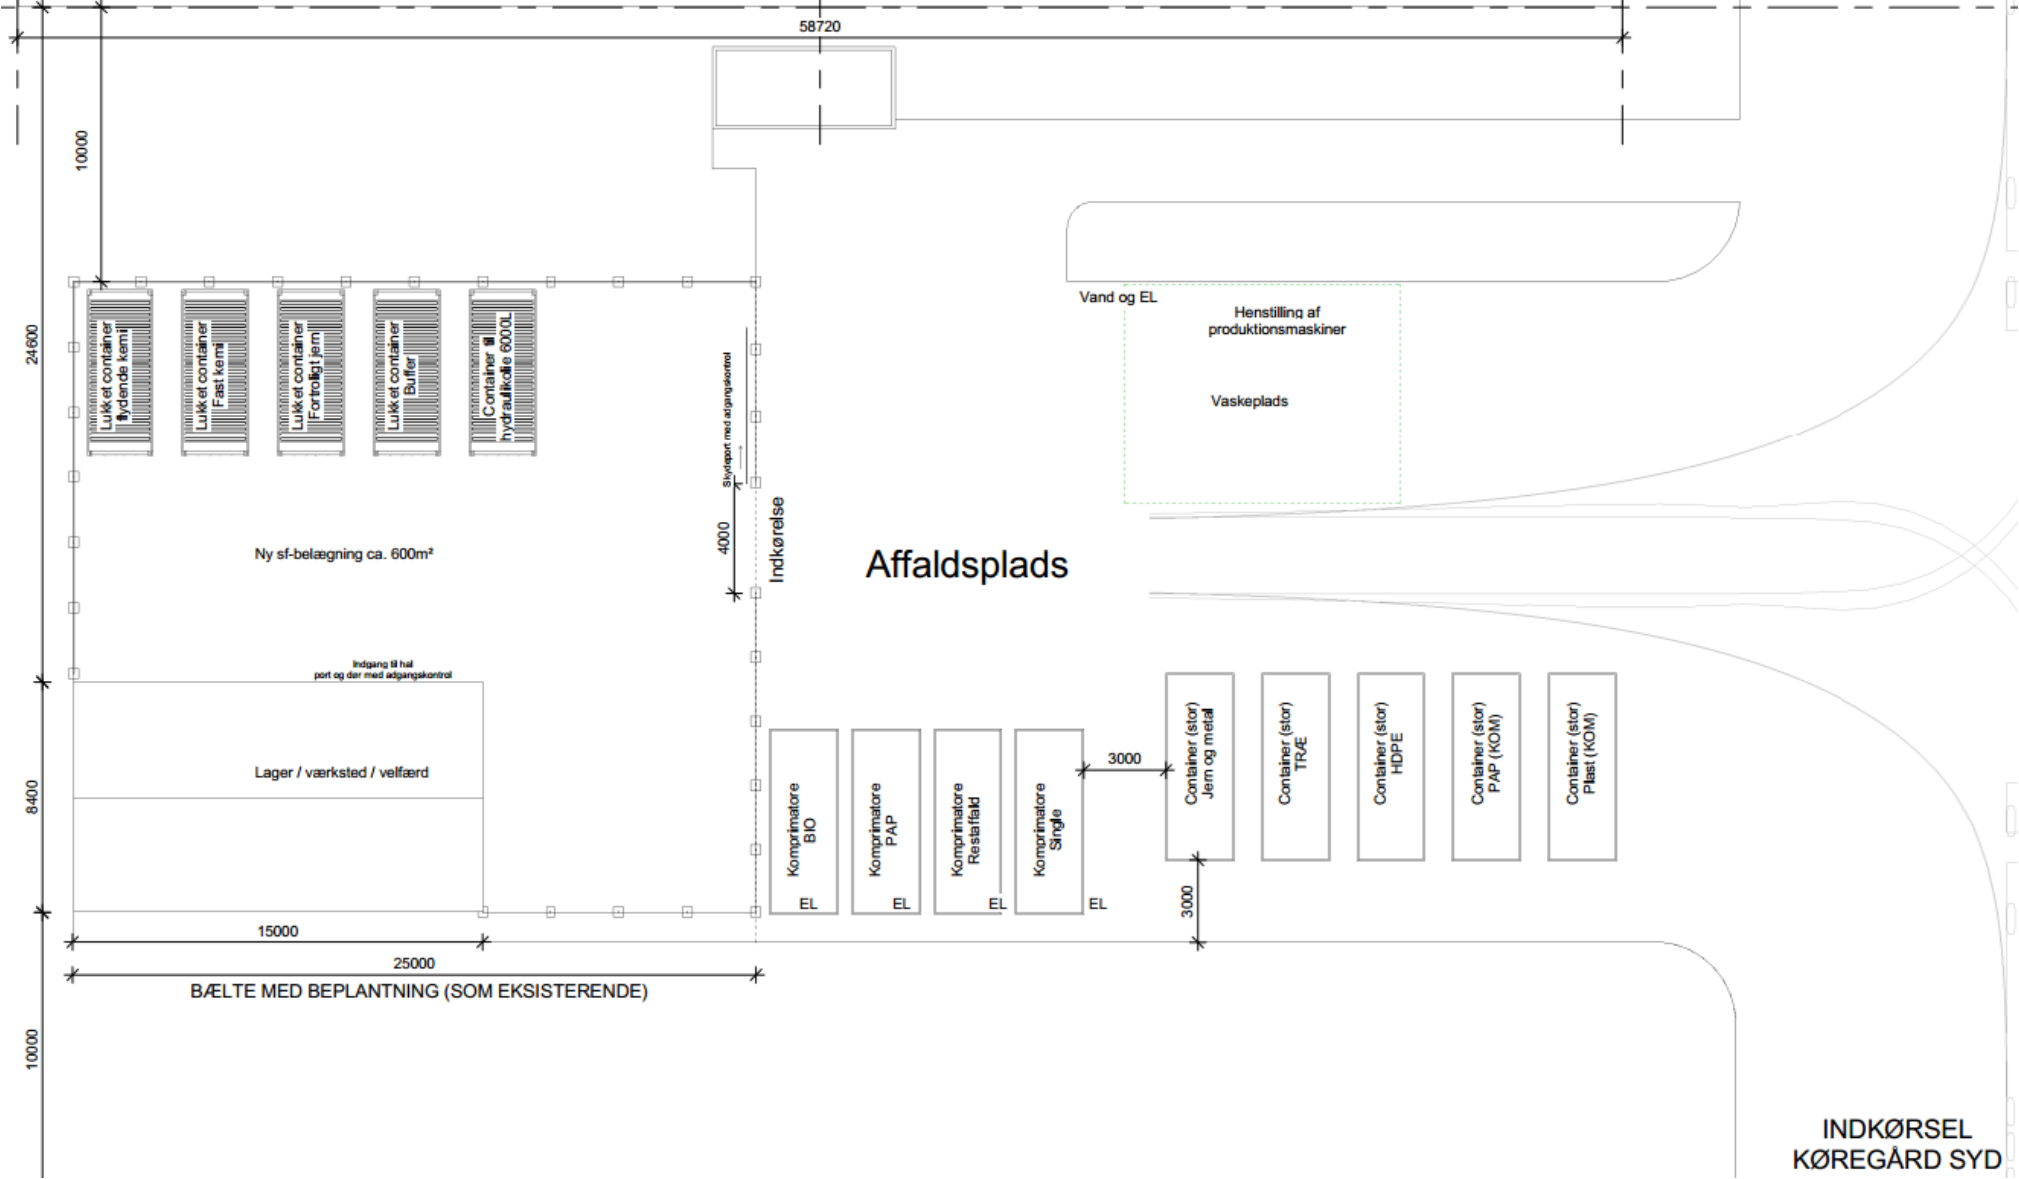

Bilag 3: Indretningsplan for affaldshallen

