

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	31.10.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	57609419
P-nummer	1003122059
Virksomhed	OK-Benzin
Adresse	Larixvej 2
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	
Mobil	
e-mail	02638@coop.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jens Kvist
Aarhus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 28. januar 2019

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

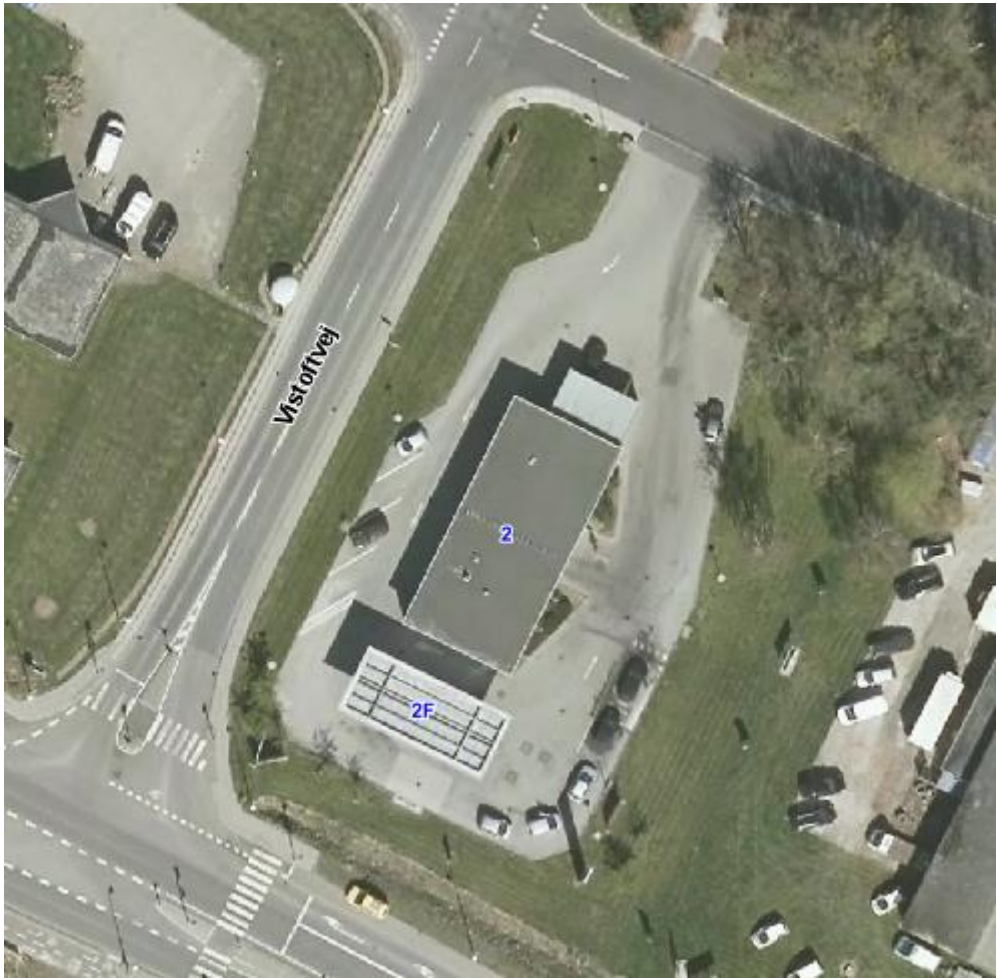
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Virksomheden har godt styr på miljøforholdene. Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Der var dog nogle ting som tilsynet har brug for mere information om. Virksomheden anmodes om at fremsende flg.: <ul style="list-style-type: none">• Specifikationer på olieudskiller og sandfang samt dato og dokumentation for sidste tømning.• Opgørelse over registrerede autovask for 2018 fordelt på de forskellige vasketyper som tilbydes på vaskeanlægget.• Redegørelse for at gammel fyringsgasolietank fra 1974 på 2.500 liter er sløjfet - Ajourføring af BBR. Tidsfristen for dette sættes til den 18. december 2019.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen bemærkninger. Opmarchareal til vaskeanlæg ser ud til at fungere efter hensigten. Spande stod ved vaskehal med afledning til spildevandsledning.
Miljøledelse og systematik	Ingen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	 <p>Virksomheden er en ubemandet servicestation med automatisk vaskeanlæg (Washtec Softcare² Pro SM28) og salgssted for benzin og dieselbrændstof. Der er serviceaftale på vaskeanlægget.</p> <p>Til rengøring af vaskehal og vaskeanlæg samt kundernes eventuelle forvask anvendes i gennemsnit 10 liter vand pr. vask.</p> <p>Der er installeret et blødgøringsanlæg til afkalkning af rent vand. Til regenerering af dette anlæg anvendes ca. 10 liter vand pr. bilvask. Dette spildevand afledes direkte til kloaksystemet.</p> <p>Der var i 2002 registret 12940 stk. autovask fordelt således:</p> <table data-bbox="405 1682 767 1912"><tr><td>Luksus vask:</td><td>1647 stk.</td></tr><tr><td>Vask 1:</td><td>1834 stk.</td></tr><tr><td>Vask 2:</td><td>2361 stk.</td></tr><tr><td>Vask 3:</td><td>4651 stk.</td></tr><tr><td>Luksus vask SG:</td><td>2447 stk.</td></tr></table> <p>Venligst fremsend en lignende opgørelse over registrerede autovask for 2018 fordelt på de forskellige vasketyper som tilbydes på vaskeanlægget.</p>	Luksus vask:	1647 stk.	Vask 1:	1834 stk.	Vask 2:	2361 stk.	Vask 3:	4651 stk.	Luksus vask SG:	2447 stk.
Luksus vask:	1647 stk.										
Vask 1:	1834 stk.										
Vask 2:	2361 stk.										
Vask 3:	4651 stk.										
Luksus vask SG:	2447 stk.										
Antal ansatte	Servicestationen er ubemandet.										

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 350206ER. Området er endvidere omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 374, delområde VII, parcel 17.
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 07.00-22.00
Lørdage	kl. 07.00-22.00
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sæbe mv. opbevares indendørs på opsamlingsbeholdere. 

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 30 meter.
Væsentlige støjkloder	Kørsel til og fra vaskehallen og benzinanlægget.
Vurdering af støj	Der har ikke været klaget over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Ikke relevant - der er ikke værkstedsaktiviteter på værkstedet.
Rumopvarmning	Bygningen er el-opvarmet.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer der vurderes at medføre lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	Åby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	05.10.2009

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Vaskehallen ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til rensningsanlæg og overfladevand afledes direkte til recipient. Der er meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehallen den 5. oktober 2009. Virksomheden har etableret en ny forvaskeplads ved vaskehallen i henhold til et godkendt projekt accepteret den 4. juli 2017. Pladsen er etableret med betonbelægning med et areal på ca. 21,6 m² og afløb til internt rensningsanlæg til vaskehallen. Regnvand fra pladsen bliver genanvendt i vaskeanlægget og reducerer derved forbruget af vandværksvand. Sæbevandsaftapning, spand og børste er placeret ved vaskehallen.</p> 

Udskillere

Udskil-lernr.	Produ-cent	Place-ring	Kapaci-tet (l/sek)	Volu-men (l)	Diame-ter (mm)	Godken-delses-dato	Tilmeldt kommunens tømning-sordning	Tøm-ningsin-terval (mdr.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller samt sandfang	Virksomheden anmodes om at fremsende specifikationer på olieudskiller og sandfang. Tidsfristen for dette sættes til 18. december 2019.
Tømning / kontrol af udskiller og sandfang	Spildevand fra påfyldningsplads og salgssted afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskiller. Tankstationen er ikke tilmeldt den kommunale tømningsordning. Kvittering for den sidste tømning anmodes fremsendt tilsynsmyndigheden senest den 18. december 2019.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der forekommer ikke affald ud over affald fra sandfang og olieudskiller. Hvis en kunde skulle efterlade farligt affald, så afleveres det på naboværkstedet som håndterer farligt affald i henhold til gældende regler. Servicestationen tilses dagligt af medarbejder fra Brugsen.
Øvrigt affald	Ingen bemærkninger.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar												
Olietanke	<p>Der er i BBR registeret 3 olietanke på virksomheden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Indhold</th> <th>Størrelse (l)</th> <th>Årstal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BF92 +diesel</td> <td>40.000</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BF95</td> <td>40.000</td> <td>2002</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er oplyst at tankene er dobbeltvæggede og forsynet med lækekontrol.</p> <p>Virksomheden anmodes om at fremsende dokumentation for sidste inspektion og tæthedsprøvning af tanke og rør jf. olietankbekendtgørelsens § 42.</p> <p>Herudover er der registreret en gammel fyringsgasolietank fra 1974 på 2.500 liter. Tanken ikke længere er lovlig jf. olietankbekendtgørelsens § 45. Der er sandsynligvis tale om en fejlregistrering. Venligst få bragt forholdet i orden og berigtiget BBR.</p> <p>Tidsfristen for dette sættes til den 18. december 2019.</p>	Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	1	BF92 +diesel	40.000	2002	2	BF95	40.000	2002
Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal										
1	BF92 +diesel	40.000	2002										
2	BF95	40.000	2002										

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rørføringer til olietanke	Se ovenstående.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares ikke flydende farligt affald på servicestationen.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares indenfor på betongulv.
Påfyldningsplads for brændstof	Der var ikke tegn på spild ved påfyldningsplads.
Belægninger	Belægning på påfyldningsplads: Støbt beton Belægning på salgsplads: Støbt beton.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Brabrand den 21. november 2019



Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Geolog

Tlf.: 8940 4526
E-mail: bikl@aarhus.dk