

Tillæg nr. 2:

Miljøgodkendelse af lugtreduktion fra afkast til
asfaltproduktion for PEAB Asfalt A/S,
Nordhavnsvej 15 A, 4600 Køge



KØGE KOMMUNE

Plan, Byg og Miljø

Marts 2025

PEAB Asfalt A/S
Nordhavnsvej 15 A
4600 Køge
Att: Changiz Farrahi; changiz.farrahi@peabasfalt.dk

Dato

Dokumentnummer

Teknik- og

Miljøforvaltningen

Plan, Byg og Miljø

Dato 4. marts 2025

2024-015885-8

Tillæg 2 til Miljøgodkendelse af PEAB Asfalt A/S, Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge:

Miljøgodkendelse af lugtreduktion fra afkast til asfaltproduktion for PEAB Asfalt A/S

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Godkendelsen gives efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46

Listebetegnelse:

C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons/time og derover.

Kontakt:
Mette Ørom Dahlin
Direkte tlf. 56672435
Mail:
mette.dahlin@koege.dk
KS: BEA

Virksomhedens beliggenhed:

Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge

Matr.nr.:

313 U, Køge Bygrunde, Køge

CVR-nr./ P-nr.:

18298503 / 1015138471

Kontaktpersoner:

Changiz Farrahi; changiz.farrahi@peabasfalt.dk

Thomas Hjerrild Buch; thomas.h.buch@peabasfalt.dk

Virksomhedens ejerforhold:

PEAB Industri Danmark A/S, Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg

Grundejer:

Køge Havn
Baltic Kaj 1
4600 Køge
CVR-nr.: 25 92 51 65

Venlig hilsen

Mette Ørom Dahlin
miljøsagsbehandler

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
1 INDLEDNING	3
1.1 Ikke teknisk resumé af ansøgning	3
2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN	4
2.1 Vilkår om indretning og drift.....	4
2.2 Vilkår om råvarer	4
2.3 Vilkår om lugt	5
2.4 Øvrige oplysninger.....	6
3 UDTALELSER.....	7
3.1 Virksomhedens bemærkninger	7
3.2 Miljøvurderingsloven (VVM).....	7
3.3 Risikobekendtgørelsen.....	7
3.4 Bedst tilgængelige teknik.....	7
4 MILJØTEKNISK VURDERING	8
4.1 Placering	8
4.2 Habitat vurdering (Natura2000 og Bilag IV-arter)	8
4.3 Indretning og drift	8
4.4 Lugt	10
4.5 Luftforurening	11
4.6 Støj	12
4.7 Affald og farligt affald.....	12
4.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
4.9 Egenkontrol og driftsjournal	12
Bilag 1. Klagevejledning mv.	13
Bilag 2. Underretning om afgørelsen	14
Bilag 3. Kommuneplanområder omkring virksomheden	15
Bilag 4. Situationsplan over virksomheden.....	16

1 INDLEDNING

PEAB Asfalt A/S har den 23.09.2024 med endelig fyldestgørende ansøgning pr. 31.10.2024 ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden beliggende Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Denne miljøgodkendelse er et tillæg nr. 2 til virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 9. oktober 2008.

Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen¹ under listepunkt C 202. Virksomhedstypen er omfattet af standardvilkår, jf. afsnit 4 i Standardvilkårsbekendtgørelsen².

1.1 Ikke teknisk resumé af ansøgning

PEAB Asfalt A/S har et eksisterende asfaltanlæg, der er blevet miljøgodkendt og etableret i 2008.

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2022 modtaget klager over lugtgener (lugt af olie, asfalt, diesel mv.) i Køge by. Lugtgenerne er konstateret over en stor udbredelse i Køge By. På baggrund af kildeopsporing har man fundet 3 asfalt-relaterede virksomheder, som vurderes at være ansvarlig for lugtgenerne bl.a. PEAB Asfalt A/S.

Køge Kommune har vurderet, at produktionsformen hos PEAB med høj koncentration af genbrugsmateriale inkl. bitumenanvendelse, sammenholdt med vindretningen og virksomhedens afkasthøjde, bevirker at det er en af kilderne til lugtgenerne.

Siden 2022 har PEAB Asfalt via handlingsplankrav forsøgt at løse problemet med de store lugtgener fra deres asfaltproduktion. Der er blevet taget lugtmålinger løbende. Virksomheden har en produktion, hvor de anvender et højt indhold af GMA (genbrugsasfalt), op til 50 %.

PEAB Asfalt har endvidere foretaget en dybdegående teknisk gennemgang og renovering af anlægget og hele produktionen for at få kortlagt og udbedret fejl og mangler.

PEAB har på baggrund af resultatet af lugtmålingerne fået skærpede krav til at producere under mere lugtbegrænsende forhold over en periode, indtil problemet med emissionerne er løst samt fremsendt ugentlige afrapporteringer over produktionsforhold. Derudover har Køge Kommune indskærpet overholdelse af lugtgrænserne, jfr. krav i miljøgodkendelsen.

Virksomheden er kommet med en handlingsplan for fremtidig overholdelse af lugtgrænserne. Handlingsplanen indeholder etablering af afkast på 80 m, der derved bør sikre overholdelse af relevante lugtgrænser i bolig- og industriområdet.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15/11/2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Køge Kommune godkender hermed PEAB Asfalt A/S i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Vilårene kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i Bilag 1. Vilårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkårene i godkendelsen kan ændres af Køge Kommune efter 8 års retsbeskyttelse.

Køge Kommune kan dog revidere vilårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Med dette tillæg 2 bortfalder vilkår 17 og 59 fra miljøgodkendelse af 2008.

2.1 Vilkår om indretning og drift

1. De ansvarlige for virksomhedens drift skal kende godkendelsen og dens vilkår. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
3. Virksomheden skal ved nyindretninger og driftsmæssige ændringer tilstræbe, at der samtidig sker en miljøforbedrende indsats ved, så vidt muligt, at anvende BAT (Best Available Technique).
4. Højden af afkast for tørretromler, tromleblander (inkl. genbrugsring), samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal være min. 59 m over omgivende terræn.
5. Virksomheden skal anmelde idriftsættelsen af skorstenen til Køge Kommune.

2.2 Vilkår om råvarer

6. Virksomheden må i forbindelse med anvendelse af genbrugsasfalt i produktionen maksimalt anvende:
 - 50 % GMA med anvendelse af almindeligt bitumen.
 - 30 % GMA med anvendelse af modificeret bitumen.

Overholdelse skal ske i forhold til driftsparametre svarende til de anmeldte driftsforhold jfr. FORCE Technology lugtrapport af 8. oktober 2024.

Virksomheden kan øge eller ændre anvendelsen af GMA i produktionen, hvis de forinden kan dokumentere overholdelse af vilkår 7 ved at indsende relevante oplysninger til kommunens vurdering og godkendelse derunder ny OML-beregning.

2.3 Vilkår om lugt

7. Virksomhedens emission af lugtstoffer fra den samlede virksomhed må i intet punkt i de nedenfor anførte områder medføre et immissionsbidrag for lugt som overstiger følgende værdier:

Kommuneplanområde	Immissionsbidrag
Boligområder	5 LE/m ³
Rekreative områder	5 LE/m ³
Erhvervsområder	10 LE/m ³

De anførte grænseværdier er maksimale 99%-fraktiler beregnet som 1-minuts middelværdier (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85).

Kommuneplanområderne henviser til Køge Kommunes kommuneplan fra 2021-2033.

8. Egenkontrol af lugt

Tilsynsmyndigheden kan, dog højst 1 gang årligt, forlange dokumentation for, at de i vilkår 7 angivne lugtgrænser er overholdt.

Prøvetagning og analyse og dokumentation af lugt skal ske efter Miljøstyrelsens metodedatablad MEL-13:

Metode-blad nr.	Navn	Parameter
MEL-13	Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas	Lugt

Omfanget af målingerne skal aftales med og accepteres af tilsynsmyndigheden inden målingerne iværksættes. Prøverne skal udtages af et laboratorium, der er akkrediteret til lugtmåling og bestemmelse af lugt.

Virksomhedens samlede lugtemission må ikke give anledning til en immission, der overskrider grænseværdierne i vilkår 6. Immissionen skal beregnes med OML-metoden som 99% fraktilen på korttidsbasis. Virksomhedens emissionskoncentration skal i hvert afkast dokumenteres af mindst 3 luftprøver udtaget med mindst ½ times mellemrum i løbet af en dokumenteret konstant produktion. Emissionskoncentrationen bestemmes som gennemsnittet af de 3 målinger.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-/måleresultaterne indsendes til Køge Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

2.4 Øvrige oplysninger

Køge Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader³ har objektivet ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Køge Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af lovens bilag, afsnit C, nummer 4 " Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons i timen eller derover bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer ".

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø. Miljøgodkendelsen er gældende fra datoen for meddelelse af afgørelsen. Vilkår i afgørelsen skal således også overholdes fra denne dato.

³ Lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.

3 UDTALELSER

3.1 Virksomhedens bemærkninger

Et udkast til miljøgodkendelsen har været fremsendt til virksomheden d. 18. december 2024. Køge Kommune har modtaget virksomhedens bemærkninger til miljøgodkendelsen med mail af 28. januar 2025. Følgende væsentlige bemærkninger er vurderet og der er efterfølgende indarbejdet relevante ændringer.

3.2 Miljøvurderingsloven (VVM)

Ansøgningen om tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse for PEAB Asphalt A/S er ikke vurderet i forhold til VVM-reglerne i LBK nr. 4 af 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da virksomhedstypen C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons/time og derover ikke er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen mere.

Køge kommunen har derfor ikke udarbejdet en VVM-screening.

3.3 Risikobekendtgørelsen

Køge Kommune vurderer at PEAB Asphalt A/S ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.

3.4 Bedst tilgængelige teknik

Miljøgodkendelsen omhandlende C202 er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik. Aktiviteten er tillige reguleret af miljøgodkendelse af 2008 samt tillæg 1 fra 2013, der begge er baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår for C202.

4 MILJØTEKNISK VURDERING

Dette afsnit indeholder Køge Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

4.1 Placering

PEAB Asfalt A/S's aktiviteter er etableret på matrikel 313u Køge Bygrunde, Køge.

Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Køge Havn, som alle er omfattet af lokalplan 3-44, som er udlagt til havne- og erhvervsområde med service og fællesanlæg.

Afstanden til nærmeste boligområde, beliggende vest for virksomheden, er ca. 700 m og mellem virksomheden og boligområdet ligger en række industri- og lagerbygninger.

4.2 Habitat vurdering (Natura2000 og Bilag IV-arter)

Natura 2000 områder og bilag IV-arter:

Nærmeste Natura 2000 område er udløbet af Køge Å vest for virksomheden i en afstand af ca. 600 m. Udløbet fra Køge Å sker i sydlige havnebassin. Nærmeste bilag IV arter er padde og springfrø på Køge Ås mere end 2 km fra virksomheden. Virksomhedens aktiviteter for dette tillæg 2 på Nordhavnsvej 15A vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.3 Indretning og drift

Virksomhedens indretning og drift er beskrevet i oprindelig miljøgodkendelse fra 2008 samt tillæg 1 fra 2023 og aktiviteterne er ikke ændret i væsentlig grad siden.

Indretning af virksomheden ændres kun mht. krav om skorstensforhøjelse grundet overholdelse af gældende lugtgrænser.

Den nuværende skorsten, som er en stålskorsten på 38 meter, bliver erstattet med en ny stålskorsten på 80 meter. Den nye skorsten vil blive placeret på samme betonfundament som den eksisterende og vil have en diameter på 2,2 meter ved bunden og 1,2 meter ved toppen.

Indretning af virksomhedens aktiviteter ses af nedenstående foto:



Figur 1 Indretning af PEAB Asfalt

Opdateret beskrivelse af hvilke materialer og opbevaringsform for PEABs grund pr. september 2024:

Produkt er	Beskrivelse	Form	Tilsætningssted	Opbevaring
Råvarer der indgår i asfalt	Sten og sand	Fast	Tilsættes i tromlen og køres op i blanderen.	Bunker udendørs
	Genbrugsasfalt (Opbrudt og fræset asfalt fra veje)	Fast	Skal knuses inden tilsætning.	Bunker udendørs
	Knust genbrugsasfalt	Fast	1. Tilsættes i tromlen, varmes op og køres op i blanderen. 2. Tilsættes direkte i blanderen.	I overdækkede haller
	Bitumen (standard og polymermodificere t PMB)	"Meget fastflydend e"	Blanderen (lukket system)	Siloer
	Faxe kalk	Fast	Blanderen (lukket system)	Siloer
	Egen filler fra asfaltproduktion	Fast	Blanderen (lukket system)	Siloer
	Arbocel (binder bitumen til sten)	Fast (papir)	Blanderen	Bigbags (inden/udendørs)
	Kraton (giver elasticitet)	Fast (pulver)	Blanderen (lukket system)	Bigbags

	Sasobit (gør asfalten resistent over for sporkøring)	Fast (voks kugler)	Blanderen (lukket system)	Bigbags
	Wetfix (forbedrer bitumens klæbeevne)	Flydende	Blanderen (lukket system)	Palletanke (indendørs)
Olie og kemikalier	Oli- og smørprodukter til vedligehold og smøring af produktionsanlægget m.m.	Flydende eller fast	-	Dunke og tønder i Olierum
	Emulsion til Vejhold	Flydende (bitumen tilsat vand)	-	2 Tanke – under halvtag med spildbakke og opkant.
Energi og brændsel	Naturgas(Bruges i tromlens brænder til tørring og opvarmning af sten, sand og genbrugs asfalt)	Gas	-	Naturgas er tilsluttet naturgasnettet via et rør.
	Diesel	Flydende	-	Tank (i olierum)
	Flaskegas (afhentes af Vejhold). Fabrikken bruger flaskegas i mindre mængder)	Flydende/gas	-	I gasbur. Opbevares udendørs.
	El til produktionsanlægget og kontor	-	-	-

4.4 Lugt

Virksomheden skal have reduceret sine aktiviteter omkring lugtemissioner på ny, da der er opstået klager over lugtgener fra virksomheden aktiviteter over de seneste år.

PEAB har som mange andre asfaltfabrikker forsøgt at forøge anvendelsen af GMA (genbrugsasfalt) over årene, hvilket Køge Kommune støtter jfr. cirkulær økonomi tankegang over ressourceforbrug for den type virksomheder, hvor genanvendelse af asfalt giver god mening og er bæredygtigt. Det har dog vist sig, at den øgede anvendelse af GMA samt ændret anvendelse af bitumenprodukter tilsat polymer har givet øgede lugtgener fra virksomheden.

Derfor blev der i 2023 foretaget nye lugtmålinger og beregning af lugtbidraget i omgivelserne. Resultatet viste, at den gældende lugtgrænse ved nærmeste bolig var væsentlig overskredet. Køge Kommune indskærpede derfor at lugtgrænsen skulle overholdes fremover.

Virksomheden har via handlingsplankrav over en længere periode undersøgt hvorfor lugtgrænsen var overskredet samt hvilke tiltag man kunne gøre for at overholde lugtgrænsen igen.

I oktober 2024 fik virksomheden igen målt og beregnet lugtemissionen. Ud fra de nye beregninger vurderes det, at virksomheden min. skulle øge sit afkast fra 38 m til 59 m for at kunne overholde lugtgrænsen på 5 LE i nærmeste boligområde.

I den beregning er der fundet worst case produktions- og driftsparametre for virksomhedens lugtende aktiviteter under anvendelse af 30 % genbrug ved kørsel med tilsætning af en bestemt type polymer modificeret bitumen.

Afkastforhøjelsen er en forudsætning for at producere med forøget anvendelse af GMA samt anvendelse af modificeret bitumen især og en forudsætning for overholdelse af lugtgrænsen.

Beskrivelse af produktions- og driftsparametre under præstationsmålingerne som Force Technology har udført i oktober 2024:

- a. Asfaltproduktion med polymer modificeret bitumen(PMB) og maksimalt genbrug (GMA) (30%):
 - Recept: 9010 SMA 8 KVS med polymer modificeret bitumen (PMB).
 - Indhold: stenmaterialer + Filler + polymer modificeret bitumen + Maksimal genbrug (maksimal genbrug% med modificeret bitumen er 30%).
 - Gennemført: tirsdag 2. oktober fra kl. 19.50.
 - Dokumentation: henvises til lugtmålingsrapport, OML-rapport og kopi af recept (fortroligt).
- b. Asfaltproduktion med standard bitumen og maksimalt genbrug (GMA) (50%):
 - Recept: 1761 GAB 0 type 16 med standard bitumen.
 - Indhold: stenmaterialer + Filler + Bitumen standard + Maksimal genbrug.
 - Gennemført: natten til onsdag 3. oktober fra kl. 00.30.
 - Dokumentation: henvises til lugtmålingsrapport, OML-rapport og kopi af recept (fortroligt).

Worst case situation har vist sig at være a-situationen, som således bliver dimensionerende for afkastforhøjelsen med dette indhold af polymer modificeret bitumen samt max. 30 % GMA. Derfor er der krav om, at afksthøjden for tørretromler, tromleblander (inkl. genbrugsring), samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal øges til min. 59 m for at kunne overholde lugtgrænseværdier fremover.

Hvis PEAB Asfalt ønsker at øge produktionen med GMA eller ændre anvendelse af PMB til et andet produkt skal der forinden udarbejdes ny emissionsmålinger og deraf OML-beregning til dokumentation for overholdelse af lugtgrænser.

4.5 Luftforurening

Der er ikke ændringer af betydning for luftforurening og forholdene reguleres uændret gennem oprindelig miljøgodkendelse fra 2008 samt tillæg 1 fra 2013.

Dog har virksomhedens afkast oprindelig i 2008 været dimensioneret ud fra NOX lugtemissioner fra det naturgasfyrede anlæg, hvilket bevirkede en oprindelig afksthøjde på 38 m. Fremover skal anlægget dimensioneres efter lugtemissioner og ikke naturgasaktiviteter, da lugt nu er dimensionerende for afkastets højde jfr. OML-beregninger. Dimensionering efter lugt bevirker en afksthøjde på min. 59 m.

4.6 Støj

Der er ikke ændringer af betydning for støj og forholdene reguleres uændret gennem oprindelig miljøgodkendelse fra 2008 samt tillæg 1 fra 2013.

4.7 Affald og farligt affald

Der er ingen ændringer af det affald virksomheden modtager og håndterer.

4.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Forholdene reguleres generelt efter vilkårene i miljøgodkendelse fra 2008 samt tillæg 1 fra 2013.

4.9 Egenkontrol og driftsjournal

Vilkårene følger standardvilkår for C202 i de stadigt gældende godkendelser.

Bilag 1. Klagevejledning mv.

Miljøgodkendelsen vil blive bekendtgjort på Miljøstyrelsens portal for digital miljøadministration: <https://dma.mst.dk/> samt på Køge Kommunes hjemmeside den 4. marts 2025

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev, dvs. **senest den 1. april 2025**.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk.1.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Du logger på Klageportalen med MitId. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber. Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Nævnenes Hus's hjemmeside; www.naevneneshus.dk.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter at afgørelsen er meddelt, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra Miljø- og Fødevareklagenævnet endelige afgørelse.


Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Bilag 2. Underretning om afgørelsen

Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Embedslægeinstitutionen, Tilsyn og Rådgivning Øst (Sjælland)** (Styrelsen for patientsikkerhed), stps@stps.dk
- **Danmarks Naturfredningsforening**, dnkoege-sager@dn.dk; koege@dn.dk
- **Køge Havn, Susanne Thilqvist**, sth@koegehavn.dk

Bilag 3. Kommuneplanområder omkring virksomheden

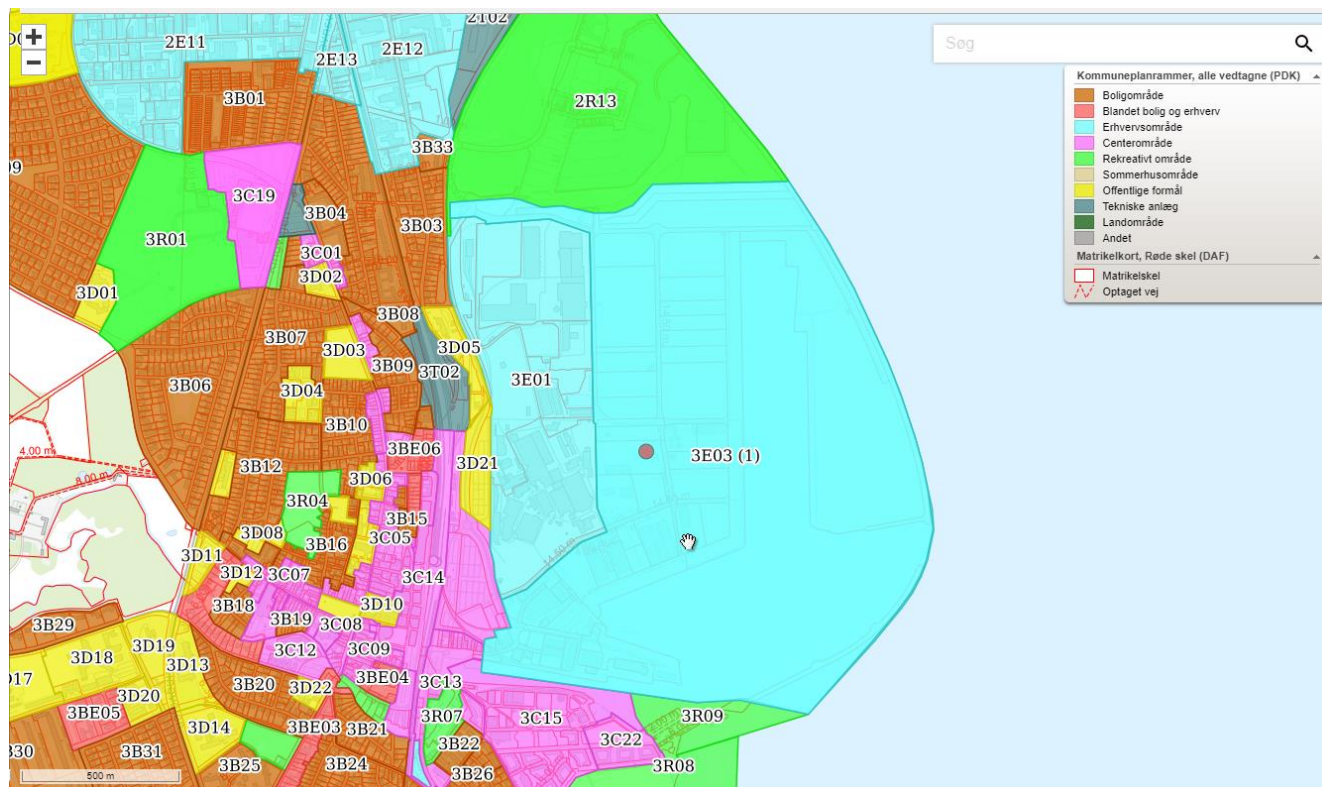

Bilag 4. Situationsplan over virksomheden

