



TØNDER KOMMUNE


REVURDERING OG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Afgørelse om ikke vvm-pligt
Udledningstilladelse

**Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse til
Kjelkvist A/S, Ndr. Landevej 39, 6270 Tønder.**

Meddelt 19. marts 2025

TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf. 74 92 92 92 · Mail: toender@toender.dk · www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13

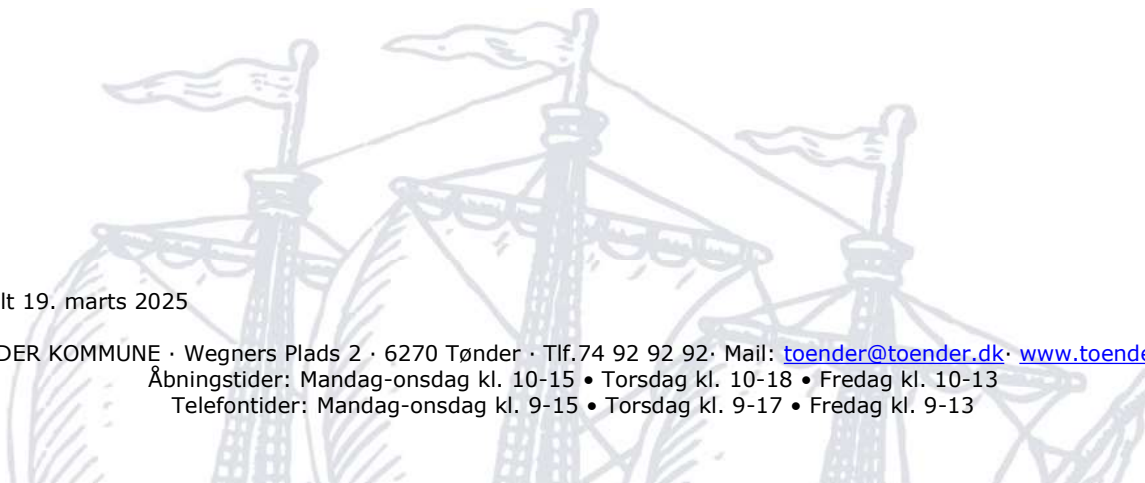

Datablad

Ansøger

Navn: Kjelkvist A/S
Adresse: Ndr. Landevej 39, 6270 Tønder
Telefonnummer: 74 73 40 40
e-mail: mail@kjelkvist.com
Kontaktperson: Gert Nissen

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 31 76 25 10
P-nummer: 1013896034
Beliggenhed: Ndr. Landevej 39, 6270 Tønder
Matrikel: 1935, 634 og 1675d, Tønder

Listepunkt: **Hovedaktivitet nr:** K 206

Biaktivitet nr: K 212

Sagsbehandler:

Johanne Marie Ludvigsen, miljømedarbejder, Miljø og Natur
Tlf.: 61 15 34 56
Mail: johmlud@toender.dk

Sags id: 09.02.0-P19-3-24

Høringsperiode: 11. – 18. marts 2025

Klagefrist: 16. april 2025

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Miljøgodkendelse	4
Vilkår	5
Afgørelse om ikke VVM-pligt	13
Miljøteknisk beskrivelse.....	13
Vurderinger og begrundelse	18
Bilag.....	20

Indledning

Baggrund

Kjelkvist A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens K 206, som omfatter:

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Herudover har virksomheden biaktiviteter, som er omfattet af bilag 2 listens punkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til:

- Udvidelse af deres eksisterende areal.
- Modtagelse af blade og afklip (have- og parkaffald)
- Etablering af støjvold med lettere forurenede jord.

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper, og det er der også for virksomheder, som er omfattet af listepunkt **K 206** og **K 212**. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som vi har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for en virksomhedstype som den aktuelle.

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Miljøgodkendelse af 28. april 2014.

Derudover er der 20. december 2022 givet tilladelse til afledning af processpildevand fra vaskelads.

Miljøgodkendelse

- Tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 til etablering og drift af tilkøbt areal, etablering af støjvold samt modtagelse af blade og afklip.
- Revurdering af miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 41b.
- Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. lovens § 34, stk. 4 til udledning af overfladevand til recipient.

Der er ingen ændringer af vilkårene for udledningstilladelsen.

¹ [Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed](#)

² [Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed](#)

³ [Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2021 af lov om miljøbeskyttelse](#)

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden udbygges og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår markeret med *STD* er standardvilkår for K 206 eller K 212. Vilkår markeret med *V* er vilkår, som er videreført fra miljøgodkendelsen af 28. april 2014. Vilkår markeret med *rev.* er vilkår, som er tilpasset i forhold til standardvilkår eller videreførte vilkår. Vilkår markeret med *N* er nye vilkår.

Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af nyt areal, modtagelse af blade- og afklip (have- og parkaffald) samt etablering af støjvold bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
(N)
2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
(V)
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes der en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
(STD, V)

Indretning og drift

4. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og kendt af personalet.
(STD, V rev.)
5. Der må være aktiviteter på virksomheden mandag til fredag i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00. Nedknusning af bygge- og anlægsaffald må ske i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00.
(V)
6. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldstyper/-fraktioner i de angivne mængder.

Affaldstype	EAK-kode	Maksimalt oplag (ton)	Maksimal årlig mængde (ton)
Affald			
Beton og teglsten	17 01 07	11.000	22.000
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald	17 09 04	20	100
Asfalt	17 03 02	1.500	3.000
Have- og parkaffald (tørre fraktioner, fx grene og rødder)	20 02 01	1.800	1.800
Have- og parkaffald (våde fraktioner, fx blade og afklip)	20 02 01	50	100
Jord			

Ren jord Kategori 1	17 05 04	5.000	15.000
Lettere forurennet jord Kategori 2	17 05 04	2.000	5.000
Forurennet jord >Kategori 2 eller ikke analyseret	17 05 04	40	400

(STD, V rev.)

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
(STD, V)
8. Bygge- og anlægsaffald, der betegnes som farligt affald, herunder asbest, skal afvises og dette affald må ikke behandles på området.
(STD, V)
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
(STD rev., V)
10. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
(STD, V)
11. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, som f.eks. et vandings- eller sprinkleranlæg.
(STD, V)
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
(STD rev., V)
13. Der må modtages forurennet jord over kategori 2 og ikke-analyseret jord til midlertidig oplagring, når jorden opbevares i overdækkede containere. Der må højst være 4 containere på virksomheden til modtagelse af forurennet jord.
(V)
14. Hvis der ikke medfølger analyser af jorden, skal virksomheden hurtigst muligt få foretaget analyser.
(V)
15. Der skal udtages analyser af den forurenede jord senest 3 hverdage efter at jorden er modtaget. Jorden skal køres væk fra virksomheden senest en uge efter at jorden er kategoriseret.
(V)
16. Modtages der jord på virksomheden, som ikke er analysepligtig, skal jorden ikke analyseres, når den forlader virksomheden, under forudsætning af, at jorden har været holdt adskilt fra analysepligtig jord.
(V)
17. Den modtagne jord skal analyseres og kategoriseres i henhold til gældende regler om flytning og genanvendelse af jord.

Viser en analyse, at jorden ikke kan overholde grænseværdierne for kategori 2 jord og ikke er omfattet af vilkår 16, skal jorden hurtigst muligt køres til et godkendt modtageanlæg jævnfør vilkår 15.

(V)

18. For hvert parti jord, som modtages på anlægget, skal der føres en driftsjournal som skal indeholde følgende oplysninger:

- Herkomst (adresse og matr.nr.)
- Transportør (navn og adresse)
- Tidspunkt for modtagelse
- Forureningsgrad
- Mængde

(V)

19. Hvert jordparti skal være tydeligt markeret med identifikationsnummer. De forskellige jordpartier må ikke sammenblandes, før jorden er blevet analyseret og kategoriseret. Det er kun jord med samme kategori samt forureningsgrad som må blandes.

(V, rev.)

20. Hvis der modtages jord indeholdende fremmedlegemer som byggeaffald, plastikrør, ledningsstykker m.m. skal disse fraktioner frasorteres.

(V, rev.)

21. Virksomhedens autoværksted må kun anvendes til service og reparationer af egne køretøjer og maskiner.

(V)

Etablering af vold

22. Virksomheden kan etablere en afskærmningsvold med en kerne af kategori 2 jord (lettere forurenede jord)⁴ syd og vest for virksomheden på matr. 1675d Tønder Ejerlav.

(N)

23. Højden af volden må maksimalt være 3 meter og bredde maksimalt 6 m med en hældning på ca. 45°.

(N)

24. Afskærmningsvolden skal afsluttes med 50 cm kategori 1 jord (ren jord)⁴. Der skal udlægges markeringsnet over den lettere forurenede jord.

(N)

25. Der skal etableres eroderingsbeskyttelse på afskærmningsvolden, og eroderingsbeskyttelsen skal vedligeholdes.

(N)

26. Der skal laves en registrering af, hvor der er placeret lettere forurenede jord. Registreringen skal opbevares på virksomheden.

Luftforurening

27. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder vanding eller befugtning sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings-, eller neddelingsaktiviteter samt

⁴ I henhold til Bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

ved sorterings- og håndteringsaktiviteter.
(STD rev., V)

28. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
(STD rev., V)

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige lugtgener, kræve lugtmålinger, dog højst 1 gang årligt. Tønder Kommune anser lugtgener for væsentlige, hvis virksomhedens maksimale lugtimmission overstiger 5 LE/m³ i industriområder i 1,5 meters højde uden for virksomhedens skel eller ved nærmeste bolig, målt som minutmiddelværdi, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning om Begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
(V, rev.)

29. Målinger til at kontrollere om vilkår 27 er overholdt skal foretages af et firma eller laboratorium, der forinden er accepteret af tilsynsmyndigheden. Udgifterne dertil afholdes af virksomheden. Rapporten skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledning om luftforurening fra virksomheder.
(V)

30. Viser en sådan lugtmåling at generne er så væsentlige, at de ikke kan accepteres af tilsynsmyndigheden, skal virksomheden foretage afhjælpende foranstaltninger, og ved fornyede målinger dokumentere, at forholdene er acceptable.
(V)

31. Maskinel slibning og andre støvfrembringende værkstedsaktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsninger- eller fortyndingsmidler.
(V, rev.)

32. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
(V)

Støj

33. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må udenfor virksomhedens skel i nedenstående områder ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Reference-tidsrum (timer)	I dB(A)	II dB(A)	Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum
mandag til fredag	Kl. 07.00-18.00	8	45	55	på 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	7	45	55	På 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	4	40	45	På 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	8	40	45	På 8 timer
Alle dage	Kl. 18.00-22.00	1	40	45	På 1 time
Alle dage	Kl. 22.00-07.00	0,5	35	45	På ½ time
Maksimalværdi, alle dage	Kl. 22.00-07.00	-	50	-	

I: Boligområde
II: Det åbne land

Lavfrekvent og infralyd

34. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier:

Anvendelse	Tidsrum	A-vægtet lyd-tryksniveau (10-160 Hz), dB(A)	G-vægtet infralydniveau, dB(G)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 18.00-07.00	20	85
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 07.00-18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

35. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L_{aw} for hele virksomheden overstiger:

Anvendelse	Tidsrum	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{aw} dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 18.00-07.00	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 07.00-18.00	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

Kontrol af støj

36. Måling/beregning til kontrol af, at vilkår 32-34 om støj, vibrationer samt lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden forlanger det. Dog kan målingerne/beregningerne højst kræves en gang årligt.

Måling/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling af ekstern støj".

Målingen skal foretages når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj" ⁵

Støj

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning samt rapporteres efter gældende vejledninger⁶.

Grænseværdierne for støj vurderes at være overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede sikkerhed er mindre end grænseværdien.

Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj

⁵ [Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger](#)

⁶ Vejledning nr. 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og nr. 5, 1993 om Beregning af eksterne støj fra virksomheder

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling samt rapporteres efter gældende orienteringer om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø⁷.

Grænseværdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd vurderes at være overholdt, hvis de målte værdier er mindre eller lig med grænseværdien.

Affald

37. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt beholder. (STD, V)
38. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning, skal opbevares i tætte lukkede beholdere, der er markeret, så det er tydeligt, hvad de indeholder og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. (STD, V)
39. Der må maksimalt opbevares 100 tons frasorteret affald på virksomheden. (V)
40. Spild af lettere forurenede jord i forbindelse med til- og frakørsel skal straks opsamles. (V)

Spildevand

41. Overfladevand fra områder med rene varer, knust beton og have-/parkaffald opsamles i forsinkelsesbassin inden det udledes via det eksisterende udløb til Digekanal øst for Galgestrømmen. Der kan udledes fra i alt ca. 8.300 m² areal. (V)
42. Der må udledes 30 l/s til Digekanal øst for Galgestrømmen fra den eksisterende rørledning. (V)
43. Den eksisterende udledning fra ca. 5.000 m² overflade- og tagarealer til vejgrøft kan fortsættes uændret. (V)
44. Overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis findes i uforurenede overfladevand. (V)
45. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i Digekanal. (V)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

46. Pladsen, hvor modtagelsen af kategori 2 jord skal foregå, skal være befæstet med en tæt belægning. Kategori 1 jord kan opbevares på ubefæstet areal. (V, rev.)
47. Knust asfalt skal opbevares overdækket på befæstet areal. (N)
48. Modtagelse og opbevaring af opbrudt asfalt skal foregå på et befæstet areal. (V, rev.)

⁷ Orientering fra Miljøstyrelsen nr.9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø samt Tillæg til orientering 9/1997 om Justeret målemetode for lavfrekvent støj: Målemetode LF støj

49. Den tørre fraktion af have- og parkaffald (rødder og grene) må oplagres og neddeles på et ubefæstet areal. (V, rev.)
50. Den våde fraktion af have- og parkaffald (blade og afklip) må kun oplagres og neddeles på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
51. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet skal ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. Dog må neddelte rødder og grene (som påtænkes anvendt til strukturmateriale) oplagres i op til 2 måneder efter neddeling.
(STD, rev.)
52. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fraserterede materialer, som fx jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald, som fx glas, beton og tegl.
(STD, V, rev.)
53. Håndtering af asfalt skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning af nedbør.
(V)
54. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således af regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
(STD, V)
55. Vaskeplads for materiel mv. skal indrettes med fast belægning med fald mod grube eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
(STD, V)
56. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
(STD, V)

Egenkontrol og driftsjournal

57. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.
(STD, V)
58. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt foretagne udbedringer af tætte belægning eller gruber.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomheden miljøgodkendelse, jf. vilkår 9 og oplysninger om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag,

jf. vilkår 6.

- Afvigelser i driften.
- Der skal udarbejdes en kronologisk liste over hvilke jordpartier, der har været opbevaret. Den skal indeholde oplysninger jf. vilkår 18 samt vilkår 19.

(V, rev.)

59. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

(STD, V)

60. For hver opsat jordvold af forurenede jord skal der føres særskilt journal, hvori samtlige aktiviteter omkring jordvolden er samlet:

- Herkomst (adresse og matr.nr.) og mængde i ton
- Transportørens navn og adresse
- Dato for modtagelse
- Forureningsgrad

Journalen skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

61. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.

(V)

62. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til tilsynsmyndigheden. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

(V, rev.)

Virksomhedens ophør

63. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

(STD rev., V)

64. Redegørelsen skal indeholde:

- Bortskaffelse af affald fra virksomheden i henhold til kommunens regulativer.
- Tømning og rengøring af bygning og plads.
- Undersøgelse af lokaliteten for evt. jordforurening.

(V)

65. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og materialer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

(V)

Generelle oplysninger

Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald⁸.

⁸ [Regulativ for erhvervsaffald, Tønder](#)

Virksomhedens olietanke reguleres efter gældende olietankbekendtgørelse⁹.

Spildevand skal udledes til offentlig kloak i overensstemmelse med gældende tilslutningstilladelse.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 71 er det den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, der straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller bevirker fare for det.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Udvidelsen af Kjelkvist's aktiviteter er omfattet af punkt 10a og 10b på bilag 2 til Miljøvurderingsloven¹⁰.

Vi har på baggrund af ansøgers VVM-ansøgningsskema gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i VVM-lovens bilag 6. Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse samt eksisterende miljøgodkendelse 28. april 2014.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger: Sønderjysk Miljørådgivning CVR-nr. 35 01 04 08 for Kjelkvist A/S

Virksomhed: Kjelkvist A/S, Nordre Landevej 39, 6270 Tønder
Tlf.: 74 73 40 40
CVR-nr.: 31 16 23 43
P-nummer: 1013896034
Matr.nr.: 634, 1935 og 1675d Tønder Ejerlav

Ejer af ejendommen: Matr.nr. 634 og 1935 Tønder Ejerlav: Tønder Maskinservice, Nordre Landevej 39, 6270 Tønder
Matr.nr. 1675d Tønder Ejerlav: Kjelkvist A/S, Nordre Landevej 39, 6270 Tønder

Kommune: Tønder

Virksomhedens art

Virksomheden er en entreprenørvirksomhed og affaldsanlæg. Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 206 og K 212.


Indretning og drift

⁹ [Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og ppbelines](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) med senere ændringer](#)

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ændringerne på anlægget. Indretning i forhold til opbevaring af affald samt placering af knuseanlæg fremgår af Bilag.

Der vil blive etableret en jordvold, som afskærmning i overensstemmelse med lokalplan og kommuneplantillæg. Placering af volden ses af nedenstående figur 1. Vejdirektoratet har meddelt tilladelse til placering af jordvold mod omfartsvejen A11.

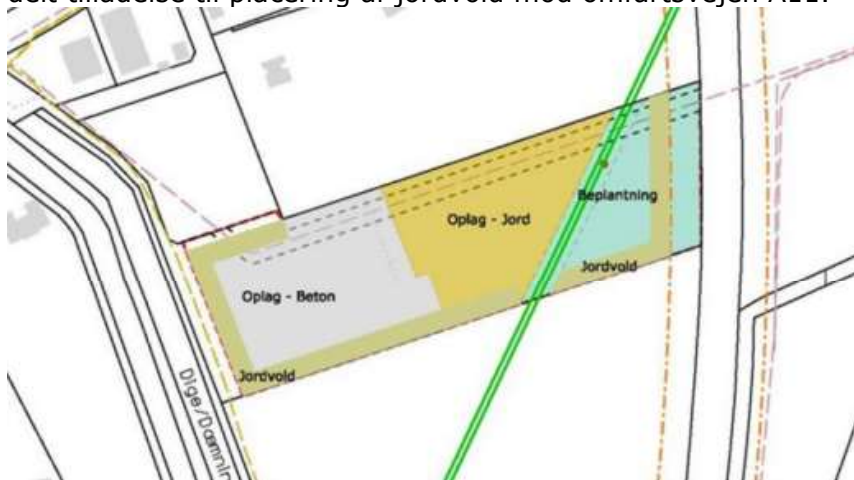

Figur 1. Placering af jordvold.

De eksisterende belægninger ændres ikke. På det nye areal etableres en plads med grus/knust beton.

Affaldstyperne, mængderne, oplagssted samt behandling ses af nedenstående Tabel 1. Der modtages ikke mere affald på anlægget end tidligere, men der tilføjes en ny fraktion (blade og afklip), ændres på mængden for nogle fraktioner. Der modtages mindre blandet bygnings- og nedrivningsaffald, og mere forurennet jord (< kategori 2). Jord, som beskrevet i miljøgodkendelsen af 28. april 2014, opdeles i Kategori 1 og 2 jord og den samlede mængde der modtages, er mindre.

På anlægget er der desuden tidligere modtaget slam fra rendestensbrønde og spiselig olie og fedt fra festudskillere. Disse fraktioner udgår med denne miljøgodkendelse.

Tabel 1. Affaldstyper, mængder, oplagsområde og behandling på anlægget.

Affaldstype	EAK-kode	Maksimalt oplag (ton)	Maksimal årlig mængde (ton)	Oplagsmåde og -sted	Behandling
Affald					
Beton og teglsten	17 01 07	11.000	22.000	Ubefæstede arealer	Nedknusning med henblik på genanvendelse i anlægsprojekter
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald	17 09 04	20**	100	Lukkede containere	Sortering i fraktioner der kan genanvendes eller leveres til godkendt modtager for fraktioner, der ikke kan genanvendes
Asfalt	17 03 02	1.500	3.000	Tæt belægning	Neddeles og afleveres til genanvendelse ved asfaltvirksomheder
Have- og parkaffald (grene og rødder)	20 02 01	1.800	1.800	Befæstet areal med afløb til of-	Neddeles (1 gang årligt) og bortskaffes til for-

Affaldstype	EAK-kode	Maksimalt oplag (ton)	Maksimal årlig mængde (ton)	Oplagsmåde og -sted	Behandling
				fentligt spildevandssystem	brændingsanlæg/fjernvarme
Have- og parkaffald (blade og afklip)*	20 02 01	50	100	Befæstet areal med afløb til beholder for udsprinkling af vand.	Neddeles og bruges til jordforbedring i landbruget.
Jord					
Ren jord Kategori 1	17 05 04	5.000**	15.000	Ubefæstede arealer	Sortering af jorden forud for nyttiggørelse i anlægsprojekter (fx i volde eller terrænreguleringer)
Lettere forurennet jord Kategori 2	17 05 04	2.000**	5.000	Tæt belægning	Nyttiggørelse i anlægsprojekter (fx volde, som er miljøgodkendt til oplag af lettere forurennet jord eller bortskaffelse til godkendt jordanlæg.
Forurennet jord >Kategori 2 eller ikke analyseret	17 05 04	80**	400	Overdækkede containere på befæstede arealer	Kartering. Hvis analyserne viser, at det er kat. 2 jord opbevares det på virksomhedens befæstede arealer inden nyttiggørelse i anlægsprojekter. Hvis analyser viser det er >kat. 2 jord leveres til godkendt jordmodtager.

*Ny fraktion.

** Ændret mængde.

På anlægget anvendes der følgende egne maskiner til håndtering af materialer:

- Gummihjulslæsser (15 ton)
- Gummihjulslæsser (2 ton)
- Gaffeltruck
- Jordsorteringsanlæg

Derudover vil der i perioder blive anvendt følgende maskiner:

- Neddelingsanlæg til have- og parkaffald
- Knuseanlæg til beton og tegl samt asfalt

Neddeling af have- og parkaffald vil foregå op til 3 dage pr. år.

Knusning af beton og tegl samt asfalt vil foregå op til 3 gange årligt i maksimalt 3 dage.

Der er ingen ændringer i antallet af dage med neddeling af have- og parkaffald samt knusning af beton, tegl og asfalt.

Virksomhedens daglige driftstid

Virksomheden vil være i drift på hverdage kl. 06.00-18.00. Der vil dog kun ske nedknusning i tidsrummet kl. 07.00-16.00. Der er ingen aktiviteter på lørdage, søndag og helligdage. Der er ingen ændringer i forhold til driftstiden.

Etablering

Virksomheden har tilkøbt matr. 1675d Tønder, hvorpå der etableres en plads på ca. 1 ha til opbevaring af rene materialer. En del af arealet er allerede etableret med en belægning af grus/knust beton. Resten vil også blive etableret med tilsvarende belægning.

Der etableres jordvold om virksomhedens nye areal i overensstemmelse med lokalplanen. En del af volden (mod vest og nord) etableres med en kerne af lettere forurenede jord og ren jord til afdækning. Den resterende del af volden (mod syd og øst) etableres med ren jord. De anslåede mængder fremgår af nedenstående Tabel 2.

Tabel 2. Forventet forbrug af jord til etablering af volde.

Jordtype	m ³	Tons
Lettere forurenede jord (nord og vest)	780	1.400
Ren jord, afdækning (nord og vest)	490	700
Ren jord (syd og øst)	7.750	13.950

Volden mod nord og vest vil være 3 m høj med en bredde på 6 m svarende til en hældning på 45 °. Der vil blive udlagt markeringsnet mellem ren jord og lettere forurenede jord. Volden mod syd og øst, hvor der anvendes ren jord, vil være 5 m høj med en bredde på henholdsvis 10 m og 15 m.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel foregår, som hidtil, via Nordre Landevej. Der er ingen ændringer heraf. Der forventes ca. 50 til- og frakørsler med lastbiler og traktorer pr. dag samt 50 personbiler (ansatte og besøgende) pr. dag.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der er ikke emissioner til luft udover almindelige udstødningsdampe fra lastbiler og entreprenørmaskiner.

Der modtages have- og parkaffald (blade og afklip) på anlægget, som ved længere tids opbevaring kan give anledning til lugtgener.

Der kan forekomme støv i forbindelse med håndtering af jord samt ved neddeling af have- og parkaffald og knusning af beton og tegl samt asfalt.

Spildevand

Der er to eksisterende spildevandstilladelser:

- Tilladelse til afledning af processpildevand fra vaskeplads af 20. december 2020.
- Tilslutningstilladelse af 28. april 2014.

På det nye areal vil overfladevand nedsives lokalt på pladsen. Der er ingen ændringer i mængden af overfladevand der via Digekanal udledes til Galgestrømmen.

Herudover meddeles der sammen med denne godkendelse tilladelse til udsprinkling af vand fra haveaffald.

Støj

Der vil være støj fra til- og frakørsel samt fra virksomhedens entreprenørmaskiner. Der er ingen ændring i antallet af transporter til og fra anlægget eller i driftstiden for virksomhedens entreprenørmaskiner.

Der vil op til 3 gange årligt blive nedknust beton og tegl samt asfalt i op til 3 dage. Rødder og grene vil desuden blive neddelt i op til 3 dage om året. Der er inden ændringer heraf i forhold til det eksisterende.

Afstanden til nærmeste nabo på Nordre Landevej 37, 6270 Tønder er ca. 120 m fra aflæsning af betonaffald. Indkørslen til virksomheden er beliggende umiddelbart øst for samme nabo. Det er i miljøgodkendelsen af 28. april 2014 vurderet, at aktiviteterne ikke vil give anledning til støjgener ved naboer og der er ingen ændringer i antallet af transporter til- og fra virksomheden, den samlede mængde af affald der behandles eller antallet af dage med knusning. Det vurderes derfor, at anlægget ikke vil give anledning til øget støj.

Affald

På virksomheden fremkommer nedenstående affaldsfraktioner og mængder, se Tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over affaldstyper, opbevaring, mængde og modtager.

Affaldsfraktion	Opbevaring	Årlig mængde	Modtager
Restaffald	Udendørs i overdækket container	10 ton	Tønder Forsyning
Pap og papir	Indendørs ved pappresser	5 ton	Hartmann
Plastaffald – blødt	Indendørs ved plastpresser	2 ton	Marius Pedersen/Meldgaard
Metal/jern	Udendørs åben container	100 ton	Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø
Spildolie	Beholder på værksted	1.000 liter	Marius Pedersen
Oliefiltre	Beholder på værksted	200 kg	Marius Pedersen
Akkumulatorer/batterier	Plastbeholder i hallen	200 kg	Returordning
Spraydåser	Beholder på værksted	50 kg	Marius Pedersen
Opsamlingsmateriale med olie	Beholder på værksted	100 kg	Marius Pedersen
Dæk	Udendørs på fast belægning. De fleste dæk skiftes ved andre virksomheder, som selv bortskaffer gamle dæk	200 kg	Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø

Ud over ovenstående fraktioner vil der desuden være mindre mængder husholdningslignende affald, som sorteres i 10 fraktioner efter behov, både på værkstedet og i administrationen.

Jord- og grundvandsforurening

Nærmeste drikkevandsboring (DGU166.729) er beliggende ca. 200 m fra virksomhedens oplagsområde. Virksomheden er beliggende et i område med almindelige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til vandværker. Affald, der kan udgøre en risiko for jord- og grundvandsforurening, opbevares på befæstet areal eller på et areal med tæt belægning.

Virksomheden har en tank til brændstof, som er placeret i hallen i betongrube uden afløb. Tankning foregår udendørs på en plads med impermeabel belægning, hvor der er afløb til olieudskiller. Virksomheden har desuden tanke til fyringsolie, som er placeret indendørs i hallen med impermeabel belægning.

Risikobetonede aktiviteter

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da der hverken opbevares, bruges eller produceres stoffer på bekendtgørelsens bilag 1 i de mængder der er beskrevet.

Forslag til vilkår og egenkontrol

I ansøgningen er det beskrevet, at det er vurderet, at der ikke er behov for egentlig egenkontrol udover registreringer af mængder af affaldsfraktioner samt frakørte mængder.

Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomheden har oplyst, at der erfaringsmæssigt ikke er risiko for driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre en væsentlig øget forurening i forhold til normal drift. Tankning af maskiner og olieskift samt vedligeholdelse af maskiner sker kun i værkstedsbygningen med tæt belægning.

Der er vilkår om egenkontrol med tætte belægninger og at utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Vurderinger og begrundelse

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte udvidelse i forhold til habitatbekendtgørelsen¹¹. Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Virksomhedens nye areal (matr.nr. 1675d, Tønder) er omfattet af lokalplan nr. 155-620 og Kommuneplantillæg nr. 123-620 (Erhvervsområde ved Ndr. Landevej, Tønder). Området er udlagt til erhvervsformål og er beliggende i byzone. Der kan etableres virksomheder med miljøklasse 3-5, herunder let industri og håndværk, transport og logistikvirksomheder samt entreprenør- og vognmandsvirksomhed med forarbejdning, sortering og genanvendelse af materialer. Der skal etableres et 10 m beplantningsbælte langs skel mod Østre Omfartsvej. Der skal etableres jordvolde, som fremgår af Figur 1. Placering af jordvold., med en højde på 3-5 m over terræn. Voldene skal beplantes med hjemmehørende arter.

Virksomhedens aktiviteter og indretning kan rummes indenfor eksisterende planer.

Trafikale forhold

Der er ingen ændringer i trafikforholdene i forhold til det eksisterende.

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Støv, støj og risiko for forurening af jord og grundvand er de væsentligste miljømæssige belastninger, som virksomheden kan give anledning til.

Luftforurening

Der vil ikke forekomme luftforurening udover almindelige udstødningsgasser fra lastbiler og entreprenørmaskiner.

Der kan opstå støv i forbindelse med oplagring, omlastning og håndtering samt knusning af affald og ved etablering af volden omkring virksomheden.

¹¹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021](#)

Virksomheden ønsker mulighed for at opbevare neddelte have- og parkaffald i op til tre måneder, så det kan leveres til jordforbedringsformål til landbruget efter behov. Der kan være risiko for lugtgener i forbindelse med modtagelse og længere tids opbevaring af have- og parkaffald.

Der er i eksisterende miljøgodkendelse af 28. april 2014 vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugt og støvgener og at tilsynsmyndigheden kan kræve støvende oplag befugtet eller overdækket samt kræve lugtmålinger. Disse vilkår videreføres i denne miljøgodkendelse, der er derfor stillet vilkår om, at haveaffaldet skal fjernes hurtigere i sommerhalvåret, altså fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn.

Spildevand

Vilkår ang. spildevand i miljøgodkendelsen af 28. april 2014 videreføres i denne miljøgodkendelse uden ændringer.

Støj

Der vil forekomme støj i forbindelse med til- og frakørsel på virksomheden, ved af- og pålæsning, ved neddeling af have- og parkaffald samt ved neddeling af bygge- og anlægsaffald. Der er ingen ændringer i antallet af dage, hvor der neddeles have- og parkaffald samt neddeles bygge- og anlægsaffald. Der modtages ikke mere affald og forventes et tilsvarende antal biler på anlægget i forhold til det eksisterende. Det vurderes derfor, at ændringerne på virksomheden ikke vil medføre øget støj i forhold til det eksisterende. Vilkår i miljøgodkendelsen af 28. april 2014 videreføres i denne miljøgodkendelse med mindre ændringer i form af omformulering og sammenskrivning. Støjgrænserne ændres ikke.

Affald

Vilkår ang. håndtering af affald i miljøgodkendelsen af 28. april 2014 videreføres i denne godkendelse, dog ophæves vilkår 41 om, at affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og Tønder Kommunes regulativ for erhvervsaffald, da det i godkendelsesvejledningen er beskrevet, at dobbelt regulering skal undgås.

Jord- og grundvandsforurening

Der er i eksisterende miljøgodkendelse af 28. april 2014 vilkår om at asfalt, bygge- og anlægsaffald (dog ikke uforurenet) samt frasorterede materialer skal opbevares på befæstet belægning med kontrolleret afledning af nedbør.

Der er desuden vilkår om placering og drift af olietanke samt vedligehold af belægninger.

I eksisterende miljøgodkendelse er der vilkår om opbevaring af tørt have- og parkaffald (rødder og grene). Dette vilkår videreføres i denne miljøgodkendelse med tilføjelse, om at neddelte rødder og grene, som påtænkes anvendt til strukturmateriale, må oplagres i op til 2 måneder efter neddeling. Dette er standardvilkår for godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 214 og det vurderes, at vilkåret også er relevant i forhold til oplagring ved Kjelkvist. Der fastsættes på baggrund af standardvilkår for godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212 nyt vilkår til opbevaring af den våde fraktion af have- og parkaffald (blade og afklip). Den våde fraktion af have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Arealet skal ryddes for have- og parkaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

I miljøgodkendelsen af 28. april 2024 er der vilkår (vilkår 56) om, at jord skal opbevares på tæt belægning. Dette vilkår ændres til, at kategori 2 jord (lettere forurenet jord) skal opbevares på befæstet areal og at kategori 1 jord (uforurenet jord) kan opbevares på ubefæstede arealer. Det vurderes, at dette vil være i overensstemmelse med formålet med vilkåret.

Vilkår i miljøgodkendelse af 28. april 2014 om, at tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsestilstand opdateres, så vilkåret omfatter alle belægninger i overensstemmelse med standardvilkår for godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212.

Evt. spild på pladsen som følge af håndteringsuheld, ledningsbrud eller lignende på maskiner skal opsamles og inddæmmes med absorptionsmateriale og bortskaffes som farligt affald.

Risikobetonede aktiviteter

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Bedst tilgængelige teknik

Standardvilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen er lavet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Da nærværende afgørelse implementerer standardvilkår er det på den baggrund vores vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til virksomheden.

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er i miljøgodkendelsen af 28. april 2014 vilkår til egenkontrol, herunder vilkår om kontrol med tætte belægninger, driftsjournal samt registrering af jordmiler. Disse vilkår videreføres i denne miljøgodkendelse.

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden. Der er ingen bemærkninger fra virksomheden.

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det vores sammenfattende opfattelse, at Kjelkvist's virksomhedsaktiviteter på grund af dets art og størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Andre bemærkninger

Myndighed, Teknik og Miljø er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

Bilag

1. Oversigt
2. Indretningsplan
3. Kort med placering af volde

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest onsdag den 16. april 2025.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.