

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	15.11.2024
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1021478802
Journal nr.	GEO-2013-027574
Virksomhed	INGO - Circle K
Adresse	Rosenvangs Alle 218
Postnummer og by	8270 Højbjerg
Telefonnummer	86272775
e-mail	Torben.Engel@ingofuel.com
Kontaktperson	Torben Engel
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Anlæg etableret i 1968
Udvidelser/ændringer	Udvidelse foretaget i 1978. Anlæg opgraderet i 2002. Salgsbutik ophørt siden sidste besøg.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Torben Engel og Kaja Regels-Hansen
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED



I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 111006BO. Området er fastlagt til beboelse og ligger byzonen i bydelen Højbjerg. Der er ingen lokalplan for området.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Sevicestation med vaskehal. Der er 2 punktøer med i alt 2 standere (pistoler på begge sider). Der er vaskehal og tilhørende olieudskillere og sandfang. Der er 2 sandfang og 2 olieudskillere samt en magasinbrønd (nedgravet beholder, der ved større spild på påfyldningspladsen kan opsamle motorbrændstof, inden dette når frem til en benzin- og olieudskiller).

Situationsplan over virksomheden og dens areal

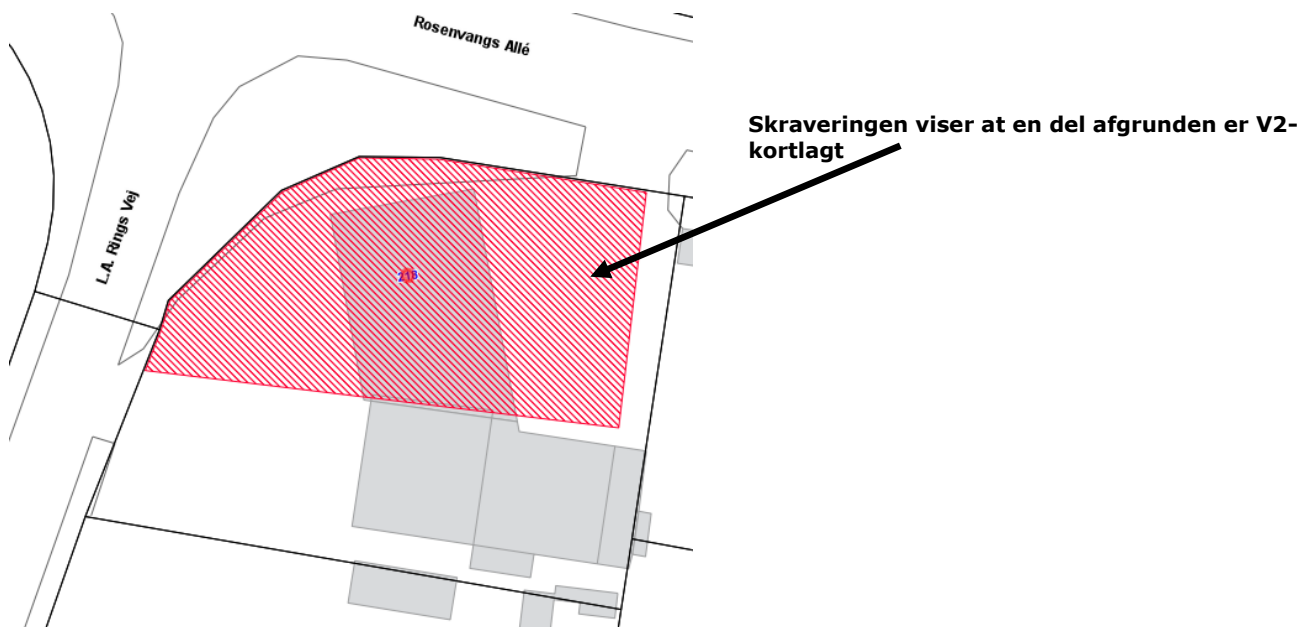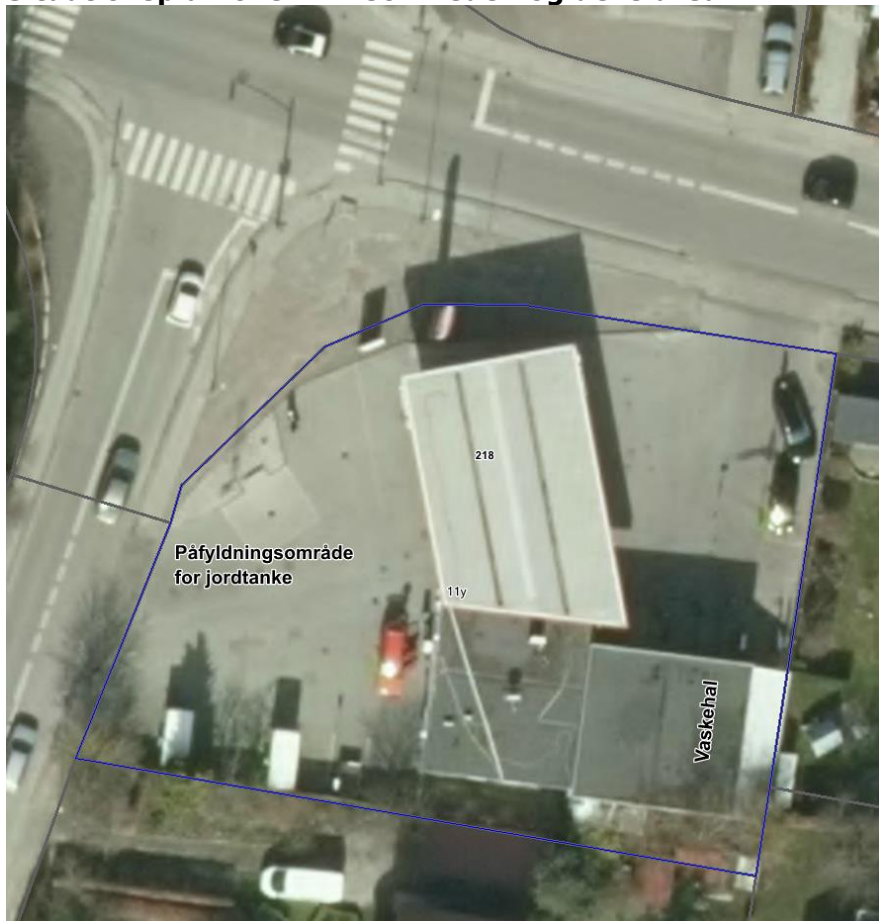

Driftstid vaskehal

Alle ugedage kl. 07.00 – 22.00

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra forrige tilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til bolig. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter. Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Vaskehal (porten lukkes automatisk under hele vaskeprocessen)
- Kompressor (står støjisoleret i skur)

I henhold til § 9 i Autobranchebekendtgørelsen gælder for vaskehaller, der ligger nærmere end 100 meter fra bolig, at der ikke må foregå vognvask i aften/natte tidsrummet 22.00 – 7.00, og at vask og tørring udenfor dette tidsrum, altså fra 07.00 – 22.00 skal foregå for lukkede porte. Disse krav er dog ikke direkte bindende for denne vaskehal, da vaskehallen blev etableret før 1986 og således før autobranchebekendtgørelsen blev udstedt.

Eventuel regulering af driften vil skulle ske ved påbud jf. § 20 i tilfælde af klage.

Hvis vaskehallen udvides eller ændret på en måde, som indebærer forøget støj, vil vaskehallen skulle overholde alle kravene i autobranchebekendtgørelsen.

Der foreligger ingen aktuel klage over virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor spildevandet afledes til Marselisborg Renseanlæg. Der foreligger ikke nogen egentlig spildevandstilladelse til vaskehallen i henhold til miljøloven. Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere. Der er meddelt fritagelse for benyttelsespligten af den kommunale tømningssordning. Dokumentation for seneste tømning er fremsendt. Inspektion og tømningen udføres af Norva 24.

Der vaskes p.t. ca. 7.000 biler/år og vandforbruget (for hele stationen) ligger på ca. 600 m³/år. Der anvendes vaskemidler fra Washtech. Disse produkter er Svanemærkede og uden hhv. A- og B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg. En mindre del af vandet genbruges til undervognskyld.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom

effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden oplyste under tilsynet, at anvendte vaskemidler m.v. screenes for indhold af PFAS.

AFFALD

Pap/papir (genbruges) bringes til genbrugsstation (virksomhedsordningen).
Restaffald i container tømmes ugentligt via renovationsordningen (Marius Pedersen).

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt (link): [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Der er ikke farligt affald på servicestationen.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Sæbeprodukter i 5 liters dunke til vaskehallen står i særskilt lokale inde i bygningen, placeret i spildbakke.

Belægning på påfyldningsplads og salgsplads

Servicestationens salgssteder er etableret tæt med belægning beton og påfyldningspladsen er ligeledes etableret med tæt belægning i beton.

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Place-ring	Årstal	Størrelse	Type	Gr.nr./Tank nr.	Bemærkninger
Diesel	Nedgravet	2004	20.000	Roug	01 1600/140182B	Der er tale om dobbeltvæggede tanke med overvågnings system (såkaldte DOPA anlæg). De skal derfor ikke inspiceres eller tæthedsprøves jf. olietankbekendtgørelsen. Der udføres dog vakuum- test på tankene årligt. Ligeledes er rørledning fra tank til (kunde) påfyldningsstandere dobbeltgættet og tilkoblet overvågningssystem. Og der gælder følgelig ikke krav om tæthedsprøvning jf. olietank bekendtgørelsen. Påfyldningsledning til påfyldning af tank er enkeltvægget og er ikke tilkoblet overvågning. Disse ledninger skal jf. olietankbekendtgørelsen tæthedsprøves mindst hver 10. år. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for om dette var sket inden for de seneste 10 år. Affødt deraf har virksomheden bestilt straks udførelse af tæthedsprøvning af påfyldningsledning.
Benzin +95	Nedgravet	2004	10.000	Roug	01 1600/140182A	Samme
Benzin 95	Nedgravet	2004	25.000	Roug	01 1600/140184B	Samme
Diesel - Miles	Nedgravet	2004	15.000	Roug	01 1600/140184A	Samme

Tankene med samme tanknummer dog anført med A eller B er fysisk en del af samme tank, som er opdelt i 2 rum. Dvs. tank.nr 140182 har samlet volumen på 20.000 liter + 10.000 liter = 30.000 liter og tank.nr. 140184 har samlet volumen på 25.000 liter + 15.000 liter = 40.000 liter.

Jordforurening

En del af grunden er V2-kortlagt.

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens nuværende drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for om påfyldningsrørledninger til olietanke er blevet tæthedsprøvet indenfor de sidste 10 år. Affødt deraf har virksomheden bestilt straks udførelse af tæthedsprøvning af påfyldningsledninger.

Tilsynet har udover ovennævnte bemærkning ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 13. januar 2025

Henning I Hansen

Akademiingeniør