



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Miljøgodkendelse

Ringe Genbrugsstation
Kielbergvej 25, 5750 Ringe

Miljøgodkendelse til indretning og drift af Ringe Genbrugsstation på Kielbergvej 25, 5750 Ringe.

Godkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse og gælder hele virksomheden.

Godkendelsen omhandler ikke spildevandstil-ladelse.

Meddelt:	29-01-2021
Annonceret:	29-01-2021
Klagefrist:	26-02-2021
Søgsmålsfrist:	29-07-2021



Stamdata

Ansøger: FFV Renovation A/S
Adresse: Korsvangen 6A
5750 Ringe

Matrikel: 11v
Ejerlav: Rynkeby By, Ringe

CVR-nr.: 26498961
P-nr.: *afventer oprettelse*

Kontaktperson: Michael Rasmussen
E-mail: miras@ffv.dk
Tlf.: 51 67 10 56

Grundejer: FFV Renovation A/S
Adresse: Korsvangen 6A, 5750 Ringe

Rådgiver: FM Larsen Rådgivende
Ingeniør
E-mail: fml@fmlarsen.dk
Tlf.: 24286431

Godkendelsen:
Journalnummer: 09.02.16-K08-5-20

Sagsbehandler: Michael H. Rasmussen
Ingeniør

By, Land og Kultur
Miljøafdelingen
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf.: 7253 2220
mihra@fmk.dk

Indledning

FFV Renovation A/S har søgt om godkendelse til at etablere en ny genbrugsstation i Ringe på Kielbergvej 25, 5750 Ringe. Den nye genbrugsstation skal erstatte den nuværende på Korsvangen 7 i Ringe.

Formålet er at skabe en tidssvarende genbrugsstationen som opfylder nytidens krav og bygger på erfaring fra virksomhedens tidligere genbrugsstationer.

Indretningen og driften vil ske i overensstemmelse med kendskabet til bedst tilgængelig teknik – herunder standardvilkår for aktiviteterne.

Hovedaktivitet

K 211 - Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Spildevand

Afgørelsen omhandler ikke spildevand.

Indholdsfortegnelse

STAMDATA	2
INDLEDNING	2
AFGØRELSE	4
VILKÅR FOR HELE VIRKSOMHEDEN	4
Definitioner	4
Ved ophør af drift.....	4
Indretning og drift	4
Farligt affald.....	4
Andet affald	5
Luftforurening	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Affald	6
Støj, lavfrekvent støj og vibrationer	7
Egenkontrol	8
Driftsjournal	8
Bortfald af godkendelse.....	8
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE	9
Om miljøuheld / 112	9
Om underretningspligt	9
Om ændringer og udvidelser	9
Om 3 års reglen.....	9
Om ansvar	9
Om affald	9
KLAGEVEJLEDNING	10
Kopi af godkendelsen sendes til.....	11
OM ANSØGNINGEN	12
HØRING	12
LOVGRUNDLAG	13
MILJØTEKNISK VURDERING	14
Placering.....	14
Til- og frakørsel	14
Støj mv.	14
Standardvilkår	15
Indretning og drift	15
Farligt affald.....	15
Andet affald	16
Luftforurening	16
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	16
Affald	16
Egenkontrol	16
Driftsjournal	17
Bortfald af godkendelse.....	17
Ophør af virksomhed	17
BILAG 1 – AFFALDSFRAKTIONER	18
BILAG 2 – INDRETNINGSPLAN	18
BILAG 3 – BELÆGNINGSPLAN	18

Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det søgte projekt ikke kræver VVM-redegørelse.

Efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse¹ meddeler vi FFV Renovation A/S godkendelse til indretning og drift af Ringe Genbrugsstation, Kielbergvej 25, 5750 Ringe, på følgende vilkår:

Vilkår for hele virksomheden

Definitioner

1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Ved ophør af drift

2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne. Hegnet skal minimum være 1,8 meter højt med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
5. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
6. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i bilag 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivene mængder.
8. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 10, 11, 17 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

10. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år.

11. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

¹ Lovbekendtgørelse 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

12. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald². Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
13. Hvis der konstateres, eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
14. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhædning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
15. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
17. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, dog jf. vilkår 28 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet være med tæt belægning og afgrænses med opkanter. Ved portåbninger, hvor der vil ske transport af beholdere og minicontainere, skal der i stedet for opkant etableres nedfældede risteordninger med opsamlingsgrube eller -tank så spild ikke kan løbe ud af rummet. Overgang fra risteordningen til det udendørs impermeable areal til læsning ved afhentning af farligt affald skal være tæt.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil.

Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hædning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder til flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Andet affald

18. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
19. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
20. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
21. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

² Bekendtgørelse 224 af 8. marts 2019 om affald.

Luftforurening

22. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
23. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
24. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
26. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
27. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
28. Tætte belægnings og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
29. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
30. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, mens læsning foregår.
31. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Affald

32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
33. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

35. Virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne i dB(A) må ikke overstige de i nedenstående tabel nævnte værdier, målt som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau. Værdierne skal være målt eller beregnet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for ekstern støj fra virksomheder³.

Tidsrum	Mandag-fre- dag		Lørdag		Søn- og helligdage	Alle dage
	7-18	18-22	7-14	14-22	7-22	22 – 7
Områdetype						
Erhvervs- og industri- områder	60	60	60	60	60	60
Områder for blandet bolig- og erhvervsbe- byggelse samt cen- terområder.	55	45	55	45	45	40
Enkeltboliger i det åbne land	55	45	55	45	45	40
Boligområder	45	40	45	40	40	35

I natperioden mellem kl. 22-7 (alle dage) må støjbidraget ved boliger ikke indeholde spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

Ved andre områdetyper gælder Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser.

36. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier:

Anvendelse		A-vægtet lydstrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børne- institutioner o.lign	Aften/nat: Kl. 18-7	20	85
	Dag: Kl. 7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

37. Virksomhedens bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10⁻⁶ m/s²) i boliger, målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige følgende værdier:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L _{aw} i dB
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)	75
boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18)	80
Erhvervsbebyggelse	85

³ Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984

38. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret støjberegning eller måling og for egen regning efterviser, at vilkår 35, 36 og 37 er overholdt. Dokumentationen kan maksimalt kræves én gang pr. år for hver af de tre vilkår og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på områderne.

Såfremt dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger.

Projektet skal godkendes af tilsynsmyndigheden og gennemføres af virksomheden for virksomhedens egen regning.

Egenkontrol

39. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.

40. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

Driftsjournal

41. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 6.
- Spild/uheld med olie- kemikalie affald
- Tømning af olieudskiller
- Afprøvning af ventiler vedr. overfladevand
- Anvendte modtagevirksomheder

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Bortfald af godkendelse

42. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter den er meddelt.

Vi gør opmærksom på følgende

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen⁴, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Om 3 års reglen⁵

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på www.fmk.dk.

⁴ § 71 i Miljøbeskyttelsesloven.

⁵ § 78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder⁶.
- Landsdækkende organisationer og foreninger⁷.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret⁸.

Klagefristens udløb fremgår af forsiden.

Klageportalen

Du klager via Klageportalen. Link til portalen finder du på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation.

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Du kan læse mere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Fritagelse fra brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. De videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Imødekommes anmodningen vil Faaborg-Midtfyn Kommune indtaste klagen i Klageportalen på dine vegne.

Yderligere om at klage

Yderligere information om at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

På klagenævnets hjemmeside finder du svar på mange spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med det at klage til nævnet: www.naevneneshus.dk.

Søgsmål

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene⁹, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen.

Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden.

⁶ § 98, stk. 2 og 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

⁷ §§ 99 og 100, stk. 2 og 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

⁸ § 100, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

⁹ § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ankestyrelsen

Hvis du mener, at vi har handlet i strid med vores beføjelser, kan du anmode Ankestyrelsen om at føre tilsyn med vores håndtering af sagen. Se Ankestyrelsens hjemmeside for yderligere om tilsynet med kommunerne: www.ast.dk.

Persondata

Det kan ske, at vi behandler oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan fx være tale om, at vi indhenter og opbevarer oplysninger om ejendommens fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne og ret til at få rettet forkerte oplysninger.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, eller hvis du mener, at vi behandler forkerte oplysninger, kan du kontakte sagsbehandleren.

Kopi af godkendelsen sendes til

- Rådgiver FM Larsen, fml@fmlarsen.dk
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening (DN), dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, sydfyn@friluftstraadet.dk

Om ansøgningen

Den 27. december 2019 sendte FFV Renovation A/S os en ansøgning om miljøgodkendelse til indretning, etablering og drift af Ringe Genbrugsstation. Virksomheden skal ligge på Kielbergvej 25, 5750 Ringe.

Ansøgningen er udarbejdet af rådgivende ingeniør FM Larsen for FFV Renovation A/S.

Ansøgningen indeholder følgende bilag:

- Støjudbredelseskort
- Skema med affaldsfraktioner
- Belægningsplan
- Afvandingsplan

Efter gennemgang af ansøgningen modtog vil i juli 2020 følgende:

- forudsætning for støjberegninger
- beskrivelse af opbygning af tætte belægninger og oplagspladser
- revideret belægningsplan og afvandingsplan
- præcisering af åbningstider
- oplysninger om hegnssætning

De søgte forbrug og affaldsmængder fremgår af bilag 1.

Indretning fremgår af bilag 2.

Høring

Vi har den 10. december 2020 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos FFV Renovation A/S.

FFV Renovation A/S havde ingen bemærkninger til høringen.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

§ 33 – om godkendelsespligt

Indretning og drift af de søgte aktiviteter kræver godkendelse efter § 33.

§ 40a – om sikkerhedsstillelse

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen¹⁰

Vilkår til indretning og drift af virksomhedens anlæg efter lovens § 33 skal være i overensstemmelse med nutidens viden om brug af bedst tilgængelig teknik til indretning og drift.

Aktiviteterne på anlægget hører ind under listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsen. Listepunktet er omfattet af standardvilkår. Standardvilkår er lovbestemte vilkår og er som udgangspunkt udtømmende for de aktiviteter og aspekter, de omfatter.

Lever en virksomheds anlæg op til standardvilkår, anses den for at leve op til den bedste tilgængelige teknik. Kommunen kan kun undtagelsesvis fravige standardvilkår.

Aktiviteter og aspekter (fx støj, vibrationer mv.), som ikke er behandlet i listepunktet, er ikke omfattet af standardvilkår og vurderes særskilt. Fx i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger på områderne.

VVM-bekendtgørelsen¹¹

Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11 b: "Anlæg til bortskaffelse af affald." VI har lavet en VVM-screening af det projekt. Det er vores vurdering, at det ikke kræver en VVM-redegørelse.

¹⁰ Bekendtgørelse 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed.

¹¹ Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og

af konkrete projekter (VVM)

Miljøteknisk vurdering

Placering

Ringe Genbrugsstation ligger i lokalplanlagt industri- og erhvervsområde Rin.E.2 uden boliger. Syd for genbrugsstationen ligger Ringe by.

Nærmeste boliger i landzone ligger cirka 400 meter mod nordnordøst og nærmeste boliger i byzone ligger cirka 450 meter mod vestsydvest.

Placeringen af anlægget er i overensstemmelse med planstatus.

Til- og frakørsel

Virksomheden ligger på Kielbergvej 25. Kørsel til og fra Kielbergvej sker enten via ad RingNord eller det eksisterende erhvervsområde.

Der vil være både tung og let trafik og kørsel med trailer til genbrugsstationen.

Vi vurderer, at virksomhedens placering passer godt med i forhold til det eksisterende vejnet.

Vi vurderer, at til og frakørsel fra virksomheden som beskrevet i det søgte projekt kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Støj mv.

Standardvilkårene skal suppleres med vilkår i forhold til virksomhedens bidrag til støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer til omgivelserne.

Som udgangspunkt for denne vurdering benyttes vi:

- Vejledning nr. 5 1984, Ekstern støj fra virksomheder fra Miljøstyrelsen.
- Orientering nr. 9 fra 1997¹² fra Miljøstyrelsen.

Områdetyper

Relevante, nærliggende områder i kommuneplanrammen er:

- Rin.E.2, Rin.E.3 og Rin.E.7 (industri- og erhvervsområde uden boliger)
- Rin.E.1 og Rin.E.4 (industri- og erhvervsområde med boliger)
- Rin.BE.7 (Blandt bolig og erhverv)
- Boliger i landzone

Støj

Til ansøgningen er vedlagt støjbredelseskort.

Følgende støjkloder er medtaget i beregningen:

- Kørsel med personbiler, 13 stk. pr. time i hverdage, 17 stk. pr. time i weekenden.
- Kørsel med personbiler haveaffaldsplads 10 stk. pr. time i hverdage, 12 stk. pr. time i weekenden.
- Kørsel med lastvogn, 6 stk./dag – hverdage.
- Aflevering af flasker i container (20 %)
- Aflevering af metal i containere (40%)
- Aflevering af brændbart og pap mv. i komprimator (80%)
- Kørsel med lastbil på haveaffaldsplads 3 stk. pr. hverdag.
- Arbejde med rendegraver 90 min pr. hverdag og 60 min. pr. weekenddag.

Det forudsættes, at pladsens bruger kører en runde på pladsen for at aflevere affald før denne forlades. Aflevering af affaldsfraktioner er angivet i procent af antallet af personbiler pr. dag. Hver aflevering forudsættes at vare 1 minut.

I ansøgningen ønskes mulighed for at operere med åbningstider mellem kl. 7 og 18, hvor den interne drift vil kunne foregå mellem kl. 7 og 22, fortrinsvis indenfor almindelig arbejdstid.

Ud fra det fremsendte materiale har vi vurderet at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes indenfor de ansøgte driftstider.

Pladsen foran til haveaffald vil være døgnåbent. Virksomheden har oplyst at de ikke vurderer aflevering af haveaffald som en støjende aktivitet.

Vi finder ikke belæg for at afvige fra de vejledende grænseværdier, hvorfor vi vil stille vilkår, som kræver, at virksomheden skal kunne leve op til støjvejledningens grænseværdier for virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne i de tidsrum, som der forventes drift (7 – 22).

Virksomheden skal således overholde støjgrænserne angivet i vilkår 35.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Kommunen skal foretage en vurdering af relevante vilkår til virksomhedens indretning og drift i forhold til virksomhedens bidrag til vibrationer,

¹² Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"

lavfrekvent støj og infralyd til omgivelserne, da disse ikke er omfattet af standardvilkårene.

Som udgangspunkt for denne vurdering benytter vi Orientering nr. 9 fra 1997/10 fra Miljøstyrelsen.

Virksomheden har i ansøgningen ikke forholdt sig til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Vi forventer ikke, at virksomheden vil medføre disse former for gener i forhold til de oplyste aktiviteter. Vi kan dog ikke udelukke, at der kan opstå vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd.

Miljøstyrelsen anbefaler grænseværdier for infralyd, vibrationer og lavfrekvent støj i deres Orientering nr. 9 fra 1997.

Vi vurderer, at vi vil stille vilkår, som kræver, at virksomheden skal kunne leve op til de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø, som beskrevet i Orientering nr. 9 fra 1997.

Vi finder ikke grundlag for at lempe grænseværdierne.

Egenkontrol

Vi vurderer, at der er behov for vilkår, som sikrer og tydeliggør, at vi kan kræve, at virksomheden for egen regning efterviser, at de fastlagte grænseværdier for virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne er overholdt.

Dokumentationen skal foretages af en akkrediteret virksomhed og være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på områderne.

Vi vurderer, at det er rimeligt, at vi kan kræve dokumentationen maksimalt én gang hvert år.

Hvis dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger.

Projektet skal godkendes af os og gennemføres for virksomhedens egen regning.

Standardvilkår

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkårene i listepunkt K 211. Standardvilkårene er lovpligtige og dækker en række aspekter, men ikke alle. Vilkårene er som udgangspunkt udtømmende for de aktiviteter de dækker.

Ringe Genbrugsstation vil, som beskrevet i ansøgningen, blive indrettet og drevet indenfor rammerne af standardvilkårene for listepunkt K 211 (Genbrugsplads) - dog med en afvigelse i forhold til kravet i standardvilkår 16, om et fald

på minimum 2 % for det impermeable rum til farligt affald på genbrugspladsen.

Hvis virksomheden vurderes at kunne overholde standardvilkårene, vurderes de at leve op til kravet om, at virksomheden skal leve op til anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik.

I det følgende foretager vi en vurdering af det søgte projekt i forhold til standardvilkårene og om Ringe Genbrugsstation vil kunne blive etableret og drevet i overensstemmelse med disse vilkår.

Indretning og drift

Vilkår 3 til 6 omhandler indretning og drift af genbrugspladsen i forhold til indhegning af farligt affald, bemanning til modtagekontrol og vejledning til korrekt aflevering og tydelig mærkning af båse og opsamlingsbeholdere, som er i brug. Samt driftsjournal som beskriver procedurerne ved modtagelse og sortering af affald og i tilfælde af uheld.

Virksomheden oplyser, at genbrugspladsen vil blive indhegnet, dog vil pladsen foran til haveaffald være døgnåbent og derfor ikke være indhegnet.

Vilkår 7 til 9 handler om hvilket affald virksomheden må modtage og mængderne deraf; krav til sortering ved aflevering (modtagelse); krav til opbevaring i rette faciliteter. Til sidst krav om modtaget affald, som virksomheden ikke er godkendt til at modtage.

Det søgte projekt oplyser ikke noget specifikt om særskilt oplagsområde for affald, som ikke er omfattet af godkendelsen, men henviser til en endelig projektering i overensstemmelse med standardvilkårene.

Vi vurderer, at virksomheden skal sikre sig, at de har et sådan særligt område i overensstemmelse med standardvilkåret ved den endelige projektering.

Det søgte projekt indeholder beskrivelse af forventede affaldsfraktioner og mængderne heraf, hvilket fremgår af tabellen i bilag 1 til denne godkendelse. Desuden er sortering og opbevaringsfaciliteter beskrevet og illustreret i skitseforslag vist på bilag 3 i denne godkendelse.

Vi vurderer, at det søgte projekt lever op til standardvilkårene som foreslået.

Farligt affald

Vilkår 10 til 17 handler om krav til modtagende mængder, håndtering og opbevaring af farligt affald.

De fastsatte vilkår for farligt affald er i overensstemmelse med standardvilkårene.

Dog søger virksomheden om dispensation fra krav om hældning af impermeabelt gulv samt opkanter ved portåbninger, som beskrevet i standardvilkår 16. Dispensationen blev også søgt til Faaborg Genbrugsstation i 2012. Virksomhedens søger dispensation på baggrund af kendskab til erfaringer fra andre genbrugsstationer, hvor hældningen har medført vrid i ryggen ved transportering af beholdere og minicontainere. Opkanter ved portåbninger vil – uanset udformning – give anledning til u hensigtsmæssige fysiske belastninger af personalet i det daglige arbejde.

I stedet ønsker virksomheden at rummet indrettes med impermeabelt betongulv og opsamlingssump i form af nedfældede risteordninger foran portåbninger, så eventuelt spild i rummet opsamles og ikke kan løbe ud af bygningen. Opsamlingskapaciteten er i ansøgningen er angivet til 225 liter pr. sump, hvilket er vurderet tilstrækkeligt da virksomheden maksimalt anvender 50 liter beholder. Ved døren i rummet etableres en bundkant som vil kunne tilbageholde et spild.

I forbindelse med miljøgodkendelse af Faaborg Genbrugsstation i 2012 sendte vi en anmodning om bemærkninger til Arbejdstilsynet om, hvorvidt de har kommentarer til de arbejdsmiljømæssige aspekter af standardvilkårets krav og virksomhedens løsningsforslag. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog svar fra Arbejdstilsynet, hvor de bekræfter, at der ingen tvivl er om, at 2 % skrå gulve og opkanter i døråbninger ikke er ergonomisk optimale, når der skal køres med beholdere og containere.

Kommunen vurderer, at hvis vilkårets øvrige krav efterleves, kan vi i den konkrete sag afvige fra standardvilkårets krav om 2 % hældning i bygningen som søgt. Dog vurderer vi, at overgangen fra de nedfældede risteordninger og ud til den tætte belægning til læsning af farligt affald ved afhentning skal være tæt.

Andet affald

Vilkår 18 stiller krav om, at haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Vilkår 19 stiller krav om, at hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald mellem f.eks. borger/bruger.

Vilkår 20 stiller krav til opbevaring af letfordærligt affald, hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt at modtage, samt til at lugtende affald skal bortskaffes hurtigst muligt.

Vilkår 21 stiller krav om, at containere til lette materialer skal være lukkede eller overdækkede.

Kravet er i overensstemmelse med det søgte projekt og vi vurderer, at virksomheden vil kunne leve op til kravet.

Luftforurening

Vilkår 22 til 24 handler om forbud mod lugt- eller støvgener i omgivelserne; krav til asbestholdigt affald, der kan støve og krav om afkast fra mekanisk ventilation på mindst 1 meter over tag.

Kravene er i overensstemmelse med det søgte projekt og vi vurderer, at virksomheden vil kunne leve op til dem.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 25 til 31 handler om en række krav, der skal sikre beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand. Herunder krav til befæstede arealer med fald mod afløb for kørselsarealer og arealer til containere og opbevaring af ikke-farligt affald; krav til vedligehold af befæstede arealer og tætte belægninger; krav til tømning af sumpe, tanke eller render til spild af farligt affald og håndtering heraf; krav til den tætte belægning, hvor læsning af farligt affald må ske; krav om sikring mod påkørsel af udendørs tanke (herunder olietanke til fyringsolie og motorbrændstof) og krav til standerpladser.

Vilkårene er i overensstemmelse med det søgte projekt og vi vurderer, at virksomheden vil kunne leve op til dem.

Affald

Vilkår 32 og 33 handler om håndtering af spildt affald.

Vilkår 34 stiller krav om haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret, af hensyn til at der ikke opstår lugtgener.

Vilkårene vurderes at kunne efterleves af virksomheden.

Egenkontrol

Vilkår 39 og 40 handler om krav til visuel kontrol af befæstede arealer og tætte belægninger

og udbedring af eventuelle skader; krav om journalisering af resultat af besigtigelser og udbedringer og endeligt til, at vi højst hvert 3. år kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig person foretage besigtigelserne. Virksomheden vil kunne leve op til vilkåret i den daglige drift.

Driftsjournal

Vilkår 41 handler om forhold, der i øvrigt skal registreres løbende i driftsjournalen, herunder registrering af mængder af bortkørt affald; kvartalsvis registrering af mængder af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat maksimalt oplag for i vilkår 7. Desuden kræves driftsjournalen opbevaret i minimum 5 år og at den er tilgængelig for kommunen.

Vi har tilføjet følgende punkter til løbende registrering i driftsjournalen:

- Spild/uheld angående olie- kemikalie affald
- Tømning af olieudskiller
- Afprøvning af ventiler vedr. overfladevand
- Anvendte modtagevirksomheder

Vi vurderer, at der er tale om væsentlige miljømæssige forhold for hvilke der med rette bør føres driftsjournal for om virksomheden vil kunne efterleve dem.

Bortfald af godkendelse

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter den er meddelt jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens §32.

Ophør af virksomhed

Vilkår 2 stiller krav til at virksomheden forinden driftsophør skal orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Bilag 1 – Affaldsfraktioner

Fraktioner, mængder, oplag, opbevaring og EAK koder

Fraktioner - ikke olie- og kemikalieaffald	Betegnelser	EAK-koder	Årlig mængde (t)	Maks oplag (t)	Oplag
Småt brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	730	15	Komprimator
Stort brændbart	Andet kommunalt indsamlet affald, storskrald	20 03 07	383	15	Komprimator
Pap	Pap	20 01 01	200	10	Komprimator
Papir	Papir	20 01 01	167	12	Lukket container
Plast	Plastfolie og plastdunke i delfraktioner	20 01 39 15 01 02	95	6	Lukket container Åbne containere
Glas og Flasker	Glas Autoruder	20 01 02	150	15	Åbne containere
Jern og metal	Andet metal	20 01 40	480	20	Åbne containere
Store husholdningsapparater, kølemøbler og hvidevarer	Udstyr med CFC EE-affald	20 01 23 20 01 35	60	10	Åbne containere/ producentordning
Små husholdningsapparater	EE-affald i 3 delfraktioner svarende til Weee-fraktioner 2, 3 og 4	20 01 35	115	10	Bure / lukkede containere/ producentordning
Sten og brokker	Mursten Bl. Beton Beton	17 01 02 17 01 03 17 01 01	60 1900 870	200	Plansilo Plansilo Plansilo
Dæk	Brugte dæk med/uden fælg	16 01 03	35	15	Lukket container
Gips	Gipsbaserede byggematerialer	17 08 02	150	20	Lukket container
Asbest	Asbestholdige byggematerialer	17 06 05	380	15	Lukket container
Deponi	Aske Spejle-glas m. rammer- blyindfattet-hærdet-glas- autoruder	17 02 02	300	15	Åbne containere
Isoleringsmateriale	Glasuld-stenuld oa Keramik PVC	17 06 04 17 01 03 17 09 04	56 54 52	10 20 0,5	Åbne containere Åbne containere
Ren og lettere forurennet jord	Jord, sten, sand og grus	20 02 02	1274	100	Åbne containere
Imprægneret træ	Blandet bygnings- og nedrivningsmateriale	20 01 37	330	15	Åbne containere
Rent træ	Rent træ til genbrug	17 02 01	1357	100	Åbne containere
Vinduesglas	Vinduer og ruder fra bygnings- og nedrivningsmateriale	17 02 02	73	25	Åbne containere
Tøj og sko	Tøj	20 01 10	60	5	Lukkede containere
Have- og parkaffald			3050	1000	Åben plads


Farligt affald






Fraktioner - olie og kemikalie- affald mv.	EAK koder	Årlig mængde (t)	Maks oplæg (t)	Oplag
Akkumulatorer	20 01 33	11	2	Plastkasser - indendørs
Baser	20 0115	1	0,2	Plastfade
Miljøfarlig kendt	20 0113	1	0,2	Plastfade
Miljøfarlig ukendt	20 0113	0,2	0,2	Plastfade
Blandede batterier	20 01 33	11	2	Plastfade
Fremkaldet/fotovæsker	20 0117	<1	0,1	Plastfade
Pesticid/giftemballage	20 0119	0,2	0,2	Motas sække
Kalk	20 0115	02	0,2	Plastfade
Malingsrester	20 01 27	30	5	Mini-containere
Medicinalaffald	20 01 32	0,3	0,1	Plastfade
Oliefiltre	20 01 26	1	0,2	Plastfade
Oppløsningsmidler	20 0113	1,3	0,3	Plastfade
Kanyler-klinisk risikoaffald	20 01 32	0,2	0,1	Plastfade
Spildolie	20 01 26	10	2	Spildolietank
Spravdåser	15 0111	3	0,3	Mini-containere
Syrer	20 0114	0,5	0,2	Plastfade
Brint over ilte	16 0903	<1	0,1	Plastfade
Lithiumbatteri	20 01 33	<1	0,1	Plastfade
Gødning	20108	0,6	0,2	Plastfade
Røgalarmer	16 09 04	<1	0,1	Plastfade
Gasflasker	16 05 05	2	0,5	Gasbure
Olieholdigt fast affald	20 01 26	0,4	0,1	Plastfade
Ukendt	20 0113	0,2	0,1	Plastfade
Kalk ætsende	20 0115	<1	0,2	Plastfade
Rengøringsmidler	20 01 29	0,8	0,2	Plastfade
Pesticid/giftrester	20 0119	0,8	0,2	Plastfade
Ukendt >5kg.	20 0113	0,2	0,2	Plastfade
Små gasenheder	16 05 05	0,4	0,2	Plastfade
Køler/sprinklervæske	16 0114	0,5	0,2	Plastfade
Lvskilder	20 01 21	0,8	0,4	Plastfade oa minicontainere
Fritureolie/fedt	20 01 25	0,5	0,1	Plastfade
Kviksølvholdigt	20 01 21	0,2	0,1	Plastfade
Nødraketter	16 04 03	0,2	0,1	Plastfade
Fyrværkeri vådt.	16 04 02	0,2	0,1	Plastfade
Fyrværkeri tørt	16 04 02	0,1	0,1	Plastfade
Lightere	16 05 05	0,2	0,1	Plastfade

Bilag 2 – Indretningsplan

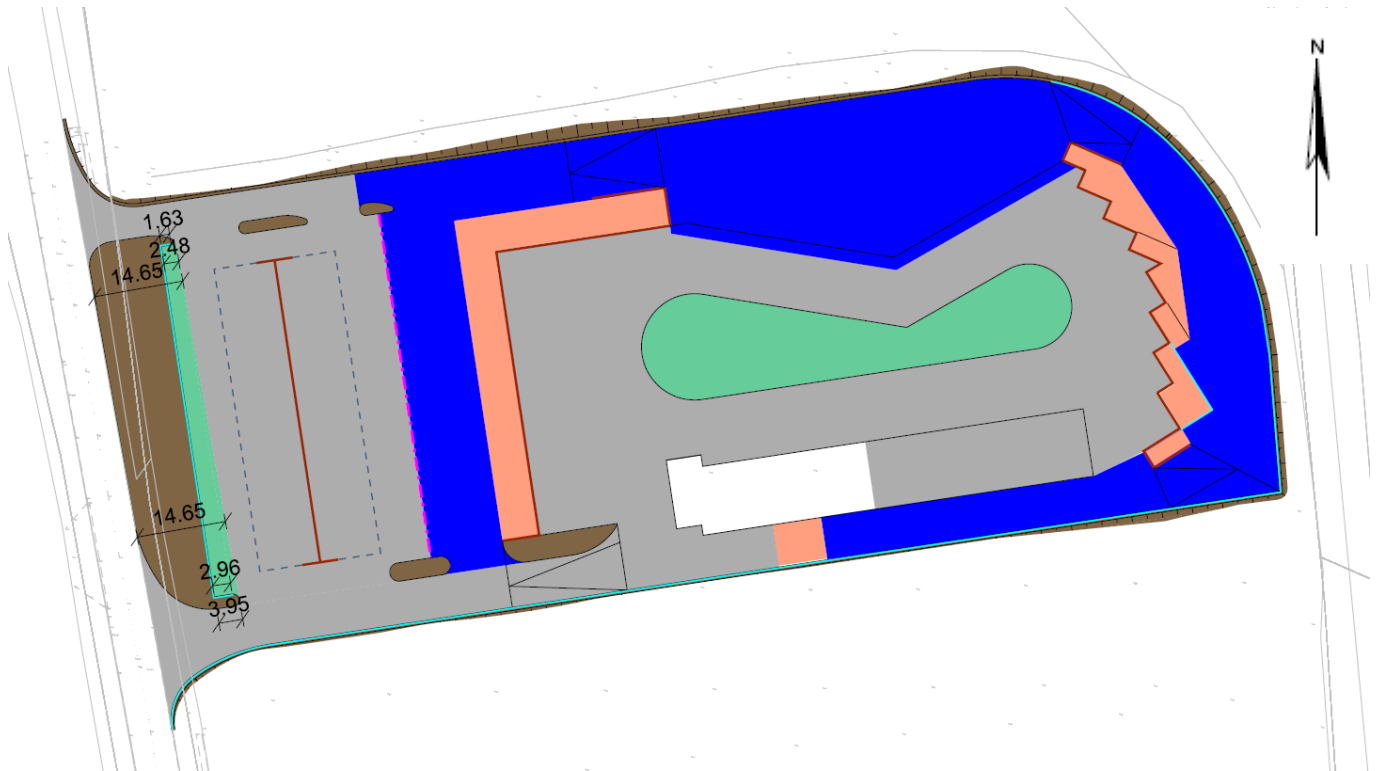

Bilag 3 – Belægningsplan



-  Fiberbeton
-  Muld på rabatter & heller
-  Betonbelægningssten - Coloc
-  Asfalt
-  Græsarmeringssten