

KOPI TIL SAGEN



Fyns Amt

Miljø- og Arealafdelingen
Industrimiljøkontoret
Fax 65561505
Tlf. 6556 1584 (Direkte)

Broby Kommune
Teknisk Afdeling
Østerågade 40
5672 Broby

4

Journal nr (Bedes anført ved alle henvendelser)

Deres ref

Dato

8-76-1-425-5-97

7 MAJ 1997

EL

Vedr.: Modtageplads for farligt affald, på matr.nr. 11t Sønder Broby by, Sønder Broby, beliggende Rønnevej 6, Sdr. Broby, 5672 Broby.

Miljøgodkendelse efter "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" § 33.

Broby Kommune har i brev af 5. februar 1997, søgt om miljøgodkendelse af en ny hal til sortering og opbevaring af farligt affald. Broby kommune har ved skrivelse af 20. juni 1991 fået miljøgodkendt en containerplads og en modtageplads for farligt affald på denne adresse. Da der ikke længere er tilstrækkelig kapacitet i den gamle modtageplads for farligt affald, har kommunen vedtaget at bygge en større hal. Hallen bliver opført som en tilbygning til den gamle modtageplads for farligt affald.

Placering og indretning af faciliteterne på modtagepladsen for farligt affald fremgår af bilag I og II.

Fyns Amt finder, at de ændrede forhold på modtagepladsen for farligt affald, giver mulighed for en væsentligt bedre og mere sikker håndtering af det farlige affald.

Udkast til miljøgodkendelsen har været forelagt Broby Kommune.

Virksomhedens relation til Miljøbeskyttelsesloven.

Modtagepladser for farligt affald kan henføres under punkt K2 ".... modtagepladser for olie- og kemikalieaffald" på listen over virksomheder, anlæg og indretninger, der er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Den eksisterende modtageplads for farligt affald er miljøgodkendt den 20. juni 1991, i en samlet miljøgodkendelse af kommunens containerplads og modtageplads for farligt affald.

Efter aftale med Broby Kommune, vil denne godkendelse af kommunens modtageplads for farligt affald, erstatte den del af den eksisterende godkendelse af 20. juni 1991, som vedrører modtagepladsen for farligt affald.

Ansøgers oplysninger og amtets vurdering.

Foreliggende oplysninger.

Broby Kommune har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af en udvidet og reorganiseret modtageplads for farligt affald i brev af 25. februar 1997. Kommunen har efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger sidst den 24. marts 1997. I denne godkendelse er det alene de oplysninger, der er fremsendt i forbindelse med denne godkendelse, der vil blive vurderet.

Fyns Amt var på tilsyn på Broby kommunes modtageplads for farligt affald den 14. november 1996, og de forhold som ikke var i overensstemmelse med den gældende godkendelse blev påtalt i skrivelse af 16. december 1996.

Overordnet indretning af modtagepladsen.

Det fremgår af oversigttegningen, som er fremsendt af **Broby Kommune** i brev af 3. marts 1997, at pladsen er indhegnet og forsynet med en aflåselig port.

Det er **Fyns Amts** vurdering, at farligt affald, som opbevares på arealer med offentlig adgang, skal være dobbelt sikret imod uønsket indtrængning. Denne dobbeltsikring kan opnås ved indhegning af pladsen med en aflåselig port, samt en lukket og aflåselig bygning til sortering og opbevaring af det farlige affald. I tillægsgodkendelsen bør der derfor stilles vilkår om, at den ansøgte indretning findes, samt at modtagepladsen skal være aflåst, når den ikke er under opsyn.

Det fremgår af **Broby Kommunens** oplysninger, at der vil blive støbt en betonplade på 6 x 6 meter, foran porten ind til modtagepladsen for farligt affald, til af- og pålæsning af det farlige affald.

Det er **Fyns Amts** vurdering, at der bør etableres en helstøbt betonplade eller en asfaltbelægning, foran bygningen som modtager farligt affald, hvor af- og pålæsning skal foregå. Pladen skal medvirke til at undgå risiko for jord- og evt. grundvandsforurening i tilfælde af spild under håndteringen.

Den helstøbte betonplade skal være minimum 6 x 6 meter og være udformet således, at betonpladen/asfaltbelægningen strækker sig mindst 2 meter til hver af siderne foran porten til bygningen, hvor det farlige affald håndteres. Fyns Amt vurderer, at den beskrevne plade har et tilstrækkeligt areal.

For at undgå at der sker overfladisk afstrømning fra betonpladen, hvis der spildes, bør der stilles vilkår om, at pladen etableres, så den skræner mod et afløb eller en sump der kan opsamle mindst 200 liter. Sumpen eller evt. afløb skal kunne opsamle minimum 200 liter. Dette er et nødvendigt krav for at undgå, at der skal etableres opkanter rundt om pladen.

Personale.

Broby Kommune har i brevet af 26. februar 1997, fremsendt 2 kursusbeviser fra Chem-Control A/S for 2 personer fra hhv. 95 og 96.

Det er Fyns Amts vurdering, at farligt affald bør afleveres til driftsansvarlige medarbejdere, der har deltaget i Kommunekemis kurser om håndtering af farligt affald, og som løbende holdes ajour med udviklingen inden for området. Der bør derfor stilles vilkår om, at modtagepladsen for farligt affald alene må betjenes af personale, som har modtaget den nødvendige undervisning. Personalet bør løbende holdes ajour med udviklingen inden for området. Der bør ligeledes stilles vilkår om, at pladsen skal være bemanded i åbningstiden.

Fyns Amt vurderer, at personalet, som har været på disse kurser, har modtaget den nødvendige undervisning.

Indretning af bygning

Broby Kommune har oplyst, at den eksisterende modtageplads for farligt affald vil blive bygget sammen med den nye hal. Der etableres et armeret betongulv på hele modtagepladsen med en 20 cm opkant i beton langs væggene i modtagepladsen. Der vil blive etableret et reservoir, til opsamling af spild med en kapacitet på 200 liter .

Det er Fyns Amts vurdering, at en modtageplads for farligt affald bør indrettes med tæt betongulv og opkanter. Opkanterne bør være tilstrækkeligt høje til, at gulvet kan rumme indholdet fra en 200 liters tromle. Opkanterne skal dog ikke kunne rumme indholdet af en 200 liters tromle, hvis der er etableret et opsamlingsreservoir, der kan rumme mindst 200 liter. Der bør stilles krav om opkanter, uanset om der er et opsamlingsreservoir eller ej, idet opkanterne kan være med til at tilbageholde spild fra f.eks. en tromle, der vælter tæt på kanten. Hvis gulvet hælder tydeligt imod en sump, kan opkanten ved porten untlades.

Fyns Amt vurderer, at den beskrevne indretning af den nye hal, er i overensstemmelse med amtets generelle retningslinier for indretning af modtagepladser. For at sikre et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, en tilstrækkelig hygiejne og for at sikre grundvandet mod nedsvivende farligt affald, bør der stilles vilkår om, at spild af farligt affald på modtagepladsen straks skal opsamles. Spildet skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Drift.

Broby Kommune fremsendte den 26. februar 1997 en revideret driftsinstruks til Fyns Amt.

Det er Fyns Amts vurdering, at drifts- og sikkerhedsinstruksen bør indeholde de vilkår fra miljøgodkendelsen, som omhandler driften af modtagepladsen for farligt affald, da personalet på pladsen herved får kendskab til den del af miljøgodkendelsen, som personalet skal medvirke til at opfylde. Der bør derfor stilles vilkår om, at Broby Kommune fremsender en revideret drifts- og sikkerhedsinstruks til Fyns Amts accept. Ligeledes bør der stilles vilkår om, at drifts- og sikkerhedsinstruksen skal udleveres til personalet og være let tilgængelig på pladsen.

Amtet vurderer, at den eksisterende drifts- og sikkerhedsinstruks bør udbygges med indholdet i vilkårene 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 og 15 i denne tillægsgodkendelse.

Det er telefonisk oplyst af **Broby Kommune** den 19. marts 1997, at borgerne skal aflevere det farlige affald i den nyopførte hal.

Det er Fyns Amts vurdering, at al aflevering, sortering, omhældning, pakning og opbevaring af farligt affald skal ske i bygningen på den godkendte modtageplads for farligt affald. For at sikre jord og grundvand bedst muligt mod nedsivende farligt affald, må farligt affald på intet tidspunkt opbevares udenfor den godkendte bygning. Der bør stilles vilkår om dette.

Det er Fyns Amts vurdering, at de beskrevne driftsrutiner vil være i overensstemmelse med disse principper.

Fyns Amt finder endvidere, at der bør stilles vilkår om følgende forhold:

For at sikre at personalet hurtigt og effektivt kan opsamle eventuelt spilt farligt affald, bør der stilles vilkår om, at der altid skal forefindes let tilgængeligt opsugningsmateriale, som ikke må være brændbart, på modtagepladsen for farligt affald. Der bør også stilles vilkår om, at der findes ikke brændbart pakkemateriale på modtagepladsen for farligt affald.

Affaldsbortskaffelse.

Det er Fyns Amts vurdering, at der bør stilles vilkår om, at det farlige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer.

Støj.

Broby Kommune forventer ikke en øget trafik til modtagepladsen for farligt affald, som følge af udvidelsen af modtagepladsen for farligt affald.

Fyns Amt forventer på den baggrund, at støjvilkårene, som er fastsat i miljøgodkendelsen af 20. juni 1991, kan overholdes. Støjvilkårene i godkendelsen af 20. juni 1991 vil fortsat omfatte aktiviteterne på modtagepladsen.

Støv og Lugt.

Fyns Amt har ikke på noget tidspunkt observeret lugt- eller støvgener som følge af driften af modtagepladsen. Da driften af pladsen ikke ændres, forventer amtet, at der ikke vil opstå lugt- eller støvgener fra aktiviteterne. Eventuelle støv- eller lugtgener reguleres i henhold til miljøgodkendelsen af 20. juni 1991.

Spildevand.

Der vil ikke blive ændret på mængden og sammensætningen af spildevand og overfladevand, som skal ledes væk fra kommunens containerplads og modtageplads for farligt affald, i forhold til godkendelsen af 20. juni 1991.

Broby Kommune har fremsendt en tilslutningstilladelse, som gælder spildevand- og overfladevand fra kommunens container- og modtageplads. Det fremgår af tilslutningstilladelsen, at der er etableret en afspærringsanordning.

Fyns Amt finder, at afspærringsventilen bør lukkes, hver gang der læsses farligt affald på lastbiler til bortskaffelse. Der håndteres mange tromler med farligt affald i denne situation, og et eventuelt spild som ledes til renseanlægget, kan forårsage store skader. Der bør derfor stilles vilkår om, at afspærringsanordningen skal aktiveres, hver gang der afhentes farligt affald på modtagepladsen.

/. Tilslutningstilladelsen fremgår af bilag III.

Fyns Amts afgørelse.

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 27. juni 1994", (Miljøbeskyttelsesloven) kap. 5, § 33, meddeles hermed godkendelse af modtageplads for farligt affald på matr. nr. 11t Sønder Broby by, Sønder Broby, beliggende på adressen Rønnevej 6, Sdr. Broby, 5672 Broby. Vilkårene i denne godkendelse erstatter vilkårene 18 - 28 i godkendelsen af 20. juni 1991

Godkendelsen meddeles Broby Kommune, der er ansvarlig for, at omhandlede anlæg og aktivitet drives i overensstemmelse med nærværende godkendelse. Fyns Amt fører tilsyn med anlægget i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 9, § 66.

Denne godkendelse vil ikke indeholde støjvilkår samt vilkår vedrørende støv og lugt idet, dette er omfattet af vilkår nr. 2 - 5, i miljøgodkendelsen af container- og modtagepladsen af 20. juni 1991.

Broby Kommune har udarbejdet en tilslutningstilladelse for spildevand og overfladevand fra pladsen.

Godkendelsen meddeles på baggrund af de foreliggende oplysninger på følgende vilkår 1-15:

1. Modtagepladsen skal være bemanded i åbningstiden.
2. Modtagepladsen for farligt affald må alene betjenes af personale, som har modtaget den nødvendige undervisning, og løbende holdes ajour med udviklingen inden for området (jf. Fyns Amts vurdering).
3. Ved ajourføring af driftsinstruks for modtagepladsen for farligt affald, skal denne fremsendes til Fyns Amt til kommentering. Den reviderede driftsinstruks skal fremsendes til Fyns Amt senest 1. juni 1997.
4. Driftsinstruksen skal udleveres til personalet og være tilgængelig på pladsen.
5. Bygningen med det farlige affald skal være aflåst uden for åbningstid.
6. Gulvet i modtagepladsen skal, som ansøgt, være udført i et materiale, som kan tåle de affaldstyper, der afleveres på pladsen og med 20 cm opkanter rundt langs væggene på modtagepladsen. Bunden skal fungere som opsamlingsbassin. Opsamlingsbassinet skal mindst kunne rumme indholdet af den største tromle/beholder, som opbevares i

rummet.

7. Der skal være et befæstet areal i helstøbt beton eller asfalt på mindst 6 x 6 meter foran modtagepladsen, hvor det færdigpakkede affald afhentes af Modtagestation Fyn. Befæstelsen skal være udformet, så den strækker sig mindst 2 meter til hver side foran porten, hvor farligt affaldet håndteres.
 8. Det befæstede areal foran bygningen skal hælde imod et afløb, som kan afspærres med en afspærringsventil. Afspærringsventilen skal være lukket under læsning af farligt affald.
 9. Det skal ved advarselstavler fremgå, at der er oplag af brandfarlige væsker og/eller giftige stoffer, samt at rygning og åben ild er forbudt.
-
10. Der må på intet tidspunkt opbevares farligt affald udenfor sorteringsrummet.
 11. Modtagepladsen skal råde over ikke brændbart pakke- og opsugningsmateriale.
 12. Hvis der spildes farligt affald, skal dette straks opsamles. Det opsamlede materiale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
 13. Ændringer i åbningstiden skal meddeles Fyns Amt og være accepteret af Fyns Amt før ikrafttræden.
 14. Det farlige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer.
 15. Såfremt der forårsages eller konstateres forurening af jord eller undergrund, skal Fyns Amt straks underrettes jf. § 21 i Miljøbeskyttelsesloven.

Øvrige forhold i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning.

Nærværende afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen.

Klage kan indgives af den, til hvem afgørelsen er rettet og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §§ 98 og 99. Desuden kan lokale foreninger klage i henhold til § 100, såfremt der forinden er sket underretning til amtet, jf. lovens § 76.

En eventuel klage over den af amtet meddelte miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 skal i givet fald indgives skriftligt til Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, og skal være amtet i hænde senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 13. maj 1997.

Klagefristen udløber således den 10. juni 1997.

Retsbeskyttelsesperiode.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4, medfører nærværende godkendelse en 8-års beskyttelsesperiode for miljøbetingede indgreb i virksomhedens drift i form af forbud eller påbud, medmindre:

- a. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- b. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller
- c. forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Den 8 års beskyttelsesperiode udløber den 13. maj 2005.

Søgsmål.

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 101 vedrørende søgsmål.

Heraf fremgår, at hvis godkendelsen/afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes fristen for indgivelse af søgsmål dog altid fra den dato afgørelsen offentliggøres.

Fristen for anlæggelse af søgsmål udløber således den 13. november 1997.

Generelle forhold.

Opmærksomheden henledes på,

- at virksomheden ikke må udvides, ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33. Det anbefales at orientere Fyns Amt, før der foretages ændringer eller udvidelser, som kan have konsekvenser for det eksterne miljø.
- at virksomheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 71 har pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare herfor. Uden for normal arbejdstid kan underretningen ske til amtets miljøvagt tlf. 112.

Birgit Sønderkov Weber
Birgit Sønderkov Weber
Cand. Techn. Soc.

Eva Lund
Eva Lund
Civilingeniør

Bilagsliste:


- Bilag I. Oversigtskort 1: 25.000
Bilag II. Indretning 1: 500 (ikke målfast)
Bilag III. Tilslutningstilladelse fra Broby Kommune.
-

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Arbejdstilsynet, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C.

Embedstægeinstitutionen, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

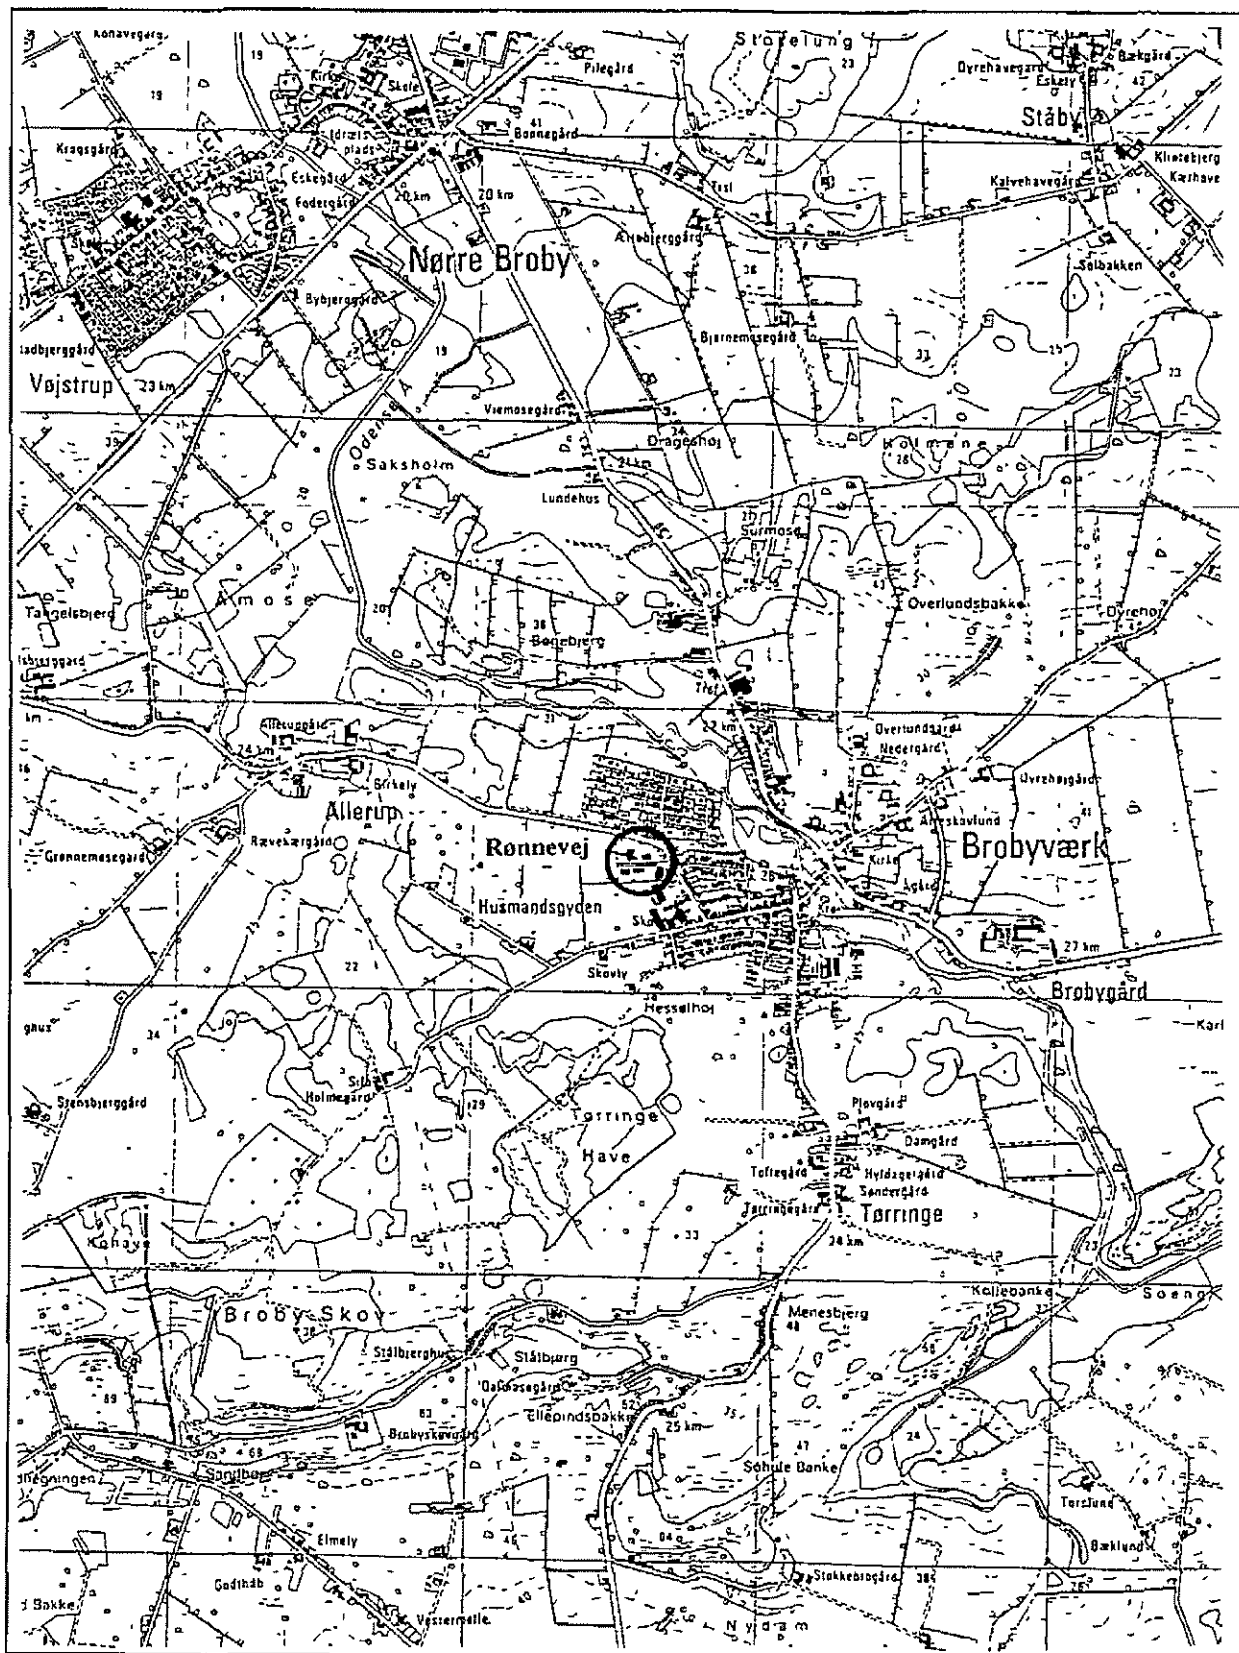


ca. 1:25000 (ikke målfast)



Udgivet af FYNs AMT
Grundmateriale: KMS copyright

Miljø- og Arealafdelingen, april 1997
8-76-1-425-5-97




Broby Kommune

Placering og indretning af genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald

Mål 1:500

LB / 03.03.97

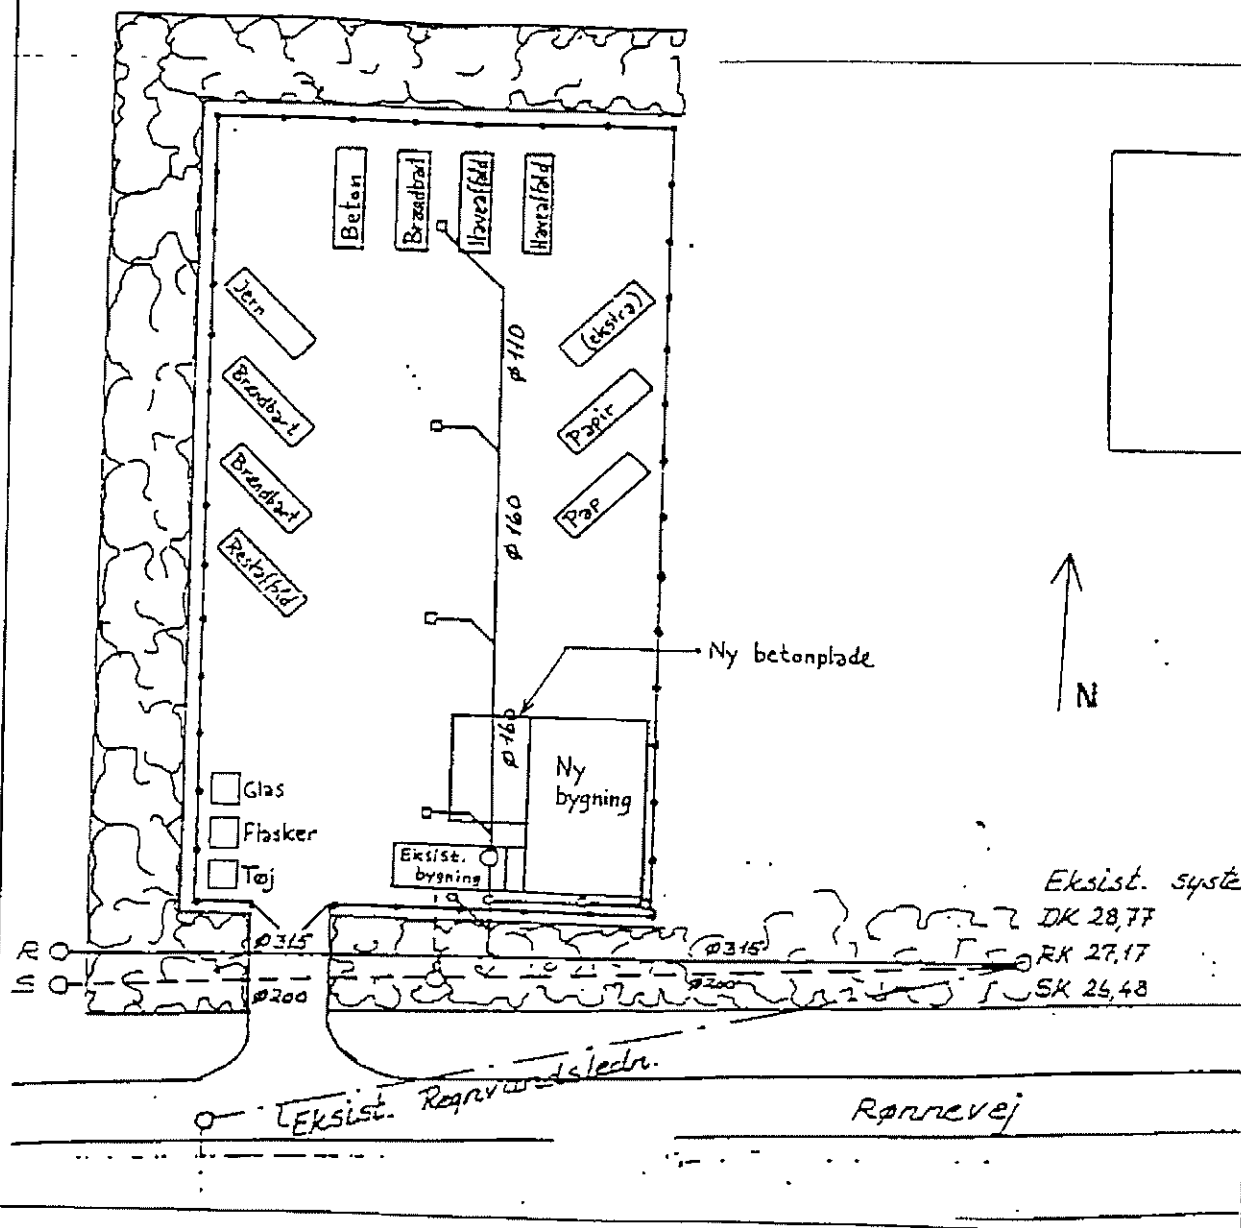


ca. 1:5000 (Ikke målfast)



Udgivet af FYNs AMT
Pladsens indretning

Miljø- og Arealafdelingen, april 1997
8-76-1-425-5-97

**BROBY KOMMUNE**

ØSTERÅGÅDE 40 NR BROBY 5672 BROBY TELEFON 62 63 11 98 GIRO 5 45 18 17 TELEFAX 62 63 29 95

Broby kommunes genbrugsstation
Rønnevej 6
5672 Broby

Teknisk forvaltning

Den 06.06.1991

J. nr. 09.02.00G01
TRA/IMA

Broby kommune har ved skrivelse af 25. april 1991 anmodet Miljø- og levnedsmiddelkontrollenheden i Odense om at udfærdige tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand til offentlig kloak fra Broby kommunes genbrugsstation og modtageplads på adressen Rønnevej 6, 5672 Broby.

Oplysninger der har ligget til grund for vurderingen af ansøgningen er indeholdt i Miljø- og levnedsmiddelkontrollenhedens miljøtekniske redegørelse af 29. maj 1991.

Broby kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand. Tilladelsen meddeles i henhold til kap. 4 i bekendtgørelse nr. 68 af lov om miljøbeskyttelse af 24. januar 1989 og §13 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 på følgende vilkår.

1. Regnvand fra genbrugsstationens befæstede areal tilledes offentlig regnvandsledning.
2. Forinden tillædningen til offentlig regnvandsledning skal vandet passere sandfang og efterfølgende olieudskiller.
3. På stikledningen fra olieudskiller til offentlig kloak skal etableres afspærringsanordning.
4. Afledning af sanitært spildevand fra mandskabsbygning skal tilledes den offentlige spildevandsledning.

Klagevejledning.

Eventuel klage over denne afgørelse skal indgives til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra dato. Klagen fremsendes til Broby kommune, teknisk forvaltning, Østerågade 40, 5672 Broby, hvorfra den videresendes til Miljøstyrelsen, der er ankemyndighed.

Med venlig hilsen

V. Skalsnøj Christensen
V. Skalsnøj Christensen
kommuneingeniør

Gunnar Sanke
Gunnar Sanke
souschef

Udgivet af FYNS AMT
Tilslutningstilladelse
fra Broby Kommune

Miljø- og Arealafdelingen, april 1997
8-76-1-425-5-97